

20
24

Makita[®]



PROGRAMI ME BATERI
PËR KOPSHTIN

ver.10



Tabela e përmbajtjes

3

Teknologjia më bashkëkohore

Sqarime të teknologjisë dhe zgjidhje teknike

4

Akumulatorët dhe karikuesit

XGT 40 V Max, LXT 18 V, CXT 12 V Max dhe 64 V Max

5

Njësi e lëvizshme energjie dhe konvertues energjie

PDC1500, PDC1200, PDC01 in BAC01

6

Koka multifunksionale dhe aksesorë

UX01G, DUX60 dhe DUX18

8

Karrocë dore

DCU601, DCU602 | DCU603, DCU604, DCU605 | DCU180

12

Korrëse bari vetë-shtytëse

LM001C | LM004J, LM003J, LM002G | LM001G, DLM533, DLM532 | DLM462, DLM539 dhe DLM481

16

Korrëse bari e tipit me shtytje

LM002J | LM001J, LM004G, LM003G | DLM530, DLM460 | DLM538, DLM480 | DLM432, DLM382, DLM330

21

Shkrifërues

UV001G

22

Kositëse dhe aksesorë

UR101C, UR201C, UR012G, UR013G | UR014G, UR006G, UR007G, UR002G, UR003G | UR016G, UR017G, DUR369L, DUR369A, DUR368L, DUR368A | DUR191L, DUR191U, DUR190L, DUR190U, DUR192 | DUR189, DUR194, DUR193, DUR181 dhe UR100D | Aksesorë

32

Sharrat zinxhirë dhe aksesorë

UC011G, UC012G, UC013G, UC015G, UC016G, UC003G, UC004G, UC006G | UA003G, UA004G, DUC355, DUC353, DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C, DUC357 | DUC150, DUC101, DUC122, DUA301 | UC100D | Aksesorë

42

Gërshërë për krasitje dhe bar

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G | UH008G, UH013G, UH014G, DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502, DUH606, DUH506, DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551, DUH523, DUH483, DUH754S, DUH604S | DUN500W, DUN461W, DUN600L | DUM604, DUM111 | UN460WD, UM600D dhe UH201D

50

Fryrës

UB001C | UB002C, UB003C | UB001G, DUB363, DUB362 | DUB361, DUB187 | DUB184, DUB186 dhe UB101D

56

Larëse me presion të lartë dhe aksesorë

HW001G, DHW080 | Aksesorë

58

Spërkatës

PM001G, DUS158, DUS108, DUS054 dhe US053D

59

Gërshërë kopshtarie

DUP180, DUP362, DUP361 dhe UP100D

60

Shpuese tokë dhe aksesorë

DG002G, DDG461, DG001G DDG460 | Aksesorë

62

Servisimi

Rrjeti i autorizuar i servisimit

Teknologjia më bashkëkohore



Teknologjia XGT

XGT® është një sistem i ri 40 V me veglat e tij, bateritë dhe karikuesit. Kombinimi i dizajnit inovativ të veglave dhe akumulatorëve me kapacitet më të madh paraqet një zgjidhje të shkëlqyer edhe për kërkesat më të larta në ndërtime, industri, hortikulturë dhe në shumë fusha të tjera.



Teknologjia LXT

Fisheku i baterisë 18 V me Teknologjinë Lithium Xtreme është i përputhshëm me më shumë se 440 vegla dhe funksionon me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, jetëgjatësi më të gjatë të punës. Qarku i memorjes komunikon me karikuesin çdo herë që karikohet për të siguruar karikim më të shpejtë dhe optimal.



Teknologjia CXT

Fisheku i baterisë me rreshqitje 12 V me Compact Xtreme Technology është i përputhshëm me të gjitha veglat 10.8 V CXT dhe 12 V max dhe ka peshë të ulët, qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, performancë afatgjatë dhe aftësi për karikim të shpejtë me DC10SB.



64 V max

Bateria Li-Ion 64 V maks. është zhvilluar si një burim i qëndrueshëm i energjisë DC për seritë e reja të korrezeve që kërkojnë një nivel të lartë energjie për një përdorim të vazhdueshëm dhe të gjatë. Akumulatorët 4.0 Ah dhe 10.0 Ah janë karikuar me karikator DC64WA.



Ikona e re që shfaqet në veglat Makita tregon veglat të cilat mund të shfrytëzojnë energji nga njëسيا e re e baterisë në çantë shpine ose prej adaptorit të baterive në çantë shpine. Në vend të qarqeve të baterive, këto vegla me bateri kanë vetëm një kablo lidhëse për karikuesin elektrik.



Teknologjia 40 + 40 V Litium-jon

Veglat me bateri 80 V funksionojnë me dy bateri 40 V max XGT®.



Teknologjia 18 + 18 V Litium-jon

Veglat me bateri 36 V funksionojnë me dy bateri 18 V LXT®.



XPT Xtreme Protection Technology

Tregon veglat me rezistencë të lartë ndaj pluhurit dhe ujit, e cila arrihet me anë të dizajnit inovativ të vrimave të ajërimit dhe vrimave të drenimit (shkarkimit të ujit).




WetGuard

Tregon veglat të cilat kanë mbrojtje nga spërkatja e ujit nga të gjitha drejtimet (IPX4).




Teknologjia për përshtatje automatike të momentit të rrotullimit

Teknologjia për përshtatje automatike të momentit të rrotullimit ose shpejtësisë në mënyrë automatike përshtat ose rregullon shpejtësinë e prerjes sipas rezistencës, duke siguruar kështu performancë optimale të veglës.

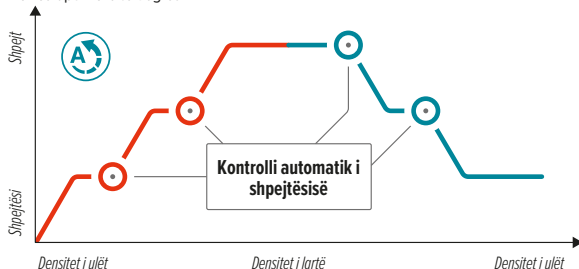

Teknologjia për ndjesim aktiv të goditjeve prapavajtëse

Në rast të rënies së papritur të shpejtësisë ose kërcimit mbrapsht kjo në mënyrë automatike e shkyc veglën për të mbrojtur shkrytëzuesin (operatorin).

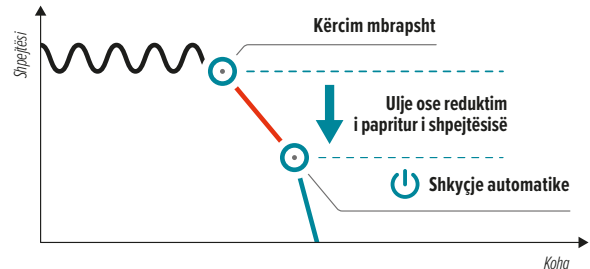

Motorët pa karbonçina

Dizajni motorik pa karbonçina prodhon më pak fërkime gjë që sjell më shumë fuqi, jetë më të gjatë dhe më pak mirëmbajtje. Motorët BL të ndërtuar qëllimisht nga Makita ofrojnë performancë optimale për një gamë të gjerë mjetesh.



Motor me rotor të jashtëm

Për fuqi direkte të motorit që ofron fuqi, shpejtësi më të lartë dhe produktivitet më të lartë. Për sharrë me zinxhirë dhe kositës të zgjedhur dhe me bateri të integruar.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Fuqi dhe efikasitet i lartë me madhësi të ngjeshur ose kompakte. Dizajni i plotë metalik për qëndrueshmëri më të mirë. Motori 52 mm BL instalohet te fryrësit, kositësit, ... e zgjedhur me bateri.

Akumulatorët dhe karikuesit



XGT 40 V | 40 + 40 V max

2,0 Ah

BL4020

Karikues i shpejtë: **22 min**
Karikues standard: **30 min**



2,5 Ah

BL4025

Karikues i shpejtë: **28 min**
Karikues standard: **38 min**



4,0 Ah

BL4040

Karikues i shpejtë: **45 min**
Karikues standard: **67 min**



4,0 Ah

BL4040F

Karikues i shpejtë: **45 min**
Karikues standard: **67 min**



5,0 Ah

BL4050F

Karikues i shpejtë: **50 min**
Karikues standard: **85 min**



8,0 Ah

BL4080F

Karikues i shpejtë: **76 min**
Karikues standard: **170 min**



DC40RA

Karikues i shpejtë



DC40RB

Karikues i shpejtë me 2 porta



DC40RC

Karikues standard



DC40WA

Karikues standard me 2 porta



LXT 18 V | 18 + 18 V

1,5 Ah

BL1815N

Karikues i shpejtë: **15 min**
Karikues standard: **30 min**



2,0 Ah

BL1820B

Karikues i shpejtë: **24 min**
Karikues standard: **45 min**



3,0 Ah

BL1830B

Karikues i shpejtë: **22 min**
Karikues standard: **60 min**



4,0 Ah

BL1840B

Karikues i shpejtë: **36 min**
Karikues standard: **90 min**



5,0 Ah

BL1850B

Karikues i shpejtë: **45 min**
Karikues standard: **110 min**



6,0 Ah

BL1860B

Karikues i shpejtë: **55 min**
Karikues standard: **130 min**



DC18RC

Karikues i shpejtë



DC18RD

Karikues i shpejtë me 2 porta



DC18SD

Karikues standard



DC18SH

Karikues standard me 2 porta



CXT 12 V max

1,5 Ah

BL1016

Karikues i shpejtë: **22 min**
Karikues standard: **50 min**



2,0 Ah

BL1021B

Karikues i shpejtë: **30 min**
Karikues standard: **70 min**



4,0 Ah

BL1041B

Karikues i shpejtë: **60 min**
Karikues standard: **130 min**



RISI Typ 5,0 Ah

BL1050B

Karikues i shpejtë: **75 min**
Karikues standard: **160 min**



DC10SB

Karikues i shpejtë



DC10WD

Karikues standard



64 V max

4,0 Ah

BL6440

Karikues standard: **120 min**



10,0 Ah

BL64100

Karikues standard: **300 min**



DC64WA

Karikues standard



Njësi e lëvizshme energjie

PDC01

191A64-2

- Përdorni me bateri LXT 18 V
- Mbajtja e mundëshme e 4 akumulatorëve LXT



PDC1200

PDC1200A01

- Me qeliza të integruara të baterisë
- Përafërsisht 6 herë sa kapaciteti i 2x6.0 Ah bateri LXT



PDC1500 **RISI**

PDC1500A01

- Me qeliza të integruara të baterisë
- Deri në 30% kapacitet më të madh sesa PDC1200




BAC01 **RISI**

Konvertues energjie

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me një njësi të lëvizshme të energjisë (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si një zëvendësues ideal i gjeneratorëve më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike:

- Pajisje elektrike të ndjeshme (laptopë, tablet, telefona celularë, radio, ...)
- Karikuesit e baterive
- Ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike, ...



Prodhimi ose output



Koka multifunnksionale

UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Nivele të shpejtësisë




1 kW
Fuqia



Rot. afatshkurtër
prapavajtës

UX01GZ pa karikues dhe aku.

UX01GZ01 me një aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe aku.

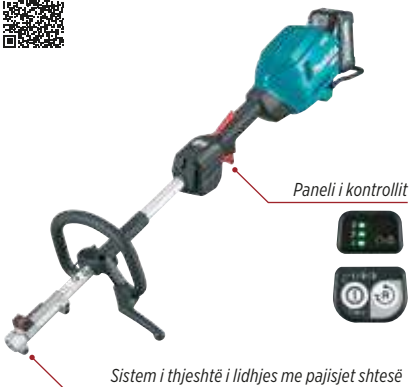

DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Nivele të shpejtësisë



0,6 kW
Fuqia



Rot. afatshkurtër
prapavajtës

DUX60Z pa karikues dhe aku.



Paneli i kontrollit



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**




Nivele të shpejtësisë



0,47 kW
Fuqia

DUX18Z pa karikues dhe aku.

DUX18ZX1 me një aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe aku.

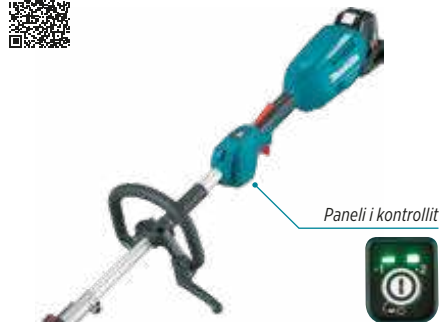

Shtojcat dhe aksesoret për koka multifunnksionale

	EN407MP Gërshërë rrotulluese 191M59-7		KR401MP Kultivatori 199183-2		EE400MP Prerëse anësore 196753-8		196745-7 Teh rezervë për vendosje EE400MP
	RISI WA400MP Shtojcë për barin e egër 1913P8-6		1913L5-4 220 mm teh për WA400MP		1913L6-2 80 mm teh për WA400MP		1913L7-0 170 mm teh shkruftues WA400MP
	EN424MP Gërshërë 1913C9-3		1912V6-6 Teh rezervë për EN424MP		EM408MP Kositëse 191N39-9		EN422MP Prerëses së shkurreve dhe barit 1912T0-4
	EN420MP Prerëses së shkurreve dhe barit 198062-1		EN402MP Prerëses së shkurreve 1912T8-8		EN401MP Prerëses së shkurreve 196257-0		EN410MP Prerës i drejtë i shkurreve 197743-4
	EY403MP Shara me zinxhir 191T38-7 <i>Aksesorët në faqe 38.</i>		UB401MP Fryresi 191P76-5		UB402MP Fryresi 1912R8-4		BR400MP Furçë 199320-8
	SW400MP Fshesa 199341-0		PF400MP Pompë zhytëse PF400MP		LE400MP Boshti zgjatues - 1.080 mm 191E24-8		

DUX60

KOKA MULTIFUNKSIONALE

SISTEMI I

BOSHTIT TË NDARË

Bën të mundur që t'i ndërroni dhe t'i magazinoni me lehtësi aksesorët.

MOTORI BL

PA KARBONCINA

Për më shumë fuqi dhe performancë.

LXT

NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



Karroçë dore

DCU601 **LXT** **RISI**

18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Platformë ngjitjeje



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit*

DCU601Z me platformë ngjitjeje, pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Barriera mund të ulet poshtë nivelit të platformës, e cila e bën ngarkesën dhe shkarkimin më të thjeshtë



1.020 mm
475 mm

Kur ngritësi elektrik është në përdorim, shpejtësia e karrocës është e limituar në 0,8 km/h

Opcijski Aksesorë

1911K4-7* Gomë e zezë 330

1911K5-52** Gomë gri 330

1911K6-32** Gomë gri 210

* Snjësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm



Ngritësi elektrik është i limituar për t'u përdorur në sipërfaqe të sheshtë, andaj, makineria është e pajisur me një matës niveli për të kontrolluar nivelimin e makinës



Cels për ngritjen ose uljen e platformës së ngarkesës



Shasia e akumulatorit mund të mbajë katër bateri

Platformë për ngarkesa në madhësi (Gja x Gj) 965 x 645 mm

Dorezë për rregullimin e lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes boshe

DCU602 **LXT** **RISI**

18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Ngritës elektrik



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit*

DCU602Z me ngritje elektrike, pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Karroca mund të shkëmbehet me mbajtësen me kornizë tubore e cila është opsionale 191B67-2

Cels për ngritjen dhe uljen e sistemit të ngritjes



Kur kova anohet, shpejtësia e transportit e karrocës limitohet në 0,8 km/h



Ngritësi elektrik është i limituar për t'u përdorur në sipërfaqe të sheshtë, andaj, makineria është e pajisur me një matës niveli për të kontrolluar nivelimin e makinës

Anim elektrik deri në 75 gradë në përafërsisht 30 sekonda

Sesa animi manual në 110 gradë



200 l kapacitet maksimal
100 l kapacitet të lëngshëm

Shasia e akumulatorit mund të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes boshe

Opcijski Aksesorë

1911K4-7* Gomë e zezë 330

1911K5-52** Gomë gri 330

1911K6-32** Gomë gri 210

191B67-2 Mbajtësja me strukturë me tuba

* Snjësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm



DCU602

KARROÇË DORE

Me sistem shkarkimi elektrik

DERI NË 300 KG

KAPACITET MAKSIMAL NGARKESE

Transportim 300 kg në sipërfaqje të sheshtë (0 - 3 gradë) dhe 180 kn në pjerrësi.

200 l KAPACITET MAKSIMAL

100 l KAPACITET TË LËNGSHËM

Me bazë të brëndshme të anueshme dhe pjesë e përparme për shkarkim të lehtë.

LXT

NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



DCU603 LXT

180V 180V 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Anim manual - 110 gradë



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit* 7,2 km

DCU603Z me shkarkues manual dhe kovë, pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Opcijski Aksesorë

1911K4-7* Gomë e zezë 330

1911K5-5** Gomë gri 330

1911K6-3** Gomë gri 210

191B63-0 Sistemi manual i vetëshkarkimit

191B69-8 Një kovë

* Snyjësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm

200 l kapacitet maksimal
100 l kapacitet të lëngshëm



karrocë me anim manual -
pjerresi 110 gradë

Shasia e akumulatorit mund
të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e
lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes
boshe



DCU604 LXT

180V 180V 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Anim manual - 90 gradë



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit* 7,2 km

DCU604Z me sistem animi manual dhe bazë tubore, pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Opcijski Aksesorë

1911K4-7* Gomë e zezë 330

1911K5-5** Gomë gri 330

1911K6-3** Gomë gri 210

191B63-0 Sistemi manual i vetëshkarkimit

191B67-2 Mbajtësja me strukturë me tuba

* Snyjësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm

Anues manual me bazë tubore -
pjerresi 90 gradë

Gypat e zgjatueshëm të kornizës:
Gjatësia: 625 - 1.015 mm
Gjerësia: 945 - 1.090 mm



Boria
Drita e pasma LED

Leva e droselit

Shasia e akumulatorit mund
të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e
lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes
boshe



DCU605 LXT

180V 180V 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Vulva e shkarkimit



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit* 7,2 km

DCU604Z me kovë të sheshtë, pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Opcijski Aksesorë

1911K4-7* Gomë e zezë 330

1911K5-5** Gomë gri 330

1911K6-3** Gomë gri 210

1911B3-6 Kovë

* Snyjësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm

295 l kapacitet maksimal
250 l kapacitet të lëngshëm

Vulva e
shkarkimit

Paneli i kontrollit

Shasia e akumulatorit mund
të mbajë katër bateri

Dorezë për rregullimin e
lartësisë 740 - 980 mm

Leva e llëvizjes
boshe



DCU180 *LXT*

18V
BL MOTOR XPT



130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



Këndi maksimal
ngjitës



7,2 km
Distanca e
udhëtimit*

DCU180Z pa mbajtësja me kovë, mbajtësja me strukturë me tuba, pa karikues dhe aku

* Nën ngarkesë prej 130 kg dhe gjerësi 2x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë



199008-0

Mbajtësja me kovë



199009-8

Mbajtësja me strukturë
me tuba



191A01-6

Pajisje ndihmëse
të rrotave


Paneli i kontrollit



Levë frenimi me
mekanizëm mbyllës

Shasia e akumulorit
mund të mbajë dy bateri

Zëvendësimi i rrotave
të boshe pasme me
mbështetje metalike



DCU604

KARROÇË DORE

ANIM

MANUAL

Me kornizë tubore të zmadhueshme.

**MOTOR BL
I FUQISHËM**

Lejon transportin e ngarkesave deri
në 12gradë të pjerrësisë.

LXT

MUNDËSI PAFUND



Korrëse bari vetë-shtytëse

Makita kositorët dallojnë cilësinë, përdorimin e lehtë dhe punën e heshtur, janë të përshtatura për sipërfaqe të ndryshme barishtore. Në varësi të llojit të barishtit, mund të zgjidhni nga funksionet e ndryshme, duke përfshirë mbledhjen ose shpërndarjen për barishte më të dendura dhe më të larta, si dhe mulching për kositje të shpeshtë të barishteve më të ulëta. Kositorët me vetë-lëvizje e lehtësojnë punën dhe e bëjnë më të lehtë manovrimin, janë ideale për sipërfaqe më të mëdha ose për kositje në një kënd.

	LM001C	LM004J	LM003J	LM002G	LM001G	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma	PDC connect			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltazhi i aku.	36 V	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Ndarja e aku.	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Diametri i prerjes	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Kapac. kosites	6.900 m ² (i shtyrë) PDC1200 5.100 m ² (vetë-shtytëse) PDC1200 2.300 m ² (i shtyrë) PDC01 1.700 m ² (vetë-shtytëse) PDC01	3.800 m ² (i shtyrë) 2.800 m ² (vetë-shtytëse)	3.700 m ² (i shtyrë) 2.700 m ² (vetë-shtytëse)	3.400 m ² (i shtyrë) 2.500 m ² (vetë-shtytëse)	2.600 m ² (i shtyrë) 2.100 m ² (vetë-shtytëse)	2.300 m ² (i shtyrë) 1.700 m ² (vetë-shtytëse)	2.300 m ² (i shtyrë) 1.700 m ² (vetë-shtytëse)	1.900 m ² (i shtyrë) 1.400 m ² (vetë-shtytëse)	800 m ² (i shtyrë) 700 m ² (vetë-shtytëse)	800 m ² (i shtyrë) 650 m ² (vetë-shtytëse)
Kapaciteti i koshit	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l
Shasija	Metalike	Metalike	Metalike	Metalike	Metalike	Alumini	Metalike	Metalike	Plastike	Plastike
Shkarkimi anësor	✓						✓			
Shkarkimi i pasmë		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Grirja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modaliteti i qetë	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pesha	49,5 kg	34,6 kg	33,8 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

⌚ Koha aktuale e funksionimit varet nga shpejtësia e funksionimit, bateria e përdorur, gjendja e baterisë dhe karikimi. Lloji, lartësia dhe dendësia e barit dhe/ose barërave të këqija, tehu i përdorur dhe gjendja e tehut, moti, etj.

LM001C

BL SOFT MOTOR NOLOAD XPT



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi anësor



Hapësirë lidhëse për: PDC1500 - PDC1200A01 / PDC1200 - PDC1200A01 / PDC01 - 191A64-2



Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm



PDC1200
6.900 m² - i shtyrë
5.100 m² - vetë-shtytëse
PDC01
2.300 m² - i shtyrë
1.700 m² - vetë-shtytëse



Aksesorë

- 191W87-2* Thikë - 530 mm
- 127516-1* Tapa e copëtimtimit
- 191D50-1 Pllaka me thika - 530 mm
- 191D48-8 Thikat rezervë 191D50-1
- 191Y65-4 Thikë e grirja - 530 mm

* Furnizuar

LM004J

64V^{max} **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NOLOAD



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
1,5 - 6,5 km/h



Shkarkimi i pasmë

Çelësi i lëshimit ON/OFF

1,5 - 2,5 km/h - për zona të vogla ose pengesa
2,5 - 4,0 km/h - për punë të rënda
4,0 - 6,5 km/h - për terren të sheshtë

LM004JB101 me karikues DC64WA dhe aku. BL64100

Aksesorë

191V96-5*	Thikë - 530 mm
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm
413L55-2*	Tapa e copëtimit
191W87-2	Thikë i mbledhjes - 530 mm
191D50-1	Pllaka me thika - 530 mm
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
413L57-8*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Furnizuar



3.800 m²
BL64100 - i shtyrë
2.800 m²
BL64100 - vetë-shtytëse

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrsëset e barit

Shasi metalike

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

64 V max

Kosita më sfiduese do të kërkojë serinë 64 V maks të kositëseve, dhe akumulatorin e ri 10.0 Ah litium-jon BL64100. Akumulatori është një burim i besueshëm i energjisë i cili siguron fuqi të shkëlqyer dhe punë më të gjatë të kositëses së barit.

LM003J

64V^{max} **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NOLOAD



480 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
1,5 - 6,5 km/h



Shkarkimi i pasmë

Çelësi i lëshimit ON/OFF

1,5 - 2,5 km/h - për zona të vogla ose pengesa
2,5 - 4,0 km/h - për punë të rënda
4,0 - 6,5 km/h - për terren të sheshtë

LM003JB101 me karikues DC64WA dhe aku. BL64100

Aksesorë

191V97-3*	Thikë - 480 mm
191Y64-6	Thikë e grirja - 480 mm
413L54-4*	Tapa e copëtimit
191B0-2	Pllaka me thika - 480 mm
191P1-8	Thikat rezervë 191B0-2
413L56-0*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Furnizuar



3.700 m²
BL64100 - i shtyrë
2.700 m²
BL64100 - vetë-shtytëse

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrsëset e barit

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike

LM002G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **SOFT** **WG**
MOTOR NOLOAD



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM002GZ pa karikues dhe aku. LM002GT01 me karikues DC40RC dhe 2x aku. BL4050F

Aksesorë

191V96-5*	Thikë - 530 mm
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm
413L55-2*	Tapa e copëtimit
191W87-2	Thikë i mbledhjes - 530 mm
191D50-1	Pllaka me thika - 530 mm
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
413L57-8*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Furnizuar



3.400 m²
2x BL4080F - i shtyrë
2.500 m²
2x BL4080F - vetë-shtytëse

Dy XGT bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrsëset e barit

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



Leve e kontrollit te shpejtësisë

LM001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM001GZ pa karikues dhe aku.

LM001GT201 me karikues DC40RC dhe 2x aku. BL4050F



Aksesorë

191V97-3*	Thikë - 480 mm
191Y64-6	Thikë e grirja - 480 mm
413L54-4*	Tapa e copëtimit
1911B0-2	Pllaka me thika - 480 mm
1911P1-8	Thikat rezervë 1911B0-2
413L56-0*	Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Furnizuar



2.600 m²
2x BL4080F - i shtyrë
2.100 m²
2x BL4080F - vetë-shtytëse



Leve e kontrollit te shpejtesise

Dy XGT bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Një motori i ri BL me një rotor të jashtëm është projektuar për korrëset e barit

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



DLM533 **LXT**

36V **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

DLM533Z pa karikues dhe aku.



Aksesorë

191W87-2*	Thikë - 530 mm
127550-1*	Tapa e copëtimit
191D50-1	Pllaka me thika - 530 mm
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm

* Furnizuar



2.300 m²
4x BL1860B - i shtyrë
1.700 m²
4x BL1860B - vetë-shtytëse

Paneli i kontrollit in Leve e kontrollit te shpejtesise



4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi alumini



DLM532 **LXT**

36V **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi anësor

DLM532Z pa karikues dhe aku.



Aksesorë

191W87-2*	Thikë - 530 mm
127516-1*	Tapa e copëtimit
191D50-1	Pllaka me thika
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm

* Furnizuar



2.300 m²
4x BL1860B - i shtyrë
1.700 m²
4x BL1860B - vetë-shtytëse

Paneli i kontrollit in Leve e kontrollit te shpejtesise



4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike



DLM462 LXT

36V BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



460 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
2,5 - 5,0 km/h

DLM462Z pa karikues dhe aku.



Aksesorë

191W86-4* Thikë - 460 mm

127515-3* Tapa e copëtimit

191D49-6 Pllaka me thika

191D47-0 Thikat rezervë 191D50-1

191Y63-8 Thikë e grirja

* Furnizuar



1.900 m²
4x BL1860B - i shtyrë

1.400 m²
4x BL1860B - vetë-shtytëse

Paneli i kontrollit in Leve e kontrollit te shpejtesise

4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike

DLM539 LXT

36V BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

DLM539Z pa karikues dhe aku. DLM539CT2 me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



Aksesorë

191V96-5* Thikë - 530 mm

413945-7* Tapa e copëtimit

191Y65-4 Thikë e grirja - 530 mm

* Furnizuar



800 m²
2x BL1860B - i shtyrë

700 m²
2x BL1860B - vetë-shtytëse

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Leve e kontrollit te shpejtesise

Rregullimi i lartësisë së dorëzës

Shasi plastike

DLM481 LXT

36V BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



480 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Vetë-shtytëse
2,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

DLM481Z pa karikues dhe aku. DLM481CT2 me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



Aksesorë

191V97-3* Thikë - 480 mm

413946-5* Tapa e copëtimit

191Y64-6 Thikë e grirja - 480 mm

* Furnizuar



800 m²
2x BL1860B - i shtyrë

650 m²
2x BL1860B - vetë-shtytëse

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Leve e kontrollit te shpejtesise

Rregullimi i lartësisë së dorëzës

Shasi plastike

Korrëse bari e tipit me shtytje

Projektuar për përdorim në lëndina të vogla dhe në ato të mbushura me pengesa si shkurre, pemë, statuja, shatërvanë, stola, kasolle dhe pjergulla.

Kositësit me shtytje me bateri sigurojnë funksionim efikas dhe mundësojnë kositje të lehtë të lëndinës me saktësi të madhe.

RISI

	LM002J	LM001J	LM004G	LM003G	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltazhi i aku.	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Ndarja e aku.	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓			✓	✓					
Diametri i prerjes	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Kapac. kosites	1.600 m ²	1.400 m ²	830 m ²	780 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Kapaciteti i koshit	70 l	60 l	50 l	40 l	70 l	60 l	70 l	60 l	50 l	40 l	30 l
Shasija	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike	Metalike	Metalike	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike
Shkarkimi anësor					✓						
Shkarkimi i pasmë	✓	✓					✓	✓			
Grirja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modaliteti i qetë	✓	✓			✓	✓					
Pesha	27,6 kg	26,1 kg	18,2 kg	17,3 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

⌚ Koha aktuale e funksionimit varet nga shpejtësia e funksionimit, bateria e përdorur, gjendja e baterisë dhe karikimi. Lloji, lartësia dhe dendësia e barit dhe/ose barërave të këqija, tehu i përdorur dhe gjendja e tehut, moti, etj.



LM002J

64V max BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje



Paneli i kontrollit

LM002JM101 me karikues DC64WA dhe aku. BL6440



Fuqizuar nga një bateri litium-ion max 64V BL6440, e cila siguron fuqi të mjaftueshme për detyrat më të vështira të kositjes.



Aksesorë

191V96-5* Thikë - 530 mm

413945-7* Tapa e copëtimit

191Y65-4 Thikë e grirja - 530 mm

* Furnizuar



1.600 m²
BL6440

Shasi plastike

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

LM001J

64V^{max} **BL** **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



480 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

LM001JM101 me karikues DC64WA dhe aku. BL6440



Fuqizuar nga një bateri litium-ion max 64V BL6440, e cila siguron fuqi të mjaftueshme për detyrat më të vështira të kositjes.

Aksesorë

191V97-3* Thikë - 480 mm

413946-5* Tapa e copëtimit

191Y64-6 Thikë e grirja - 480 mm

* Furnizuar



1.400 m²
BL6440

Shasi plastike



Panelli i kontrollit



Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

LM004G

XGT

RISI

40V^{max} **XPT**



430 mm
Diametri i prerjes



20 - 75 mm
Lartësia e prerjes



50 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Enostavno shranjevanje

LM004GZ pa karikues dhe aku.

LM004GM103 me karikues DC40RC dhe aku. BL4040



Aksesorë

1913H4-8* Thikë - 430 mm

1913H8-0* Tapa e copëtimit

1913H6-4 Thikë e grirja - 430 mm

* Furnizuar



830 m²
BL4080F

Treguesi i nivelit të barit

Llamba paralajmëuese për kapacitetin e akumulatorit dhe temperaturën e lartë ose mbingarkesën

Shasi plastike



Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

LM003G

XGT

RISI

40V^{max} **XPT**



380 mm
Diametri i prerjes



20 - 75 mm
Lartësia e prerjes



40 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Enostavno shranjevanje

LM003GZ pa karikues dhe aku.

LM003GM103 me karikues DC40RC dhe aku. BL4040



Aksesorë

1913G8-3* Thikë - 380 mm

1913H2-2* Tapa e copëtimit

1913H0-6 Thikë e grirja - 380 mm

* Furnizuar



780 m²
BL4080F

Treguesi i nivelit të barit

Llamba paralajmëuese për kapacitetin e akumulatorit dhe temperaturën e lartë ose mbingarkesën

Shasi plastike



Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

DLM530 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi anësor

DLM530Z pa karikues dhe aku. **DLM530PT4** me karikues DCI8RD dhe 4x aku. BL1850B



Aksesorë

191W87-2*	Thikë - 530 mm
127516-1*	Tapa e copëtimit
191D50-1	Pllaka me thika
191D48-8	Thikat rezervë 191D50-1
191Y65-4	Thikë e grirja - 530 mm


* Furnizuar



2.300 m²
4x BL1860B



Paneli i kontrollit



4 bateri mund të bashkangjiten për autonomi më të gjatë



Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 230 mm

Shasi metalike

DLM460 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



460 mm
Diametri i prerjes



20 - 75 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja

DLM460Z pa karikues dhe aku. **DLM460PT2** poliniinikom DCI8RD dhe 2x aku. BL1850B



Aksesorë

1910N1-8*	Thikë - 460 mm
671660001*	Tapa e copëtimit

* Furnizuar



800 m²
2x BL1860B



Paneli i kontrollit



2 bateri mund të bashkangjiten



Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 205 mm

Shasi metalike

DLM530

TIPIT ME SHTYTJE

SHASI METALIKE

TEKNOLOGJIA

SOFT NO LOAD

Rregullon automatikisht shpejtësinë e motorit të kositës bazuar në ngarkesë, duke rezultuar në zvogëlimin e zhurmës dhe zgjatjen e kohës së punimit.

DLM538 *LXT*

180v → 120v **36V XPT**



530 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

DLM538Z pa karikues dhe aku. **DLM538CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



Aksesorë

191V96-5* Thikë - 530 mm

413945-7* Tapa e copëtimit

191Y65-4 Thikë e grirja - 530 mm

* Furnizuar



800 m²
2x BL1860B

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Rregullimi i lartësisë së dorezës

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Shasi plastike

DLM480 *LXT*

180v → 120v **36V XPT**



480 mm
Diametri i prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



Shkarkimi i pasmë



Enostavno shranjevanje

DLM480Z pa karikues dhe aku. **DLM480CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B



Aksesorë

191V97-3* Thikë - 480 mm

413946-5* Tapa e copëtimit

191Y64-6 Thikë e grirja - 480 mm

* Furnizuar



800 m²
2x BL1860B

Rrota të mëdha të përparme Ø 180 mm dhe të pasme Ø 230 mm

Rregullimi i lartësisë së dorezës

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Shasi plastike

DLM538

TIPIT ME SHTYTJE

SHASI PLASTIKE

KATËR

FUNKSIONE

Prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasëm.



DLM432 LXI

18V → 36V XPT



430 mm
Diametri i prerjes



20 - 75 mm
Lartësia e prerjes



50 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



E lehtë për t'u ruajtur

DLM432Z pa karikues dhe aku. **DLM432CT2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1850B

DLM432PT2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B



Aksesorë (furnizuar)

191D43-8 Thikë - 430 mm

191D46-2 Tapa e copëtimit



575 m²
2x BL1860B

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

Shasi plastike

DLM382 LXI

18V → 36V XPT



380 mm
Diametri i prerjes



20 - 75 mm
Lartësia e prerjes



40 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



E lehtë për t'u ruajtur

DLM382Z pa karikues dhe aku. **DLM382CM2** me karikues DC18SH dhe 2x aku. BL1840B

DLM382PM2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1840B



Aksesorë (furnizuar)

191D41-2 Thikë - 380 mm

191D46-2 Tapa e copëtimit



560 m²
2x BL1860B

Treguesi i nivelit të barit

2 bateri mund të bashkangjiten

Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 165 mm

Shasi plastike

DLM330 LXI

18V XPT



330 mm
Diametri i prerjes



20 - 75 mm
Lartësia e prerjes



30 l
Kapaciteti i koshit



Grirja



E lehtë për t'u ruajtur

DLM330Z pa karikues dhe aku. **DLM330SM** me karikues DC18SD dhe aku. BL1840B



Aksesorë (furnizuar)

GB0000042 Thikë - 330 mm

GB0000067 Tapa e copëtimit



270 m²
2x BL1840B

Rregullimi i mbajtjes së dorezës në 3 faza

Doreza mbajtëse

Rrota të mëdha të përparme Ø 140 mm dhe të pasme Ø 180 mm

Treguesi i nivelit të barit

Shasi plastike

Shkrifërues

UV001G **XGT** **RISI**

40Vmax **BL MOTOR** **XPT**



380 mm



+5 / -12 mm



50 l



E lehtë për t'u ruajtur

Gjerësia e punës

Thellësia e punës

Kapaciteti i koshit

E lehtë për t'u ruajtur

UV001G pa karikues dhe aku. **UV001GM201** me karikues DC40RB dhe 2x aku. BL4040



Aksesorë (furnizuar)

1913J5-0 Thikë shkrifëtuese - 16 dhëmbë

1913J7-6 Aks tip krehëri - 44 dhëmbë



500 m²

2x BL4080F - thikë shkrifëtuese

510 m²

2x BL4080F - aks tip krehëri


Rregullimi i lartësisë së dorezës

2 bateri mund të bashkangjiten

Disk tarimi thellësie në 18 faza, nga -12 mm në +5 mm

Shasi plastike

Rrota të përparme dhe të pasme me madhësi Ø 180 mm



Përdorimi

Thikë shkrifëtuese

- Në pranverë, pas kositjes së parë
- Thikat llojnë tokën dhe heqin, hollojnë barin dhe barërat e këqija (rrënjët e barit rriten vertikalisht, rrënjët barërat e këqija rriten gjithashtu në mënyrë tërthore)
- Gjithashtu i shkëlqyeshëm për hollimin/heqjen e myshkut
- Thikat përdoren për ajrosje gjatësore dhe më pas anash (në rrjet)
- Pas ajrimit me thika, mund të mbillet bar shtesë (pas punimit në thellësi maksimale)



Përdorimi

Aks tip krehëri

- Gjate veres
- Përdoret për krehjen e lëndinës për ta kthyer atë në jetë, pasi lejon që ajri, uji dhe lëndët ushqyese të arrijnë rrënjët e lëndinës
- Kur përdoret dheu i drurit për kositje, rekomandohet përdorimi i një rul ventilimi disa herë në vit

UV001G

SHKRIFËRUES

18 FAZA

NË PRERJE VERTIKALE

Për heqjen e barit ose myshkut të

tepërt dhe lirim të tokës së fortë.



TEKNOLOGJIA E BATERISË PËR KËRKESA TË LARTA

Kositëse

Terreni i vështirë mund të parandalojë përdorimin e një korrëseje bari. Në raste të tilla, është më mirë të përdorni prerëse me bateri. Ato janë perfekte për kositjen e barit rreth objekteve, pemëve, shkurreve dhe kthesave. Prerëset kanë një model të lehtë me ekuilibër të shkëlqyer për manovrim me lehtësi. Mund të zgjidhni mes prerëseve me nivele fuqie, gjerësi prerjeje dhe lloje të ndryshme dorezash sipas nevojave tuaja. Nëse nuk keni hapësirë për magazinimin, ne ofrojmë prerëse që mund të çmontohen për një transport dhe magazinim me lehtësi.

	Platforma	Voltazhi i aku.	Diametri i prerjes	Fuqia	Madhesia e filetos	BL motor	ADT	AFT	Nivele i shpe	Doreze	Specialiteti	Pesha
UR101C	PDC connect	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> Përdorim me njësitë e lehtëzime të energjisë PDC1500/PDC1200/PDC01 Motori i montuar në pjesën e pasme Rot. afatshkurtër prapavajtës 	5,2 kg
UR201C										Doreza D me mbrojtje		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme Rot. afatshkurtër prapavajtës 	9,3 kg
UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	1	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> Shpejtësi të ndryshme dhe kontrollues shpejtësie Motori i montuar në pjesën e pasme Forcë e lartë fryrëse Rot. afatshkurtër prapavajtës Rotullimi i kokës M/D (UR014G) 	5,9 kg
UR014G					Doreza D					5,5 kg		
UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme Rot. afatshkurtër prapavajtës 	6,3 kg
UR007G										Doreza D me mbrojtje		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	5,3 kg
UR003G										Doreza D me mbrojtje		4,7 kg
UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Dorezë asimetrike	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme Rot. afatshkurtër prapavajtës 	4,6 kg
UR017G										Doreza D me mbrojtje		4,2 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme Rot. afatshkurtër prapavajtës 	6,4 kg
DUR369A										Dorezë asimetrike		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	4,5 kg
DUR368A										Dorezë asimetrike		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	3,2 kg
DUR190U										Dorezë asimetrike		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Boshti frenues Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	3,5 kg
DUR191U										Dorezë asimetrike		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte 	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Boshti teleskopik Sistemi me shtytje direkte 	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte 	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,28 kW	M8 x 1.25 LH				1	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Dorezë e rregullueshme Koke prerëse e rregullueshme Boshti teleskopik Sistemi me shtytje direkte 	2,7 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Dorezë e rregullueshme Boshti teleskopik Sistemi me shtytje direkte 	2,1 kg

🕒 Koha aktuale e funksionimit varet nga shpejtësia e funksionimit, bateria e përdorur, gjendja e baterisë dhe karikimi. Lloji, lartësia dhe dendësia e barit dhe/ose barërave të këqija, tehu i përdorur dhe gjendja e tehut, moti, etj.



UR101C | UR201C

BL MOTOR AFT ADT XPT

430 mm
Diametri i prerjes

1 kW
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

Nivele të shpejtësisë

UR101CZ pa aku., njësi e lëvizshme e energjisë dhe karikues

UR201CZ pa aku., njësi e lëvizshme e energjisë dhe karikues



UR101C



UR201C

Aksesorë (furnizuar)

- 197993-1 Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm
- 198383-1 Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm
- 191B54-1 Mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
- 197243-4 Rrip për lidhjen e kosës me rakordin PDC të shpinës



UR012G XGT

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG

480 mm
Diametri i prerjes

2 kW
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

Nivele të shpejtësisë

2x XGT 5Ah
▲ 57 min
Koha e operimit*

UR012GZ02 pa karikues dhe aku.

*Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

- 199884-2 Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
- 199868-0 Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
- 195624-6 Thika për prerje 2-dhëmbë - 305 mm
- 459147-1 Mbrojtës për thika prerëse
- 141D72-1 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
- 122A37-4 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve



UR013G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR AFT

450 mm
Diametri i prerjes

1,5 kW
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

Shpejtësi të ndryshme

XGT 5Ah
▲ 22 min
Koha e operimit*

UR013GZ04 pa karikues dhe aku.

*Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

- 199884-2 Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
- 198345-9 Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm
- 199868-0 Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
- 413P07-7 Mbrojtës për thika prerëse
- 144316-4 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
- 199378-7 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve



UR014G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL AFT** MOTOR

450 mm
Diametri i prerjes

1,5 kw
Fuqia

X
Shpejtësi të ndryshme

XGT **5Ah**
▲ 22 min
Koha e operimit*

UR014GZ pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



Aksesorë (furnizuar)

1911Y3-7 Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm

413N78-2 Mbrojtës për kokës se najlonit

127759-5 Ripi supi



UR006G | UR007G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL AFT ADT WG** MOTOR

430 mm
Diametri i prerjes

1 kw
Fuqia

R
Rot. afatshkurtër prapavajtës

3
Nivele të shpejtësisë

XGT **5Ah**
▲ 30 min
Koha e operimit*

UR006GZ02 pa karikues dhe aku.

UR006GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

UR007GZ01 pa karikues dhe aku.

UR007GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

197993-1 Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm

198345-9 Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm

457271-4 Mbrojtës për thika prerëse

144316-4 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni

122A37-4 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - UR006G

127759-5 Ripi supi - UR007G



UR002G | UR003G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL AFT ADT WG** MOTOR

350 mm
Diametri i prerjes

0,55 kw
Fuqia

R
Rot. afatshkurtër prapavajtës

3
Nivele të shpejtësisë

XGT **5Ah**
▲ 88 min
Koha e operimit*

UR002GZ01 pa karikues dhe aku.

UR003GZ01 pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

198893-8 Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm

B-14118 Thika për prerje 4-dhëmbë - 230 mm

413336-2 Mbrojtës për thika prerëse

141A09-0 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni

122906-3 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - UR002G

122A37-4 Ripi supi - UR003G



UR016G | UR017G **XGT**

40V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



255 mm
Diametri i prerjes



0,53 kw
Fuqia



Rot. afatshkurtër
prapavajtës



Nivele të shpejtësisë



XGT 4Ah
▲ 45 min
Koha e operimit*

UR016GZ pa karikues dhe aku.

UR017GZ pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë me kokë prerëse e teht plastik dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

198383-1 Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm

1911X4-8 Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit

122A37-4 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - UR016G

122D94-0 Rrip supi - UR017G



UR016G



UR017G



DUR369A | DUR369L **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



430 mm
Diametri i prerjes



1 kw
Fuqia



Rot. afatshkurtër
prapavajtës



Nivele të shpejtësisë



2x LXT 6Ah
▲ 17 min
Koha e operimit*

DUR369AZ pa karikues dhe aku.

DUR369APT2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

DUR369LZ pa karikues dhe aku.

DUR369LPT2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

Aksesorë (furnizuar)

197993-1 Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm

198383-1 Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm

198345-9 Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm

457271-4 Mbrojtës për thika prerëse

144316-4 Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni

122906-3 Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrosionin e fijeve - DUR369A

127508-0 Rrip supi - DUR369L



DUR369A



DUR369L

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



DUR368A | DUR368L **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



350 mm
Diametri i prerjes



0,55 kw
Fuqia



Rot. afatshkurtër
prapavajtës



Nivele të shpejtësisë



2x LXT 6Ah
▲ 111 min
Koha e operimit*

DUR368AZ pa karikues dhe aku.

DUR368APT2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

DUR368LZ pa karikues dhe aku.

DUR368LPT2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

Aksesorë (furnizuar)

198893-8 Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm

198383-1 Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm

195150-5 Thika për prerje 4-dhëmbë - 230 mm

455926-5 Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit

125516-5 Rrip supi



DUR368A



DUR368L

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



DUR191U | DUR191L **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR **BL AFT ADT XPT**

300 mm
Diametri i prerjes

0,24 kw
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

Nivele të shpejtësisë

LXT 6Ah
▲ 67 min
Koha e operimit*

DUR191UZX9 pa karikues dhe aku.

DUR191LZX9 pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)


191D89-4	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
412392-9	Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
125520-4	Rrapi i shpatulës me kapëse për korrësen e fijeve - DUR191L
125516-5	Rrip supi - DUR191U



DUR191U



DUR191L

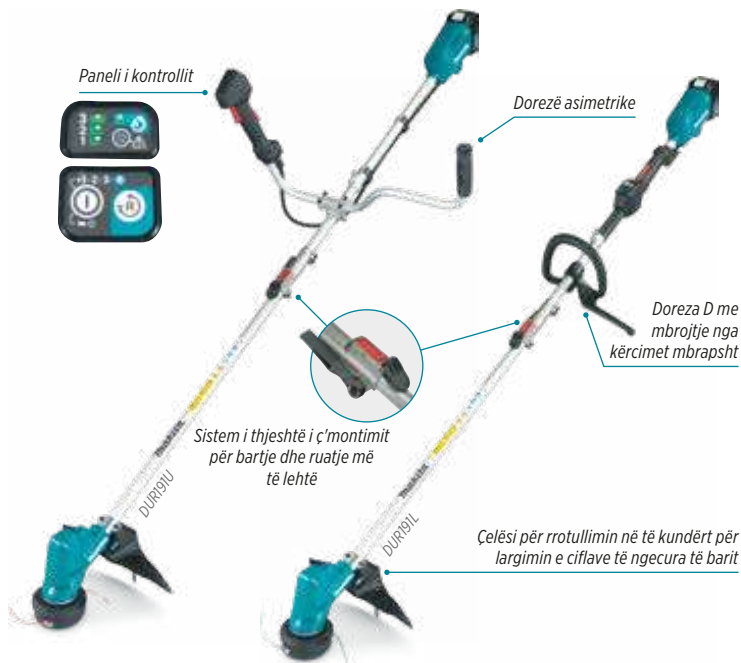

DUR190U | DUR190L **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR **BL AFT ADT XPT**

300 mm
Diametri i prerjes

0,24 kw
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

Nivele të shpejtësisë

LXT 6Ah
▲ 67 min
Koha e operimit*

DUR190UZX9 pa karikues dhe aku.

DUR190LZX9 pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

191D89-4	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
412392-9	Mbrojtës dhe zgjatues mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit
125520-4	Rrapi i shpatulës me kapëse për korrësen e fijeve - DUR191L
125516-5	Rrip supi - DUR191U



DUR190U



DUR190L



DUR192L **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR **BL XPT**

300 mm
Diametri i prerjes

0,46 kw
Fuqia

Nivele të shpejtësisë

LXT 5Ah
▲ 34 min
Koha e operimit*

DUR192LZ pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët



Aksesorë (furnizuar)

198893-8	Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm
412580-8	Mbrojtës për kokes se najlonit
127508-0	Rrip supi



DUR189 **LXT**

18V **BL MOTOR** **ADT XPT**

300 mm
Diametri i prerjes

0,24 kw
Fuqia

Rot. afatshkurtër
prapavajtës

Nivele të shpejtësisë

100 mm
Dorezë teleskopike

LXT 6Ah
▲ 124 min
Koha e operimit*

DUR189Z pa karikues dhe aku. * Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët

Aksesorë (furnizuar)

191D92-5 Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm

456651-1 Mbrojtës për kokes se najlonit

125516-5 Rrip supi




Mbrojtësja metalike redukton rrezikun nga dëmtimi i gardheve, luleve ose zbururimeve, paloset për lehtësi

Paneli i kontrollit



Boshti teleskopik mund të përshtatet me gjatësi prej - 100 mm

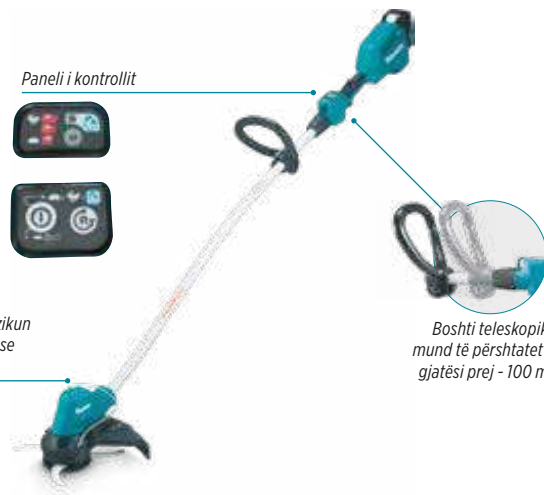

DUR194 **LXT**

18V **XPT**

280 mm
Diametri i prerjes

0,23 kw
Fuqia

Nivele të shpejtësisë

LXT 6Ah
▲ 61 min
Koha e operimit*

*** Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët**

DUR194ZX3 pa karikues dhe aku. **DUR194SFX2** me karikues DC18SF dhe aku. **BL1830B**

Aksesorë (furnizuar)

191D89-4 Kokë me fije najloni Ø 2,0 mm


413F99-6 Mbrojtës për thika prerëse dhe kokes se najlonit

127508-0 Rrip supi



Rregullimi i shpejtësisë

Doreza D me mbrojtje nga kërcimet mbrapsht

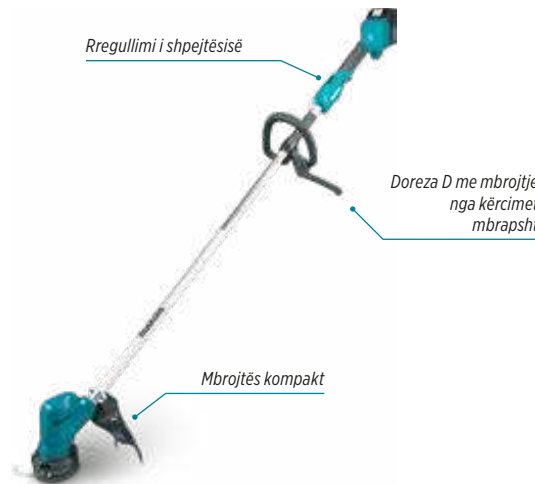

Mbrojtës kompakt

DUR193 **LXT**

18V **XPT**

260 mm
Diametri i prerjes

0,28 kw
Fuqia

Stopnja hitrosti

188 mm
Boshti teleskopik

LXT 3Ah
▲ 25 min
Koha e operimit*

*** Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët**

DUR193Z pa karikues dhe aku. **DUR193RF** me karikues DC18RC dhe aku. **BL1830B**

Aksesorë (furnizuar)

191Y39-5 Kokë me fije najloni Ø 1,65 mm

413F73-4 Mbrojtës për kokes se najlonit

127508-0 Rrip supi



Mbrojtësja metalike redukton rrezikun nga dëmtimi i gardheve, luleve ose zbururimeve, paloset për lehtësi

Kokë e rregullueshme me pozicion prej 5 shkallësh dhe rrotullim 180° për përbarimin e lëndinës

Dorezë e rregullueshme

Boshti teleskopik mund të përshtatet me gjatësi



UR100D **CXT**

12V_{max} **EXTRAPOWER**

260 mm
Diametri i prerjes

0,13 kw
Fuqia

Stopnja hitrosti

350 mm
Boshti teleskopik

CXT 4Ah
▲ 21 min
Koha e operimit*

*** Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi më të ulët**

UR100DZ pa karikues dhe aku. **UR100DWE** me karikues DC10WC dhe aku. **BL1021B** **UR100DSAP** me ngjyrë rozë me karikues DC10SB dhe aku. **BL1021B**

Aksesorë (furnizuar)

198854-8 Kokë me fije najloni Ø 1,65 mm

135950-1 Mbrojtës për kokes se najlonit, thika plastike

125516-5 Rrip supi



Mbrojtësja metalike redukton rrezikun nga dëmtimi i gardheve, luleve ose zbururimeve, paloset për lehtësi

Nastavljiv ročaj po višini in nagibu

Boshti teleskopik



Aksesore



Ndërrimi i shpejtë i kokës së spangos

Kokë prerëse e cila i mundëson përdoruesit që shpejt dhe lehtë të ndërrojë spangon pa cmontuar kokën prerëse.



1 Njëvijësimi

Njëvijëso shenjat trekëndore.



2 Futja

Futni fijen dhe tërhiqeni deri sa të dy fundet të njëvijësohen.



3 Mbështjellja

Rrotulloni çelësin deri sa fija të mbështjelljet në bobinë.

Koka prerëse me fije najloni

Seria	Kodi	Madhesia e filetos	Fije najloni (diametri/kapacitet)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Ndërrimi dhe furnizimi i shpejt i spangos	191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	✓	✓	◆		✓					◆
	191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆					◆
	191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m														✓					
	196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆									
	198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆			◆			◆											
	1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	◆																
	1911Y3-7	Vpetje - 10T	ø 2,7 mm / 4 m						✓													
Furnizimi i shpejtë i spangos	198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																		✓	
	198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆			◆	✓	◆	◆	✓	◆	◆	✓		◆				✓	
	197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆			✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆	◆						◆	
Koka e plunxherit	195858-1	Sistemi me klik	ø 1,65 mm / 8 m																◆	✓	◆	
	191Y39-5	Sistemi me klik	ø 1,65 mm / 8 m																✓	◆	◆	

Seria	Kodi	Madhesia e filetos	Diametri i prerjes	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Kokat e	198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm																			✓
	198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆		◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆		◆						◆
	199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	✓		◆			◆											

Seria	Kodi	Për kokat prerëse	Sasi
Fletat rezervë	198851-4	198848-3	5
	198426-9	198383-1	12
	199870-3	199868-0	12

✓ Furnizuar ◆ Opsional



Niveli i ulët i zhurmës dhe efikasitet energjitik

Forma speciale me katër fletë krijon një vobull të vogël gjatë rrotullimit, e cila ul rezistencën e ajrit, për zhurmë më të ulët dhe konsum më efikas të energjisë. Ideale për kosat e barit me bateri.

Forma katër-fletëshe


Kodi	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-01731		E vetme	1,65 mm	15 m
E-01747		E vetme	1,65 mm	30 m
E-01753		E vetme	1,65 mm	445 m
E-01769		E vetme	2,0 mm	15 m
E-01775		E vetme	2,0 mm	30 m
E-01781		E vetme	2,0 mm	310 m
E-01797		E vetme	2,4 mm	15 m
E-01806		E vetme	2,4 mm	30 m
E-01812		E vetme	2,4 mm	225 m
E-01828		E vetme	2,7 mm	15 m
E-01834		E vetme	2,7 mm	30 m
E-01840		E vetme	2,7 mm	180 m




Fijet standarde të najlonit

Kodi	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-02727		E vetme	1,3 mm	15 m
E-02733		E vetme	1,6 mm	15 m
E-02705		E vetme	2,0 mm	15 m
E-02711		E vetme	2,0 mm	126 m
E-02749		E vetme	2,4 mm	15 m
E-02761		E vetme	2,4 mm	87 m
E-02783		E vetme	2,4 mm	262 m
E-02808		E vetme	2,4 mm	15 m
E-02814		E vetme	2,4 mm	69 m
E-02820		E vetme	2,4 mm	206 m


E rrumbullakët - rrjedha e ajrit





Volumi i punës me një karikim të vetëm të baterisë



Katër fletëshe - rrjedha e ajrit



Krahasimi i zhurmës



Fijet e najlonit me dy shtresa

Qëndrueshmëri e rritur deri në 130% * falë bërthamës elastike dhe shtresës së jashtme rezistente ndaj goditjeve dhe konsumimit.

* krahasuar me një fije standarde najloni

Fijet e najlonit me dy shtresa

Kodi	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-02836		Dyfishe	3,0 mm	15 m
E-02842		Dyfishe	3,0 mm	56 m
E-02858		Dyfishe	3,0 mm	168 m
E-02870		Dyfishe	3,0 mm	15 m
E-02886		Dyfishe	3,0 mm	44 m
E-02892		Dyfishe	3,0 mm	132 m









Efikasiteti

Forma	Mprehtësia	Efikasiteti Energjitik	Niveli i ulët i zhurmës
Rrumbullakët		★	★
Katrore		★★★	
Tërfili		★★★	★★★

Përdorimi i synuar

Diametri	Ngjyra/forma	Kosjtje e lehtë		Kërkon kosjtje	
		Bari i shkurtër		Bari i gjatë	
		I rrallë	I trashë	I rrallë	I trashë
1,3 mm					
1,6 - 1,65 mm					
2,0 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm					



















Kokat prerëse dhe gërshtëret

Seria	Kodi	Premer	Debelina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP		
Thika për prerje 2-dhëmbë		D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆			◆		◆	◆											◆	
		198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓		✓				✓											
		D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓																	
Thika për prerje 3-dhëmbë		195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm				◆	◆	◆		◆	◇	◇								◆	
		195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆																	
Thika për prerje 4-dhëmbë		D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇								◆	
		B-14124	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66014	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆							◆	◆										
Thika për prerje 8-dhëmbë		191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm																			
		D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																			◆
Thika për prerje formë dalte		199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zob)	1,8 mm		◆	◆																
		199873-7	Mbrojtës për thika prerëse 199873-7(UR012G) 1911Y0-3(UR013G)				◆																
		1911Y0-3					◆																
Thika grirëse 2-dhëmbë		199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆																
		1911Y1-1	Mbrojtës për tehu e copëtimit 199875-3 (UR012G) 1911Y1-1 (UR013G)				◆																
		199875-3					◆																
Gërshtërë rotulluese		191M75-9	ø 230 mm	-	◆			◆		◆													
Kompleti i montimit		191W97-9	Dado M10, kapak mbrojtës, flanxh dhe mbrojtje e fletës										◆	◆									

✓ Furnizuar ◆ Opsional ◇ Vetëm me pjesën për montim 191W97-9



Thikat dhe kokat prerëse

Lloji	Për barin e shkurtër dhe të ri	Për barin e gjatë dhe të trashë	Për shkurre
Koka prerëse me fije najloni 			
Koka prerëse e tehut plastik 			
Gërshërë rrotulluese 			
Thika për prerje 2-dhëmbë 			
Thika për prerje 4-dhëmbë 			
Thika për prerje 8-dhëmbë 			
Thika për prerje 3-dhëmbë 			
Drobilna plošča 2-dhëmbë 			
Thika për prerje formë dalte 			



Sharrat zinxhirë

Zgjidhni një sharrë me zinxhir sipas rastit të përdorimit. Një shinë e shkurtër me shpejtësi të ulët do të jetë e mjaftueshme për prerjen e shkurreve, por do t'ju duhet një sharrë më e fuqishme me një shinë më të gjatë për prerjen pemëve. Shinat e sharrave me zinxhir janë të disponueshme me gjatësi nga 115 deri në 450 mm. Sharrat me shpejtësi të lartë bëjnë të mundur të prisni me lehtësi në materialin e punës pa pasur nevojë të ushtroni shumë presion. Sistemi i lubrifikimit automatik të zinxhirit dhe një dritare vrojtimi për monitorimin e sasisë së vajit e bëjnë më të lehtë mirëmbajtjen e sharrës me zinxhir. Mund të përdorni po ashtu sharra me zgjatim për vende të larta dhe më të vështira për t'u arritur.

	Platforma	Voltazhi i aku.	Fuqia	BL motor	AFT	Gjatësia e shinës	Hapi i zinxhirit	Gjerësia e kanalit	Shpejtësia e zinxhirit	Specialiteti	Pesha	
UC011G	XGT	40 V Max	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Vida të integruar me kapje	6,6 kg	
UC012G						400 mm					6,7 kg	
UC013G						450 mm					6,8 kg	
UC015G						350 mm					Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	6,6 kg
UC016G						400 mm						6,7 kg
UC003G						XGT					40 V Max	1,4 kW
UC004G	350 mm	4,6 kg										
UC006G	250 mm	1/4"	1,3 mm	Shinë udhëzuese për gdhëndje	4,1 kg							
UA003G	XGT	40 V Max	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Sharrë e zgjatur zinxhirë 2.230 mm	7,3 kg	
UA004G										Sharra teleskopike 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg	
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Vida të integruar me kapje	5,4 kg	
DUC353										Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	5,5 kg	
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Vida të integruar me kapje	5,1 kg	
DUC256						250 mm					Shinë udhëzuese për gdhëndje	4,6 kg
DUC256C						1/4"						1,3 mm
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Vida të integruar me kapje	3,2 kg	
DUC254C										1/4"	1,3 mm	0 - 22,5 m/s
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	4,3 kg	
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg	
DUC150	LXT	18 V	0,32 kW	✓		150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	2,0 kg	
DUC101	LXT	18 V	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	2,0 kg	
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Sharra teleskopike 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg	
UC100D	CXT	12 V max	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	1,6 kg	

RISI



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG



1,6 kW

Fuqja



1,1 mm

Gjerësia e kanalit



0,325"

Hapi i zinxhirit



Dado i integruar



260 ml

Rezevuarit të vajit

UC011GZ pa karikues dhe aku.

UC011GT101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

UC012GZ pa karikues dhe aku.

UC013GZ pa karikues dhe aku.

UC013GT101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

Trup i ngushtë

Balancë e shkëlqyer

Gjatësia e shinës
UC011G – 350 mm
UC012G – 400 mm
UC013G – 450 mm

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove

Kornizë metalike



UC011G



UC012G



UC013G

UC015G | UC016G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG



1,6 kW

Fuqja



1,1 mm

Gjerësia e kanalit



0,325"

Hapi i zinxhirit



Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit



260 ml

Rezevuarit të vajit

UC015GZ pa karikues dhe aku.

UC015GT101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

UC016GZ pa karikues dhe aku.

UC016GT101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

Trup i ngushtë

Balancë e shkëlqyer

Gjatësia e shinës
UC015G – 350 mm
UC016G – 400 mm

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

Kornizë metalike



UC015G



UC016G

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG



1,4 kW

Fuqja



Dado i integruar



200 ml

Rezevuarit të vajit

UC003GZ pa karikues dhe aku.

UC003GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

UC004GZ pa karikues dhe aku.

UC004GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

UC006GZ pa karikues dhe aku.

Unazë shtrënguese ose fiksuese

Gjatësia e shinës
UC003G – 250 mm
UC004G – 300 mm

Shinë e dhëmbëza me matës 1,1 mm dhe hap 3/8".

Shinë 250 mm me matës 1,3 mm dhe hap 1/4"

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove



UC003G



UC004G



UC006G

UA003G | UA004G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL AFT WG** MOTOR

1,5 kW
Fuqja

300 mm
Gjatësia e shinës

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

3/8"
Hapi i zinxhirit

Dado i integruar

160 ml
Rezevuarit të vajit



UA003G



UA004G



1910J6-0
Mbështetje këndore



191K37-5
Rrip

UA003GZ pa karikues dhe aku.

UA003GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

UA004GZ pa karikues dhe aku.

UA004GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

Kokë e ngushtë sharrë elektrike 87 mm

Grepi i integruar i degëve i përshtatshëm për heqjen e degëve të prera nga pemët



UA003G
Sharrë e zgjatur zinxhirë

UA004G
Sharra teleskopike

DUC355 | DUC353 **LXT**

18V **18V** **36V** **BL** **XPT** MOTOR

1,1 kW
Fuqja

350 mm
Gjatësia e shinës

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

3/8"
Hapi i zinxhirit

200 ml
Rezevuarit të vajit

DUC355Z pa karikues dhe aku.

DUC353Z pa karikues dhe aku.



DUC355



DUC353



Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove

Tensionim i lehtë pa celës i zinxhirit

DUC306 | DUC256 | DUC256C **LXT**

18V **18V** **36V** **BL** **XPT** MOTOR

1,2 kW
Fuqja

Dado i integruar

200 ml
Rezevuarit të vajit

Çelës për një moment më të lartë rrotullimi kur presim degë më të trasha

Unazë shtrënguese ose fiksuese

DUC306Z pa karikues dhe aku.

DUC306PT2 me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

DUC256Z pa karikues dhe aku.

DUC256CZ pa karikues dhe aku.



DUC306



DUC256



DUC256C



Gjatësia e shinës
DUC306 - 300 mm
DUC256 - 300 mm

Shinë me dhëmbëza me matës 1,1 mm dhe hap 3/8"

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove

Shinë 250 mm me matës 1,3 mm dhe hap 1/4"

DUC254 | DUC254C LXT



1,2 kW
Fuqja

250 mm
Gjatësia e shinës

Dado i integruar

140 ml
Rezervuarit të vajit

DUC254Z pa karikues dhe aku.

DUC256CZ pa karikues dhe aku.



DUC254



DUC254C

Çelës për një moment më të lartë rrotullimi kur presim degë më të trasha

Shinë me matës 1,3 mm dhe hap 1/4"

Unazë shtrënguese ose fiksuese



Shinë me dhëmbëza me matës 1,1 mm dhe hap 3/8".

Dadot e kapura parandalojnë humbjen e dadove



DUC357 LXT



0,61 kW
Fuqja

350 mm
Gjatësia e shinës

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

3/8"
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

150 ml
Rezervuarit të vajit

DUC357Z pa karikues dhe aku.

DUC357RT me karikues DCI18RC dhe aku. BL1850B



YouTube

Doreza me kapje të butë për shmangien e rrëshqitjeve në përdorim

Kompakte dhe e lehtë për një manovrim me lehtësi



Kapaku i madh i depozitës së vajit ø 39 mm



Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit



DUC306

SHARA ME ZINXHIR

PËR PENTARËT

MODALITETI I RRITJES

SË FORCËS RROTULLUESE

Nxit përkohësisht kufizuesin e rrymës për të rritur fuqinë për prerjen e degëve të trasha.

DUC150 **RISI** | DUC101 **LXI**

18V **BL MOTOR XPT**

0,32 kW
Fuqja

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

0,325"
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

55 ml
Rezevuariat të vajit

DUC150Z pa karikues dhe aku. **DUC101Z** pa karikues dhe aku.

DUC101SF me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B



1913K4-9
Mbjajtëse veglash DUC150

1911R0-4
Mbjajtëse veglash DUC101

Gjatësia e shinës DUC150 – 150 mm



Kapak mbrojtës fleksibël

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

Mbrojtës i gishtit

Gjatësia e shinës DUC101 – 100 mm

Çelës mbyllës për të parandaluar lëshimin e paqëllimtë



DUC122 **LXI**

18V **BL MOTOR XPT**

1,3 mm
Gjerësia e kanalit

115 mm
Gjatësia e shinës

1/4"
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

80 ml
Rezevuariat të vajit

DUC122Z pa karikues dhe aku.

DUC122RFE me karikues DC18RC, 2x aku. BL1830B dhe kutitë



195595-7
Shtesa e gjata për DUC122



Çelës mbyllës për të parandaluar lëshimin e paqëllimtë



Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit

Unazë shtrënguese ose fiksuese



DUA301 **LXI**

18V + 18V → **36V BL AFT XPT**

1,4 kW
Fuqja

300 mm
Gjatësia e shinës

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

3/8"
Hapi i zinxhirit

Dado i integruar

160 ml
Rezevuariat të vajit

DUA301Z pa karikues dhe aku.



1910J6-0
Mbështetje këndore



191K37-5
Rrip



Kokë e ngushtë sharrë elektrike 87 mm

2.530 – 3.762 mm



Grepi i integruar i degëve i përshatshëm për heqjen e degëve të prera nga pemët

Mbrojtësja e baterisë / doreza dytësore

UC100D **CXT**



UC100D

0,21 kw
Fuqja

100 mm
Gjatësia e shinës

1,1 mm
Gjerësia e kanalit

0,325"
Hapi i zinxhirit

Tensionim i lehtë pa celës i zinxhirit

55 ml
Rezevuarit të vajit

Celës mbyllës për të parandaluar lëshimin e paqëllimtë

Kapak mbrojtës fleksibël

Mbrojtës i gishtit

Sharrë kompakte dhe e fuqishme për krasitjen e pemëve dhe të kaçubeve. Po ashtu mjaft e përshtatshme edhe për ndërtimin e strukturave prej druri.

Tensionim i lehtë pa celës i zinxhirit



1911R0-4
Mbjajtëse veglash UC100D

DUC150

SHARRË PËR KRASITJE

TË GJITHANSHME

KOMPAKTE DHE E FUQISHME

Për prerjen e pemëve ose krasitjen e pemëve të kopshtit.

Do të jetë gjithashtu e dobishme kur ndërtoni struktura prej druri.

LXT

MUNDËSI PAFUND



Shtyllat drejtuese, zinxhirët dhe kapakët



1 Gjatësia e shinës

Gjatësia e shufrës drejtuese përfaqëson gjatësinë aktuale të prerjes e cila ndryshon nga gjatësia e përgjithshme e shufrës drejtuese.

2 Mbajtës

Mbajtësi përcakton formën e pjesës montuese të shufrës drejtuese si dhe metodën e shtrëngimit të shufrës drejtuese.

3 Gjerësia e zinxhirit

Gjerësia e fletës së zinxhirit përfaqëson trashësinë e halkave tjeçuese të zinxhirit, të cilat patjetër të përputhen me hullizën e shtyllës.

4 Halkat tjeçuese

Gjatësia e halkave tjeçuese përcaktohet nga numri i halkave individuale tjeçuese të zinxhirit.



5 Hapi i zinxhirit

Hapi i zinxhirit përkufizohet si distanca midis tre ribatinave pjestuar me dy. Hapi i zinxhirit dhe vlerat e yllzës tjeçuese patjetër të jenë të barabarta.



6 Kufizuesi i thellësisë

Kufizuesi i thellësisë përkufizon se sa thellë mund të fundoset dhëmbi në dru. Thellësia mund të kontrollohet me matjen e distancës midis majes së dhëmbit dhe majes së kufizuesit të thellësisë.



7 Lloj

Kordoja ose spangoja përfaqëson llojin e zinxhirit sipas hapit të zinxhirit dhe gjerësisë së hullizës në fletën e zinxhirit.



8 Lloji i dhëmbit

CC - Fletë konike
MC - Mikro fletë
SC - Fletë parciale

Llojet e shtyllave drejtuese



Shufra drejtuese me yllzë

Shufra me yllzë në majë tëshufrës drejtuese e cila ndihmon që zinxhiri të lëvizë lehtë mbi majen e fletës



Shtylla drejtuese me yllzë të qëndrueshme


Jetë më të gjatë të majes fal yllzës më të madhe dhe ribatinave shtesë për të siguruar lidhje të fortë



Shinë udhëzuese për gdhëndje

E bërë nga çeliku cilësor, maja e përforcuar në mënyrë plotësuese me aliazh shumë të qëndrueshëm. Rrezja më e ulët e yllzës mundëson prerje precize, duke i bërë këto shufra drejtuese më të përshtatshme për prerje dhe skalitje.

Mirëmbajtja dhe kujdesi për shtyllën drejtuese



Retifikimi i buzës së shtyllës drejtuese

Pas secilës mprehje ose zëvendësim të zinxhirit, retifikoni buzën e shtyllës drejtuese në kënd prej 90° shkallë me lirmë të sheshtë. Rekomandojmë që shtylla drejtuese të rrotullohet kohë pas kohe, që të konsumohen të dy anët e shtyllës njëjtë.



Shtrëngimi i zinxhirit

Para fillimit të punës, kontrolloni tensionin e zinxhirit, sepse i njëjti lirohet pas disa orë pune me ngarkesë të lartë.



Pastrimi i shtyllës drejtuese

Largoni tallashin nga hulliza pas secilës mprehje ose zëvendësim të zinxhirit





Lubrifikimi i yllzës

Lubrifikoni tërë yllzën rregullisht që të mundësoni transferin e lehtë të zinxhirit mbi majen e shufrës drejtuese.

Shufra udhëzuese, zinxhirët dhe kapakët

Modeli	Shufra udhëzuese					Zinxhirët						Kapak
	Gjatësia	Mbajtësja	Lloj	Nr. i dhëmbëve të yllzës	Kodi	Nr. i halkave tejçuese	Gjerësia e zinxhirit	Hapi i zinxhirit	Lloj	Lloji i dhëmbit	Kodi	Kodi
UC013G	450 mm	A041	me yllzë	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	me yllzë	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	me yllzë	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	me yllzë	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	me yllzë	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	skalitje	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	me yllzë	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	pa yllzë	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	pa yllzë	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	me yllzë	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	me yllzë	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

Karakteristika e llojeve të zinxhirëve

Hapi i zinxhirit ÷ 2	Gjerësia e zinxhirit	Shpejtësia e prerjes		
		Shpejt 1,1 mm	1,3 mm	Ngadal 1,5 mm
 Prerje e pastër ↑ Lloji i prerjes ↓  Prerje e ashpër	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
	3/8"			73LPX



Së të mprehim zinxhirin


Mprehja e dhëmbit prerës

Mprehja e dhëmbit prerës bëhet me një limë të rrumbullakët




Kur limojmë me limë të rrumbullakët, mundohuni të siguroni që 1/5 e diametrit të limës të jetë gjithmonë mbi majen e dhëmbit. Për kontroll më të mirë, rekomandojmë përdorimin e mbajtësit të limës me drejtues.

Mprehni me limë të rrumbullakët në një kënd që e përcakton lloji i zinxhirit. Shenjat në udhëzime ose në shabllon na ndihmojnë të përcaktojmë këndin e duhur.

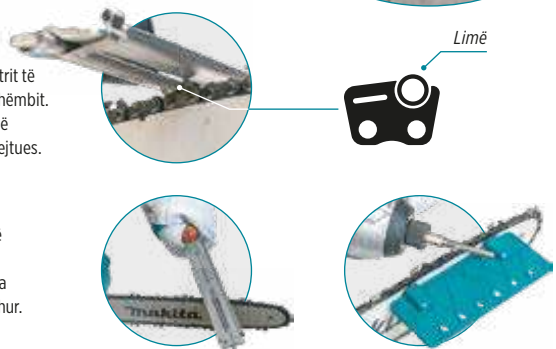


Rregullimi i kufizuesit të thellësisë

Lartësia e kufizuesit të thellësisë përshtatet me një limë të sheshtë

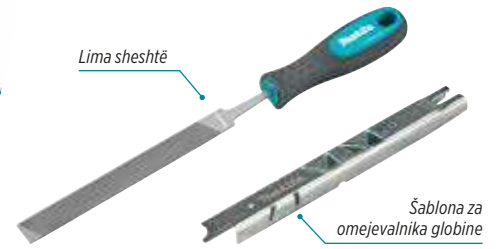


Kur mprehim dhëmbin prerës, po ashtu duhet të ulim lartësinë e kufizuesit të thellësisë. Kontrolloni lartësinë duke zëvendësuar shabllonin në zinxhirë. Nëse kufizuesi i thellësisë zgjatet përtej buzës, atëherë e rregulloni ose përshtatni atë me limë të sheshtë.



Zgjedhja e limës së rrumbullakët për mprehje të zinxhirit

Lloji i zinxhirit	Diametri i limës	Kënsi i mprehjes	Kufizuesi i thellësisë	Komplet për mprehje zinxhir	Lima rrethore	Pasorimi i limës
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760



Komplet për mprehje zinxhir

Seti përmban: limë të rrumbullakët me shabllonin i bluarjes së zinxhirit, 2x limat të rrumbullakëta, limë të sheshtë dhe kalibri i zinxhirit

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Lima rrethore me dorëza dhe kalibri i zinxhirit

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm



Lima rrethore pa dorëza

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1



Lima sheshtë pa dorëza

D-67452	150 mm
---------	--------



Dorëza për lima

953004010	Prej druri
953008020	Prej plastike



Lima rrethore me bosht gjashtëkëndor

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



Shablioni magnetik i bluarjes së zinxhirit

D-75605	Për këndin e mprehjes 30° dhe 25°
---------	-----------------------------------



Kalibri i zinxhirit

D-67474	143 mm
---------	--------



Aksesorë

D-67480	Mbajtëse për shufrës udhëzuese
953030040	Mprehës zinxhiri
988070819	Pykë plastike 200 mm
988070824	Pykë plastike 250 mm



Vaj për zinxhir

1910U0-9	Biotop - 11
195093-1	Vaj mineral - 11
988602658	Vaj mineral - 51

MAKITA

VEGLAT ME BATERI



LXT

NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



Gërshërë për krasitje

Mund të përdorni prerëset e ligustrave Makita për prerje me lehtësi dhe për t'u dhënë formë ligustrave. Ato kanë tehe të cilësisë së lartë për prerje me lehtësi dhe i mbajnë degët gjatë prerjes, kështu që mund të menaxhoni edhe ligustrat më të vështira. Mund të zgjidhni gjatësi të ndryshme të teheve, sistemet e fuqisë me një ose dy bateri LXT dhe aftësi të ndryshme për prerjen e degëve. Prerëset e ligustrave me tub zgjatues mund të përdoren për ligustra më të gjata dhe më të vështira.

	Platforma	Voltazhi i aku.	BL motor	Gjatësia e tehut	Kapaciteti prerës	Nivele i shpe	Lloji i tehut	Specialiteti	Lirimi i tehut	Pesha
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehut – A	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Tehut – B	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Tehut – C	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehut – A	• Doreza anësore	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tehut – A	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Tehut – C	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Tehut – C			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH607	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Tehut – C			3,1 kg
DUH507				500 mm						3,0 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tehut – A	• Doreza anësore	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Tehut – C			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Tehut – C	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehut – A	• Boshti teleskopik	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Tehut – A	• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 6 faza	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Tehut – C	• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 10 faza		3,3 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1 • 3 rregullime të thellësisë së prerjes		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 10 faza		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1 • 3 rregullime të thellësisë së prerjes		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1		• Sistemi me tehe të këmbëshëm 2 në 1		1,5 kg




Lloji i tehut

TEHUT - A

Forma optimale e dhëmbëve për prerje të lëmuar


Anë ose buzë shumë të mprehta të fletës, fal formës së lakuar të dhëmbëve, të cilët vetëm takohen në maje.



TEHUT - B

Fletë shumë të mprehta me tre tehe për prerje të pastër

Fleta me tre tehe shumë të mprehta siguron një prerje të pastër dhe dëmtim minimal



TEHUT - C

Mbështjellje jo elektrizuese prej nikeli

Mbështjellje të njëtrajtshme, të rëndë me rezistencë të lartë me qëndrueshmëri të lartë të sipërfaqes.



UH004G | UH005G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** **WG** MOTOR

A
23,5 mm

R

B

P

XGT
4Ah
365 min

Kapaciteti prerës

Lirimi i tehut

Nivele të shpejtësisë

Doreza e rrotullueshme

Koha e operimit*

UH004GZ pa karikues dhe aku.

UH004GD201 me karikues DC40RA dhe 2x aku. BL4025

UH005GZ pa karikues dhe aku.

UH005GD201 me karikues DC40RA dhe 2x aku. BL4025

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



YouTube

Aksesorë UH004G

191R53-9 Thika prerëse

412911-1 Mbrojtja për thika prerëse

191R51-3 Mbledhesi i ashklave

Aksesorë UH005G

191R54-7 Thika prerëse

412912-9 Mbrojtja për thika prerëse

191R52-1 Mbledhesi i ashklave



UH006G | UH007G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** **WG** MOTOR

B
25 mm

R

B

P

XGT
4Ah
185 min

Kapaciteti prerës

Lirimi i tehut

Nivele të shpejtësisë

Doreza e rrotullueshme

Koha e operimit*

UH006GZ pa karikues dhe aku.

UH007GZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



YouTube

Aksesorë UH006G

191R55-5 Thika prerëse

412911-1 Mbrojtja për thika prerëse


191R51-3 Mbledhesi i ashklave

Aksesorë UH007G

191R56-3 Thika prerëse

412912-9 Mbrojtja për thika prerëse

191R52-1 Mbledhesi i ashklave

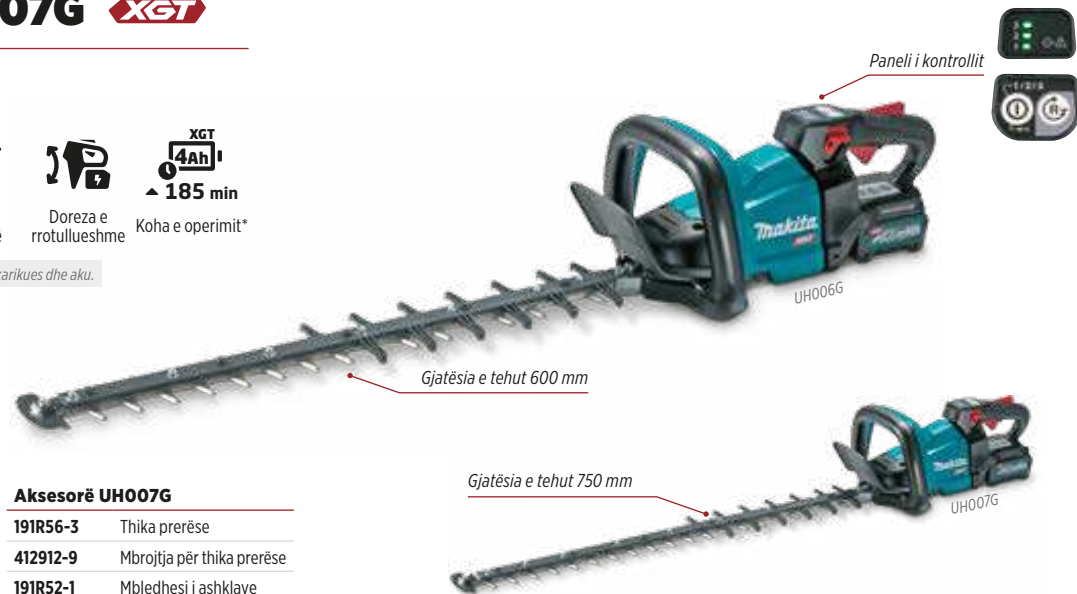

UH008G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL** **WG**
MOTOR



21,5 mm

Kapaciteti prerës



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



Doreza e rrotullueshme



▲ 360 min

Koha e operimit*

UH008GZ pa karikues dhe aku. **UH008GD201** me karikues DC40RA dhe 2x aku. BL4025

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



YouTube

Aksesorë UH008G

191R57-1	Thika prerëse
459121-9	Mbrojtja për thika prerëse
191R51-3	Mbledhesi i ashklave



UH013G | UH014G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL** **WG**
MOTOR



23,5 mm

Kapaciteti prerës



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



▲ 360 min

Koha e operimit*

UH013GZ pa karikues dhe aku.

UH013GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

UH014GZ pa karikues dhe aku.

UH014GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



UH013G



UH014G

Aksesorë UH013G

191Y03-6	Thika prerëse
413B98-4	Mbrojtja për thika prerëse
191D33-1	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë UH014G

191Y05-2	Thika prerëse
413B99-2	Mbrojtja për thika prerëse
191D34-9	Mbledhesi i ashklave



DUH751 | DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL** **XPT**
MOTOR



23,5 mm

Kapaciteti prerës



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



Doreza e rrotullueshme



▲ 160 min

Koha e operimit*

DUH751Z pa karikues dhe aku.

DUH601Z pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH751




DUH601

Aksesorë DUH751

199100-2	Thika prerëse
458415-9	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH601

199099-1	Thika prerëse
458414-1	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

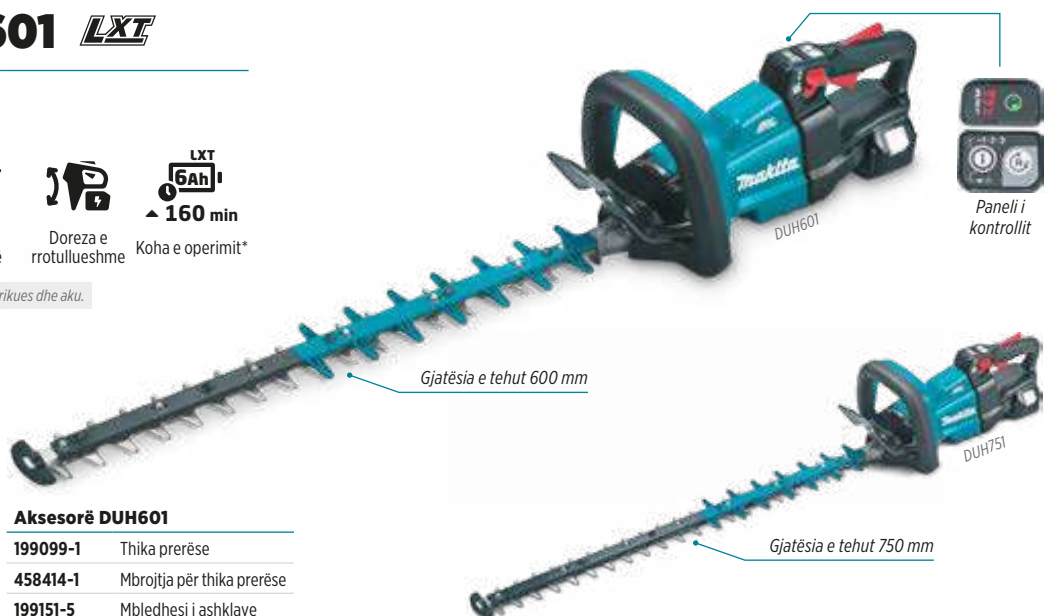

DUH752 | DUH602 | DUH502 **LXT**



Kapaciteti prerës 21,5 mm



Lirimi i tehut



Nivele të shpejtësisë



Doreza e rrotullueshme



Koha e operimit* 150 min

DUH752Z pa karikues dhe aku.

DUH752SF me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B

DUH602Z pa karikues dhe aku.

DUH602SF me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B

DUH502Z pa karikues dhe aku.

DUH502SF me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



Gjatësia e tehut 600 mm

Gjatësia e tehut 750 mm

Gjatësia e tehut 500 mm

Aksesorë DUH752

199600-2	Thika prerëse
459122-7	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH602

199599-1	Thika prerëse
459121-9	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH502

199598-3	Thika prerëse
459120-1	Mbrojtja për thika prerëse
199151-5	Mbledhesi i ashklave



DUH752



DUH602



DUH502

DUH606 | DUH506 **LXT**



Kapaciteti prerës 20 mm



Nivel shpejtësisë



Koha e operimit* 75 min


DUH606Z pa karikues dhe aku.

DUH606RF me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

DUH506Z pa karikues dhe aku.

DUH506RF me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

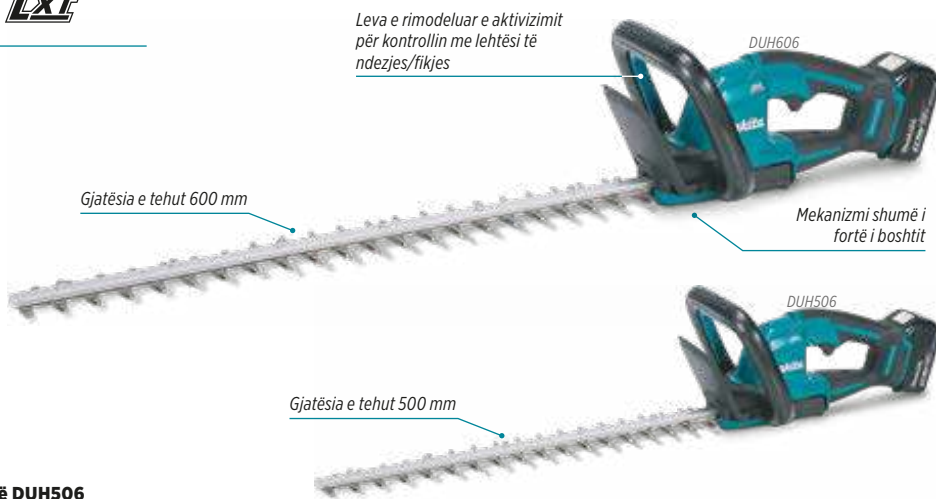

Gjatësia e tehut 600 mm

Gjatësia e tehut 500 mm

Leva e rimodeluar e aktivizimit për kontrollin me lehtësi të ndezjes/fikjes

Mekanizmi shumë i fortë i boshtit

Aksesorë DUH606

1910H9-0	Thika prerëse
413L92-6	Mbrojtja për thika prerëse
1910T2-8	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH506

1910H8-2	Thika prerëse
413L91-8	Mbrojtja për thika prerëse
1910T1-0	Mbledhesi i ashklave



YouTube

DUH607 | DUH507 **LXT**



Kapaciteti prerës 15 mm



Nivel shpejtësisë



Koha e operimit* 77 min


DUH607Z pa karikues dhe aku.

DUH607FO01 me karikues DC18WC dhe aku. BL1830B

DUH507Z pa karikues dhe aku.

DUH507FO01 me karikues DC18WC dhe aku. BL1830B

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

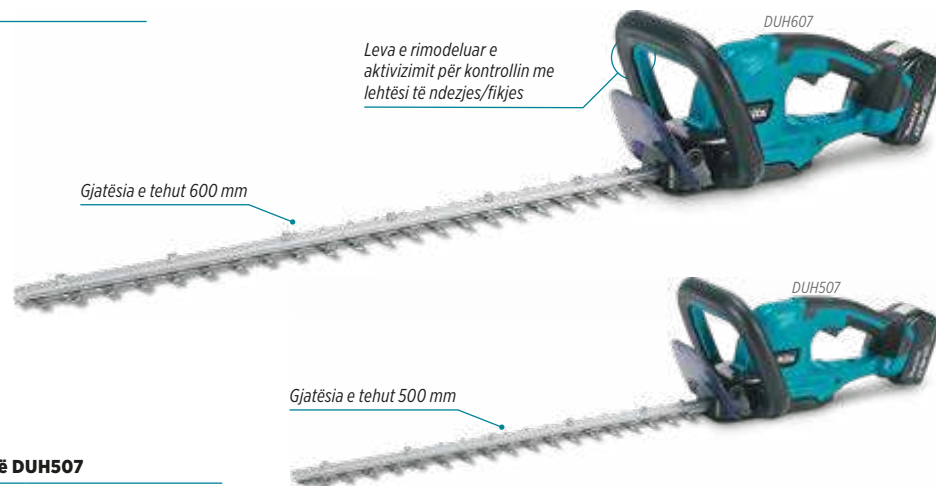

Gjatësia e tehut 600 mm

Gjatësia e tehut 500 mm

Leva e rimodeluar e aktivizimit për kontrollin me lehtësi të ndezjes/fikjes

Aksesorë DUH607

1911J2-4	Thika prerëse
413L91-8	Mbrojtja për thika prerëse
1910T2-8	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH507

1911J1-6	Thika prerëse
413L92-6	Mbrojtja për thika prerëse
1910T1-0	Mbledhesi i ashklave



DUH607



DUH507

DUH651 | DUH551 **LXT**

18V → 36V **XPT**

C
18 mm

Kapaciteti prerës

6

Nivele të shpejtësisë

7

Doreza e rrotullueshme

2xLXT
4Ah
▲ 103 min

Koha e operimit*

DUH651Z pa karikues dhe aku.

DUH551Z pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH651




DUH551

Aksesorë DUH651

196688-3	Thika prerëse
450490-1	Mbrojtja për thika prerëse
194681-1	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH551

196687-5	Thika prerëse
450489-6	Mbrojtja për thika prerëse
194681-1	Mbledhesi i ashklave

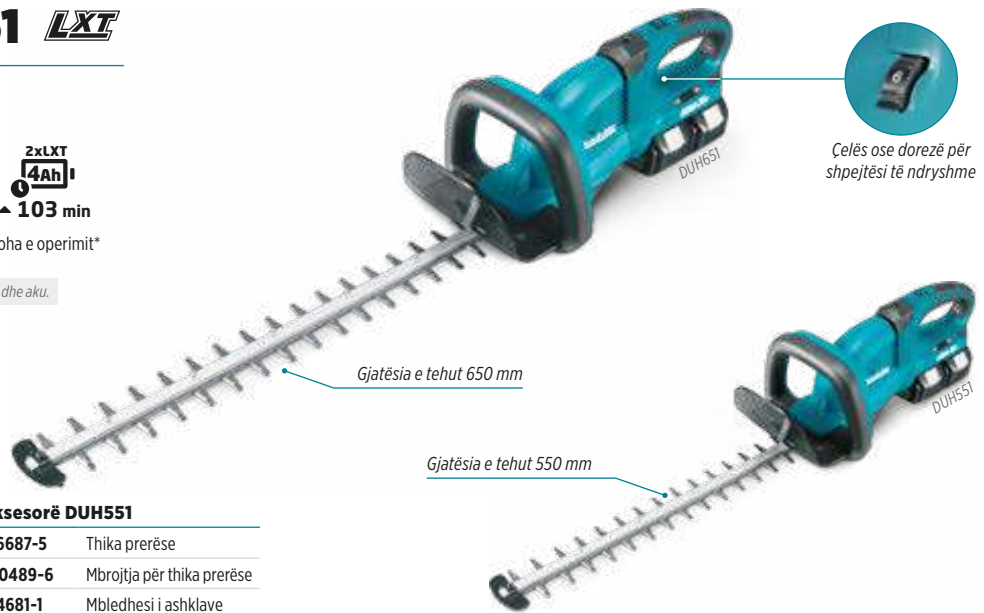

DUH523 | DUH483 **LXT**

18V **LITHIUM-ION**

C
15 mm

Kapaciteti prerës

1

Nivel shpejtësisë

3Ah
▲ 77 min

Koha e operimit*

DUH523Z pa karikues dhe aku.

DUH523RF me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

DUH483Z pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH523




DUH483

Aksesorë DUH523

195769-0	Thika prerëse
452685-2	Mbrojtja për thika prerëse
195050-9	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH483

195768-2	Thika prerëse
452685-2	Mbrojtja për thika prerëse
195050-9	Mbledhesi i ashklave

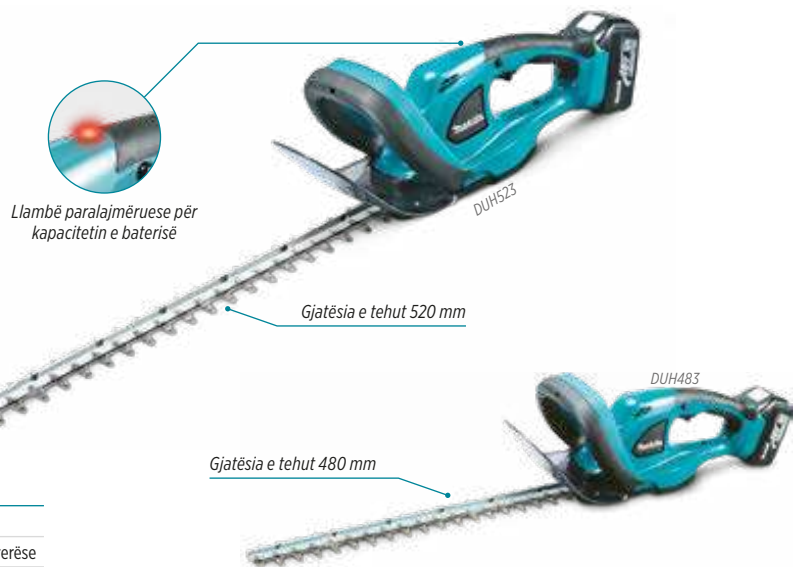

DUH754S | DUH604S **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**

A
23,5 mm

Kapaciteti prerës

R

Lirimi i tehut

3

Nivele të shpejtësisë

6Ah
▲ 190 min

Koha e operimit*

DUH754SZ pa karikues dhe aku.

DUH604SZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



DUH754S




DUH604S

Aksesorë DUH754S

191D39-9	Thika prerëse
412770-3	Mbrojtja për thika prerëse
191D34-9	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë DUH604S

191D38-1	Thika prerëse
412769-8	Mbrojtja për thika prerëse
191D33-1	Mbledhesi i ashklave

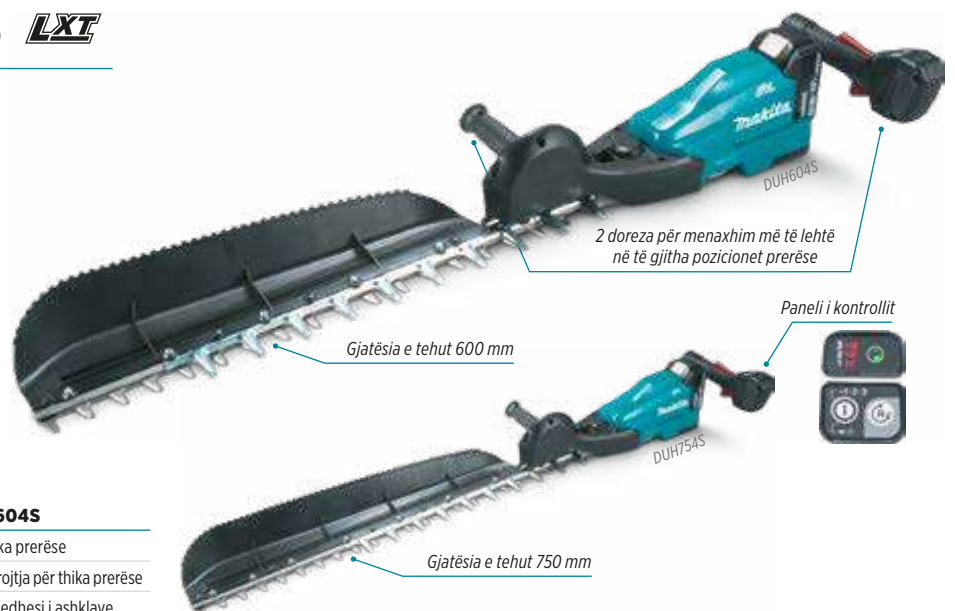

DUN500W **LXT**



23,5 mm

Kapaciteti prerës



115°

Rregullimi i këndit në 6 faza



3

Nivele të shpejtësisë



Lirimi i tehut



▲ 190 min

Koha e operimit*


DUN500WZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



Aksesorë

191C14-9	Thika prerëse
458413-3	Mbrojtja për thika prerëse
125516-5	Rrip supi
197439-7	Graso - 80ml

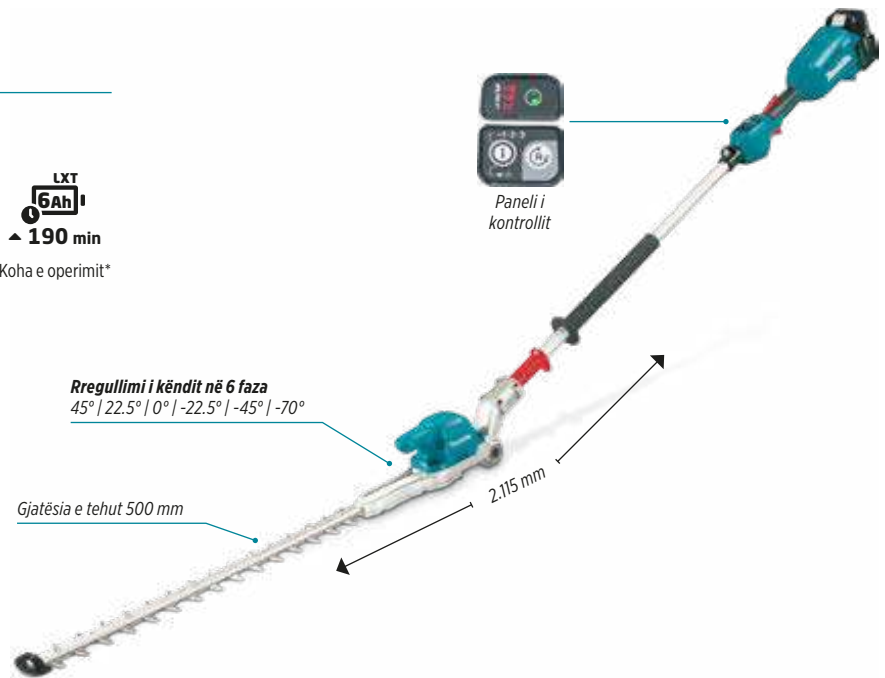

DUN461W **LXT**



18 mm

Kapaciteti prerës



135°

Rregullimi i këndit në 10 faza



1

Nivel shpejtësie



Boshti teleskopik



▲ 122 min

Koha e operimit*


DUN461WZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



Aksesorë

191P00-8	Thika prerëse
413720-1	Mbrojtja për thika prerëse
191T43-4	Mbledhësi i ashklave

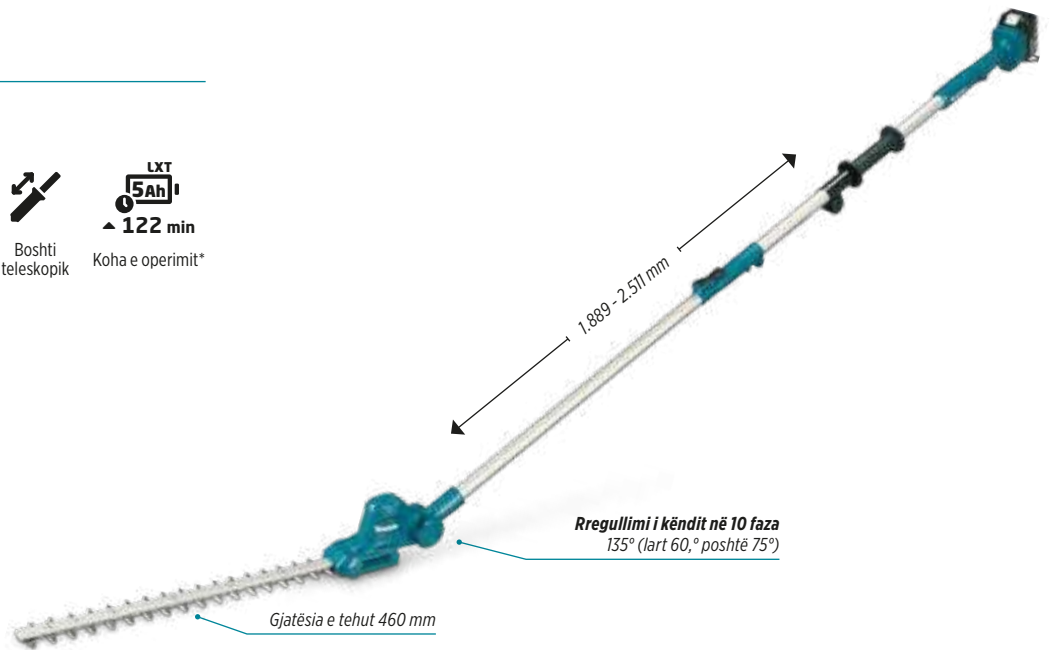

DUN600L **LXT**



23,5 mm

Kapaciteti prerës



3

Nivele të shpejtësisë



Lirimi i tehut



▲ 190 min

Koha e operimit*

DUN600LZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



Aksesorë

191C13-1	Thika prerëse
458414-1	Mbrojtja për thika prerëse
197439-7	Graso - 80ml



DUM604 **LXT**



1 vegël 2 tehe



160 mm
Diametri i prerjes



15 - 25 mm
Lartësitë prerëse



Nivel shpejtësie



LXT 5Ah
▲ 200 min
Koha e operimit*

DUM604Z pa karikues dhe aku. **DUH604ZX** me fletë të gërshtëreve për rrethoja, pa karikues dhe aku.

DUH604RF me karikues DC18RC dhe aku. BL1830B

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë


452055-5*	Mbrojtësi i thikës
457426-1*	Mbledhësja e ciftave të barit
195267-4*	Thika e prerjes
198401-5	Mbledhësja e ciftave për mbrojtje

198408-1	Thika prerëse 200 mm
198486-1	Zgjatuesi me rrota
458342-0	Kapaku i fletës

* Furnizuar



Sipërfaqja e nikeluar e teheve

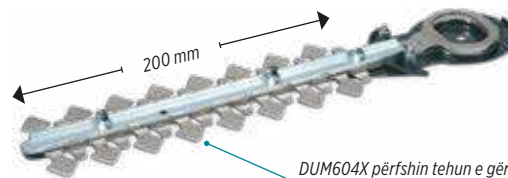

DUM604



DUM604X

DUM111 **LXT**



1 vegël 2 tehe



110 mm
Diametri i prerjes



Nivel shpejtësie



LXT 5Ah
▲ 220 min
Koha e operimit*

DUM111SYX me fletë të gërshtëreve për rrethoja, me karikues DC18SD dhe aku. BL1815N

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale


Aksesorë

191N24-2*	Thika prerëse 200 mm
413885-9*	Mbrojtësi i thikës
458342-0*	Kapaku i fletës
198486-1	Zgjatuesi me rrota

* Furnizuar



Sipërfaqja e nikeluar e teheve

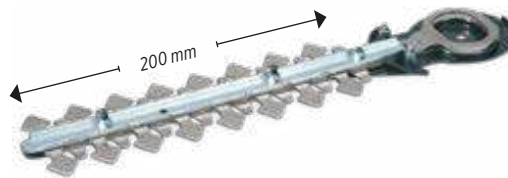

DUM111

GËRSHËRË BAR

FLETA PRERESE

E LARE ME ARGJEND

Fletat shumë lehtë mund të zëvendësohen

dhe vegla mund të konvertohet në gërshtërë për prerjen e buzëve.



UN460WD **CXT**



18 mm
Kapaciteti prerës

135°
Rregullimi i këndit në 10 faza

1
Nivel shpejtësie

Boshti teleskopik

CXT
4Ah
▲ 53 min
Koha e operimit*


UN460WDZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale



Aksesorë

191P00-8	Thika prerëse
413720-1	Mbrojtja për thika prerëse
191T43-4	Mbledhesi i ashklave

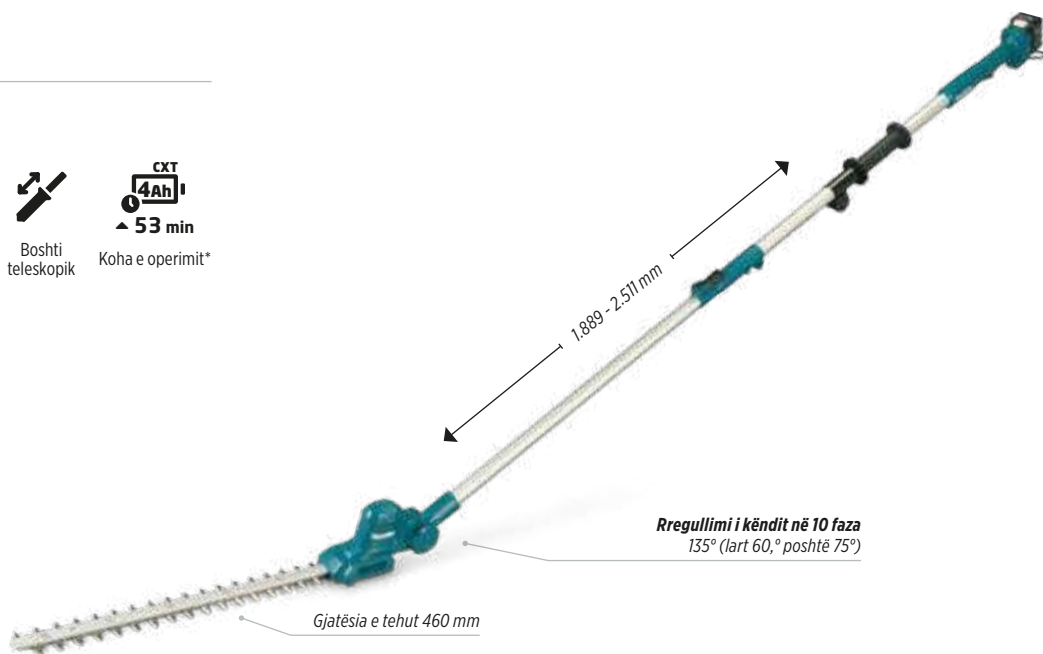

UM600D **CXT**



(2 in 1)
1 vegël 2 tehe

160 mm
Diametri i prerjes

15 - 25 mm
Lartësitë prerëse

1
Nivel shpejtësie

LXT
4Ah
▲ 90 min
Koha e operimit*

UM600DZX me fletë të gërshërve për rrethoja, pa karikues dhe aku.

UM600DWAE me karikues DC10WC dhe 2x aku. BL1021B

UM600DSAP me ngjyrë rozë me karikues DC10SB dhe aku. BL1021B

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë

452055-5	Mbrojtësi i thikës
457426-1	Mbledhësja e ciflave të barit
198486-1	Zgjatuesi me rrota
198408-1	Tehu i thikes - 200 mm
458342-0	Kapaku i fletës
198401-5	Mbledhesi i ashklave za živo mejo



Lidhja e mundshme e dorezës së gjatë me rrota

Kolektor ciflash me mundësi të përshatjes së lartësisë prerëse



UH201D **CXT**



(2 in 1)
1 vegël 2 tehe

1
Nivel shpejtësie

LXT
4Ah
▲ 90 min
Koha e operimit*

UH201DZ pa karikues dhe aku.

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë

198408-1	Tehu i thikes - 200 mm
198401-5	Mbledhësja e ciflave për mbrojtje
198486-1	Zgjatuesi me rrota
458342-0	Kapaku i fletës



Fryrës

Fryrëset e lehta, pa zhurmë dhe me rendiment të lartë me akumulator do të bëjnë të mundur ta pastroni me lehtësi kopshtin tuaj pa i shqetësuar fqinjët. Mund të zgjidhni modelet me një ose dy bateri, të zgjidhni shpejtësi të ndryshme të fryrjes ose të zgjidhni një model që mund të konvertohet në një aspirator me funksion copëtimi gjatë aspirimit, gjë që e ul vëllimin e mbetjeve.

RISI

	Platforma	Voltazhi i aku.	BL motor	Shpejtësia e ajrit	Sila pihanja	Nivele i shpejtësisë	Specialiteti	Pesha
UB001C	PDC connect	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Përdorim me njësi të lëvizshme të energjisë PDC1500/PDC1200/PDC01 • Forcë e lartë fryrëse • Hundëza teleskopike	2,9 kg
UB002C	PDC connect	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Përdorim me njësi të lëvizshme të energjisë PDC1500/PDC1200 • Nahrtni puhanik • Hundëza teleskopike	16,1 kg
UB003C	PDC connect	36 V	✓	309 km/h	24 N	• Shpejtësi të ndryshme • 3 shpejtësi • Kontrollues shpejtësie	• Përdorim me njësi të lëvizshme të energjisë PDC1500/PDC1200/PDC01 • Forcë e lartë fryrëse • Hundëza teleskopike	3,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Forcë e lartë fryrëse • Hundëza teleskopike	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Fryrës - pastrues me vakum me girirës • Hundëza teleskopike	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Shpejtësi të ndryshme • 6 shpejtësi	• Hundëza teleskopike	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 km/h		2 shpejtësi		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Fryrës - pastrues me vakum me girirës	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Shpejtësi të ndryshme • 3 shpejtësi		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Shpejtësi të ndryshme • 3 shpejtësi		1,0 kg

191B03-8

Hundëzë për pastrim të ulluqeve - 2,9 m

Për modeli: UB001C, UB003C, UB001G, DUB363, DUB362 dhe DUB184, dhe një hundë për fryrje UB401MP.



UB001C

BL MOTOR WG



252 km/h



17,6 m³/min



20 N



Shpejtësi të ndryshme

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes

UB001CZ pa aku., njësi energjie e lëvizshme dhe karikues

Aksesorë

191P97-7*	Hundëza teleskopike
191J48-4*	Rrip supi
191L96-5	Rakord
197888-8*2	Hundëza e rrumbullakët
197889-6*2	Hundëze e sheshte
191B03-8*2	Hundëzë për pastrim të ulluqeve

* Furnizuar | *2 me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

Çelësi i lëshimit ON/OFF



Hundëza teleskopike me 3-faza



PDC direct lidhës

PDC01

PDC1200

PDC1500



UB002C



Përdoreni vetëm me një paketë energjie PDC1500 dhe PDC1200

BL MOTOR **WG**



273 km/h



19 m³/min



22 N



Shpejtësi të ndryshme

UB002CZ, pa aku., njësi energjie e lëvizshme dhe karikues

Aksesorë

413G70-6* Hundëza teleskopike

196733-4* Rrip gjoksi

1910M7-9 Rakord

197888-8*2 Hundëza e rrumbullakët

197889-6*2 Hundëze e sheshte

* Furnizuar | *2 me përdorim të rakordit 1910M7-9

Niveli i ulët i zhurmës

Dorzë për kontrollim

Hundëza teleskopike me 3-faza



UB003C



RISI

BL MOTOR **WG**



309 km/h



17,6 m³/min



24 N



Endryshueshme/
Nivele të shp.

UB003CZ, pa aku., njësi energjie e lëvizshme dhe karikues

Aksesorë

191L96-5* Hundëza teleskopike


191J48-4* Rrip për lidhjen e fryrës me rakordin PDC të shpinës

197888-8*2 Hundëza e rrumbullakët

197889-6*2 Hundëze e sheshte

191B03-8*2 Hundëze për pastrim të ulluqeve

* Furnizuar | *2 me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

Buton zgjedhjeje me 3 shpejtësi

Hundëza teleskopike me 3-faza

PDC direct lidhës




PDC01



PDC1200



PDC1500

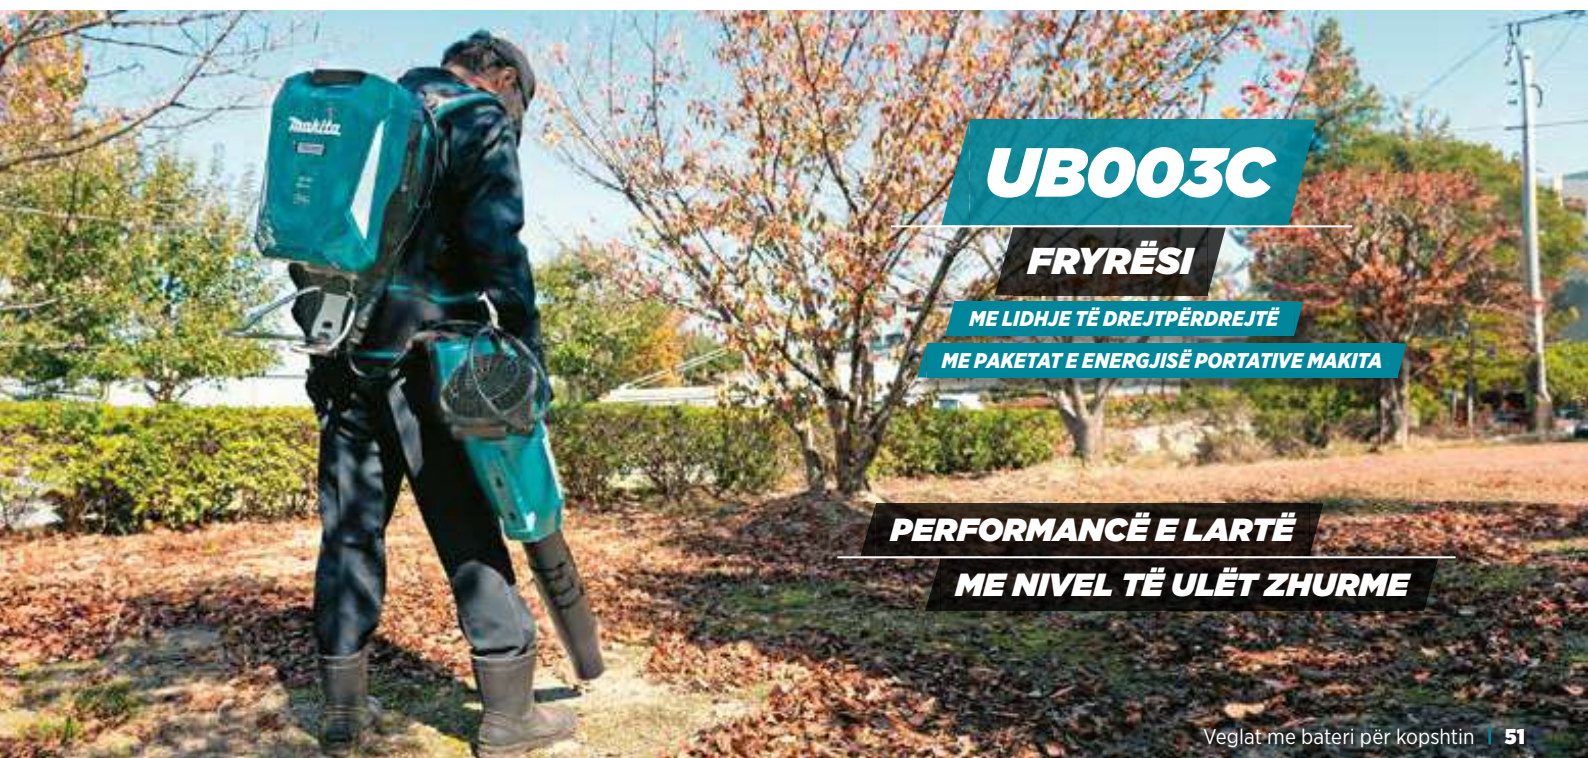

UB003C

FRYRËSI

ME LIDHJE TË DREJT PËRDREJTË

ME PAKETAT E ENERGJISË PORTATIVE MAKITA

PERFORMANCË E LARTË

ME NIVEL TË ULËT ZHURME

UB001G **XGT**

XGT **40V** **max** **BL** **WG** **MOTOR**

234 km/h

16 m³/min

17 N

X

XGT
5Ah
8 - 15 min

Shpejtësia e ajrit

Vëllimi i ajrit

Forca e fryrjes

Shpejtësi të ndryshme

Koha e operimit*

UB001GZ pa karikues dhe aku.

UB001GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

* Shpejtësi maksimale dhe minimale

Aksesorë

191P97-7*	Hundëza teleskopike
191L96-5*	Rakord
197888-8*	Hundëza e rrumbullakët
197889-6*	Hundëze e sheshte
166094-6*	Rrip supi
191B03-8**	Hundëze për pastrim të ulluqeve

* Furnizuar | ** me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante



Celësi i lëshimit ON/OFF



Hundëza teleskopike me 3-faza



DUB363 **LXT**

36V **BL** **XPT** **MOTOR**

234 km/h

13,4 m³/min

14,4 N

X

1 **2**

3,2 kPa

Grirja

50 l

2x LXT
6Ah
9,5 - 75 min

Shpejtësia e ajrit

Vëllimi i ajrit

Forca e fryrjes

Shpejtësi të ndryshme

2 modalitete të operimit

Vakum

Grirja

Qese gjethesh

Koha e operimit*

DUB363ZV me komplet vakumi, pa karikues dhe aku.

DUB363PT2V me komplet vakumi, me karikues DC18RD dhe 2x aku. BL1850B

* Shpejtësi maksimale dhe minimale

Aksesorë

183R01-2*	Hundëza teleskopike
166095-4*	Rrip supi
191E19-1*	Komplet vakumi
191J13-3	Rakord
197888-8**	Hundëza e rrumbullakët
197889-6**	Hundëze e sheshte
197580-6	Fole e dy aku. BAP182 2x 18V
191B03-8**	Hundëze për pastrim të ulluqeve

* Furnizuar | ** me përdorim të rakordit 191J13-3



Para Pas

Fryrësi mund të konvertohet në një përfshin setin për thithje thithëse për gjethet me bluarje



Hundëza teleskopike me 3-faza

Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante

DUB362 **LXT**

36V **BL** **XPT** **MOTOR**

194 km/h

13,4 m³/min

10,9 N

X/6

2x LXT
6Ah
13 - 89 min

Shpejtësia e ajrit

Vëllimi i ajrit

Forca e fryrjes

E ndryshueshme/
Nivele të shp.

Koha e operimit*

DUB362Z pa karikues dhe aku.

* Shpejtësi maksimale dhe minimale

Aksesorë

183R02-0*	Hundëza teleskopike
166094-6*	Rrip supi
197889-6*	Hundëze e sheshte
197888-8	Hundëza e rrumbullakët
191J13-3	Rakord
191B03-8**	Hundëze për pastrim të ulluqeve

* Furnizuar | ** me përdorim të rakordit 191J13-3



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën

Hundëza teleskopike me 3-faza

Vrima në pjesën poshtme të shasisë mundëson montimin në mur



DUB361 *LXT*

36V *BL MOTOR XPT*



334 km/h



4,4 m³/min



Nivele të shpejtësisë



24 - 75 min

Koha e operimit*

DUB361Z pa karikues dhe aku.

* Shpejtësi maksimale dhe minimale



Aksesorë (furnizuar)

452123-4 Hundëza - 540 mm

166095-4 Rrip supi



Çelësi për kontrollin elektrik të shpejtësisë



Hundëza e gjatë dhe e lakuar në maje për fryrje më të mirë

DUB187 *LXT*

18V *BL MOTOR XPT*



187 km/h



6,1 m³/min



4,2 N



Shpejtësi të ndryshme



2 modalitete të operimit



Vakum



Grirja



25 l



▲ 14 min

Koha e operimit*

DUB187Z pa karikues dhe aku.

DUB187T001 me karikues DC18WC dhe aku. BL1850B

* Shpejtësi minimale



Fryrësi mund të konvertohet në një përfshin setin për thithje thithëse për gjethet me bluarje



Para

Pas

Hundëza e vakumit

Koka fryrëse

Aksesorë

GB00000165 Koka e aspirimit në formë T-je

Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante



DUB187

FRYRËSI/THITHËSI

COPËTON GJETHET

E MBLLEDHURA

Për të zvogëluar volumin e gjethëve për të mos pasur nevojë ta boshatisni shpesh.

DUB184 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* MOTOR *XPT*



194 km/h



13 m³/min



10,9 N



Shpejtësi të ndryshme



▲ 12 min

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes Koha e operimit*

DUB184Z pa karikues dhe aku. DUB184ST me karikues DC18SD dhe aku. BL1850B

* Shpejtësi maksimale

Aksesorë

191L13-5*	Tuba / rakord
197888-8*	Hundëza e rrumbullakët
197889-6*	Hundëze e sheshte
166094-6	Rrip supi
191B03-8* ²	Hundëze për pastrim të ulluqeve

* Furnizuar | ² me përdorim të rakordit 191L13-5



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën me funksionin kyçës për operim të vazhdueshëm në shpejtësi konstante



Vrima në pjesën poshtme të shasisë mundëson montimin në mur

DUB186 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* MOTOR *XPT*



245 km/h



3,2 m³/min



2,5 N



E ndryshueshme/
Nivele të shp.



20 - 130 min

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes Koha e operimit*

DUB186Z pa karikues dhe aku.

* Shpejtësi maksimale dhe minimale



Aksesorë

191G09-6*	Ukrivljena dolga šoba - 520 mm
123245-4	Hundëza prej gome - 220 mm
123246-2	Hundëze e gjatë - 430 mm
123241-2	Qese për pluhur

* Furnizuar

Levë për rregullimin e nivelit të fryrjes



Lidhje e mundshme e qeses së pluhurit

Lidhje e mundshme e hundëzës së gjatë dhe të shkurtër

UB101D *CXT*

12V^{max} *LITHIUM-ION* MOTOR *XPT*



201 km/h



2,6 m³/min



1,6 N



E ndryshueshme/
Nivele të shp.



7 - 45 min

Shpejtësia e ajrit Vëllimi i ajrit Forca e fryrjes Koha e operimit*

UB101DZ pa karikues dhe aku.

* Shpejtësi maksimale dhe minimale



Aksesorë

191G09-6*	Hundëze e gjatë e kthyer - 520 mm
123245-4	Hundëza prej gome - 220 mm
123246-2	Hundëze e gjatë - 430 mm
123241-2	Qese për pluhur

* Furnizuar

Levë për rregullimin e nivelit të fryrjes



Lidhje e mundshme e qeses së pluhurit

Lidhje e mundshme e hundëzës së gjatë dhe të shkurtër

MAKITA

VEGLAT ME BATERI



LXT

NJË LXT® FISHEK BATERI PËR

440 + VEGLA

MUNDËSI PAFUND



Larëse me presion të lartë

HW001G **XGT** **RISI**

40V max **BL** MOTOR **WG**



8,5 MPa

Presioni



5,5 l/min

Prurja



5 m

Dolžina cevi



Tuba e gjatë



2x XGT 5Ah

▲ 60 min

Koha e operimit*

HW001GZ pa karikues dhe aku.

* Shpejtësi minimale

3 modalitete:

3,0 MPa për punë të lehta larëse

5,5 MPa për larjen e automjeteve, pajisjeve të fermës etj.

8,5 MPa larje e jashtme e ndërtesës etj



Doreza teleskopike shtrihet nga 520–920 mm për transport të lehtë

Uji mund të furnizohet nga rubineti dhe nga rezervuarët e ujit

E pajisur me rrota ø 140 mm

DHW080 **LXT**

180V → **180V** → **36V** **BL** MOTOR **WG**



5,5 MPa

Presioni



5,5 l/min

Prurja



50 l

Kapaciteti i rezervuarit



Lidhje e mundshme



5 m

Tuba e gjatë



2x LXT 6Ah

▲ 34 min

Koha e operimit*

DHW080ZK pa karikues dhe aku.

* Shpejtësi minimale

Depozita e ujit si një rezervuar me shumë qëllime

- Depozita e ujit mund të jetë një enë magazinimi për rondele me presion të lartë dhe aksesoret e saj gjatë transportit.
- Mund të përdoret si rezervuar uji me një kapacitet prej 50 L, i cili është i mjaftueshëm për rreth 9 minuta funksionim të vazhdueshëm në presion maksimal.
- Kutia Makpac mund të montohet në mënyrë të sigurt në rezervuar.
- Për transport të lehtë, rezervuari mund të transportohet me karrocën Makpac 127104-5



Zgjedhja e 2 niveleve të larta/ të ulëta të presionit



HW001G





























LARËSE ME PRESION TË LARTË

E LEHTË T'U MONTUAR DHE

ME RENDIMENT TË LARTË NË LARJE

E mjaftueshme për të pastruar makinat ose makineritë bujqësore, etj...

Aksesorë për larëse me presion të lartë

Kodi dhe Përshkrimi	HWO01G	DHW080	Kodi dhe Përshkrimi	HWO01G	DHW080	Kodi dhe Përshkrimi	HWO01G	DHW080
 197842-2 Pistol spërkas	✓	✓	 197870-7 Zgjatues i tubit (0,9 m/ 1,3 m/1,7 m)	◆	◆	 197873-1 Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar	◆	◆
 1912Y4-1 Hundëza e ndryshueshme	◆	◆	 197831-7 Furça rrotulluese	◆	◆	 197853-7 Adaptor për shtojcat me bosht A	◆	◆
 122F21-9 Komplet hundëze e ndryshueshme dhe zgjatues	✓	◆	 197828-6 Furça për larjen	◆	◆	 197881-2 Lidhës tuba uji me filter	◆	◆
 191U86-2 Hundëza e ndryshueshme	◆	◆	 197886-2 Hundëza me rezervuar për detergjent	◆	◆	 197883-8 Bashkues tuba i shpejtë (valvulë pa kthim)	◆	◆
 191U88-8 Komplet hundëze e ndryshueshme dhe zgjatues	◆	◆	 126766-5 (5 m) ✓ 1123784-4 (10 m) ◆	✓	✓	 197879-9 Kit pastrues i hundezes	✓	✓
 1912Y6-7 Hundëza e ndryshueshme me zgjatues	◆	◆	 197837-5 (10 m) ◆ 197840-6 (15 m) ◆	◆	◆	 199486-4 Rip supi	◆	◆
 197876-5 Hundëza e ndryshueshme me zgjatues	◆	◆	 197845-6 (5 m) ◆ 197847-2 (8 m) ◆ 197850-3 (10 m) ◆	◆	◆	 127104-4 Rezervuar për ujë 50 l	◆	✓
 197822-8 Hundëza e ndryshueshme me zgjatues	◆	✓	 197867-6 Bashkues rrotulluese për tubat nën presion	◆	◆	 TR00000001 Karrelë transporti	◆	◆
 197824-2 Hundëza ciklon me zgjatues	✓	✓	 1910R2-4 Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar (përdorni me zorrë 1910R1-6)	✓	✓			
 197864-2 Furçë për transformimin e një hundë ciklon në një pastrues dysheymeje	◆	◆	 1910R1-6 Tub me bashkues tuba i shpejtë dhe valvulë pa kthiml - 3 m	✓	✓			

✓ Furnizuar ◆ Opsional



Spërkatës

PM001G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **MOTOR** **WG**



Mënyrat e funksionimit



Rrezja e shpërndarjes



Kapaciteti depozitës



Opsion lidhjeje



Mbrojtje

PM001GZ01 pa karikues dhe aku.

PM001GT202 me karikues DC40RB dhe 2x aku. BL4050F

Aksesorë

453506-1* Kapak llak

198249-5 Kapak spërkatës i drejtuar

196733-4 Rrip gjoksi

* Furnizuar



Hundëza standarde mund të zëvendësohet me një hundëzë që livron solucionet me sasira më të vogla (grykë ULV)

Dy akumulatore XGT mund të instalojnë në kuti

Dorzë e rregullueshme e kontrollit

Tre nivele të spërkatjes

Niveli i lartë: për një rrezet të gjatë të shpërndarjes, e përshtatshme për përdorim në mjedis të hapur
Niveli mështar dhe i ulët: për punë më të gjatë dhe përdorim në sera



DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LITERUMPROTON** **XPT**



0,5 MPa
Presioni maksimal



2 sprucatorë



15/10 l
Kapaciteti depozitës



1,7 m
Tub i gjatë



IP54
Mbrojtje

DUS158Z pa karikues dhe aku.

DUS108Z pa karikues dhe aku.



DUS158



DUS108

Aksesorë (furnizuar)

PR00000147 Filtri

PR00000251 Koka me një dalje

PR00000255 Koka e mjegullës me dy dalje

PR00000260 Tubi i sprucimit

PR00000316 Rrip për shpatullën

Kupa e masës është e përfshirë

Valvula e shkarkimit

Koha e përdorimit të vazhdueshëm me BL1850B

Koka e mjegullës me dy dalje
335 min / 110 l

Koka me një dalje
460 min / 780 l



DUS054 **LXT** | US053D **CXT**

18V **LITERUMPROTON** / **12V^{max}** **LITERUMPROTON** **XPT**



0,3 MPa
Presioni maksimal



2 hundëza të rregullueshme



5 l
Kapaciteti depozitës



1,7 m
Tub i gjatë



IP54
Mbrojtje

DUS054Z pa karikues dhe aku.

US053D pa karikues dhe aku.



DUS054



US053D

Aksesorë (furnizuar)

PR00000128 Rrip supi

PR00000142 Koka e dyfishtë

PR00000145 Tubi i spërkatjes

PR00000147 Filtri

Koha e operimit

DUS054 me BL1830B
Mjegull: 240 min / 110 l
Rrjedhë: 235 min / 140 l

US053D me BL1016
Mjegull: 85 min / 60 l
Rrjedhë: 80 min / 75 l

Hundëzat e rregullueshme me modalitetin e zgjedhjes për 1/2 hundëza

500 - 700 mm

Çelësi i rrymës elektrike me indikator të kapacitetit të akumulatorit



Gërshërë kopshtarie

DUP180 **LXT** **RISI**

18V **BL MOTOR XPT**



ø 30 mm
Kapaciteti i prerjes

▲ 8.000
Prerjet 6,0 Ah



1,4 m
Gjatësia e kablllos



0,68 kg
Pesha e veglave

DUP180Z pa karikues dhe aku.

DUP180T001 me karikues DC18WC, aku, BL1850B dhe kutitë Makpac 3



Butoni i rrymës për nisje dhe përcaktimin e gjerësisë së fletës

4 faza të rregullimit të hapjes së thikës: ø 10, 18, 25 in 30 mm

Bateria është e lidhur me veglën nëpërmjet një përshtatësi i cili mund të lidhet me rripin

162C23-5
Mbajtesja e brezit

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**



ø 33 mm
Kapaciteti i prerjes

▲ 86.000
Prerjet 6,0 Ah



0,5 m
Gjatësia e kablllos



0,68 kg
Pesha e veglave

DUP362Z pa karikues dhe aku.

DUP361Z pa karikues dhe aku.

Aksesorë

197366-8*	Tehu e sipërme
199168-8	Tehu për degë të trasha e sipërme
199314-3	Tehu për degë të holla e sipërme
197367-6*	Tehu e poshtme
199169-6	Tehu për degë të trasha e poshtme
199171-9	Tehu për degë të holla e poshtme
794530-8*	Limë diamant 140-170 mm
782212-4*	Çelës tubor me parosim 13
661445-3*	Kablllo lidhëse

161603-6*	Rrip për shpatullën
161379-5*	Mbajtesja e brezit
161377-9	Canta e shpines

* Furnizuar



DUP362



DUP361

Parametrat e gjerësisë së dy fletave: ø 33 dhe 25 mm



Paneli i kontrollit



UP100D **CXT**

12Vmax **BL MOTOR XPT**



ø 25 mm
Kapaciteti i prerjes

▲ 2.200
Prerjet 2,0 Ah



0,89 kg
Pesha e veglave

UP100D pa karikues dhe aku.



Parametrat e gjerësisë së dy fletave: ø 25 dhe 18 mm



Butoni i rrymës për nisje dhe përcaktimin e gjerësisë së fletës

Butoni i gjerësisë së ndryshueshme të fletës

Dizajni i letë dhe kompakt



162C23-5
Mbajtesja e brezit

Aksesorë (furnizuar)

1911W2-5	Tehu e sipërme
1911W1-7	Tehu e poshtme
182470-6	Vaj - 30 ml

Shpuese tokë

DG002G **XGT** | **DDG461** **LXT** **RISI**

XGT **40V_{max}** | **36V** **BL MOTOR** **ADT WG**



Lidhje e drejtpërdrejtë



200 mm Kapaciteti shpues




Nivele të shpejtësisë



Shpejtësi të ndryshme



Drejtimi i rrotullimit



Kufizuesi i mom. të rrotullimit

DG002GZ pa karikues dhe aku.

DG002GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

DDG461Z pa karikues dhe aku.

DDG461PT2 me karikues DC18RD in 2x aku. BL1850B




DG002G



DDG461

Doreza për kontroll më të madh gjatë shpimit

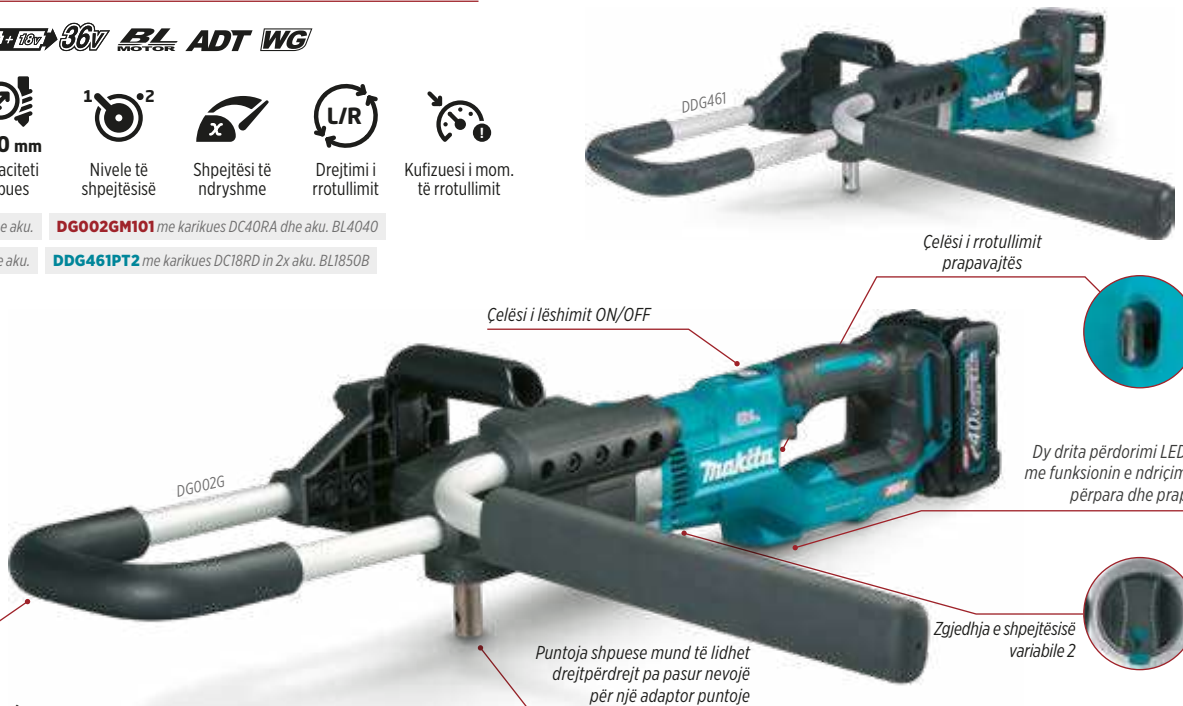

Celësi i lëshimit ON/OFF

Celësi i rrotullimit prapavajtës

Dy drita përdorimi LED - me funksionin e ndriçimit përpara dhe prapa

Zgjedhja e shpejtësisë variable 2

Puntoja shpuese mund të lidhet drejtpërdrejt pa pasur nevojë për një adaptor puntoje

Aksesorë (furnizuar)

191P11-3

Dorëza anësore për shpim në tokë

DG001G **XGT** | **DDG460** **LXT**

XGT **40V_{max}** | **36V** **BL MOTOR** **ADT WG**



Mandrinat me ndryshimin



200 mm Kapaciteti shpues



Nivele të shpejtësisë



Shpejtësi të ndryshme



Drejtimi i rrotullimit



Kufizuesi i mom. të rrotullimit

DG001GZ05 pa karikues dhe aku.

DG001GM105 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

DDG460ZX07 pa karikues dhe aku.




DG001G



DDG460

Doreza për kontroll më të madh gjatë shpimit

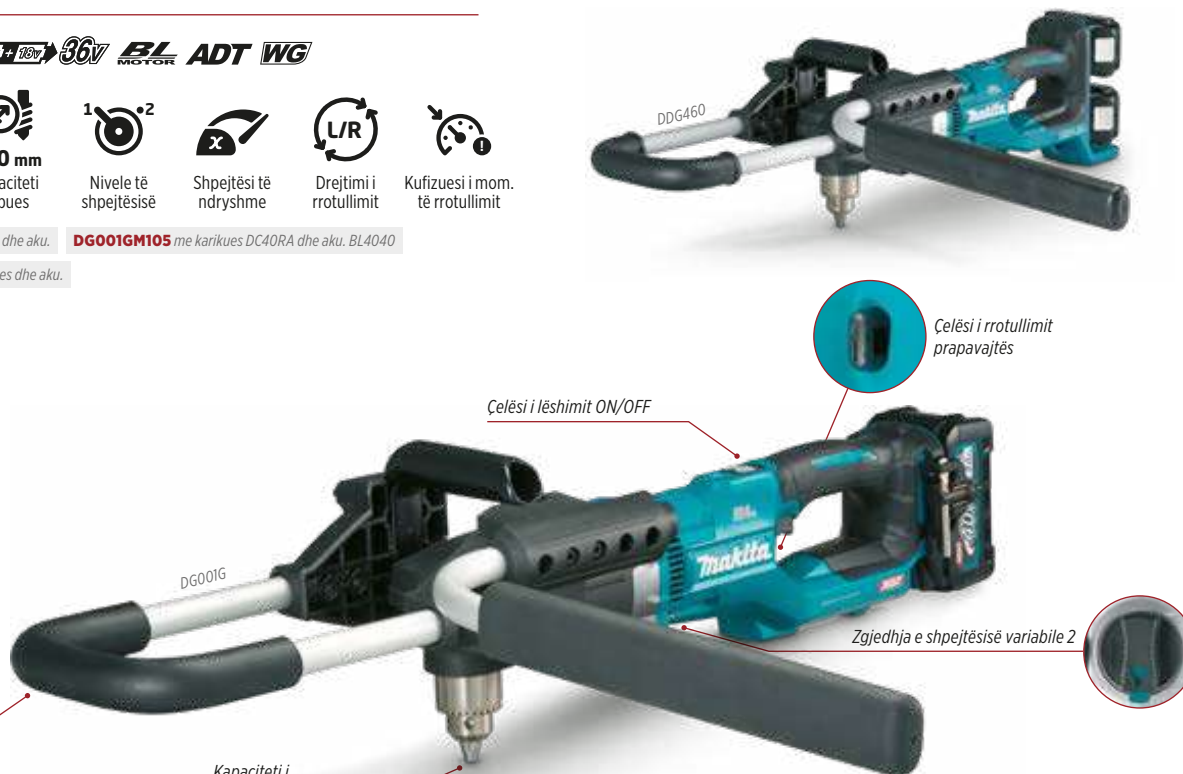

Celësi i lëshimit ON/OFF

Celësi i rrotullimit prapavajtës

Zgjedhja e shpejtësisë variable 2

Kapaciteti i mandrinës 2 - 13 mm

Aksesorë


















327684-2*/*2 Një përshtatës tip S

327687-6* Përshtatës D për puntot Makita

191P11-3* Dorëza anësore për shpim në tokë

* Furnizuar | *2 me porosi

Aksesorë për shpuese tokë

Për model	Boshti	Kodi	Përshkrimi	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Teh rezervë	
DG002G DDG461	 <p>Fiksimit i drejtpërdrejtë i bitit, ose zgjatim pa përshtatës përdorimi</p>	 E-13611	Puntot shpuese për tokë	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 	
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 	
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 	
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 	
DG001G DDG460	 <p>D adaptor 327687-6 </p>	 E-07303	Puntot shpuese për tokë	ø 150 mm	800 mm	550 mm	E-07646 	
		 E-07319		ø 200 mm			E-07652 	
		 E-07325		Zgjatues			-	540 mm
		 E-07331	Spinot	-	-	-	-	-

Tehu i mprehtë


Tehu i mprehtë për shpimin në dheun me guralecë



Tehu i sheshtë

Tehu i sheshtë për shpimin në dheun me rrenjë bari

Turrjelat kanë dy kanale spirale të cilat mundësojnë shpime më të qëndrueshme

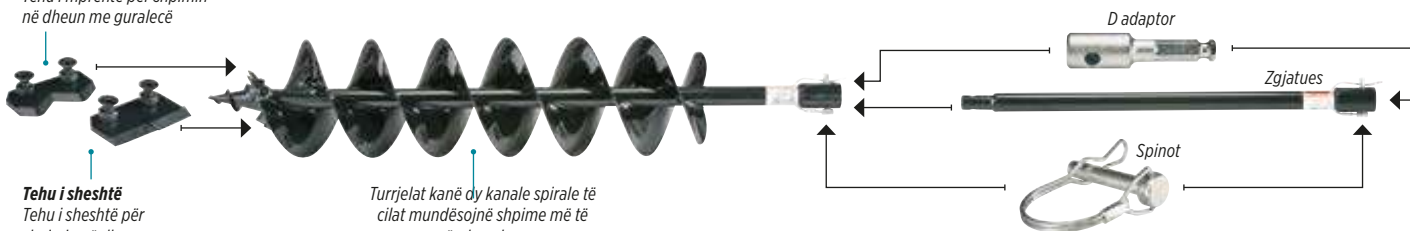

SHPUESE TOKË

ME AKUMULATOR

PERFORMANCË E LARTË

E SHPIMIT NË TOKË

Idealno za urejanje okolice,

veçje zasadiťve, vzorčenje tal in gradbene projekte.

XGT

LXT

Servisimi

Rrjeti i autorizuar i servisimit

Si kompani shumë e suksesshme, Makita është e vetëdijshme që shitjet, madje edhe veglat shumë cilësore, nuk sjellin klientë besnik dhe nuk rrisin besimin në kompani. Për të arritur këto qëllime, kompania ka nevojë që të ofrojë shërbime efektive para dhe pas shitjes.

Shërbimi para shitjes

Shërbimet para shitjes të Makitës fillojnë me një dhomë ekspozite në Brnçevë. Çdo vizitor në sallon mund të shikojë, ta zgjedh veglën dhe të marrë të dhëna të vryshme nga konsulentët. Përveç kësaj, Makita organizon trajnime të rregullta për partnerët e bizneseve dhe kompanive. Për shfrytëzuesit e mëdhenj të biznesve ne ofrojmë këshilla eksperte dhe testim të veglave në terren.

Blerja dhe garancia

Ju keni marrë një vendim të mirë duke blerë veglën Makita. Veglat tona dallohen për jetën e gjatë të shërbimit dhe gjithashtu njihen edhe për besueshmërinë e tyre. Parandaj për të gjitha veglat Makita në Kosovë, me disa përjashtime të caktuara, ne zgjerojmë garancinë në tre vite. Për të gjitha

akumulatorët Li-ion të blera individualisht ose në kombinim me veglat me bateri, ne ofrojmë një garanci të zgjatur dy vjeçare.

Ju keni marrë një vendim të mirë duke blerë veglën Makita

Një parakusht për zgjatjen e garancisë është një e-mail aktiv të regjistruar të veglave dhe akumulatoreve Li-ion në Uebfaqe brenda

4 javëve nga data e blerjes. Periudha e garancisë fillon me datën e blerjes. Kushtet e zgjatjes mund të gjenden në ks.makita-see.com.


Servisimet pas shitjes

Servisimet pas shitjes përfshijnë servisimin dhe qasjen në pjesët e ndryshme rezervë dhe pasjset ndihmëse. Madje edhe në këtë segment Makita kujdeset mirë për klientët e saj. Rrjeti i shumëllojshëm i servisimit në të gjithë Sloveninë dhe në vendet e ish-Jugosllavisë, si dhe në magazinën qendrore të mallrave në Ljubljanë me më shumë se 40.000 pjesë rezervë të ndryshme, ofron servise afër shtëpive të klientëve dhe servise të shpejta. Kur vizitohet një qendër servisi qendrore, ne gjithashtu mundësojmë klientët tanë të blejnë edhe pajisje ndihmëse për veglat e tyre.



Motor kërkimi për pika të shitjes dhe servisimit

ks.makita-see.com/dealer-locator.html

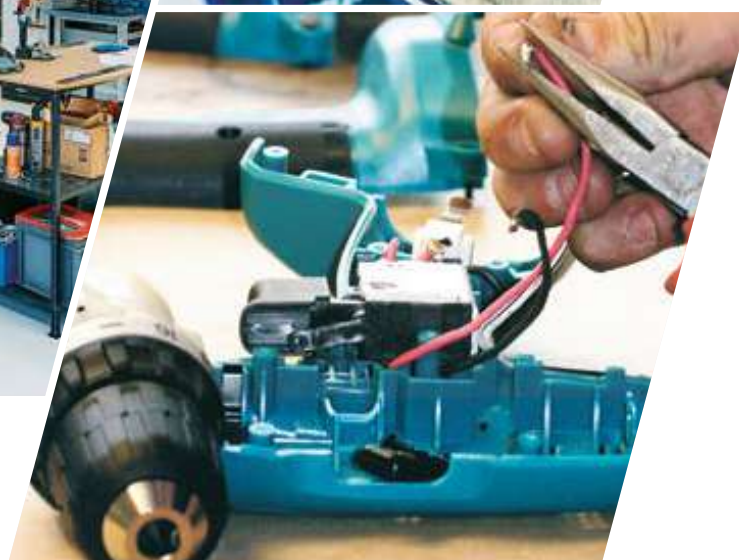



VEGLA KOPSHTARIE ME AKUMULATOR



Secili kopshtar i mirë e dinë që një vegël e mirë dhe besnike është shumë e rëndësishme për punë të shpejtë dhe efikase në kopshtë. Makita është e vetëdijshme për nevojat për vegla të këtitla dhe ka zhvilluar një gamë të gjërë të veglave për të gjitha punët e kopshtarisë. Veglat me benzinë kanë emisione dhe janë shumë të zhurmëshme kurse veglat elektrike me kablo kanë një gamë të kufizuar në varësi nga gjatësia e kablos, kështu që zgjidhja logjike e mbetur është përdorimi i veglave me akumulatort ose pa kablo. Zhvillimi i motorëve pa karbonçina (brusha), me cilësi të lartë, me performancë të lartë rezultojn në performancë të lartë e cila shumë lehtë mund të krahasohet me gamën me benzinë dhe elektike madje shpeshherë edhe i tejkalon ato standarde.



XGT® është një sistem 40V i dizajnit inovativ të veglave dhe baterive me performancë më të lartë, që përfaqëson një zgjidhje të shkëlqyer për punët më të vështira



LXT® është një platformë litium-ion 18V me më shumë se 400 vegla dhe krenohet me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, performancë afatgjatë dhe jetëgjatësi të lartë.



CXT® është një sistem litium-ion 12V i njohur për dizajnin e tij të lehtë, qëndrueshmërinë e jashtëzakonshme dhe performancën afatgjatë.



Programi 64V max litium-jon është zhvilluar si një burim i besueshëm energjie për serinë 64V max të kositësve të barit, të cilat kërkojnë fuqi të konsiderueshme për operim të zgjatur.



Zgjidhje për kohëzgjatje funksionimi ose punë gjatë gjithë ditës. Për përdorim me veglat me lidhje PDC, XGT® 40V dhe LXT® 18 + 18V ose 18V.



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17
1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600
info@makita.si

MË SHUMË FUQI, KOHË MË TË GJATË PUNE PDC1500



ks.makita-see.com   

Makita Group ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat a lejuara në lidhje me këtë katalog. Ne gëzojmë të drejtën e korigjimit të gabimeve në lidhje me tipografinë dhe specifikimet teknike. Fotografitë mund të dallojnë nga produktet reale. Produktet janë në dispozicion të tregtarëve të autorizuar ose përfaqësuesit e shitjes të cilët shesin mallarat në përputhje me kushtet e tyre dhe mbi të cilat Makita d.o.o. nuk ka asnjë ndikim. Ju mund ta gjeni tregtarin tuaj në www.ks.makita-see.com/dealer-locator.html.

*Kushtet e publikuara në warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=xk | **Vërejmë rritje të ofertës së produkteve jo origjinale Makita.



**Gjeni ofertën më të mirë të
agjenti juaj lokal i autorizuar**

Tregtarët mund të gjenden në
ks.makita-see.com/dealer-locator.html

Vetëm nëse blini te agjenti juaj i autorizuar lokal mund të jeni të sigurt se:

- ju keni mundësinë të vazhdoni garancinë deri në tre vite; *
- çdo dëmtim i mundshëm i veglës suaj do të korrigohet në mënyrë profesionale dhe shumë shpejtë;
- do të kujdesemi për zgjedhjen e pajimeve të volitshme origjinale;
- ju keni blerë një produkt origjinal Makita.**