



Makita[®]



BUJQËSI

VEGLA ME AKUMULATOR



A Vreshta, pemishte dhe serra



Indeksi

Gërshërë për krasitje

DUP362/DUP361	6
DUP180	6

Spërkatës

PM001G	7
DUS158/DUS108	7

Prerëse ligustrash

UH004G/5G	8
UH006G/7G/8G	8
UH013G/14G	8

Sharrë për krasitje

DUC150/DUC101	9
---------------	---

Koka multifunksionale

UX01G	10
DUX60	10
DUX18	10

Shpuese toke

DG002G/DDG461	12
DF001G	12

C Mirëmbajtja e mjedisit



Indeksi

Korrëse bari

LM002G/1G	18
-----------	----

Prerëse bari

UR012/13G	19
-----------	----

Sharrë me zinxhir

UC003G/4G/6G	20
UC011G/12G/13G	20
UC022G/26G	21
UA003G/4G	21

Njësi e lëvizshme energjie

PDC01/1200/1500/BAC01	22
LM001C	23
UR101C/UR201C	23
UB001C	23

Fshesë me korrent

VC008G	24
CL003G	24
CL001G/2G	25
VC005G	25

DVC750	25
DRC300	26
VS001G	26

Larëse me presion

HW001G	27
DHW180	27

B

Fermt blegtorale dhe bletaritë



Karrocë dore

DCU601/602 14
DCU604/605 15

Fryrës

UB001G 16
DUB363 16
AS001G 17

Sharrë sege alternative

JR002G 17

D

Mirëmbajtja e makinerive



Vidator me goditje

TW009G/01G 28
Elektroguri GA038G/5G 29

Pistoletë grasoje

DGP180 30
Pompë me vakum DVP181 30

Vegla të dedikuara

DRV250 31
DCG180 31
DWR180 31
DTL061 31

Drita dhe të tjera

ML007G/9G/12G 32
DML814 32
MR010G 33
MP001G 33

Kuti termusi dhe ngrohësi

CW001G/3G 33
Vidator me goditje TD001G/3G 34

Vegla të dedikuara

HS011G33 35
AC001G 35
FN001G 35
PT001G 35

Përfitimet e veglave Makita e akumulator



Miqësore ndaj mjedisit dhe kafshëve



ZERO emetime



Pa aromë



Nivel i ulët i zhurmës



Dridhje e ulët

Veprat e motorit me benzinë



Vepra me akumulator



Optimizoni efikasitetin e punës



Funksioni i ndalimit automatik



modaliteti modaliteti modaliteti
1 2 3

3 modalitetet e ndalimit automatik përpara dhe 3 pas ofrojnë efikasitet të shtuar për të reduktuar mundësinë e dëmtimit të materialeve dhe humbjes së fiksuesve.



Kosto të ulëta operative dhe më pak mirëmbajtje



Vaj motori



Pastrues ajri



Kandele



Karburanti i përzier i motorit



Një akumulator



Një vegël, shumë aksesore



Automatizimi

Kurseni kostot e punës

Teknologji moderne me akumulator



XGT 40 V max | 80 V max

XGT® është një sistem 40 V me veglat, akumulatorët dhe karikuesit e vet. Kombinimi i veglave inovative dhe dizajnit të akumulatorëve me kapacitete më të larta është zgjidhja perfekte edhe për kërkesat më të larta në ndërtim, industri, hortikulturë dhe shumë fusha të tjera.



Referenca e kohës së karikimit

	BL4025 2,5 Ah	BL4040/ BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
Karikimi i shpejtë DC40RB / DC40RA	28 min	45 min	50 min	76 min
DC40RC	38 min	67 min	85 min	170 min



LXT 18V | 36V

E përputhshme me më shumë se 440 vegla, akumulatori 18 V Lithium Xtreme Technology krenohet me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, jetë të gjatë dhe jetëgjatësi të gjatë shërbimi. Një qark memorie komunikon me karikuesin në çdo karikim për të siguruar karikimin më të shpejtë dhe optimal.



Referenca e kohës së karikimit

	BL1815N 1,5 Ah	BL1830B 3,0 Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0 Ah
Karikimi i shpejtë DC18RD / DC18RC	15 min	22 min	45 min	55 min
DC18SH / DC18SD	30 min	60 min	110 min	130 min



ADP10

Përshtatës LXT® 18 V për karikuesit XGT®

- Përshtat karikuesit 40 V max XGT® për të karikuar akumulatorët 18V LXT®.
- Karikon një akumulator 18 V LXT® 6,0 Ah në vetëm 40 minuta.

KOMPATIBILITETI

KARIKON TË DYJA

AKUMULATORËT XGT® DHE LXT®




Përdorni përshtatësin ADP10 me karikues DC40RA për të karikuar shpejt akumulatorët 18V LXT®.




Teknologjia e drejtimit automatik të forcës së rrotullimit

Teknologjia e drejtimit automatik të forcës së rrotullimit ose e rregullimit të shpejtësisë ndryshon automatikisht shpejtësinë e prerjes sipas rezistencës, duke siguruar performancë optimale të veglave.

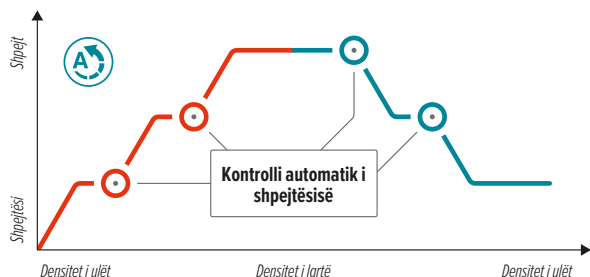

Teknologjia e ndjesisë së reagimit aktiv

Fik automatikisht veglën në rast të një reduktimi të papritur të shpejtësisë së rrotullimit ose goditjes.

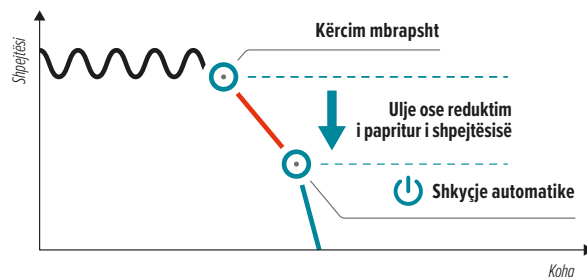

Motor pa karbonçina

Dizajni i motorit pa karbonçina krijon më pak fërkime për më shumë fuqi, jetë më të gjatë dhe më pak mirëmbajtje. Motorët BL të Makita të projektuar për qëllimin e tyre ofrojnë performancë optimale për një gamë të gjerë veglash.



Motor me rotor të jashtëm

Një sistem me lëvizje direkte që ju jep më shumë fuqi, shpejtësi dhe volum. I integruar në sharra elektrike me zinxhir, kositëse dhe korreë bari të zgjedhura.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Më shumë fuqi dhe efikasitet në një madhësi kompakte, të gjitha prej metali për qëndrueshmëri më të mirë. Motori BL 52 mm është i integruar në fryrës të zgjedhur me akumulator, kositës, ...

DUP362 | DUP361 **LXT**18V → 36V **XPT**

ø 33 mm ▲ 86.000
Kapaciteti prerës Numri i prerjeve me 6,0 Ah



0,5 m
Gjatësia e kordonit



0,68 kg
Pesha neto

DUP362Z pa karikues dhe aku.

DUP361Z pa karikues dhe aku.

Aksesorë

197366-8*	Tehu e sipërme
199168-8	Tehu për degë të trasha e sipërme
199314-3	Tehu për degë të holla e sipërme
197367-6*	Tehu e poshtme
199169-6	Tehu për degë të trasha e poshtme
199171-9	Tehu për degë të holla e poshtme
794530-8*	Limë diamanti 140-170 mm
782212-4*	Çelës tubor me parosim 13
661445-3*	Kablllo lidhëse

Dy rregullime të hapjes së fletës:
ø 33 dhe 25 mm

161603-6* Rrip për shpatullën

161379-5* Mbajtesja e brezit

161377-9 Rripa standardë

* Pajisje standarde



Kutia e ndërrimit

Çelësi për ndezje/frikje
dhe rregullim të këndit hapjes së fletës

DUP180 **LXT**18V **BL MOTOR XPT**

ø 30 mm ▲ 8.000
Kapaciteti prerës Numri i prerjeve me 6,0 Ah



1,4 m
Gjatësia e kordonit



0,68 kg
Pesha neto


DUP180Z pa karikues dhe aku.

DUP180T001 me karikues DC18WC, aku, BL1850B dhe Makpac 3



Përshatësi i akumulatorit mund të
kapet në një rrip për mbajtje të lehtë

Katër rregullime të hapjes së fletës:
ø 10, 18, 25 në 30 mm

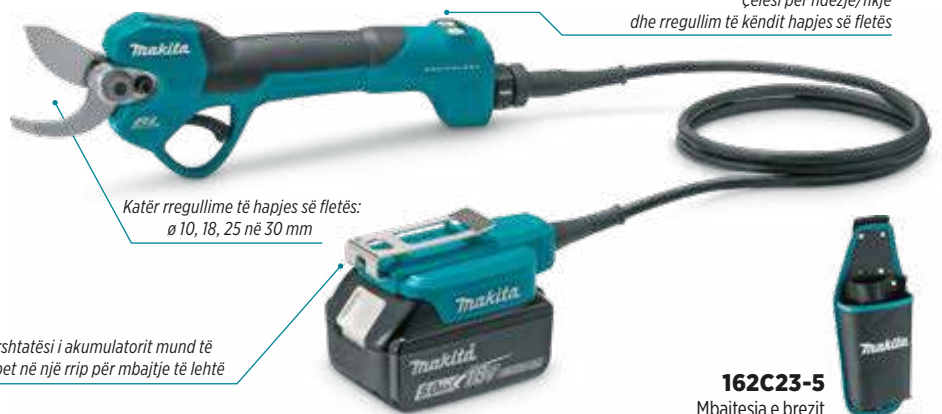

162C23-5
Mbajtesja e brezit

Rritja e efikasitetit të punës

Fryrëse mjegulle me akumulator me çantë shpine

Përveç hundëzës standarde, përfshihet një hundëzë për shpërndarjen e substancave në vëllime më të vogla (ULV)

PM001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



Mënyrat e funksionimit



14 m
Rrezja e shpërndarjes



15 l
Kapaciteti depozitës



ULV
Opsion lidhjeje



IP54
Mbrojtja

PM001GZ01 pa karikues dhe aku.

PM001GT202 me karikues DC40RB dhe aku. 2x BL4050F

Aksesorë

453506-1*	Kapak llak
198249-5	Kapak spërkatës i drejtuar
196733-4	Rrip gjoksi

* Pajisje standarde



Spërkatës kopshtarie me akumulator

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LXT** **XPT**



0,5 MPa
Presioni maksimal



Dy hundëza



15/10 l
Kapaciteti depozitës



1,7 m
Gjatësia e zorrës



IP54
Mbrojtja

DUS158Z pa karikues dhe aku.

DUS108Z pa karikues dhe aku.

Aksesorë (standard)

PR0000147	Filtri
PR0000251	Koka me një dalje
PR0000255	Koka e mjegullës me dy dalje
PR0000260	Tubi i sprucimit
PR0000316	Kapaku i rezervuarit

Gama e zgjeruar e produkteve

DUS054
LXT 18 V, Spërkatës kopshtarie 5 L



Enë matëse e përfshirë

Valvula e shkarkimit





Fuqi e lartë

Hapësirë e mbyllur

FLETË ME ANË TË MPREHËT TË HARKUAR

Forma optimale e fletës për prerje të lehtë të degëve të holla

Tëhet e fletës shumë të mprehta falë formës së lakuar të dhëmbëve, të cilët takohen vetëm në majë.

**FLETË ME ANË TË MPREHËT**

Optimale për prerje të përafërt të degëve të trasha

Fleta me tre tehe shumë të mprehta siguron një prerje të pastër dhe dëmtim minimal të degës.

**FLETË STANDARDE**

Veshje nikeli jo e elektrolizuar

Veshje uniforme, shumë e aplikuar me rezistencë të lartë për qëndrueshmëri të gjatë sipërfaqësore.

**UH004G | UH005G**

Diametri maks. i degës



Koha e ekzekutimit*



Stopnje hitrosti

UH004GZ pa karikues dhe aku.

UH005GZ pa karikues dhe aku.

UH004GD201 me karikues DC40RA dhe aku. 2x BL4025

UH005GD201 me karikues DC40RA dhe aku. 2x BL4025

Aksesorë UH004G

191R53-9	Thika prerëse
412911-1	Mbrojtja për thika prerëse 600 mm
191R51-3	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë UH005G

191R54-7	Thika prerëse
412912-9	Mbrojtja për thika prerëse 750 mm
191R52-1	Mbledhesi i ashklave

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

UH006G | UH007G

Diametri maks. i degës



Koha e ekzekutimit*



Stopnje hitrosti

UH006GZ pa karikues dhe aku.

UH007GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë UH006G

191R55-5	Thika prerëse
412911-1	Mbrojtja për thika prerëse 600 mm
191R51-3	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë UH007G

191R56-3	Thika prerëse
412912-9	Mbrojtja për thika prerëse 750 mm
191R52-1	Mbledhesi i ashklave

UH008G

Diametri maks. i degës



Koha e ekzekutimit*



Stopnje hitrosti

UH008GZ pa karikues dhe aku.

UH008GD201 me karikues DC40RA dhe aku. 2x BL4025

Aksesorë UH008G

191R57-1	Thika prerëse
459121-9	Mbrojtja për thika prerëse 600 mm
191R51-3	Mbledhesi i ashklave

**UH013G | UH014G**

Diametri maks. i degës



Rrotullimi i kundërt



Cilësimet e shpejtësisë



Koha e ekzekutimit*

UH013GZ pa karikues dhe aku.

UH013GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

UH014GZ pa karikues dhe aku.

UH014GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

* Pa ngarkesë dhe shpejtësi minimale

Aksesorë UH013G

191Y03-6	Thika prerëse
413B98-4	Mbrojtja për thika prerëse 600 mm
191D33-1	Mbledhesi i ashklave

Aksesorë UH014G

191Y05-2	Thika prerëse
413B99-2	Mbrojtja për thika prerëse 750 mm
191D34-9	Mbledhesi i ashklave



Sharrë për krasitje me akumulator

DUC150 | DUC101 *LXT*



0,32 kW
Fuqia maks.



1,1 mm
Matësi i zinxhirit



0,325"
Këndi i zinxhirit



Tensionimi i shpejtë i zinxhirit



55 ml
Rezervuarit të vajit

DUC150Z pa karikues dhe aku.

DUC101Z pa karikues dhe aku.

DUC101SF me karikues DC18SD dhe aku. BL1830B

Aksesorë (Opsional)

1910V6-4	Zinxhirët DUC101
1912E8-3	Zinxhirët DUC150
1910W0-3	Shufra udhëzuese - DUC101
1912F1-4	Shufra udhëzuese - DUC150
1911R0-4	Mbajtëse veglash dhe DUC101
1913K4-9	Mbajtëse veglash dhe DUC150

Gjatësia e shufrës udhëzuese DUC150 – 150 mm

Mbrojtëse e lëvizshme

Ndryshimi pa vegla dhe rregullimi i tendosjes së zinxhirit të sharrës

Lehtë bllokimi e arritshme nga të dyja anët

DUC101

Mbrojtësja e pasme e dorës

Gjatësia e shufrës udhëzuese DUC101 – 100 mm

Gama e zgjeruar e produkteve

DUH751 | DUH601

750 mm | 600 mm
Prerëse ligustrash LXT 18 V



DUH752 | DUH602 | DUH502

750 mm | 600 mm | 500 mm
Prerëse ligustrash LXT 18 V



DUH606 | DUH506

600 mm | 500 mm
Prerëse ligustrash LXT 18 V



Livando



Prerja e degëve në pemishte



Vresht



Fuqi e lartë



UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Cilësimet e shpejtësisë



1 kW

Fuqia



Rrotullimi i kundërt

UX01GZ pa karikues dhe aku.

UX01GZ01 me një aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe aku.

DUX60 **LXT**

36V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Cilësimet e shpejtësisë



0,6 kW

Fuqia



Rrotullimi i kundërt

DUX60Z pa karikues dhe aku.

DUX18 **LXT**

18V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Cilësimet e shpejtësisë




0,47 kW

Fuqia

DUX18Z pa karikues dhe aku.

DUX18ZX1 me një aksesori prerës EM406MP, pa karikues dhe aku.

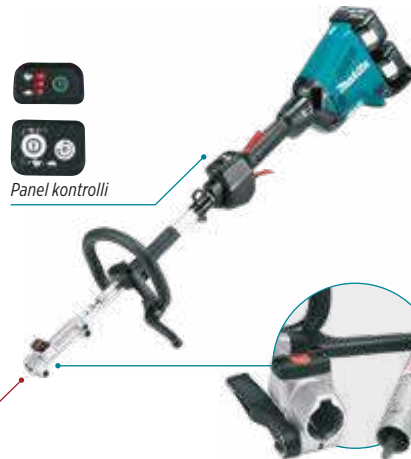

Aksesorë opsionalë

	EN407MP Gërshërë rrotulluese 191M59-7		KR401MP Kultivatori 199183-2		EE400MP Prerës anësh 196753-8		196745-7 Teh rezervë për vendosje EE400MP
	WA400MP Shtojcë për barin e egër 1913P8-6		1913L5-4 Teh 220 mm për WA400MP		1913L6-2 Teh 80 mm për WA400MP		1913L7-0 Teh 170 mm për WA400MP
	EN424MP Gërshërë 1913C9-3		1912V6-6 Teh rezervë për EN424MP		EM408MP Kositëse 191N39-9		EN422MP Prerëse e shkurreve dhe barit 1912T0-4
	EN420MP Prerëse e shkurreve dhe barit 198062-1		EN402MP Prerëse e shkurreve 1912T8-8		EN401MP Prerëse e shkurreve 196257-0		EN410MP Prerës i drejtë i shkurreve 197743-4
	EY403MP Sharrë teleskopike 191T38-7		UB401MP Fryrësi Zhurmë e ulët 191P76-5		UB402MP Fryrës 1912R8-4		BR400MP Furçë 199320-8
	SW400MP Fshesa 199341-0		PF400MP Pompë zhytëse PF400MP		LE400MP Boshti zgjatues 1080 mm 191E24-8		



Një vegël

shumë aksesore të ndryshëm



DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40V max | **BL MOTOR** 36V **ADT WG**



DG002GZ pa karikues dhe aku.


DG002GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

DDG461Z pa karikues dhe aku.

DDG461PT2 me karikues DC18RD dhe aku. 2x BL1850B



Dorëzë ndihmëse për kontroll më të mirë gjatë shpimit

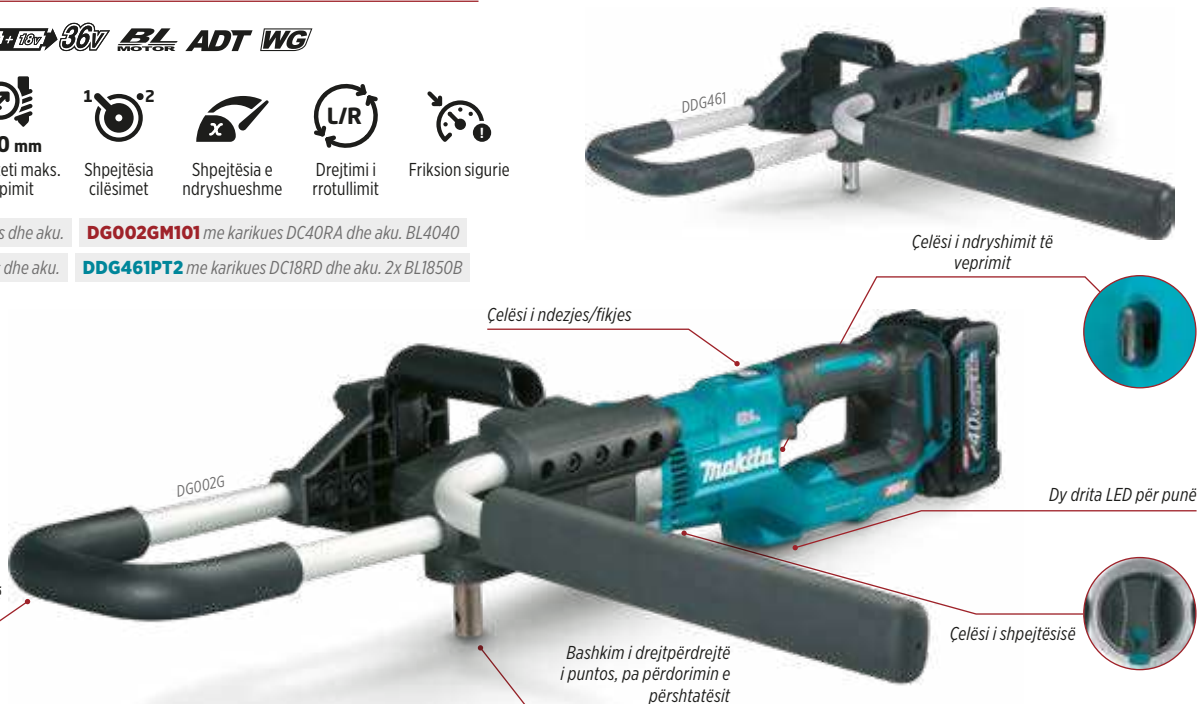

Aksesorë (standard)

191P11-3 Dorëza anësore për shpim në tokë

Trapani pa akumulator

DF001G **XGT**

XGT 40V max | **BL MOTOR** AFT



DF001GD201 me karikues të shpejtë DC40RA, aku. BL4025 dhe Makpac 2

DF001GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

E-17005 Puntaja ø 20 x 600 mm

E-17011 Puntaja ø 25 x 600 mm

E-17027 Puntaja ø 30 x 600 mm

E-17033 Puntaja ø 35 x 600 mm

E-17049 Puntaja ø 45 x 600 mm



E-17049
Puntaja e shpueses së tokës 40x600mm

Transmisioni i ndryshueshëm me 2 shpejtësi 0-650/2600 min⁻¹

AFT mbyll automatikisht motorin nëse puntaja e shpimit kapet ose ngec papritur.

Friksion elektronik - cilësimet 41/21 në modalitetin e ulët të lartë

Kapëse rripi e qëndrueshme



Gama e zgjeruar e produkteve

DG001G

Shpuese toke me akumulator 40 V max XGT, përshtatës shtrengues



DDG460

Shpuese toke me aku. 18 + 18 V LXT, përshtatës shtrengues



















DDF486

Trapani pa akumulator 18 V LXT, 125 Nm



Aksesorë të shpueses së tokës

Modeli	Boshti	Kodi	Përshkrimi	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Tehe rezervë	
DG002G DDG461	 <p>Fiksimit i drejtpërdrejtë i bitit ose zgjatimit pa përshtatës përdorimi</p>	 E-13611	Puntoja	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 	
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 	
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 	
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 	
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646 	
DG001G DDG460	 <p>D adaptor 327687-6</p>	 E-07319	Puntoja	ø 200 mm	-	-	E-07652 	
		 E-07325		Zgjatues			-	540 mm
		 E-07331	Spinot	-	-	-	-	-

Teh i mprehtë


Projektuar për shpime në tokë me gurë



Teh i drejtë

Projektuar për shpime në tokë me rrënjë

Puntoja ka dy spirale, gjë që mundëson shpime më të qëndrueshme dhe më të shpejta

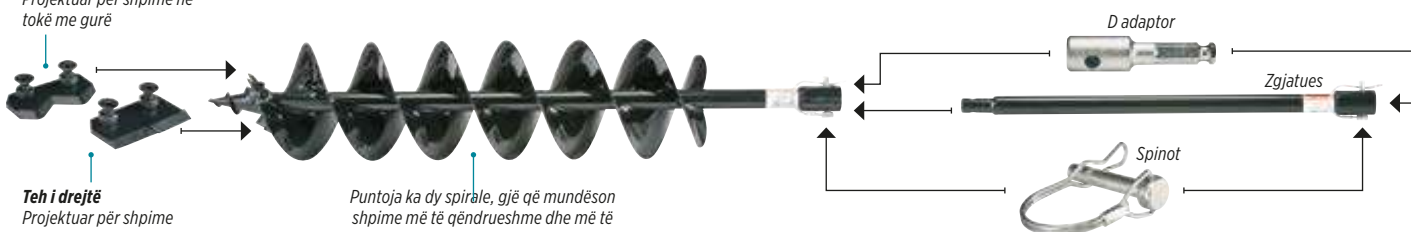

Vrimat për serat, gardhe



për mbjellje




B Fermat blegtorale dhe bletaritë

Karroçë dore me akumulator

DCU601 LXT

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg në sipërfaqe të sheshtë

Ngritësi elektrik

1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h

Këndi maksimal ngjitës - 180 kg

Distanca e udhëtimit*



Platforma e ngarkimit 965 x 645 mm

Mund të instalohen katër akumulatorë

Lartësia e dorëzës së rregullueshme 740 - 980 mm

DCU601Z pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Aksesorë (opsionale)

1911K4-7*	Goma 330
1911K5-5*/#2	Goma gri 330
1911K6-3*/#2	Goma gri 210

* Njësi e vetme, me porosi / *2 për përdorim të brëndshëm




1020 mm
475 mm

Levë për modalitetin neutral

DCU602 LXT

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg në sipërfaqe të sheshtë

Anim elektrik

1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h

Këndi maksimal ngjitës - 180 kg

Distanca e udhëtimit*

200 l kapacitet maksimal
100 l kapacitet të lëngshëm

Mund të instalohen katër akumulatorë

Lartësia e dorëzës së rregullueshme 740 - 980 mm

DCU602Z pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Anon elektrikiqist deri në 75° në përafërsisht 30 sekonda

Aksesorë (opsionale)

1911K4-7*	Goma 330
1911K5-5*/#2	Goma gri 330
1911K6-3*/#2	Goma gri 210
191B67-2	Mbajtësja me strukturë me tuba

* Njësi e vetme, me porosi / *2 për përdorim të brëndshëm



Levë për modalitetin neutral

Ngritja



Hapësirë e ngushtë



DCU604 LXT

18V + 18V → 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Anim manual



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit *

DCU604Z pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Aksesorë (opsionale)

1911K4-7*	Goma 330
1911K5-5**2	Goma gri 330
1911K6-3**2	Goma gri 210
191B63-0	Sistemi i vetëshkarkimit
191B67-2	Mbajtësja me strukturë me tuba

* Njësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm

Platforma e ngarkimit teleskopik:
Gjatësia 625 deri 1015 mm
Gjerësia 945 deri 1090 mm



DCU605 LXT

18V + 18V → 36V BL MOTOR WG



300 kg në sipërfaqe të sheshtë



Hundëz me kapak për kullim



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Këndi maksimal ngjitës - 180 kg



Distanca e udhëtimit *

DCU605Z pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë prej 300 kg dhe gjerësi 4x BL1860B në një sipërfaqe të sheshtë

Aksesorë (opsionale)

1911K4-7*	Goma 330
1911K5-5**2	Goma gri 330
1911K6-3**2	Goma gri 210
1911B3-6	Kovë

* Njësi e vetme, me porosi | ** për përdorim të brëndshëm

295 l kapacitet maksimal
250 l kapacitet të lëngshëm



Gama e zgjeruar e produkteve

DCU603

18 + 18 V LXT Karrocë dore me anim manual, lloji i kovës



DCU180

18 V LXT Karrocë dore

Lloji me kovë



Lloji me transportues



Shumëllojshmëri ngarkesash

Kapaciteti për pjerrësi



Fryrës me akumulator

UB001G **XGT**



Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme nga këmbëza, me levë të kontrollit të lëvizjes për funksionimin e kycjes

XGT 40V max **BL** **WG**

- 234 km/h** Shpejtësia e ajrit
- 16 m³/min** Vëllimi i ajrit
- 20 N** Forca e fryrjes
- X** Shpejtësia e ndryshueshme
- XGT 5Ah** Koha e operimit*

* Shpejtësi maksimale dhe minimale

UB001GZ pa karikues dhe aku. **UB001GM101** me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

Aksesorë

191P97-7*	Koka fundore
191L96-5*	Përshtatësi
197888-8*	Koka zgjatuese
197889-6*	Koka e sheshtë
166094-6*	Rripi i krahut
191B03-8**	Koka e kanaleve

* Furnizuar | **2 me përdorim të rakordit 191L96-5



Koka teleskopike me 3 faza

DUB363 **LXT**

18V **18V** **36V** **BL** **XPT**

- 234 km/h** Shpejtësia e ajrit
- 13,4 m³/min** Vëllimi i ajrit
- 14,4 N** Forca e fryrjes
- X** Shpejtësia e ndryshueshme
- 1 2** 2 modalitete funksionimi
- 3,2 kPa** Vakum
- Grirja** Grirja
- 50 l** Qese gjethesh
- 2x LXT 6Ah** Koha e operimit*

* Shpejtësi maksimale dhe minimale

DUB363ZV me komplet fshese, pa karikues dhe aku. **DUB363PT2V** me komplet fshese, karikues DC18RD dhe aku. 2x BL1850B


Aksesorë

183R01-2*	Koka fundore
166095-4*	Rripi i krahut
191E19-1*	Kompleti i kompletit të fshesës
191J13-3	Përshtatësi
197888-8**	Koka zgjatuese
197889-6**	Koka e sheshtë
197580-6	Përshtatës akumulatori, 2 x 18 V
191B03-8**	Koka e kanaleve

* Furnizuar | **2 me përdorim të rakordit 191J13-3



Fryrësi mund të shndërrohet në një fshesë me korrent me grirëse

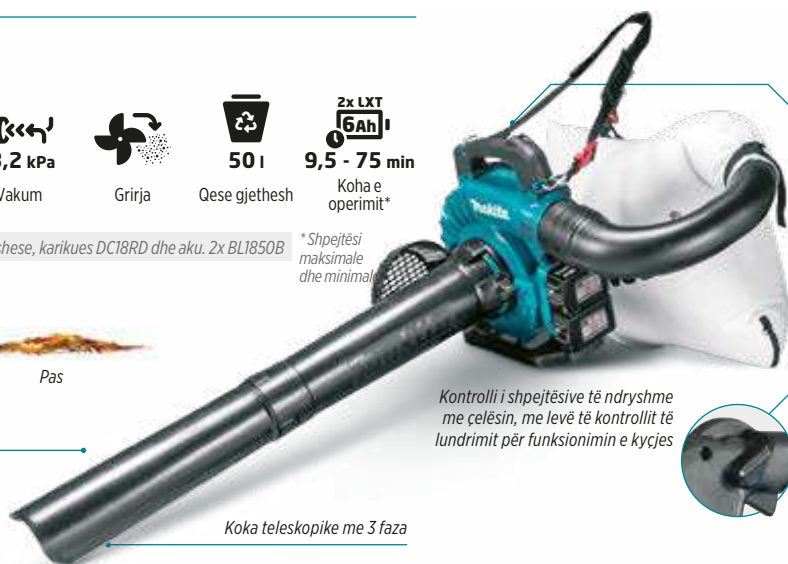

Koka teleskopike me 3 faza

Kontrolli i shpejtësive të ndryshme me celësin, me levë të kontrollit të lundrimit për funksionimin e kycjes

Gama e zgjeruar e produkteve

DUB184
Fryrës 18 V LXT



DUB187
Fryrës me vakum
18 V LXT



Për pastrimin e makinerive dhe magazina



Zhurmë e ulët për kafshët



AS001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR



720 km/h



1,1 m³/min



2,8 N



Modalitetet e shpejtësisë



13 - 50 min
Koha e operimit*

AS001GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (të dhënë)

191X11-1	Koka ø 3,0 mm
191X13-7	Koka ø 7,0 mm
191X15-3	Koka ø 13,0 mm
191X17-9	Koka e valvulës me shtypje
191X19-5	Koka me gamë të gjerë



Aksesorë (opsionale)

Koka me gamë të gjerë **191X19-5**



Aksesor gome 20-30 **191X25-0**



Aksesor gome 65 **191X27-6**



Tubi i ajrit **191X23-4**



Koka elastike **191X21-8**



Filtri **191X29-2**



Sharrë sege alternative me akumulator

JR002G **XGT**

XGT **40V** max **BL** **AVT**



32 mm
Gjatësia e goditjes



255 mm
Prerje në dru



130 mm
Prerje në çelik



Veprimi i prerjes



Cilësimet e shpejtësisë

JR002GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4040 dhe kuti plastike

JR002GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

792003-5	Set teh për dru dhe çelik
B-13677	Set universal i teheve
191X15-3	Set teh për dru



Disku i kontrollit të shpejtësisë nga 1000 - 3000 min⁻¹



Gama e zgjeruar e produkteve

DAS180

Fryrës pluhurash me akumulator
18 V LXT, 2,8 N



DJR360

18 + 18 V LXT Sharrë sege
alternative me akumulator, 32 mm



Miqësore për bletët



Për përdorim të rëndë



Prerja e kashtës



LM002G **XGT**



530 mm
Gjerësia e prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i kutisë së barit



Copëtimi i barit



Vetë-shtytëse
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM002GZ pa karikues dhe aku.

LM002GT201 me karikues DC40RC dhe 2x aku. BL4050F

Aksesorë

191V96-5* Thikë - 530 mm

191Y65-4 Thika e grirjes - 530 mm

413L55-2* Tapa e copëtimit

191W87-2 Thika e mbledhjes - 530 mm

191D50-1 Pllaka me thika - 530 mm

191D48-8 Thikat rezervë 191D50-1

413L57-8* Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Pajisje standarde



3400 m²
2x BL4080F - me shtyrje
2500 m²
2x BL4080F - vetëlëvizëse



LM001G **XGT**



480 mm
Gjerësia e prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



60 l
Kapaciteti i kutisë së barit



Copëtimi i barit



Vetë-shtytëse
1,5 - 5,0 km/h



Shkarkimi i pasmë

LM001GZ pa karikues dhe aku.

LM001GT201 me karikues DC40RC dhe 2x aku. BL4050F

Aksesorë

191V97-3* Thikë - 480 mm

191Y64-6 Thika e grirjes - 480 mm

413L54-4* Tapa e copëtimit

1911B0-2 Pllaka me thika - 480 mm

1911P1-8 Thikat rezervë 1911B0-2

413L56-0* Shtojcë për nxjerrjen anësore

* Pajisje standarde



2600 m²
2x BL4080F - me shtyrje
2100 m²
2x BL4080F - vetëlëvizëse



Gama e zgjeruar e produkteve

LM004G / LM003G

40 V max XGT
Korrëse bari me akumulator
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



DLM462

18 + 18 V LXT
Korrëse bari me aku.,
vetëlëvizje, 460 mm
1900 m²



Zhurmë e ulët

Miqësore për kafshët



UR012G **XGT**

XGT X2 80Vmax **BL MOTOR** **AFT ADT WG**

480 mm
Gjerësia e prerjes

2 kW
Fuqia

R
Rrotullimi i kundërt

3
Shpejtësia cilësimet

2x XGT 5Ah
Koha e ekzekutimit *

UR012GZ02 pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë, me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi minimale

Aksesorë (të dhënë)

199884-2	Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
199868-0	Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
195624-6	Thika për prerje 2-dhëmbë - 305 mm
459147-1	Mbrojtës për thika prerëse
141D72-1	Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
122A37-4	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve



UR013G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** **AFT**

450 mm
Gjerësia e prerjes

1,5 kW
Fuqia

R
Rrotullimi i kundërt

2x
Shpejtësia e ndryshueshme

XGT 5Ah
Koha e ekzekutimit *

UR013GZ04 pa karikues dhe aku.

* Nën ngarkesë, me kokë prerëse najloni dhe shpejtësi minimale

Aksesorë (të dhënë)

199884-2	Kokë me fije najloni Ø 2,7 mm
198345-9	Thika për prerje 2-dhëmbë - 255 mm
199868-0	Koka prerëse me tehe plastike - 305 mm
413P07-7	Mbrojtës për thika prerëse
144316-4	Zgjatues mbrojtës për tehe plastike/kokë prerëse najloni
199378-7	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve



Gama e zgjeruar e produkteve

UR006G

40 V max XGT
Prerëse bari me aku.,
dorezë biçiklete
1 kW



DUR369A

18 + 18 V LXT
Prerëse bari me akumulator,
dorezë biçiklete
1 kW



**Fuqi e lartë
për shkurre të dendura**



Sharrë me zinxhir me akumulator

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,4 kW
Fuqia

Dadot e shtrëngimit

200 ml
Rezevuarit të vajit

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ pa karikues dhe aku.

UC003GM101/UC004GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW
Fuqia

1,1 mm
Matësi i zinxhirit

0,325"
Këndi i zinxhirit

Dadot e shtrëngimit

260 ml
Rezevuarit të vajit

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ pa karikues dhe aku.

UC011GT101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F

UC013GT101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4050F



Gama e zgjeruar e produkteve

UC015G / UC016G

Sharrë me zinxhir me akumulator 40 V max XGT, Rregullimi i zinxhirit pa vegla 350 mm / 400 mm



Trajtim i lehtë

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1,5 kW
Fuqja


1,1 mm
Matësi i zinxhirit

0,325"
Këndi i zinxhirit

200 ml
Rezervuarit të vajit

UC022GZ pa karikues dhe aku.

UC026GZ pa karikues dhe aku.

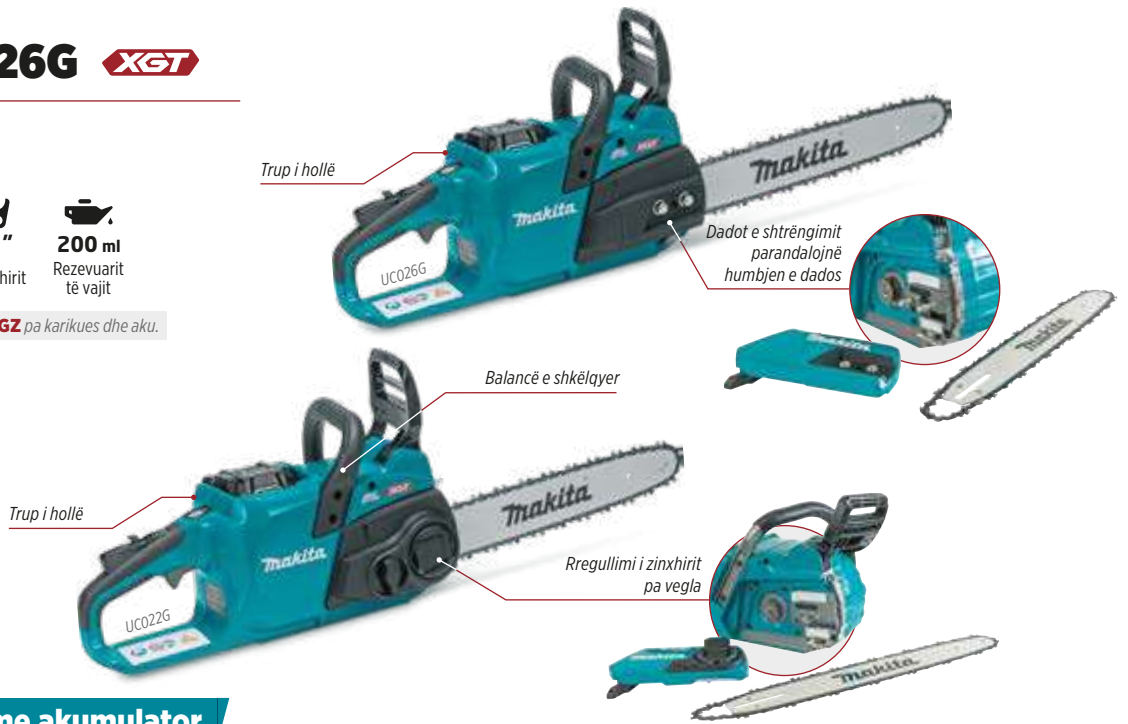

Sharrë teleskopike me akumulator

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} BL AFT WG

1,5 kW
Fuqja

300 mm
Gjatësia e shufrës udhëzuese

1,1 mm
Matësi i zinxhirit

3/8"
Këndi i zinxhirit


Dadot e shtrëngimit

160 ml
Rezervuarit të vajit



UA003GZ/UA004GZ pa karikues dhe aku.


UA003GM101/UA004GM101 me karikues DC40RA dhe aku. BL4040

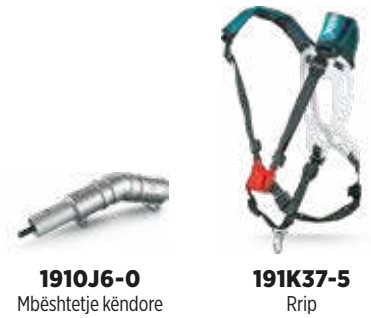

1910J6-0
Mbështetje këndore

191K37-5
Rrip

Kokë e ngushtë sharrë 87 mm

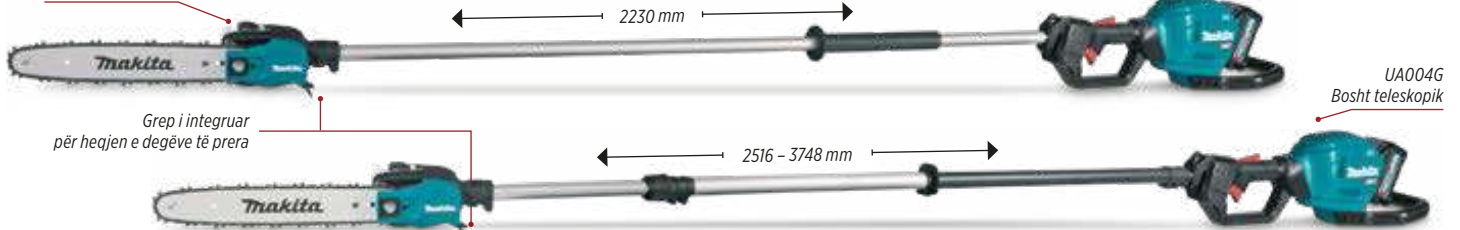

UA003G
Bosht me gjatësi fikse

UA004G
Bosht teleskopik

Fuqi e lartë



PDC01

191A64-2

- Përdoren me akumulatort LXT 18 V
- Furnizuar nga deri në katër akumulatoret 18 V LXT



12/24 Ah
Kapaciteti



432 Wh
Kapaciteti i energjisë



1,7 m
Gjatësia e kabllos



PDC1200

PDC1200A01

- E pajisur me qeliza akumulatori të integruara
- Përafërsisht. 6 herë më shumë kapacitet se BL1860B x 2



33,5 Ah
Kapaciteti



1.206 Wh
Kapaciteti i energjisë



1,1 m
Gjatësia e kabllos



PDC1500

PDC1500A01

- E pajisur me qeliza baterie të integruara
- Deri në 30% më shumë kapacitet se PDC1200




43,5 Ah
Kapaciteti



1.567 Wh
Kapaciteti i energjisë



1,1 m
Gjatësia e kabllos

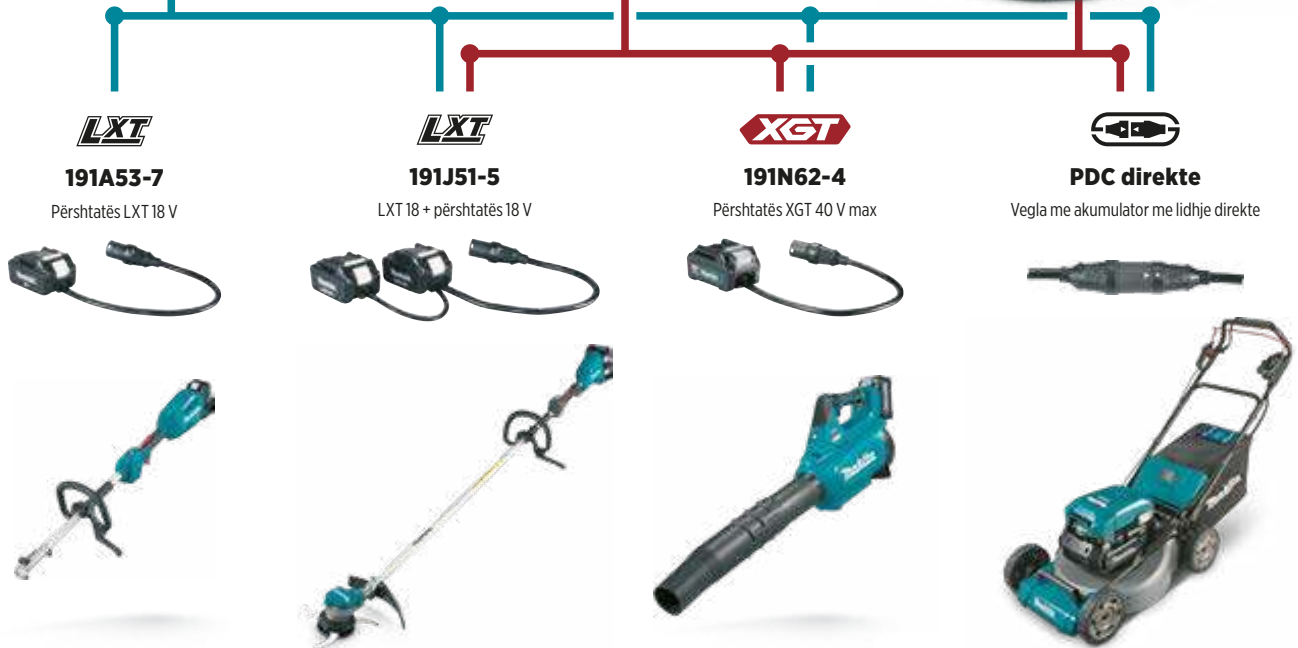

BAC01

Konvertues energjie

BAC01 është një konvertues i energjisë që, kur lidhet me një njësi karikuese portative (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), vepron si një zëvendësues ideal për gjeneratorët më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike:

- pajisje elektrike të ndjeshme (laptop, tabletë, telefon celular, radio etj.)
- karikuesit e baterive
- ngrohës uji, ventilatorë, batanije për ngrohje, ...



230 v
2x dalje AC



5v/2,4A
2x dalje USB tip A



PD 30w
2x dalje USB tip C



DC 12v
Dalja DC Fole cigaresh



Projektuar për t'u lidhur me aksesoret e sistemit MAKPAC.

LM001C

BL SOFT XPT
NO-LOAD



530 mm
Gjerësia e prerjes



20 - 100 mm
Lartësia e prerjes



70 l
Kapaciteti i kutisë së barit



Copëtimi i barit



Vetë-shtytëse
2,5-5,0 km/h



Anash shkarkimi

LM001CZ pa paketë energjie portative



Aksesorë

191W87-2* Tehu grumbullues - 530 mm

127516-1* Tapa e copëtimit

191D50-1 Pllaka me thika - 530 mm

191D48-8 Thikat rezervë 191D50-1

191Y65-4 Thika e grirjes



PDC1200

6900 m² - me shtyrje

5100 m² - vetëlëvizëse

PDC01

2300 m² - me shtyrje

1700 m² - vetëlëvizëse

* Pajisje standarde

Paketa portative e energjisë: **PDC1500** - PDC1200A01 | **PDC1200** - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2



Rrotat e përparme dhe të pasme Ø 230 mm



Paneli kontrolli

Kasë çeliku

UR101C | UR201C

BL AFT ADT XPT
MOTOR



430 mm
Gjerësia e prerjes



1 kW
Fuqia



Rrotullimi i kundërt



Shpejtësia cilësimit

UR101CZ/UR201CZ pa paketë energjie portative

Aksesorë (të dhënë)

197993-1 Kokë me fije najloni Ø 2,4 mm

198383-1 Koka prerëse me tehe plastike - 255 mm

191B54-1 Mbrojtës për thika prerëse

197243-4 Rripa për prerëse me fije për PDC



PDC01



PDC1200



PDC1500



Paneli kontrolli

Dorëzë biçiklete ofset

Konektor direkt PDC

Dorëzë e qarkut me mbrojtje kundër zbrapsjes

Heqja e lehtë e barit të ngatërruar me funksionin e kundërt

UB001C

BL WG
MOTOR



252 km/h
Shpejtësia e ajrit



17,6 m³/min
Vëllimi i ajrit



20 N
Forca e fryrjes



Shpejtësia e ndryshueshme

UB001CZ pa paketë energjie portative

Aksesorë

191P97-7* Koka fundore

191J48-4* Rrip


191L96-5 Përshatësi

197888-8*2 Koka zgjatuese

197889-6*2 Koka e sheshtë

191B03-8*2 Koka e kanaleve

* Furnizuar | *2 me përdorim të rakordit 191L96-5



Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë nga këmbëza, me levë të kontrollit të lundrimit për funksionimin e kyçjes

Koka teleskopike me 3 faza

Celësi i ndezjes/fikjes



Konektor direkt PDC



VC008G **XGT**

XGT 40V max **BL** HEPA **MOTOR** filter



18 kPa

Thithja



2 l

Kapaciteti i pluhurit



Filtri Hepa



Cilësimet e shpejtësisë



Ndriçues pune

VC008GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

197903-8	Qesja prej letre e pluhurave (10 copë)
191Y27-2	Filtri Hepa
191X06-4	Koka e sheshitë
191G86-8	Koka e dyshemeje
199038-1	Koka e fletëve
198919-6	Koka e cepave
198878-4	Koka e rumbullakët me furçë
198873-4	Furça e rafteve

Kapaciteti i madh i qeseve të pluhurave 2 L mundëson punën e vazhdueshme të pastrimit

Ofron deri në 110 minuta kohë funksionimi duke përdorur akumulatortin BL4050F



Rripa komodë

Kontrollues me funksion memorie dhe ndriçues pune LED

CL003G **XGT**

XGT 40V max **BL** HEPA **MOTOR** filter



20 kPa

Thithja



250 ml
Kapaciteti i pluhurit



Sistemi ciklonik



Cilësimet e shpejtësisë

CL003GZ në ngjyrë blu, pa karikues dhe aku.

CL003GZ10 në ngjyrë të bardhë, pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

198555-8	Furçë e rumbullakët
199033-1	Koka për sedilje e bardhë
199039-9	Koka për sedilje e zezë



Njësi cikloni me filtër HEPA

Ofron deri në 80 minuta kohë funksionimi duke përdorur akumulatortin BL4025

Fundi i pjerrët i hundëzës për ngjitje më të lehtë në vende të ngushta

Sfungjer thithës zhurmash për zhurmë të ulët



Gama e zgjeruar e produkteve


VC011G

Aspirator shpine me vakum me akumulatort HEPA, 40 V max XGT, 6 L



DVC660Z

Aspirator shpine me vakum me akumulatort HEPA, 18 + 18 V LXT, 6 L

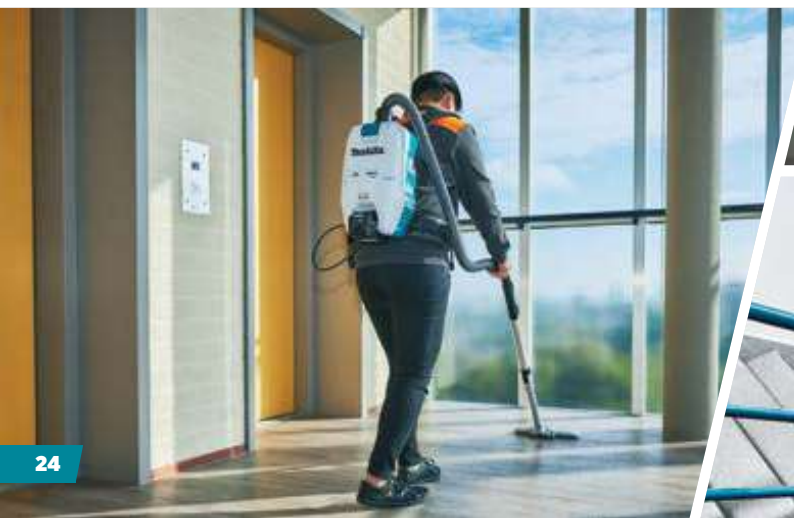

CL001G **XGT**



XGT 40V max **BL** HEPA filter **MOTOR**



21 kPa

Thithja



730 ml

Kapaciteti i pluhurit



Cilësimet e shpejtësisë



54 dB

Zhurmë e ulët

CL001GZ pa karikues dhe aku.

Pastrues i tipit kapsulë me filtër HEPA opsional - 199989-8

Ofron deri në 80 minuta kohë funksionimi duke përdorur akumulatorin BL4025

Fundi i pjerrët i hundezës për ngjitje më të lehtë në vende të ngushta



CL002G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



21 kPa

Thithja



500 ml

Kapaciteti i pluhurit



Cilësimet e shpejtësisë



54 dB

Zhurmë e ulët

CL002GZ01 në ngjyrë blu, pa karikues dhe aku.

CL002GZ07 në ngjyrë të bardhë, pa karikues dhe aku.

Qese pluhuri letre - 192632-8 ose pluhur pëlhere - qese e tipit 1910M4-5

Ofron deri në 80 minuta kohë funksionimi duke përdorur akumulatorin BL4025

Fundi i pjerrët i hundezës për ngjitje më të lehtë në vende të ngushta



VC005G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR



23 kPa

Thithja



8 l

Kapaciteti i pluhurit



Cilësimet e shpejtësisë



54 dB

Zhurmë e ulët

VC005GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (të dhënë)

195432-5 Qesja plastike (10 copë)

140G19-0 Tub teleskopik

191G86-8 Koka e dyshemeje

199493-7 Zorrë 32 mm

Ofron deri në 220 minuta kohë funksionimi duke përdorur akumulatorin BL4050F



DVC750 **LXT**

LXT 18V **BL** MOTOR



6.7 kPa

Thithja



7.5 / 4.5 l

Kapaciteti i pluhurit / ujit



Filtiri Hepa



Cilësimet e shpejtësisë

DCL286FZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

140G04-3 Zorrë

198555-8 Furçë e rumbullakët

458919-1 Hundëz brezi

191M39-3 Filtër i lagësht

Ofron deri në 60 minuta kohë funksionimi duke përdorur akumulatorin BL1850B



Gama e zgjeruar e produkteve

DCL286F

Pastrues me akumulator 18 V LXT
Njësi cikloni, 250 mL




DCL284F

Pastrues me akumulator 18 V LXT
Lloji i kapsulës, elektronike me 4 shpejtësi, 730 mL



DCL283F

Pastrues me akumulator 18 V LXT
Lloji i kapsulës, 730 mL



DRC300 *LXT*



600 m²

Zona e pastrimit



3 l

Kapaciteti i pluhurit



Funksioni i hartës



Kthimi automatik



Mund të lidhet me smartfon

DRC300Z pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

191P22-8	Furça kryesore - e fortë
191P20-2	Furça kryesore - e butë
191P24-4	Pllaka e poshtme
191P18-9	Shiriti magnetik
191P28-6	Furça anësore - e fortë
191P26-0	Furça anësore - e butë
191P31-7	Filtri Hepa
191X35-7	Jastëkët e përplasjes

E pajisur me sensorin LiDAR dhe sensorin e kamerës, fshesa mund të hartojë dhe memorizojë dhomat për t'u pastruar



Fshirës me akumulatror

VS001G *XGT*



650 mm

Gjerësia e fshirjes



24 l

Enë mbeturinash



20 mm

Rregullimi i lartësisë së furçës



Filtri Hepa



Modaliteti i qetë

VS001GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

1913F5-2	Montimi për paketat portative të energjisë dhe kutitë transportuese makpac
1913F7-8	Kuti për gjethe - 47 l



HW001G **XGT**

40V max **BL** **WG**



8,5 MPa

Presioni



5,5 l/min

Rrjedha e ujit



5 m

Gjatësia e zorrës



Funksioni i vetëmbushjes



2x XGT

5Ah

▲ 60 min

Koha e ekzekutimit *

HW001GZ pa karikues dhe aku.

* me shpejtësi të ulët



3 modalitete:
3,0 MPa për punë të lehta larëse
5,5 MPa për larjen e automjeteve, pajisjet e fermës etj.
8,5 MPa për larje të jashtme të ndërtesës etj.



Për transport të lehtë dhe ruajtje, doreza mund të lëvizet nga 520 në 920 mm

uji mund të furnizohet nga rubineti ose nga rezervuarët e ujit

Rrota të mëdha 140 mm

DHW180 **LXI**

18V **XPT**



2 MPa

Presioni



2,5 l/min

Rrjedha e ujit



6 m

Gjatësia e zorrës



Funksioni i vetëmbushjes



LXI

3Ah

▲ 50 min

Koha e ekzekutimit *

DHW180Z pa karikues dhe aku.

* me shpejtësi të ulët



2 modalitete të fuqisë:

- **E lartë:** Për operacionet normale të larjes
- **E ulët:** Për operacionet që kërkojnë më pak presion uji si ujëtie etj.



uji mund të furnizohet nga rubineti ose nga rezervuarët e ujit



TW009G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR



1"

Çelës katror



3.150 Nm

Shtrëngimi



4.000 Nm

Thyerja e dadove



Funksioni i ndalimit automatik



Cilësimet e shpejtësisë

TW009GT201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4050F dhe kasë mbajtëse

TW009GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

E-24561 Çelës me goditje 36 mm

E-22420 Çelës me goditje 41 mm

E-24686 Çelës me goditje të thellë 37 mm

E-24701 Çelës me goditje të thellë 32 mm

E-24739 Çelës me goditje të thellë 36 mm



TW001G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR



3/4"

Çelës katror



1.800 Nm

Shtrëngimi



2.050 Nm

Thyerja e dadove



Funksioni i ndalimit automatik



Cilësimet e shpejtësisë

TW001GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4040 dhe Makpac 3

TW001GD201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4025 dhe Makpac 3

TW001GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

E-22361 Çelës me goditje të thellë 27 mm

E-22377 Çelës me goditje të thellë 30 mm

E-22383 Çelës me goditje të thellë 32 mm

E-22399 Çelës me goditje të thellë 36 mm

191G67-2 Dorezë zgjatuese



Gama e zgjeruar e produkteve

TW010G

40 V max XGT

Vidator me goditje me aku., i zgjatur 1", 3150 Nm



TW007G

40 V max XGT

Vidator me goditje me aku. 1/2", 760 Nm



TW005G

40 V max XGT

Vidator me goditje me aku. 1/2", 350 Nm



GA038G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



230 mm

Diametri i rrotës



1.700 W

Fuqia



6.600 RPM

Shpejtësia pa ngarkesë



Frena elektrike



Nisje e butë

GA038GT201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4050F dhe kasë

GA038GZ pa karikues dhe aku.

Kasë e përforcuar metalike për ingranazhet

Kapaku i hyrjes me rrjetë teli

Çelës me padelë



Aksesorë (opsionale)

B-55326 ø disk diamanti 230 mm për shumë materiale

E-13764 ø disk i prerë i hollë 230 mm për inoks çelik, metal dhe çelik të butë

GA005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT**



125 mm

Diametri i rrotës



1.100 W

Fuqia



8.500 RPM

Shpejtësia pa ngarkesë



Frena elektrike



Nisje e butë

GA005GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4040 dhe Makpac 4

GA005GZ pa karikues dhe aku.

Kasë e përforcuar metalike për ingranazhet

Çelës me rreshqitje me kyçje

Kapaku i hyrjes me rrjetë teli

Rregullimi i mbrojtëses së diskut pa vegla




Aksesorë (opsionale)

B-55310 ø disk diamanti 125 mm për shumë materiale

E-03040 ø disk i prerë i hollë 125 mm për inoks

B-29022 ø disk shirit me tekstil me fibra qelqi 125 mm

B-53936 ø disk fletë me tekstil me fibra qelqi 125 mm

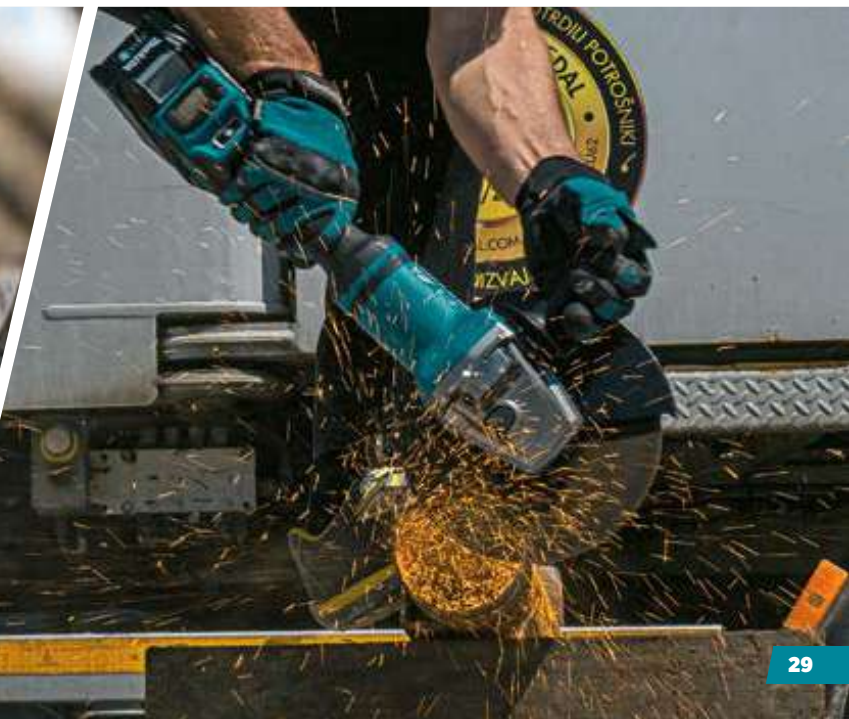

Pistoletë grasatimi me akumulator

DGP180 *LXT*



69 MPa
Presioni



290 ml/min
Shpejtësia e rrjedhjes



2
Shpejtësia cilësimet



Valvula e rrjedhjes së ajrit



1,2 m
Zorrë

DGP180Z pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

191B12-7 Fuçi grese 400 g

191W59-7 Zorrë fleksibël 600 mm

191IM9-1 Tub zgjatues për zorrën fleksibël

191W60-2 3 sete xhunto grasoje

191A77-3 Komploti i adaptorëve këndorë



Ndriçues LED për punë

Valvula e rrjedhjes së ajrit

Dy modalitete shpejtësie;
Shpejtësia e ulët (1) dhe shpejtësia automatike (2)

Modaliteti i shpejtësisë automatike aplikon grason ndërsa ndryshon shpejtësinë e rrjedhës duke përthtur automatikisht rezistencën e pjesës që lyhet



Pompë me vakum me akumulator

DVP181 *LXT*



3 Pa
Vakumi maksimal



113 l/min
Shpejtësia e rrjedhjes



Lloji i kompresorit



Porta hyrëse



300 ml
Kapaciteti i vajit

DVP181Z pa karikues dhe aku.

Aksesorë (të dhënë)

ASOAI154MK Tub vakumi

ASOVP085MK Valvulë pompe me vakum

ASOVP083MK Vaj pompe me vakum



Matës vaji

Valvula e shkarkimit

Metoda e kompresimit me dy faza



Gama e zgjeruar e produkteve

DVP180

18 V LXT Li-Ion Pompë me vakum me akumulator, 20 Pa, 50 L/min



Mirëmbajtja

e pajisjeve të ftohjes



Pistoleta perçinash me akumulator

DRV250 *LXT*



Diametri maksimal i perçinës



Goditja

30 mm



Forca tërheqëse

20 kN



Mbajtëse mandrelë

Perçina mbetet e sigurt në vend, nuk nevojitet mbajtja me dorë



Enë transparente për mandrelat e harxhuara

DRV250 pa karikues dhe aku.

Pistoletë silikoni me akumulator

DCG180 *LXT*



Forca shpërndarëse

5.000 N



Shpejtësia e rrjedhjes

0 - 28 mm/s



Mbajtëse fisheku

300 ml



Ndalimi i pikimit

Disk me 5 shpejtësi për të optimizuar shpejtësinë e rrjedhës



Këmbëz e ndryshueshme

Ndriçues LED për punë

DCG180Z pa karikues dhe aku.

FISHEK DCG180ZB 600 ml, pa karikues dhe aku.

Dorezë kriketi me akumulator

DWR180 *LXT*



3/8 / 1/4"

Celës katror



47,5 Nm

Shtërngimi



Cilësimet e shpejtësisë



Dorezë kriketi kalimtar

13 mm



Gjithashtu si manual

DWR180 pa karikues dhe aku.

Dorezë e projektuar në mënyrë ergonomike me kapëse gome



Celës ndërrimi përpara dhe mbrapa

Ndriçues LED për punë

Mund të përdoret edhe si dorezë kriketi manual

Vidator me goditje këndore me akumulator

DTL061 *LXT*



1/4"

Bosht gjashtëkëndor



60 Nm

Shtërngimi



Kokë e rrotullueshme

360°



Ndriçues LED për punë

DTL061 pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

Aksesor me kënd

135201-2



Aksesor me dorezë

192439-2



Aksesor i drejtë

192440-7



Dorezë me kapëse të butë



Dizajn kompakt i kokës me kënd

Këmbëz e madhe me shpejtësi të ndryshueshme



D Mirëmbajtja e makinerive dhe të tjera

Ndriçues me akumulator

ML007G **XGT**

40V^{max}

Fluksi ndriçues
1.200 lm

Ndriçimi
82.000 lx

Modalitetet e ndriçimit

Kokë rrotulluese



Distanca e rrezeve të gjata 640 m në modalitetin spot

4 modalitete ndriçimi: spot, spot+poshtë, poshtë dhe modaliteti me puls

ML007GZ pa karikues dhe aku.

ML009G **XGT** / **LXT**

40V^{max}

18V

Fluksi ndriçues
10.000 lm

Ndriçimi
4.300 lx

Modalitetet e ndriçimit

Opsioni i përhapjes së dritës



Dorezë mbajtëse

Rregullimi i këndit 240°

ML009GZ pa karikues dhe aku.

ML012G **XGT**

40V^{max}

Fluksi ndriçues
1.700 lm

Ndriçimi
2.000 lx

Modalitetet e ndriçimit

Dritë rrotulluese



Grep teleskopik i gomuar 1130 - 1900 mm

I palosshëm

ML012GZ pa karikues dhe aku.



DML814 **LXT**

18V

Fluksi ndriçues
3.000 lm

Ndriçimi
12.500 lx


Teleskopik

Kokë rrotulluese

Dy modalitete ndriçimi - ndriçim spot dhe ndriçim i zonës

Vrima e drynit për mbrojtje nga vjedhja e akumulatorit

I palosshëm në madhësi kompakte

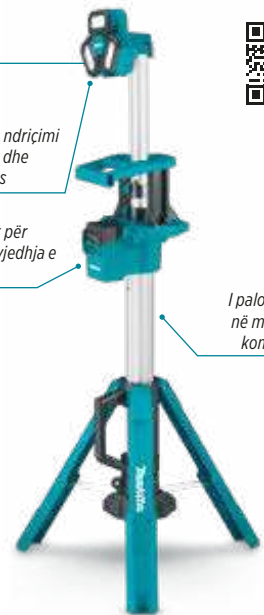

DML814Z pa karikues dhe aku.



Radio me fener me akumulator

MR010G **XGT**

XGT 40V max



Fener me radio



300 lm

Fluks i ndritshëm dhe tone të lehta



Lidhje me Bluetooth



5v/2,4A

USB Lloji A

MR010GZ pa karikues dhe aku.



Pompë fryrëse me akumulator

MP001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



11,1 bar

Presioni maksimal i ajrit



Modalitetet e fryrjes



Butoni i lëshimit të ajrit



65 cm

Zorrë e gjatë

MP001GZ pa karikues dhe aku.



Kuti termusi dhe ngrohësi me akumulator

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT 40V max

LXT 18V max



-18 °C

Kapaciteti ftohës



60 °C

Kapaciteti ngrohës



5v/2,4A

USB Lloji A



DC 12 v

Mund të furnizohet nga prizat e makinës

CW001GZ pa karikues dhe aku.



7 kapacitete ftohëse -18, -15, -10, -5, 0, 5 dhe 10 °C.
7 kapacitete ngrohëse 30, 35, 40, 45, 50, 55 dhe 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT 40V max

LXT 18V max



-18 °C

Kapaciteti ftohës



60 °C

Kapaciteti ngrohës



5v/2,4A

USB Lloji A



DC 12 v

Mund të furnizohet nga prizat e makinës

CW003GZ pa karikues dhe aku.



7 kapacitete ftohëse -18, -15, -10, -5, 0, 5 dhe 10 °C.
7 kapacitete ngrohëse 30, 35, 40, 45, 50, 55 dhe 60 °C



TD001G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



Modaliteti i drurit



Modaliteti i bulonave



Modalitetet TEX



Modalitetet e ndihmës



Cilësimet e shpejtësisë

TD001GD201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4025 dhe Makpac 2

TD001GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

E-03567 Set 11 copë vida me rrotullim Impact Premier me mbajtës majash

E-13552 Set 31 copë vida me rrotullim Impact Premier me mbajtës majash

D-73461 Set 47 copë maja kaçavidash dhe pjesësh shpimi dhe puntosh

Mbajtëse e fortë kudhre me kushinetë me zare për të reduktuar lëkundjet

Përzgjedhës me 4 shpejtësi dhe akses i shpejtë në modalitetet e memories

Paneli i kontrollit me 10 modalitete shtrëngimi

Ofron 220 Nm forcë rrotulluese maksimale

Kapëse rripi e qëndrueshme

TD003G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



210 Nm
Shtrëngimi maksimal



Modaliteti TEX



Cilësimet e shpejtësisë



Instalimi i majës me një prekje



LED i dyfishtë

TD003GA201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4025 dhe Makpac 2

TD003GZ pa karikues dhe aku.

Aksesorë (opsionale)

D-73209 Punto shpimi Nr.6 (M3) (ø 2,4 mm dhe PH2)

D-73215 Punto shpimi Nr.8 (M4) (ø 2,8 mm dhe PH2)

D-73221 Punto shpimi Nr.10 (M5) (ø 3,2 mm dhe PH2)

Mbajtëse e fortë kudhre me kushinetë me zare për të reduktuar lëkundjet

Këmbëz me shpejtësi të ndryshueshme

Paneli i kontrollit me zgjedhje të thjeshtë të fuqisë së goditjes

Kapëse rripi e qëndrueshme



Sharrë cirkulare me akumulator

HS011G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR **AWS**



Diametri i rrotës

ø 270 mm



Shpejtësia pa ngarkesë

3.500 RPM



Gama e pjerrësisë

-1°/60°



101/71/51 mm

0°/45°/60°



Frena elektrike për produktivitet maksimal

Dizajn me formë derdhjeje me magnez

HS011GT201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2x aku. BL4050F

HS011GZ pa karikues dhe aku.

Kompresor ajrit me akumulator

AC001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



Rjedha e ajrit

34 l/min



Presioni maksimal i ajrit

9,3 bar



Kapaciteti i rezervuarit

7,6 l



Performanca e drejtimit të gozhdëve

AF506 ▲ 714

Nivel i ulët i zhurmës, ideal për përdorim të brendshëm

Kafaz i fortë me rrotull dhe me dorëzë transporti



AC001GZ pa karikues dhe aku.

Qarkullim i lartë i ajrit me dizajn dhe peshë të lehtë

Gozhdues gozhdësh pa kokë me akumulator

FN001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



Madhësia e gozhdëve pa kokë

18 Ga



Gjatësia e gozhdëve pa kokë

15-40 mm



Kapaciteti i kasetës

100



Performanca e nguljes së gozhdëve pa kokë

▲ 5.000

Kompakt dhe i lehtë - 2,6 kg me akumulator BL4020



Ndriçues LED për punë

FN001GZ pa karikues dhe aku.

Dizajni i hollë i hundës 4 mm

Gozhdues kunjash me akumulator

PT001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



Madhësia e gozhdëve kunj

23 Ga



Gjatësia e gozhdëve kunj

15-35 mm



Kapaciteti i kasetës

120



Performanca e nguljes së gozhdëve kunj

▲ 6.000

Gozhdët kunj mund të shprehen horizontalisht dhe vertikalisht



PT001GZ pa karikues dhe aku.

Qëndrueshmëri e përmirësuar e vidatorit



XGT

**NEXT GENERATION
TECHNOLOGY**

XGT
40V
LITHIUM-ION
max

**NJË PLATFORMË
210+ VEGLA**



LXT

**LITHIUM EXTREME
TECHNOLOGY**

18V
LITHIUM-ION

**NJË PLATFORMË
440+ VEGLA**



Makita

ks.makite-see.com

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Grupi Makita ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat e lejuara në lidhje me këtë katalog. Rezervojmë të drejtën e korigjimit të gabimeve në lidhje me të dhënat teknike të pajisjeve dhe të aksesorëve që shoqërojnë pajisjet.

