



Me bateri

Vegla kopshti



Indeksi

AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT

Teknologji pa lidhës metalikë	3	UH013G, UH014G	24
40 V max - XGT	4	UN001G	24
18 V - LXT	5	UH023G	24
BCC01, BCC02	6	DUH601, DUH751	24
PDC01, PDC1200, PDC1500	7	DUH502, DUH602, DUH752	24
BAC01	7	DUH506, DUH606	25
		DUH551	25
		DUH507, DUH607	25

KOSITËSE BARI DHE SHKRIFTUES

LM001C	9	DUH604S, DUH754S	25
LM002G	9	DUN500W	25
LM001G	9	DUN461W	26
LM004G	9	DUM604	26
LM003G	9	DUM111	26
DLM533	10	UN460WD	26
DLM462	10	UM600D	26
DLM530	10	Aksesorët për prerëse bari dhe ligustrash	27
DLM466	10		
DLM460	10		

SHARRAT ME ZINXHIR

DLM539	11	UC030G	29
DLM481	11	UC012G, UC011G	29
DLM538	11	UC016G, UC015G	29
DLM480	11	UC026G	29
DLM432	11	UC022G	29
DLM382	11	UC031G	30
DLM330	12	UC004G, UC003G	30
UV001G	12	UC006G	30
DUV320	12	UA004G	30
Aksesorët për korrëset e barit	13	UA003G	30
		UC029G	31

KOKA MULTIFUNKSIONALE

UX01G	14	DUC355	31
DUX60	14	DUC353	31
DUX18	14	DUC306, DUC256	31
Aksesorë për kokat elektrike me shumë funksione	15	DUC258	31
		DUC254	32
		DUC254C	32
		DUC357	32

PRERËSET E LIGUSTRAVE

UR101C, UR201C	17	DUC150, DUC101	32
UR012G	17	DUC122	32
UR013G	17	DUA301	33
UR014G	17	DUA200	33
UR006G, UR007G	17	UC100D	33
UR002G, UR003G	18	Aksesorët për sharrat me zinxhir	34

FRYRËSET

UR016G, UR017G	18	UB004C	37
UE001G	18	UB003C	37
DUR369A, DUR369L	18	UB001G	37
DUR368A, DUR368L	18	UB002G	37
DUR190L	19	UB003G	38
DUR192L	19	UB001G	38
DUR189	19	UB002G	38
DUR193	19	UB002G	38
DUR194	19	UB005G	38
UR100D	19	DUB363	38
Aksesorët për prerëset e barit	20	DUB362	39
		DUB361	39
		DUB184	39

PRERËSE LIGUSTRASH DHE BARI

UH004G, UG005G	23	DUB187	39
UH006G, UH007G	23	DUB186	39
UH008G	23	UB101D	39
UH020G, UH021G	24	Aksesorët për fryrëse	40

KARROCA ME RROTA

DCU180	42
DCU601	42
DCU602	42
DCU603	43
DCU604	43
DCU605	43

LARËSE ELEKTRIKE

HW001G	44
DHW080	44
DHW180	44
Aksesorët për larëset elektrike	45

SPËRKATËSIT E KOPSHITIT

PM001G	46
DUS158	46
DUS108	46
DUS054	46
US035D	46
Aksesorët për spërkatësit e kopshtit	46

GËRSHËRË KRASITJEJE

DUP362	47
DUP180	47
UP100D	47
Aksesorët për gërrshërë krasitjeje	47

SHPUSET E TOKËS

DG002G	48
DG001G	48
DDG461	48
DDG460	48
Aksesorët për shpuese toke	49

FRYRËSE BORE

SN001G	49
--------	----

Cilësia dhe qëndrueshmëria

Rrjeti i shërbimit dhe i shitjes



PËR NJË GAMË TË GJERË VEGLASH

MOTORË BL

Dizajni motorik pa karbonçina prodhon më pak fërkime gjë që sjell më shumë fuqi, jetë më të gjatë dhe më pak mirëmbajtje. Motorët BL të ndërtuar qëllimisht nga Makita ofrojnë performancë optimale për një gamë të gjerë mjetesh.



MOTOR ME ROTOR TË JASHTËM

Për fuqi direkte të motorit që ofron fuqi, shpejtësi më të lartë dhe produktivitet më të lartë. Për sharrat me zinxhirë dhe kositës të zgjedhur dhe me bateri të integruar.



80 / 52 / 44 / 38 MM

Fuqi dhe efikasiteti i lartë me madhësi të ngjeshur ose kompakte. Dizajni i plotë metalik për qëndrueshmëri më të mirë. Motori 52 mm BL instalohet te fryrësit, kositësit, ... e zgjedhur me bateri.

ADT

RREGULLIM AUTOMATIK

I FORCËS RROTULLUESE / SHPEJTËSISË

Teknologjia e ndryshimit automatik të forcës rrotulluese ose shpejtësisë, e përshtat automatikisht shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës, duke siguruar përdorim optimale të veglave.

AFT

ZBULIMI AKTIV

I GODITJEVE TË MBRAPSHIT

E fik pajisjen për ta mbrojtur përdoruesin nëse shpejtësia e rrotullimit ngadalësohet papritur (p.sh. goditja e kthimit).



TEKNOLOGJIA MBROJTËSE

PLUHUR DHE UJË

XPT: Teknologji e avancuar e mbrojtjes së veglave me një seri bllokuesish të integruar që krijojnë pengesë për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe ujit në pjesët e ndjeshme të veglës.

WG: Mbrojtje e lartë kundër spërkatjes së ujit nga të gjitha drejtimet (IPX4).

Teknologji pa lidhës metalikë

Akumulatorë me fuqi të lartë



Shikojeni videon



Shikojeni videon

40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah

40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah

**35% MË SHUMË
FUQI**

**31% MË PAK
NGROHJE**

Krahasimi i qelizave të akumulatorit



FUQI INOVACIONE

QELIZË „TABLESS“

**Më i fortë, më inteligjent
dhe me më pak nxehtësi**

Pa lidhës metalikë tradicionalë, rryma rrjedh nëpër shtigje të shumëfishta, duke e zvogëluar rezistencën dhe nxehtjen. Rezultati është performancë e fuqishme dhe e qëndrueshme.

- ▶ Rrugë më e shkurtër e rrymës për rrjedhje efikase të energjisë
- ▶ Më pak nxehtje gjatë funksionimit nën ngarkesë konstante
- ▶ Deri në **35% më shumë fuqi** për aplikime me kërkesa të larta
- ▶ Dizajni mundëson performancë të qëndrueshme gjatë përdorimit me kërkesa të larta

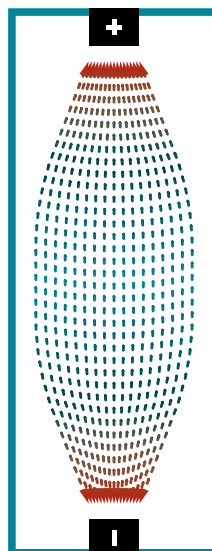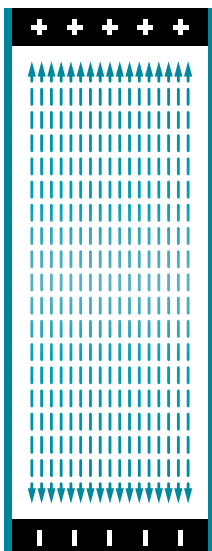

QELIZË „TABBED“


Fuqi e balancuar

Vendosja e kontrolluar e qelizave siguron prodhim të qëndrueshëm të energjisë dhe përputhshmëri të gjerë të veglave, duke siguruar performancë të besueshme gjatë kryerjes së detyrave të ndryshme.

- ▶ Strukturë tradicionale me furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike
- ▶ Optimale për aplikime të ndryshme dhe të gjithanshme
- ▶ Përputhet me të gjithë asortimentin XGT
- ▶ Fuqi e besueshme për përdorim të përditshëm dhe intensiv

Akumulatorë dhe karikues 40 V max - XGT

Fuqia maksimale

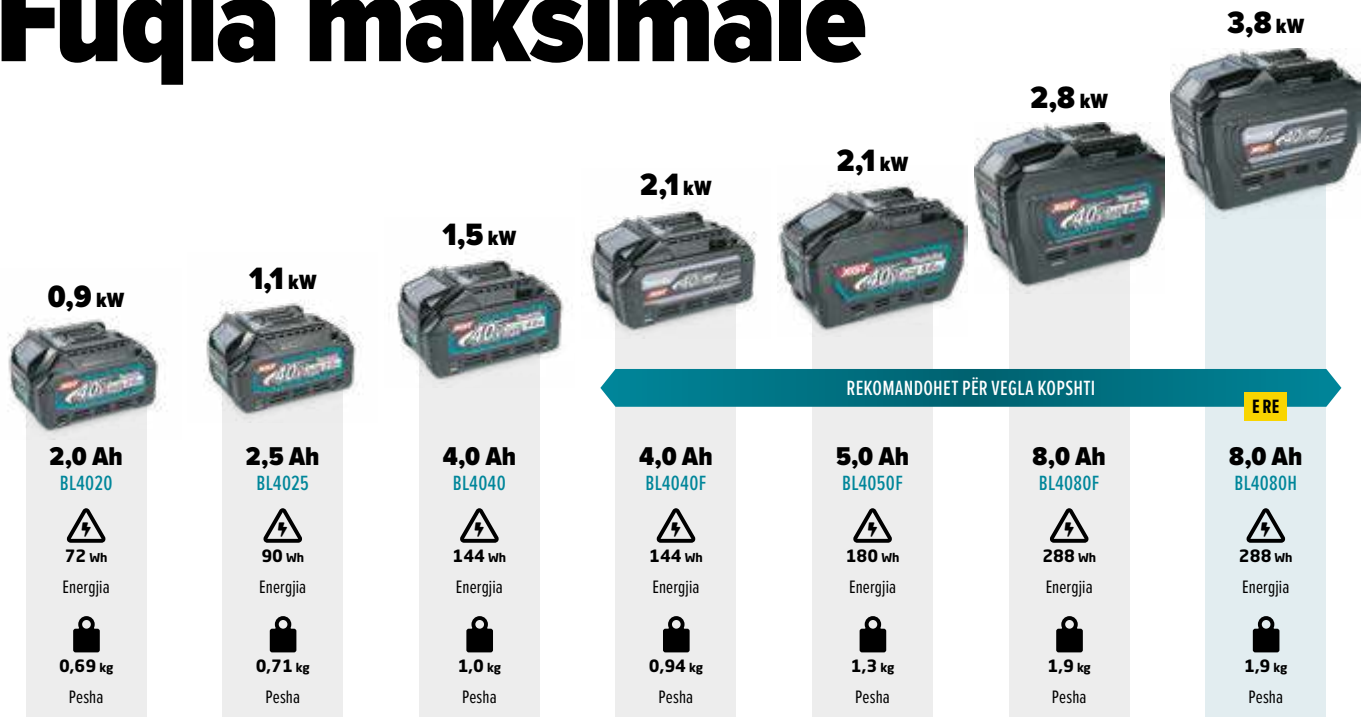

◀ MADHËSI KOMPAKTE

KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI ▶



XGT DC40RA

40 V max - XGT ngarkuesi i aku.



- ▶ Çipi i integruar e optimizon karikimin duke e kontrolluar rrymën, tensionin dhe temperaturën në kohë reale.
- ▶ Dy ventilatorë e ftohin akumulatorin dhe qarkun e karikimit për të arritur karikim të shpejtë
- ▶ Me adaptorin ADP10, e mbështet karikimin e shpejtë të akumulatorit 18 V LXT

Koha e karikimit të një akumulatori	
BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT DC40RB

40 V max - XGT ngarkuesi me 2 porta




- ▶ Çipi i integruar e optimizon karikimin duke e kontrolluar rrymën, tensionin dhe temperaturën në kohë reale.
- ▶ Tre ventilatorë e ftohin akumulatorin dhe qarkun e karikimit për të arritur karikim të shpejtë
- ▶ Me adaptorin ADP10, e mbështet karikimin e shpejtë të akumulatorit 18 V LXT

Koha për të karikuar dy akumulatorë njëkohësisht	
BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT DC40RC

40 V max - XGT charger




- ▶ Çipi i integruar e optimizon karikimin duke e kontrolluar rrymën, tensionin dhe temperaturën në kohë reale.
- ▶ Me ventilator për ftohje që e qarkullon ajrin nëpër akumulator për karikim më të shpejtë
- ▶ Me adaptorin ADP10, e mbështet karikimin e shpejtë të akumulatorit 18 V LXT

Koha e karikimit të një akumulatori	
BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	170 min



XGT DC40WA

40 V max - XGT ngarkuesi me 2 porta



- ▶ Mund të montohet në mur
- ▶ Treguesi LED për karikim/gabim

Koha për të karikuar dy akumulatorë njëkohësisht

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ose BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ose BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT ADP10

Adaptor 18 V LXT për karikuesit XGT

- ▶ Përdorni adaptorin ADP10 me karikuesin DC40RA ose DC40RB për të karikuar shpejt bateritë 18 V LXT.




Koha e karikimit me DC40RA ose DC40RB

BL1815N / 1,5 Ah	15 min	BL1850B / 5,0 Ah	35 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min	BL1860B / 6,0 Ah	40 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min	BL1890 / 9,0 Ah	59 min
BL1840B / 4,0 Ah	29 min	BL18120 / 12,0 Ah	70 min

Akumulator dhe karikues 18 V - LXT

Kohë më të gjatë funksionimi

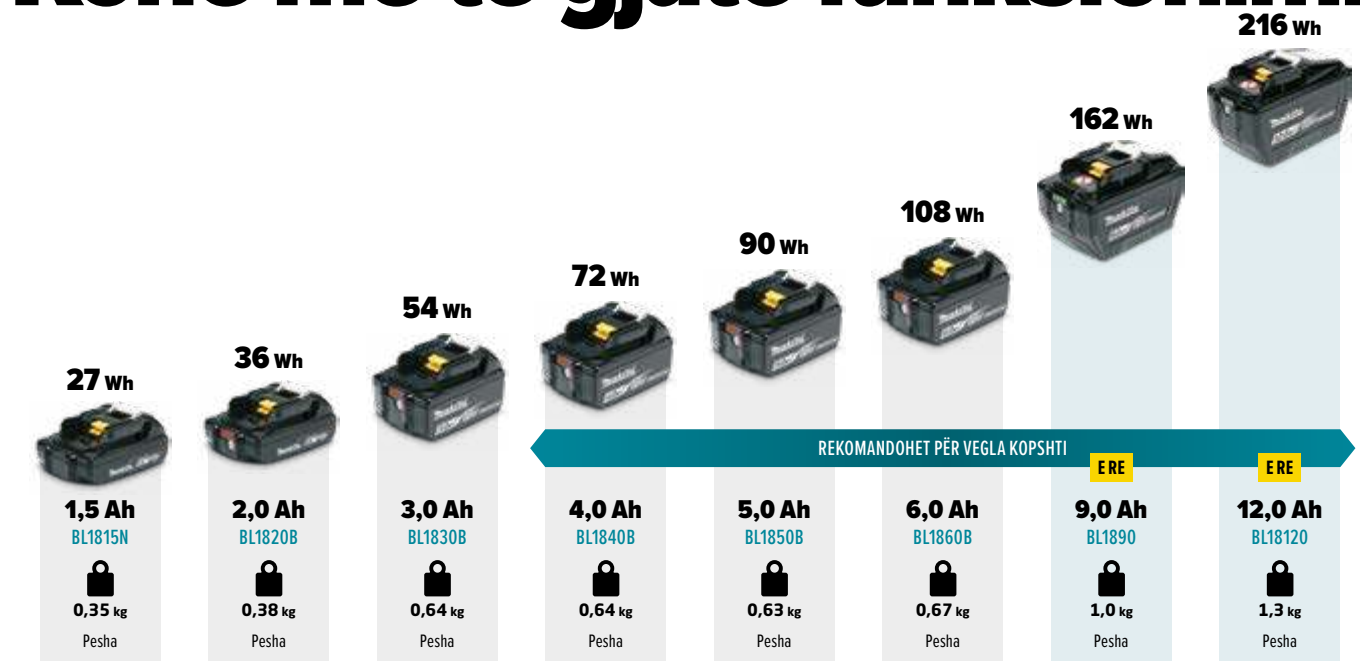


◀ MADHËSI KOMPAKTE

KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI ▶



LXT
DC18RC

18 V - LXT ngarkuesi i aku.



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit
- Me ventilator për ftohje që e qarkullon ajrin nëpër akumulator për karikim më të shpejtë


Koha e karikimit të një akumulatori

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18RD

18 V - LXT ngarkuesi me 2 porta



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit
- Dy ventilatorë e ftohjen akumulatorin dhe qarkun e karikimit për të arritur karikim të shpejtë


Koha për të karikuar dy akumulatorë njëkohësisht

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18SD

18 V - LXT ngarkuesi i aku.



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit

Koha e karikimit të një akumulatori

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



LXT
DC18SH

18 V - LXT ngarkuesi me 2 porta



- Komunikon me çipin në akumulator për ta optimizuar karikimin dhe për ta zgjatur jetëgjatësinë e akumulatorit

Koha për të karikuar dy akumulatorë njëkohësisht

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT
BPS01

Terminal akumulatori 18 V - LXT Sync lock

- Bllokimi i akumulatorit me kontroll të kohës me autentifikim të PIN-it e kufizon kohën e përdorimit në ditë dhe orë të caktuara
- Mundësi konfigurimi nëpërmjet opsionit NFC në një telefon inteligjent ose nëpërmjet kablllos USB në kompjuter desktop ose laptop



Aku. me bllokim me anë të PIN-it


Planifikimi i kohës së punës

Emri i përdoruesit për regjistrim



40 V max - XGT dhe 18 V - LXT

Stacioni për karikim



ERE

1914U3-7

BCC01 - Stacioni për karikim



- ▶ Mundësia për të karikuar deri në 8 akumulatore XGT ose akumulatore LXT duke e përdorur adaptorin ADP10
- ▶ Karikohen 4 akumulatore njëkohësisht. Kur të përfundojë karikimi i një akumulatori, fillon automatikisht karikimi i akumulatorit tjetër.
- ▶ Fuqia e ulët e hyrjes mundëson që njësi të shumta BCC01 të lidhen me një prizë të vetme prej 16A
- ▶ E përputhshme me sistemin Makpac të kutive dhe aksesorëve
- ▶ Peshë 7,5 kg (me karikuesin 630E59-9)

ERE

1914U0-3

BCC02 - Stacioni për karikim



- ▶ Mundësi karikimi deri në 12 akumulatore XGT
- ▶ Karikohen 4 akumulatore njëkohësisht. Kur të përfundojë karikimi i një akumulatori, kalohet automatikisht në karikimin e akumulatorit tjetër.
- ▶ Fuqia e ulët e hyrjes mundëson që njësi të shumta BCC02 të lidhen me një prizë të vetme prej 16A
- ▶ E përputhshme me sistemin Makpac të kutive dhe aksesorëve
- ▶ Bateritë BL4050F, BL4080F dhe BL4080H nuk janë të pajtueshme me stacionin e karikimit BCC02
- ▶ Peshë 7,8 kg (me karikuesin 630E59-9)

Aku. 4 aku. 8 aku.

BCC01

BL4020	75 min	150 min
BL4025	90 min	180 min
BL4040	145 min	290 min
BL4040F	145 min	290 min
BL4050F	175 min	350 min
BL4080F	280 min	560 min
BL4080H	280 min	560 min



Aku. 4 aku. 8 aku.

BCC01 + ADP10

BL1815N	40 min	80 min
BL1820B	55 min	110 min
BL1830B	80 min	160 min
BL1840B	110 min	220 min
BL1850B	135 min	270 min
BL1860B	160 min	320 min
BL1890	250 min	500 min
BL18120	330 min	660 min



Aku. 4 aku. 12 aku.

BCC02

BL1815N	75 min	255 min
BL4025	90 min	270 min
BL4040	145 min	435 min
BL4040F	145 min	435 min
BL4050F	Nuk është i përputhshëm	
BL4080F	Nuk është i përputhshëm	
BL4080H	Nuk është i përputhshëm	



36 V - akumulatorë portativ

Për punë në shkallë të gjerë



PDC01



Adaptuesi portativ



12/24 Ah

Kapaciteti



432 Wh

Fuqia



1,7 m

Gjatësia e kablos

- ▶ Përdoret me akumulator LXT 18 V
- ▶ Mund të lidhen deri në 4 akumulatorë LXT
- ▶ Nuk është i pajtueshëm me bateritë BL1890 dhe BL18120
- ▶ Peshë: 7,0 kg (me akumulator 4x BL1860B)

191A64-2 pa bateri dhe karikues



PDC1200



Bateri çantë shpine



33,5 Ah

Kapaciteti



1.206 Wh

Fuqia



1,1 m

Gjatësia e kablos

- ▶ Me qeliza të integruara të akumulatorit
- ▶ Përafërsisht 6x më shumë kapacitet se 2x 6,0 Ah akumulatorë LXT
- ▶ Koha e karikimit 360 min
- ▶ Peshë 10,4 kg

PDC1200A01 me karikues 191L00-4



PDC1500



Bateri çantë shpine



43,5 Ah

Kapaciteti



1.567 Wh

Fuqia



1,1 m

Gjatësia e kablos

- ▶ Me qeliza të integruara të akumulatorit
- ▶ Deri në 30% performancë më e lartë në krahasim me PDC1200
- ▶ Koha e karikimit 450 min
- ▶ Peshë: 12,9 kg

PDC1500A01 me karikues 191L00-4



18 V LXT adaptor

191A53-7



18 + 18 V LXT adaptor

191J51-5



40 V max XGT adaptor

191N62-4



Lidhje e drejtpërdrejtë

PDC connect




BAC01

Konvertuesi i tensionit

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me një njësi të lëvizshme të energjisë (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si një zëvendësues ideal i gjeneratorëve më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike

- ▶ pajisje elektrike të ndjeshme (laptopë, tablete, telefona celularë, radio ...)
- ▶ karikuesit e akumulatorëve
- ▶ ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike...

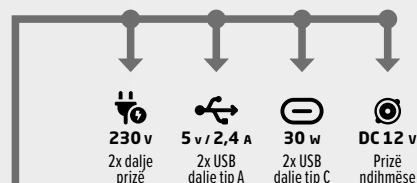

230 v
2x dalje prizë

5 v / 2,4 A
2x USB dalje tip A

30 W
2x USB dalje tip C

DC 12 v
Prizë ndihmëse

- ▶ PDC1200 / PDC1500 fuqia në dalje **1.400 W**
- ▶ PDC01 fuqia në dalje **750 W**

Kositëse bari dhe shkriptues

Fuqia ndërthuret me precizionin

Kositëset e barit Makita njihen për cilësinë e tyre të lartë, funksionimin e përshtatshëm për përdoruesit dhe performancën e qetë, të projektuara për të përbushur nevojat për madhësi të ndryshme të kopshteve. Në varësi të llojit të barit, mund të zgjidhni funksione të ndryshme, duke përfshirë mbledhjen e barit, shkarikimin nga mbrapa për bar më të trashë dhe më të lartë, ose mbulimin me mulç për kositje të shpeshtë të barit më të shkurtër.

MODELET ME VETËSHYTYJE e bëjnë mirëmbajtjen e kopshtit më të lehtë duke zvogëluar përpjekjet fizike dhe duke rritur aftësinë e manovrimit. Ato janë ideale për sipërfaqe më të mëdha ose për kositje në pjerrësi, duke ofruar një eksperiencë efektive dhe pa probleme për prerjen e barit.

MODELET ME SHYTYJE janë të projektuara për kopshte të vogla dhe zona me pengesa të shumta si shkurre, pemë, statuja, shatërvanë, stola, depo dhe pergola. Kositëset e barit me shytyje me bateri ofrojnë funksionim efikas dhe lejojnë kositje të saktë dhe me lehtësi.

SHKRIFTUESIT rigjallërojnë kopshtin duke hequr kashtën dhe myshkun, ndërkohë që e ajrosin tokën për përthithje më të mirë të ujit dhe lëndëve ushqyese. Ideale për mirëmbajtjen e një kopshti të shëndetshëm dhe me gjallëri me lehtësinë e përdorimit të baterisë.



Modeli	Voltazhi	Vendi i baterisë	Gjerësia e prerjes	Zona e punës (me shytyje/me vetëshytyje)	Kapaciteti i kutisë së barit	Lartësia e prerjes	Platforma	Me vetëshytyje	Motori BL	Shkarkimi anësor	Shkarkimi i pasmë	Mulkimi	Modaliteti në heshtje	Pesha*
Kositëset e barit me lidhjen PDC														
LM001C	36 V	1	530 mm	6900/5100 m² me PDC1200 2300/1700 m² me PDC01	70 l	20 - 100 mm	Çelik	✓	✓	✓		✓	✓	49,5 kg
Kositëset e barit XGT														
LM002G	40 V max	2	530 mm	3,400/2,500 m² me 2x BL4080F	70 l	20 - 100 mm	Çelik	✓	✓		✓	✓	✓	34,5 kg
LM001G			480 mm	2,600/2,100 m² me 2x BL4080F	60 l									33,9 kg
LM004G	40 V max	1	430 mm	830 m² me BL4080F	50 l	20 - 75 mm	Plastikë					✓		18,2 kg
LM003G			380 mm	780 m² me BL4080F	40 l									17,3 kg
Kositëset e barit LXT														
DLM533	18 + 18 V	4	530 mm	2,300/1,700 m² me 4x BL1860B	70 l	20 - 100 mm	Alumini	✓	✓		✓	✓	✓	46,7 kg
DLM462	18 + 18 V	4	460 mm	1,900/1,400 m² me 4x BL1860B	60 l	20 - 100 mm	Çelik	✓	✓	✓		✓	✓	39,0 kg
DLM530	18 + 18 V	4	530 mm	2,300 m² me 4x BL1860	70 l	20 - 100 mm	Çelik		✓	✓		✓	✓	39,3 kg
DLM539	18 + 18 V	2	530 mm	800/700 m² me 2x BL1860B	70 l	20 - 100 mm	Plastikë	✓			✓	✓		30,4 kg
DLM481			480 mm	800/650 m² me 2x BL1860B	60 l									29,3 kg
DLM538	18 + 18 V	2	530 mm	800 m² me 2x BL1860B	70 l	20 - 100 mm	Plastikë				✓	✓		28,0 kg
DLM480			480 mm	800 m² me 2x BL1860B	60 l									26,8 kg
DLM466	18 + 18 V	2	460 mm	1,920 m² me 2x BL18120	60 l	20 - 75 mm	Çelik		✓			✓	✓	24,8 kg
DLM460	18 + 18 V	2	460 mm	800 m² me 2x BL1860B	60 l	20 - 75 mm	Çelik		✓			✓	✓	27,6 kg
DLM432	18 + 18 V	2	430 mm	575 m² me 2x BL1860B	50 l	20 - 75 mm	Plastikë					✓		17,5 kg
DLM382			380 mm	560 m² me 2x BL1860B	40 l									16,9 kg
DLM330	18 V	1	330 mm	270 m² me 2x BL1840B	30 l	20 - 75 mm	Plastikë					✓		12,5 kg
Shkriptuesi XGT														
UV001G	40 V max	2	380 mm	510 m² me 2x BL4080F	50 l	-12 - +5 mm	Plastikë		✓					23,8 kg
Shkriptuesi LXT														
DUV320	18 V	1	320 mm	122 m² me BL1860B	30 l	-8 - +4 mm	Plastikë		✓					10,4 kg



Sipërfaqja e punës e treguar është e përafërt dhe varet kryesisht nga lartësia, dendësia dhe gjendja e barit, lartësia e prerjes, mënyra e funksionimit, fuqia e baterisë, gjendja, niveli i karikimit, numri i baterive, lloji dhe gjendja e tehut, si dhe kushtet e motit.



LM001C

BL *SOFT* *NOLOAD* **XPT**

Korrëse bari me vetështytje me lidhje PDC 36 V



6.900 m²



Me vetështytje



530 mm



20-100 mm



70 l

Lloji i shtytjes Me vetështytje Gjerësia e prerjes Lartësia e prerjes Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 6900 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 5100 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me PDC1200
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin anësor

LM001CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues

NJËSITË PORTATIVE TË ENERGJISË
KOHËZGATJE MAKSIMALE PËR PUNË TË MËDHA



1 PDC1500A01

Njësia portative e energjisë PDC1500

- ▶ Deri në 30% më shumë performancë sesa PDC1200

2 PDC1200A01

Njësia portative e energjisë PDC1200

- ▶ Deri në 6 herë kapacitetin e 2 baterive LXT 6,0 Ah

3 191A64-2

Njësia portative për montimin e baterisë PDC01

- ▶ Në përputhje me deri në 4 bateri LXT 18 V



Shikojeni videon



XGT

LM002G

BL *SOFT* *NOLOAD* **XPT**

Korrëse bari me vetështytje XGT 40 V max



3.400 m²



Me vetështytje



530 mm



20-100 mm



70 l

Lloji i shtytjes Me vetështytje Gjerësia e prerjes Lartësia e prerjes Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 3400 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 2500 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me 2 bateri BL4080F
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

LM002GT201 me karikues të shpejtë DC40RA dhe 2 bateri BL4050F
LM002GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT

LM001G

BL *SOFT* *NOLOAD* **XPT**

Korrëse bari me vetështytje XGT 40 V max



2.600 m²



Me vetështytje



480 mm



20-100 mm



60 l

Lloji i shtytjes Me vetështytje Gjerësia e prerjes Lartësia e prerjes Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 2.600 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 2.100 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me 2 bateri BL4080F
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

LM001GT201 me karikues të shpejtë DC40RA dhe 2 bateri BL4050F
LM001GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT

LM004G

XPT

Korrëse bari XGT 40 V max



830 m²



430 mm



20-75 mm



50 l



Magazininim me lehtësi

Lloji i shtytjes Gjerësia e prerjes Lartësia e prerjes Kapaciteti i koshit Magazininim me lehtësi

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 830 m² në modalitetin e shtytjes me baterinë BL4080F
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Prerje, mbledhje dhe mulçim

LM004GM103 me karikues DC40RC dhe bateri BL4040
LM004GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT

LM003G

XPT

Korrëse bari XGT 40 V max



780 m²



380 mm



20-75 mm



40 l



Magazininim me lehtësi

Lloji i shtytjes Gjerësia e prerjes Lartësia e prerjes Kapaciteti i koshit Magazininim me lehtësi

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 780 m² në modalitetin e shtytjes me baterinë BL4080F
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Prerje, mbledhje dhe mulçim

LM003GM103 me karikues DC40RC dhe bateri BL4040
LM003GZ pa bateri dhe karikues



Rendiment më i lartë në prerje

Tipi me shtytje dhe vetështytje

- ▶ Tehu është i anuar drejt anës së përparme të kositesës, duke parandaluar efektin e prerjes së dyfishtë.
- ▶ Ky dizajn zvogëlon konsumin e përgjithshëm të energjisë, duke rezultuar në funksionim më efikas dhe kohëzgjatje më të gjatë të funksionimit.



Shikojeni videon



LXT

DLM533

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Korrëse bari me vetështytje LXT 18 + 18 V

				
2.300 m²	1.700 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
Lloji i shtytjes	Me vetështytje	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 2300 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 1700 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me 4 bateri BL1860B
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

DLM533Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon








LXT

DLM462

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Korrëse bari me vetështytje LXT 18 + 18 V

				
1.900 m²	1.400 m²	460 mm	20-100 mm	60 l
Lloji i shtytjes	Me vetështytje	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 1.900 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 1.400 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me 4 bateri BL1860B
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Prerje, mbledhje dhe mulçim

DLM462Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon






LXT

DLM530

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

			
2.300 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 2300 m² në modalitetin e shtytjes me 4 bateri BL1860B
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin anësor

DLM530Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon




LXT ERE

DLM466

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

			
1.920 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 1920 m² në modalitetin e shtytjes me 2 bateri BL18120
- ▶ Në përputhje me bateritë e reja BL1890 dhe BL18120 18 V LXT
- ▶ Prerje, mbledhje dhe mulçim

DLM466PT2 me karikues të shpejtë me dy porta DC18RD dhe 2 bateri BL1850B

DLM466Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DLM460

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

			
800 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 800 m² në modalitetin e shtytjes me 2 bateri BL1860
- ▶ Prerje, mbledhje dhe mulçim

DLM460Z pa bateri dhe karikues



LXT
DLM539

SOFT
NOLOAD XPT

Korrëse bari me vetështytje LXT 18 + 18 V

800 m ²	700 m ²	530 mm	20-100 mm	70 l
Lloji i shtytjes	Me vetështytje	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 800 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 700 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me 2 bateri BL1860B
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

DLM539CT2 me karikues me dy porta DC18SH dhe 2 bateri BL1850B
DLM539Z pa bateri dhe karikues



LXT
DLM481

SOFT
NOLOAD XPT

Korrëse bari me vetështytje LXT 18 + 18 V

800 m ²	650 m ²	480 mm	20-100 mm	60 l
Lloji i shtytjes	Me vetështytje	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit

- ▶ Deri në 800 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin e shtytjes dhe 650 m² sipërfaqe kositjeje në modalitetin me vetështytje me 2 bateri BL1860B
- ▶ Motori me vetështytje me shpejtësi të ndryshueshme deri në 5,0 km/orë
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

DLM481CT2 me karikues me dy porta DC18SH dhe 2 bateri BL1850B
DLM481Z pa bateri dhe karikues



LXT
DLM538

SOFT
NOLOAD XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

800 m ²	530 mm	20-100 mm	70 l	Magazinin me lehtësi
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit	

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 800 m² në modalitetin e shtytjes me 2 bateri BL1860
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

DLM538Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT
DLM480

SOFT
NOLOAD XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

800 m ²	480 mm	20-100 mm	60 l	Magazinin me lehtësi
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit	

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 800 m² në modalitetin e shtytjes me 2 bateri BL1860
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Dizajni 4-në-1 lejon prerjen, mbledhjen, mulçimin ose shkarkimin prapa

DLM480CT2 me karikues me dy porta DC18SH dhe 2 bateri BL1850B
DLM480Z pa bateri dhe karikues



LXT
DLM432

XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

575 m ²	430 mm	20-75 mm	50 l	Magazinin me lehtësi
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit	

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 575 m² në modalitetin e shtytjes me 2 bateri BL1860
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Prejre, mbledhje dhe mulçim

DLM432PT2 me karikues të shpejtë me dy porta DC18RD dhe 2 bateri BL1850B
DLM432Z pa bateri dhe karikues



LXT
DLM382

XPT

Korrëse bari LXT 18 + 18 V

560 m ²	380 mm	20-75 mm	40 l	Magazinin me lehtësi
Lloji i shtytjes	Gjerësia e prerjes	Lartësia e prerjes	Kapaciteti i koshit	

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 560 m² në modalitetin e shtytjes me 2 bateri BL1860
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Prejre, mbledhje dhe mulçim

DLM382PT2 me karikues të shpejtë me dy porta DC18RD dhe 2 bateri BL1850B
DLM382PM2 me karikues të shpejtë me dy porta DC18RD dhe 2 bateri BL1840B
DLM382CM2 me karikues me dy porta DC18SH dhe 2 bateri BL1840B
DLM382Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DLM330

XPT

Korrëse bari LXT 18 V



270 m²



330 mm



20-75 mm



30 l



Magazininim me lehtësi

- ▶ Sipërfaqe kositjeje deri në 270 m² në modalitetin e shtytjes me baterinë BL1840B
- ▶ Dizajni me palosje për të bërë të mundur ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin me lehtësi
- ▶ Prerje, mbledhje dhe mulçim

DLM330SM me karikues DC18SD dhe bateri BL1840B
DLM330Z pa bateri dhe karikues



XGT

UV001G

BL MOTOR XPT

Shkriftues XGT 40 V max



510 m²



380 mm



+5 / -12 mm



50 l



Magazininim me lehtësi

- ▶ Sipërfaqe pune deri në 510 m² me 2 bateri BL4080F
- ▶ Thellësia e punës prej + 5 deri në -12 mm në 18 hapa
- ▶ Ofrohet me prerëse vertikale (1913J5-0) dhe tehe për heqjen e kashës (1913J7-6)

UV001GM201 me karikues të shpejtë me dy porta DC40RB dhe 2 bateri BL4040

UV001GZ pa bateri dhe karikues



LXT

DUV320

BL MOTOR XPT

Shkriftues LXT 18 V



128 m²



320 mm



+4 / -8 mm



30 l



Magazininim me lehtësi

- ▶ Sipërfaqe pune deri në 128 m² me baterinë BL1860B
- ▶ Thellësia e punës prej +4 deri në -8 mm në 4 hapa
- ▶ Ofrohet me prerëse vertikale (YA00001316)

DUV320Z pa bateri dhe karikues



KOSITJE E GJITHANSHME PËR ÇDO KOPSHT

Karakteristika të tjera si mbledhja e barit, mulçimi dhe shkarkimi anësor/prapa sigurojnë një kositje efektive. Kositëset janë të përshtatshme për madhësi të ndryshme kopshtesh, duke filluar nga 270 m² deri në 6900 m², në varësi të modelit. Nuk jeni të sigurt se cilën të zgjidhni? Jemi të lumtur t'ju ndihmojmë të merrni vendimin e duhur.

MAKSIMIZONI SHËNDETIN E KOPSHTIT TUAJ PRERËSE VERTIKAL DHE TEH PËR PRERJEN E KASHËS



1913J5-0 (UV001G) YA00001316 (DUV320)

Prerëse vertikal

- ▶ Përdoret në pranverë, pas kositjes së parë.
- ▶ Tehet zbutin tokën dhe heqin ose rrallojnë barin e tharë dhe barërat e këqija (rrënjët e barit rriten vertikalisht, ndërsa rrënjët e barërave të këqija rriten edhe horizontalisht).
- ▶ E shkëlqyer për rrallimin dhe heqjen e myshkut.
- ▶ Ajrimi bëhet në fillim në drejtim gjatësor dhe pastaj të kryqëzuar, duke krijuar një model rrjete.
- ▶ Pas ajrimit të thellë me tehet, mund të bëhet mbjellja e barit në vijim.



1913J7-6 (UV001G) YA00001317 (DUV320)

Tehet për kashën

- ▶ Përdoren gjatë verës.
- ▶ Ndihmon në rigjallërimin e kopshtit duke krehur barin, duke u lejuar rrënjëve akses më të mirë për ajër, ujë dhe lëndë ushqyese.
- ▶ Kur përdorni funksionin e mulçimit gjatë kositjes, rekomandohet të përdorni rulin e kashës disa herë në vit për ajrim më të mirë.



Aksesorët




Tehe dhe tapa

Përdorimi më i mirë	Gjerësia	Numri i pjesës	LM001C	LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM532	DLM539	DLM538	DLM481	DLM480	DLM462	DLM466	DLM460	DLM432	DLM382	DLM330
---------------------	----------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tehu 3 në 1

Siguron mulçimin, mbledhjen ose shkarkimin; dizajni këndor parandalon prerjen e dyfishtë dhe zgjat kohën e funksionimit.

 <p>Përdorim i gjithanshëm për shumicën e kopshteve</p>	530 mm	191V96-5	○	●				○	○	●	●									
	480 mm	191V97-3			●							●	●							
	460 mm	1910N1-8													●					
	430 mm	1913H4-8				●													●	
		191D43-8																		●
	380 mm	1913G8-3						●												●
		191D41-2																		●
330 mm	GB00000042																		●	

Tehu me ngritje të lartë

Më i mirë për mbledhjen dhe shkarkimin; thithja e fortë ngre barin e gjatë/të lagësht, nuk është ideal për mulçim.

 <p>Bar i gjatë, i lagësht ose i trashë</p>	530 mm	191W87-2	●	○				●	●	○	○								
	460 mm	191W86-4												●	●				

Disku i copëtimit

Copëton imët copat e prera për plehërim natyral; i optimizuar për performancën e mulçimit.

 <p>Mulçim i shpeshtë</p>	530 mm	191Y65-4	○	○				○	○	○	○								
	480 mm	191Y64-6			○							○	○						
	460 mm	191Y63-8												○	○				
	430 mm	1913H6-4				○													
	380 mm	1913H0-6						○											


Tehe me lëvizje prapa

Tehet me tërheqje lëvizin prapa gjatë goditjes për të parandaluar dëmtimin e boshitit; të qëndrueshme dhe të përshtatshme për pengesa.

 <p>Terren i ashpër ose zona me pengesa</p>	530 mm	191D50-1	○	○				○	○										
	Teh zëvendësues	191D48-8																	
	460 mm	191D49-6												○					
	Teh zëvendësues	191D47-0																	


Tapa e copëtimit

Bllokon daljen e pasme për të mbajtur copat e prera nën platformë për mulçim të imët; i lehtë për t'u instaluar dhe hequr.

 <p>Plehërimi natyral i kopshtit</p>	127516-1	●						●											
	127550-1							●											
	413L55-2		●																
	413L54-4			●															
	413945-7								●	●									
	413946-5										●	●							
	127515-3														●				
	1913H8-0					●													
	1913H2-2						●												
	191D46-2																○	○	
GB00000067																			●

Kanali i shkarkimit prapa

Devijon copat e prera prapa dhe në mënyrë të sigurt anash; instalohet pa vegla; realizuar me material të qëndrueshëm.

 <p>Kositje e shpejtë pa mbledhje</p>	413L57-8	●																	
	413L56-0			●															

● Furnizuar ○ Opsionale

Koka multifunksionale

Nga kositja e deri te pastrimi i borës

Kokat me shumë funksione janë një mjet thelbësor gjatë gjithë vitit për shkak të aksesoreve të tyre të shumtë që mbulojnë gjithçka, nga kositja dhe krasitja e deri te kultivimi. Sistemi me bosht të ndarë lejon ndërrimin dhe ruajtjen me lehtësi të aksesoreve, ndërsa doreza e gomuar me dizajn ergonomik siguron një kapje të fortë dhe manovrim të lehtë. Një zgjidhje ideale për çdo punë në kopsht dhe zonat përreth tij.



Modeli	Voltazhi	Energjia	Shpejtësia pa ngarkesë	Numri i shpejtësive ndryshueshme	Shpejtësia e ndryshueshme	Tipi i dorëzës	Motori BL	AFT	Funksioni i kthimit prapa	Veçoritë	Përmasat (Gja x Gje x L)	Pesha*
XGT												
UX01G	40 V max	1 kW	0-5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹	3	✓	Doreza D	✓	✓	✓	Shpejtësi konstante, nisje e butë, frena elektrike	1,027 x 320 x 209 mm	4,4 kg
LXT												
DUX60	18 + 18 V	0,6 kW	0-5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹	3	✓	Doreza D	✓	✓	✓	Shpejtësi konstante, nisje e butë, frena elektrike	1,011 x 225 x 216 mm	4,7 kg
DUX18	18 V	0,47 kW	0-6800 / 9700 min ⁻¹	2	✓	Doreza D	✓	✓		Shpejtësi konstante, nisje e butë, frena elektrike	983 x 318 x 175 mm	3,1 kg



Shikojeni videon



Shikojeni videon



Shikojeni videon



XGT

UX01G

BL AFT WG

Motori shumëfunktional me aku. XGT 40 V max



1 kW
Energjia



Rrotullimi në të kundërt



Numri i shpejtësive

- ▶ Motori i fuqishëm pa karbonçina lejon punën me ngarkesa të rënda
- ▶ Sistemi me bosht të ndarë bën të mundur ndërrimin me lehtësi të aksesoreve, në përputhje me aksesorë të ndryshëm boshtesh lidhës Makita për përdorime të gjithanshme.

UX01GZ01 me aksesoren e prerës së barit EM406MP, pa bateri dhe karikues

UX01GZ pa bateri dhe karikues

LXT

DUX60

BL AFT XPT

Motori shumëfunktional me aku. LXT 18 + 18 V



0,6 kW
Energjia



Rrotullimi në të kundërt



Numri i shpejtësive

- ▶ Motori i fuqishëm pa karbonçina lejon punën me ngarkesa të rënda
- ▶ Sistemi me bosht të ndarë bën të mundur ndërrimin me lehtësi të aksesoreve, në përputhje me aksesorë të ndryshëm boshtesh lidhës Makita për përdorime të gjithanshme.

DUX60Z pa bateri dhe karikues

LXT

DUX18

BL AFT XPT

Motori shumëfunktional me aku. LXT 18 V



0,47 kW
Energjia



Numri i shpejtësive


- ▶ Dizajni i lehtë minimizon lodhjen e përdoruesit gjatë periudhave të gjata të përdorimit
- ▶ Sistemi me bosht të ndarë bën të mundur ndërrimin me lehtësi të aksesoreve, në përputhje me aksesorë të ndryshëm boshtesh lidhës Makita për përdorime të gjithanshme.

DUX18Z pa bateri dhe karikues

PËRDORIME TË GJITHANSHME TË JASHTËZAKONSHME

AKSESORË PËR KOKAT ME SHUMË FUNKSIONE ME BATERI

Me një sistem me bosht të ndarë për ndërrim të lehtë të aksesorëve të ndryshëm - i përsosur për krasitje, kultivim, kositje, prerje anësore dhe magazinim me lehtësi. Kokat me shumë funksione me bateri Makita ofrojnë një zgjidhje shumë praktike për të gjitha punët në shtëpi.

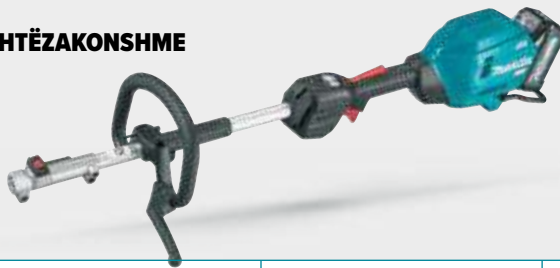

191E24-8

LE400MP - Zgjatues

- ▶ Gjatësia: 1,080 mm
- ▶ Peshë: 1,3 kg
- ▶ Për sharrë me shkop dhe prerëse ligustrash



191N31-5

EM408MP - Prerëse bari

- ▶ Gjerësia e prerjes: 300 mm
- ▶ Peshë: 1,4 kg



1913C9-3

EN424MP - Prerëse bari

- ▶ Gjerësia e prerjes: 350 mm
- ▶ Peshë: 2,3 kg
- ▶ **1912V6-6** - teh rezervë gërshërësh
- ▶ **413R92-2** - kapaku i tehut



SIAEN425MP

EN425MP - Prerëse bari

- ▶ Gjerësia e prerjes: 550 mm
- ▶ Peshë: 2,6 kg
- ▶ **1916X3-0** - teh rezervë gërshërësh
- ▶ **4133V1-5** - kapaku i tehut



191M59-7

EM407MP - Gërshërë rrotulluese

- ▶ Gjerësia e prerjes: 230 mm
- ▶ Peshë: 2,5 kg



196753-8

EE400MP - Prerëse e anëve

- ▶ Diametri i diskut: 203 mm
- ▶ Peshë: 2,4 kg
- ▶ **196745-7** - Teh rezervë



1913P8-6

WA400MP - Shkulëse

- ▶ Gjerësia e punës: 220 mm
- ▶ Peshë: 2,8 kg
- ▶ **1913L5-4** - Tehu 220 mm
- ▶ **1913L6-2** - Tehu 80 mm
- ▶ **1913L7-0** - Tehu 170 mm



199183-2

KR401MP - Kultivator

- ▶ Diametri i diskut: 220 mm
- ▶ Peshë: 3,2 kg



197743-4

EN410MP - Prerëse ligustrash

- ▶ Gjatësia e tehut: 490 mm
- ▶ Peshë: 2,0 kg



196257-0

EN401MP - Prerëse ligustrash

- ▶ Gjatësia e tehut: 490 mm
- ▶ Rregullimi i këndit: 135°
- ▶ Peshë: 2,8 kg



1912T8-8

EN402MP - Prerëse ligustrash

- ▶ Gjatësia e tehut: 500 mm
- ▶ Rregullimi i këndit: 180°
- ▶ Peshë: 2,4 kg



198062-1

EN420MP - Prerëse bari

- ▶ Gjatësia e tehut: 250 mm
- ▶ Rregullimi i këndit: 135°
- ▶ Peshë: 2,6 kg
- ▶ **198195-2** - tehu rezervë
- ▶ **458342-0** - kapaku i tehut



1912T0-4

EN422MP - Prerëse bari

- ▶ Gjatësia e tehut: 250 mm
- ▶ Rregullimi i këndit: 180°
- ▶ Peshë: 2,2 kg



191P76-5

UB401MP - Fryrëse

- ▶ Forca e fryrjes: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- ▶ Peshë: 2,1 kg



1912R8-4

UB402MP - Fryrëse

- ▶ Forca e fryrjes: 4,7 N
- ▶ Peshë: 1,2 kg



UB403MP

Fryrëse

- ▶ Forca e fryrjes: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- ▶ Peshë: 1,5 kg



191T38-7

EY403MP - Sharrë me shkop

- ▶ Gjatësia e tehut: 300 mm
- ▶ Peshë: 2,0 kg



PF400MP

Pompë

- ▶ Fluksi maksimal: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- ▶ Diametri i tubit: 25 mm
- ▶ Peshë: 1,0 kg



199320-8

BR400MP - Furçë

- ▶ Gjerësia e punës: 600 mm
- ▶ Peshë: 6,3 kg
- ▶ **XNR0000548** - furçë rezervë



199341-0

SW400MP - Fshirëse

- ▶ Gjerësia e punës: 590 mm
- ▶ Peshë: 7,2 kg
- ▶ **XNR0000549** - rrotë rezervë



SN400MP

Fshirëse bore

- ▶ Gjerësia e punës: 300 mm
- ▶ Drejtimi i rregullueshëm i hedhjes së borës
- ▶ Peshë: 5,0 kg

Prerëset e barit

Menaxhoni terrene të vështira me lehtësi

Kur terreni është shumë i vështirë për një korrëse bari, prerëset e barit me bateri janë zgjidhja e përsosur. Ato janë të shkëlqyera për prerjen rreth pengesave, pemëve, shkurreve dhe anëve. Këto prerëse janë të projektuara për të përballuar me lehtësi terrene të vështira, të paniveluara dhe zona të mbuluara me bimësi. Dizajni i tyre i ekuilibruar mirë siguron manovrim me lehtësi. Mund të zgjidhni nga një larmi prerësesh bazuar në nivelet e fuqisë, gjerësinë e prerjes dhe llojet e dorezave që i përshtaten nevojave tuaja.



Modeli	Tipi i dorezës	Voltazhi	Energjia	Aksesorë të përputhshëm prerës			Numri i shpejtësisë	Motori BL	ADT	AFT	Funksioni i kthimit prapa	Veçoritë	Boshti	Pesha*
				Koka e najlonit	Tehu plastik	Tehu metalik								
Lidhja e PDC-së														
UR101C	Doreza U	36 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Përdoret me PDC1500/PDC1200/PDC01 Motori i montuar në pjesën e pasme 	M10 x 1,25LH	5,2 kg
UR201C	Doreza D													4,7 kg
XGT														
UR012G	Doreza U	40 + 40 V max	2 kW	480 mm	305 mm	255/305 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme 	M10 x 1,25LH	8,0 kg
UR013G	Doreza U	40 V max	1,5 kW	450 mm	305 mm	255 mm	1	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Shpejtësi e ndryshueshme me kontroll automatik Motori i montuar në pjesën e pasme Modaliteti i forcës rrotulluese të lartë 	M10 x 1,25LH	5,9 kg
UR014G	Doreza D				Boshti 10T	5,5 kg								
UR006G	Doreza U	40 V max	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme 	M10 x 1,25LH	5,6 kg
UR007G	Doreza D												5,2 kg	
UR002G	Doreza U	40 V max	0,55 kW	350 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë 	M10 x 1,25LH	4,6 kg
UR003G	Doreza D												4,1 kg	
UR016G	Doreza U	40 V max	0,53 kW	330 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme 	M10 x 1,25LH	4,7 kg
UR017G	Doreza D												4,2 kg	
UE001G	Doreza D	40 V max	1,1 kW		203 mm		1	✓		✓		<ul style="list-style-type: none"> Prerëse e anëve me thellësi të rregullueshme të prerjes deri në 59 mm 	M10 x 1,25LH	6,1 kg
LXT														
DUR369A	Doreza U	18 + 18 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme 	M10 x 1,25LH	6,6 kg
DUR369L	Doreza D												6,4 kg	
DUR368A	Doreza U	18 + 18 V	0,55 kW	350 mm	255 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë 	M10 x 1,25LH	4,7 kg
DUR368L	Doreza D												4,5 kg	
DUR190L	Doreza D	18 V	0,24 kW	300 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë 	M10 x 1,25LH	3,2 kg
DUR192L	Doreza D	18 V	0,46 kW	300 mm			2	✓				<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë 	M10 x 1,25LH	3,0 kg
DUR189	Doreza D	18 V	0,24 kW	300 mm	255 mm		3	✓	✓			<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë Boshti teleskopik: 1,518 - 1,618 mm 	M8 x 1,25LH	3,3 kg
DUR193	Doreza D	18 V	0,28 kW	260 mm			1					<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë Boshti teleskopik: 1,248 - 1,436 mm Kokë rrotulluese e rregullueshme në 5 pozicione me rrotullim 180° për prerjen e anëve Doreza me rregullim 	Bobina me kordon najloni	2,7 kg
DUR194	Doreza D	18 V	0,24 kW	280 mm	230 mm	200 mm	2					<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë 	M10 x 1,25 lagështia relative (LH)	
CXT														
UR100D	Doreza D	12 V max	0,13 kW	260 mm	230 mm		1					<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me transmetim të drejtpërdrejtë Boshti teleskopik: 845 - 1,195 mm Doreza me rregullim 	Bobina me kordon najloni	2,1 kg

 Kohëzgjatja aktuale e punës varet nga disa faktorë, si p.sh. shpejtësia e punës, lloji dhe niveli i karikimit të baterisë, gjendja e baterisë, lartësia dhe trashësia e barit ose e barërave të këqija, lloji dhe mprehtësia e tehut, si dhe moti.



UR101C/UR201C

BL MOTOR ADT AFT WG

Prerëse bari me lidhje PDC 36 V



430 mm
Gjerësia e prerjes



1 kW
Energjia



Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive

- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme
- ▶ Përdoret vetëm me njësi energjie PDC
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet tehesh plastike dhe teh prerës me furça 2T

UR101CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues
UR201CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues

NJËSITË PORTATIVE TË ENERGJISË KOHËZGJATJE MAKSIMALE PËR PUNË TË MËDHA



1 PDC1500A01

Njësia portative e energjisë PDC1500

- ▶ Deri në 30% më shumë performancë sesa PDC1200

2 PDC1200A01

Njësia portative e energjisë PDC1200

- ▶ Deri në 6 herë kapacitetin e 2 baterive LXT 6,0 Ah

3 191A64-2

Njësia portative për montimin e baterisë PDC01

- ▶ Në përputhje me deri në 4 bateri LXT 18 V



Shikojeni videon



UR012G

BL MOTOR ADT AFT WG

Prerëse bari XGT 40 + 40 V max



480 mm
Gjerësia e prerjes



2 kW
Energjia



Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



XGT 5Ah
▲ 57 min
Koha e punës*

- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet tehesh plastike dhe teh prerës me furça 2T

UR012GZ02 pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



UR013G

BL MOTOR AFT WG

Prerëse bari XGT 40 V max



450 mm
Gjerësia e prerjes



1,5 kW
Energjia



Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



XGT 5Ah
▲ 22 min
Koha e punës*

- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme
- ▶ Shpejtësi e ndryshueshme me kontroll automatik
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet tehesh plastike dhe teh prerës me furça 2T

UR013GZ04 pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



UR014G

BL MOTOR AFT WG

Prerëse bari XGT 40 V max



450 mm
Gjerësia e prerjes



1,5 kW
Energjia



Rrotullimi i tehut majtas/djathtas



3
Numri i shpejtësive



XGT 5Ah
▲ 22 min
Koha e punës*

- ▶ Mund të kositni në të dyja drejtimet për drejtimin e dëshiruar të shkarkimit, p.sh. kur kositni përgjatë një rruge
- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme
- ▶ Shpejtësi e ndryshueshme me kontroll automatik
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni

UR014GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



UR006G/UR007G

BL MOTOR ADT AFT WG

Prerëse bari XGT 40 V max



430 mm
Gjerësia e prerjes



1 kW
Energjia



Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



XGT 5Ah
▲ 30 min
Koha e punës*

- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet tehesh plastike dhe teh prerës me furça 2T

UR006GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040
UH006GZ02 pa bateri dhe karikues
UR007GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040
UH007GZ01 pa bateri dhe karikues

* Nën ngarkesë me kokë prerëse najloni në shpejtësinë minimale.



Shikojeni videon



XGT

UR002G/UR003G

BL MOTOR ADT AFT WG

Prerëse bari XGT 40 V max



350 mm
Gjerësia e prerjes



0,55 kW
Energjia



R
Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



XGT 5Ah
▲ 92 min

Koha e punës*

- ▶ Transmetim i drejtpërdrejtë i lëvizjes për kohë më të gjatë funksionimi
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet telesh plastike dhe teh prerës me furça 4T

UR002G701 pa bateri dhe karikues

UR003G701 pa bateri dhe karikues

XGT

UR016G/UR017G

BL MOTOR ADT AFT WG

Prerëse bari XGT 40 V max



255 mm
Gjerësia e prerjes



0,53 kW
Energjia



R
Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



XGT 4Ah
▲ 45 min

Koha e punës**

- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme.
- ▶ Ofrohet me komplet telesh plastike
- ▶ Aksesorë opsional - kokë prerëse najloni ose teh prerës me furça

UR016G7 pa bateri dhe karikues

UR017G7 pa bateri dhe karikues

XGT ERE

UE001G

BL MOTOR AFT XPT

Prerëse anësh XGT 40 V max



203 mm
Gjerësia e tehut



1,1 kW
Energjia



R
Thellësia e prerjes



3
Numri i shpejtësive



XGT 5Ah
▲ 18 min

Koha e punës*

- ▶ Për vija të qarta rreth bordurave dhe trotuareve
- ▶ Thellësia e prerjes e rregullueshme deri në 59 mm
- ▶ Shenja treguese e vijës së shikimit e drejton përdoruesin për prerje më të saktë

UE001G7 pa bateri dhe karikues

GËRSHËRË RROTULLUESE PËR MË PAK SHPËRNDARJE TË COPAVE



191M75-9

Për modelet **DUR369L/A**, **UR101C**, **UR201C**, **UR006G**, **UR007G** dhe **EN407MP**

- ▶ Gërsërë të rrotulluese nuk krijojnë goditje kthimi kur bien në kontakt me një pengesë (p.sh. një trung peme), duke i bërë ideale për prerjen e bimëve poshtë pemëve
- ▶ Më pak shpërndarje të gurëve dhe tokës



Shikojeni videon



LXT

DUR369A/DUR369L

BL MOTOR ADT AFT XPT

Prerëse bari LXT 18 + 18 V



430 mm
Gjerësia e prerjes



1 kW
Energjia



R
Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



LXT 6Ah
▲ 17 min

Koha e punës*

- ▶ Ideale për kositjen në pjerrësi për shkak të qendrës së gravitetit në pjesën e pasme
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet telesh plastike dhe teh prerës me furça 2T

DUR369APT2 me karikues të shpejtë të dyfishtë DC18RD dhe 2 bateri BL1850B

DUR369AZ pa bateri dhe karikues

DUR369LPT2F me karikues të shpejtë të dyfishtë DC18RD dhe 2 bateri BL1850B

DUR369LZ pa bateri dhe karikues

LXT

DUR368A/DUR368L

BL MOTOR ADT AFT XPT

Prerëse bari LXT 18 + 18 V



350 mm
Gjerësia e prerjes



0,55 kW
Energjia



R
Rrotullimi në të kundërt



3
Numri i shpejtësive



LXT 6Ah
▲ 111 min

Koha e punës*

- ▶ Transmetim i drejtpërdrejtë i lëvizjes për kohë më të gjatë funksionimi
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni, komplet telesh plastike dhe teh prerës me furça 4T

DUR368APT2 me karikues të shpejtë të dyfishtë DC18RD dhe 2 bateri BL1850B

DUR368AZ pa bateri dhe karikues

DUR3689LZ pa bateri dhe karikues

**LXT****DUR190L****BL MOTOR ADT AFT XPT****Prerëse bari LXT 18 V****300 mm**
Gjerësia e prerjes**0,24 kW**
Energjia

Rrotullimi në të kundërt



Numri i shpejtësive

▲ 67 min
Koha e punës*

- ▶ Transmetim i drejtpërdrejtë i lëvizjes për kohë më të gjatë funksionimi.
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni
- ▶ Aksesorë opsional - komplet tehesh plastike ose teh prerës me furçë

DUR190LZX9 pa bateri dhe karikues**LXT****DUR192L****BL MOTOR XPT****Prerëse bari LXT 18 V****300 mm**
Gjerësia e prerjes**0,46 kW**
Energjia

Numri i shpejtësive

▲ 34 min
Koha e punës*

- ▶ Transmetim i drejtpërdrejtë i lëvizjes për kohë më të gjatë funksionimi
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni

DUR192LZ pa bateri dhe karikues**LXT****DUR189****BL MOTOR ADT AFT XPT****Prerëse bari LXT 18 V****300 mm**
Gjerësia e prerjes**0,24 kW**
Energjia

Rrotullimi në të kundërt



Numri i shpejtësive

▲ 124 min
Koha e punës*

- ▶ Transmetim i drejtpërdrejtë i lëvizjes për kohë më të gjatë funksionimi
- ▶ Boshti teleskopik: 1,518 - 1,618 mm
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni
- ▶ Aksesorë opsional - komplet tehesh plastike

DUR189Z pa bateri dhe karikues**LXT****DUR193****XPT****Prerëse bari LXT 18 V****260 mm**
Gjerësia e prerjes**0,28 kW**
Energjia

Numri i shpejtësive

**190 mm**
Boshti teleskopik▲ 25 min
Koha e punës*

- ▶ Boshti teleskopik: 1,248 - 1,436 mm
- ▶ Kokë rrotulluese e rregullueshme në 5 pozicione me rrotullim 180° për prerjen e anëve
- ▶ Doreza me rregullim
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni

DUR193RF me karikues të shpejtë DC18RC dhe bateri BL1830B
DUR193Z pa bateri dhe karikues**LXT****DUR194****XPT****Prerëse bari LXT 18 V****280 mm**
Gjerësia e prerjes**0,23 kW**
Energjia

Numri i shpejtësive

▲ 61 min
Koha e punës*

- ▶ Transmetim i drejtpërdrejtë i lëvizjes për kohë më të gjatë funksionimi
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni
- ▶ Aksesorë opsional - teh metalik 8T 191Y44-2

DUR194SFX2 me karikues DC18SD dhe bateri BL1830B**CXT****UR100D****XPT****Prerëse bari CXT 12 V max****260 mm**
Gjerësia e prerjes**0,13 kW**
Energjia

Numri i shpejtësive

**190 mm**
Boshti teleskopik▲ 21 min
Koha e punës*

- ▶ Boshti teleskopik: 845 - 1,195 mm
- ▶ Doreza me rregullim
- ▶ Ofrohet me kokë prerëse najloni

UR100DWAE me karikues DC10WC dhe bateri BL1821B
UR100DZ pa bateri dhe karikues

Aksesorët



SERIA ME NGARKIM TË SHPEJTË PËRPUTHNI, FURNIZONI DHE PËRDRIDHNI

Kokë prerëse që e lejon përdoruesin të ndryshojë fijen me shpejtësi dhe lehtësi pa e çmontuar kokën prerëse.



1 PËRPUTHNI

Përputhni shenjat e trekëndëshave



2 FURNIZONI

Futni fijen në drejtimin e shijetës së "futjes së fijes" derisa fija të jetë e barabartë në secilën anë.



3 PËRDRIDHNI

Rrotulloni dorezën për të mblodhur fijen

Kokët prerëse me kordonë najloni

Numri i pjesës	Boshti	Gjerësia e prerjes	Diametri i kordonit	Kapaciteti
----------------	--------	--------------------	---------------------	------------

UR101C/UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G/UR007G	UR002G/UR003G	UR016G/UR017G	DUR369A/DUR369L	DUR368A/DUR368L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	UR100D	EM408MP
---------------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------



Seria me ngarkim të shpejtë

Kontrolloni videon

191D89-4		M10 x 1,25LH	-	2,0 mm	4,0 m
191D92-5		M8 x 1,25RH	-	2,0 mm	4,0 m
196324-1		M10 x 1,25LH	-	2,4 mm	3,6 m
198266-5		M10 x 1,25LH	-	2,4 mm	6,0 m
1911Y2-9		M10 x 1,25LH	-	2,7 mm	2x 2,0 m
1911Y3-7		Boshti 10T	-	2,7 mm	2x 2,0 m



Seria me goditje dhe furnizim

Kontrolloni videon

198854-8		M8 x 1,25RH	-	1,65 mm	8,0 m
198893-8		M10 x 1,25LH	-	2,0 mm	3,0 m



Bobina me kordon najloni

Kontrolloni videon

195858-1		Sistemi me kërcitje me lehtësi	-	1,65 mm	8,0 m
191Y39-5		Sistemi me kërcitje me lehtësi	-	1,65 mm	8,0 m



Kompleti i tehet plastik

Kontrolloni videon

199868-0		M10 x 1,25LH	305 mm	-	-
198383-1		M8 x 1,25RH M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH	255 mm	-	-
198848-3		M8 x 1,25 lagështia relative (RH)	230 mm	-	-

Tehet plastike rezervë

199870-3		199868-0	-	-	12
198426-9		198383-1	-	-	12
198851-4		198848-3	-	-	5

Kordonët e najlonit

Numri i pjesës	Gjatësia	Ngjyra / forma	Shtresa	Diametri	Mprehtësia	Me efikasitet energjie	Niveli i ulët i zhurmës	Punë e lehtë		Punë e rëndë	
								Dendësi e ulët	Dendësi e lartë	Dendësi e ulët	Dendësi e lartë
Me katër gjethe								Shembull i punës			
E-01731	15 m										
E-01747	30 m	◆	një	1,65 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01753	445 m										
E-01769	15 m										
E-01775	30 m	◆	një	2,0 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01781	310 m										
E-01797	15 m										
E-01806	30 m	◆	një	2,4 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01812	225 m										
E-01828	15 m										
E-01834	30 m	◆	një	2,7 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01840	180 m										



ME NIVEL TË ULËT ZHURME DHE ME EFIKASITET ENERGJIE

Dizajni special me katër gjethe krijon një vorbull gjatë rrotullimit, duke zvogëluar rezistencën e ajrit për nivele më të ulëta zhurme dhe efikasitet më të mirë energjie. Ideale për prerëset me bateri

Standardë

E-02727	15 m	○	një	1,3 mm	★	★★	★★	↔			
E-02733	15 m	●	një	1,6 mm	★	★★	★★	↔			
E-02705	15 m	●	një	2,0 mm	★	★★	★★	↔			
E-02711	126 m	●	një	2,0 mm	★	★★	★★	↔			
E-02749	15 m										
E-02761	87 m	●	një	2,4 mm	★	★★	★★	↔			
E-02783	262 m										
E-02808	15 m										
E-02814	69 m	■	një	2,4 mm	★★★	★	★	↔			
E-02820	206 m										



Të fortë

E-02836	15 m										
E-02842	56 m	○	dy	3,0 mm	★	★★	★★	↔			
E-02858	168 m										
E-02870	15 m										
E-02886	44 m	□	dy	3,0 mm	★★★	★	★	↔			
E-02892	132 m										



Tehet e prerëseve me fuqë

Numri i pjesës	Diametri i diskut	Trashësia	UR101C/UR201C	UR072C	UR073C	UR074C	UR0066/UR0076	UR0026/UR0036	UR0166/UR0176	DUR369A/DUR369L	DUR368A/DUR368L	DUR191L/DUR191L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR193	UR100D	EM408MP	Bar i shkurtër	Bar i gjatë	Shkurre
Tehe 2T																					
D-66058	230 mm	2,0 mm	●				●	●		●								●			
198345-9	255 mm	2,0 mm	●				●			●										↔	
D-66064	255 mm	2,0 mm	●	●			●			●											
195624-6	305 mm	2,0 mm	●																		
Tehe 3T																					
195298-3	230 mm	3,0 mm	●				●	●	●	●	●	●						●			
D-66036	255 mm	3,0 mm	●		●		●			●										↔	
Tehe 4T																					
D-66008	230 mm	1,8 mm	●				●	●		●	●	●*	●*					●			
D-66014	255 mm	2,0 mm	●		●		●			●										↔	
Teh me daltë																					
199872-9	255 mm	1,8 mm	●*2	●*3																	↔
Teh copëtimi 2T																					
199874-5	270 mm	3,9 mm	●*4	●*5																	↔
Gëreshërë rrotulluese																					
191M75-9	230 mm	-	●				●			●										↔	

* Përdoret me kompletin e montimit 191W97-9 / ** Përdoret me mbrojtësen 199873-7 / *** Përdoret me mbrojtësen 1911Y0-3 / **** Përdoret me mbrojtësen 199875-3 / ***** Përdoret me mbrojtësen 1911Y1-1.

Prerëse ligustrash dhe bari




Fuqi, precizion dhe efikasitet për kopshtarët

Kopshtarët mund të zgjedhin nga një larmi gjatësish të teheve, platformash dhe opsionesh fuqie, të përshtatura për kapacitete të ndryshme për prerjen e degëve. Për shkurre më të larta dhe të vështira për t'u arritur, një prerëse ligustrash me zgjatim ofron lehtësi përdorimi dhe mbulim më të madh, duke zvogëluar nevojën për shkallë ose zgjatje të panevojshme. Për shkurre delikate ose zbukuruese, prerëset me një mbledhëse të copave janë ideale, pasi ato parandalojnë rënien e copave të prera në shkurre, duke minimizuar rrezikun e kalbjes dhe duke ndihmuar në ruajtjen e një pamjeje të shëndetshme dhe plot gjallëri. Këto veçori jo vetëm që e bëjnë më të thjeshtë mirëmbajtjen e shkurreve, por edhe rrisin efikasitetin dhe kujdesin e përgjithshëm për kopshtin.

Modeli	Gjatësia e tehut	Voltazhi	Energjia	Diametri maksimal i degës	Lloji i thikës/ fletës	Numri i shpejtësive	Motori BL	XPT	Funksioni i kthimit prapa	Veçoritë	Pesha*
XGT											
UH004G	600 mm										4,3 kg
UH005G	750 mm	40 V maks.	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Doreza e pasme e rregullueshme - 5 hapa	4,5 kg
UH006G	600 mm										4,4 kg
UH007G	750 mm	40 V maks.	0,72 kW	25,0 mm	B	3	✓	✓	✓	• Doreza e pasme e rregullueshme - 5 hapa	4,6 kg
UH008G	600 mm	40 V maks.	0,72 kW	21,5 mm	C	3	✓	✓	✓	• Doreza e pasme e rregullueshme - 5 hapa	4,3 kg
PREZANTIMI UH020G	500 mm										3,0 kg
UH021G	600 mm	40 V maks.	0,46 W	20,0 mm	D	1	✓	✓	✓	• E lehtë dhe kompakte	3,1 kg
UH013G	600 mm										3,9 kg
UH014G	750 mm	40 V maks.	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Me dorezë anësore dhe marrësin e ashklave	4,0 kg
PREZANTIMI UN001G	600 mm	40 V maks.	0,86 W	25,0 mm	B	3	✓	✓	✓	• Prerëse ligustrash me shkop • Këndi i rregullueshëm i tehut në 6 hapa	4,7 kg
UH023G	200 mm	40 V maks.	0,43 kW	8,0 mm	C	1	✓	✓		• E lehtë dhe kompakte	1,8 kg
LXT											
DUH751	750 mm										4,5 kg
DUH601	600 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Doreza e pasme e rregullueshme - 5 hapa	4,3 kg
DUH752	750 mm										4,4 kg
DUH602	600 mm	18 V	0,52 kW	21,5 mm	C	3	✓	✓	✓	• Doreza e pasme e rregullueshme - 5 hapa	4,3 kg
DUH502	500 mm										4,1 kg
DUH606	600 mm										3,0 kg
DUH506	500 mm	18 V	0,32 kW	20 mm	D	1	✓	✓		• E lehtë dhe kompakte	2,9 kg
DUH551	550 mm	18 + 18 V	0,25 kW	18 mm	D	6		✓		• Doreza e pasme e rregullueshme - 5 hapa	5,3 kg
DUH607	600 mm										3,1 kg
DUH507	500 mm	18 V	0,25 kW	15 mm	D	1		✓		• E lehtë dhe kompakte	3,0 kg
DUH754S	750 mm										4,1 kg
DUH604S	600 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Me dorezë anësore dhe marrësin e ashklave	4,0 kg
DUN500W	500 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Prerëse ligustrash me shkop • Këndi i rregullueshëm i tehut në 6 hapa	4,3 kg
DUN461W	460 mm	18 V	0,25 kW	18 mm	C	1		✓		• Prerëse ligustrash me shkop • Këndi i rregullueshëm i tehut në 10 hapa	3,3 kg
DUM604	160 mm	18 V				1				• Ndërrimi i shpejtë i tehut 2 në 1 • Rregullimi i lartësisë së prerjes me 3 faza	1,8 kg
DUM111	110 mm	18 V				1				• Ndërrimi i shpejtë i tehut 2 në 1	1,8 kg
CXT											
UN460WD	460 mm	12 V maks.	0,20 kW		C	1		✓		• Prerëse ligustrash me shkop • Këndi i rregullueshëm i tehut në 10 hapa	2,8 kg
UM600D	160 mm	12 V maks.				1				• Ndërrimi i shpejtë i tehut 2 në 1 • Rregullimi i lartësisë së prerjes me 3 faza	1,5 kg


A ANA E MPREHTË I MYSËT DHE E PJERRËT

PRERJE E PASTËR DHE DHËNIE E FORMËS PËR DEGËT E HOLLA DHE SHKURRET E DENDURA




B ANA E MPREHTË E PJERRËT

PRERJE ME NGARKESË TË MADHE DHE DHËNIE E FORMËS PËR DEGËT E TRASHA DHE SHKURRET E RRALLA




C ANA E MPREHTË

PRERJE DHE DHËNIE E FORMËS PËR SITUATA TË LARMISHME



D ANA E MPREHTË GJYSMË E PJERRËT

PRERJE TË LEHTA DHE DHËNIE E FORMËS



XGT
UH004G/UH005G **BL MOTOR XPT**

Prerëse ligustrash XGT 40 V maks. - 600/750 mm



- ▶ Ideale për prerje të pastra dhe efikase të degëve të holla dhe shkurreve të dendura
- ▶ Dizajni me nivel të ulët të dridhjeve lejon komoditet maksimal për përdoruesin

UH004GD201 me karikues të shpejtë DC40RA dhe 2 bateri BL4025
UH004GZ pa bateri dhe karikues
UH005GD201 me karikues të shpejtë DC40RA dhe 2 bateri BL4025
UH005GZ pa bateri dhe karikues



XGT
UH006G/UH007G **BL MOTOR XPT**

Prerëse ligustrash XGT 40 V maks. - 600/750 mm



- ▶ E përsosur për prerjen e degëve të trasha dhe shkurreve të rralla
- ▶ Dizajni me nivel të ulët të dridhjeve lejon komoditet maksimal për përdoruesin

UH006GZ pa bateri dhe karikues
UH007GZ pa bateri dhe karikues



XGT
UH008G **BL MOTOR XPT**

Prerëse ligustrash XGT 40 V maks. - 600 mm



- ▶ Me shumë funksione për prerjen dhe dhënien e formës për shkurre të dendura
- ▶ Dizajni me nivel të ulët të dridhjeve lejon komoditet maksimal për përdoruesin

UH008GD201 me karikues të shpejtë DC40RA dhe 2 bateri BL4025
UH008GZ pa bateri dhe karikues

* Pa ngarkesë në shpejtësi minimale.



Shikojeni videon



XGT **E RE**
UH020G/UH021G

BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash XGT 40 V maks. - 500/600 mm



- ▶ Me shumë funksione për prerjen dhe dhënien e formës për shkurre të dendura
- ▶ Dizajni me nivel të ulët të dridhjeve lejon komoditet maksimal për përdoruesin

UH020GZ pa bateri dhe karikues
UH021GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT
UH013G/UH014G

BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash XGT 40 V maks. - 600/750 mm



- ▶ Prerëse ligustrash me një anë me dorezë anësore
- ▶ Mbrojtësja nga copat me gjatësi të plotë për mbledhjen dhe pastrimin me efikasitet të copave të prera

UH013GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040
UH013GZ pa bateri dhe karikues
UH014GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040
UH014GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT **E RE**
UN001G

BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash me shkop XGT 40 V maks. - 600 mm



- ▶ E përsosur për prerjen e degëve të trasha dhe shkurreve të rralla
- ▶ 6 pozicione të tehut me rregullimin e këndit me një prekje për një gamë pune në 115°
- ▶ Gjatësia totale prej 2,2 m për mbulim optimal
- ▶ Me palosje për magazinim dhe transport me lehtësi

UN001GZ pa bateri dhe karikues




Shikojeni videon



XGT **E RE**
UH023G

BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash XGT 40 V maks. - 200 mm



- ▶ Me shumë funksione për prerjen dhe dhënien e formës për shkurret
- ▶ Llamba paralajmëruese për kapacitetin e baterisë

UH023GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT
DUH601/DUH751

BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash LXT 18 V - 600/750 mm



- ▶ Ideale për prerje të pastra dhe efikase të degëve të holla dhe shkurreve të dendura
- ▶ Dizajni me nivel të ulët të dridhjeve lejon komoditet maksimal për përdoruesin

DUH601Z pa bateri dhe karikues
DUH751Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT
DUH502/DUH602/DUH752

BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash LXT 18 V - 500/600/700 mm



- ▶ Me shumë funksione për prerjen dhe dhënien e formës për shkurre të dendura
- ▶ Dizajni me nivel të ulët të dridhjeve lejon komoditet maksimal për përdoruesin

DUH502Z pa bateri dhe karikues
DUH602Z pa bateri dhe karikues
DUH752Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUH506/606

BL XPT

Prerëse ligustrash LXT 18 V - 500/600 mm



- ▶ Për prerje të lehta dhe për të dhënë formën
- ▶ Dizajn i lehtë dhe kompakt

DUH506RF me karikues të shpejtë DC18RC dhe bateri BL1830B
DUH506Z pa bateri dhe karikues
DUH606RF me karikues të shpejtë DC18RC dhe bateri BL1830B
DUH606Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUH551

XPT

Prerëse ligustrash LXT 18 + 18 V - 550 mm



- ▶ Doreza rrotulluese lejon pozicione të shumta pune
- ▶ Dizajn i ekuilibruar mirë

DUH551Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUH507/607

XPT

Prerëse ligustrash LXT 18 V - 500/600 mm



- ▶ Për prerje të lehta dhe për të dhënë formën
- ▶ Dizajn i lehtë dhe kompakt

DUH507F001 me karikues DC18WC dhe bateri BL1830B
DUH507Z pa bateri dhe karikues
DUH607Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUH604S/754S

BL XPT

Prerëse ligustrash LXT 18 V - 600/750 mm



- ▶ Prerëse ligustrash me një anë me dorezë anësore
- ▶ Mbrojtësja nga copat me gjatësi të plotë për mbledhjen dhe pastrimin me efikasitet të copave të prera

DUH754SZ pa bateri dhe karikues
DUH604SZ pa bateri dhe karikues



LXT

DUN500W

XPT

Prerëse ligustrash me shkop LXT 18 V - 500 mm



- ▶ Ideale për prerje të pastra dhe efikase të degëve të holla dhe shkurreve të dendura
- ▶ 6 pozicione të tehut me rregullimin e këndit me një prekje për një gamë pune në 115°
- ▶ Gjatësia totale prej 2,1 m për mbulim optimal
- ▶ Me palosje për magazinim dhe transport me lehtësi

DUN500WZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon

RRIPI
RRIPI I SUPIT



122D94-0

Për modelet UN001G dhe DUN500W

- ▶ E rregullueshme me rripa supi me mbushje për më shumë komoditet
- ▶ Kapëse me lidhje dhe shkëputje të shpejtë për instalim dhe heqje me lehtësi
- ▶ Përfshin kapëse alpinizmi për përdorim të gjithanshëm



* Pa ngarkesë në shpejtësi minimale.



LXT

DUN461W

XPT

Prerëse ligustrash me shkop LXT 18 V - 460 mm



- ▶ Me shumë funksione për prerjen dhe dhënien e formës për shkurre të dendura
- ▶ 10 pozicione të tehut me rregullimin e këndit me një prekje për një gamë pune në 135°
- ▶ Boshiti teleskopik rregullon me lehtësi gjatësinë nga 1,8 m në 2,4 m, duke lejuar akses me lehtësi në shkurret e vështira për t'u arritur
- ▶ Me palosje për magazinim dhe transport me lehtësi

DUN461WZ pa bateri dhe karikues



LXT

DUM604

Gërshërë bari LXT 18 V - 160 mm



- ▶ Ndërrimi i shpejtë i tehut nga gërshërë bari në prerëse ligustrash
- ▶ Tehe të paelektrolizuara, të veshura me nikel dhe të projektuara për t'u rezistuar njollave dhe ndryshkut
- ▶ Lartësi e rregullueshme prerjeje me 3 faza për prerje të pastra dhe konsistente

DUM604RF me karikues të shpejtë DC18RC dhe bateri BL1830B
DUM604ZX me tehun e prerës së ligustrave, pa bateri dhe karikues

DOREZA ZGJATUESE
GËRSHËRË BARI



198516-8

Për modelet DUM604, DUM111 dhe UM600D

- ▶ Rregullimi i këndit me 5 hapa për të personalizuar lartësinë e dorës
- ▶ Butoni i funksionimit të vazhdueshëm i arritshëm nga të dyja anët, majtas dhe djathtas



LXT

DUM111

Gërshërë bari LXT 18 V - 110 mm



- ▶ Ndërrimi i shpejtë i tehut nga gërshërë bari në prerëse ligustrash
- ▶ Tehe të paelektrolizuara, të veshura me nikel dhe të projektuara për t'u rezistuar njollave dhe ndryshkut

DUM111SYX me karikues DC18SD, bateri BL1815N dhe tehu e prerës së ligustrave



CXT

UN460WD

XPT

Prerëse ligustrash me shkop CXT 12 V max - 460 mm



- ▶ Me shumë funksione për prerjen dhe dhënien e formës për shkurre të dendura
- ▶ 10 pozicione të tehut me rregullimin e këndit me një prekje për një gamë pune në 135°
- ▶ Boshiti teleskopik rregullon me lehtësi gjatësinë nga 1,8 m në 2,4 m, duke lejuar akses me lehtësi në shkurret e vështira për t'u arritur
- ▶ Me palosje për magazinim dhe transport me lehtësi


UN460WDZ pa bateri dhe karikues



CXT

UM600D

Gërshërë bari CXT 12 V maks. - 160 mm



- ▶ Ndërrimi i shpejtë i tehut nga gërshërë bari në prerëse ligustrash
- ▶ Tehe të paelektrolizuara, të veshura me nikel dhe të projektuara për t'u rezistuar njollave dhe ndryshkut
- ▶ Lartësi e rregullueshme prerjeje me 3 faza për prerje të pastra dhe konsistente

UM600DWAE me karikues DC10WC dhe bateri BL1821B,
UM600DZX me tehun e prerës së ligustrave, pa bateri dhe karikues

Aksesorët



Gjatësia	Modeli	Lloji i tehut	Numri i pjesës	Numri i pjesës	Numri i pjesës	199450-5 (Nr. 2)	197439-7 (Nr. 0)
			Prerësja gërrshërë	Mbledhësi i copëve të prera	Mbrojtësja e tehut	Lubrifikanti	
750 mm	UH005G	A	191R54-7			●	
	UH007G	B	191R56-3			●	
	DUH751	A	199100-2	191R52-1	412912-9	●	
	DUH752	C	199600-2			●	
	UH014G	A	191D39-9	191D34-9	412770-3	●	
	DUH754S	A				●	
600 mm	UH004G	A	191R53-9			●	
	UH006G	B	191R55-5			●	
	UH008G	C	191R57-1	191R51-3		●	
	DUH601	A	199099-1			●	
	DUH602	C	199599-1		412912-9	●	
	UH021G	D	191465-5			●	
	DUH606	D	1910H9-0	1910T2-8		●	
	DUH607	D	1911J2-4			●	
	UN001G	B	1914E7-7			●	
	UH013G	A	191D38-1	191D33-1	412769-8	●	
550 mm	DUH551	D	196687-5	194681-1	450489-6		
	DUH502	C	191T47-6	191R51-3		●	
500 mm	DUH506	D	1910H8-2			●	
	DUH507	D	1911J1-6	1910T1-0	412912-9	●	
	DUN500W	A	191C14-9	191M05-3			●
460 mm	DUN461W	C	191P00-8	191T43-4	413720-1		
	UN460DW	C					
200 mm	UH023G	C	1916V9-4	122K28-5	1412F2-2	●	
	DUM604	D	198408-1	198401-5	458342-0		
	UM600D	D	191N24-2				
	DUM111	D					
160 mm	DUM604		195267-4	457426-1	452055-5		
	UM600D						
110 mm	DUM111		191N23-4	454880-0	-		



Sharrat me zinxhir

Sfida e prerjes

Kur bëhet fjalë për zgjedhjen e një sharre elektrike me bateri, njohja e nevojave tuaja specifike është thelbësore për një funksionim efektiv dhe të sigurt. Për punë të tilla si krasitja e shkurreve, një shinë më e shkurtër me shpejtësi më të ulët do të mjaftojë; megjithatë, për prerjen e pemëve, do t'ju duhet një sharrë më e fuqishme e pajisur me një shinë më të gjatë. Sharrat me zinxhir janë të disponueshme me gjatësi të ndryshme shinash, duke filluar nga 100 mm deri në 450 mm, duke ju lejuar të zgjidhni atë që i përshtatet kërkesave tuaja. Modelet me shpejtësi të lartë e bëjnë më të lehtë prerjen e materialeve dhe kërkojnë më pak presion gjatë përdorimit, duke i bërë ato më të përshtatshme për përdoruesit. Përveç kësaj, veçori të tilla si lubrifikimi automatik i zinxhirit dhe treguesi i nivelit të vajit i bëjnë më të thjeshta punët e mirëmbajtjes. Nëse duhet të arrini në zona më të larta ose të vështira, rekomandohet shumë të zgjidhni një sharrë teleskopike me zinxhir. Duke marrë parasysh këta faktorë, mund të zgjidhni mjetin e duhur për nevojat tuaja për kopshtin ose mirëmbajtjen e peizazhit.



Modeli	Gjatësia e shinës orientuese	Voltazhi	Energjia	Motori BL	AFT	Zinxhiri				Depozita e vajit	Veçoritë	Pesha*	
						Tipi	Hapi	Treguesi	Shpejtësia				
XGT													
ERE	UC030G	500 mm	40 V max	2,8 kW	✓		95TXL	0,325" LP	1,3 mm	0 - 29 m/s	260 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	8,0 kg ³
	UC012G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	260 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	6,6 kg ²
	UC011G	350 mm											
	UC016G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	260 ml	• Rregullimi i zinxhirit pa vegla	6,7 kg ²
	UC015G	350 mm											
ERE	UC026G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	200 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	5,4 kg ²
	UC022G	350 mm											
	UC031G	250 mm	40 V max	1,06 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 - 24 m/s	150 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	3,2 kg
	UC004G	350 mm											4,7 kg ²
	UC003G	300 mm	40 V max	1,4 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 24,8 m/s	200 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	4,7 kg ²
	UC006G	250 mm					25AP	1/4"	1,3 mm			• Fleta orientuese e prerjes	3,8 kg
ERE	UC029G	150 mm	40 V max	0,59 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Rregullimi i zinxhirit pa vegla	2,1 kg
	UA004G	300 mm	40 V max	1,5 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s	160 ml	• Sharrë teleskopike me shkop 2516 - 2748 mm	7,8 kg
	UA003G	300 mm										• Sharrë me shkop 2230 mm	6,1 kg
LXT													
	DUC355	350 mm	18 + 18 V	1,1 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s	200 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	5,4 kg
	DUC353	350 mm											
	DUC306	300 mm	18 + 18 V	1,2 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s	200 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	5,1 kg
	DUC256	250 mm											
ERE	DUC258	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 - 24 m/s	140 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	3,0 kg
	DUC254	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 24 m/s	140 ml	• Dadoja e shtrëngimit të shinës	3,2 kg
	DUC254C	250 mm							25AP	1/4"	1,3 mm		
	DUC357	350 mm	18 V	0,61 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	7,7 m/s	150 ml	• Rregullimi i zinxhirit pa vegla	4,3 kg
	DUC150	150 mm	18 V	0,32 kW	✓		80TXL	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Rregullimi i zinxhirit pa vegla	2,0 kg
	DUC101	100 mm											
	DUC122	115 mm	18 V				25AP	1/4"	1,3 mm	5 m/s	80 ml	• Rregullimi i zinxhirit pa vegla	2,6 kg
	DUA301	300 mm	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s		• Sharrë teleskopike me shkop 2530 - 3762 mm	8,5 kg
ERE	DUA200	200 mm	18 V	0,26 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	6,7 m/s	55 ml	• Sharrë me shkop me segmente 1600 - 2500 mm • Rregullimi i këndit të kokës në 9 faza me gamës e punës prej 120°	3,5 kg
CXT													
	UC100D	100 mm	12 V max	0,21 kW	✓		80TXL	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Rregullimi i zinxhirit pa vegla	1,5 kg



FUQIA NDËRTHURET ME PRECIZIONIN

UC030G

E përshatshme për prerje profesionale të pemëve, degëve dhe trunqeve ku kërkohet performancë e kategorisë 50 cc, reagim i shpejtë dhe mirëmbajtje ditore me kërkesa të ulëta.



Shikojeni videon



XGT ERE

UC030G

BL WG IPX4M

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 500 mm



- ▶ Ofron fuqi të krahasueshme me një sharrë elektrike me motor benzine 50 cc (me BL4080H)
- ▶ Shpejtësi zinxhirit deri në 29 m/s për prerje të shpejtë dhe efikase
- ▶ Tre cilësime shpejtësie për kohëzgjatje ose performancë të optimizuar (ECO/mesatare/e lartë)

UC030GE101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4080H
UC030GZ pa bateri dhe karikues

XGT

UC012G/UC011G

BL WG

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 400/350 mm



- ▶ Dadot e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me një depozitë të madhe vaji dhe një portë të madhe dhe të përshatshme për mbushjen e vajit

UC012GZ pa bateri dhe karikues
UC011GT101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4050F
UC011GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



Shikojeni videon



Shikojeni videon



XGT

UC016G/UC015G

BL WG

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 400/350 mm



- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me një depozitë të madhe vaji dhe një portë të madhe dhe të përshatshme për mbushjen e vajit

UC016GT101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4050F
UC016GZ pa bateri dhe karikues
UC015GT101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4050F
UC015GZ pa bateri dhe karikues

XGT ERE

UC026G

BL XPT

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 400 mm



- ▶ Dadot e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me një depozitë të madhe vaji dhe një portë të madhe dhe të përshatshme për mbushjen e vajit

UC026GT101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4050F
UC026GZ pa bateri dhe karikues

XGT ERE

UC022G

BL XPT

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 350 mm



- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me një depozitë të madhe vaji dhe një portë të madhe dhe të përshatshme për mbushjen e vajit

UC022GT101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4050F
UC022GZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT ERE

UC031G

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 250 mm



1,06 kW

3/8"

1,1 mm

150 ml

Dadoja e shtrengimit

Energjia

Hapi

Treguesi

Depozita e vajit

Dadoja e shtrengimit

- ▶ Sharrë me zinxhir për pemtarë me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për punë në pemë
- ▶ Reagim i shpejtë e çelësit për prerje të vazhdueshme dhe pa probleme gjatë punëve
- ▶ Dadojt e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

UC0316Z pa bateri dhe karikues



XGT

UC004G/UC003G

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 350/300 mm



1,4 kW

3/8"

1,1 mm

200 ml

Dadoja e shtrengimit

Energjia

Hapi

Treguesi

Depozita e vajit

Dadoja e shtrengimit

- ▶ Sharrë me zinxhir për pemtarë me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për punë në pemë
- ▶ Dadojt e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

UC0046M101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040

UC0046Z pa bateri dhe karikues

UC0036M101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040

UC0036Z pa bateri dhe karikues



XGT

UC006G

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 250 mm



1,4 kW

1/4"

1,3 mm

200 ml

Dadoja e shtrengimit

Energjia

Hapi

Treguesi

Depozita e vajit

Dadoja e shtrengimit

- ▶ Sharrë me zinxhir me shinë orientuese për gdhendje me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për gdhendësit e drurit
- ▶ Dadojt e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

UC0066Z pa bateri dhe karikues

PRERJE KËNDORE PËR PRERJE MË TË LEHTA



1910J6-0

Për modelet UA004G, UA003G dhe DUA301

- ▶ Bën të mundur prerje në kënd 30°
- ▶ Në përputhje me montimin vertikal ose horizontal
- ▶ Kapëse me lëshim të shpejtë për instalim me lehtësi



Shikojeni videon



XGT

UA004G

BL MOTOR AFT XPT

Sharrë me shkop teleskopik XGT 40 V max - 300 mm



1,5 kW

3/8"

1,1 mm

160 ml

Dadoja e shtrengimit

Energjia

Hapi

Treguesi

Depozita e vajit

Dadoja e shtrengimit

- ▶ Dizajni teleskopik siguron mbulim të lartë në mbi 3,8 m
- ▶ Çengeli i integruar i degëve për të hequr me lehtësi degët e prera
- ▶ Përdorim opsional me rripa (195595-7)

UA0046M101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040

UA0046Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT

UA003G

BL MOTOR AFT XPT

Sharrë me shkop teleskopik XGT 40 V max - 300 mm



1,5 kW

3/8"

1,1 mm

160 ml

Dadoja e shtrengimit

Energjia

Hapi

Treguesi

Depozita e vajit

Dadoja e shtrengimit

- ▶ Dizajni me gjatësi fikse siguron mbulim në mbi 2,3 m
- ▶ Çengeli i integruar i degëve për të hequr me lehtësi degët e prera
- ▶ Përdorim opsional me rripa (195595-7)

UA0036M101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040

UA0036Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



XGT ERE

UC029G

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir XGT 40 V max - 150 mm



0,59 kW

Energjia



0,325"

Hapi



1,1 mm

Treguesi



55 ml

Depozita e vajit



Rregullimi i zinxhirit pa vegla

- ▶ Sharrë dore kompakte për krasitje dhe prerje të thjeshta degësh
- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Mbrojtësja me tërheqje siguron barrierën për zinxhirin e sharrës

UC029GM201 me karikues të shpejtë DC40RA, 2 bateri BL4040 dhe kuti Makpac 4

UC0296Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DUC353

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 + 18 V - 350 mm



1,1 kW

Energjia



3/8"

Hapi



1,1 mm

Treguesi



200 ml

Depozita e vajit



Rregullimi i zinxhirit pa vegla

- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me një depozitë të madhe vaji dhe një portë të madhe dhe të përshtatshme për mbushjen e vajit

DUC353Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUC306/DUC256

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 + 18 V - 300/250 mm



1,2 kW

Energjia



3/8"

Hapi



1,1 mm

Treguesi



200 ml

Depozita e vajit



Dadoja e shtrengimit

- ▶ Sharrë me zinxhir për pemtarë me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për punë në pemë
- ▶ Dado e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

DUC306Z pa bateri dhe karikues

DUC256Z pa bateri dhe karikues



LXT ERE

DUC258

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 V - 250 mm



0,57 kW

Energjia



3/8"

Hapi



1,1 mm

Treguesi



140 ml

Depozita e vajit



Dadoja e shtrengimit

- ▶ Sharrë me zinxhir për pemtarë me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për punë në pemë
- ▶ Reagim i shpejtë e çelësit për prerje të vazhdueshme dhe pa probleme gjatë punëve
- ▶ Dado e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

DUC258Z pa bateri dhe karikues

NË LARTËSI

PËR KRASITJE DHE PUNË

Sharrat me zinxhir me bateri me dizajnin me dorezë lart janë të përshtatshme për krasitjen dhe heqjen e pemëve të reja. Ato janë gjithashtu shumë të dobishme për t'i dhënë formën kurorës së pemëve, për të punuar në lartësi, për prerjen e degëve dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të pemëve - sidomos në zonat urbane për shkak të funksionimit të tyre në qetësi.





LXT

DUC254

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 V - 250 mm



- ▶ Sharrë me zinxhir për pemtarë me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për punë në pemë
- ▶ Dadojt e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

DUC254Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUC254C

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 V - 250 mm



- ▶ Sharrë me zinxhir me shinë orientuese për gdhendje me raport të lartë fuqie ndaj peshës, e projektuar për gdhendësit e drurit
- ▶ Dadojt e kapura të shinës mbahen në mbulesën e dhëmbëzave për konfigurim dhe mirëmbajtje me lehtësi

DUC254CZ pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DUC357

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 V - 350 mm



- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Lubrifikim automatik i rregullueshëm i zinxhirit me një depozitë të madhe vaji dhe një portë të madhe dhe të përshtatshme për mbushjen e vajt

DUC357Z pa bateri dhe karikues

FUQI KOMPAKTE

UC029G, DUC150, DUC101 DHE UC100D

E lehtë, e manovrueshme dhe e thjeshtë për t'u mbajtur. Prerje precize për kujdesin për kopshtin dhe pemët. E projektuar për lehtësi dhe kontroll, ajo e bën krasitjen, prerjen dhe mirëmbajtjen më të shpejtë, më të pastër dhe më të përshtatshme.



Shikojeni videon



LXT

DUC150/DUC101

BL MOTOR XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 V - 300/250 mm



- ▶ Sharrë dore kompakte për krasitje dhe prerje të thjeshta degësh
- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Mbrojtësja me tërheqje siguron barrierën për zinxhirin e sharrës

DUC150Z pa bateri dhe karikues

DUC101SF me karikues DC18SD dhe bateri BL1830B

DUC101Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUC122

XPT

Sharrë me zinxhir LXT 18 V - 115 mm



- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi

DUC122Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



Shikojeni videon



Shikojeni videon



LXT

DUA301

BL AFT XPT

Sharrë me shkop teleskopik LXT 18 + 18 V - 300 mm



1,4 kW
Energjia



3/8"
Hapi



1,1 mm
Treguesi



160 ml
Depozita e vajit



Dadoja e shtrengimit

- ▶ Dizajni teleskopik siguron mbulim të lartë në mbi 3,8 m
- ▶ Çengeli i integruar i degëve për të hequr me lehtësi degët e prera
- ▶ Përdorim opsional me rripa (195595-7)

DUA301Z pa bateri dhe karikues

LXT

ERE

DUA200

BL XPT

Sharrë me shkop me segmente LXT 18 V - 200 mm



0,26 kW
Energjia



0,325"
Hapi



1,1 mm
Treguesi



55 ml
Depozita e vajit



Rregullimi i zinxhirit pa vegla

- ▶ Sharrë me shkop me segmente që rregullohet në gjatësi nga 1,6 m në 2,5 m, duke lejuar akses me lehtësi në degët e vështira për t'u arritur
- ▶ Rregullimi i këndit të kokës në 9 faza me gamë përdorimi 120° për prerje precize
- ▶ Çengeli i integruar i degëve për të hequr me lehtësi degët e prera

DUA200Z pa bateri dhe karikues

CXT

UC100D

BL XPT

Sharrë me zinxhir CXT 12 V max - 100 mm



0,21 kW
Energjia



0,325"
Hapi



1,1 mm
Treguesi



55 ml
Depozita e vajit



Rregullimi i zinxhirit pa vegla

- ▶ Sharrë dore kompakte për krasitje dhe prerje të thjeshta degësh
- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa vegla" për funksionim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Mbrojtësja me tërheqje siguron barrierën për zinxhirin e sharrës

UC100DWA me karikues DC10WD dhe bateri BL1021B

UC100DZ pa bateri dhe karikues




PSE KEMI ZGJEDHUR ME BATERI

Sharrat me zinxhir me bateri ofrojnë mirëmbajtje me kërkesa më të ulëta, funksionim të qetë dhe komoditet më të madh krahasuar me modelet elektrike ose ato me karburant. Pa pasur nevojë për përzjerje karburanti apo kablo elektrike, thjesht karikoni baterinë, vendoseni dhe filloni punën!



Aksesorët

Për modelin	Gjatësia	Montimi i motorit	Tipi	Numri i pjesës	Numri i lidhjeve të lëvizjes	Treguesi	Hapi	Tipi	Lloji i prerës	Numri i pjesës	Numri i pjesës	Tipi	Numri i pjesës		
	Shina orientuese				Zinxhiri i sharrës					Mbulesa				Dhëmbi	
UC030G	500 mm	D025	Me yllzë	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	8 dhëmbëza	1916A5-5		
UC011G, UC012G, UC015G, UC016G, UC022G, UC026G	450 mm			191X03-0	70					191X04-8	419242-9				
	400 mm	A041	Me yllzë	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419288-5	7 dhëmbëza	191V91-5		
	350 mm			191T87-4	59					191T91-3					
UC004G, UC003G, UC006G, UC031G	350 mm			191G16-9	52					191H02-6					
	300 mm	A041	Me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 dhëmbëza	191V90-7		
				191G23-2	46					191H10-7					
	250 mm	-	Skalitje	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	9 dhëmbëza	191V92-3		
UC031G, DUC256	250 mm	-	Me yllzë	191T85-8	46	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9	7 dhëmbëza	1916N6-4		
DUC355, DUC353, DUC357	350 mm	A041	Me yllzë	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	6 dhëmbëza	199063-2		
	300 mm			191G15-1	46					191H01-8	419288-5				
				191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	6 dhëmbëza	199063-2		
DUC306, DUC256, DUC258, DUC254, DUC254C	250 mm	-	Skalitje	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	9 dhëmbëza	198259-2		
	300 mm	A041	Me yllzë	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	6 dhëmbëza	199063-2		
UC029G, DUC150	150 mm	F002	Pa yllzë	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	7 dhëmbëza	1911W5-9		
DUC101, UC100D	100 mm			1910W0-3	26					1910V6-4	413M40-1				
	115 mm	-	Pa yllzë	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	9 dhëmbëza	221527-9		
UA004G, UA003G, DUA301, EY403MP	300 mm	A041	Me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 dhëmbëza	226992-7		
				191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7					
DUA200	200 mm	A041	Me yllzë	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413628-5	7 dhëmbëza	1911W5-9		

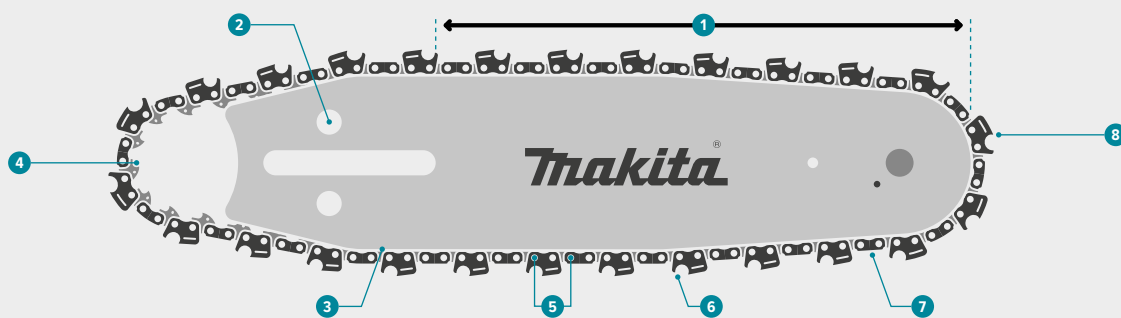

1 GJATËSIA E SHINËS

Gjatësia e shinës përfaqëson gjatësinë aktuale të prerjes, e cila ndryshon nga gjatësia totale e shinës.



2 MONTIMI

Montimi përcakton formën e seksionit të lidhjes së shinës dhe metodën e fiksimit të saj në sharrën me zinxhir.



3 TREGUESI I SHINËS ORIENTUESE

Treguesi i shinës orientuese i referohet trashësisë së lidhjeve të lëvizjes, e cila duhet të përputhet me gjerësinë e kanalit në shinën orientuese.



4 LIDHJA E LËVIZJES

Gjatësia e zinxhirit përcaktohet nga numri i lidhjeve individuale të lëvizjes në zinxhir. Një vrimë e vogël në secilin lidhje të lëvizjes ndihmon në lëvizjen e vajit në gjithë gjatësinë e shinës orientuese.



5 DISTANCA MES DHËMBËZAVE

Distanca mes dhëmbëzave në zinxhir përcaktohet si distanca midis tre thumbave të njëpasnjëshëm, pjesëtuar me dy. Distanca mes dhëmbëzave në zinxhir duhet të përputhet me distancën e dhëmbëzave të motorit.



6 TREGUESI I THELLËSISË

Treguesi i thellësisë përcakton se sa thellë mund të presin dhëmbët në dru. Kjo mund të kontrollohet duke matur distancën midis majës së dhëmbit dhe majës së treguesit të thellësisë.



7 LLOJI I ZINXHIRIT

Kodi përfaqëson llojin e zinxhirit, që përputhet me distancën mes dhëmbëve dhe gjerësinë e kanalit në shinën orientuese.



8 LLOJI I PRERËSES


CC: Prerëse me daltë të plotë
Pret më shpejt, është e vështirë për t'u mprehur dhe delikate ndaj dëmtimeve.
MC: Prerëse me mikrodaltë
Pret më pastër, është më e lehtë për t'u mprehur dhe më rezistente

Karakteristikat

Distanca mes dhëmbëzave	Shpejtësia e prerjes	
	Prerje e shpejtë	Prerje e ngadaltë
Treguesi i shinës orientuese	1,1 mm	1,3 mm
Prerje e pastër	1/4"	25AP
Cilësia e prerjes	0,325" LP	80TXL
	3/8" LP	90PX
Prerjen e ashpër	0,325"	95TXL

DHËMBI PRERËS

PJESËT

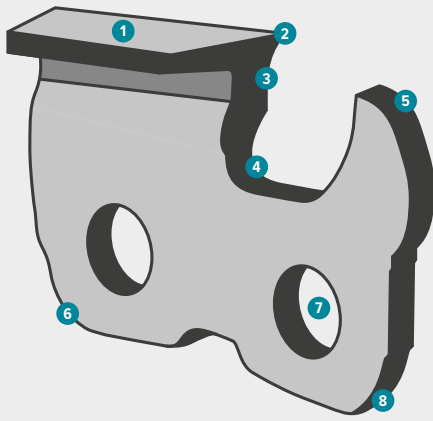

1 PLLAKA E SIPËRMË

Pllaka e sipërme është pjesa më e sipërme e prerëses dhe shërben si pika kryesore e kontaktit me materialin që pritet.

2 KËNDI I PRERJES

Këndi i prerjes është skaji ose zona përgjegjëse për veprimin aktual të prerjes.

3 PLLAKA RRËSHQITËSE

Pllaka rrëshqitëse është një pjesë që ndihmon në drejtimin dhe stabilizimin e prerëses kur lëviz në material, duke siguruar prerje të pastër dhe të kontrolluar.

4 GRYKA

Gryka është zona e futur midis dhëmbëve prerës, duke ndihmuar në heqjen e ashklave gjatë prerjes.

5 TREGUESI I THELLËSISË

Treguesi i thellësisë kontrollon sasinë e materialit të hequr gjatë çdo kalimi, duke siguruar precizion dhe saktësi.

6 THEMBRA

Thembra, në pjesën e pasme të prerëses, siguron stabilitet dhe mbështetje gjatë procesit të prerjes.

7 VRIMA E THUMBIT


Vrima e thumbit është vendi ku thumbi fikson së bashku pjesët e ndryshme të prerëses.

8 GISHTI

GISHTI është pjesa e përparme e prerëses që ndihmon në drejtimin dhe pozicionim e saj gjatë përdorimit.


MPREHJA DHËMBI PRERËS

Kur mprehni me limën e rrrumbullakët, sigurohuni që 1/5 ose 20% e diametrit të limës të mbetet mbi majën e dhëmbit. Për një kontroll më të mirë, ne rekomandojmë përdorimin e një orientuesi për mprehjen.

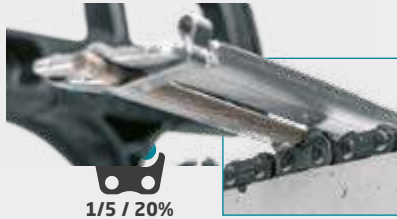


1/5 / 20%

Mprehni duke përdorur limën e rrrumbullakët në këndin e duhur, i cili ndryshon në varësi të llojit të zinxhirit. Përdorni shenjat në udhëzues ose një model për mprehjen për të ndihmuar në ruajtjen e këndit të duhur.

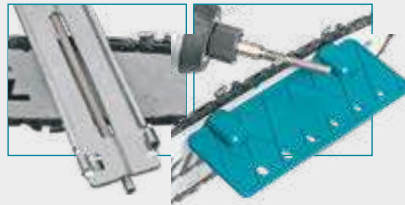

Mprehni me limë çdo prerëse gjithmonë në drejtimin nga brenda jashtë.

Sigurohuni që të gjitha gjatësitë e prerëseve të mbahen të barabarta për të ruajtur performancë të qëndrueshme të prerjes dhe për të parandaluar konsumimin jo të njëtrajtshëm.




RREGULLIMI TREGUESI I THELLËSISË

Lartësia e kufizuesit të thellësisë rregullohet me një limë të sheshtë. Kur mprehni dhëmbin prerës, duhet të zvogëloni gjithashtu edhe lartësinë e kufizuesit të thellësisë. Për të kontrolluar lartësinë, vendosni një model në zinxhir. Nëse kufizuesi i thellësisë zgjatet përtej skajit, rregullojeni atë me limën e sheshtë.



Lloji i zinxhirit	Diametri i fletës	Këndi i mprehjes	Cilësimi i treguesit të thellësisë	Kompleti për mprehjen	Lima e rrrumbullakët	Puntoja e limës së rrrumbullakët
Karakteristikat				Lloji i limës		
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754



Kompleti për mprehjen

Kompleti përfshin: limë të rrrumbullakët me udhëzues, 2 lima të rrrumbullakëta, limë e sheshtë, model treguesi thellësie dhe çantë mbajtëse

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm

Limë e rrrumbullakët me orientues

197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm

Lima e rrrumbullakët

D-67359	ø 4,0 mm (2/1)
D-67371	ø 4,5 mm (2/1)
D-67402	ø 4,8 mm (12/1)
D-67424	ø 5,2 mm (2/1)
D-67430	ø 5,5 mm (2/1)
D-67446	ø 5,5 mm (12/1)

Limë e rrrumbullakët - punto

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm

Lima e sheshtë

D-67452	150 mm
---------	--------

Doreza e limës

953004010	Dru
953008020	Plastikë

Modeli i magnetit

D-75605	25° dhe 30°
---------	-------------

Modeli i treguesit të thellësisë

D-67474	143 mm
---------	--------

Pajisja dhe vajra

D-67480	Morsa e bishtit të mprehjes
953030040	Mprehësi orientues
988070819	Pykë plastike 200 mm
988070824	Pykë plastike 250 mm
1910U0-9	Vaj zinxhiri Biotop - 1l
195093-1	Vaj mineral zinxhiri - 1l
988602658	Vaj mineral zinxhiri - 5l

Fryrëset

Fuqia e tornados, me prekje me lehtësi

Bëjeni pastrimin e kopshtit shumë të lehtë me fryrëse të fuqishme dhe të lehta me bateri që e mbajnë hapësirën tuaj të jashtme të pastër - pa i shqetësuar fqinjët tuaj! Zgjidhni modelin perfekt për nevojat tuaja, me një ose dy bateri, cilësime të rregullueshme të fuqisë për efikasitet maksimal dhe një dizajn të gjithanshëm 2-në-1 që transformohet në një thithëse me vakum me funksionin e integruar të mulçimit për të zvogëluar volumin e mbeturinave. Proveni komoditetin, fuqinë dhe funksionimin në qetësi - të gjitha në një pajisje!



Modeli	Voltazhi	Forca e fryrjes	Shpejtësia e ajrit	Volumi i ajrit	Numri i shpejtësive	Motori BL	XPT	Veçoritë	Pesha*
Lidhja e PDC-së									
UB001C	36 V	20 N	70 m/s	17,6 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓	• Përdoret me paketën e baterisë portative PDC1500, PDC1200 dhe PDC01 • Gryka teleskopike • Modaliteti i përforcimit	2,9 kg
UB003C	36 V	24 N	71,9 m/s	17,6 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes • 3 faza	✓	✓	• Përdoret me paketën e baterisë portative PDC1500, PDC1200 dhe PDC01 • Gryka teleskopike • Modaliteti i përforcimit	3,1 kg
UB002C	36 V	22 N	71,7 m/s	19,0 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓	• Përdoret me paketën e baterisë portative PDC1500 dhe PDC1200 • Fryrëse e tipit të shpinës	16,1 kg
UB004C	36 V	28 N	80,7 m/s	20,9 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes • 3 faza	✓	✓	• Përdoret me paketën e baterisë portative PDC1500 dhe PDC1200 • Fryrëse e tipit të shpinës • Modaliteti i përforcimit	18,6 kg
XGT									
UB001G	40 V max	17 N	64 m/s	16 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓	• Gryka teleskopike • Modaliteti i përforcimit	3,1 kg
UB002G	40 V max	3,1 N	76 m/s	3,6 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • 3 faza	✓	✓	• Gryka e shkurtër dhe e kopshtit • Funksioni i thithjes me vakum	2,0 kg
UB003G	40 V max	16 N	68 m/s	13,8 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓	• Thithëse me vakum me funksionin e mulçimit (qese pluhuri 50 litra) • Gryka teleskopike	5,5 kg
UB005G	40 V max	5 N	87 m/s	3,5 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes • 2 faza	✓	✓	• Thithëse me vakum me funksionin e mulçimit (qese pluhuri 25 litra)	4,2 kg
LXT									
DUB363	18 + 18 V	14,4 N	65 m/s	13,4 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓	• Thithëse me vakum me funksionin e mulçimit • Gryka teleskopike	6,6 kg
DUB362	18 + 18 V	14,4 N	54 m/s	13,4 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • 6 faza	✓	✓	• Gryka teleskopike	4,2 kg
DUB361	18 + 18 V		93 m/s	4,4 m³/min	• 2 faza	✓	✓		3,2 kg
DUB184	18 V	10,9 N	52,1 m/s	13,0 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓		3,0 kg
DUB187	18 V	4,2 N	64 m/s	4,2 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • Kontrolli i lëvizjes	✓	✓	• Thithëse me vakum me funksionin e mulçimit (qese pluhuri 25 litra)	4,0 kg
DUB186	18 V	2,5 N	52 m/s	3,1 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • 3 faza	✓	✓	• Gryka e shkurtër dhe e kopshtit • Funksioni i thithjes me vakum	2,0 kg
CXT									
UB101D	12 V max	1,6 N	56 m/s	2,6 m³/min	• Shpejtësi e ndryshueshme • 3 faza	✓	✓	• Funksioni i thithjes me vakum	1,6 kg


KOKA E KANALEVE

GJATËSIA TOTALE - 3,2 m

191B03-8

Për modelet **UB001C**, **UB003C**, **UB001G**, **UB003G**, **DUB363**, **DUB362**, **DUB184** dhe aksesoret e kokës elektrike **UB400MP**, **UB401MP**.

- ▶ Koka mund të çmontohet për magazinim dhe transport me lehtësi.
- ▶ Koka e kanalit arrin deri në 4 metra lartësi.

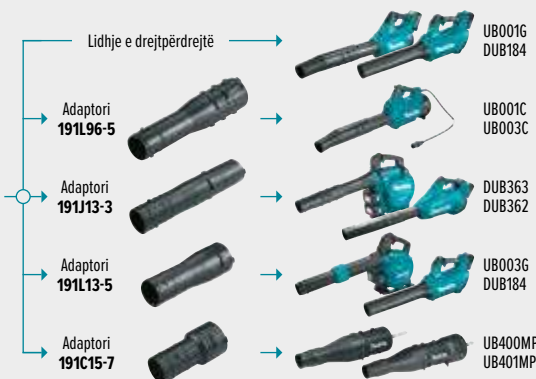



Shikojeni videon



UB001C

BL MOTOR XPT

Fryrëse me lidhje PDC 36 V



20 N

Forca e fryrjes



70 m/s

Shpejtësia e ajrit



17,6 m³/min

Vëllimi i ajrit



X

Numri i shpejtësive

- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Tubi zgjatues me 3 faza
- ▶ Modaliteti i përshtatshëm rritjes së forcës
- ▶ Mund të përdoret vetëm me njësitë e energjisë PDC1500, PDC1200 dhe PDC01

UB001CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues



Shikojeni videon



UB003C

BL MOTOR XPT

Fryrëse me lidhje PDC 36 V



24 N

Forca e fryrjes



71,9 m/s

Shpejtësia e ajrit



17,6 m³/min

Vëllimi i ajrit



X

Numri i shpejtësive

- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Tubi zgjatues me 3 faza
- ▶ Modaliteti i përshtatshëm rritjes së forcës
- ▶ Mund të përdoret vetëm me njësitë e energjisë PDC1500, PDC1200 dhe PDC01

UB003CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues

NJËSITË PORTATIVE TË ENERGJISË

KOHËZGJATJE MAKSIMALE PËR PUNË TË MËDHA



1



2



3

1 PDC1500A01

Njësia portative e energjisë PDC1500

- ▶ Deri në 30% më shumë performancë sesa PDC1200

2 PDC1200A01

Njësia portative e energjisë PDC1200

- ▶ Deri në 6 herë kapacitetin e 2 baterive LXT 6,0 Ah

3 191A64-2

Njësia portative për montimin e baterisë PDC01

- ▶ Në përputhje me deri në 4 bateri LXT 18 V



Shikojeni videon



UB002C

BL MOTOR XPT

Fryrëse shpine me lidhje PDC 36 V



22 N

Forca e fryrjes



70 m/s

Shpejtësia e ajrit



19 m³/min

Vëllimi i ajrit



X

Numri i shpejtësive

- ▶ Performancë e lartë, e krahasueshme me fryrëset me benzinë me një motor 50 cm³.
- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Modaliteti i përshtatshëm rritjes së forcës
- ▶ Mund të përdoret vetëm me njësitë e energjisë PDC1500 dhe PDC1200

UB002CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues



Shikojeni videon



ERE

UB004C

BL MOTOR XPT

Fryrëse shpine me lidhje PDC 36 V



28 N

Forca e fryrjes



80,7 m/s

Shpejtësia e ajrit



20,9 m³/min

Vëllimi i ajrit



X

Numri i shpejtësive

- ▶ Performancë e lartë, e krahasueshme me fryrëset me benzinë me një motor 65 cm³.
- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Modaliteti i përshtatshëm rritjes së forcës
- ▶ Mund të përdoret vetëm me njësitë e energjisë PDC1500 dhe PDC1200

UB004CZ pa njësi energjie PDC dhe karikues

AUTONOMI MAKSIMALE

PERFORMANCË PROFESIONALE

Të pajisura me një paketë portative baterie me kapacitet të lartë, këto fryrëse profesionale ofrojnë kohëzgjatje të jashtëzakonshme pune për detyra me kërkesa të larta. Shijoni performancën e vazhdueshme, më pak kohë ndërprerjeje dhe rendiment të lartë konsistent për punë në terren të nivelit të veshitirë, gjatë gjithë ditës.





Shikojeni videon



XGT

UB003G

BL MOTOR XPT

Fryrëse/thithëse me vakum XGT 40 V max



- ▶ Funkzioni i mulçimit me vakum me një qese me kapacitet 50 litra, duke zvogëluar volumin e gjetheve për më pak mbeturina.
- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Tubi zgjatues me 3 faza

DUB363PT2V me kompletin e thithëses me vakum, karikuesin e shpejtë të dyfishtë DC18RD dhe 2 bateri BL1850B

DUB363ZV me kompletin e thithëses me vakum, pa bateri dhe karikues




XGT

UB005G

BL MOTOR XPT

Fryrëse/thithëse me vakum XGT 40 V max



- ▶ Funkzioni i mulçimit me vakum me një qese me kapacitet 25 litra, duke zvogëluar volumin e gjetheve për më pak mbeturina.
- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë të ndryshueshme, kontrollin e lëvizjes dhe modalitetin me dy shpejtësi

UB005GZ pa bateri dhe karikues



XGT

UB001G

BL MOTOR XPT

Fryrëse XGT 40 V max



- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Tubi zgjatues me 3 faza
- ▶ Modaliteti i përshtatshëm rritjes së forcës

UB001GM101 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040

UB001GZ pa bateri dhe karikues

KONTROLL TOTAL

UB003G DHE DUB363

Fryrëse dhe thithëse me vakum me performancë të lartë 2-në-1 që ofron një fluks ajri të krahasueshëm me pajisjet me motor, me ndërrimin e modalitetit pa vegla dhe një qese mulçimi 50 litra. E krijuar për pastrimin e kopshtit me kërkesa të larta, me kontrollin gradual të shpejtësisë së ndryshueshme dhe efikasitet të jashtëzakonshëm.



Shikojeni videon




XGT

UB002G

XPT

Fryrëse/thithëse me vakum XGT 40 V max



- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontrollin e shpejtësisë me 3 faza
- ▶ Me kokë të gjatë kopshti dhe kokë të shkurtër standarde
- ▶ Funkzioni i përshtatshëm i thithjes me vakum duke e lëvizur grykën në hyrjen e thithjes dhe duke lidhur një qese opsionale pluhurash (123241-2)

UB002GZ01 pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon

Kompleti i thithëses me vakum
191E19-1



LXT

DUB363

BL MOTOR XPT

Fryrëse/thithëse me vakum LXT 18 + 18 V



- ▶ Funkzioni i mulçimit me vakum me një qese me kapacitet 50 litra, duke zvogëluar volumin e gjetheve për më pak mbeturina.
- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Tubi zgjatues me 3 faza

DUB363PT2V me kompletin e thithëses me vakum, karikuesin e shpejtë të dyfishtë DC18RD dhe 2 bateri BL1850B

DUB363ZV me kompletin e thithëses me vakum, pa bateri dhe karikues




LXT

DUB362

BL MOTOR XPT

Fryrëse LXT 18 + 18 V

				
14,4 N	54 m/s	13,4 m³/min	X6	LXT 5Ah
Forca e fryrjes	Shpejtësia e ajrit	Vëllimi i ajrit	Numri i shpejtësive	Koha e punës*

- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik
- ▶ Zgjedhje e përshtatshme e shpejtësisë me 6 faza
- ▶ Tubi zgjatues me 3 faza

DUB362Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUB361

XPT

Fryrëse LXT 18 + 18 V

				
93 m/s	4,4 m³/min	2	LXT 4Ah	24-75 min
Shpejtësia e ajrit	Vëllimi i ajrit	Numri i shpejtësive	Koha e punës*	

- ▶ E përshtatshme për pastrimin e gjetheve dhe mbeturinave të kopshtit me fluksin e ajrit me shpejtësi të lartë.
- ▶ Koka e gjatë me një fund të harkuar
- ▶ Zgjedhje e shpejtësisë me 2 faza

DUB361Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUB184

BL MOTOR XPT

Fryrëse LXT 18 V

				
10,9 N	52,1 m/s	13 m³/min	X6	LXT 6Ah
Forca e fryrjes	Shpejtësia e ajrit	Vëllimi i ajrit	Numri i shpejtësive	Koha e punës*

- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik.
- ▶ Vrima e poshtme në kasë bën të mundur vendosjen me lehtësi në mur.

DUB184STME karikues DC18SD dhe bateri BL1850B

DUB184Z pa bateri dhe karikues



LXT

DUB187

BL MOTOR XPT

Fryrëse/thithëse me vakum LXT 18 V

				
4,2 N	64 m/s	4,2 m³/min	X6	LXT 6Ah
Forca e fryrjes	Shpejtësia e ajrit	Vëllimi i ajrit	Numri i shpejtësive	Koha e punës*

- ▶ Funkcioni i mulçimit me vakum me një qese me kapacitet 25 litra, duke zvogëluar volumin e gjetheve për më pak mbeturina.
- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontroll automatik

DUB187T001 me karikues DC18WC dhe bateri BL1850B

DUB187Z pa bateri dhe karikues








LXT

DUB186

XPT

Fryrëse/thithëse me vakum LXT 18 V

				
2,5 N	52 m/s	3,2 m³/min	X6	LXT 5Ah
Forca e fryrjes	Shpejtësia e ajrit	Vëllimi i ajrit	Numri i shpejtësive	Koha e punës*

- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontrollin e shpejtësisë me 3 faza
- ▶ Funkcioni i përshtatshëm i thithjes me vakum duke e lëvizur grykën në hyrjen e thithjes dhe duke lidhur një qese opsionale pluhurash (123241-2)

DUB186SFX1 me karikues DC18SD dhe bateri BL1830B

DUB186Z pa bateri dhe karikues



CXT

UB101D

XPT

Fryrëse/thithëse me vakum CXT 12 V max

				
1,6 N	56 m/s	2,6 m³/min	X6	CXT 1,5Ah
Forca e fryrjes	Shpejtësia e ajrit	Vëllimi i ajrit	Numri i shpejtësive	Koha e punës*

- ▶ Çelësi me kontrollin e shpejtësisë së rregullueshme dhe kontrollin e shpejtësisë me 3 faza
- ▶ Funkcioni i përshtatshëm i thithjes me vakum duke e lëvizur grykën në hyrjen e thithjes dhe duke lidhur një qese opsionale pluhurash (123241-2)

UB101DZ pa bateri dhe karikues

Aksesorët

Numri i pjesës Përshkrimi

UB001C

191P97-7		Koka teleskopike me 3 faza me fund të harkuar
191L96-5		Adaptori teleskopik me 3 faza
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
166094-6		Rripi i supit

UB003C

191L96-5		Tubi zgjatues me 3 faza
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
191J48-4		Mbajtëse për lidhjen e fryrës me njësinë portative të energjisë

UB002C

1910M7-9		Tubi zgjatues me 3 faza
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
196733-4		Rripi i kraharorit

UB004C

1914H0-2		Koka fundore
1914H1-0		Koka e sheshtë

UB001G

191P97-7		Koka teleskopike me 3 faza me fund të harkuar
191L96-5		Adaptori teleskopik me 3 faza
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
166094-6		Rripi i supit

UB005G

191888-8		Koka me rrota
----------	---	---------------

Numri i pjesës Përshkrimi

UB003G

1916T9-0		Kompleti i thithjes me vakum
1916V7-8		Koka e sheshtë
122759-5		Rripi i supit

UB002G, DUB186, UB101D

191609-6		Fryrëse: koka e gjatë me fund të harkuar
123245-4		Fryrëse: Koka e shkurtër
123246-2		Fryrëse: Koka e gjatë
191M34-3		Thithje me vakum: tubi elastik
196643-5		Thithje me vakum: kompleti i tubit elastik dhe kokës së gjatë
192236-6		Thithje me vakum: Koka e ngushtë
191M30-1		Thithje me vakum: Koka me furçë
191M32-7		Thithje me vakum: Koka e fshirjes
123241-2		Thithje me vakum: Qesja e pluhurave

DUB363

183R01-2		Tubi zgjatues me 3 faza
191J13-3		Tubi përshtatës
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
191E19-1		Kompleti i thithjes me vakum
166095-4		Rripi i supit

Numri i pjesës Përshkrimi

DUB362

183R02-0		Tubi zgjatues me 3 faza
191J13-3		Tubi përshtatës
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
166094-6		Rripi i supit

DUB361

452123-4		Koka e gjatë me fund të harkuar
166095-4		Rripi i supit

DUB184

191L13-5		Tubi përshtatës
197888-8		Koka e rrumbullakët
197889-6		Koka e sheshtë
166094-6		Rripi i supit

DUB187

GB00000165		Koka me rrota
------------	---	---------------

MERRNI KONTROLLIN E TERENIT

Çdo kopshtar i aftë e di se pajisjet e besuara dhe me cilësi të lartë janë çelësi për punë të shpejta dhe efikase në kopsht. Me mbi 100 vjet eksperiencë me motorët elektrikë dhe më shumë se 40 vjet në teknologjinë e baterive, Makita ofron me krenari gamën më të gjerë të veglave të kopshtit me bateri.





Vegla kopshtarie

Me akumulator

Secili kopshtar i mirë e dinë që një vegël e mirë dhe besnike është shumë e rëndësishme për punë të shpejtë dhe efikase në kopsht. Makita është e vetëdijshme për nevojat për vegla të tilla dhe ka zhvilluar një gamë të gjërë të veglave për të gjitha punët e kopshtarisë. Veglat me benzinë kanë ndotje dhe janë shumë të zhurmëshme kurse veglat elektrike me kablo kanë një gamë të kufizuar në varësi nga gjatësia e kablos, kështu që zgjidhja logjike e mbetur është përdorimi i veglave me akumulator ose pa kablo. Zhvillimi i motorëve pa karbonçina (brusha), me cilësi të lartë, me performancë të lartë rezultojnë në performancë të lartë e cila shumë lehtë mund të krahasohet me gamën me benzinë dhe elektrike madje shpeshherë edhe i tejkalon ato standarde.



Zgjidhje për kohëzgjatje funksionimi ose punë gjatë gjithë ditës. Për përdorim me veglat me lidhje PDC, XGT® 40 V dhe LXT® 18 + 18 V ose 18 V.



XGT® është një sistem 40 V i dizajnit inovativ të veglave dhe baterive me performancë më të lartë, që përfaqëson një zgjidhje të shkëlqyer për punët më të vështira



LXT® është një platformë litium-ion 18 V me më shumë se 400 vegla dhe krenohet me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, performancë afatgjatë dhe jetëgjatësi të lartë.



CXT® është një sistem litiumion 12V i njohur për dizajnin e tij të lehtë, qëndrueshmërinë e jashtëzakonshme dhe performancën afatgjatë.

Karroca me rrota

Zgjidhje transporti efikase dhe të gjithanshme

Karrocat me bateri mbajnë ngarkesa 130-300 kg në terrere të ndryshme dhe pjerrësi deri në 12°. Modelet punojnë me 1-2 bateri me opsione zgjerimi. Veçoritë e tyre përfshijnë shpejtësi të ndryshme (përpara/mbropa), frena dore me bllokim, drita LED dhe aksesore të personalizueshëm si shkarkues (manualë/elektrikë), platforma ngritëse, struktura me tub dhe lloje të ndryshme kovash për t'iu përshtatur nevojave specifike të transportit.



Modeli	Voltazhi	Vendi i baterisë	Tipi	Përdorimi		Kapaciteti maksimal i ngarkesës		Numri i shpejtësive (përpara/mbropa)	Veçoritë	Pesha*
				Elektrike	Manuale	Terreni i sheshtë: 0 - 3°	Pjerrësia: 3 - 12°			
LXT										
DCU180	18 V	2	Me strukturë me tub ose kovë	✓		130 kg		1,5 / 3,5 / 1,0 km/orë	Kapaciteti i kovës: 90 l Struktura me tub (gjatësi x gjerësi): 850 x 660-980 mm	44,8 kg
DCU601	18 + 18 V	4	Platforma ngritëse	✓		300 kg	180 kg	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/orë	Lartësia e ngritjes: 475 - 1,020 mm	145 kg
DCU602			Shkarkues me kovë						Kapaciteti (grumbull/lëngje): 200/100 l	147 kg
DCU603	18 + 18 V	4	Shkarkues me kovë	✓		300 kg	180 kg	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/orë	Kapaciteti (grumbull/lëngje): 200/100 l	124 kg
DCU604			Shkarkues me strukturë me tub						Struktura me tub (gjatësi x gjerësi): 625-1015 x 945-1090 mm	120 kg
DCU605	18 + 18 V	4	Kovë e sheshtë me portë shkarkimi	✓		300 kg	180 kg	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/orë	Kapaciteti (grumbull/lëngje): 295/250 l	106 kg



LXT

DCU180

BL XPT

Karrocë LXT 18 V



- ▶ Mund të përdoret me një kovë 90 litra ose një strukturë mbajtëse me tub (gjatësi x gjerësi): 850 x 660-980 mm
- ▶ Rrota të pasme të lëvizshme dhe të rregullueshme (480-760 mm)

DCU180Z pa kovë ose strukturë mbajtëse me tub, bateri dhe karikues




LXT

DCU601

BL XPT

Karrocë LXT 18 + 18 V - platformë ngritëse elektrike



- ▶ E përshtatshme për madhësi të ndryshme ngarkese, me mbrojtëse të rregullueshme përpara dhe në anë që rëshqasin poshtë për ngarkim dhe shkarkim me lehtësi pa pasur nevojë për ngritje.
- ▶ Përmasat e platformës së ngarkimit (gjatësi x gjerësi): 965 x 645 mm
- ▶ Kur platforma ngrihet, shpejtësia e karrocës është e kufizuar në 0,8 km/orë.
- ▶ Lartësia e rregullueshme e timonit: 740-980 mm

DCU601Z me platformë ngritëse elektrike, pa bateri dhe karikues




LXT

DCU602

BL XPT

Karrocë LXT 18 + 18 V - shkarkues elektrik



- ▶ Sistemi elektrik i shkarkimit anohet deri në 75°, pastaj rregullohet manualisht deri në 110°
- ▶ Kur kova është e anuar, shpejtësia e karrocës është e kufizuar në 0,8 km/orë.
- ▶ Lartësia e rregullueshme e timonit: 740-980 mm

DCU602Z me shkarkues elektrik dhe kovë, pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon




LXT

DCU603

BL MOTOR XPT

Karrocë LXT 18 + 18 V - kovë



- ▶ Kapaciteti i kovës: 100/200 l (lëngje/grumbull)
- ▶ Sistemi manual i shkarkimit anohet deri në 110°
- ▶ Lartësia e rregullueshme e timonit: 740-980 mm
- ▶ E përputhshme me një strukturë mbajtëse me tuba (gjatësi x gjerësi): 945-1.090 x 625-1.015 mm
- ▶ E përputhshme me kovë të sheshtë: 250/295 l (grumbull/lëngje)

DCU603Z me kovë, pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DCU604

BL MOTOR XPT

Karrocë LXT 18 + 18 V - strukturë me tub



- ▶ Struktura me tub (gjatësi x gjerësi): 945-1.090 x 625-1.015 mm
- ▶ Sistemi manual i shkarkimit anohet deri në 90°
- ▶ Lartësia e rregullueshme e timonit: 740-980 mm
- ▶ E përputhshme me kovë: 100/200 l (lëngje/grumbull)
- ▶ E përputhshme me kovë të sheshtë: 250/295 l (grumbull/lëngje)

DCU604Z me strukturë me tub, pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon




LXT

DCU605

BL MOTOR XPT

Karrocë LXT 18 + 18 V - kovë e sheshtë



- ▶ Kapaciteti i kovës: 250/295 l (lëngje/grumbull)
- ▶ Pajisur me një valvul shkarkimi për shkarkim të lëngjeve me lehtësi
- ▶ Lartësia e rregullueshme e timonit: 740-980 mm
- ▶ E përputhshme me kovë: 100/200 l (lëngje/grumbull)
- ▶ E përputhshme me një strukturë mbajtëse me tuba (gjatësi x gjerësi): 945-1.090 x 625-1.015 mm

DCU605Z me kovë të sheshtë, pa bateri dhe karikues



TRANSPORT I RËNDË NJË NDIHMËSE E BESUAR

Pavarësisht nëse transportoni dhe në kopsht, materiale ndërtimi apo pajisje të rënda në një objekt, këto pajisje të fuqishme me shumë funksione ofrojnë mbështetje thelbësore, duke zvogëluar lodhjen fizike dhe duke i bërë shumë më të menaxhueshme punët me kërkesa të larta.



199008-0



Kova

- ▶ Kapaciteti: 90 l
- ▶ Për DCU180

199009-8



Struktura me tub

- ▶ Përmasat (gjatësi x gjerësi) 850 x 660-980 mm
- ▶ Për DCU180

191A01-6



Kompleti i rrotave të pasme

- ▶ Pozicioni i rregullueshëm i lartësisë: 20/45/100 mm
- ▶ Për DCU180

191B69-8



Kova

- ▶ Kapaciteti: 100/200 l (lëngje/grumbull)
- ▶ Për DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*4

191B67-2



Struktura me tub

- ▶ Përmasat (gjatësi x gjerësi) 945-1.090 x 625-1.015 mm
- ▶ Për DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*

1911B3-6



Kova e sheshtë

- ▶ Kapaciteti: 200/295 l (lëngje/grumbull)
- ▶ Për DCU603, DCU604, DCU605

191B63-0*5



Njësia e shkarkuesit manual

- ▶ Për DCU603, DCU604, DCU605*4

1911K4-7*5



Rrota e përparme

- ▶ Për transport në sipërfaqe të jashtme
- ▶ Për DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K5-5*5



Rrota e përparme

- ▶ Goma që nuk lënë gjurmë për transport në ambiente të brendshme
- ▶ Për DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K6-3*5



Rrota e pasme

- ▶ Goma që nuk lënë gjurmë për transport në ambiente të brendshme
- ▶ Për DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

*3 Me ngarkesë 300 kg me 4 bateri BL1860 në sipërfaqe të sheshtë. / *4 Përdoret me njësinë e shkarkuesit manual. / *5 Vetëm me porosi paraprake.

Veçila të specializuara

Realizoni çdo detyrë me besim

Gama jonë e pajisjeve të posaçme është projektuar për profesionistët dhe pronarët e shtëpive që kërkojnë efikasitet, komoditet dhe performancë të lartë.

Nga larëset me presion të lartë që ofrojnë zgjidhje të fuqishme pastrimi e deri te fryrëset e shpinës me mjegull dhe spërkatëset e kopshtit për aplikim të saktë, çdo pajisje është projektuar për rezultate të qëndrueshme. Fryrëset e borës ndihmojnë në pastrimin e shpejtë të rrugicave në dimër, ndërsa gërshërët e krasitjes sigurojnë prerje të pastra dhe shpueset e tokës ofrojnë shpime të fuqishme në lloje të ndryshme terrenesh.

Të pajisura me sisteme të përparura baterish, këto pajisje ofrojnë lirinë e baterisë, dizajne ergonomike dhe veçori inteligjente si ndërrimi automatik i baterisë, funksionimi në shumë modalitete dhe ruajtja e aksesoreve me lehtësi. Pavarësisht nëse keni nevojë të pastroni, spërkatni, hiqni borën, krasitni ose shponi, pajisjet tona të posaçme ofrojnë zgjidhje të besueshme për punët në bujqësi, rregullimin e peizazhit dhe të mirëmbajtjes. Provoni novacionin dhe komoditetin me çdo detyrë.



Shikojeni videon



XGT
HW001G

BL XPT

Larëse me presion të lartë XGT 40 V max



- Funksioni i rregullueshëm i presionit me tre modalitete
- Opsioni për të furnizuar me ujë nga një rubinet ose duke pompuar nga një rezervuar
- Dy lidhje baterie, me kalimin automatik në baterinë e dytë për funksionim më të gjatë
- Dizajn kompakt i karrocës për transport

HW001G pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT
DHW080

BL XPT

Larëse me presion të lartë LXT 18 + 18 V



- Funksioni i rregullueshëm i presionit me dy modalitete
- Opsioni për të furnizuar me ujë nga një rubinet ose duke pompuar nga një rezervuar
- Rezervuar 50 litra me kuti funksionale ruajtjeje

DHW080Z me rezervuar 50 litra, pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT
DHW180

BL XPT
















Larëse me presion LXT 18 V



- Gryka me 5 opsione në 1 lejon ndryshime të modalitetit me lehtësi duke rrotulluar kokën e grykës
- Funksioni i rregullueshëm i presionit me dy modalitete
- Opsioni për të furnizuar me ujë nga një rubinet, një depozitë ose një shishe plastike
- E lehtë me 2,8 kg me BL1860B


















DHW180Z pa bateri dhe karikues

Aksesorët për larëset me presion

Numri i pjesës	Përshkrimi	HW001G	DHW080	DHW180
Pistoleta				
197842-2	 Pistoleta	●	●	
Grykat				
1912Y4-1	 Koka Variospray	○	○	
191U86-2	 Koka Variospray	○	○	
122F21-9	 Gryka Variospray me zgjatim	●	○	
191U88-8	 Gryka Variospray me zgjatim	○	○	
LX0000002	 Gryka këndore			○
197822-8	 Tubi Variospray	○	●	
1912Y6-7	 Tubi Variospray	○	○	
197876-5	 Tubi Variospray	○	○	
197824-4	 Gryka ciklonike	●	●	
Pastrimi				
197831-7	 Furça rrotulluese	○	○	
197828-6	 Furça larëse	○	○	
LX0000003	 Furça			○
197864-2	 Furça për grykën ciklonike 197824-4	○	○	
1912Y2-5	 Gryka e shkumës - 350 ml	○	○	
LX0000001				○

● Furnizuar ○ Opsionale

Aksesorët për larëset me presion

Numri i pjesës	Përshkrimi	HW001G	DHW080	DHW180
Tubi me presion të lartë				
126766-5	 5 m	●	●	
197845-6	 5 m - tub zgjatues	○	○	
197847-2	 8 m - tub zgjatues	○	○	
197850-3	 10 m - tub zgjatues	○	○	
197837-5	 10 m - tub shkarkimi me kanali	○	○	
197840-6	 15 m - tub shkarkimi me kanali	○	○	
Të ndryshme				
197867-6	 Adaptor kundër përdredhjes	○	○	
122F22-7	 Bashkues rubineti me filtër	●	●	
197883-8	 Lidhja me bllokim uji	●	●	
1910R1-6	 3 m - tub kopshti me lidhje me bllokim uji	○	○	
197873-1	 1 m - tub thithës depozite	○	●	
1910R2-4*	 Tub thithës depozite 0,6 m	●	○	
LX0000004	 Adaptor për shishe uji			○
197879-9	 Kunj pastrues ø 0,8 mm	●	●	
LX0000063	 Kunj pastrues ø 0,6 mm			●
199486-4	 Rripi i supit	●		
127104-4	 Depozitë 50 l	○	●	
TR0000001	 Karrocë			○



PASTRIME PA KORRENT

KUDO DHE NË ÇDO KOHË

Pastroni papastërtinë me fuqinë e larëseve tona me presion me bateri - nuk ka nevojë për prizë. Të përsosura për veranda, shkallët, dyert e garazheve dhe gjithçka, nga automjetet e deri te mjetet e rënda. Përdorni ujë nga një rubinet, depozitë apo edhe një shishe. Të lehta, portative dhe të krijuara për pastrime serioze - kudo që ju çon puna.

*3 Përdoret me 1910R1-6.



XGT

PM001G

BL MOTOR XPT

Fryrëse shpine me mjegullim XGT 40 V max



Modalitetet e përdorimit



Gama e spërkatjes



Forca e fryrjes



Vëllimi për zgjidhjet



Përputhshmëria e kokës ULV

- ▶ Çelësi me shpejtësi të rregullueshme dhe kontrolli automatik
- ▶ Në përputhje me kokat ULV për spërkatjen e pesticideve

PM001GT202 me karikues të shpejtë të dyfishtë DC40RB dhe 2 bateri BL4050F

PM001GZ01 pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DUS158/DUS108

XPT

Spërkatës shpine për kopshtin LXT 18 V - 15/10 l



Presioni



Gjatësia e tubës



Vëllimi për zgjidhjet



Grykat



Mbrojtja

- ▶ Pompë me diafragmë
- ▶ Butoni i bllokimit për spërkatje të vazhdueshme
- ▶ Koha e funksionimit me bateri 5,0 Ah: deri në 335 min / 110 litra (gryka me dy dalje) dhe 460 min / 780 litra (gryka e vetme për herbicide)

DUS158Z pa bateri dhe karikues

DUS108Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DUS054

XPT

Spërkatës kopshti LXT 18 V - 5 l



Presioni



Gjatësia e tubës



Vëllimi për zgjidhjet



Grykat



Mbrojtja

- ▶ Pompë me diafragmë
- ▶ Grykë e dyfishtë me dy koka të rregullueshme në mënyrë të pavarur dhe dy modalitete spërkatjeje (mjegull / rrjedhje)
- ▶ Shkopi spërkatës teleskopik – 0,5 deri në 0,7 m me dado bllokuese
- ▶ Koha e funksionimit me bateri 3,0 Ah: deri në 240 min / 110 litra (cilësimi i mjegullës) dhe 235 min / 140 litra (cilësimi i rrjedhjes) l

DUS054Z pa bateri dhe karikues



FUQI NË ÇDO PIKË

ZGJIDHJE TË ZGJUARA PËR BIMË MË TË SHËNDËTSHME

Krasitja është vetëm një pjesë e kujdesit për pemët - spërkatja është thelbësore për t'i mbrojtur nga dëmtuesit dhe sëmundjet. Bëjeni punën më të lehtë me një spërkatës kopshti me bateri. Mjaft me pompimin manual - thjesht spërkatje efektive dhe të vazhdueshme me shtypjen e një butoni.



CXT

US053D

XPT

Spërkatës kopshti CXT 12 V - 5 litra



Presioni



Gjatësia e tubës



Vëllimi për zgjidhjet



Grykat



Mbrojtja

- ▶ Pompë me diafragmë
- ▶ Grykë e dyfishtë me dy koka të rregullueshme në mënyrë të pavarur dhe dy modalitete spërkatjeje (mjegull / rrjedhje)
- ▶ Shkopi spërkatës teleskopik – 0,5 deri në 0,7 m me dado bllokuese
- ▶ Koha e funksionimit me bateri 1,5 Ah: deri në 85 min / 60 litra (cilësimi i mjegullës) dhe 80 min / 75 litra (cilësimi i rrjedhjes) l

US053DZ pa bateri dhe karikues

Aksesorët për spërkatësit e kopshtit

PM001G

198249-5



Kapaku i defektorit

453506-1



Kapaku i difuzorit

196733-4



Shiriti i gjoksit

DUS158/DUS108

PR00000251



Grykë e vetme herbicidi

PR00000255



Kokë me dy dalje

PR00000260



Tubi i spërkatjes

PR00000147



Filtër me guarnicion

PR00000316



Kapaku i depozitës

DUS054/US035D

PR00000128



Rripi i supit

PR00000142



Grykë e dyfishtë

PR00000145



Tubi i spërkatjes

PR00000147



Filtër me guarnicion



Shikojeni videon



LXT

DUP362

XPT

Gërshërë krasitjeje me mbajtëse shpine LXT 18 V



Ø 33 mm
Kapaciteti i prerjes

0,5 m
Gjatësia e kabllos

0,68 kg
Pesha

~ 86.000
Numri i prerjeve 6,0 Ah

- ▶ Prerje e pastër, e ngjashme me gërshërët manuale të krasitjes
- ▶ Hapja e tehut e rregullueshme në 2 faza (Ø 25 dhe 33 mm)
- ▶ 250 N forca rrotulluese prerëse
- ▶ Adaptor dhe bateritë ruhen në çantën e shpinës

DUP362Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DUP180

BL MOTOR XPT

Gërshërë krasitjeje LXT 18 V



Ø 30 mm
Kapaciteti i prerjes

1,4 m
Gjatësia e kabllos

0,68 kg
Pesha

~ 8.000
Numri i prerjeve 6,0 Ah

- ▶ Dizajn i lehtë dhe kompakt
- ▶ Hapja e tehut është e rregullueshme në 4 faza (Ø 10, 18, 25 dhe 30 mm)
- ▶ Vaji lubrifikues mund të aplikohet pa e çmontuar teahun

DUP180T001 me karikues DC18WC, bateri BL1850B dhe çantë mbajtëse Makpac 3

DUP180Z pa bateri dhe karikues



LXT ERE

DUP181

BL MOTOR XPT

Gërshërë krasitjeje LXT 18 V



Ø 30 mm
Kapaciteti i prerjes

0,68 kg
Pesha

~ 2.400
Numri i prerjeve 2,0 Ah

- ▶ Dizajni i lehtë dhe kompakt
- ▶ Hapja e tehut është e rregullueshme në 4 faza (Ø 10, 18, 25 dhe 30 mm)
- ▶ Vaji lubrifikues mund të aplikohet pa e çmontuar teahun

DUP181Z pa bateri dhe karikues

Aksesorët për gërshërë krasitje

DUP362

197366-8*		Tehu i sipërm
199168-8		Tehu i sipërm për degë të forta
199314-3		Tehu i sipërm për degë të holla
197367-6*		Tehu i poshtëm
199169-6		Tehu i poshtëm për degë të forta
199171-9		Tehu i poshtëm për degë të holla

661445-3*		Kordoni lidhës
161379-5*		Mbajtëse
161603-6*		Rripi i ngushtë
161377-9		Mbajtëse standarde

DUP181

1916M8-3		Prerësja gërshërë
1916B3-6		Aksesor i me dorezë të gjatë

UP100D

1911W2-5*		Tehu i sipërm
1911W1-7*		Tehu i poshtëm
162C23-5		Mbajtëse lëkure



Shikojeni videon



CXT

UP100D

BL MOTOR XPT

Gërshërë krasitjeje CXT 12 V max



Ø 25 mm
Kapaciteti i prerjes

0,89 kg
Pesha

~ 2.200
Numri i prerjeve 2,0 Ah

- ▶ Dizajni kompakt
- ▶ Hapja e tehut e rregullueshme në 2 faza (Ø 18 dhe 25 mm)
- ▶ Vaji lubrifikues mund të aplikohet pa e çmontuar teahun

UP100D pa bateri dhe karikues



* Përfshirë



Shikojeni videon



XGT

DG002G

BL ADT XPT

Shpuese toke XGT 40 V max



- ▶ Lidhje e drejtpërdrejtë e puntos së shpimit të tokës
- ▶ Kufizuesi i forcës rrotulluese për më shumë siguri
- ▶ Çelësi i lëvizjes mbrapsht për heqje të lehtë nga materiali
- ▶ Ofrohet me komplet dorezash (191P11-3)

DG002GZ pa bateri dhe karikues

XGT

DG001G

BL ADT XPT

Shpuese toke XGT 40 V max



- ▶ Kërket adaptor për lidhjen e puntos së shpimit të tokës (përfshirë)
- ▶ Kufizuesi i forcës rrotulluese për më shumë siguri
- ▶ Çelësi i lëvizjes mbrapsht për heqje të lehtë nga materiali
- ▶ Ofrohet me komplet dorezash (191P11-3)

DG0016M105 me karikues të shpejtë DC40RA dhe bateri BL4040
DG0016Z05 pa bateri dhe karikues

LXT

DDG461

BL ADT XPT

Shpuese toke LXT 18 + 18 V



- ▶ Lidhje e drejtpërdrejtë e puntos së shpimit të tokës
- ▶ Kufizuesi i forcës rrotulluese për më shumë siguri
- ▶ Çelësi i lëvizjes mbrapsht për heqje të lehtë nga materiali
- ▶ Ofrohet me komplet dorezash (191P11-3)

DDG461PT2 me karikues të shpejtë të dyfishtë DC18RD dhe 2 bateri BL1850B
DDG461Z pa bateri dhe karikues



Shikojeni videon



LXT

DDG460

BL ADT XPT

Shpuese toke LXT 18 + 18 V



- ▶ Kërket adaptor për lidhjen e puntos së shpimit të tokës (përfshirë)
- ▶ Kufizuesi i forcës rrotulluese për më shumë siguri
- ▶ Çelësi i lëvizjes mbrapsht për heqje të lehtë nga materiali
- ▶ Ofrohet me komplet dorezash (191P11-3)

DDG460ZX07 pa bateri dhe karikues



PUNIME TË PASTRA

SHPONI MBILLNI NDËRTONI PËRSËRITNI

Pavarësisht nëse po instaloni një gardh, po mbillni pemë apo po ndërmerrni një projekt peizazhi, shpueset e tokës e kryejnë punën më shpejt dhe me më pak përpjekje. Të krijuara për gjithçka, nga kopshtaria në shtëpi deri te punët e vështira të terrenit në pylltari dhe ndërtim, ato janë një zgjedhje e besueshme për këdo që duhet të bëjë shpime në tokë me lehtësi.



DG002G DHE DDG461 LIDHJE E DREJTPËRDREJTË



DG001G DHE DDG460 MANDRINOJA E PUNTOS

Adaptori
327687-6

Shkopi i zgjatimit - 540 mm
E-25557

Kunji
E-25541

Puntot e shpimit të tokës kanë një dizajn me spirale të dyfishtë, duke lejuar shpim më të qëndrueshëm dhe më të shpejtë

PRERËSE E SHESHTË

Projektuar për shpime në tokë me rrënjë

PRERËSE E MPREHTË

Projektuar për shpime në tokë me gurë

Diametri	Numri i pjesës	Përshkrimi	Numri i pjesës	Përshkrimi	Tuba / ujtitje	Pemë me trung të hollë / bimë të vogla	Shtylla druri / shtylla gardhi	Pemë me trung të trashë / bimë të mëdha
Punto shpimi								
ø 50 mm	E-25482	50 x 800 mm	E-25563	Për punto ø 50 mm	Shembull i punës			
ø 60 mm	E-25498	60 x 800 mm	E-25579	Për punto ø 60 mm				
ø 80 mm	E-25507	80 x 800 mm	E-25585	Për punto ø 80 mm				
ø 100 mm	E-25513	100 x 800 mm	E-25591	Për punto ø 100 mm				
ø 150 mm	E-25529	150 x 800 mm	E-25600	Për punto ø 150 mm				
ø 200 mm	E-25535	200 x 800 mm	E-25616	Për punto ø 200 mm				

RRUGË TË PASTRA

NË PAK MINUTA

Pavarësisht nëse po pastroni një rrugicë, po hapni një shteg apo po rregulloni hyrjen e shtëpisë, kjo fryrëse bore ju ndihmon ta përballon dimrin me shpejtësi dhe komoditet. Energjia e bën pastrimin e borës të thjeshtë, të pastër dhe të lehtë sa herë që është e nevojshme.



Shikojeni videon



XGT E RE

SN001G

BL XPT

Fryrëse bore XGT 40 V max

1,9 kW Energjia	132 m² Zona e punës*	530 mm Gjerësia e pastrimit	300 mm Lartësia e pastrimit	~ 10 m Distanca e shkarkimit
---------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--

- Ideale për pastrimin e hyrjeve, rrugicave dhe shtigjeve në shtëpi; kompakte, e shpejtë për t'u montuar dhe me kërkesa të ulëta për mirëmbajtje
- Kontroll gradual horizontal i shkarkimit me 180° nëpërmjet një çelësi të montuar në dorëzë për vendosjen e borës me saktësi

SN001GZ pa bateri dhe karikues



* Borë e lehtë deri në 200 mm lartësi, duke përdorur baterinë BL4080F.



Cilësia dhe qëndrueshmëria

Korporata Makita u themelua ne vitin 1915 dhe fillimet e saj jane ne shitjen dhe servisimin e motoreve elektrike. Sot, ajo eshte nje marke e njohur ne mbare boten dhe e pranishme ne me shume se 40 vende, duke e bere ate force udheheqese ne fushen e inovacionit dhe prodhimit te produkteve me cilësi te larte me 10 fabrika ne 8 vende. Cilësia dhe jeta e gjate e sherbimit te produkteve Makita eshte rezultat i kerkimit dhe zhvillimit te perkushtuar, qe e ka fituar besimin e ketyre produkteve nga perdoruesit profesioniste ne mbare boten. Fale games se gjere te veglave te saj, Makita cdo dite ofron fuqi, performance dhe qendrueshmeri per kantieret e ndertimit ne mbare boten, duke i kenaqur edhe perdoruesit me kerkues profesioniste me produktet e saj qe jane kompakte, pa dridhje dhe e bejne cdo pune me te lehte.



Blerja e veglave Makita eshte vendimi i duhur. Veglat tona karakterizohen nga jeta e gjate e sherbimit dhe njihen gjithashtu per besueshmerine e tyre. Prandaj, te gjitha veglat Makita, me disa perjashtime, vijne me nje garanci te zgjatur te vlefshme per 3 vjet. Dhe per te gjitha akumulatoret litium-jon, te blere vecmas ose si komplet me veglen me akumulator, ne ofrojme garanci te zgjatur qe vlen gjithsej dy vjet. Parakusht per zgjatjen e garancise eshte nje adrese e-maili aktive dhe regjistrimi i vegles dhe akumulatorit litium-jon ne ueb-faqe brenda 4 javeve nga blerja. Periudha e garancise fillon ne daten e blerjes. Kushtet e zgjatjes mund t'i gjeni ne: makita-see.com



Rrieti i shërbimit dhe i shitjes



makita-see.com

Makita® prodhon vegla me cilësi të lartë për përdoruesit profesionistë dhe ata shtëpiak. Veglat tona janë të qëndrueshme dhe mund t'u rezistojnë kushteve ekstreme të punës, ndërsa mirëmbajtja e rregullt do ta zgjasë edhe më shumë jetëgjatësinë e tyre. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një rrjet të mirë përhapur servisi dhe magazinë qendrore me më shumë se 40.000 pjesë këmbimi të ndryshme, të cilat ofrojnë kujdes të plotë për të gjitha produktet Makita®. Rrjeti i autorizuar i servisit i plotëson standardet tona të cilësisë së lartë dhe siguron shërbim cilësor përmes edukimit dhe mbështetjes së servisit tonë zyrtar Makita®. Për blerjen ose servisimin e veglave origjinale Makita® gjejini shitësin/servisin tuaj më të afërt me ndihmën e gjetësit të tregtarit/servisit në faqen tonë të internetit.



Vetëm duke blerë nga një tregtar i autorizuar lokal, mund të jeni të sigurt se:

- ▶ ju e keni mundësinë e zgjatjes së garancisë suaj në një total prej tre vjetësh;*
- ▶ çdo mosfunksionim i mundshëm i veglës suaj do të riparohet profesionalisht dhe shpejt;
- ▶ ne do ta sigurojmë stokun e aksesorëve dhe pjesëve rezervë origjinale;
- ▶ keni blerë një produkt original Makita.**

Kushtet janë publikuar në makita-see.com. **Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me vërtetësinë e ndonjë produkti Makita®, mund të na kontaktoni info@makita.si



MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



KRIJUAR PËR NATYRËN GATI PËR GJITHÇKA

LIDHJA PDC | 40 V MAX - XGT | 18 V - LXT | 12 V MAX - CXT

makita-see.com

