



2026
KATALOGU I VEGLAVE

ks.makita-see.com





Korporata Makita® u themelua në vitin 1915 dhe fillimet e saj janë në shitjen dhe servisimin e motorëve elektrikë. Sot, ajo është një markë e njohur në mbarë botën dhe e pranishme në më shumë se 40 vende, duke e bërë atë forcë udhëheqëse në fushën e inovacionit dhe prodhimit të produkteve me cilësi të lartë me 10 fabrika në 8 vende. Cilësia dhe jeta e gjatë e shërbimit të produkteve Makita® është rezultat i kërkimit dhe zhvillimit të përkushtuar, që e ka fituar besimin e këtyre produkteve nga përdoruesit profesionistë në mbarë botën. Falë gamës së gjerë të veglave të saj, Makita® çdo ditë ofron fuqi, performancë dhe qëndrueshmëri për kantieret e ndërtimit në mbarë botën, duke i kënaqur edhe përdoruesit më kërkues profesionistë me produktet e saj që janë kompakte, pa dridhje dhe e bëjnë çdo punë më të lehtë.



Blerja e veglave Makita® është vendimi i duhur. Veglat tona karakterizohen nga jeta e gjatë e shërbimit dhe njihen gjithashtu për besueshmërinë e tyre. Prandaj, të gjitha veglat Makita® të blera në Kosovë, me disa përjashtime, vijnë me një garanci të zgjatur të vlefshme për 3 vjet. Dhe për të gjithë akumulatorët litium-jon, të blerë veçmas ose si komplet me veglën me akumulator, ne ofrojmë garanci të zgjatur që vlen gjithsej dy vjet. Parakusht për zgjatjen e garancisë është një adresë e-maili aktive dhe regjistrimi i veglës dhe akumulatorit litium-jon në ueb-faqe brenda 4 javëve nga blerja. Periudha e garancisë fillon në datën e blerjes. Kushtet e zgjatjes mund t'i gjeni në: ks.makita-see.com

VEGLAT ME AKUMULATOR	7-89	Frezë me një dorë me akumulator	45	Llambat dhe dritat me akumulator	74-76	Elektrogur për lucidim me ujë	110
Akumulatorë dhe karikues	14	Frezë me akumulator	45	Ndricuesi me akumulator me këmbë	74	Zmerilues me furçë	110
Adaptorë, mbajtëse dhe kapakë	15	Vegël multifunkionale me aku.	45	Ndricuesi e zonës së punës me aku.	74	Zmerilues me rrip	111
Kompletet energjetike	15	Vegla të dedikuara me aku.	46-49	Drita me akumulator	74	Zmerilues drejtkëndor	111-112
Akumulatorë portativ PDC	16	Lidhësi i shufrave të hekurit me aku.	46	Ndricuesi me akumulator	74-75	Zmerilues rrethor	112
Veglat për shpim dhe shtrëngim me aku.	17-29	Pistoleta perçinash me akumulator	46	Ndricuesi i kokës me akumulator	75	VEGLA PËR ZDRUGIM DHE FREZIM	113-115
Trapan-vidiator me akumulator	17-18	Pistoletë gozhdësh pa kokë me aku.	46	Ndricuesi kompakt me akumulator	75	Zdrugues	114
Vidiator kompakt me akumulator	18	Pistoletë gozhdësh kunj me aku.	46	Radio, altoparantë dhe ventilatorë me aku.	77-78	Zdrugues për karpentier	114
Trapan-vidiator me goditje me aku.	18-19	Pincë shtrënguese me akumulator	47	Radio Bluetooth me akumulator	77	Zdrukthi hollues	114
Trapani këndor me akumulator	19	Vibruesi për beton me akumulator	47-48	Radio me akumulator	77	Frezë për bashkim me biskota	114
Vidiator me goditje me aku. HEX	22-23	Mikser me akumulator	48	Radio Bluetooth me aku. / ngarkuesi	77	Hapësi i bravave me zinxhir	114
Vidiator hibrid goditës me aku. HEX	23	Pistoletë grasatimi me akumulator	48	Radio Bluetooth me aku. me fener	77	Frezë me një dorë	114-115
Vidiator këndor goditës me aku. HEX	23	Pistoletë silikoni me akumulator	48	Radio me akumulator me fener	77	Frezë	115
Vidiator me goditje me akumulator SQ	25-26	Kompresor me akumulator	48 / 122	Ventilator me akumulator	78	Vegël multifunkionale	115
Vidiator këndor goditës me aku. SQ	26	Pompë vakuumi me akumulator	49	Xhaketa me akumulator	79-80	VEGLAT SHARRUESE	116-120
Çelësi kriket me akumulator SQ	26	Fryrësi me ajër të nxehtë me aku.	49	Xhaketë me ventilator me akumulator	79	Sharrë me kënd	117
Vidiator me akumulator	29	Fryrëse pluhuri me akumulator	49	Jelek me ventilator me akumulator	79	Sharrë bango me kënd	117
Vidiator me karikator me akumulator	29	Fshesat me akumulator	49-54	Xhaketë me akumulator per ngohje	79	Sharrë bango me 2 procese (sistemi flip)	118
Veglat për goditje dhe shpim me aku.	29-32	Aspirator me akumulator	49-50	Jelek me akumulator per ngohje	79	Sharrë tavoline me kënd	118
Matrapik për thyerje me akumulator	29	Aspirator me akumulator dhe korrent	50	Përshtatshmëria e veglave dhe e akumulatorit	81-89	Sharrë disk	118-119
Matrapik për dalta të lehta me aku.	30	Aspirator shpine me akumulator	51	MATËSIT ME LAZERA DHE LAZERAT	90-91	Sharrë për prerje me zhytje	119
Matrapik shpues me akumulator	30-31	Aspirator / fryrësi me akumulator	51-53	Lazer për matjen e distancave	91	Sharrë me majë	119-120
Veglat prerëse, zmeriluese dhe lustruese me aku.	33-39	Fshirëse vakumi me akumulator	53	Lazer rrotullues vetënivelues	91	Sharrë shpatë	120
Elektrogur me akumulator	33-34	Aspirator vertikal me akumulator	53	VEGLA PËR GODITJE DHE SHPIM	92-96	Sharrë tavolinë me shirit	120
Elektroguri me kokë të sheshtë me aku.	33	Aspirator robot me akumulator	53	Matrapik shpues	93-95	VEGLAT PNEUMATIKE	121-122
Lucidues me akumulator	36	Aspirator bastun me akumulator	54	Matrapik për dalta të lehta	95	Pistoletë pneumatike për gozhdë	122
Lucidues me orbitë ekscentrike me aku.	36	Lazerat me akumulator	55	Matrapik për thyerje	95-96	Pistoletë pneumatike për gozhdë kunj	122
Frezë e drejtë me akumulator	36	Niveluesi lazer kryq me aku.	55	TRAPANËT / MIKSERËT	97-100	Pistoletë pneumatike për gozhdë pa kokë	122
Zmerilues rrethor me akumulator	36	Lazer rrotullues vetënivelues me aku.	55	Trapani këndor	98	Pistoletë tapicerie pneumatike	122
Zmerilues drejtkëndor me akumulator	36-37	Laser me aku. me shumë vija	55	Trapani-kaçavid	98-99	Kompresori	122
Zmerilues me rrip me akumulator	37	Veglat e kopeshtit me akumulator	56-72	Trapani godites	99	Kompresor me akumulator	48 / 122
Zmeriluesi i murit me akumulator	37	Sharrë me zinxhir me akumulator	56-57	Mikser	100	FSHESAT ELEKTRIKE	123-133
Prerëse betoni me akumulator	37	Sharrë për krasitje me akumulator	57-58	Trapan shpues magnetik	100	Aspirator	124-125
Prerëse prej dia. me thithje pluhuri me aku.	38	Sharrë zinxhir e zgjatur me aku.	58	Karrotatrice për shpim në të thatë	100	Aksesorët e fshesave	127-133
Prerëse e xhamit me akumulator	38	Sharrë zinxhir teleskopike me aku.	58	Karrotatrice për shpim i thatë/i lagësht	100	FRYRËS ME AJËR TË NXEHTË	134-135
Prerëse kompakte me aku.	38	Krasitës ligustrash me akumulator	60-62	VEGLAT PËR SHTRËNGIM	101-102	Fryrësi me ajër të nxehtë	135
Prerës shumëfunktional me aku.	38	Krasitës ligustrash e zgjatur me aku.	61	Vidiator	102	VEGLAT E KOPSHTIT	136-139
Sharrë disk për metal me aku.	38	Krasitës ligustrash teleskopike me aku.	62	Trapan-vidiator	102	Sharrë me zinxhir	137
Sharrë portabël shirit me akumulator	38	Gërshërë bari me akumulator	62	Vidiator me goditje HEX	102	Korrëse me fije elektrike	137
Prerëse për metal me aku.	38	Gërshërë krasitje me akumulator	62	Vidiator me goditje SQ	102	Korrëse bari elektrike	137
Prerës për shufra çeliku me aku.	38-39	Motori shumëfunktional me aku.	63	VEGLA PËR PRERJE, ZMERILIM DHE LUSTRIM	103-112	Krasitësit e ligustrave	138
Prerës për prixonier me aku.	39	Korrëse bari me akumulator	64-65	Elektrogur	104-107	Fryrëse / thithëse elektrike	138
Prerës babilor me akumulator	39	Shkriftuesi me akumulator	65	Sharrë disk për metal	108	Shkrifërues elektrik	138
Hapëse vrimash me akumulator	39	Korrëse me fije me akumulator	66-67	Prerëse për metal	108	Larëse me presion të lartë	138-139
Kafshuesja për llamarinë me aku.	39	Prerëse anësore me akumulator	67	Sharrë për metal	108	Pompë zhytëse për ujë të pastër	139
Gërshërë për llamarinë me aku.	39	Turrjelë tokë me akumulator	69	Sharrë për metal	108	Pompë zhytëse për ujë të ndotur	139
Veglat sharruese me aku.	40-44	Karrocë me akumulator	69	Elektrogur bango	108	SISTEMI MAKTRAK I KUTIVE DHE AKSESORËVE	140
Sharrë tërheqëse me kënd me aku.	40	Fryrëse me akumulator	71-72	Frezë e drejtë	108	SISTEMI MAKPAÇ I KUTIVE DHE AKSESORËVE	141-143
Sharrë me kënd me akumulator	40	Fryrëse / thithëse me akumulator	71	Gërshërë për llamarinë	109	KUTI DHE ÇANTA TRANSPORTI	144-145
Sharrë disk me akumulator	40-42	Fryrëse bore me akumulator	72	Kafshuesja për llamarinë	109	KARBONÇINAT	146-147
Sharrë me dorezë të pasme me aku.	40-41	Spërkatëse me çantë shpine me aku.	72	Prerëse këndor i betonit	109	ZHURMA DHE VIBRIMI	148-160
Sharrë për prerje me zhytje me aku.	42	Spërkatëse me akumulator	72	Prerëse prej diamanti për prerje të lagët	109		
Sharrë me majë me akumulator	42-43	Larëse me aku. me presion	72	Prerëse prej diamanti me thithje pluhuri	109		
Sharrë shpatë me akumulator	43-44	Larëse me aku. me presion të lartë	72	Prerëse e kanaleve për mure	109		
Sharrë e gipsit me aku.	44	Lustrues dhe pastrues me aku.	72	Lucidues me orbitë ekscentrike	110		
Veglat zdruguese dhe frezuese me aku.	44-45	Aksesorë me akumulator	73	Lucidues këndor	110		
Frezë për bashkim me biskota me aku.	44	Aparat kafeje me akumulator	73	Lucidues	110		
Zdrugues me akumulator	44	Çajnik me akumulator	73	Zmerilues i betonit	110		
Frezë gipsi me akumulator	44	Furrë me mikrovalë me aku.	73				
		Frigofer dhe kuti ngrohëse me aku.	73				
		Pompë me akumulator	73				

INDEKSI ALFABETIK

1					
1806B	114	CF101D	78	DF001G	17
1911B	114	CG100DA	48	DF002G	17
2		CG100DB	48	DF003G	17
2012NB	114	CJ102D	79	DF0300	102
2704N	118	CL001G	54	DF033D	18
2712	118	CL002G	54	DF332D	18
3		CL003G	54	DF333D	18
3711	114	CL004G	54	DFJ212	79
3712	114	CL108FD	54	DFJ214	79
4		CL121D	53	DFJ216A	79
4100KB	109	CP100D	38	DFJ410	79
4101RH	109	CS002G	38	DFN350	46
4112HS	109	CW001G	73	DFR452	29
4131	108	CW002G	73	DFR550	29
4326	119	CW003G	73	DFR551	29
4327	119	D		DFR552	29
4329	120	DA001G	19	DFS250	29
4350CT	120	DA3010F	98	DFS451	29
4350FCT	120	DA3011F	98	DFS452	29
4351FCT	120	DA332D	19	DFV210	79
5		DA333D	19	DG001G	69
5008MG	119	DAS180	49	DG002G	69
5143R	119	DBM130	100	DGA452	34
5903R	119	DBM131	100	DGA504	34
6		DBM230	100	DGA506	34
6408	98	DBN900	46	DGA508	34
6413	98	DBO180	36	DGA513	34
6905H	102	DBO380	37	DGA514	34
6906	102	DBO381	36	DGA519	34
7		DBO382	37	DGA520	34
7104L	114	DBO480	37	DGA521	34
9		DBO484	37	DGA900	34
9031	111	DBS180	37	DGD800	36
9032	111	DCC500	38	DGP180	48
9046	112	DCE090	37	DHG180	49
9237CB	110	DCF102	78	DHG181	49
9403	111	DCF203	78	DHK180	30
9404	111	DCF301	78	DHP458	18
9557HNRG	104	DCG180	48	DHP482	18
9558HNRG	104	DCG180B	48	DHP484	18
9741	110	DCL180	54	DHP485	19
9903	111	DCL181F	54	DHP487	19
9910	111	DCL184	53	DHP489	18
9911	111	DCL283F	54	DHP490	19
A		DCL284F	54	DHP492	18
AC001G	48	DCL286F	54	DHR165	31
AC001G	122	DCM501	73	DHR171	31
AC640	122	DCO180	44	DHR182	31
AF353	122	DCO181	44	DHR183	31
AF506	122	DCS552	38	DHR202	31
AN613	122	DCS553	38	DHR241	31
AN943K	122	DCU180	69	DHR243	31
AN960	122	DCU601	69	DHR263	31
AN961	122	DCU602	69	DHR280	31
AS001G	49	DCU603	69	DHR283	31
AT1150A	122	DCU604	69	DHR400	30
AT2550A	122	DCU605	69	DHS660	42
AT638A	122	DCV200	79	DHS680	42
B		DCV202	79	DHS710	41
B0002CG	36	DDA350	19	DHS782	41
B0004CG	36	DDA351	19	DHS783	41
B0006CG	36	DDA450	19	DHS900	41
B0007CG	36	DDA460	19	DHW080	72
B03710	112	DDF083	17	DHW180	72
B03711	112	DDF458	17	DJN161	39
B04555	111	DDF482	17	DJR183	44
B04557	111	DDF484	17	DJR186	43
B04565	111	DDF485	17	DJR187	43
B04900V	112	DDF487	17	DJR188	44
B04901	112	DDF489	17	DJR189	43
B05030	112	DDF490	17	DJR360	43
B05031	112	DDF492	17	DJS130	39
B05041	112	DDG460	69	DJS161	39
B06030	112	DDG461	69	DJS200	39
B06050J	112	DEAML003G	74	DJV180	42
BS001G	37	DEAML009G	74	DJV181	42
C		DEAML104	75	DJV182	42
CC301D	38	DEBDM1800	75	DJV184	43
CE001G	37	DEBDM1801	75	DJV185	42
CE002G	37	DEBDM1801X	75	DJV186	43
CE003G	37	DEBDM1806	75	DJP180	44
CE004G	37	DEBDM1808	74	DJP181	44
CF001G	78	DEBDM1812	74	DKT360	73
CF002G	78	DEBDM1815	74	DLM330	65
CF003G	78	DEBML103	75	DLM382	65
		DF001DW	18	DLM432	65
				DLM460	65
				DLM462	64
				DLM466	65
				DLM480	65
				DLM481	64
				DLM530	65
				DLM532	64
				DLM533	64
				DLM538	65
				DLM539	64
				DLS111	40
				DLS211	40
				DLS600	40
				DLW140	38
				DMC300	38
				DML814	74
				DML816X	75
				DML817	75
				DML818	74
				DMP180	73
				DMP181	73
				DMR055	77
				DMR056	77
				DMR116	77
				DMR203	77
				DMR301	77
				DP2011	98
				DP4003	98
				DP4011	99
				DP4020	98
				DP4021	98
				DPB183	38
				DPJ180	44
				DP0600	36
				DPP200	39
				DPT353	46
				DPV300	36
				DRC200	53
				DRC300	53
				DRT50	45
				DRT52	45
				DRV150	46
				DRV250	46
				DSC102	39
				DSC121	39
				DSC163	39
				DSC251	38
				DSB180	44
				DSL801	37
				DSP600	42
				DSP601	42
				DST221	47
				DTC102	39
				DTC103	39
				DTC104	39
				DTC301	47
				DTC302	47
				DTC303	47
				DTD152	22
				DTD153	22
				DTD154	22
				DTD156	23
				DTD157	23
				DTD172	22
				DTD173	22
				DTD201	22
				DTL061	23
				DTL300	26
				DTL302	26
				DTM50	45
				DTM51	45
				DTM52	45
				DTP141	23
				DTR180	46
				DTR181	46
				DT5141	23
				DTW1001	25
				DTW1002	25
				DTW1004XV	25
				DTW1005	25
				DTW180	26
				DTW181	26
				DTW190	26
				DTW301	25
				DTW701	25
				DUA200	58
				DUA301	58
				DUB184	71
				DUB185	71
				DUB186	71
				DUB187	71
				DUB361	71
				DUB362	71
				DUB363	71
				DUC101	58
				DUC122	57
				DUC150	58
				DUC254	57
				DUC254C	57
				DUC256	57
				DUC256C	57
				DUC306	57
				DUC353	57
				DUC355	57
				DUC357	57
				DUH502	61
				DUH506	61
				DUH507	61
				DUH601	60
				DUH602	61
				DUH604S	61
				DUH606	61
				DUH607	61
				DUH751	60
				DUH752	61
				DUH754S	61
				DUM111	62
				DUM604	62
				DUN461W	62
				DUN500W	61
				DUN600L	61
				DUP180	62
				DUP181	62
				DUP361	62
				DUP362	62
				DUR181	67
				DUR189	67
				DUR190L	67
				DUR192L	67
				DUR193	67
				DUR194	67
				DUR368A	67
				DUR368L	67
				DUR369A	66
				DUR369L	67
				DUS054	72
				DUS108	72
				DUS158	72
				DUT130	48
				DUV320	65
				DUX18	63
				DUX60	63
				DVC150L	50
				DVC155L	50
				DVC157L	50
				DVC261	51
				DVC265	51
				DVC560	53
				DVC660	51
				DVC750	51
				DVC860L	50
				DVC865L	50
				DVC867L	50
				DVP180	49
				DVP181	49
				DVR450	48
				DVR850	48
				DWR180	26
E					
ELM3320	137				
ELM3720	137				
F					
FN001G	46				
FS4000	102				
FS4300	102				
FS6300R	102				
G					
GA005G	33				
GA023G	33				
GA029G	33				
GA038G	33				
GA041G	33				


INDEKSI ALFABETIK

GA044G	33	HR009G	30	LM001J	64	SK106D	55	UM600D	62
GA050G	33	HR010G	30	LM002G	64	SK106GD	55	UN001G	61
GA055G RISI	33	HR166D	31	LM002J	64	SK106D	55	UN460WD	62
GA4530R	104	HR1840	93	LM003G	65	SK209GD	55	UP100D	62
GA5021	105	HR2470	93	LM003J	64	SK206D	55	UR002G	66
GA5021C	105	HR2630	93	LM004G	65	SK312GD	55	UR003G	66
GA5030R	104	HR2630T	93	LS002G	40	SK406D	55	UR006G	66
GA5040C	105	HR2631F	93	LS003G	40	SK700D	55	UR007G	66
GA5040RZ1	104	HR2631FT	93	LS004G	40	SK700GD	55	UR012G	66
GA5050R	104	HR2652	93	LS0815FLN	117	SKR001 RISI	55	UR013G	66
GA5051R	104	HR2653	93	LS0816F	117	SKR200Z	91	UR014G	66
GA5080RX02	104	HR2670 RISI	93	LS1018LN	117	SN001G RISI	72	UR016G	66
GA5090X01	105	HR2670FT RISI	93	LS1019L	117	SP001G	42	UR017G	66
GA5091X01	105	HR2810	93	LS1040N	117	SP6000J	119	UR100D	67
GA5092X01	105	HR2811FT	94	LS1110F	117	ST113D	47	UR101C	66
GA5093X01	105	HR3001CJ	94	LS1219L	117	T			66
GA5095X01	105	HR3011FCJ	94	LW1400	108	TD002G	22	UR3000	137
GA6021C	105	HR3012FCJ	94	M			22	UR3500	137
GA7070X1	106	HR3200C	94	ML001G	74	TD003G	22	UR3501	137
GA7081	106	HR3210C	94	ML002G	75	TD004G RISI	22	US053D	72
GA9010C	106	HR3210FCT	94	ML005G	74	TD0101F	102	UT002G	48
GA9020	106	HR3540C	94	ML005GX	74	TL064D	23	UT1200	100
GA9020RF	106	HR3541FC	94	ML006GX	75	TL065D	26	UT1400	100
GA9030RF01	106	HR4002	94	ML007G	74	TM001G	45	UT1401	100
GA9040RF01	106	HR4003C	94	ML010G	74	TM3000CX1J	115	UT1600	100
GA9050	106	HR4013C	94	ML011G	75	TM3010CX6J	115	UV001G	65
GA9050R	106	HR4501C	95	ML012G	74	TM30D	45	UV3200	138
GA9070X1	107	HR4511C	95	ML107	75	TR001G RISI	46	UV3600	138
GA9071X1	107	HR5202C	95	ML107	75	TW001G	25	UX01G	63
GA9081	107	HR5212C	95	ML107	75	TW002G RISI	25	V	
GA9082	107	HS003G	41	ML100N	118	TW005G	25	VC001GL	49
GA9090N	106	HS004G	41	MP001G	73	TW007G	25	VC003GL	49
GB602	108	HS009G	40	MP100D	73	TW010G	25	VC004GL	49
GB602W	108	HS011G	40	MR001G	77	TW011G RISI	25	VC004GL	49
GB801	108	HS012G	41	MR002G	77	TW0200	102	VC005GL	49
GD001G RISI	36	HS013G RISI	40	MR004G	77	TW0350	102	VC006GM	49
GD0601	108	HS0600	119	MR007G	77	TW1000	102	VC008G	51
GD0602	108	HS301D	42	MR009G	77	TW140D	26	VC009G	51
GD0603	108	HS6100	118	MR010G	77	TW141D	26	VC010G	53
GD0800C	108	HS6601	118	MR014G	77	TW160D	26	VC011G	51
GD0810C	108	HS7100	118	MW001G	73	TW161D	26	VC012G	51
GP001G RISI	48	HS7601	118	N			58	VC013GL RISI	51
H		HS7611	119	N5900B	119	U			51
HB350	100	HW001G	72	P			58	VC014GL RISI	51
HB500	100	HW102	138	PB002G	38	UA003G	58	VC2000L	124
HG001G RISI	49	HW101	138	PC5000C	110	UA004G	58	VC2012L	124
HG5030K	135	HW1200	138	PC5001C	110	UB001G	71	VC2211M	125
HG6030K	135	HW1300	139	PF0300	139	UB002G RISI	71	VC2211MX1	125
HG6031VK	135	J		PF0403	139	UB003C	71	VC2512L	124
HG6531CK	135	JN1601	109	PF0610	139	UB004C	71	VC3011L	124
HK0500	95	JN3201J	109	PF0800	139	UB100D	71	VC3012L	124
HK1820	95	JR001G	43	PF1010	139	UB101D	72	VC3210LX1	124
HM001G	29	JR002G	43	PF1100	139	UB1103Z	138	VC3211HX1	125
HM002G	29	JR003G RISI	43	PF1110	139	UC003G	56	VC3211MX1	125
HM004G	29	JR103D	44	PF1110	139	UC004G	56	VC4210LX	124
HM0870C	95	JR105D	44	PJ7000J	114	UC006G	56	VC4210MX	124
HM0871C	95	JR3051TK	120	PM001G	72	UC012G	56	VR001C	47
HM1101C	95	JR3061T	120	P06000C	110	UC013G	56	VR001G	47
HM1111C	96	JR3070CT	120	PP001G	39	UC015G	56	VR002C	47
HM1203C	96	JS1000	109	PS001G RISI	72	UC016G	56	VR003C	47
HM1213C	96	JS1601	109	PT001G	46	UC022G	56	VR003G	48
HM1214C	96	JS1602	109	PT354D	46	UC026G	56	VR004C	47
HM1307C	96	JS3201J	109	PV001G	36	UC029G RISI	57	VR004G	47
HM1317C	96	JV001G	42	PV301D	36	UC030G RISI	56	VS001G	53
HM1501	96	JV002G	42	PV7000C	110	UC031G RISI	56	W	
HM1502	96	JV0600K	120	PW5000CH	110	UC100D	58	WR100D	26
HM1512	96	JV102D	43	R			137		
HM1802	96	JV103D	43	RP001G	45	UC3041A	137		
HM1812	96	K		RP0900	115	UC3541A	137		
HP001G	18	KP001G	44	RP0900X	115	UC3551A	137		
HP002G	18	KP0800	114	RP1111C	115	UC4041A	137		
HP003G RISI	18	KP0810	114	RP1803FX07	115	UC4051A	137		
HP0300	99	KP0810C	114	RP2303FC08	115	UC4551A	137		
HP1640	99	KP312S	114	RS001G	41	UE001G	67		
HP1641K	99	KT001G	73	RS002G	40	UH004G	60		
HP2050H	99	L		RT001G	45	UH005G	60		
HP2051H	99	LB1200F	120	RT0702C	114	UH006G	60		
HP2070	99	LC1230N	108	RT0702CX2	115	UH007G	60		
HP2071	99	LD030P	91	S			60		
HP333D	19	LD050P	91	SA7000C	110	UH013G	60		
HR002G	30	LD080P	91	SC001G RISI	38	UH014G	60		
HR003G	30	LF1000	118	SD100D	44	UH020G	60		
HR005G	30	LH1040	117	SG1251J	109	UH021G	60		
HR006G	30	LH1201FL	117	SG150	109	UH201D	62		
HR007G	30	LM001C	64	SG181	109	UH4861	138		
HR008G	30	LM001G	64	SK105D	55	UH5261	138		
				SK105GD	55	UH5570	138		
						UH6570	138		
						UH7580	138		

TEKNOLOGJI MAKITA

ZGJIDHJE INOVATIVE PËR PERFORMANCË OPTIMALE

MBROJTJA E AKUMULATORIT NGA SHKARKIMI I TEPËRT + MBINXEHEJE + MBINGARKESE



AKUMULATORËT MAKITA

Akumulatorët Makita janë të pajisur me teknologjinë Star Protection Computer Controls™ e cila mundëson monitorim të vazhdueshëm të gjendjes përmes shkëmbimit të të dhënave midis veglës dhe akumulatort për t'u mbrojtur nga mbingarkesa, shkarkimi i tepërt dhe mbinxehja.

KARKIM OPTIMAL VENTILATOR I INTEGRUAR + TEKNOLOGJI KOMUNIKIMI



KARIKUESIT E SHPEJTË MAKITA

Karikuesit e shpejtë Makita janë të pajisur me ventilator dhe teknologji komunikimi, me të cilën shkëmbejnë të dhëna me akumulatort dhe e monitorojnë në mënyrë aktive rrymën, tensionin dhe temperaturën para dhe gjatë karikimit për të arritur karikim optimal dhe jetë të gjatë të akumulatort.

MOTORË BL TË PËRSHTATSHËM PËR NJË GAMË TË GJERË VEGLAH



BL
MOTOR

MOTORI ME ROTOR TË JASHTËM

Sistemi i transmetimit të drejtpërdrejtë siguron fuqi, shpejtësi dhe vëllim më të madh të punës. Është integruar në sharrat e përzgjedhura me zinxhir me akumulator, korrëset e fije dhe kosëtset e barit

80 / 52 / 44 / 38 mm

I konceptuar për fuqi dhe efikasitet më të madh, përmasa kompakte dhe tërësisht prej metali, me të cilin arrihet qëndrueshmëri më e madhe. Motori pa karbonçina 52 mm është i integruar në fryrëse të përzgjedhura me akumulator, korrëse me fije...

ADT
Automatic Torque Drive Technology

TEKNOLOGJIA E NDRYSHIMIT AUTOMATIK TË FUQISË

Teknologjia e ndryshimit automatik të forcës rrotulluese ose shpejtësisë, e përshtat automatikisht shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës, duke siguruar përdorim optimal të veglave.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

TEKNOLOGJIA PËR PRERJE TË THELLA DHE EKZAKTE

Kombinimi i bllokut inovativ të shpejtësisë dhe mbrojtës së pasme të dizajnuar enkas për diskun, lejon prerje të thella, duke shfrytëzuar fundin e pasmë të diskut, ndërkohë që sistemi i rrëshqitjes në shinë me kushineta me sfera siguron saktësi të vazhdueshme, prerje pas prerjeje.

AFT
Active Feedback Sensing Technology

TEKNOLOGJIA E SENSORIT TË REAGIMIT AKTIV

E fik pajisjen për ta mbrojtur përdoruesin nëse shpejtësia e rrotullimit ngadalësohet papritur (p.sh. goditja e kthimit).

XPT WG
Extreme Protection Technology
WET GUARD

TEKNOLOGJIA MBROJTËSE

XPT: Teknologji e avancuar e mbrojtjes së veglave me një seri bllokuesish të integruar që krijojnë pengesë për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe ujit në pjesët e ndjeshme të veglës.

WG: Mbrojtje e lartë kundër spërkatjes së ujit nga të gjitha drejtimet (IPX4).

AVT & SOFT NO LOAD
Active Vibration Technology

SISTEMI PËR ZBUTJE TË DRIDHJEVE

AVT: Sistemi i amortizimit të dridhjeve AVT përdor kundërpeshë në kombinim me dy susta për të minimizuar dridhjet e shkaktuara nga puna me veglën. Më pak dridhje nuk do të thotë më pak fuqi me veglat me sistemin AVT. SOFT NO LOAD: Zvogëlon dridhjet gjatë punës pa ngarkesë duke e ulur automatikisht shpejtësinë e motorit.

PUSH DRIVE


PËRDORIM OPTIMAL I AKUMULATORIT

Vegla është në gjendje të gatishmërisë, që do të thotë se motori starton vetëm kur vida fillon të vendoset në material. Kjo ndihmon në ruajtjen e energjisë së akumulatort deri në 50% më tepër kohë pune.

VEGLAT ME AKUMULATOR

FOTOGRAFIA DBN900

- Shpejtësia e ndryshueshme 
- Shpejtësi konstante 
- Prapavajtja 
- Shpejtësi mekanike 
- Shpejtësitë elektronike 
- Frena 
- Kufizuesi i rrotullimeve 
- Rregullimi i forcës shtrënguese 
- Mbledhësi i pluhurit 
- Fleta e sharrës disk me bisht bajonetë 
- Drita e integruar 
- I përshtatshëm me aksesoret SDS-PLUS 
- I përshtatshëm me aksesoret SDS-MAX 
- Goditje sekuenciale ose në seri 
- Freni i zinxhirit në rast rreziku 
- Vajosja automatike 
- Ndezje e butë 
- Ngjitje me velcro 
- Hundëz rrotulluese 
- Hundëz e lirë statike 
- Sistemi kundër ristartimit 
- Shënuesi i lazerit 
- Ndërprerja e auto-ndezjes 
- Kutia e transportit 
- Çantë 

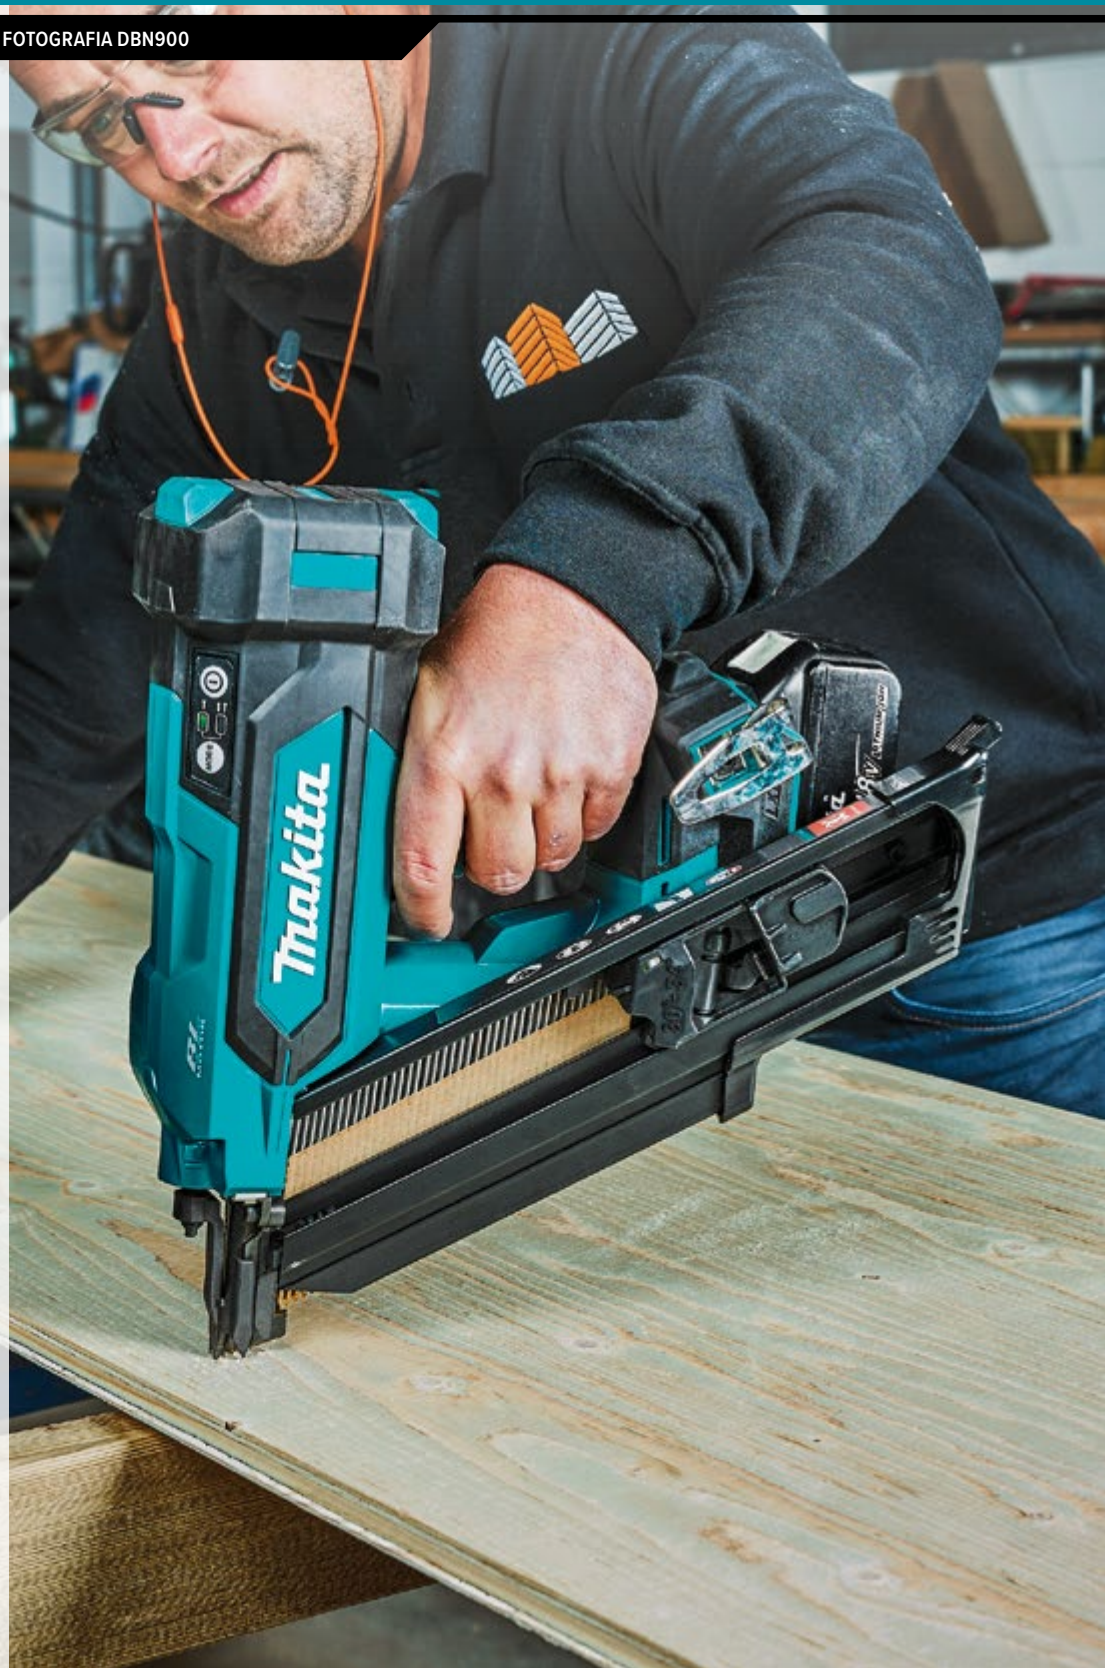



40V / 40+40V MAX

XGT® PLATFORMA



18V / 18+18V

LXT® PLATFORMA



12V MAX

CXT® PLATFORMA



ZGJIDH PLATFORMËN TËNDE

3 PLATFORMA TË NDRYSHME
AKUMULATORËSH ME GAMËN E TYRE TË
VEGLAVE, BATERIVE DHE KARIKUESVE



CXT
12V max



LXT
18V



XGT
40V max

FUQIA DHE KOHA E PUNËS

CXT

**MANOVRIM
PRECIZ**



Produktet CXT® 12V max ofrojnë performancë pa kompromis në një madhësi kompakte. Dizajni ergonomik lejon manovrim të saktë dhe ekuilibër të përmirësuar. Sistemi CXT ofron zgjidhjen më kompakte me rehati dhe performancë superiore.

LXT

**PERFORMANCË
OPTIMALE**



Sistemi LXT® është sistemi më i madh i veglave me bateri që mundësohet nga sistemi 18V. Motorët e ndërtuar me qëllim, bateritë me performancë të lartë dhe teknologjia e komunikimit ofrojnë fuqi, shpejtësi dhe kohë pune të pakrahasueshme. Me produktet LXT, ju merrni performancë dhe efikasitet maksimal për çdo zanat.

XGT

**FUQIA MË
E MADHE**



XGT® është një sistem me bateri 40V max, i projektuar për aplikimet më të vështira. Me dizajn inovativ të veglave, bateri me performancë të lartë dhe teknologji të përparuar komunikimi, është sistemi më i fuqishëm i Makitës deri më tani. I projektuar për energji të besueshme, qëndrueshmëri dhe performancë pa kompromis.

*Platformat nuk janë të pajtueshme me njëra-tjetrën. Ju lutemi kontrolloni përputhshmërinë e secilës vegël me bateritë në tabelën në faqet 81-89.

KODET E MODELIT TË VEGLAVE

Përveç modelit bazë të veglës (vetëm vegla, pa bateri dhe karikues të përfshirë), Makita ofron versione me aksesore të përfshirë. Ju lutemi kontrolloni kuptimin e kodeve individuale të modelit në tabelat më poshtë.



PLATFORMA 40 V MAX AFTËSI TË PAKRAHASUESHME



Platforma e veglave me akumulator, e cila e kombinon dizajnin inovativ të veglave dhe akumulatorët me performancë të lartë 40 V Max XGT®, përfaqëson një zgjidhje të avancuar për aplikacionet më të kërkuara.

SHENJAT E MODELIT XGT® TË VEGLAVE						
DF	001	G	D	2	—	
LLOJI I VEGLËS DF: trapan-vidiator TD: vidiator me goditje HR: Matrapik UC: Sharrë me zinxhir	TIPI I VEGLËS	PLATFORMA G: XGT	KAPACITETI AKU. E: 8,0 Ah L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah U: 4,0 Ah M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah A: 2,0 Ah Z: pa	NUMRI I AKU. TË FURNIZUAR 1: 1x akumulator 2: 2x akumulator	FUNKSIONE SPECIALE Ngjyra e kasës aksesore...	



PLATFORMA 18 V ASORTIMENTI MË I MADH I VEGLAVE



Platforma më e madhe e veglave me akumulator që furnizohen nga akumulatorët 18V LXT®. Kombinim i motorëve të projektuar posaçërisht dhe teknologjive të veglave që ofrojnë performancë të lartë dhe jetë të gjatë shërbimi.

SHENJAT E MODELIT LXT® TË VEGLAVE						
D	HP	484	R	T	E	—
SHENJA PËR VEGLAT ME AKU.	LLOJI I VEGLËS DF: trapan-vidiator TD: vidiator me goditje HS: sharrë disk VC: aspirator UR: korrsë me fije	TIPI I VEGLËS	KARIKUESI P: i shpejtë - 2 porta R: i shpejtë S: standard C: standard - 2 porta Z: -pa aku. dhe karikues	KAPACITETI AKU. G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKETIMI E: kuti për aku. K: kuti J: Kutu Makpac	FUNKSIONE SPECIALE W: shasi e bardhë e veglës X: me aksesore shtesë U: njësi e ndezjes automatike pa tel startim automatik



PLATFORMA 12 V MAX KOMPATKE DHE ME SHKATHTËSI



Platforma e veglave me akumulator të fuqizuara nga akumulatorët kompaktë, të lehtë dhe të qëndrueshëm 12 V max CXT®, e cila mundëson manovrim, ekuilibër dhe ergonomi të jashtëzakonshme të veglës.

SHENJAT E MODELIT CXT® TË VEGLAVE						
DF	333	D	S	A	E	—
LLOJI I VEGLËS DF: trapan-vidiator TD: vidiator me goditje HR: Matrapik	TIPI I VEGLËS	SHENJA PËR AKU. VEGLAT	KARIKUESI S: i shpejtë W: standard Z: -pa aku. dhe karikues	KAPACITETI AKU. M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKETIMI E: kuti për aku. J: Kutu Makpac	FUNKSIONE SPECIALE W: shasi e bardhë e veglës P: shasi e kuqe e veglës X: me aksesore shtesë L: i pajisur me dritë pune



PLATFORMA PDC CONNECT PËR FUNKSIONIM MË GJATË



Platforma është zhvilluar në bazë të njësisë për karikim PDC për funksionim më të gjatë dhe performancë të lartë. Veglat PDC connect® lidhen drejtpërdrejt me njësitë e karikimit PDC, ndërsa për t'i lidhur veglat LXT® dhe XGT® nevojitet adaptor.

SHENJA E MODELIT PDC CONNECT® TË VEGLAVE						
LM	001	C	Z			
LLOJI I VEGLËS LM: korrsë bari UR: fryrësë UR: korrsë me fije	TIPI I VEGLËS	PLATFORMA C: PDC connect	AKUMULATOR Z: -pa aku. dhe karikues			



PLATFORMA 64 V MAX MË SHUMË PUNË E KRYER



Platformë e zhvilluar për performancë më të lartë dhe funksionim më të gjatë të kositësve të përputhshme. Akumulorët 64 V max janë burim i besueshëm energjie, i cili e rrit ndjeshëm zonën e kositisjes dhe në këtë mënyrë e rrit sasinë e punës që mund të bëhet me një karikim të vetëm të akumulorit.

SHENJA E MODELIT 64 V max TË VEGLAVE						
LM	001	J	M	1		
LLOJI I VEGLËS LM: korrsë bari	TIPI I VEGLËS	PLATFORMA J: 64 V max	KAPACITETI AKU. M: 4,0 Ah B: 10,0 Ah	NUMRI I AKU. TË FURNIZUAR 1: 1x akumulator		

„TABLESS“ TEKNOLOGJIA E QELIVE TË BATERISË ME FUQI TË LARTË NË DALJE

NË **36%**
MË SHUMË FUQI

NË **32%**
MË PAK NGROHJE

OPTIMAL
I VEGLËS

*BL4040F në krahasim me BL4040



Gjatë kryerjes së çdo detyre do ta ndjeni ndryshimin falë akumulatorëve të fuqishëm, të cilët, nga vegla juaj do ta nxjerrin maksimumin dhe që mund të përballojnë me lehtësi ngarkesa të rënda. Akumulatorët, të projektuar për punë shumë të vështira, ofrojnë fuqi dalëse më të lartë në mënyrë që vegla XGT të mund të kryejë vazhdimisht detyra të vështira.

Teknologjia inovative "tabless" për efikasitet maksimal është e disponueshme në modelet e zgjedhura të akumulatorëve Makita.



QELI „TABBED“



QELI „TABLESS“


Në qelitë "tabless" të akumulorit, përqendrimi i rrymës shmanget duke e lidhur të gjithë skajin e elektrodës drejtpërdrejt me fundin e qelizës në vend që të bëhet përmes shiritit të shënimit. Kjo e përmirëson efikasitetin, ftohjen dhe performancën e përgjithshme të akumulorit për shpërndarje më efikase të energjisë ose fuqi dalëse më të lartë.

FUQI MË TË LARTË NË DALJE

„TABLESS“
TEKNOLOGJI

„TABBED“
TEKNOLOGJI

XGT

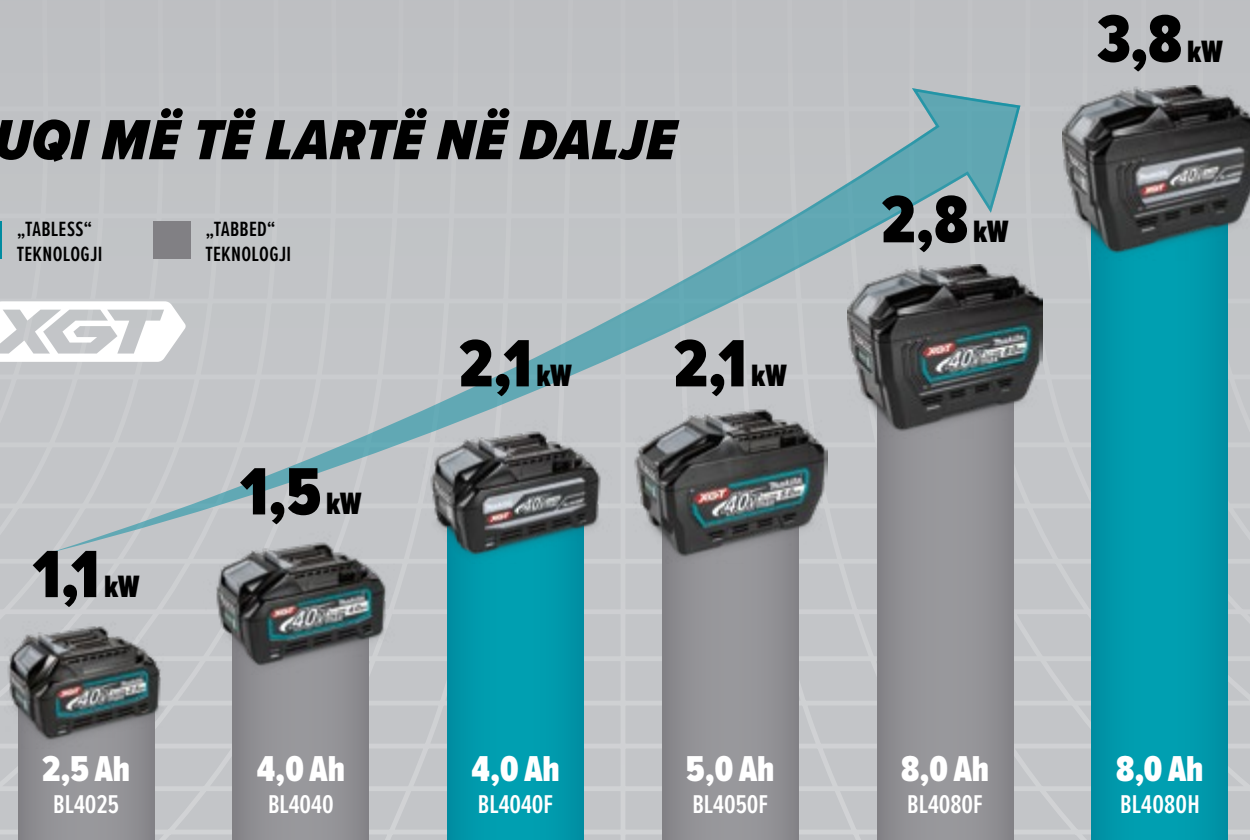

◀ FORMË MË KOMPAKTE

KOHË MË TË GJATË PUNË ▶


AKUMULATORË DHE KARIKUES ME REFERENCË KOHORE

		ADP10 Adaptor për akumulatorët LXT				ADP10 Adaptor për akumulatorët LXT											
				76 min		76 min		170 min		420 min		-		-		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				76 min		76 min		170 min		420 min		-		-		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				50 min		50 min		85 min		260 min		-		-		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				45 min		45 min		67 min		210 min		-		-		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				28 min		28 min		38 min		130 min		-		-		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				22 min		22 min		30 min		110 min		-		-		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		120 min		265 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		85 min		200 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		55 min		130 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		45 min		110 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		36 min		90 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		22 min		60 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		24 min		45 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	
				DC40RA + ADP10		DC40RB + ADP10		DC40RC + ADP10		-		15 min		30 min		1-2 AKU. 3-4 AKU.	

KARKIM OPTIMAL

VENTILATOR I INTEGRUAR + TEKNOLOGJI KOMUNIKIMI

Karikuesit e shpejtë Makita janë të pajisur me ventilator dhe teknologji komunikimi, me të cilën shkëmbejnë të dhëna me akumulatorin dhe e monitorojnë në mënyrë aktive rrymën, tensionin dhe temperaturën para dhe gjatë karikimit për të arritur karikim optimal dhe jetë të gjatë të akumulatorit.



Sistem karikimi optimal

Ftohje ajri e sforcuar



Karikim i shpejtë



Sistem karikimi standart

Shpërndarje natyrale e nxehtësisë



Qelizat presin të karikohen




* DC40RB / DC18RD / DC18SH: karikues me dy porta

** DC18RE: karikues për akumulatorët LXT i CXT

 indikator treguesi i kapacitetit të aku.

 karikimi i shpejtë

AKUMULATORË DHE KARIKUES ME REFERENCË KOHORE

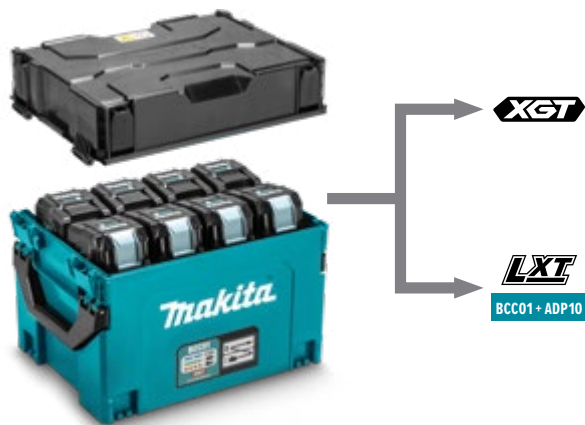

1914U3-7

Stacioni për karikim BCC01

- Mundësi për të karikuar deri në 8 akumulatorë XGT ose akumulatorë LXT duke e përdorur adaptorin ADP10
- Karikohen 4 akumulatorë njëkohësisht. Kur të përfundojë karikimi i një akumulatori, fillon automatikisht karikimi i akumulatorit tjetër.
- Fuqia e ulët e hyrjes mundëson që njësi të shumta BCC01 të lidhen me një prizë të vetme prej 16A
- E përputhshme me sistemin Makpac të kutive dhe aksesorëve
- Peshë 7,5 kg (me karikuesin 630E59-9)



Numri i akumulatorit



Kapaciteti i karikimit




Fuqia në hyrje



Gjatësia e kabllit



Mbrojtja nga uji

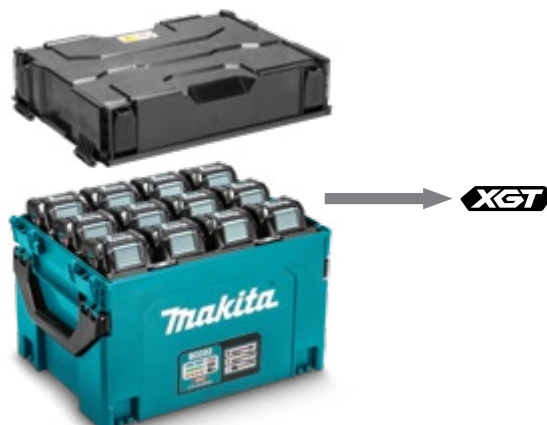

1914U0-3

Stacioni për karikim BCC02

- Mundësi karikimi deri në 12 akumulatorë XGT
- Karikohen 4 akumulatorë njëkohësisht. Kur të përfundojë karikimi i një akumulatori, kalohet automatikisht në karikimin e akumulatorit tjetër.
- Fuqia e ulët e hyrjes mundëson që njësi të shumta BCC02 të lidhen me një prizë të vetme prej 16A
- E përputhshme me sistemin Makpac të kutive dhe aksesorëve
- Peshë 7,8 kg (me karikuesin 630E59-9)



Numri i akumulatorit



Kapaciteti i karikimit



Fuqia në hyrje



Gjatësia e kabllit



Mbrojtja nga uji

		BCC01		BCC01 + ADP10	
		4 aku.	8 aku.	4 aku.	8 aku.
XGT	BL4020	75 min	150 min	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min	160 min	320 min
LXT	BL1815N	40 min	80 min	40 min	80 min
	BL1820B	55 min	110 min	55 min	110 min
	BL1830B	80 min	160 min	80 min	160 min
	BL1840B	110 min	220 min	110 min	220 min
	BL1850B	135 min	270 min	135 min	270 min
	BL1860B	160 min	320 min	160 min	320 min

		BCC02	
		4 aku.	12 aku.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA		DC10SB		DC10WD		DC18RC		DC18SD	
		10,0 Ah BL64100	300 min	5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min	4,0 Ah BL1440B	90 min
		4,0 Ah BL6440	120 min	4,0 Ah BL1041B	60 min	130 min	3,0 Ah BL1430B	22 min	60 min	1,5 Ah BL1415NA	30 min
				2,0 Ah BL1021B	30 min	70 min					
				1,5 Ah BL1016	22 min	50 min					

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: karikues me dy porta

** DC18RE: karikues për akumulatorët LXT i CXT

indikator treguesi i kapacitetit të aku.

karikimi i shpejtë

AKUMULATORË DHE KARIKUES

	Model	Numri i pjesës	Kapaciteti	Tensioni	Pesha
	Akumulatorët XGT - 40V max				
	BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
	BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
	BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
	BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
	BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
	BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
	BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg
	Akumulatorët LXT - 18V				
	BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
	BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
	BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
	BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
	BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	Akumulatorët CXT - 12V max				
	BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
	BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
	BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
	BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg
	Akumulatorët 64V max				
	BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
	BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg
	Akumulatorët, seria-G - 14,4 / 18V				
	BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
	BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
	Akumulatorët LXT - 14,4V				
	BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
	BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
	BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
	BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg
	Akumulatorë të tjerë - 7,2 / 10,8V				
	BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
	BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

	Model	Numri i pjesës	Tensioni	Tensioni i hyrjes
	Karikuesit XGT - 40V max			
	DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
	DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
	DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
	DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V
	Karikuesit LXT - 18V			
	DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
	DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V lidhja me automjetin
	DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
	DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
	Karikuesit CXT - 12V max			
	DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC10SB	197363-4	12 V max	230 V
	Karikuesit 64V max			
	DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
	Karikuesit, seria-G - 14,4 / 18V			
	DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
	Karikuesit e tjerë			
	DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

ADAPTORË, MBAJTËSE DHE KAPAKË

	Model	Numri i pjesës	Përshkrimi
Adaptues për karikim			
	ADP001G	ADP001G	Për karikimin e dy pajisjeve smart (5 V/2,4 A portë-USB) me akumulatortë XGT Li-ion 40 V max.
	ADP05	DECADP05	Për karikimin e dy pajisjeve smart (5 V/2,1 A portë-USB) me akumulatortë LXT Li-ion 14,4 / 18 V.
	ADP08	ADP08	Për karikimin e një nga pajisjet smart (5 V/2,1 A portë-USB) me akumulatortë CXT Li-ion 12 V max.
Adaptor komunikimi			
	ADP12	1910D9-2	► Për menaxhimin e veglave dhe akumulatortë XGT. ► PIN me mbrojtje kundër vjedhjes: mund ta përdorni vetëm kombinimin e veglave dhe akumulatortë me të njëjtin PIN kod. ► Bllokimi i kohës së akumulatortë XGT: akumulatori mund të përdoret vetëm për një periudhë të caktuar kohe. ► Përdore pasqyrën historike të veglës XGT dhe të akumulatortë dhe shënimeve
	BPS01	198170-8	► Bllokimi i kohës së akumulatortë LXT me autentifikimin me PIN: akumulatori mund të përdoret vetëm brenda një kohe të caktuar
Adaptorë konvertues			
	ADP10	191C10-7	Mundëson karikimin e akumulatortë LXT në karikuesit: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
Mbajtëset			
	BAP182	197580-6	Mbajtëse për 2 akumulatortë LXT 18 V me grip për lidhje në rrip.

	Numri i pjesës	Për akumulator	I përshatshëm për
Kapakët e akumulatortë			
	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah akumulatortë LXT	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah akumulatortë LXT	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah akumulatortë XGT	mbrojtje nga goditjet
	413E97-4	4,0 Ah akumulatortë XGT	mbrojtje nga goditjet
	413E98-2	5,0 Ah akumulatortë XGT	mbrojtje nga goditjet
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah akumulatortë LXT	mbrojtje nga goditjet
	422807-8	akumulatortë LXT	DB0380, DB0381
Kapakët për akumulatortë			
	450128-8	akumulatortë LXT	mbrojtëse për akumulator
	412393-7	akumulatortë XGT	mbrojtëse për akumulator

KOMPLETET ENERGJETIKE



Platforma	Numri i pjesës	Seti përfshin					
		Kuti Makpac	Akumulator	Kapaciteti	Sasia	Karikues	
	191J81-6	Tipi 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	i shpejtë, tek
	191U00-8	Tipi 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191U28-6	Tipi 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191V35-5	Tipi 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	i shpejtë, tek
	191U13-9	Tipi 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191U42-2	Tipi 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191Y97-1	Tipi 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	i shpejtë, dysh
	197136-5	Tipi 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standart, tek
	197952-5	Tipi 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	i shpejtë, tek
	197503-4	Tipi 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	i shpejtë, tek
	197629-2	Tipi 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197626-8	Tipi 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	i shpejtë, dysh
	199697-1	Tipi 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tipi 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	i shpejtë, tek
	198077-8	Tipi 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	i shpejtë, dysh
	198091-4	Tipi 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197658-5	Tipi 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	i shpejtë, tek
	197641-2	Tipi 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	i shpejtë, tek

AKUMULATORË PORTATIV

MUNDËSOJNË KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI TË VEGLAVE, TË NEVOJSHME PËR TË KRYER PUNË MË TË MËDHA

191A64-2

Adaptuesi portativ PDC01

- Përdoret me akumulator LXT 18 V
- Mund të lidhen deri në 4 akumulatorë LXT
- Peshë 7,0 kg (me akumulator 4x 6,0 Ah)



12/24 Ah

Kapaciteti



432 Wh

Fuqia



1,7 m

Gjatësia e kabllos



LXT

ADAPTOR 18 V

191A53-7



PDC1200A01

Bateri çantë shpine PDC1200

- Me qeliza të integruara të akumulatorit
- Përafërsisht 6x më shumë kapacitet se 2x 6,0 Ah akumulatorë LXT
- Koha e karikimit 360 min - karikuesi 191L00-4
- Peshë 10,4 kg



33,5 Ah

Kapaciteti



1.206 Wh

Fuqia



1,1 m

Gjatësia e kabllos



LXT

ADAPTOR 18 + 18 V

191J51-5



XGT

ADAPTOR 40 V MAX

191N62-4



PDC1500A01

Bateri çantë shpine PDC1500

- Me qeliza të integruara të akumulatorit
- Deri në 30% performancë më e lartë në krahasim me PDC1200
- Koha e karikimit 450 min - karikuesi 191L00-4
- Peshë 12,9 kg



43,5 Ah

Kapaciteti



1.567 Wh

Fuqia



1,1 m

Gjatësia e kabllos



PDC CONNECT

LIDHJE E DREJTPËRDREJTË



Të dhëna për përputhshmërinë e veglave me akumulatorët PDC mund ta gjeni në tabelën në faqet 81-89.

BAC01

Konvertuesi i tensionit

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me një njësi të lëvizshme të energjisë (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si një zëvendësues ideal i gjeneratorëve më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike:

- pajisje elektrike të ndjeshme (laptopë, tablete, telefona celulare, radio ...)
- karikuesit e akumulatorëve
- ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike...

Fuqia në dalje (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v
2x dalje
prizë

5v/2,4A
2x USB
dalje tip A

PD 30w
2x USB
dalje tip C

DC 12v
Prizë ndihmëse

VEGLAT ME AKUMULATOR

17



DF0036

Trapan-viator me akumulator

- Sumbulla për rregullimin e lehtë të forcës shtrënguese dhe ekrani digjital
- Rregullimi elektronik i fuqisë (1/2./3. shpejtësi): 41/30/25

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	20 mm
Kapac. maks. Ø: dru	92 mm
Forca maks.: e parë	150 Nm
e dytë (3./2./1. shpejtësi)	28/36/88 Nm
Dimensionet (G x G x L)	196 x 86 x 277 mm
Pesha (me BL4025)	2,8 kg



DF0016

Trapan-viator me akumulator

- Sumbulla për rregullimin e lehtë të forcës shtrënguese dhe ekrani digjital
- Rregullimi elektronik i fuqisë 1-45/1-10 Nm

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-650/2.600 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	20 mm
Kapac. maks. Ø: dru	76 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	140/68 Nm
Dimensionet (G x G x L)	181 x 86 x 282 mm
Pesha (me BL4025)	2,7 kg



DF0026

Trapan-viator me akumulator

- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- Konstruksion metalik i ingranazheve
- Karkasë e fortë alumini

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-600/2.200 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	64/30 Nm
Dimensionet (G x G x L)	164 x 86 x 294 mm
Pesha (me BL4025)	1,9 kg



DDF492

Trapan-viator me akumulator

- Doreza anësore për kontroll më të mirë
- Konstruksion metalik i ingranazheve
- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-550/2.100 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	76 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	130/65 Nm
Dimensionet (G x G x L)	179 x 81 x 265 mm
Pesha	2,6 kg



DDF489

Trapan-viator me akumulator

- Qëndrueshmëri e lartë dhe saktësi të fituar nga përdorimi i aluminit si shasi
- Mandrino pa çelës
- 21 cilësime të rregullimit të fuqisë 1-5 Nm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-550/1.800 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	73/40 Nm
Dimensionet (G x G x L)	174 x 81 x 261 mm
Pesha	2,2 kg



DDF458

Trapan-viator me akumulator

- Mandrino pa çelës
- Konstruksion metalik i ingranazheve
- 21 cilësime të rregullimit të fuqisë 1-10 Nm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-400/2.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	76 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	91/58 Nm
Dimensionet (G x G x L)	225 x 79 x 259 mm
Pesha	2,5 kg



DDF482

Trapan-viator me akumulator

- Mandrino pa çelës
- Konstruksion metalik i ingranazheve
- I përshtatshëm për kryerjen e detyrave të lehta dhe të mesme

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-600/1.900 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	62/36 Nm
Dimensionet (G x G x L)	185 x 79 x 249 mm
Pesha	1,8 kg



DDF484

Trapan-viator me akumulator

- Qëndrueshmëri e lartë dhe saktësi të fituar nga përdorimi i aluminit si shasi
- Balancim perfekt i pajisjes për performancë optimale të punës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/2.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	54/30 Nm
Dimensionet (G x G x L)	172 x 79 x 261 mm
Pesha	1,8 kg



DDF490

Trapan-viator me akumulator

- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- Mandrino pa çelës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.900 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	50/27 Nm
Dimensionet (G x G x L)	167 x 81 x 255 mm
Pesha	1,7 kg



DDF485

Trapan-viator me akumulator

- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- I përshtatshëm për punë universale të shpimit dhe shtrëngimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.900 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	50/27 Nm
Dimensionet (G x G x L)	169 x 79 x 255 mm
Pesha	1,7 kg



DDF487

Trapan-viator me akumulator

- Mandrino pa çelës
- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- E lehtë dhe kompakte për manovrim më të lehtë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.700 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	36 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	40/25 Nm
Dimensionet (G x G x L)	150 x 81 x 248 mm
Pesha	1,6 kg



DDF083

Trapan-viator me akumulator

- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- Mandrinë hexagonale pa çelës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.700 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	36 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	40/23 Nm
Dimensionet (G x G x L)	124 x 79 x 247 mm
Pesha	1,4 kg

Veprat me akumulator

Marësit me lazer dhe lazerit

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zbrquese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

**DF332D****Trapan-vidiator me akumulator**

- ▶ Dritë e integruar LED
- ▶ Çelës i madh që nuk shkakton lodhje të gishtave
- ▶ Lehtë dhe kompakt

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-450/1.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	0,8-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	28 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	35/21 Nm
Dimensionet (G x G x L)	154 x 66 x 217 mm
Pesha	1,0 kg

**DF333D****Trapan-vidiator me akumulator**

- ▶ Përmirësimi i forcës mbajtëse të puntos (ul dridhjet e puntos)
- ▶ Çelës për ndryshimin e drejtimit
- ▶ Lehtë dhe kompakt

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-450/1.700 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	0,8-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	21 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	30/14 Nm
Dimensionet (G x G x L)	179 x 66 x 229 mm
Pesha	1,2 kg

**DF033D****Trapan-vidiator me akumulator**

- ▶ Përmirësimi i forcës mbajtëse të puntos (ul dridhjet e puntos)
- ▶ Dritë LED me funksion pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-450/1.700 min ⁻¹
Kapje hegzagonale	1/4"
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	21 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	30/14 Nm
Dimensionet (G x G x L)	149 x 66 x 229 mm
Pesha	1,1 kg

**DF001DW****Vidiator kompakt me akumulator**

- ▶ Përdorin funksionin në linjë ose si pistoletë

Përshkrim: Set me 80 punto të ndryshme

Tensioni i akumulatorit	3,6 V integ
Rrotullime në minutë	220 min ⁻¹
Kapje hegzagonale	1/4"
Vida druri	3.8x32 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	4/3 Nm
Dimensionet (G x G x L)	287 x 47 x 51 mm
Pesha	0,42 kg

**BL AFT HP0036****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Sumbulla për rregullimin e lehtë të forcës shtërnguese dhe ekrani digital
- ▶ Rregullimi elektronik i fuqisë (1/2./3. shpejtësi): 41/30/25

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-9.750/27.000/36.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	20/92/20 mm
Forca maks.: e parë e dytë (3./2./1. shpejtësi)	150 Nm 28/36/88 Nm
Dimensionet (G x G x L)	197 x 86 x 277 mm
Pesha (me BL4025)	2,8 kg

**BL AFT HP0016****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Sumbulla për rregullimin e lehtë të forcës shtërnguese dhe ekrani digital
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Rregullimi elektronik i fuqisë 1-45/1-10 Nm

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-650/2.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-9.750/39.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	20/76/20 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	140/68 Nm
Dimensionet (G x G x L)	182 x 86 x 282 mm
Pesha (me BL4025)	2,7 kg

**BL HP0026****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Konstruktion metalik i ingranazheve
- ▶ Karkasë e fortë alumini

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-600/2.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-9.000/33.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/38/13 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	64/30 Nm
Dimensionet (G x G x L)	174 x 86 x 294 mm
Pesha (me BL4025)	2,3 kg

**BL DHP492****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Doreza anësore për kontroll më të mirë
- ▶ Konstruktion metalik i ingranazheve
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-550/2.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-8.250/31.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/76/16 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	130/65 Nm
Dimensionet (G x G x L)	180 x 81 x 265 mm
Pesha	2,7 kg

**BL DHP489****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Çelës i madh që nuk shkakton lodhje të gishtave
- ▶ 3 funksione: shtërngim/shpim/shpim me goditje

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-550/1.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-8.250/27.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/38/16 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	73/40 Nm
Dimensionet (G x G x L)	175 x 81 x 261 mm
Pesha	2,2 kg

**BL DHP458****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Dritë LED me funksion pas-ndriçimit
- ▶ Konstruktion metalik i ingranazheve
- ▶ Funksioni i shpimit me goditje për detyra të vështira shpimi

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-400/2.000 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-6.000/30.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/76/16 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	91/58 Nm
Dimensionet (G x G x L)	225 x 79 x 259 mm
Pesha	2,6 kg

**BL DHP482****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Konstruktion metalik i ingranazheve
- ▶ I përshtatshëm për kryerjen e detyrave të lehta dhe të mesme të shpimit dhe shtërngimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-600/1.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-9.000/28.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/38/13 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	62/36 Nm
Dimensionet (G x G x L)	198 x 79 x 249 mm
Pesha	1,8 kg

**BL DHP484****Trapan-vidiator me goditje me aku.**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Çelës i madh që nuk shkakton lodhje të gishtave
- ▶ Pajisje e shpejtë dhe e fuqishme për detyra universale

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/2.000 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-7.500/30.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/38/13 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	54/30 Nm
Dimensionet (G x G x L)	182 x 79 x 261 mm
Pesha	1,9 kg

VEGLAT ME AKUMULATOR

19



DHP490

Trapan-viator me goditje me aku.

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Mandrino pa çelës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/38/13 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	50/27 Nm
Dimensionet (G x G x L)	172 x 81 x 255 mm
Pesha	1,7 kg



DHP485

Trapan-viator me goditje me aku.

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ 3 funksione: shtrëngim/shpim/shpim me goditje

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/38/13 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	50/27 Nm
Dimensionet (G x G x L)	182 x 79 x 255 mm
Pesha	1,8 kg



DHP487

Trapan-viator me goditje me aku.

- ▶ Çelës i madh që nuk shkakton lodhje të gishtave
- ▶ Konstruktion metalik i ingranazheve
- ▶ Kompakt dhe i projektuar posaçërisht për shpime dhe vidhosje më të lehta

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-500/1.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-7.500/25.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/36/13 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	40/25 Nm
Dimensionet (G x G x L)	164 x 81 x 248 mm
Pesha	1,7 kg




HP333D

Trapan-viator me goditje me aku.

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ 3 funksione: shtrëngim/shpim/shpim me goditje

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-450/1.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-6.750/25.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	0,8-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	10/21/8 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	30/14 Nm
Dimensionet (G x G x L)	193 x 66 x 229 mm
Pesha	1,3 kg




DA001G

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Rregullim i dorezës së përparme nga 0 në 112,5°
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Freni elektronik për siguri optimale

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	2-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	50 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	159/105 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	136/55 Nm
Dimensionet (G x G x L)	566 x 128 x 199 mm
Pesha (me BL4050F)	6,2 kg



DDA460

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Rregullim i dorezës së përparme nga 0 në 112,5°
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Ideal për të bërë depërtime në çati

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	2-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	50 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	159/105 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	136/48 Nm
Dimensionet (G x G x L)	434 x 82 x 179 mm
Pesha	3,5 kg

KOMPLETI I DOREZAVE PËR SHPIMIN E TOKËS

ME TRAPAN KËNDOR ME AKUMULATOR

- ▶ Mundëson shpime në tokë duke e përdorur trapanin këndor*
- ▶ Komplet i dorezave për bërë një dorezë e përparme dhe një dorezë e gjatë anësore që e absorbon forcën e reagimit për shpime më të lehta në tokë.

*Kërkon përdorim me adaptor D për të lidhur turjelën për tokë



191P11-3

Kompleti i dorezave për shpime në tokë

DA001G, DDA460

327687-6

Adaptor D për turjelën e tokës

DA001G, DDA460



DDA450

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Këmbëza e gjerë e çelësit
- ▶ I përshtatshëm për shpime me Sharrë tubore deri në 127 mm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-450/1.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	2-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	127/101 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	70/26 Nm
Dimensionet (G x G x L)	434 x 82 x 179 mm
Pesha	3,5 kg



DDA350

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Mbatësen e çelësve për kapjen e veglave mund ta instaloni në anën e majtë ose të djathtë të pajisjes
- ▶ Për shpime në vende të vështira për t'u arritur

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.800 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	25 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	50 mm
Dimensionet (G x G x L)	314 x 79 x 97 mm
Pesha	1,5 kg



DDA351

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Dizajni kompakt me gjatësi të përgjithshme të shkurtër, mundëson kontroll dhe manovrim më të madh
- ▶ Ideale për prodhimin e mobilie dhe punimet e ndërtimit të brendshëm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.800 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	25 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	50 mm
Dimensionet (G x G x L)	326 x 79 x 115 mm
Pesha	1,6 kg



DA332D

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ E pajisur me mandrinë për shpim me lartësi 63 mm

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-1.100 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	12 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	24 mm
Dimensionet (G x G x L)	332 x 68 x 86 mm
Pesha	1,3 kg



DA333D

Trapani këndor me akumulator

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ I pajisur me mandrinë pa çelës me lartësi 84 mm

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-1.100 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	0,8-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	12 mm
Shpimi maks. Ø: sharrë tubore	24 mm
Dimensionet (G x G x L)	332 x 68 x 95 mm
Pesha	1,4 kg

Veglat me akumulator

Maksist me lartësi dhe lazer

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët mikserë

Veglat për shtrëngim

Veglat përprëse, zmerluese dhe lustruese

Veglat zbrquese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

TRAPAN-VIDIATOR ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	RROTULLIME NË MINUTË	SHPEJTËSI MEKANIKE	RROTULLIMI SHTRËNGUES (E PARË/E DYTË)	PESHA	
DF003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
DF001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
DF002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	1,9 kg (BL4025)	✓
DDF492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,6 kg	✓
DDF489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DDF458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,5 kg	-
DDF482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DDF484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,8 kg	✓
DDF490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450/1.500 min ⁻¹	2	35/21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,2 kg	-
DF033D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,1 kg	-
DF001DW	3,6 V INTEGRUAR	220 min ⁻¹	-	4/3 Nm	0,42 kg	-

TRAPAN-VIDIATOR ME GODITJE ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	RROTULLIME NË MINUTË	SHPEJTËSI MEKANIKE	RROTULLIMI SHTRËNGUES (E PARË/E DYTË)	PESHA	
HP003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
HP001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
HP002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	2,3 kg (BL4025)	✓
DHP492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,7 kg	✓
DHP489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DHP458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,6 kg	-
DHP482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DHP484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,9 kg	✓
DHP490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DHP485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,8 kg	✓
DHP487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,7 kg	✓
HP333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,3 kg	-



VEGLAT ME AKUMULATOR

21

KRAHASIMI I TRAPANËVE-VIDIATORË

XGT		LXI	
BL MOTOR PA KARBONÇINA		BL MOTOR PA KARBONÇINA	
40 V max HP003G DF003G 180 Nm			
40 V max HP001G DF001G 150 Nm		18 V DHP492 DDF492 141 Nm	
		18 V DHP489 DDF489 110 Nm	
		18 V DHP458 DDF458 110 Nm	
40 V max HP002G DF002G 70 Nm		18 V DHP484 DDF484 65 Nm	
		18 V DHP482 DDF482 64 Nm	
		18 V DHP490 DDF490 65 Nm	
		18 V DHP485 DDF485 60 Nm	
		18 V DHP487 DDF487 40 Nm	
		18 V DDF083 40 Nm	

I LARTË

RROTULLIMI
MAKS.
SHTRËNGUES

I ULËT

Veglat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerat

Veglat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veglat për
shtrëngim

Veglat prëse,
zmerluese dhe
lustruese

Veglat zbrquese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit


Rrotullimi maks. shtrëngues



Numri i cilësimeve të çift rrotullues



Motor pa karbonçina

**TD0046****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndihmës T1 për shtrëngimin e vidhave vetushqyese
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në min.	0-1.200/2.100/3.000/3.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.900/3.100/3.600/3.900 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M20/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M5-M14/22-150 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	230 Nm
Dimensionet (G x G x L)	136 x 86 x 248 mm
Pesha (me BL4020)	1,8 kg

**TD0026****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimet ndihmëse: vidë druri, T1/T2 dhe ndalim automatik (vidhosje/zhvithosje) në nivelin 1/2/3, të fuqisë
- ▶ 4 drita LED në mandrinë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.400/2.600/3.200/4.600 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M14
Rrotullimi maks. shtrëngues	220 Nm
Dimensionet (G x G x L)	119 x 86 x 247 mm
Pesha (me BL4020)	1,7 kg

**TD0036****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndihmës T1 për shtrëngimin e vidhave vetushqyese
- ▶ Mbajtësja e fortë e kudhrës me kushinetat me sfera ndihmon në zvogelimin e dridhjeve të puntos

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.400/2.600/3.600/4.100 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M14
Rrotullimi maks. shtrëngues	210 Nm
Dimensionet (G x G x L)	121 x 86 x 293 mm
Pesha (me BL4020)	1,7 kg

**DTD201****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndihmës T1 për shtrëngimin e vidhave vetushqyese
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në min.	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.000/3.600/4.200/4.400 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M5-M14/22-125 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	210 Nm
Dimensionet (G x G x L)	121 x 81 x 246 mm
Pesha	1,6 kg

**DTD173****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimet ndihmëse: vidë druri, T1/T2 dhe ndalim automatik (zhvidhosje)
- ▶ Funksioni i modalitetit të memories
- ▶ Paneli i kontrollit nga mbrapa

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në min.	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M5-M14/22-125 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	180 Nm
Dimensionet (G x G x L)	111 x 81 x 234 mm
Pesha	1,5 kg

**DTD172****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimet ndihmëse: vidë druri, T1/T2 dhe ndalim automatik (zhvidhosje)
- ▶ Funksioni i memories

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M14
Rrotullimi maks. shtrëngues	180 Nm
Dimensionet (G x G x L)	114 x 81 x 236 mm
Pesha	1,5 kg

**DTD154****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndihmës T1 për shtrëngimin e vidhave vetushqyese
- ▶ 3 nivele të përzgjedhjes së fuqisë së goditjes
- ▶ Më i lehtë dhe më kompakt

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.100/2.100/3.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.100/2.600/3.800 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M14
Rrotullimi maks. shtrëngues	175 Nm
Dimensionet (G x G x L)	117 x 79 x 236 mm
Pesha	1,5 kg

**DTD153****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Kompakt dhe i qëndrueshëm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-3.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.600 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M14
Rrotullimi maks. shtrëngues	170 Nm
Dimensionet (G x G x L)	126 x 79 x 238 mm
Pesha	1,6 kg

**DTD152****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ I përshtatshëm për punime më të lehta që nuk janë në seri

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-2.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.500 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinerie	M5-M16/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	165 Nm
Dimensionet (G x G x L)	137 x 79 x 238 mm
Pesha	1,6 kg

Impact PREMIER

SERIA E SHTOJCAVE SHTRËNGUESE DHE E AKSESORËVE

Impact PREMIER është një seri premium pjesësh shtrënguese dhe aksesore të dizajnuar për punë me shpejtësi të lartë. Pjesët shtrënguese me majë të përpunuar për përshtatje të saktë në mandrinë e puntos, performancë të përmirësuar rrotullimi dhe konstrukcion prej aliazi afatgjatë dhe fleksibël janë krijuar për t'i bërë ballë punës gjithnjë e më të fuqishme me pistoletat dadëqekësh.

**PËRSHTATJE E MIRË****QËNDRUESHMËRI****ALIAZH I FORTË****ETIKETAT ME NGJYRA****SERIA PREMIER IMPACT****25/50 mm**

Impact Premier shtojcat përdredhëse për shtrëngim

**65 mm**

Impact Premier shtojcat përdredhëse për shtrëngim me dy anë

**68/150 mm**

Impact Premier mbajtëse me përdredhje për shtrëngim



Impact Premier çelësat prizë me përdredhje

**DTD156****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Vidiator i fuqishëm dhe kompakt me performancë të lartë
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-2.500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinierie	M5-M14/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	155 Nm
Dimensionet (G x G x L)	143 x 79 x 241 mm
Pesha	1,6 kg

**DTD157****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi ndihmës A për shtrëngim të shpejtë dhe të saktë
- ▶ Kontrolli elektronik i shpejtësisë
- ▶ Forma e rehatshme ergonomike dhe pesha e reduktuar

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.300/3.000 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.000/4.100 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinierie	M5-M14/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse	M5-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	140 Nm
Dimensionet (G x G x L)	133 x 81 x 232 mm
Pesha	1,5 kg

4 REGJIME FUNKSIONIMI

Vegël jashtëzakonisht e gjithanshme me një sërë funksionesh për shtrëngim, shtrëngim me goditje, shpim dhe shpim me goditje.

REGJIMI NDIHMËS T

Regjim i veçantë për shtrëngimin e shpejtë të vidhave vetushqyese, pa dëmtuar vidhat ose pjesën e punës.

**DTP141****Vidiator hibrid goditës me aku.**

- ▶ Çelësi me shpejtësi të ndryshueshme për shtrëngim të saktë
- ▶ Kapësja e rripit mund të vendoset në anën e majtë ose të djathtë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT	Dimensionet (G x G x L)	171 x 79 x 233 mm
Kapje heksagonale	1/4"	Pesha	1,9 kg
Shtrëngim me goditje		Shtrëngim/shpim/shpim me goditje	
Rrotullime në minutë	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	Rrotullime në minutë	0-700/2.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹	Goditjet për minutë	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹
Rrotullimi maks. shtrëngues	150 Nm	Forca maks. (e parë/e dytë)	22/13 Nm
Bulona standard/makinierie	M5-M14/M4-M8	Kapac. maks. Ø: çelik/dru	10/21 mm
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M5-M12/22-125 mm	Shpimi mak. Ø: beton	8 mm

**DTS141****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndihmës T për shtrëngimin e vidhave vetushqyese
- ▶ Është i përshtatshëm për hapësira ku kërkohet nivel më i ulët zhurme

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.200/2.000/3.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.400/2.200/2.700 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinierie	M5-M8/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M5-M6/22-125 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	40 Nm
Dimensionet (G x G x L)	136 x 79 x 240 mm
Pesha	1,6 kg

AKSESORË PËR VIDIATOR KËNDOR GODITËS**135183-8**

Koka këndore për shtojca shtrënguese 1/4"

DTL061, TL064D, TL065D

**135200-4**

Kokë këndore për shtojca shtrënguese 25 mm 1/4"

DTL061, TL064D, TL065D

**135201-2**

Kokë këndore për xhunto 3/8"

DTL061, TL064D, TL065D

**192440-7**

Kokë e drejtë për shtojca shtrënguese 1/4"

DTL061, TL064D, TL065D

**192439-2**

Koka e harpionit 21 mm

DTL061, TL064D, TL065D

**DTL061****Vidiator këndor goditës me aku.**

- ▶ Çelësi i madh që nuk shkakton lodhje të gishtave
- ▶ Kokë kompakte në kënd për vidhosje në vende të ngushta
- ▶ Koka mund të rrotullohet 360° dhe ka 8 pozicione rregullimi

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-2.000 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinierie	M4-M12/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M4-M8/22-75 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	60 Nm
Dimensionet (G x G x L)	387 x 78 x 116 mm
Pesha	2,0 kg

**TL064D****Vidiator këndor goditës me aku.**

- ▶ Ideal për punë në hapësira të ngushta
- ▶ Susta prapavajtëse e tipit raketë për kontroll të lehtë me një dorës përpara/prapa
- ▶ Lartësia e ulët e kokës 53 mm

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-2.000 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Bulona standard/makinierie	M4-M12/M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M4-M8/22-75 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	60 Nm
Dimensionet (G x G x L)	361 x 66 x 86 mm
Pesha	1,6 kg

VIDIATOR ME GODITJE ME AKUMULATOR ME KAPJE HEKZAGONALE

MODEL	PLATFORMA	RROTULLIME NË MINUTË	SHPEJTËSITË ELEKTRONIKE	RROTULLIMI MAKS. SHTRËNGUES	PESHA	BL MOTOR
TD004G	XGT	0-1.200/2.100/3.000/3.900 min ⁻¹	4	230 Nm	1,8 kg (BL4020)	✓
TD002G	XGT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	220 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
TD003G	XGT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
DTD201	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,6 kg	✓
DTD173	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD172	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0-1.100/2.100/3.600 min ⁻¹	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0-3.400 min ⁻¹	-	170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0-2.900 min ⁻¹	-	165 Nm	1,6 kg	-
DTD156	LXT	0-2.500 min ⁻¹	-	155 Nm	1,6 kg	-
DTD157	LXT	0-1.300/3.000 min ⁻¹	2	140 Nm	1,5 kg	✓
DTP141	LXT	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0-1.200/2.000/3.200 min ⁻¹	3	40 Nm	1,6 kg	✓

KRAHASIMI I VIDIATORËVE ME GODITJE ME KAPJE HEKZAGONALE

XGT		LXT	
BL MOTOR PA KARBONÇINA		BL MOTOR PA KARBONÇINA	
40 V max TD004G	230 Nm 4 zgjedhje fuqie T ₁ regjim ndihmës		
40 V max TD002G	220 Nm 4 zgjedhje fuqie T ₁ T ₂ regjime ndihmëse		
40 V max TD003G	210 Nm 4 zgjedhje fuqie T ₁ regjim ndihmës	18 V DTD201	210 Nm 4 zgjedhje fuqie T ₁ regjim ndihmës
		18 V DTD173	180 Nm 4 zgjedhje fuqie T ₁ T ₂ regjime ndihmëse
		18 V DTD172	180 Nm 4 zgjedhje fuqie T ₁ T ₂ regjime ndihmëse
Vidiator hibrid goditës me aku.		18 V DTD154	175 Nm 3 zgjedhje fuqie T ₁ regjim ndihmës
18 V DTP141	150 Nm 3 zgjedhje fuqie T regjim ndihmës	18 V DTD153	170 Nm
4 REGJIME FUNKSIONIMI shtrëngim me goditje/shtrëngim shpim me goditje/shpim		18 V DTD156	155 Nm
Vidiator me goditje me aku.		18 V DTD157	140 Nm 2 zgjedhje fuqie regjim ndihmës
18 V DTS141	40 Nm 3 zgjedhje fuqie T regjim ndihmës		
SOFT IMPACT	EMISION I ULËT I ZHURMAVE Niveli i zhurmës: niveli i shpëtyjes së tingullit 77 dB(A)		

I LARTË

RROTULLIMI
MAKS.
SHTRËNGUES

I ULËT

REGJIME NDIHMËSE

VIDË PËR DRU	NDALIM AUTOMATIK LIRIM	NDALIM AUTOMATIK SHTRËNGIM/LIRIM	T REGJIMI NDIHMËS T	REGJIMI NDIHMËS A
Për shtrëngim më të lehtë të vidave të drurit, Vegla fillon të shtrëngojë me shpejtësi të ulët dhe kur e aktivizoni regjimin e goditjes, kalon në një numër më të madh rrotullimesh.	Vegla ndalon automatikisht për 0,2 sekonda kur vidha/dadoja është liruar mjaftueshëm.	Vegla ndalon automatikisht ose e zvogëlon shpejtësinë kur vidha/dadoja është shtrënguar mjaftueshëm.	Shtrëngimi i shpejtë i vidhave vetushqyese, pa i dëmtuar vidhat ose pjesën e punës. T1: për metale të holla T2: për metale të trasha	Vegla derisa të fillojë shtrëngimi funksionon me shpejtësi të ulët dhe më pas kalon në shpejtësi më të lartë për ta zvogëluar daljen e pjesës shtrënguese dhe për ta parandaluar filetimin jo të njëjtrajtshëm.

**TW0106****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Pajisur me një kudhër të gjatë
- ▶ Dritë LED formë unazë

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrotullime në min.	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.200/1.300/1.500/1.750 min ⁻¹
Kapje katrore	1"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M27-M45/M20-M33
Rrotullimi maks. shtrëngues	3.150 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	4.000 Nm
Dimensionet (G x G x L)	570 x 135 x 276 mm
Pesha (me BL4040F)	12,0 kg

**TW0016****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Çelësi variabël ON/OFF
- ▶ Pajisje e gjithanshme për aplikime sfiduese

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrotullime në min.	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.900/2.200/2.400 min-2.500
Kapje katrore	3/4"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M36/M10-M27
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.800 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	2.050 Nm
Dimensionet (G x G x L)	217 x 94 x 303 mm
Pesha (me BL4025)	3,9 kg

**TW0026****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Çelësi variabël ON/OFF

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M36/M10-M27
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.700 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	2.200 Nm
Dimensionet (G x G x L)	213 x 94 x 297 mm
Pesha (me BL4025)	3,9 kg

**TW0116****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Pajisur me një kudhër të gjatë

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	—/0-1.400/2.000/2.600 min ⁻¹
Kapje katrore	3/4"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M36/M10-M27
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.500 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.900 Nm
Dimensionet (G x G x L)	329 x 94 x 297 mm
Pesha (me BL4025)	4,3 kg

**TW0076****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ 4 nivele të rregullimit të fuqisë shtrënguese/liruese për përshtatje të lehtë me mënyrën e përdorimit

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrotullime në min.	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.200/1.900/2.700/2.900 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M10-M24/M10-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	760 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.100 Nm
Dimensionet (G x G x L)	114 x 86 x 253 mm
Pesha (me BL4025)	2,7 kg

**TW0056****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Çelësi variabël ON/OFF

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrotullime në min.	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M10-M20/M10-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	350 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	630 Nm
Dimensionet (G x G x L)	114 x 86 x 253 mm
Pesha (me BL4025)	1,9 kg

**DTW1005****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Pajisur me një kudhër të gjatë

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	—/0-1.600/1.800/2.200 min ⁻¹
Kapje katrore	3/4"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M33/M10-M24
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.360 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.700 Nm
Dimensionet (G x G x L)	339 x 91 x 291 mm
Pesha	4,2 kg

**DTW1001****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ I përshtatshëm për aplikimet më të vështira nga M12-M30

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në min.	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kapje katrore	3/4"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M30/M10-M24
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.250 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.700 Nm
Dimensionet (G x G x L)	229 x 91 x 289 mm
Pesha	3,7 kg

**DTW1002****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ I pajisur me kapje katrore 1/2"

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M30/M10-M24
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.200 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.600 Nm
Dimensionet (G x G x L)	229 x 91 x 289 mm
Pesha	3,6 kg

**DTW1004XV****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ I përshtatshëm për përdorim pranë linjave elektrike të tensionit të lartë
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në min.	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M12-M30/M10-M24
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.050 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.300 Nm
Dimensionet (G x G x L)	223 x 91 x 289 mm
Pesha	3,4 kg

**DTW701****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në min.	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M10-M24/M10-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	700 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	1.000 Nm
Dimensionet (G x G x L)	170 x 81 x 276 mm
Pesha	2,7 kg

**DTW301****Vidiator me goditje me akumulat**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/ shtrëngim më të lehtë në nivelin e fuqisë 1./2./3.
- ▶ Çelësi variabël ON/OFF

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në min.	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Goditjet për min.	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M10-M20/M10-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	330 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	580 Nm
Dimensionet (G x G x L)	144 x 81 x 246 mm
Pesha	1,8 kg

**BL MOTOR****DTW181****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndalimit automatik ndihmës kur lironi: kur nuk ka më rezistencë nga vidha/dadoja, vegla ndalon për 0,2 s
- ▶ Rregullim digital me shpejtësi të ulët dhe të lartë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M6-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	210 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	330 Nm
Dimensionet (G x G x L)	151 x 79 x 235 mm
Pesha	1,6 kg

**BL MOTOR****DTW190****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Susta prapavajtëse e tipit raketë për kontroll të lehtë me një dorës përpara/prapa
- ▶ Dritë LED me funksion pas-ndriçimit
- ▶ I përshtatshëm për punët e mirëmbajtjes dhe të montimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-2.300 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M8-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	190 Nm
Dimensionet (G x G x L)	176 x 79 x 219 mm
Pesha	1,8 kg

**BL MOTOR****DTW180****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndalimit automatik ndihmës kur lironi: kur nuk ka më rezistencë nga vidha/dadoja, vegla ndalon për 0,2 s
- ▶ Shpejtësi e ndryshueshme

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kapje katrore	3/8"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M6-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	180 Nm
Dimensionet (G x G x L)	144 x 79 x 218 mm
Pesha	1,5 kg

**BL MOTOR****TW161D****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndalimit automatik ndihmës kur lironi: kur nuk ka më rezistencë nga vidha/dadoja, vegla ndalon për 0,2 s
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M5-M10
Rrotullimi maks. shtrëngues	165 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	290 Nm
Dimensionet (G x G x L)	150 x 66 x 232 mm
Pesha	1,2 kg

**BL MOTOR****TW160D****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Regjimi i ndalimit automatik ndihmës kur lironi: kur nuk ka më rezistencë nga vidha/dadoja, vegla ndalon për 0,2 s
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kapje katrore	3/8"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M6-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	160 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	290 Nm
Dimensionet (G x G x L)	144 x 66 x 232 mm
Pesha	1,2 kg

**TW141D****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Shpejtësia e ndryshueshme dhe çelësi i kthimit
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-2.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.200 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M6-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	145 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	270 Nm
Dimensionet (G x G x L)	168 x 66 x 224 mm
Pesha	1,2 kg

**TW140D****Vidiator me goditje me akumulator**

- ▶ Shpejtësia e ndryshueshme dhe çelësi i kthimit
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-2.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.200 min ⁻¹
Kapje katrore	3/8"
Bulona standard/lartë tërheqëse	M8-M16 / M6-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	140 Nm
Forca maks. e lirimit të dadove	270 Nm
Dimensionet (G x G x L)	161 x 66 x 224 mm
Pesha	1,2 kg

**BL MOTOR****DTL300****Vidiator këndor goditës me akumulator**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/shtrëngim
- ▶ Dritë LED me 3 funksione ndriçimi

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Bulona standard	M10-M20
Bulona lartë tërheqëse	M10-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	340 Nm
Dimensionet (G x G x L)	414 x 80 x 92 mm
Pesha	2,1 kg

**BL MOTOR****DTL302****Vidiator këndor goditës me akumulator**

- ▶ Regjimi ndihmës i ndalimit automatik për lirim/shtrëngim
- ▶ Dritë LED me 3 funksione ndriçimi

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kapje katrore	3/8"
Bulona standard	M10-M20
Bulona lartë tërheqëse	M10-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	340 Nm
Dimensionet (G x G x L)	414 x 80 x 92 mm
Pesha	2,1 kg

**TL065D****Vidiator këndor goditës me akumulator**

- ▶ Ideal për punë në hapësira të ngushta
- ▶ Susta prapavajtëse e tipit raketë për kontroll të lehtë me një dorës përpara/prapa
- ▶ Lartësia e ulët e kokës 53 mm

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-2.000 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapje katrore	3/8"
Bulona standard/makinierie	M4-M12 / M4-M8
Bulona lartë tërheqëse/vida druri	M4-M8 / 22-75 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	60 Nm
Dimensionet (G x G x L)	361 x 66 x 86 mm
Pesha	1,6 kg

**DWR180****Çelësi kriket me akumulator**

- ▶ Mund të shtrëngojë dado 13 mm pa adaptorin e kokave
- ▶ Mund të përdoret si çelës kriketi manual
- ▶ Mund të përdoret si çelës kriketi tejprëshkrues për shtrëngimin e dadove në shufra me filetim

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-800 min ⁻¹
Kapje katrore	1/4", 3/8"
Bulona standard	M5-M12
Bulona lartë tërheqëse	M5-M10
Rrotullimi maks. shtrëngues	47,5 Nm
Dimensionet (G x G x L)	369 x 79 x 87 mm
Pesha	1,6 kg

**WR100D****Çelësi kriket me akumulator**

- ▶ Mund të shtrëngojë dado 13 mm pa adaptorin e kokave
- ▶ Çelës për ndryshimin e drejtit
- ▶ Mund të përdoret si çelës kriketi tejprëshkrues për shtrëngimin e dadove në shufra me filetim

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-800 min ⁻¹
Kapje katrore	1/4", 3/8"
Bulona standard	M5-M12
Bulona lartë tërheqëse	M5-M10
Rrotullimi maks. shtrëngues	47,5 Nm
Dimensionet (G x G x L)	341 x 67 x 84 mm
Pesha	1,2 kg

VEGLAT ME AKUMULATOR

27

VIDIATOR ME GODITJE ME AKUMULATOR ME KAPJE KATRORE

MODEL	PLATFORMA	KAPJA E VEGLËS	RROTULLIMI MAKS. SHTRËNGUES	RROTULLIME NË MINUTË	PESHA	
TW010G	XGT	1"	3.150 Nm	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹	12,0 kg (BL4040F)	✓
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW002G	XGT	1/2"	1.700 Nm	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW011G	XGT	3/4"	1.500 Nm	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹	4,3 kg (BL4025)	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹	2,7 kg (BL4025)	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,9 kg (BL4025)	✓
DTW1005	LXT	3/4"	1.360 Nm	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹	4,2 kg	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.250 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.200 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,6 kg	✓
DTW1004XV	LXT	1/2"	1.050 Nm	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹	3,4 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹	2,7 kg	✓
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,8 kg	✓
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0-2.300 min ⁻¹	1,8 kg	-
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-



Veglat me akumulator

Marrësit me lazera dhe lazeret

Veglat për goditje dhe shtrim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerluese dhe lustruese

Veglat zdruquese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

KRAHASIMI I VIDIATORËVE ME GODITJE ME KAPJE KATRORE

XGT		LXT	
40 V max TW010G  M27-45 M20-33 3.150 Nm 1"		18 V DTW1005  M12-33 M10-24 1.360 Nm 3/4"	
40 V max TW001G  M12-36 M10-27 1.800 Nm 3/4"		18 V DTW1001  M12-30 M10-24 1.250 Nm 3/4"	18 V DTW1002  M12-30 M10-24 1.200 Nm 1/2"
40 V max TW002G  M12-36 M10-27 1.700 Nm 1/2"		18 V DTW1004XV  M12-30 M10-24 1.050 Nm 1/2"	
40 V max TW011G  M12-36 M10-27 1.500 Nm 3/4"		18 V DTW701  M10-24 M10-16 700 Nm 1/2"	
40 V max TW007G  M10-24 M10-16 760 Nm 1/2"		18 V DTW301  M10-20 M10-16 330 Nm 1/2"	18 V DTW181  M8-16 M6-12 210 Nm 1/2"
40 V max TW005G  M10-20 M10-16 350 Nm 1/2"		18 V DTW190  M8-16 M8-12 190 Nm 1/2"	18 V DTW180  M8-16 M6-12 180 Nm 3/8"

I LARTË

RROTULLIMI
MAKS.
SHTRËNGUES

I ULËT

REGJIME NDIHMËSE

					
NDALIM AUTOMATIK		NDALIM AUTOMATIK		NDALIM AUTOMATIK	
LIRIMI		REGJIMI I PUNËS	SHTRËNGIM	LIRIMI	
Vegla ndalon automatikisht për 0,2 sekonda kur vidha/dadoja është liruar mjaftueshëm.		1	Vegla ndalon automatikisht kur zbulohet goditja e parë	Vegla ndalon automatikisht kur zbulohet goditja e fundit	
		2	Vegla ndalon ~0,5 s pas zbulimit të goditjes së parë		
		3	Vegla ndalon ~1 s pas zbulimit të goditjes së parë		
			Kur zbulohet goditja e fundit, vegla e zvogëlon shpejtësinë		

TRE KAPJE

		
KAPJE ME UNAZË	KAPJE ME UNAZË DHE HAPJE	KAPJE ME KUNJ
NDËRRIMI I SHPEJTË DHE I LEHTË	PRODUKTIVITET MAKSIMAL	LIDHJE E FORTË DHE E SIGURT
Në kapjen me unazë, çelësat prizë ngjiten me më pak forcë në krahasim me kapjet me kunj, gjë që mundëson zëvendësimin e shpejtë dhe të lehtë të zgjatimeve.	Kapje e kombinuar për produktivitet maksimal. Në rastin e ndërrimit të shpejtë dhe të shpeshtë të zgjatimeve, përdoret unaza ndërsa gjatë punëve më të vështira, zgjatimi fikssohet edhe nëpërmjet hapjes për kapje me kunj.	Në kapjen me kunj, çelësat prizë ngjiten me shumë forcë në krahasim me kapjet me unazë, që mundëson fiksmin të sigurt dhe të fortë të shtojcave.

**DFS452****Vidiator me akumulator**

- ▶ Lokatori me një të prekur e lejon instalimin-çmontimin e lehtë të puntos me një veprim të vetëm
- ▶ Bllokimi i butonit për funksionim të vazhdueshëm

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-4.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida vetë-filetuese	6 mm
Vida për gips karton	5 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	251 x 79 x 259 mm
Pesha	1,8 kg

**DFS451****Vidiator me akumulator**

- ▶ Lokatori me një të prekur e lejon instalimin-çmontimin e lehtë të puntos me një veprim të vetëm
- ▶ Susta prapavajtëse e tipit raketë për kontroll të lehtë me një dorës përpara/prapa

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-4.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida për gips karton	4 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	281 x 80 x 241 mm
Pesha	1,8 kg

**DFS250****Vidiator me akumulator**

- ▶ Ideale për vendosjen e mbulesave të dyshemesë
- ▶ Lokatori me një të prekur e lejon instalimin-çmontimin e lehtë të puntos me një veprim të vetëm

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-2.500 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida vetë-filetuese	6 mm
Vida për gips karton	5 mm
Vida druri	4,5x90 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	243 x 79 x 259 mm
Pesha	1,9 kg

MEKANIZMI I USHQIMIT**PËR VIDHAT NË RRIPI**

RRIPI STANDARD ME 50 VIDA

- ▶ Shumëllojshmëri të jashtëzakonshme falë diapazonit të gjatësisë së vidhave të përputhshme nga 25 mm në 55 mm
- ▶ Thellësi e rregullueshme për saktësi më të madhe
- ▶ Mekanizmi i ushqimit mund të rregullohet në një kënd (0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315°)

**191L24-0**

Mekanizmi i ushqimit të vidhave me shtojca të vidave 2x PH2
DFS452, DFS250

**DFR552****Vidiator me karikator me akumulator**

- ▶ Model me forcë më të lartë, i përshtatshëm për vidhosje për punë të vështira në pllaka çimentoje me fibra, dru të fortë ...

Përfshihen: 5x PH2 / 155 mm shtojca për shtrëngim

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-4.500 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida për gips karton	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	396 x 88 x 211 mm
Pesha	2,2 kg

**DFR551****Vidiator me karikator me akumulator**

- ▶ Udhëzues i palosshëm për shiritin e vidhave
- ▶ Ndaluesi i bazës i rregullueshëm pa vegla

Përfshihen: 5x PH2 / 155 mm shtojca për shtrëngim

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-6.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida për gips karton	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	396 x 88 x 211 mm
Pesha	2,2 kg

**DFR550****Vidiator me karikator me akumulator**

- ▶ Udhëzues i palosshëm për shiritin e vidhave
- ▶ Është e mundur të shtrëngoni 16 mm nga muri

Përfshihen: 3x PH2 / 157 mm shtojca për shtrëngim

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida për gips karton	Ø3,5-4 mm / 25-55 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	424 x 80 x 238 mm
Pesha	2,4 kg

**DFR452****Vidiator me karikator me akumulator**

- ▶ Udhëzues i palosshëm për shiritin e vidhave
- ▶ Ndaluesi i bazës i rregullueshëm pa vegla

Përfshihen: 5x PH2 / 130 mm shtojca për shtrëngim

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-6.000 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vida për gips karton	Ø3,5-4,2 mm / 20-41 mm
Rregullimi i thellësisë	✓
Dimensionet (G x G x L)	360 x 88 x 211 mm
Pesha	2,2 kg

**HM004G****Matrapik për thyerje me akumulator**

- ▶ Funksioni paralajmërues i mirëmbajtjes
- ▶ Fuqi e lartë por vibrim i ulët
- ▶ Mundësi përdorimi e pajisjes për heqjen e pluhurit

Tensioni i akumulorit	40 + 40 V max XGT
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 28,6 mm / B-typ
Goditjet për minutë	870 min ⁻¹
Fuqia	72,8 J
Dimensionet (G x G x L)	882 x 227 x 540 mm
Pesha (me BL4080F)	32,1 kg

AKSESORË PËR MATRAPIK**JM00000674**

Karrocë transporti me ndarje për aksesorët
HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

**HM002G****Matrapik për thyerje me akumulator**

- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos
- ▶ Vegla mund të fiksohet në 12 nivele
- ▶ Forcë e rregullueshme e goditjes

Tensioni i akumulorit	40 + 40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	950-1.900 min ⁻¹
Fuqia	20,9 J
Dimensionet (G x G x L)	574 x 156 x 344 mm
Pesha (me BL4050F)	13,3 kg

**HM001G****Matrapik për thyerje me akumulator**

- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos
- ▶ Vegla mund të fiksohet në 12 nivele
- ▶ Funksioni i startit të butë

Tensioni i akumulorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	0-2.650 min ⁻¹
Fuqia	9,4 J
Dimensionet (G x G x L)	516 x 113 x 280 mm
Pesha (me BL4050F)	7,1 kg

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerit

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerlues dhe lustuese

Veglat zbrquese dhe fruese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT ME AKUMULATOR



BL MOTOR

DHK180

Matrapik për dalta të lehta me aku.

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit
- ▶ Ideal për heqjen e pillakave, gipsit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Goditjet për minutë	0-3.200 min ⁻¹
Fuqia	3,1 J
Dimensionet (G x G x L)	369 x 99 x 211 mm
Pesha	3,6 kg

BL MOTOR
AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0066

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- ▶ Shasi që i zbut dridhjet
- ▶ I pajisur me teknologjinë AFT për shpime të sigurta

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullime në minutë	150-310 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.100-2.250 min ⁻¹
Fuqia	21,4 J
Shpimi maks. Ø: beton - punto TCT	52 mm
Shpimi maks. Ø: beton - punto gotë	160 mm
Dimensionet (G x G x L)	610 x 140 x 337 mm
Pesha (me BL4050F)	14,3 kg

BL MOTOR
AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0056

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- ▶ Shasi që i zbut dridhjet
- ▶ I pajisur me teknologjinë AFT për shpime të sigurta

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullime në minutë	250-500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.450-2.900 min ⁻¹
Fuqia	8,0 J
Shpimi maks. Ø: beton - punto TCT	40 mm
Shpimi maks. Ø: beton - punto gotë	105 mm
Dimensionet (G x G x L)	520 x 115 x 305 mm
Pesha (me BL4040)	7,7 kg

BL MOTOR
AVT AFT AWS

HR0086

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, dalte
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX10

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-840 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/30 mm
Dimensionet (G x G x L)	407 x 97 x 242 mm
Pesha (me BL4020)	5,2 kg

AVT AVT & SOFT NO LOAD

SISTEMI PËR ZBUTJE TË DRIDHJEVE

Teknologjia AVT për zbutje aktive të dridhjeve gjatë punës përdor sistem kundërpeshë për të gjeneruar forcë që është e kundërt me forcën e mekanizmit të goditjes. Duke i reduktuar dridhjet në dalte/punto, më shumë nga energjia e gjeneruar transferohet për punë me më pak dridhje dhe pa humbje të fuqisë. Me shtimin e teknologjisë SOFT NO LOAD, e cila i zbut dridhjet e veglës pa ngarkesë, sigurohet më pak dridhje gjatë gjithë punës së veglës, si dhe pozicionimi i saktë i daltes/puntos.

BL MOTOR
AVT AFT AWS

HR0096

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, dalte
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX11

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-840 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/30 mm
Dimensionet (G x G x L)	439 x 97 x 242 mm
Pesha (me BL4020)	5,3 kg

BL MOTOR
AVT AFT AWS

HR0076

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, dalte
- ▶ Dritë e integruar LED
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX15

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-980 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia	3,0 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Dimensionet (G x G x L)	492 x 101 x 261 mm
Pesha (me BL4020)	3,8 kg

BL MOTOR
AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0026

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, dalte
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX14

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-980 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia	2,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Dimensionet (G x G x L)	389 x 121 x 232 mm
Pesha (me BL4040)	4,5 kg

BL MOTOR
AVT

HR0036

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, dalte
- ▶ Shasi që i zbut dridhjet
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX12

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-980 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia	2,8 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Dimensionet (G x G x L)	358 x 121 x 232 mm
Pesha (me BL4040)	4,6 kg

BL MOTOR
AVT AWS

HR0106

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, dalte
- ▶ Shasi që i zbut dridhjet
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX16

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.350 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia	2,1 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/26/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	289 x 93 x 217 mm
Pesha (me BL4040)	3,1 kg

BL MOTOR
AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

DHR400

Matrapik shpues me akumulator

- ▶ 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullime në minutë	250-500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.450-2.900 min ⁻¹
Fuqia	8,0 J
Shpimi maks. Ø: beton - punto TCT	40 mm
Shpimi maks. Ø: beton - punto gotë	105 mm
Dimensionet (G x G x L)	473 x 120 x 285 mm
Pesha	8,1 kg

VEGLAT ME AKUMULATOR

31



DHR283

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX09

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Tensioni i akumulatort	18 + 18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-980 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia	2,8 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Dimensionet (G x G x L)	404 x 134 x 232 mm
Pesha	5,1 kg



DHR280

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX08
- ▶ Teknologji AVT për nivele të ulëta vibrimi

Tensioni i akumulatort	18 + 18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-980 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia	2,8 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Dimensionet (G x G x L)	373 x 134 x 232 mm
Pesha	4,9 kg



DHR263

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Dalta mund të rrotullohet me 360 gradë në 40 pozicione të ndryshme

Tensioni i akumulatort	18 + 18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.250 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.700 min ⁻¹
Fuqia	2,5 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Dimensionet (G x G x L)	350 x 116 x 232 mm
Pesha	5,1 kg



DHR243

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX07

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-950 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.700 min ⁻¹
Fuqia	2,0 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/27/24 mm
Dimensionet (G x G x L)	353 x 85 x 213 mm
Pesha	3,7 kg

DX PAJISJE PËR NXJERRJEN E PLUHURIT

NXJERRJE DREJTPËRDREJTE E PLUHURIT,
PA PËRDORUR FSHESE VAKUMI

- ▶ Zgjidhja më e shkathët dhe efikase për shpim pa pluhur në beton
- ▶ Ndalesë thellësie e rregullueshme me nxjerrje pluhuri
- ▶ Filtri HEPA largon deri në 99,75% të pluhurit
- ▶ Mekanizmi i pastrimit të filtrit



Gjatësia maksimale e puntos së shpimit
165 mm DX5 / DX7 / DX16
260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15
265 mm DX10 / DX11



DHR241

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Dalta mund të rrotullohet me 360 gradë në 40 pozicione të ndryshme
- ▶ Kontrolli i ndryshueshëm el. i shpejtësisë

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.000 min ⁻¹
Fuqia goditëse	1,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/26/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	417 x 84 x 219 mm
Pesha	4,0 kg



DHR202

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Dalta mund të rrotullohet me 360 gradë në 40 pozicione të ndryshme
- ▶ Doreza anësore dhe e pasme jo rrëshqitëse

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.000 min ⁻¹
Fuqia goditëse	1,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/26/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	358 x 84 x 259 mm
Pesha	4,0 kg



DHR183

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 2 regjime pune - shpim, shpim me goditje
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX16
- ▶ Lehtë dhe kompakt

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia goditëse	1,7 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/24/18 mm
Dimensionet (G x G x L)	288 x 89 x 215 mm
Pesha	2,9 kg



DHR182

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mundësia e lidhjes së pajisjes për thithjen e pluhurit DX05
- ▶ Teknologji AVT për nivele të ulëta vibrimi

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.350 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.000 min ⁻¹
Fuqia goditëse	1,7 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/24/18 mm
Dimensionet (G x G x L)	301 x 82 x 285 mm
Pesha	3,2 kg



DHR171

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 2 regjime pune - shpim, shpim me goditje
- ▶ Dizajn kompakt, i shkëlqyeshëm për hapësira të ngushta dhe punë vertikale

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-680 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.800 min ⁻¹
Fuqia	1,2 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	10/13/17 mm
Dimensionet (G x G x L)	273 x 86 x 211 mm
Pesha	2,8 kg



DHR165

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 2 regjime pune - shpim, shpim me goditje
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimi

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-5.300 min ⁻¹
Fuqia	1,3 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/24/16 mm
Dimensionet (G x G x L)	297 x 79 x 253 mm
Pesha	3,0 kg



HR166D

Matrapik shpues me akumulatort

- ▶ 2 regjime pune - shpim, shpim me goditje
- ▶ Dizajn kompakt, i shkëlqyeshëm për hapësira të ngushta dhe punë vertikale

Tensioni i akumulatort	12 V max CXT
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-680 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.800 min ⁻¹
Fuqia	1,1 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	10/13/16 mm
Dimensionet (G x G x L)	250 x 74 x 206 mm
Pesha	2,4 kg

Veprat me
akumulatort

Matrapik me lartësi
dhe lartësi

Veprat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veprat për
shtrëngim

Veprat prësie,
zmerlues dhe
lustruese

Veprat zbrquese
dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veprat e kopshtit

PËRPUTSHMËRIA E MATRAPIKUT DHE AKSESORËVE

KAPJE I PËRSHTATSHËM ME	MODEL	PLATFORMA	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
			5	15	25														
SDS-PLUS	 HR166D	 12 V max CXT	3,2-16 3,2-10																Punto bërthamë diamant/punto standarde e pa sugjeruar
SDS-PLUS	 DHR165	 18 V LXT	3,2-16 3,2-10				32	35											
SDS-PLUS	 DHR171	 18 V LXT	3,2-17 3,2-10																Punto bërthamë diamant/punto standarde e pa sugjeruar
SDS-PLUS	 DHR182	 18 V LXT	3,2-18 3,2-10				32	35											
SDS-PLUS	 DHR183	 18 V LXT	3,2-18 3,2-10																Punto bërthamë diamant/punto standarde e pa sugjeruar
SDS-PLUS	 DHR202	 18 V LXT	3,2-20 4-12				32	35-54											
SDS-PLUS	 DHR241	 18 V LXT	3,2-20 4-12				32	35-54											
SDS-PLUS	 DHR243	 18 V LXT	3,2-24 4-16					32-65 35-54											
SDS-PLUS	 DHR263	 18+18 V LXT	3,2-26 4-18					32-65 35-54											
SDS-PLUS	 DHR280 / DHR283	 18+18 V LXT	3,2-28 6-20					32-65 35-54											
SDS-PLUS	 HR010G	 40 V max XGT	3,2-20 3,2-12				32	35											
SDS-PLUS	 HR002G / HR003G	 40 V max XGT	3,2-28 6-20					32-65 35-54											
SDS-PLUS	 HR007G	 40 V max XGT	3,2-28 6-20					32-65 35-54											
SDS-PLUS	 HR008G / HR009G	 40 V max XGT	6-30 8-22					32-80 35-80											
SDS-MAX	 DHR400	 18+18 V LXT	10-40 16-35					20-105											
SDS-MAX	 HR005G	 40 V max XGT	10-40 16-35					20-105											
SDS-MAX	 HR006G	 40+40 V max XGT	19-52 25-45					20-160											

Kapaciteti i shpimit me punto TCT Diametrat e rekomanduar të puntove TCT Diametrat e përshtatshëm të puntove Diametrat e përshtatshëm të puntove diamant (lloji i thatë)

VEGLAT ME AKUMULATOR

33



BL AFT AWS

GA0386

Elektrogur me akumulator

- ▶ Çelësi për ndeje
- ▶ Rregullimi i mbrojtëses pa vegla
- ▶ Teknologji AFT për funksionim të sigurt

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	535 x 250 x 180 mm
Pesha (me BL4050F)	7,4 kg



BL AFT

GA0506

Elektrogur me akumulator

- ▶ Starter me kapje
- ▶ I pajisur me frenim dhe çelës sigurie
- ▶ Amortizues dridhesh prej gome midis kasës së motorit dhe dorëzës kryesore

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	425 x 140 x 168 mm
Pesha (me BL4040)	3,3 kg



BL AFT

GA0556

Elektroguri me kokë të sheshtë me aku.

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Këndi i reduktuar i aksesit në majë të elektrogurit mundëson punim më të lehtë në zonat e vështira për t'u arritur

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.000-9.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	125 / 22,23 mm
Këndi minimal i aksesit	39°
Kapja e mbrojtëses	me 4 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	471 x 140 x 121 mm
Pesha (me BL4020)	3,1 kg



BL AFT

GA0056

Elektrogur me akumulator

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Rregullimi i mbrojtëses pa vegla
- ▶ Freni elektrik
- ▶ Teknologji AFT për funksionim të sigurt

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	410 x 140 x 168 mm
Pesha (me BL4040)	3,6 kg



BL AFT AWS

GA0236

Elektrogur me akumulator

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	425 x 140 x 168 mm
Pesha (me BL4040)	4,4 kg



BL AFT AWS

GA0296

Elektrogur me akumulator

- ▶ Starter me kapje
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Rregullimi i mbrojtëses pa vegla

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	425 x 140 x 168 mm
Pesha (me BL4040)	4,5 kg



BL AFT AWS X-LOCK

GA0416

Elektrogur me akumulator

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Mekanizmi X-LOCK për ndryshimet e diskut pa përdorim të veglave
- ▶ Freni elektronik për siguri optimale

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbajtësit	X-LOCK
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	421 x 140 x 151 mm
Pesha (me BL4040)	3,7 kg



BL AFT AWS X-LOCK

GA0446

Elektrogur me akumulator

- ▶ Starter me kapje
- ▶ Mekanizmi X-LOCK për ndryshimet e diskut pa përdorim të veglave
- ▶ Rregullimi i mbrojtëses pa vegla

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbajtësit	X-LOCK
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	421 x 140 x 15 mm
Pesha (me BL4040)	4,5 kg

X-LOCK KAPJA PËR ELEKTROGUR

Ndërrim i lehtë i aksesoreve pa vegla, deri në 5 herë më shpejt se sistemet standarde të shtrëngimit. Sistemi i fiksimit X-LOCK me një lidhës në formë X në kokën e elektrogurit dhe në aksesore, mundëson lidhje të besueshme dhe vendosje të saktë të aksesoreve, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për aksesorët ku drejtimi i vendosjes luan një rol kyç, p.sh. te rrotat abrazive prej diamanti.



HEQJE E SHPEJTË



VENDOSJE E SHPEJTË



SERIA E AKSESORËVE ME KAPJE X-LOCK

125 mm
Disqe të segmentuar të karbitit të tungstenit




Furcat kupë të telit të nyjzuar




125 mm
Disqe prerëse shumëfunksional të segmentuar prej diamanti



Furcat kupë të telit të rrudhur




115/125 mm
Disqe prerëse të segmentuar prej diamanti



Furcat e sheshta prej teli të nyjzuar



125 mm
Disqet të holla prerëse për çelik inox



Furcat e sheshta prej teli të rrudhur



Veglat me akumulator

Maçesit me lamera dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

**BL MOTOR ADT AFT****DGA900****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelësi për ndeje
- ▶ Motor me fuqi të lartë për punë më të vështira
- ▶ Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- ▶ Teknologji AFT për funksionim të sigurt

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	499 x 250 x 158 mm
Pesha	6,0 kg

**BL MOTOR ADT AFT X-LOCK****DGA521****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Mekanizmi X-LOCK për ndryshimet e diskut

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbajtësit	X-LOCK
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	375 x 140 x 146 mm
Pesha	3,0 kg

**BL MOTOR ADT AFT X-LOCK****DGA520****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Starter me kapje
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Mekanizmi X-LOCK për ndryshimet e diskut

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbajtësit	X-LOCK
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	375 x 140 x 146 mm
Pesha	3,0 kg

**BL MOTOR ADT AFT AWS****DGA514****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Freni elektronik për siguri optimale

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	382 x 140 x 145 mm
Pesha	2,8 kg

**BL MOTOR ADT AFT****DGA513****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Kontrolli elektronik i shpejtësisë
- ▶ Freni elektronik për siguri optimale

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	382 x 140 x 145 mm
Pesha	2,8 kg

**BL MOTOR ADT AFT X-LOCK****DGA519****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Starter me kapje
- ▶ Mekanizmi X-LOCK për ndryshimet e diskut pa përdorim të veglave
- ▶ Çelësi i sigurisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.000-8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbajtësit	X-LOCK
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	396 x 140 x 147 mm
Pesha	3,1 kg

**BL MOTOR ADT AFT****DGA508****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Starter me kapje
- ▶ Kufizues aktual elektronik për mbrojtje nga mbingarkesa me llambë paralajmëruese
- ▶ Teknologji AFT për funksionim të sigurt

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	362 x 140 x 151 mm
Pesha	2,6 kg

**BL MOTOR ADT AFT****DGA506****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Freni elektronik për siguri optimale

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	362 x 140 x 151 mm
Pesha	2,6 kg

**BL MOTOR ADT AFT****DGA504****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Automatiksht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Mbrojtje nga mbingarkesa

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	362 x 140 x 145 mm
Pesha	2,5 kg

**DGA452****Elektrogur me akumulator**

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Kufizues aktual elektronik për mbrojtje nga mbingarkesa me llambë paralajmëruese

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	115 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	317 x 129 x 126 mm
Pesha	2,7 kg

PAJISJE PËR HEQJEN E PLUHURIT**PËR ELEKTROGUR****PËR DISQE PRERËSE DIAMANTI**

196845-3
115/125 mm - 3 bashkues për lidhje

191606-2
125 mm - 5 bashkues për lidhje

191605-4
125 mm - X-LOCK

198440-5
230 mm - 3 bashkues për lidhje

PËR RROTULLËN E JASHTME TË DIAMANTIT

191W06-8
115/125 mm - 3 bashkues për lidhje

191W05-0
115/125 mm - 5 bashkues për lidhje

195385-8
180/230 mm - 3 bashkues për lidhje

VEGLAT ME AKUMULATOR

MATRAPIK SHPUES ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	RROTULLIME NË MINUTË	GODITJET PËR MINUTË	FUQIA GODITËSE	KAPJA E VEGLËS			
HR006G	XGT	150-310 min ⁻¹	1.100-2.250 min ⁻¹	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR009G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR007G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR002G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
HR010G	XGT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,1 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR400	LXT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓
DHR263	LXT	0-1.250 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,5 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR243	LXT	0-950 min ⁻¹	0-4.700 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR241	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	1,9 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR202	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR183	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
DHR182	LXT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR171	LXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,2 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR165	LXT	0-1.600 min ⁻¹	0-5.300 min ⁻¹	1,3 J	SDS - PLUS	-	-	-
HR166D	CXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,1 J	SDS - PLUS	✓	-	-

ELEKTROGUR ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	RROTULLIME NË MINUTË	DIAMETRI I DISKUT	ÇELËSI	XLOCK				
GA038G	XGT	6.600 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	çelësi për ndezje	-	✓	✓	✓	-
GA050G	XGT	11.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	starter me kapje	-	✓	-	✓	-
GA055G	XGT	3.000-9.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	✓	-
GA005G	XGT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	✓	-
GA023G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	✓	✓	-
GA029G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	starter me kapje	-	✓	✓	✓	-
GA041G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	✓	✓	✓	✓	-
GA044G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	starter me kapje	✓	✓	✓	✓	-
DGA900	LXT	6.000 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	✓	✓	-	✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	starter me kapje	✓	✓	-	✓	✓
DGA514	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	✓	✓
DGA519	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	starter me kapje	✓	✓	-	✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	starter me kapje	-	✓	-	✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min ⁻¹	115 / 22,23 mm	çelës rrëshqitës	-	-	-	-	-

Veglat me akumulator

Matësit me lazera dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerluese dhe lustuese

Veglat zdruquese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT ME AKUMULATOR

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrengim

Veglat prerëse, zmerilues dhe lustruese

Veglat zdrguese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopistit



BL MOTOR

PV0016

Lucidues me akumulator

- Dizajni i ri me baraspeshim, ideal për zmerilim dhe shkëlqim
- Kontrolli elektronik i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-600 / 2.200 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Pllaka mbështetëse Ø	165 mm
Mbulesa/Pllaka lustruese Ø	180 mm
Dimensionet (G x G x L)	516 x 196 x 195 mm
Pesha (me BL4020)	4,4 kg



BL MOTOR

DPV300

Lucidues me akumulator

- Dizajni i ri me baraspeshim, ideal për zmerilim dhe shkëlqim
- Madhësi kompakte, ideal për përpunimin e zonave më të vogla

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	5/16"-24UNF
Pllaka mbështetëse Ø	75 / 46 mm
Disk për lustrimi Ø	80 / 50 mm
Dimensionet (G x G x L)	160 x 79 x 256 mm
Pesha	1,6 kg



BL MOTOR

PV301D

Lucidues me akumulator

- Dizajni i ri me baraspeshim, ideal për zmerilim dhe shkëlqim
- Dy shpejtësi - e lartë / e ulët

Tensioni i akumulatorit	12 V max CX7
Rrotullime në minutë	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	5/16"-24UNF
Pllaka mbështetëse Ø	75 / 46 mm
Disk për lustrimi Ø	80 / 50 mm
Dimensionet (G x G x L)	139 x 67 x 249 mm
Pesha	1,2 kg



BL MOTOR

DP0600

Lucidues me orbitë ekscentrike me aku.

- Regjim rrotullues dhe ekscentrik
- Këllëfi prej gome i kasës i mbron sipërfaqet nga gërvishtjet
- Nisje e butë dhe rregullim i ndryshueshëm i shpejtësive

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-600 / 780 min ⁻¹
Numri i oscilimeve	0-5.200 / 6.800 min ⁻¹
Goditje për minutë	0-10.400 / 13.600 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	5,5 mm
Pllaka mbështetëse Ø	150 mm
Disk për lustrimi Ø	150 mm
Dimensionet (G x G x L)	530 x 148 x 126 mm
Pesha	3,6 kg



BL AFT

GD0016

Frezë e drejtë me akumulator

- Kyç kapjeje për ndërrime të lehta të aksesorëve
- Çelës rrëshqitës me fiksion për operim të vazhdueshëm

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	7.000-29.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i shtojcës	32 mm
Dimensionet (G x G x L)	452 x 85 x 119 mm
Pesha (me BL4025)	2,2 kg



DGD800

Frezë e drejtë me akumulator

- Buloni në formë të rumbullakët e redukton dëmtimin e materialit që punohet
- Liambë paralajmëruese për mbingarkesë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	26.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i shtojcës	36 mm
Dimensionet (G x G x L)	402 x 82 x 118 mm
Pesha	2,2 kg



BL AWS

B0002CG

Zmerilues rrethor me akumulator

- Lidhja e baterisë nëpërmjet kabullit lejon manovrim më të mirë dhe më pak tendosje në duar
- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Numri i oscilimeve	6.000-10.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	5 mm
Pllaka mbështetëse Ø	150 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	150 mm
Dimensionet (G x G x L)	247 x 148 x 96 mm
Pesha	0,98 kg



BL AWS

B0004CG

Zmerilues rrethor me akumulator

- Lidhja e baterisë nëpërmjet kabullit lejon manovrim më të mirë dhe më pak tendosje në duar
- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Numri i oscilimeve	6.000-10.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	3 mm
Pllaka mbështetëse Ø	150 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	150 mm
Dimensionet (G x G x L)	246 x 148 x 96 mm
Pesha	0,96 kg



BL AWS

B0007CG

Zmerilues rrethor me akumulator

- Lidhja e baterisë nëpërmjet kabullit lejon manovrim më të mirë dhe më pak tendosje në duar
- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Numri i oscilimeve	6.000-12.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2 mm
Pllaka mbështetëse	93x185 mm
Madhësia e letërës zmerile	93x185 / 93x228 mm
Dimensionet (G x G x L)	263 x 92 x 106 mm
Pesha	1,1 kg



DB0180

Zmerilues rrethor me akumulator

- Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- Regjim rrotullues dhe ekscentrik
- Doreza ergonomike për manovrim të lehtë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Numri i oscilimeve	7.000 / 9.500 / 11.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	14.000 / 19.000 / 22.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,8 mm
Pllaka mbështetëse Ø	123 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	125 mm
Dimensionet (G x G x L)	175 x 123 x 153 mm
Pesha	1,7 kg



BL AWS

B0006CG

Zmerilues drejtkëndor me akumulator

- Pllaka të përputhshme mbështetëse: drejtkëndore dhe trekëndore
- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Numri i oscilimeve	6.000-10.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	3 mm
Pllaka mbështetëse	100x150 mm
Madhësia e letërës zmerile	100x150 mm
Dimensionet (G x G x L)	263 x 100 x 99 mm
Pesha	0,93 kg



BL AWS

DB0381

Zmerilues drejtkëndor me akumulator

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- Mundësi përdorimi të sistemit AWS
- Me mbulesë akumulatori që shërben si një dorezë shtesë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Numri i oscilimeve	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,0 mm
Pllaka mbështetëse	93x185 mm
Madhësia e letërës zmerile	93x228 mm
Dimensionet (G x G x L)	336 x 92 x 169 mm
Pesha	2,2 kg


DB0380

Zmerilues drejtkëndor me akumulator

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- Doreza e përparme mund të hiqet
- I përshtatshëm edhe për të punuar në sipërfaqe vertikale

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Numri i oscilimeve	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,0 mm
Pllaka mbështetëse	93x185 mm
Madhësia e letres zmerile	93x228 mm
Dimensionet (G x G x L)	336 x 92 x 169 mm
Pesha	2,2 kg


DB0382

Zmerilues drejtkëndor me akumulator

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- Pllaka mbështetëse me shirit-velcro e mundëson ndryshimin e shpejtë të aksesoreve
- Me mbulesë akumulatori që shërben si një dorezë shtesë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Numri i oscilimeve	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,0 mm
Pllaka mbështetëse	93x185 mm
Madhësia e letres zmerile	93x185 / 93x228 mm
Dimensionet (G x G x L)	336 x 92 x 169 mm
Pesha	2,2 kg


DB0480

Zmerilues drejtkëndor me akumulator

- Pllaka të përputhshme mbështetëse: drejtkëndore, katrore dhe trekëndore

Përfshin: pllakë mbështetëse trekëndore

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Oscilimet (Lëkundjet)	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	1,5 mm
Pllakë mbështetëse	□ 112x102 / ▢ 114x102 / 94 mm
Madhësia e letres zmerile	□ 114x102 / 114x140 mm
Madhësia e letres zmerile	▢ 114x102 / 94 mm
Dimensionet (G x G x L)	171 x 112 x 152 mm
Pesha	1,7 kg


DB0484

Zmerilues drejtkëndor me akumulator

- Bazament prej alumini
- Pllaka të përputhshme mbështetëse: drejtkëndore, katrore dhe trekëndore

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Oscilimet (Lëkundjet)	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	1,5 mm
Pllaka mbështetëse	112x102 mm
Madhësia e letres zmerile	114x102 / 114x140 mm
Dimensionet (G x G x L)	171 x 112 x 151 mm
Pesha	1,8 kg


BS0016

Zmerilues me rrip me akumulator

- Zmeriluesja me rrip mund të kthehet përmbyss për përdorim të palëvizshëm
- Dorezë e përparme këndore e rregullueshme

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	120-470 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	76x533 mm
Sistemi për përfrimim e shiritit	✓
Dimensionet (G x G x L)	440 x 148 x 165 mm
Pesha (me BL4020)	4,5 kg


DBS180

Zmerilues me rrip me akumulator

- Shpejtësi e rregullueshme e rripit sipas llojit të materialit
- Këndi i rregullueshëm i dorezës nga 5° deri në 90°

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	600-1.700 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	9x533 mm
Dimensionet (G x G x L)	500 x 245 x 126 mm
Pesha	2,1 kg


DSL801

Zmeriluesi i murit me akumulator

- Koka rrotulluese lejon manovrim të mirë
- Tub teleskopik prej alumini 110-152 cm

Përfshin: torba

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	1.000-1.800 min ⁻¹
Pllaka mbështetëse Ø	210 mm
Madhësia e letres zmerile Ø	225 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Pesha	5,8 kg


CE0026

Prerëse betoni me akumulator

- Për prerje të thatë
- Dritë e integruar LED

Përfshin: Njësia e ndezjes automatike pa tel AWS WU01

Tensioni i akumulatorit	40 + 40 V max XGT
Rrotullime në minutë	4.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	355 / 25,4 mm
Trashësia e diskut	4,0 mm
Thellësia e prerjes	127 mm
Dimensionet (G x G x L)	825 x 283 x 487 mm
Pesha (me BL4040F)	13,1 kg


CE0016

Prerëse betoni me akumulator

- Për prerje të thatë/të lagët
- Dritë e integruar LED

Tensioni i akumulatorit	40 + 40 V max XGT
Rrotullime në minutë	5.300 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	355 / 25,4 mm
Trashësia e diskut	5,0 mm
Thellësia e prerjes	127 mm
Dimensionet (G x G x L)	786 x 272 x 433 mm
Pesha (me BL4040)	12,3 kg


CE0046

Prerëse betoni me akumulator

- Për prerje të thatë/të lagët
- Dritë e integruar LED

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	305 / 25,4 mm
Trashësia e diskut	5,0 mm
Thellësia e prerjes	121 mm
Dimensionet (G x G x L)	663 x 240 x 406 mm
Pesha (me BL4040F)	6,7 kg


CE0036

Prerëse betoni me akumulator

- Për prerje të thatë/të lagët
- Dritë e integruar LED

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	230 / 22,23 mm
Trashësia e diskut	3,0 mm
Thellësia e prerjes	88 mm
Dimensionet (G x G x L)	603 x 240 x 350 mm
Pesha (me BL4040F)	6,4 kg


DCE090

Prerëse betoni me akumulator

- Për prerje të thatë/të lagët
- Dritë e integruar LED

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	230 / 22,23 mm
Trashësia e diskut	3,0 mm
Thellësia e prerjes	88 mm
Dimensionet (G x G x L)	554 x 241 x 283 mm
Pesha	6,3 kg


BL MOTOR ADT AWS
DCC500
Prerëse prej dia. me thithje pluhuri me aku.

- ▶ Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm
- ▶ Mundësia e përdorimit të shinës udhëzuese me përshtatës

Përfshin: kapak për mbrojtje nga pluhuri me qese për pluhur

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	8.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	125 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	40 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	27 mm
Dimensionet (G x G x L)	283 x 158 x 172 mm
Pesha	3,0 kg


CC301D
Prerëse e xhamit me akumulator

- ▶ Depozitë për furnizim me ujë, me kapak të madh për hapje dhe mbushje të lehtë me ujë
- ▶ Vend për vendosjen e çelësit hexagonal për komoditet
- ▶ Shpejtësi e ulët e sigurt dhe pothuajse pa dridhje

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	1.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	85 / 15 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	25,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	16,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 170 x 125 mm
Pesha	1,9 kg


BL MOTOR AFT
DMC300
Prerëse kompakte me aku.

- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi
- ▶ Mundësia e lidhjes me fshesën elektrike

Përfshin: Pajisje për nxjerrjen e pluhurit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	20.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	76 / 10 mm
Kapaciteti prerës (me/pa mbrojtëse)	13.5/16 mm
Dimensionet (G x G x L)	271 x 104 x 182 mm
Pesha	1,7 kg


CP100D
Prerës shumëfunktional me akumulator

- ▶ Linjë prerjeje për prerje edhe më të sakta
- ▶ Funksioni automatik i vetë-mprehjes e ruan performancën më të lartë të prerjes

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	300 min ⁻¹
Kapaciteti i prerjes	6 mm
Dimensionet (G x G x L)	291 x 66 x 121 mm
Pesha	0,88 kg


BL MOTOR AFT
CS002G
Sharrë disk për metal me aku.

- ▶ Konstruktuar për të prerë shtyllat metalike 65 mm me një kalim
- ▶ Kutia për mbledhjen e pluhurave dhe ashklave

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	185 / 30 mm
Kapaciteti i prerjes	67 mm
Dimensionet (G x G x L)	350 x 232 x 270 mm
Pesha (me BL4040)	4,9 kg


BL MOTOR ADT
DCS553
Sharrë disk për metal me aku.

- ▶ Kutia për mbledhjen e pluhurave dhe ashklave
- ▶ Automatizimi e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	150 / 20 mm
Kapaciteti i prerjes	57,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	267 x 186 x 250 mm
Pesha	3,1 kg


DCS552
Sharrë disk për metal me aku.

- ▶ Kutia për mbledhjen e pluhurave dhe ashklave
- ▶ Pllaka bazë prej çeliku e qëndrueshme ndaj ndryshkut

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	136 / 20 mm
Kapaciteti i prerjes	50,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	348 x 196 x 203 mm
Pesha	2,7 kg


BL MOTOR
PB002G
Sharrë portabël shirit me akumulator

- ▶ E dizajnuar për ndërrim të lehtë të thikës
- ▶ Konstruksion i fortë prej alumini për prerje të qëndrueshme

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia e thikës	0-3,2 m/s
Fletë (G x G)	1.140x13 mm
Trashësia e fletës së sharrës	0,5 mm
Kapac. prerës i tubave katrorë	127x127 mm
Kapac. prerës i tubave rrethorë	127 mm
Dimensionet (G x G x L)	510 x 218 x 314 mm
Pesha (me BL4020)	6,6 kg


BL MOTOR
DPB183
Sharrë portabël shirit me akumulator

- ▶ Konstruksion i fortë prej alumini për prerje të qëndrueshme
- ▶ Mbrojtësja e mbron trupin nga goditjet/dëmtimi i materialit të punës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Shpejtësia e thikës	0-3,2 m/s
Fletë (G x G)	835x13 mm
Trashësia e fletës së sharrës	0,5 mm
Kapac. prerës i tubave katrorë	66x66 mm
Kapac. prerës i tubave rrethorë	66 mm
Dimensionet (G x G x L)	392 x 174 x 242 mm
Pesha	3,9 kg


BL MOTOR
DLW140
Prerëse për metal me aku.

- ▶ E përshtatshme për punë më të lehta (për shembull, prerje të shtyllave metalike)
- ▶ Ndërrimi i shpejtë i pllakës pa vegla

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	355 / 25,4 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	127 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	119x119 / 106x106 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	102x194 / 115x103 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	137x137 / 100x100 mm
Dimensionet (G x G x L)	270 x 186 x 250 mm
Pesha	17,8 kg


BL MOTOR ADT
DSC251
Prerës për shufra çeliku me aku.

- ▶ Prerje e shkëlqyer e anëve
- ▶ Doreza anësore me shumë pozicione për operim të lehtë dhe të përshtatshëm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	2.200 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	110 mm
Kapaciteti i prerjes Ø - çeliku	10-25 mm
Dimensionet (G x G x L)	471 x 137 x 139 mm
Pesha	4,0 kg


BL MOTOR
SC001G
Prerës për shufra çeliku me aku.

- ▶ Prerje pa shkëndija të shufrave përforcuese
- ▶ Koka prerëse rrotullohet në 360° për t'u përshtatur për pozicione të ndryshme të prerjes

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia e prerjes	1,7 s
Kapaciteti i prerjes Ø - çeliku	3-16 mm
Dimensionet (G x G x L)	321 x 103 x 285 mm
Pesha (me BL4025)	6,0 kg





BL
MOTOR

DSC163

Prerës për shufra çeliku me aku.

- Prerje pa shkëndija të shufrave përforcuese
- Koka prerëse rrotullohet në 360° për t'u përshtatur për pozicione të ndryshme të prerjes

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Shpejtësia e prerjes	2,8 s
Kapaciteti i prerjes Ø - çeliku	3-16 mm
Dimensionet (G x G x L)	360 x 108 x 276 mm
Pesha	6,9 kg



BL
MOTOR

DSC121

Prerës për prixhonier me aku.

- Prerje e shpejtë dhe e pastër
- Mekanizmi i ndalimit automatik të thikës

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Shpejtësia e prerjes	3,0 s
Kapaciteti prerës - çeliku inox	M8-M12
Dimensionet (G x G x L)	212 x 323 x 260 mm
Pesha	6,0 kg



BL
MOTOR

DSC102

Prerës për prixhonier me aku.

- Dizajn kompakt, i shkëlqyeshëm për hapësira të ngushta dhe punë vertikale
- Mekanizmi i ndalimit automatik të thikës

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Kapaciteti prerës - çeliku i butë	M6-M10
Kapaciteti prerës - çeliku inox	M6-M8
Largësia minimale e prerjes	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	199 x 103 x 308 mm
Pesha	3,2 kg



BL
MOTOR

DTC104

Prerës kabllor me akumulat

- Kokë e rrotullueshme 270°
- Dritë LED me funksion pas-ndriçimit
- Kapëse metalike për të lidhur një rrip supi opsional

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Kapac. i prerjes Al, tel Cu i pjekur: 105 mm / 1.300 mm ²	
Kapac. i prerjes tel Cu i përforcuar: 90 mm / 1.300 mm ²	
Hapja maks. e tehut	105 mm
Fuqi në dalje	120 kN
Dimensionet (G x G x L)	718 x 123 x 267 mm
Pesha	10,5 kg



DTC102

Prerës kabllor me akumulat

- Dritë LED me funksion pas-ndriçimit

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Kapaciteti i prerjes materiale pa bazë hekuri: Al / Cu 65 mm	
Hapja maks. e tehut	65 mm
Hapje e ndryshueshme e thikës	✓
Dimensionet (G x G x L)	116 x 240 x 401 mm
Pesha	3,5 kg



DTC103

Prerës kabllor me akumulat

- Dritë LED me funksion pas-ndriçimit

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Kapaciteti i prerjes ASCR: Al 550 / ST 70 mm ²	
Hapja maks. e tehut	54 mm
Hapje e ndryshueshme e thikës	✓
Dimensionet (G x G x L)	116 x 240 x 401 mm
Pesha	5,5 kg



BL
MOTOR

PP0016

Hapëse vrimash me akumulat

- Shpimi i vrimave në çelik, çelik inox, alumin, bakër dhe profile të ndryshme, si bordura, profile këndore ose kanale
- Mundësi e rrotullimit të dorezës me 360°

Tensioni i akumulorit	40 V max XGT
Kapaciteti maksimal	20 mm / 14x21 mm
Forma e vrimës	e rrumbullakët/ovale
Kapaciteti maksimal - çeliku	9 mm
Kapaciteti maksimal - çeliku inox	6 mm
Thellësia maks. e shpimit	40 mm
Dimensionet (G x G x L)	398 x 129 x 315 mm
Pesha (me BL4025)	11,6 kg



DPP200

Hapëse vrimash me akumulat

- Shpimi i vrimave në çelik, çelik inox, alumin, bakër dhe profile të ndryshme, si bordura, profile këndore ose kanale
- Mundësi e rrotullimit të dorezës me 360°

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Kapaciteti maksimal	20 mm / 14x21 mm
Forma e vrimës	e rrumbullakët/ovale
Kapaciteti maksimal - çeliku	8 mm
Kapaciteti maksimal - çeliku inox	6 mm
Thellësia maks. e shpimit	40 mm
Dimensionet (G x G x L)	417 x 127 x 315 mm
Pesha	10,5 kg



DJN161

Kafshuesja për llamarinë me akumulat

- Pesha më e vogël dhe forma praktike e mundësojnë funksionimin me një dorë
- Mbajtëse e gjatë e majës, e rregullueshme në 4 pozicione në 90°

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Goditje për minutë	1.900 min ⁻¹
Rrezja e prerjes - skaji i brendshëm	45 mm
Rrezja e prerjes - skaji i jashtëm	50 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,2 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 78 x 189 mm
Pesha	2,3 kg



BL
MOTOR

DJS200

Gërsdhërë për llamarinë me aku.

- Koka prerëse e cila rrotullohet me 360° mundëson mënyra të ndryshme aplikimi
- Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	178 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	2,0 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,6 mm
Dimensionet (G x G x L)	345 x 79 x 207 mm
Pesha	2,5 kg



DJS130

Gërsdhërë për llamarinë me aku.

- Leva për bllokim e parandalon nisjen aksidentale
- Koka prerëse e cila rrotullohet me 360° mundëson mënyra të ndryshme aplikimi

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Goditje për minutë	2.800 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	130 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,2 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1,3 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,0 mm
Dimensionet (G x G x L)	350 x 80 x 193 mm
Pesha	2,6 kg



DJS161

Gërsdhërë për llamarinë me aku.

- Kontroll i mirë mbi pajisjen dhe manovrimin i jashtëzakonshëm
- Kufizues aktual elektronik për mbrojtje nga mbingarkesa me llambë paralajmëruese

Tensioni i akumulorit	18 V LXT
Goditje për minutë	4.300 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	250 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,2 mm
Dimensionet (G x G x L)	362 x 78 x 118 mm
Pesha	2,2 kg

Veprat me akumulat

Marësit me lazer dhe lazerit

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat prerëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zbrqzuese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

VEGLAT ME AKUMULATOR

Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeretVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVeglat për
shtëngimVeglat prerëse,
zmadhues dhe
lustrueseVeglat zbrquruese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshitt

**BL AWS DXT****LS0036****Sharrë tërheqëse me kënd me aku.**

- ▶ Drita LED krijon një hije të diskut mbi materialin e punës si një vijë e saktë prerëse
- ▶ Sharrë mund të vendoset afër murit, pasi pjesa e pasme e veglës nuk zgjatet.

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	305 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	92x382 / 107x363 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	61x268 / 71x255 mm
Dimensionet (G x G x L)	898 x 690 x 725 mm
Pesha (me BL4050F)	31,1 kg

**BL AWS DXT****LS0046****Sharrë tërheqëse me kënd me aku.**

- ▶ Drita LED krijon një hije të diskut mbi materialin e punës si një vijë e saktë prerëse
- ▶ Sharrë mund të vendoset afër murit, pasi pjesa e pasme e veglës nuk zgjatet.

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	71x305 / 91x279 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	71x215 / 91x197 mm
Dimensionet (G x G x L)	805 x 644 x 660 mm
Pesha (me BL4050F)	27,2 kg

**BL AWS DXT****LS0026****Sharrë tërheqëse me kënd me aku.**

- ▶ Drita LED krijon një hije të diskut mbi materialin e punës si një vijë e saktë prerëse
- ▶ Sharrë mund të vendoset afër murit, pasi pjesa e pasme e veglës nuk zgjatet.

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	4.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	216 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	70x312 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	70x220 mm
Dimensionet (G x G x L)	702 x 551 x 557 mm
Pesha (me BL4050F)	17,0 kg

**BL AWS ADT DXT****DLS211****Sharrë tërheqëse me kënd me aku.**

- ▶ Perje e saktë falë mbështetësve të integruar prej alumini për pozicionim të qëndrueshëm të materialit të punës
- ▶ Sharrë mund të vendoset afër murit, pasi pjesa e pasme e veglës nuk zgjatet.

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.400 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	305 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	107x363 / 92x382 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	107x255 / 92x268 mm
Dimensionet (G x G x L)	898 x 690 x 752 mm
Pesha	31,3 kg

TAVOLINA PUNE PËR SHARRA TËRHEQËSE ME KËND

DEAWST07**Mbajtëse e palosshme**

- ▶ Këmbë të rregullueshme me mbrojtje gome për nivelim të lehtë dhe stabilitet
- ▶ Konstruktion alumini i palosshëm me doreza dhe rrota për transport të lehtë
- ▶ Bazë e lëvizshme për sharrën me instalim të thjeshtë në mbajtëse pa përdorur vegla
- ▶ Rul ushqyes dhe kufizues i rregullueshëm për funksionim të vazhdueshëm dhe efikas

Kapaciteti maksimal: 3.830 mm / 225 kg
Dimensionet (G x G x L): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
Pesha: 18,0 kg
Për të gjitha modelat, përveç DLS600, LH1201FL

DEBWS06**Mbajtëse e palosshme**

- ▶ Këmbë të rregullueshme me mbrojtje nga rrëshqitja për nivelim të lehtë dhe stabilitet
- ▶ Konstruktion alumini i palosshëm me doreza dhe rrota për transport të lehtë
- ▶ Bazë e lëvizshme për sharrën me instalim të thjeshtë në mbajtëse pa përdorur vegla
- ▶ Rul ushqyes dhe kufizues i rregullueshëm për funksionim të vazhdueshëm dhe efikas

Kapaciteti maksimal: 2.550 mm / 225 kg
Dimensionet (G x G x L): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
Pesha: 16,0 kg
DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N

**BL AWS ADT DXT****DLS111****Sharrë tërheqëse me kënd me aku.**

- ▶ Mbledhje e shkëlqyer e pluhurit
- ▶ Sharrë mund të vendoset afër murit, pasi pjesa e pasme e veglës nuk zgjatet.

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.400 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	68x310 / 91x279 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	68x218 / 91x197 mm
Dimensionet (G x G x L)	805 x 644 x 660 mm
Pesha	27,3 kg

**BL AWS ADT DXT****DLS600****Sharrë me kënd me akumulator**

- ▶ Korniza kryesore është prej alumini
- ▶ Llambë LED fleksibël

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	46 / 46°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	52 / 52°
Kapaciteti i prerjes (0°)	46x92 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	46x65 mm
Dimensionet (G x G x L)	340 x 400 x 440 mm
Pesha	6,6 kg

**BL AWS AFT****HS0136****Sharrë disk me akumulator**

- ▶ Pret përmes materialeve të trasha me një goditje të vetme
- ▶ Me stabilizues të teht prerës për t'i parandaluar dridhjet

Përfshihen: mbajtëse suport

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	2.100 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	415 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	158 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	106 mm
Dimensionet (G x G x L)	606 x 233 x 476 mm
Pesha (me BL4040F)	11,0 kg

**BL AWS AFT****HS0116****Sharrë disk me akumulator**

- ▶ Baza e derdhur prej magnezit është drejtpërdrejt e përpunueshme me shininë për udhëzim
- ▶ Kontroll konstant i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	270 / 15,88 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	101 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	71 mm
Kapaciteti i prerjes (60°)	51 mm
Dimensionet (G x G x L)	453 x 214 x 336 mm
Pesha (me BL4020)	5,5 kg

**BL AWS****RS0026****Sharrë me dorezë të pasme me aku.**

- ▶ Mbrojtësja dhe bazamenti janë prej magnezit
- ▶ Lidhje për heqjen e pluhurit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	4.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	56 / 0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	95 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	70 mm
Kapaciteti i prerjes (56°)	54,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	489 x 193 x 309 mm
Pesha (me BL4050F)	6,3 kg

**BL AWS****HS0096****Sharrë disk me akumulator**

- ▶ Baza e derdhur prej magnezit është drejtpërdrejt e përpunueshme me shininë për udhëzim
- ▶ Kontroll konstant i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	4.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	235 / 15,88 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	85 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	61 mm
Kapaciteti i prerjes (60°)	44 mm
Dimensionet (G x G x L)	413 x 196 x 316 mm
Pesha (me BL4050F)	5,7 kg

EFFICUT SERIA E DISQEVE

Seria e disqeve Efficut është projektuar posaçërisht për punë optimale me vegla me akumulator dhe vegla elektrike dhe është lider për forcë dhe qëndrueshmëri në këtë fushë. Është i pajisur me një gjeometri dhëmbësh të projektuar posaçërisht, e cila mundëson prerje efektive:

- ▶ më shumë prerje me një karikim të akumulatorit
- ▶ ndarje më e mirë e pjesëve të prera
- ▶ jetë më e gjatë e disqeve të sharrës
- ▶ prerje më e shpejtë



DRU


MATERIALE
KOMPOZIT


METALE



ALUMIN

SERIA E DISQEVE EFFICUT

Disqe për dru Efficut

- 1 Tehu i sipërm i mprehtë lejon prerje të qelë me përpjekje minimale.
- 2 Pjesa e mesme e lakuar për efikasitet më të mirë në ndarjen e mbetjeve
- 3 Pjesa e poshtme më e ngushtë e zvogëlon rezistencën e prerjes dhe zgjat jetën e akumulatorit.

Disqe Efficut për materiale kompozit (dru-plastikë)

- 1 Pjesa e mesme e lakuar për efikasitet më të mirë në ndarjen e mbetjeve
- 2 Pjesa e poshtme më e ngushtë e zvogëlon rezistencën e prerjes dhe zgjat jetën e akumulatorit.

Disqe për metal Efficut

- 1 Forma e veçantë e majës siguron më pak konsumim të diskut të sharrës.
- 2 Pjesa e mesme e lakuar për efikasitet më të mirë në ndarjen e mbetjeve
- 3 Dizajni i alternuar i majës mundëson prerje të qëndrueshme dhe të drejtë.

Disqe Efficut për alumin

- 1 Forma e veçantë e majës siguron më pak konsumim të diskut të sharrës.
- 2 Forma e lakuar e diskut e mundëson heqjen më të mirë të tallashit.
- 3 Dizajni i alternuar i majës mundëson prerje të qëndrueshme dhe të drejtë.


BL AWS ADT
HS0036

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Automatizohet e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit


BL AWS ADT
HS0046

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Automatizohet e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Baza e veglave është e përputhshme me shinën udhëzuese pa pasur nevojë për adaptor


BL AWS
HS0126

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Lidhje për heqjen e pluhurit
- ▶ Kasë profesionale e bërë nga magnez i derdhur
- ▶ Freni elektrik


BL ADT
RS0016

Sharrë me dorezë të pasme me aku.

- ▶ Automatizohet e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ Butoni i mbylljes së sigurisë



Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190 185 / 15,88 20 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 56°
Kapaciteti i prerjes (0°)	68,5 / 66 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	47,5 / 45,5 mm
Kapaciteti i prerjes (56°)	35,5 / 34 mm
Dimensionet (G x G x L)	331 x 200 x 290 mm
Pesha (me BL4040)	4,4 kg

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190 185 / 15,88 20 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	62,5 / 60 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	44,5 / 43 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	42 / 41 mm
Dimensionet (G x G x L)	337 x 210 x 290 mm
Pesha (me BL4040)	4,7 kg

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	5.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	50 / 0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	57 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	41 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	37 mm
Dimensionet (G x G x L)	406 x 157 x 246 mm
Pesha (me BL4020)	3,2 kg

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	6.400 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	185 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	53 / 0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	65 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	45 mm
Kapaciteti i prerjes (53°)	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	446 x 196 x 270 mm
Pesha (me BL4050F)	5,6 kg


BL AWS ADT
DHS900

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- ▶ Hundë rrotulluese e pluhurit për manovrim më të mirë
- ▶ Leva për heqjen e mbrojtjes kur fillon prerja


BL AWS ADT
DHS783

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Baza e veglave është e përputhshme me shinën udhëzuese pa pasur nevojë për adaptor
- ▶ Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës


BL ADT
DHS782

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Baza e veglave është e përputhshme me shinën udhëzuese pa pasur nevojë për adaptor
- ▶ Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës


BL ADT
DHS710

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- ▶ Lidhje për heqjen e pluhurit
- ▶ Freni elektrik



Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	235 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	85 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	61 mm
Kapaciteti i prerjes (60°)	44 mm
Dimensionet (G x G x L)	413 x 196 x 316 mm
Pesha	6,0 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	62,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	44,5 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	42 mm
Dimensionet (G x G x L)	301 x 82 x 285 mm
Pesha	5,1 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	62,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	44,5 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	42 mm
Dimensionet (G x G x L)	301 x 82 x 285 mm
Pesha	5,1 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190 / 20 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	68,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	49 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	44 mm
Dimensionet (G x G x L)	356 x 217 x 298 mm
Pesha	4,6 kg

Veglat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerot

Veglat për qodhje
dhe shpim

Tëpërmirësimi
mikserit

Veglat për
shtrëngim

Veglat për prerje,
zmerluesje dhe
lustruesje

Veglat zbrqruese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit



BL ADT

DHS680

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Lidhje për heqjen e pluhurit
- ▶ Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- ▶ Freni elektrik

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	50 / 0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	57 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	41 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	37 mm
Dimensionet (G x G x L)	350 x 170 x 238 mm
Pesha	3,3 kg



BL ADT

DHS660

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- ▶ Automatikisht e ndryshon shpejtësinë e prerjes sipas kushteve të ngarkesës për operim optimal
- ▶ E pajisur me kokë pluhurash për lidhjen e aspiratorit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	57 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	41 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	37 mm
Dimensionet (G x G x L)	270 x 186 x 250 mm
Pesha	3,2 kg



HS301D

Sharrë disk me akumulator

- ▶ Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- ▶ Vend për vendosjen e çelësit hexagonal për komoditet

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	1.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	85 / 15 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	25,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	16,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 170 x 155 mm
Pesha	1,7 kg



BL AWS

SP001G

Sharrë për prerje me zhytje me aku.

- ▶ Bërja e brazdës së thellë prej 2 mm mundëson prerje të materialeve të punës pa e dëmtuar sipërfaqen e skajeve të prera
- ▶ Hundë rrotulluese e pluhurit për manovrim më të mirë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	2.500-4.900 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	56 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	40 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	346 x 241 x 272 mm
Pesha (me BL4050F)	5,0 kg



BL AWS ADT

DSP601

Sharrë për prerje me zhytje me aku.

- ▶ Perja paraprake prej 2 mm mundëson prerje të materialeve të punës pa e dëmtuar sipërfaqen e skajeve të prera
- ▶ Frena e boshti për ndërrim të lehtë të fletës së sharrës

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	2.500-6.300 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	56 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	40 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	346 x 241 x 272 mm
Pesha	5,1 kg



BL ADT

DSP600

Sharrë për prerje me zhytje me aku.

- ▶ Frena e boshti për ndërrim të lehtë të fletës së sharrës
- ▶ Levë për bllokim e parandalon nisjen aksidentale

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	2.500-6.300 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	56 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	40 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	346 x 241 x 272 mm
Pesha	5,1 kg



BL SOFT

JV002G

Sharrë me majë me akumulator

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	0-3.500 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	280 x 84 x 208 mm
Pesha (me BL4020)	2,7 kg



BL SOFT

JV001G

Sharrë me majë me akumulator

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Pllakë e gjerë e bazës për qëndrueshmëri më të mirë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	800-3.500 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	283 x 84 x 189 mm
Pesha (me BL4025)	2,6 kg



BL SOFT

DJV181

Sharrë me majë me akumulator

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	800-3.500 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	298 x 77 x 189 mm
Pesha	2,6 kg



BL SOFT

DJV182

Sharrë me majë me akumulator

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	800-3.500 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	298 x 77 x 189 mm
Pesha	2,7 kg



BL SOFT

DJV180

Sharrë me majë me akumulator

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Butoni për bllokim e parandalon nisjen aksidentale

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.600 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	275 x 73 x 208 mm
Pesha	3,0 kg



BL SOFT

DJV185

Sharrë me majë me akumulator

- ▶ Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- ▶ Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	800-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	259 x 77 x 183 mm
Pesha	2,9 kg


DJV184

Sharrë me majë me akumulatort

- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	259 x 77 x 205 mm
Pesha	2,4 kg


DJV186

Sharrë me majë me akumulatort

- Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë
- Lidhje për heqjen e pluhurit

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.900 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	18 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	65/6/10 mm
Dimensionet (G x G x L)	257 x 81 x 196 mm
Pesha	2,2 kg


JV103D

Sharrë me majë me akumulatort

- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm

Tensioni i akumulatort	12 V max CXT
Goditje për minutë	800-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	90/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	237 x 76 x 206 mm
Pesha	2,0 kg


JV102D

Sharrë me majë me akumulatort

- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- Hundëza për lidhje me fshesën me vakum

Tensioni i akumulatort	12 V max CXT
Goditje për minutë	800-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	90/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	237 x 76 x 186 mm
Pesha	1,9 kg


JR002G

Sharrë shpatë me akumulatort

- Zëvendësimi i fletës pa vegla nëpërmjet daljes në pjesën e jashtme të veglës
- Rregullimi pa përdorur vegla

Tensioni i akumulatort	40 V max XGT
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Regjimi i prerjes	orbital / drejt
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	471 x 97 x 269 mm
Pesha (me BL4025)	4,8 kg


JR001G

Sharrë shpatë me akumulatort

- Zëvendësimi i fletës pa vegla nëpërmjet daljes në pjesën e jashtme të veglës
- Rregullimi i këmbëzës

Tensioni i akumulatort	40 V max XGT
Goditje për minutë	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	472 x 88 x 239 mm
Pesha (me BL4025)	4,2 kg


JR003G

Sharrë shpatë me akumulatort

- E pajisur me një mëngë zinxhiri për prerjen e tubave me diametër të madh me fuqi dhe saktësi më të madhe
- Mund të shndërrohet në një sharrë shpatë standarde me aksesore opsionale

Tensioni i akumulatort	40 V max XGT
Goditje për minutë	0-2.200 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Kapaciteti: tub celik inoxi	220 mm
Kapaciteti: tub hekuri	220 / 169* mm
*me linjë mortari	
Dimensionet (G x G x L)	574 x 103 x 152 mm
Pesha (me BL4025)	4,5 kg

KONVERTIM I MUNDSHËM NË SHARRË SHPATË KLASIKE

JR003G

- JR003G mund të shndërrohet në një sharrë shpatë klasike duke instaluar një përshatës të hollë tehu dhe një dorëzë të përparme



1916C6-7
Përshatës për tehe të holla të shpatës
JR003G

përshihen
Dorëza e përparme
JR003G


DJR360

Sharrë shpatë me akumulatort

- Mekanizmi i përmirësuar vertikal i redukon dridhjet
- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës

Tensioni i akumulatort	18 + 18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	449 x 116 x 243 mm
Pesha	4,7 kg


DJR187

Sharrë shpatë me akumulatort

- Mekanizmi i përmirësuar vertikal i redukon dridhjet
- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	439 x 83 x 231 mm
Pesha	3,8 kg


DJR189

Sharrë shpatë me akumulatort

- Ideale për punë në hapësira të ngushta
- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Goditje për minutë	0-3.100 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	22 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	410 x 81 x 182 mm
Pesha	2,5 kg


DJR186

Sharrë shpatë me akumulatort

- Mekanizmi i përmirësuar vertikal i redukon dridhjet
- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.800 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	486 x 81 x 223 mm
Pesha	3,8 kg

Veprat me
akumulatort

Marrësit me lëzera
dhe lazeret

Veprat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veprat për
shtrëngim

Veprat për prerje,
zmerlues dhe
lustrues

Veprat zbrqruese
dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veprat e kopshtit



BL MOTOR

DJR188

Sharrë shpatë me akumulator

- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- Dritë LED me funksion para-ndriçimi dhe pas-ndriçimit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	20 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	316 x 81 x 220 mm
Pesha	2,9 kg



DJR183

Sharrë shpatë me akumulator

- Dy çelësat, një në dorezë dhe një në kasë, mundësojnë përdorim më të lehtë në pozicione të ndryshme pune
- Rregullimi i presionit gjatë shtrëngimit/lirimit të vidës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	13 mm
Kapac. i prerjes në dru	50 mm
Kapac. i prerjes së tubave	50 mm
Dimensionet (G x G x L)	392 x 81 x 210 mm
Pesha	1,7 kg



JR103D

Sharrë shpatë me akumulator

- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës
- Rregullimi i presionit gjatë shtrëngimit/lirimit të vidës

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Goditje për minutë	0-3.300 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	13 mm
Kapac. i prerjes në dru	0-50 mm
Kapac. i prerjes së tubave	0-50 mm
Dimensionet (G x G x L)	376 x 66 x 186 mm
Pesha	1,5 kg



JR105D

Sharrë shpatë me akumulator

- Kapja e fletëve të sharrave shpatë dhe me majë vertikale
- Rregullimi i presionit gjatë shtrëngimit/lirimit të vidës

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Goditje për minutë	0-3.300 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	13 mm
Kapac. i prerjes në dru	0-50 mm
Kapac. i prerjes së tubave	0-50 mm
Dimensionet (G x G x L)	376 x 66 x 186 mm
Pesha	1,5 kg



DSD180

Sharrë e gipsit me aku.

- Kutia e tejdukshme e pluhurit siguron funksionim më të pastër dhe tregon kur kutia është plot, në mënyrë që të mund të zbrazet
- Rregullimi i thellësisë së fletës së sharrës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-6.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	6 mm
Regjimi i prerjes	orbital
Kapac. i prerjes në dru	15 mm
Kapaciteti në pllakë gipsi	30 mm
Dimensionet (G x G x L)	263 x 79 x 291 mm
Pesha	2,0 kg



SD100D

Sharrë e gipsit me aku.

- Kutia e tejdukshme e pluhurit siguron funksionim më të pastër dhe tregon kur kutia është plot, në mënyrë që të mund të zbrazet
- Rregullimi i thellësisë së fletës së sharrës

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Goditje për minutë	0-6.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	6 mm
Regjimi i prerjes	orbital
Kapac. i prerjes në dru	15 mm
Kapaciteti në pllakë gipsi	30 mm
Dimensionet (G x G x L)	248 x 79 x 280 mm
Pesha	1,5 kg



DPJ180

Frezë për bashkim me biskota me aku.

- 6 pozicione të rregullimit të thellësisë së prerjes
- Rregullatori i përshtatshëm këndor me ndalesa pozitive në 0°, 45° dhe 90°

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	6.500 min ⁻¹
Diametri i fletës të sharrës Ø	100 mm
Diametri i brendshëm Ø	22 mm
Thellësia maks. e kanalit	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	351 x 139 x 149 mm
Pesha	3,1 kg



BL MOTOR AWS

KP001G

Zdrugues me akumulator

- Tre kanale për prerjen e cepave
- Heqje majtas dhe djathtas e tallashit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	15.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	82 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	4 mm
Thellësia e kanalit	25 mm
Kanali-V	≈ 3/1,4/4 mm
Dimensionet (G x G x L)	424 x 156 x 175 mm
Pesha (me BL4025)	4,9 kg



BL MOTOR AWS ADT

DKP181

Zdrugues me akumulator

- Tre kanale për prerjen e cepave
- Heqje majtas dhe djathtas e tallashit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	12.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	82 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	3 mm
Thellësia e kanalit	25 mm
Kanali-V	≈ 3/1,4/4 mm
Dimensionet (G x G x L)	333 x 157 x 160 mm
Pesha	3,5 kg



DKP180

Zdrugues me akumulator

- Buton për rregullimin e saktë të thellësisë së zdrugimit, prej 0.1 mm
- Këmbëza në pllakën bazë e mbron materialin e punës dhe tehet nga gërvishtjet dhe dëmtimet

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	14.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	82 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	2 mm
Thellësia e kanalit	9 mm
Kanali-V	✓
Dimensionet (G x G x L)	333 x 157 x 160 mm
Pesha	3,5 kg



BL MOTOR AWS

DC0181

Frezë gipsi me akumulator

- Për prerjen e paneleve të gipsit, drurit dhe plastikës
- Dizajn kompakt, i shkëlqyeshëm për hapësira të ngushta dhe punë vertikale
- Rregullimi me lirim të shpejtë të lartësisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	32.000 min ⁻¹
Kapja	3/6/3,18/6,35 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 79 x 117 mm
Pesha	1,7 kg



DC0180

Frezë gipsi me akumulator

- Për prerjen e paneleve të gipsit, drurit dhe plastikës
- Funksion anti-ristart për mbrojtje nga ndezja e pa kontrolluar
- Rregullimi me lirim të shpejtë të lartësisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	30.000 min ⁻¹
Kapja	3,18/6,35 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 77 x 118 mm
Pesha	1,8 kg

AKSESORË PËR FREZAT ME NJË DORË

195562-2

Baza e zhvendosjes
DRT50, RT0016

195563-0

Baza për zhytje
DRT50, RT0016

196615-0

Baza për frezim
DRT50, RT0016

198987-9

Baza me pjerësi
DRT50, RT0016

199089-4

Baza për frezim -
transparente
DRT50, RT0016

BL AWS
RT0016
Frezë me një dorë me akumulator

- Mund të përdoret me 4 baza të ndryshme
- Mundësi përdorimi e pajisjes për heqjen e pluhurit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	10.000-31.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 6,35 / 8 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza për frezim	0-40 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza e zhytjes	0-35 mm
Dimensionet (G x G x L)	141 x 89 x 251 mm
Pesha (me BL4040)	2,5 kg


BL MOTOR
DRT52
Frezë me një dorë me akumulator

- Rregullim i sakte i thellesise me sistemin e kremlierit
- Baza transparente plastike ofron një pamje të qartë të buzës qethëse

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	30.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza për frezim	0-42 mm
Dimensionet (G x G x L)	134 x 90 x 220 mm
Pesha	1,6 kg


BL MOTOR
DRT50
Frezë me një dorë me akumulator

- Mund të përdoret me 4 baza të ndryshme
- Mundësi përdorimi e pajisjes për heqjen e pluhurit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	10.000-30.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza për frezim	0-40 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza e zhytjes	0-35 mm
Dimensionet (G x G x L)	134 x 89 x 226 mm
Pesha	2,1 kg

Veglat me akumulator

Marrësit me lazer dhe lazerit

Veglat për qodilje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat për prejësi, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit


BL AWS
RP0016
Frezë me akumulator

- Mundësi për të kryer prerje të drejta dhe të gjata me opion për adaptor dhe shinë
- Rregullimi i thellësisë së prerjes me 3 faza

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	8.000-25.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	12 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-60 mm
Dimensionet (G x G x L)	135 x 275 x 288 mm
Pesha (me BL4025)	4,0 kg


BL AVT
TM0016
Vegël multifunkionale me akumulator

- 12 pozicione këndi në rritje prej 30° për instalimin e aksesoreve
- E përputhshme me Starlock, Starlock PLUS dhe Starlock MAX

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Lloji i kapjes së veglës për	STARLOCK MAX
Oscilimet	10.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,6°
Dimensionet (G x G x L)	326 x 91,5 x 123 mm
Pesha (me BL4020)	2,1 kg


BL AVT
DTM52
Vegël multifunkionale me akumulator

- 12 pozicione këndi në rritje prej 30° për instalimin e aksesoreve
- E përputhshme me Starlock, Starlock PLUS dhe Starlock MAX

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Lloji i kapjes së veglës për	STARLOCK MAX
Oscilimet	10.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,6°
Dimensionet (G x G x L)	322 x 95 x 126 mm
Pesha	2,0 kg


DTM51
Vegël multifunkionale me akumulator

- Çelësi për ndezje/fikje mundëson funksionim të lehtë
- Sistemi bllokues me shtytje pa çelës e mundëson ndërrimin e shpejt dhe të lehtë të fletës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Lloji i mbajtësit për	OIS
Oscilime	6.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,2°
Dimensionet (G x G x L)	326 x 80 x 122 mm
Pesha	2,4 kg


DTM50
Vegël multifunkionale me akumulator

- Çelësi për ndezje/fikje mundëson funksionim të lehtë
- Vend për vendosjen e çelësit hexagonal për komoditet

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Lloji i mbajtësit për	OIS
Oscilime	6.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,2°
Dimensionet (G x G x L)	324 x 80 x 122 mm
Pesha	2,2 kg


TM30D
Vegël multifunkionale me akumulator

- Mekanizëm për kontrollin e shpejtësive të ndryshme
- Dritë e integruar LED

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Lloji i mbajtësit për	OIS
Oscilime	6.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,2°
Dimensionet (G x G x L)	277 x 65 x 98 mm
Pesha	1,3 kg

STARLOCK

Pajtuëshmëri e aksesoreve Starlock me vegla multi-funkionale.

	BOSHT I VEGLËS	
	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

KOMPLETE STARLOCK

B-67480

Komplet fletat prerës me zhytje
TMA045, TMA047, TMA053, TMA058

B-67496

Komplet fletat për qeramik
TMA058, TMA065, TMA069, TMA073

B-67505

Komplet fletat për mbulesa dyshemeje
TMA045, TMA048, TMA051, TMA066

B-67511

Komplet fletat per marangoze
TMA045, TMA048, TMA053, 2xTMA078

E-16994

Komplet fletat për rinovime
TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078


BL
MOTOR

TR0016

Lidhësi i shufrave të hekurit me aku.

- Mekanizëm shtërngimi për lidhje të forta dhe të besueshme
- Forca e lidhjes mund të rregullohet në 6 faza
- Futje e lehtë e bobinës

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Diametri i telit	1,6 mm
Kapaciteti min. - 2 shufra	D10 + D10
Kapaciteti maks. - 4 shufra	(D16x2) + (D16x2)
Dimensionet (G x G x L)	360 x 113 x 331 mm
Pesha (me BL4025)	3,3 kg

DOREZA ZGJATUESE
PËR PUNË NË POZICION NË KËMBË

DTR180, DTR181

- Mundësia për rregullim të këndit të dorezës së sipërme (20°) dhe gjatësisë së dorezës (62,5-80 cm)
- Mbështetëse e lëvizshme dhe dorezë e sipërme



191M27-0

Dorezë e zgjatur për të punuar në një pozicion në këmbë

BL
MOTOR

DTR181

Lidhësi i shufrave të hekurit me aku.

- Lidhje automatike e shufrave të hekurit me modalitetin e aktivizimit të vazhdueshëm ose për një herë
- Forca e lidhjes mund të rregullohet në 6 faza

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Diametri i telit	0,8 mm
Kapaciteti min. - 2 shufra	D16 + D16
Kapaciteti maks. - 4 shufra	(D13x2) + (D16x2)
Dimensionet (G x G x L)	317 x 93 x 318 mm
Pesha	2,7 kg

BL
MOTOR

DTR180

Lidhësi i shufrave të hekurit me aku.

- Lidhje automatike e shufrave të hekurit me modalitetin e aktivizimit të vazhdueshëm ose për një herë
- Forca e lidhjes mund të rregullohet në 6 faza

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Diametri i telit	0,8 mm
Kapaciteti min. - 2 shufra	D10 + D10
Kapaciteti maks. - 4 shufra	(D13x2) + (D13x2)
Dimensionet (G x G x L)	304 x 93 x 318 mm
Pesha	2,6 kg

BL
MOTOR

DRV250

Pistoleta perçinash me akumulator

- E aftë për vendosjen e perçinave prej alumini, çeliku dhe inoksi
- Nëse depozita nuk është e lidhur, pistoletat e perçinave nuk do të funksionojë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca tërheqëse	20.000 N
Gjatësia e goditjes	30 mm
Diametri i perçinës	2,4-6,4 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 80 x 287 mm
Pesha	2,4 kg

BL
MOTOR

DRV150

Pistoleta perçinash me akumulator

- E aftë për vendosjen e perçinave prej alumini, çeliku dhe inoksi
- Nëse depozita nuk është e lidhur, pistoletat e perçinave nuk do të funksionojë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca tërheqëse	10.000 N
Gjatësia e goditjes	25 mm
Diametri i perçinës	2,4-4,8 mm
Dimensionet (G x G x L)	313 x 80 x 287 mm
Pesha	2,2 kg

BL
MOTOR

DBN900

Pistoletë gozhdësh pa kokë me aku.

- Majë e hollë pa rrëshqitje për punë precize
- Dritare për kontrollin e magazinës së gozhdëve
- Sistemi i goditjes me sustë pneumatike

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i magazinës	58
Gjatësia e gozhdës	50-90 mm
Diametri i gozhdës	2,9-3,3 mm
Këndi i trupit	30-34°
Dimensionet (G x G x L)	326 x 183 x 358 mm
Pesha	5,4 kg

BL
MOTOR

FN001G

Pistoletë gozhdësh pa kokë me aku.

- Majë e hollë pa rrëshqitje për punë precize
- Paneli transparent i depozitës ju ndihmon që t'i monitoroni gozhdët e mbetura
- Këmbëza me bllokues

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Kapaciteti i magazinës	100
Gjatësia e gozhdës	15-40 mm
Diametri i gozhdës	1,0x1,2 mm
Lloji i gozhdës	18 GA
Dimensionet (G x G x L)	291 x 86 x 263 mm
Pesha (me BL4025)	2,6 kg



DFN350

Pistoletë gozhdësh pa kokë me aku.

- Heqja e gozhdëve të ngulura pa përdorur vegla
- Mekanizmi me kundërpeshë i zvogëlon nivelet e dridhjeve
- Majë e hollë pa rrëshqitje për punë precize

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i magazinës	100
Gjatësia e gozhdës	15-35 mm
Diametri i gozhdës	1,0x1,2 mm
Lloji i gozhdës	18 GA
Dimensionet (G x G x L)	257 x 94 x 228 mm
Pesha	2,4 kg

BL
MOTOR

PT001G

Pistoletë gozhdësh kunj me aku.

- Mundësia e gozhdimit horizontal dhe vertikal në kanalet e bordurave përfundimtare

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Kapaciteti i magazinës	120
Gjatësia e gozhdës	15-35 mm
Diametri i gozhdëve të vogla	0,6x0,6 mm
Tipi i gozhdëve	23 GA
Dimensionet (G x G x L)	265 x 86 x 226 mm
Pesha (me BL4025)	2,4 kg



DPT353

Pistoletë gozhdësh kunj me aku.

- Maja e hollë e hundëzës siguron lehtësi aksesit dhe një pamje të mirë të objektivit në vende të ngushta pune
- Këmbëza me bllokues

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i magazinës	120
Gjatësia e gozhdës	15-35 mm
Diametri i gozhdëve të vogla	0,6x0,6 mm
Tipi i gozhdëve	23 GA
Dimensionet (G x G x L)	257 x 79 x 226 mm
Pesha	2,3 kg



PT354D

Pistoletë gozhdësh kunj me aku.

- Rregullim i thellësisë pa vegla
- Magazinë e dizajnuar për mbushje të lehtë dhe të shpejtë me gozhdë

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Kapaciteti i magazinës	120
Gjatësia e gozhdës	15-35 mm
Diametri i gozhdëve të vogla	0,6x0,6 mm
Tipi i gozhdëve	23 GA
Dimensionet (G x G x L)	257 x 79 x 226 mm
Pesha	2,0 kg



DST221

Pistoletë tapicerie me akumulator

- Leva e shkrepjes e përshtatshme për të kryer goditje të shpejta
- Dritare për kontrollin e kapësve

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i magazinës	98
Gjatësia e kapës metalike	10-22 mm
Diametri i kapës metalike	10 mm
Kalibrori i kapës	0,6x1,2 mm
Tipi i kapës	23 GA
Dimensionet (G x G x L)	51 x 91 x 212 mm
Pesha	2,4 kg



ST113D

Pistoletë tapicerie me akumulator

- I përshtatshëm për fletë të përshkueshme nga avujt dhe materiale izoluese termike
- Mekanizëm mbrojtës kundër fikjes pa kontakt

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Kapaciteti i magazinës	150
Gjatësia e kapës metalike	7-10 mm
Diametri i kapës metalike	10 mm
Diametri i telit	0,5-0,75 mm
Tipi i kapës	24 GA
Dimensionet (G x G x L)	211 x 81 x 159 mm
Pesha	1,3 kg



DTC302

Pincë shtrënguese me akumulator

- Kokë e rrotullueshme 270°
- Dritë LED me funksion pas-ndriçimit
- Kapëse për lidhjen e një rripi supi opsional

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i shtrëngimit	Al: 19,5 mm
Kapaciteti i shtrëngimit	Cu: 22,5 mm
Gjatësia e hapit të pistonit	42 mm
Fuqi në dalje	120 kN
Dimensionet (G x G x L)	437 x 94 x 349 mm
Pesha	7,8 kg



DTC301

Pincë shtrënguese me akumulator

- Kokë e rrotullueshme 270°
- Dritë LED me funksion pas-ndriçimit
- Kapëse për lidhjen e një rripi supi opsional

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i shtrëngimit	Al: 19,5 mm
Kapaciteti i shtrëngimit	Cu: 19,5 mm
Gjatësia e hapit të pistonit	31 mm
Fuqi në dalje	120 kN
Dimensionet (G x G x L)	415 x 92 x 346 mm
Pesha	7,1 kg



DTC303

Pincë shtrënguese me akumulator

- Kokë e rrotullueshme 360°
- Dritë LED me funksion pas-ndriçimit
- Kapëse për lidhjen e një rripi supi opsional

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti i shtrëngimit	Al: 17,5 mm
Kapaciteti i shtrëngimit	Cu: 17,5 mm
Gjatësia e hapit të pistonit	31,5 mm
Fuqi në dalje	60 kN
Dimensionet (G x G x L)	401 x 82 x 348 mm
Pesha	5,7 kg



VR001C

Vibruesi për beton me akumulator

- Një motor me frekuencë të lartë është i integruar në një gjilpërë dridhjes për ta rritur fleksibilitetin e boshtit

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Oscilime në minutë	12.000 min ⁻¹
Diametri i vibratorit	43 mm
Gjatësia e gjilpërës vibruese	1,5 m
Pesha	11,8 kg



VR002C

Vibruesi për beton me akumulator

- Një motor me frekuencë të lartë është i integruar në një gjilpërë dridhjes për ta rritur fleksibilitetin e boshtit

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Oscilime në minutë	12.000 min ⁻¹
Diametri i vibratorit	43 mm
Gjatësia e gjilpërës vibruese	3,0 m
Pesha	12,9 kg



VR003C

Vibruesi për beton me akumulator

- Një motor me frekuencë të lartë është i integruar në një gjilpërë dridhjes për ta rritur fleksibilitetin e boshtit

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Oscilime në minutë	12.000 min ⁻¹
Diametri i vibratorit	52 mm
Gjatësia e gjilpërës vibruese	1,5 m
Pesha	12,6 kg



VR004C

Vibruesi për beton me akumulator

- Një motor me frekuencë të lartë është i integruar në një gjilpërë dridhjes për ta rritur fleksibilitetin e boshtit

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Oscilime në minutë	12.000 min ⁻¹
Diametri i vibratorit	52 mm
Gjatësia e gjilpërës vibruese	3,0 m
Pesha	13,7 kg



VR001G

Vibruesi për beton me akumulator

- Në përputhje me boshte me diametër të madh
- Forca e rritur e mbulesës mbrojtëse të akumulatorit
- Kapaku e çelësit mbron nga spërkatja e materialit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Oscilime në minutë	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Diametri i vibratorit	-
Gjatësia e gjilpërës vibruese	-
Dimensionet (G x G x L)	282 x 112 x 258 mm
Pesha (me BL4020)	4,8 kg

AKSESORË PËR VIBRATORËT E BETONIT

1910C4-5

Gjilpërë vibruese Ø38 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E3-1


Gjilpërë vibruese Ø38 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910C2-9

Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E1-5

Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G



VR004G

Vibruesi për beton me akumulator

- Kapaku e çelësit mbron nga spërkatja e materialit
- Forca e rritur e mbulesës mbrojtëse të akumulatorit

Përfshin: gjilpërë vibruese Ø 38 mm / 1,2 m

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Oscilime në minutë	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Diametri i vibratorit	38 mm
Gjatësia e gjilpërës vibruese	1,2 m
Dimensionet (G x G x L)	282 x 112 x 258 mm
Pesha (me BL4020)	4,8 kg

Veprat me akumulator

Marrësit me lazer dhe lazerot

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët / mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat për prëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zbrquese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

**VR0036****Vibresi për beton me akumulator**

- Kapaku e çelësit mbrojnë nga spërkatja e materialit
- Forca e rritur e mbulesës mbrojtëse të akumulatorit

Përshin: gjilpërë vibreuse Ø32 mm / 1,2 m

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Oscilime në minutë	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Diametri i vibratorit Ø	32 mm
Gjatësia e gjilpërës vibreuse	1,2 m
Dimensionet (G x G x L)	282 x 112 x 258 mm
Pesha (me BL4020)	7,8 kg

**DVR850****Vibresi për beton me akumulator**

- I përkryer për vende të ngushta
- Kufiri i vibrimit 25 cm

Përshin: gjilpërë vibreuse Ø25 mm / 2,4 m

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Oscilime në minutë	12.500 min ⁻¹
Diametri i vibratorit Ø	25 mm
Gjatësia e gjilpërës vibreuse	2,4 m
Dimensionet (G x G x L)	2.683 x 93 x 250 mm
Pesha	5,3 kg

**DVR450****Vibresi për beton me akumulator**

- I përkryer për vende të ngushta
- Kufiri i vibrimit 25 cm

Përshin: gjilpërë vibreuse Ø25 mm / 1,2 m

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Oscilime në minutë	13.000 min ⁻¹
Diametri i vibratorit Ø	25 mm
Gjatësia e gjilpërës vibreuse	1,2 m
Dimensionet (G x G x L)	1.483 x 93 x 250 mm
Pesha	3,8 kg

**UT0026****Mikser me akumulator**

- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme me 2 shpejtësi mekanike dhe 5 faza me anë të një butoni bën të mundur rregullimin e detajuar të shpejtësisë sipas materialit të përzjerjes

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-500 / 920 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	1/2"-20UNF
Kapaciteti i mandrinës	2-13 mm
Diametri maks. i mikserit	240 mm
Dimensionet (G x G x L)	404 x 458 x 235 mm
Pesha (me BL4080F)	7,2 kg

**DUT130****Mikser me akumulator**

- Mikseri është ideal për përzjerjen e bojërave, llaçit të pllakave, gipsit dhe mbushës
- Mburja e mbrojtjes pajisjes nga spërkatjet e materialit që përzihet

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-300 / 1.300 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	1/2"-20UNF
Kapja	M14 / M12
Diametri maks. i mikserit	165 mm
Dimensionet (G x G x L)	917 x 92 x 231 mm
Pesha	3,4 kg

**GP0016****Pistoletë grasetimi me akumulator**

- Lloji i graset të përdorshme (NLGI): No.0 - No.2
- Modaliteti i punës me sasi fikse grasoje për lyerje të njëtrajtshme në pika të shumëfishta

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Forca maks. shtytëse	690 bar
Rrjedha	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Gjatësia e tubit	1,2 m
Dimensionet (G x G x L)	395 x 112 x 245 mm
Pesha (me BL4020)	5,2 kg

**DGP180****Pistoletë grasetimi me akumulator**

- Lloji i graset të përdorshme (NLGI): No.0 - No.2
- Presioni maksimal i punës prej 690 bar mundëson lubrifikim efikas të makinerive të punës dhe pajisjeve bujqësore.

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca maks. shtytëse	690 bar
Rrjedha (modaliteti automatik)	290 ml/min
Rrjedha (modaliteti i ngadalte)	145 ml/min
Gjatësia e tubit	1,2 m
Dimensionet (G x G x L)	449 x 114 x 245 mm
Pesha	6,1 kg

**DCG180****Pistoletë silikoni me akumulator**

- Mbajtësi i fishekut të silikonit me rrotullim prej 360 gradë
- Funkcion antirjedhës kur e heqim gishtin nga këmbëza
- Kontrolli elektronik i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-28 mm/s
Forca maks. shtytëse	5.000 N
Kapaciteti i depozitës	300 ml
Tub	-
Karikimi i drejtpërdrejtë	-
Dimensionet (G x G x L)	404 x 108 x 281 mm
Pesha	3,0 kg

**DCG180B****Pistoletë silikoni me akumulator**

- Funkcion antirjedhës kur e heqim gishtin nga këmbëza
- Konstruktion i lehtë dhe kompakt

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-28 mm/s
Forca maks. shtytëse	5.000 N
Kapaciteti i depozitës	600 ml
Tub	✓
Karikimi i drejtpërdrejtë	✓
Dimensionet (G x G x L)	538 x 108 x 281 mm
Pesha	3,0 kg

**CG100DA****Pistoletë silikoni me akumulator**

- Mbajtësi i fishekut të silikonit me rrotullim prej 360 gradë
- Funkcion antirjedhës kur e heqim gishtin nga këmbëza
- Kontrolli elektronik i shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-28 mm/s
Forca maks. shtytëse	5.000 N
Kapaciteti i depozitës	300 ml
Tub	-
Karikimi i drejtpërdrejtë	✓
Dimensionet (G x G x L)	404 x 108 x 259 mm
Pesha	2,1 kg

**CG100DB****Pistoletë silikoni me akumulator**

- Funkcion antirjedhës kur e heqim gishtin nga këmbëza
- Konstruktion i lehtë dhe kompakt

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	0-28 mm/s
Forca maks. shtytëse	5.000 N
Kapaciteti i depozitës	600 ml
Tub	✓
Karikimi i drejtpërdrejtë	✓
Dimensionet (G x G x L)	404 x 108 x 259 mm
Pesha	2,1 kg

**AC0016****Kompresor me akumulator**

- Projektuar kryesisht për nguljen e gozhdëve në hapësira të mbyllura dhe për punime përfundimtare
- Manometra të mëdhenj për pamje dhe kontroll më të mirë të shtypjes në rezervuar dhe në tuba

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shtypja maks.	9,3 bar
Shtypja e ajrit gjatë punës	7,2 bar
Sasia e ajrit	34 l/min
Kapaciteti i rezervuarit	7,6 l
Dimensionet (G x G x L)	302 x 434 x 382 mm
Pesha (me BL4080F)	12,8 kg



DVP181

Pompë vakuumi me akumulat

- Pompë vakuumi me akumulat 4 CFM (113 l/min) për instalimet të sistemeve të ajrit të kondicionuar
- Pompa e presionit e tipit rotativ - me vaj, kompresim me dy faza

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.200 min ⁻¹
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	300 ml
Kapaciteti maks. i pompimit	113 l/min
Montimi i filetës	5/16", 3/8"
Presioni negativ maksimal	3 Pa
Dimensionet (G x G x L)	382 x 193 x 210 mm
Pesha	8,2 kg



DVP180

Pompë vakuumi me akumulat

- Kontroll dhe ndërrimi i lehtë i vajit, për shkak të aksesit më të lehtë
- Pompa e presionit e tipit rotativ - me vaj, kompresim me një fazë

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.840 min ⁻¹
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	115 ml
Kapaciteti maks. i pompimit	50 l/min
Montimi i filetës	5/16"
Presioni negativ maksimal	20 Pa
Dimensionet (G x G x L)	265 x 93 x 175 mm
Pesha	3,5 kg



HG0016

Fryrësi me ajër të nxehtë me aku.

- Koka mund të hiqet pa e prekur pjesën e nxehtë metalike
- Me funksion të rregullimit të temperaturës dhe vëllimit të ajrit

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Rrjedha e ajrit	120 / 150 / 180 / 200 l/min
Numri i shkallëve të rrjedhës së ajrit	4
Temperatura	e dhomës-600 °C
Numri i cilësimeve të temperaturës	60
Dimensionet (G x G x L)	191 x 86 x 266 mm
Pesha (me BL4020)	1,5 kg



DHG180

Fryrësi me ajër të nxehtë me aku.

- Për veshjen e tapetave, tharjen ose heqjen e bojës, lakimin e tubave etj.
- Koka mund të hiqet pa e prekur pjesën e nxehtë metalike

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrjedha e ajrit	200 l/min
Temperatura	550 °C
Dimensionet (G x G x L)	168 x 79 x 251 mm
Pesha	1,3 kg



DHG181

Fryrësi me ajër të nxehtë me aku.

- Për veshjen e tapetave, tharjen ose heqjen e bojës, lakimin e tubave etj.
- Me funksion të rregullimit të temperaturës dhe vëllimit të ajrit

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Rrjedha e ajrit	120 / 200 l/min
Numri i shkallëve të rrjedhës së ajrit	2
Temperatura	e dhomës-550 °C
Numri i cilësimeve të temperaturës	6
Dimensionet (G x G x L)	173 x 79 x 255 mm
Pesha	1,4 kg



AS0016

Fryrëse pluhuri me akumulat

- Mund të përdoret për fryrje dhe shfryrje
- Mundësia për të ngjitur hundëz fleksibël për pastrimin e pajisjeve elektronike ose vendeve të vështira për t'u arritur

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Forca e fryrjes	1,1/1,7/2,3/2,8 N
Thithja maks. e mbyllur	10,3 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	0,6/0,8/1,0/1,1 m ³ /min
Dimensionet (G x G x L)	175 x 94 x 248 mm
Pesha (me BL4020)	1,5 kg



DAS180

Fryrëse pluhuri me akumulat

- Mund të përdoret për fryrje dhe shfryrje
- Mundësia për të ngjitur hundëz fleksibël për pastrimin e pajisjeve elektronike ose vendeve të vështira për t'u arritur

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Forca e fryrjes	0-1,1/1,7/2,3/2,8 N
Thithja maks. e mbyllur	10,3 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	0-1,1 m ³ /min
Dimensionet (G x G x L)	219 x 92 x 297 mm
Pesha	1,7 kg



VC0066M

Aspirator me akumulat

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Kutia Makpac mund të ngjitet drejtpërdrejt në aspirator
- Për shkarkim të shpejtë dhe të thjeshtë të lëngjeve, valvula e shkarkimit ndodhet në fund të fshesës elektrike

Tensioni i akumulat	40 + 40 V max XGT
Klasa e pluhurit	M
Thithja maks. e mbyllur	18 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,7/2,0 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	40/30 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	586 x 385 x 598 mm
Pesha (me BL4080F)	20,8 kg



VC0036L

Aspirator me akumulat

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Në kasë mund të vendosen dy akumulat
- Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	23 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,8 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	15/12 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 475 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	11,5 kg



VC0016L

Aspirator me akumulat

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Në kasë mund të vendosen dy akumulat
- Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	23 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,8 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	8/6 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 425 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	11,2 kg



VC0046L

Aspirator me akumulat

- Për pastrim të thatë
- Në kasë mund të vendosen dy akumulat
- Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	23 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,7/1,8 m ³ /min
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	15 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 475 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	11,7 kg



VC0056L

Aspirator me akumulat

- Për pastrim të thatë
- Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin
- Në kasë mund të vendosen dy akumulat

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	23 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,8 m ³ /min
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	8 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 397 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	11,0 kg

H KLASA E
PLUHURIT*vlerat OEL >0,1 mg/m³
të gjitha llojet e pluhurit që
shkaktojnë kancer, sëmundjeKërkesat kryesore
• Sensor për rrjedhën e ajrit
• Filtër me strukturë të mbrojtur *1
• Struktura që kërkon vegël për ta çmontuar/
instaluar filtrin *2 • Struktura e cila i mbron
shfrytëzuesit nga ekspozimi ndaj pluhurit kur e
zbrazin torbën e pluhurit *3Përkueshmëria e pluhurit *4
manje od 0,005 %**M** KLASA E
PLUHURIT*vlerat OEL
>0,1 mg/m³ dhe pluhur nga sharraKërkesat kryesore
• Sensor për rrjedhën e ajrit
• Filtër me strukturë të mbrojtur *1Përkueshmëria e pluhurit *4
manje od 0,1 %**L** KLASA E
PLUHURIT*vlerat OEL
>1 mg/m³Përkueshmëria e pluhurit *4
manje od 1 %

në përputhje me standardet e BE-së IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

**HEPA
filter****I heq grimcat nga
ajri me efikasitet
deri në 99,75%.*** OEL (KEP): Kufiri i Ekspozimit në Punë. Në mjedise të brendshme të pista dhe me aktivitet të lartë, siç janë shkollat, vlerat mesatare të matura të OEL-së janë 0,5 mg/m³. Në rastin e një "vendi pa aktivitet", vlerat mesatare të matura janë 0,15 mg/m³, dhe në zyra rreth 0,2 mg/m³.

*1 Filtrat duhet të mbrohen nga objektet e mprehta si gozhdët kur ngjcin rastësisht. Solucioni për VC3211MX1/VC3211HX1 është mbrojtës për njësitë e filtrit.

*2 Filtrat e ngarkuar me pluhur nuk largohen ose çmontohen shumë lehtë. Solucioni për VC3211HX1 është vida e cila e shtrëngon levën shtrënguese të njësisë së filtrit me pllakën mbyllëse.

*3 Fluturimi përreth i pluhurit duhet të pengohet kur e zbrazim torbën për pluhur. Solucioni për VC3211HX1 është torba e filtrit e cila mund të gjendet tashmë si aksesori opsional për VC3211MX1.

*4 Përkueshmëria e grimcave të qëqerës (mermerit) me diametër 5 mikron ose më pak, në përputhje me standardet e BE-së.



DC 14.4

DVC150L**Aspirator me akumulator dhe korrent**

- ▶ Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- ▶ Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin



DC 14.4

DVC860L**Aspirator me akumulator dhe korrent**

- ▶ Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- ▶ Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin



BL MOTOR

DVC155L**Aspirator me akumulator**

- ▶ Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- ▶ I lehtë për t'u përdorur, çelës i madh për ndezje/fikje
- ▶ Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin



BL MOTOR

DVC865L**Aspirator me akumulator**

- ▶ Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- ▶ I lehtë për t'u përdorur, çelës i madh për ndezje/fikje
- ▶ Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin



Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT / AC
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur el./aku.	24/9 kPa
Rrjedha maks. e ajrit el./aku.	3,6 / 2,1 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	15 / 12 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 421 mm
Pesha	9,6 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT / AC
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur el./aku.	24/9 kPa
Rrjedha maks. e ajrit el./aku.	3,6 / 2,1 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	8 / 6 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 368 mm
Pesha	9,2 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,1 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	15 / 12 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 421 mm
Pesha	7,9 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,1 m ³ /min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	8 / 6 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 368 mm
Pesha	7,9 kg



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC157L**Aspirator me akumulator**

- ▶ Për pastrim të thatë
- ▶ I lehtë për t'u përdorur, çelës i madh për ndezje/fikje
- ▶ Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC867L**Aspirator me akumulator**

- ▶ Për pastrim të thatë
- ▶ I lehtë për t'u përdorur, çelës i madh për ndezje/fikje
- ▶ Kutia mbajtëse e lëvizshme për aksesoret dhe akumulatorin



Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,4 / 1,4 m ³ /min
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	15 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 421 mm
Pesha	8,6 kg

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,4 / 1,4 m ³ /min
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	8 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	366 x 334 x 368 mm
Pesha	8,6 kg

AKSESORË PËR NXJERRJEN E PLUHURIT

GJATË PUNËS ME VEGLA

MODEL	TUB	ADAPTOR 22	ADAPTOR 24	ADAPTOR 38
DVC150L	38 mm	—	—	✓
DVC155L	32 mm	—	—	—
DVC860L	38 mm	—	—	✓
DVC865L	32 mm	—	—	—
DVC867L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
DVC157L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC004GL	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC001GL	32 mm	—	—	—
VC003GL	32 mm	—	—	—
VC005GL	32 mm	—	—	—
VC006GM	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓

AKSESORË PËR ASPIRATORI / FRYRESET

191565-1

Set me 4 rrota
VC0136L, VC0146L



199486-4

Rripi i supit
VC0136L, VC0146L




195432-5

Qese plastike
VC0136L, VC0146L



1915T3-6

Qese tekstili
VC0136L, VC0146L



1915W5-3

Qese letre
VC0136L, VC0146L



BL AWS HEPA
filter

VC0136L

Aspirator / fryresi me akumulator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Mund të përdoret si fryrës
- Instalimi opsional i rrotave

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	15 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	7,5/4,5 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	400 x 251 x 282 mm
Pesha (me BL4080F)	6,2 kg



BL HEPA
filter

VC0146L

Aspirator / fryresi me akumulator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Mund të përdoret si fryrës
- Instalimi opsional i rrotave

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	15 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	7,5/4,5 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	400 x 251 x 282 mm
Pesha (me BL4080F)	6,2 kg



BL HEPA
filter

DVC750

Aspirator / fryresi me akumulator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Mund të përdoret si fryrës
- Model kompakt dhe i lehtë që mund të përdoret me një dorë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	6,7 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,6 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	7,5/4,5 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	218 x 251 x 278 mm
Pesha	4,6 kg



BL AWS HEPA
filter

VC0126

Aspirator shpine me akumulator

- Sistemi automatik i filtrit me vetëpastrim
- Funkzioni i kujtesës së modalitetit të funksionimit - kur e ndizni fshesën elektrike, zgjidhet automatikisht fuqia e thithjes gjatë përdorimit të fundit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	20 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,1 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	5,5/6,0 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	338 x 185 x 562 mm
Pesha (me BL4020)	6,4 kg



BL HEPA
filter

VC0116

Aspirator shpine me akumulator

- Sistemi automatik i filtrit me vetëpastrim
- Funkzioni i kujtesës së modalitetit të funksionimit - kur e ndizni fshesën elektrike, zgjidhet automatikisht fuqia e thithjes gjatë përdorimit të fundit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	20 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,4 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	5,5/6,0 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	338 x 185 x 562 mm
Pesha (me BL4020)	6,4 kg



BL AWS HEPA
filter

VC0096

Aspirator shpine me akumulator

- Funkzioni i memories së modalitetit - fillon të punojë me të njëjtën fuqi thithëse si përpara fikjes

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	18 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,9 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	1,5/2,0 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	233 x 151 x 376 mm
Pesha (me BL4020)	4,1 kg



BL HEPA
filter

VC0086

Aspirator shpine me akumulator

- Funkzioni i memories së modalitetit - fillon të punojë me të njëjtën fuqi thithëse si përpara fikjes

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	18 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,4 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	1,5/2,0 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	233 x 151 x 376 mm
Pesha (me BL4020)	4,1 kg



BL HEPA
filter

DVC660

Aspirator shpine me akumulator

- E shkond qesen e letrës për të ndihmuar akumulimin e pluhurave në fund
- Akumulatorët futen nga ana dhe mbrohen nga kutia e fshesës elektrike

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,2 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	5,5/6,0 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	297 x 174 x 523 mm
Pesha	6,7 kg



BL AWS HEPA
filter

DVC265

Aspirator shpine me akumulator

- Funkzioni i memories së modalitetit - fillon të punojë me të njëjtën fuqi thithëse si përpara fikjes
- Mundësi përdorimi të qesës së ripërdorëshme

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,8 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	1,5/2,0 l
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓ AWS
Dimensionet (G x G x L)	230 x 152 x 373 mm
Pesha	4,5 kg



BL HEPA
filter

DVC261

Aspirator shpine me akumulator

- Funkzioni i memories së modalitetit - fillon të punojë me të njëjtën fuqi thithëse si përpara fikjes
- Mundësi përdorimi të qesës së ripërdorëshme
- Dorezë teleskopike

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	11 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	2,0 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	1,5/2,0 l
Nisje automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	230 x 152 x 373 mm
Pesha	4,5 kg

MBULESË MBROJTËSE PËR ASPIRATOR SHPINE

DVC260, DVC261, DVC265

- E mbron kasën e aspiratorit dhe sipërfaqet në kontakt me aspiratorin nga gërvishjet
- Akses i veçantë në akumulator për ndërrim më të lehtë
- Fiksime të shirit-velcro



191054-7

Mbulesë mbrojtëse

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerot

Veglat për qodje dhe shpim

Trapanë/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbrquese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

AWS

SISTEMI PA TEL

PËR HEQJEN AUTOMATIKE TË PLUHURIT

ME ÇDO AKTIVIZIM TË VEGLËS, NDIZET FSHESA ELEKTRIKE/E LIDHUR ME  Bluetooth®

AWS® e përdor teknologjinë Bluetooth për komunikim pa tel me veglat me akumulator dhe fshesën elektrike. Me lidhjen AWS® fshesa elektrike ndizet/fiket automatikisht vetëm kur e filloni/ndaloni punën me veglën.



LËVIZSHMËRI MË E MADHE

PA KABLO PENGUES

Përdorimi i veglave me akumulator dhe i fshesave me akumulator i eliminon plotësisht kabllo, duke ju lejuar të punoni pa probleme me tokëzimin, kufizimet e rrezes për shkak të aksesit në rrymë dhe pa u penguar në kablo.

PËRPUTHSHMËRI

ME FSHESAT ELEKTRIKE



Adaptori pa tel WUT02 për thithje pluhuri mundëson që sistemi AWS të përdoret me fshesat elektrike me prizën për veglën. Për ta aktivizuar pa tel fshesën elektrike me veglat me akumulator, thjesht futeni adaptorin në prizën e fshesës elektrike.

EFIKASITET MË I MADH

DHE MË PAK ZHURMË

Fshesa elektrike e pajisur me sistemin AWS funksionon vetëm kur është e ndezur, duke e reduktuar zhurmën e vazhdueshme dhe duke e kursyer fuqinë e akumulatorit për të mundësuar që të bëhet më shumë punë me vetëm një karikim të akumulatorit.



VS0016

Fshirëse vakumi me akumulatort

- ▶ 2 lidhje për akumulatort (funksionon me 1)
- ▶ Modaliteti i zhurmës së ulët
- ▶ E projektuar për qëndrim vertikal - dizajni special bën të mundur ruajtjen

Tensioni i akumulatort	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	500 / 350 min ⁻¹
Kapaciteti i pastrimit	2.600 m ² /h
Gjerësia e pastrimit	650 mm
Kapaciteti i rezervuarit	24 l
Dimensionet (G x G x L)	830 x 677 x 1.146 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	31,1 kg

AKSESORË PËR FSHESËN

- ▶ Zgjerë kapacitetin e kolektorit për mbledhjen e gjetheve



1913F7-8

Trastë për gjethe

47 l

- ▶ Zgjerë kohën e punës duke e lidhur me një njësi energjie PDC



1913F5-2

Montues

Për njësinë e energjisë pdc ose makpac



VC0106

Aspirator vertikal me akumulatort

- ▶ 2 në 1 - furça rrotulluese e tapeteve ose tubi i zgjatueshëm për pastrimin e zonave të ngushta dhe të vështira për t'u arritur
- ▶ Doreza mund të paloset në një interval nga 0° deri në 90°

Tensioni i akumulatort	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	15 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,8 m ³ /min
Kapaciteti i torbës së pluhurit	5,0 l
Dimensionet (G x G x L)	326 x 381 x 1.146 mm
Pesha (me BL4020)	8,0 kg



DVC560

Aspirator vertikal me akumulatort

- ▶ 2 në 1 - furça rrotulluese e tapeteve ose tubi i zgjatueshëm për pastrimin e zonave të ngushta dhe të vështira për t'u arritur
- ▶ Doreza mund të paloset në një interval nga 0° deri në 90°

Tensioni i akumulatort	18 + 18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	12 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,9 m ³ /min
Kapaciteti i torbës së pluhurit	5,0 l
Dimensionet (G x G x L)	326 x 318 x 1.146 mm
Pesha	9,0 kg



DC1184

Aspirator / fryresi me akumulatort

- ▶ 3 modalitete të rregullimit të shpejtësisë
- ▶ Ideale për pastrimin e shtëpisë dhe pastrimin e automjeteve
- ▶ Mund të përdoret si fryrës me aksesori opsional

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	5,4 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,4 m ³ /min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	0,5 / 0,33 l
Dimensionet (G x G x L)	365 x 138 x 202 mm
Pesha	2,2 kg



CL121D

Aspirator / fryresi me akumulatort

- ▶ 3 modalitete të rregullimit të shpejtësisë
- ▶ Ideale për pastrimin e shtëpisë dhe pastrimin e automjeteve
- ▶ Mund të përdoret si fryrës me aksesori opsional

Tensioni i akumulatort	12 V max CXT
Thithja maks. e mbyllur	4,6 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,3 m ³ /min
Kapaciteti i torbës së pluhurit: tekstil/letër	0,5 / 0,33 l
Dimensionet (G x G x L)	345 x 138 x 202 mm
Pesha	1,8 kg



DRC300

Aspirator robot me akumulatort

- ▶ Mund të pastrojë sipërfaqe prej 600 m² në 240 minuta (2x BL1860B)
- ▶ Fshirje dhe pastrim në mënyrë të rastësishme sipas një skeme të paracaktuar

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Shpejtësia maksimale	0,3 m/s
Kapaciteti i rezervuarit	3,0 l
Telekomanda - diapazoni 20 m	✓
Aplikacioni celular	✓
Dimensionet (G x G x L)	500 x 500 x 204 mm
Pesha	10,6 kg



DRC200

Aspirator robot me akumulatort

- ▶ Mund të pastrojë sipërfaqe prej 500 m² në 200 minuta (2x BL1850B)
- ▶ Fshirje dhe pastrim në mënyrë të rastësishme sipas një skeme të paracaktuar

Tensioni i akumulatort	18 V LXT
Shpejtësia maksimale	0,3 m/s
Kapaciteti i rezervuarit	2,5 l
Telekomanda - diapazoni 20 m	✓
Aplikacioni celular	-
Dimensionet (G x G x L)	460 x 460 x 180 mm
Pesha	7,8 kg

MODALITETET E PASTRIMIT

Fshesat robotike kanë 2 mënyra pastrimi dhe një sistem zbulimi të pengesave, të cilat i drejtojnë në mënyrë efektive pastruesit përreth hapësirës për mbulim optimal të dyshemesë.



MODALITET PASTRIMI ME STRUKTURË

I përshtatshëm për pastrimin e hapësirave të gjera me numër të vogël pengesash, për shembull një magazinë ose korridor të gjatë.

MODALITET I PËRGJITHSHËM PASTRIMI

I përshtatshëm për pastrimin e hapësirave me një numër të madh pengesash, për shembull dhe zyra apo palestër.

DRC300



240 min / 600 m²

*me një karikim të baterisë 2x BL1860B

Pastrues robotik me sensor LiDAR, kapacitet kolektori 3 l dhe filter HEPA për mbulim optimal të dyshemesë dhe automatizim të besueshëm për pastrimin e hapësirave më të mëdha tregtare, magazina, palestra...

Udhëzim i lehtë dhe kufizim i kufijve me ndihmën e hartës brenda aplikacionit celular ose me një shirit kufiri.

191P18-9
Shirit kufizues
magnetik, 5 m



DRC200



240 min / 600 m²

*me një karikim të baterisë 2x BL1860B

Pastrues robotik me kapacitet kolektori 2,5 l dhe telekomandë për përdorim të lehtë dhe pastrim efikas të hapësirave më të mëdha tregtare, magazina, palestra...

Udhëzim i lehtë pastrimi me ndihmën e një telekomande me butona për modalitete pastrimi ose të rastësishme dhe kufizim kufiri me ndihmën e një shiriti kufizues.

SH00000231
Shirit kufizues
alumini, 15 m



Veprat me akumulatort

Malet me lazer dhe lazeret

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat për prerje, zmerlues dhe lustrues

Veprat zbrqruese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

SHTOJCAT E CIKLONIT

PËRDORINI FUQINË E AJRIT PËR TA NDARË PLUHURIN

SHTOJCA E CIKLONIT



1910D3-4

Kasë me shtojcë të ciklonit - me bllokim
CL001G, CL003G, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

1910D4-2

Kasë me shtojcë të ciklonit - me bllokim
CL001G, CL003G, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F



1910D73-9

Shtojca e ciklonit - me bllokim
Shtojca e ciklonit

1910D75-5

Shtojca e ciklonit
Modelet nuk kanë bllokues të tubit



BL
MOTOR

CL0026

Aspirator bastun me akumulat

- Funksioni i kujtesës së modalitetit të funksionimit - kur e ndizni fshesën elektrike, zgjidhet automatikisht fuqia e thithjes gjatë përdorimit të fundit

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	21 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,2 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit	0,33 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	● ○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.081 x 114 x 158 mm
Pesha (me BL4025)	1,8 kg



BL
MOTOR

CL0036

Aspirator bastun me akumulat

- Funksioni i kujtesës së modalitetit të funksionimit - kur e ndizni fshesën elektrike, zgjidhet automatikisht fuqia e thithjes gjatë përdorimit të fundit

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	20 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës	0,25 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	● ○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.121 x 113 x 177 mm
Pesha (me BL4025)	1,9 kg



BL
MOTOR

CL0046

Aspirator bastun me akumulat

- Grykë vakumi me furçë rrotulluese për pastrimin e qilimave
- Sistem ciklonik për mbledhjen e pluhurit
- Funksioni i kujtesës së modalitetit të funksionimit

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	20 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës	0,25 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.094 x 243 x 186 mm
Pesha (me BL4025)	2,2 kg



BL
MOTOR

CL001G

Aspirator bastun me akumulat

- Funksioni i kujtesës së modalitetit të funksionimit - kur e ndizni fshesën elektrike, zgjidhet automatikisht fuqia e thithjes gjatë përdorimit të fundit

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	21 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,2 m³/min
Kapaciteti i rezervuarit	0,73 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	●
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.066 x 113 x 152 mm
Pesha (me BL4025)	1,7 kg



DCL180

Aspirator bastun me akumulat

- Dorezë ergonomike me çelës praktik për ndezje/fikje

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	4,2 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,3 m³/min
Kapaciteti i depozitës	0,65 l
Bllokimi i tubit	-
E disponueshme në ngjyra të shumta	● ●
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	999 x 114 x 152 mm
Pesha (me BL1830B)	1,4 kg



DCL181F

Aspirator bastun me akumulat

- Dorezë ergonomike me çelës praktik për ndezje/fikje

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	4,2 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,4 m³/min
Kapaciteti i depozitës	0,65 l
Bllokimi i tubit	-
E disponueshme në ngjyra të shumta	○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	999 x 114 x 152 mm
Pesha (me BL1830B)	1,4 kg



BL
MOTOR

DCL283F

Aspirator bastun me akumulat

- Kasë kompakte me izolim tingulli për më pak zhurmë dhe dridhje

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	17,5 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,1 m³/min
Kapaciteti i rezervuarit	0,73 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	● ○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.066 x 113 x 155 mm
Pesha (me BL1830B)	1,6 kg



BL
MOTOR

DCL284F

Aspirator bastun me akumulat

- Kasë kompakte me izolim tingulli për më pak zhurmë dhe dridhje

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	18 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,2 m³/min
Kapaciteti i rezervuarit	0,73 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	● ○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.066 x 113 x 155 mm
Pesha (me BL1830B)	1,6 kg



BL
MOTOR

DCL286F

Aspirator bastun me akumulat

- Kasë kompakte me izolim tingulli për më pak zhurmë dhe dridhje

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Thithja maks. e mbyllur	18 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës	0,25 l
Bllokimi i tubit	✓
E disponueshme në ngjyra të shumta	● ○ ●
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	1.066 x 113 x 155 mm
Pesha (me BL1830B)	1,8 kg



CL108FD

Aspirator bastun me akumulat

- Dorezë ergonomike me çelës praktik për ndezje/fikje

Tensioni i akumulat	12 V max CXT
Thithja maks. e mbyllur	4,4 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,2 m³/min
Kapaciteti i torbës së pluhurit	0,6 l
Bllokimi i tubit	-
E disponueshme në ngjyra të shumta	○
Shtojca të përputhshme për thithje	28
Dimensionet (G x G x L)	956 x 110 x 150 mm
Pesha (me BL1016B)	1,2 kg



SK105D

Niveluesi lazer kryq me aku.

- ▶ 1 vijë horizontale/1 vertikale
- ▶ Burimet e energjisë: LXT aku./ adaptor ADP05 / kablo USB
- ▶ 2 modalitete ndërcimi: ECO/i ndritshëm

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 635 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Diapazoni i matjes me lazer/detektor	25 / 80 m
Saktësia	± 3 mm / 10 m
Filetë për trekëmbëshin/L mbajtës	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	0,84 kg



SK1056D

Niveluesi lazer kryq me aku.

- ▶ 1 vijë horizontale/1 vertikale
- ▶ Burimet e energjisë: LXT aku./ adaptor ADP05 / kablo USB
- ▶ 2 modalitete ndërcimi: ECO/i ndritshëm

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i klasës së lazerit	II, 525 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Diapazoni i matjes me lazer/detektor	35 / 80 m
Saktësia	± 3 mm / 10 m
Filetë për trekëmbëshin/L mbajtës	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	0,84 kg



SK106D

Niveluesi lazer kryq me aku.

- ▶ 1 vijë horizontale/1 vijë vertikale + 4 pikat
- ▶ Burimet e energjisë: LXT aku./ adaptor ADP05 / kablo USB
- ▶ 2 modalitete ndërcimi: ECO/i ndritshëm

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 635 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Diapazoni i matjes me lazer/detektor	25 / 80 m
Saktësia	± 3 mm / 10 m
Filetë për trekëmbëshin/L mbajtës	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	0,85 kg



SK1066D

Niveluesi lazer kryq me aku.

- ▶ 1 vijë horizontale/1 vijë vertikale + 4 pikat
- ▶ Burimet e energjisë: LXT aku./ adaptor ADP05 / kablo USB
- ▶ 2 modalitete ndërcimi: ECO/i ndritshëm

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 635 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Diapazoni i matjes me lazer/detektor	35 / 80 m
Saktësia	± 3 mm / 10 m
Filetë për trekëmbëshin/L mbajtës	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	0,85 kg



SKR001

Lazer rrotullues vetënivelues me aku.

- ▶ I përshatshëm me platformën e akumuluarit: LXT / XGT* / CXT* (* me adaptor)

Përshihet: mbajtëse për në mur LE00981930 - 5/8", detektor LE00981928

Tensioni i akumuluarit	18 V LXT
Tipi i lazerit	klasa II, 520 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 5°
Gama e matjes me detektor (horizontalisht)	800 m
Gama e matjes (vertikalisht)	30 m
Saktësia horizontale	± 0,5 mm / 10 m
Saktësia vertikale	± 0,75 mm / 10 m
Filetë e trekëmbëshit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP) - me/pa bateri	IP67 / IP66
Pesha (me BL1860B)	4,7 kg



SK10GD

Niveluesi lazer kryq me aku.

- ▶ 1 vijë horizontale/1 vijë vertikale + 1 pikë
- ▶ Mundësia e furnizimit me energji përmes adaptorit ADP09
- ▶ Funkzioni i memories

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 515 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Saktësia horizontale	± 1 mm / 10 m
Saktësia vertikale	90° ± 0,01°
Filetë e trekëmbëshit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,6 kg



SK20GD

Lazer me aku. me shumë vija

- ▶ 1 vijë horizontale/2 vija vertikale + 1 pikë
- ▶ Mundësia e furnizimit me energji përmes adaptorit ADP09
- ▶ Funkzioni i memories

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 515 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Saktësia horizontale	± 1 mm / 10 m
Saktësia vertikale	90° ± 0,01°
Filetë e trekëmbëshit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,6 kg




SK40GD

Lazer me aku. me shumë vija

- ▶ 1 vijë horizontale/4 vija vertikale + 1 pikë
- ▶ Mundësia e furnizimit me energji përmes adaptorit ADP09
- ▶ Funkzioni i memories

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 515 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Saktësia horizontale	± 1 mm / 10 m
Saktësia vertikale	90° ± 0,01°
Filetë e trekëmbëshit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,6 kg



SK700D

Lazer me aku. me shumë vija

- ▶ 8 linja lazer
- ▶ Mundësia e furnizimit me energji përmes adaptorit ADP09
- ▶ Linjat vertikale të lazerit mund të rrotullohen rreth një pike të caktuar vertikale majtas dhe djathtas me 10°

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i klasës së lazerit	II, 630-645 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Diapazoni i matjes me lazer/detektor	25 / 70 m
Saktësia	± 2 mm / 10 m
Filetë për trekëmbëshin/L mbajtës	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,2 kg



SK700GD

Lazer me aku. me shumë vija

- ▶ 8 linja lazer
- ▶ Mundësia e furnizimit me energji përmes adaptorit ADP09
- ▶ Linjat vertikale të lazerit mund të rrotullohen rreth një pike të caktuar vertikale majtas dhe djathtas me 10°

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i klasës së lazerit	II, 510-530 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 4°
Diapazoni i matjes me lazer/detektor	35 / 70 m
Saktësia	± 2 mm / 10 m
Filetë për trekëmbëshin/L mbajtës	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,2 kg



SK3126D

Lazer me aku. me shumë vija

- ▶ 1 vijë horizontale/3 vija vertikale + 1 pikë
- ▶ Burimet e energjisë: LXT aku./ adaptor ADP05 / kablo USB
- ▶ Baza me rrotullim 360° dhe butoni për rregullimin e vijës vertikale

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 515 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 2°
Saktësia horizontale	± 1 mm / 10 m
Saktësia vertikale	90° ± 0,01°
Filetë e trekëmbëshit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,6 kg



SK2096D

Lazer me aku. me shumë vija

- ▶ 1 vijë horizontale/2 vija vertikale + 1 pikë
- ▶ Burimet e energjisë: LXT aku./ adaptor ADP05 / kablo USB
- ▶ Baza me rrotullim 360° dhe butoni për rregullimin e vijës vertikale

Tensioni i akumuluarit	12 V max CXT
Tipi i lazerit	klasa II, 515 nm
Diapazoni i vetë nivelimit	± 2°
Saktësia horizontale	± 1 mm / 10 m
Saktësia vertikale	90° ± 0,01°
Filetë e trekëmbëshit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Blokimi i mekanizmit vetënivelues	✓
Pesha	1,6 kg

Veçat me akumuluar

Matësit me lazer dhe lazerit

Veçat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veçat për shtrëngim

Veçat përësie, zmerlues dhe lustrues

Veçat zbrqruese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veçat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeretVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVeglat për
shtrëngimVeglat prerëse,
zmerlues dhe
lustrueseVeglat zbrqnguese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

BL WG
MOTOR

UC0306

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Niveli i mbrojtjes IPX4M për përdorim në kushte me shi
- Fuqi e jashtëzakonshme, përshejtim i shpejtë dhe reagim i mirë
- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	500 mm
Fuqia	2,8 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20/24,5/29 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G x G x L)	956 x 232 x 280 mm
Pesha (me BL4080F)	7,8 kg

BL WG
MOTOR

UC0136

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	450 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G x G x L)	859 x 230 x 275 mm
Pesha (me BL4050F)	6,8 kg

BL
MOTOR

UC0266

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	400 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	792 x 219 x 271 mm
Pesha (me BL4050F)	5,4 kg

BL WG
MOTOR

UC0126

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	400 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G x G x L)	807 x 230 x 275 mm
Pesha (me BL4050F)	6,7 kg

BL WG
MOTOR

UC0166

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	400 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G x G x L)	807 x 234 x 275 mm
Pesha (me BL4050F)	6,7 kg

BL
MOTOR

UC0226

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	752 x 225 x 271 mm
Pesha (me BL4050F)	5,4 kg

BL WG
MOTOR

UC0116

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G x G x L)	766 x 230 x 275 mm
Pesha (me BL4050F)	6,6 kg

BL WG
MOTOR

UC0156

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- Treguesi i kapacitetit të akumulatorit
- Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	1,6 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-25,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G x G x L)	766 x 234 x 275 mm
Pesha (me BL4050F)	7,2 kg

BL WG
MOTOR

UC0046

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Laku për fiksimin e litarit
- Vajosja automatike
- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	1,4 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-24,8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	600 x 194 x 243 mm
Pesha (me BL4050F)	4,6 kg

BL WG
MOTOR

UC0036

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Laku për fiksimin e litarit
- Vajosja automatike
- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	300 mm
Fuqia	1,4 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-24,8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	543 x 194 x 243 mm
Pesha (me BL4050F)	4,5 kg

BL WG
MOTOR

UC0066

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Me shpatin për gdhendje
- Laku për fiksimin e litarit
- Vajosja automatike

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	250 mm
Fuqia	1,4 kW
Hapi i zinxhirit	1/4"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-24,8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	504 x 194 x 243 mm
Pesha (me BL4050F)	4,1 kg

BL
MOTOR

UC0316

Sharrë me zinxhir me akumulator

- Përshejtim i jashtëzakonshëm dhe reagim i mirë
- Laku për fiksimin e litarit
- Dadojt shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	250 mm
Fuqia	1,06 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-24 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	150 ml
Dimensionet (G x G x L)	550 x 188 x 203 mm
Pesha (me BL4050F)	3,8 kg



DUC355

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Dado shtrënguese parandalon humbjen e dadove
- ▶ Vajosja automatike
- ▶ Treguesi i kapacitetit të akumulatorit

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	1,1 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	762 x 211 x 235 mm
Pesha	5,4 kg



DUC353

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Vajosja automatike
- ▶ Treguesi i kapacitetit të akumulatorit

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	1,1 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	762 x 215 x 235 mm
Pesha	5,5 kg



DUC357

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	350 mm
Fuqia	0,61 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	7,7 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	150 ml
Dimensionet (G x G x L)	762 x 214 x 234 mm
Pesha	4,4 kg



DUC306

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Vajosja automatike
- ▶ Modaliteti i rritjes së forcës rrotulluese për prerjen e degëve të trasha
- ▶ Laku për fiksimin e litarit

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Gjatësia e lamës	300 mm
Fuqia	1,2 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	556 x 205 x 232 mm
Pesha	5,1 kg

MIRËMBAJTJE E ZINXHIRIT

AKSESORË PËR MPREHJEN E ZINXHIRIT

MPREHJE E DHËMBEZAVE	RREGULLUIM I LIMITIT TË THELLËSISË
D-73748 Lima rrethore me bosht gjashtëkëndor zinxhirit: 25AP, 80TXL	D-73754 Lima rrethore me bosht gjashtëkëndor zinxhirit: 90PX
D-72154 Komplet për mprehje zinxhiri zinxhirit: 25AP, 80TXL	D-72160 Komplet për mprehje zinxhiri zinxhirit: 90PX
D-75605 Shablioni magnetik	D-67474 Kalibri i zinxhirit



DUC256

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Vajosja automatike
- ▶ Modaliteti i rritjes së forcës rrotulluese për prerjen e degëve të trasha
- ▶ Laku për fiksimin e litarit

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Gjatësia e lamës	250 mm
Fuqia	1,2 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	515 x 205 x 232 mm
Pesha	4,6 kg



DUC256C

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Me shpatën për gdhendje
- ▶ Modaliteti i rritjes së forcës rrotulluese për prerjen e degëve të trasha
- ▶ Laku për fiksimin e litarit

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Gjatësia e lamës	250 mm
Fuqia	1,2 kW
Hapi i zinxhirit	1/4"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	515 x 205 x 232 mm
Pesha	4,6 kg



DUC254

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Çelës pa shkallë për funksionim më të rehatshëm
- ▶ Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit
- ▶ Modaliteti i rritjes së forcës rrotulluese për prerjen e degëve të trasha

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	250 mm
Fuqia	0,57 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-24 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	140 ml
Dimensionet (G x G x L)	482 x 184 x 191 mm
Pesha	3,2 kg



DUC254C

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Me shpatën për gdhendje
- ▶ Dritare e madhe për kontroll të mirë të nivelit të vajit
- ▶ Modaliteti i rritjes së forcës rrotulluese për prerjen e degëve të trasha

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	250 mm
Fuqia	0,57 kW
Hapi i zinxhirit	1/4"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-22,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	140 ml
Dimensionet (G x G x L)	445 x 184 x 191 mm
Pesha	3,3 kg



DUC122

Sharrë me zinxhir me akumulat

- ▶ Mbrojtësia në fund të shpatës i pengon goditjet e kundërta
- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Mundësi e përdorimit të dorezës teleskopike

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	115 mm
Hapi i zinxhirit	1/4"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	80 ml
Dimensionet (G x G x L)	422 x 195 x 215 mm
Pesha	2,6 kg



UC0296

Sharrë për krasitje me akumulat

- ▶ Ofron energji të vazhdueshme për krasitjen e pemëve, pemëve frutore ose ndihmon në ndërtimin e strukturave prej druri
- ▶ Mbrojtëse e lëvizshme

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	150 mm
Fuqia	0,59 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	55 ml
Dimensionet (G x G x L)	485 x 95 x 257 mm
Pesha (me BL4040)	2,4 kg

Veprat me akumulat

Matësit me lazer dhe lazerit

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat për prerje, zmerllues dhe lustrues

Veprat zbrqruese dhe frzuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVeglat për
shtërngimVeglat prerëse,
zmerlues dhe
lustrueseVeglat zbrqguese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

BL
MOTOR

DUC150

Sharrë për krasitje me akumulator

- Kompakte dhe e fuqishme, për prerjen e degëve apo krasitjen e pemishteve, e dobishme edhe për punimet e zdrukthëtarisë
- Mbrojtëse e lëvizshme

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	150 mm
Fuqia	0,32 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	55 ml
Dimensionet (G x G x L)	459 x 90 x 249 mm
Pesha	2,0 kg

BL
MOTOR

DUC101

Sharrë për krasitje me akumulator

- Kompakte dhe e fuqishme, për prerjen e degëve apo krasitjen e pemishteve, e dobishme edhe për punimet e zdrukthëtarisë
- Mbrojtëse e lëvizshme

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	100 mm
Fuqia	0,32 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	55 ml
Dimensionet (G x G x L)	408 x 90 x 249 mm
Pesha	2,0 kg

BL
MOTOR

UC100D

Sharrë për krasitje me akumulator


- Kompakte dhe e fuqishme, për prerjen e degëve apo krasitjen e pemishteve, e dobishme edhe për punimet e zdrukthëtarisë
- Mbrojtëse e lëvizshme

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Gjatësia e lamës	100 mm
Fuqia	0,21 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	8 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	55 ml
Dimensionet (G x G x L)	398 x 90 x 226 mm
Pesha	1,6 kg

MBËSHTETJE KËNDORE
PËR PRERJE MË TË LEHTË

UA003G, UA004G, DUA301

- Mundësi rregullimi vertikal ose horizontal
- Ndryshimi i këndit të kokës për 30°



1910J6-0

Mbështetje këndore



BL MOTOR AFT WG

UA003G

Sharrë zinxhir e zgjatur me aku.

- Grep i integruar për heqjen e degëve të prera nga pemët
- Dadot shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove
- Butoni për bllokim për ta parandaluar aktivizimin aksidental

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	300 mm
Fuqia	1,5 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	160 ml
Dimensionet (G x G x L)	2.230 x 156 x 187 mm
Pesha (me BL4080F)	7,3 kg



BL MOTOR AFT WG

UA004G

Sharrë zinxhir teleskopike me aku.

- Grep i integruar për heqjen e degëve të prera nga pemët
- Dadot shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove
- Butoni për bllokim për ta parandaluar aktivizimin aksidental

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Gjatësia e lamës	300 mm
Fuqia	1,5 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	160 ml
Dimensionet (G x G x L)	2.516-3.748 x 156 x 187 mm
Pesha (me BL4080F)	9,1 kg



BL MOTOR AFT

DUA301

Sharrë zinxhir teleskopike me aku.

- Grep i integruar për heqjen e degëve të prera nga pemët
- Dadot shtrënguese parandalojnë humbjen e dadove

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Gjatësia e lamës	300 mm
Fuqia	1,4 kW
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	0-20 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	160 ml
Dimensionet (G x G x L)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Pesha	8,5 kg

BL
MOTOR

DUA200

Sharrë zinxhir e zgjatur me aku.

- Grep i integruar për heqjen e degëve të prera nga pemët
- Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- 9 rregullimi i këndit të kokës (nga 60 lart në -60°)
- Bosht që ndahet për rregullimin e gjatësisë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Gjatësia e lamës	200 mm
Fuqia	0,26 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	6,7 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	55 ml
Dimensionet (G x G x L)	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Pesha	3,5 kg

РАБОТНИ РАКАВИЦИ
DRIVER
NË PËRPUTHJE ME STANDARDIN
EN388 1132X

- Doreza pune prej lëkure të qëndrueshme
- Rezistent ndaj vajit dhe lëngjeve
- Doreza të papërshkueshme nga uji, por me ajrosje
- Mansheta e hapur për veshje të lehtë
- Material me ajrosje për rehati më të madhe

РАБОТНИ РАКАВИЦИ
FITKNIT ADV
NË PËRPUTHJE ME STANDARDIN
EN388 4X42F

- Mbrojtje e shkëlqyer kundër prerjeve, gërvishtjeve dhe grisjeve
- Me shtresë nitrili në pëlëmbë për kapje më të mirë
- Dizajn fleksibël për lëvizje më të lehtë dhe kontroll më të mirë gjatë punës

SERIA E DOREZAVE TË PUNËS

P-84626

Работни ракавици
Driver
6p. M

P-84632

Работни ракавици
Driver
6p. L

P-84648

Работни ракавици
Driver
6p. XL

P-84713

Работни ракавици
FitKnit ADV
6p. M

P-84729

Работни ракавици
FitKnit ADV
6p. L

P-84735

Работни ракавици
FitKnit ADV
6p. XL

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

59

SHARRAT ME ZINXHIRE ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	FUQIA	BL MOTOR	AFT	GJATËSIA E LAMËS	HAPI I ZINXHIRIT	GJERËSIA E KANALIT	SHPEJTËSIA E ZINXHIRIT	FUNKSIONE SPECIALE
UC0306	XGT	2,8 kW	✓	-	500 mm	0,325"	1,3 mm	0-20 / 24,5 / 29 m/s	Dado e integruar
UC0116	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Dado e integruar
UC0126	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Dado e integruar
UC0266	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Dado e integruar
UC0136	XGT	1,6 kW	✓	-	450 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Dado e integruar
UC0156	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
UC0226	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
UC0166	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
UC0036	XGT	1,4 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Dado e integruar
UC0046	XGT	1,4 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Dado e integruar
UC0066	XGT	1,4 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-24,8 m/s	Shpatë për gdhendje
UC0316	XGT	1,06 kW	✓	-	250 mm	0,325"	1,1 mm	0-24 m/s	Dado e integruar
DUC355	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Dado e integruar
DUC353	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
DUC357	LXT	0,61 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
DUC306	LXT	1,2 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Dado e integruar
DUC256	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Dado e integruar
DUC256C	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-20 m/s	Shpatë për gdhendje
DUC254	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Dado e integruar
DUC254C	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Shpatë për gdhendje
DUC122	LXT			-	115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Mundësia e instalimit të dorezës teleskopike
UC0296	XGT	0,59 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
DUC150	LXT	0,32 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
DUC101	LXT	0,32 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
UC100D	CXT	0,21 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
UA0036	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Sharrë zinxhir e zgjatur 2.230 mm
UA0046	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Sharrë zinxhir teleskopike 2.516-3.748 mm
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Sharrë zinxhir teleskopike 2.530-3.762 mm
DUA200	LXT	0,26 kW	✓	-	200 mm	0,325"	1,1 mm	6,7 m/s	Sharrë zinxhir e zgjatur 1.620 / 2.520 mm



Veçat me akumulator

Maçësht me lazer dhe lazeret

Veçat për qodilje dhe shpim

Trapanët / mikserët

Veçat për shtrëngim

Veçat prëse, zmerluese dhe lustruese

Veçat zbrquese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veçat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmadhues dhe lustruese

Veglat zhdruqese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

**UH0076****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Optimale për prerjen uniforme të degëve më të trasha

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	25,0 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.274 x 223 x 191 mm
Pesha (me BL4050F)	5,2 kg

**UH0066****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Optimale për prerjen uniforme të degëve më të trasha

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	25,0 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.123 x 223 x 191 mm
Pesha (me BL4050F)	5,0 kg

**UH0056****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.263 x 223 x 191 mm
Pesha (me BL4050F)	5,1 kg

**UH0046****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	0-2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.120 x 223 x 191 mm
Pesha (me BL4050F)	4,9 kg

**UH0086****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	21,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.120 x 223 x 214 mm
Pesha (me BL4050F)	4,9 kg

**UH0216****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Shirit udhëzues alumini të tehut për pjesën e përparme më të lehtë të veglës
- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	4.200 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.039 x 207 x 185 mm
Pesha (me BL4020)	3,1 kg

**UH0206****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Shirit udhëzues alumini të tehut për pjesën e përparme më të lehtë të veglës
- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	4.200 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	500 mm
Trashësia maks. e degës	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	920 x 207 x 185 mm
Pesha (me BL4020)	3,0 kg

PAKETË ENERGJETIKE
PORTATIVE NË ÇANTË SHPINE**PDC1500A01**

PËR FUNKSIONIM MË TË GJATË

**191N62-4**

Adaptor PDC për lidhjen e veglave XGT 40 V max

191J51-5

Adaptor PDC për lidhjen e veglave LXT 18 V

**UH0146****Krasitës ligustrash me akumulator**

- 2 doreza ofrojnë manovrim më të mirë
- Mbledhësi i madh i mbeturinave e bën më të lehtë heqjen e mbeturinave nga prerja e gardhit dhe ruan shëndetin e tij

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.225 x 270 x 168 mm
Pesha (me BL4050F)	4,7 kg

**UH0136****Krasitës ligustrash me akumulator**

- 2 doreza ofrojnë manovrim më të mirë
- Mbledhësi i madh i mbeturinave e bën më të lehtë heqjen e mbeturinave nga prerja e gardhit dhe ruan shëndetin e tij

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Goditje për minutë	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.085 x 270 x 168 mm
Pesha (me BL4050F)	4,5 kg

**DUH751****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.261 x 192 x 225 mm
Pesha	4,5 kg

**DUH601****Krasitës ligustrash me akumulator**

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.121 x 192 x 225 mm
Pesha	4,3 kg

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

61



DUH752

Krasitës ligustrash me akumulator

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	21,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.261 x 192 x 225 mm
Pesha	4,4 kg



DUH602

Krasitës ligustrash me akumulator

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	21,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.121 x 192 x 225 mm
Pesha	4,3 kg



DUH502

Krasitës ligustrash me akumulator

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dorezë e pasme e rregullueshme me shumë pozicione

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	500 mm
Trashësia maks. e degës	21,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.016 x 192 x 225 mm
Pesha	4,1 kg



DUH606

Krasitës ligustrash me akumulator

- Dhëmbët e pjerrët me teh në të dyja anët mundësojnë prerjen e degëve me diametër maksimal prej 20 mm
- Ndërrimi i tehut pa e çmontuar kasën

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	4.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.016 x 207 x 185 mm
Pesha	3,0 kg



DUH506

Krasitës ligustrash me akumulator

- Dhëmbët e pjerrët me teh në të dyja anët mundësojnë prerjen e degëve me diametër maksimal prej 20 mm
- Ndërrimi i tehut pa e çmontuar kasën

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	4.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	500 mm
Trashësia maks. e degës	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	897 x 207 x 185 mm
Pesha	2,9 kg



DUH607

Krasitës ligustrash me akumulator

- Çelësi i përparmë me reagim më të mirë edhe në pjesën anësore
- Ndërrimi i tehut pa e çmontuar kasën

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	2.700 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	15 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.029 x 209 x 188 mm
Pesha	3,1 kg



DUH507

Krasitës ligustrash me akumulator

- Çelësi i përparmë me reagim më të mirë edhe në pjesën anësore
- Ndërrimi i tehut pa e çmontuar kasën

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	2.700 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	500 mm
Trashësia maks. e degës	15 mm
Dimensionet (G x G x L)	925 x 209 x 188 mm
Pesha	3,0 kg



DUH754S

Krasitës ligustrash me akumulator

- 2 doreza ofrojnë manovrim më të mirë
- Mbledhësi i madh i mbeturinave e bën më të lehtë heqjen e mbeturinave nga prerja e gardhit dhe ruan shëndetin e tij

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.198 x 280 x 147 mm
Pesha	4,1 kg



DUH604S

Krasitës ligustrash me akumulator

- 2 doreza ofrojnë manovrim më të mirë
- Mbledhësi i madh i mbeturinave e bën më të lehtë heqjen e mbeturinave nga prerja e gardhit dhe ruan shëndetin e tij

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.057 x 280 x 147 mm
Pesha	4,0 kg



UN001G

Krasitës ligustrash e zgjatur me aku.

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- 6 cilësime të këndit të dorezës (nga 45 në -70°)

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	1.000/1.500/2.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	25 mm
Dimensionet (G x G x L)	2.268 x 100 x 133 mm
Pesha (me BL4020)	4,7 kg



DUN600L

Krasitës ligustrash e zgjatur me aku.

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- Dhëmbët e mprehtë janë të projektuar për t'i kapur dhe mbajtur me lehtësi degët për prerje të shpejtë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Goditje për minutë	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	600 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	2.050 x 230 x 178 mm
Pesha	4,1 kg



DUN500W

Krasitës ligustrash e zgjatur me aku.

- Funkzioni i lëshimit të bllokimit të tehut
- 6 pozicione për rregullimin e këndit të thikës

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Goditje për minutë	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	500 mm
Trashësia maks. e degës	23,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	2.115 x 97 x 137 mm
Pesha	4,3 kg

Veprat me akumulator

Marësit me lëzera dhe lazeret

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zbrquese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtëngim

Veglat prerëse, zmadhues dhe lustruese

Veglat zbrqgues dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit



DUN461W

Krasitës ligustrash teleskopike me aku.

- Dorezë teleskopike
- Dorezë e përparme rrëshqitëse mund ta rregulloni në pozicionin e dëshiruar
- 10 cilësime të këndit të dorezës (nga 60° në -75°)

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	1.800 min ⁻¹
Goditje për minutë	3.600 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	460 mm
Trashësia maks. e degës	18 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Pesha	3,3 kg



UN460WD

Krasitës ligustrash teleskopike me aku.

- Dorezë teleskopike
- Dorezë e përparme rrëshqitëse mund ta rregulloni në pozicionin e dëshiruar
- 10 cilësime të këndit të dorezës (nga 60° në -75°)

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	1.800 min ⁻¹
Goditje për minutë	3.600 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	460 mm
Trashësia maks. e degës	18 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Pesha	3,0 kg



UH201D

Krasitës ligustrash me akumulator

- E dizajnuar për ndërrim të lehtë të thikës
- Drita LED tregon mbingarkesë

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Goditje për minutë	1.250 min ⁻¹
Gjatësia e thikës	200 mm
Instalim opsional i thikës për bar	✓
Dimensionet (G x G x L)	503 x 125 x 131 mm
Pesha	1,5 kg



DUM604

Gërshtë bari me akumulator

- Sipërfaqja e pandryshkshme e thikës
- E dizajnuar për ndërrim të lehtë të thikës
- Dorezë e gjatë shtesë me rrota (opsionale)

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	2.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	160 mm
Instalim opsional i thikës për ligustra	✓
Dimensionet (G x G x L)	337 x 176 x 130 mm
Pesha	1,8 kg

DOREZA ZGJATUESE

PËR PRERJE MË TË LEHTË TË BARIT

GËRSHËRË BARI

- Përshtatja e këndit me 5 gradë për rregullimin e lartësisë së dorezës
- Butoni për funksionim të vazhdueshëm është i vendosur në anën e majtë dhe të djathtë



198516-8

Dorezë e zgjatuar mbi rrota për prerjen e barit
DUM604, UH201D, UM600D, DUM111



DUM111

Gërshtë bari me akumulator

- Sipërfaqja e pandryshkshme e thikës
- E dizajnuar për ndërrim të lehtë të thikës
- Dorezë e gjatë shtesë me rrota (opsionale)

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Goditje për minutë	2.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	110 mm
Instalim opsional i thikës për ligustra	✓
Dimensionet (G x G x L)	330 x 120 x 130 mm
Pesha	1,8 kg



UM600D

Gërshtë bari me akumulator

- Sipërfaqja e pandryshkshme e thikës
- E dizajnuar për ndërrim të lehtë të thikës
- Dorezë e gjatë shtesë me rrota (opsionale)

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Goditje për minutë	1.250 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	160 mm
Instalim opsional i thikës për ligustra	✓
Dimensionet (G x G x L)	329 x 177 x 131 mm
Pesha	1,5 kg



DUP361

Gërshtë krasitje me akumulator

- Prerje e butë e ngjashme me gërshtët e dorës
- Rregullimi i hapjes së thikës në 2 faza
- Prerje më e shpejtë sesa DUP362

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Trashësia maks. e degës	25 / 33 mm
Rrotullimi shtrëngues	185 N
Gjatësia e kablos	1,1 m
Dimensionet (G x G x L)	305 x 43 x 106 mm
Pesha	3,9 kg



DUP362

Gërshtë krasitje me akumulator

- Prerje e butë e ngjashme me gërshtët e dorës
- Rregullimi i hapjes së thikës në 2 faza
- Më shumë fuqi se DUP361

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Trashësia maks. e degës	25 / 33 mm
Rrotullimi shtrëngues	250 N
Gjatësia e kablos	1,1 m
Dimensionet (G x G x L)	305 x 43 x 106 mm
Pesha	3,9 kg



DUP180

Gërshtë krasitje me akumulator

- Konstruksion i lehtë dhe kompakt
- Rregullimi i hapjes së thikës në 4 faza
- Treguesi i ngarkimit
- Vaji lubrifikues mund të injektohet pa e çmontuar tehu

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Trashësia maks. e degës	10 / 18 / 25 / 30 mm
Gjatësia e kablos	1,4 m
Dimensionet (G x G x L)	296 x 40 x 99 mm
Pesha	0,68 kg



DUP181

Gërshtë krasitje me akumulator

- Rregullimi i hapjes së thikës në 4 faza
- Treguesi i ngarkimit
- Vaji lubrifikues mund të injektohet pa e çmontuar tehu

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Trashësia maks. e degës	10 / 18 / 25 / 30 mm
Dimensionet (G x G x L)	317 x 75 x 113 mm
Pesha	2,1 kg



UP100D

Gërshtë krasitje me akumulator

- Konstruksion kompakt
- Rregullimi i hapjes së thikës në 2 faza
- Treguesi i ngarkimit
- Vaji lubrifikues mund të injektohet pa e çmontuar tehu

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Trashësia maks. e degës	18 / 25 mm
Rrotullimi shtrëngues	185 N
Dimensionet (G x G x L)	308 x 64 x 98 mm
Pesha	1,1 kg


UX01G

Motori shumëfunktional me akumulator

- Mund të përshtatet me një gamë të gjerë aksesorësh
- Sistemi i boshtit të ndarë bën të mundur që t'i ndërroni dhe t'i magazinoni me lehtësi aksesorët

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Tipi i dorezës	D-tip
Funksioni i heqjes së barit të ngecur*	✓
*me zgjatim për kosë	
Dimensionet (G x G x L)	1.027 x 320 x 209 mm
Pesha (me BL4080F)	5,5 kg


DUX60

Motori shumëfunktional me akumulator

- Mund të përshtatet me një gamë të gjerë aksesorësh
- Sistemi i boshtit të ndarë bën të mundur që t'i ndërroni dhe t'i magazinoni me lehtësi aksesorët

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Tipi i dorezës	D-tip
Funksioni i heqjes së barit të ngecur*	✓
*me zgjatim për kosë	
Dimensionet (G x G x L)	1.011 x 225 x 216 mm
Pesha	4,7 kg


DUX18

Motori shumëfunktional me akumulator

- Mund të përshtatet me një gamë të gjerë aksesorësh
- Sistemi i boshtit të ndarë bën të mundur që t'i ndërroni dhe t'i magazinoni me lehtësi aksesorët

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-6.800/9.700 min ⁻¹
Tipi i dorezës	D-tip
Funksioni i heqjes së barit të ngecur*	-
*me zgjatim për kosë	
Dimensionet (G x G x L)	983 x 318 x 175 mm
Pesha	3,1 kg

ÇANTË PËR

MOTORË SHUMËFUNKSIONALE

TRANSPORT DHE MAGAZINIM MË I LEHTË

- Një çantë e madhe me zinxhir me dy drejtime, e cila hapet në një hapje të madhe për akses të lehtë
- Çanta ka 4 xhepa anash me velcro dhe 1 xhep me zinxhir
- Me leqe praktike elastike në pjesën e sipërme të çantës për fiksime të lehtë të sendeve


195638-5

Çantë për vegla - 1.200 x 300 x 350 mm
DUX60, UX01G, DUX18

SHKATHTËSI E JASHTËZAKONSHME

MOTORË SHUMËFUNKSIONALE ME AKU. LXT® DHE XGT®

Me sistem boshti të ndarë për ndërrim të lehtë të 20 shtojcave të ndryshme për krasitje, kultivim, kositje, prerje dhe ruajtje më të lehtë. Motorë shumëfunktionalë me akumulator Makita janë një zgjidhje jashtëzakonisht praktike për të gjitha detyrat brenda dhe përreth shtëpisë.



SHTOJCA PËR MOTORË SHUMËFUNKSIONALE ME AKUMULATOR



1913C9-3
Kositëse për bar EN424MP
350 mm

teh rezervë 1912V6-6
kapaku i tehut 413R92-2



191M59-7
Teh për shkurre EM407MP
230 mm



191N31-5
Korrëse me fije EM408MP
300 mm



196753-8
Vegla për skaje EE400MP
203 mm



1913P8-6
Heqësi i barërave të këqija WA400MP
220 mm, teh 1913L5-4

teh për heqjen e barërave të
këqija 80 mm 1913L6-2
teh për gërmim 170 mm 1913L7-0



199183-2
Kultivator KR401MP
220 mm



191E24-8
Zgjatja e boshtit LE400MP
1.080 mm



197743-4
Prerës i drejtë i shkurreve EN410MP
490 mm



198062-1
Prerëses së shkurreve
dhe barit EN420MP
135°, 250 mm

teh rezervë 198195-2
kapaku i tehut 458342-0



196257-0
Prerëses së shkurreve EN401MP
135°, 490 mm



1912T0-4
Prerëses së shkurreve
dhe barit EN422MP
180°, 250 mm



1912T8-8
Prerëses së shkurreve EN402MP
180°, 500 mm



191T38-7
Sharrë zinxhir teleskopike EY403MP
300 mm



PF400MP
Pompë zhytëse PF400MP
ø 25 mm tub



191P76-5
Fryrëse UB401MP
UX01G 17,3 N / DUX60 13,8 N / DUX18 10,0 N



1912R8-4
Fryrëse UB402MP
UX01G 4,7 N / DUX60 4,7 N / DUX18 4,7 N



UB403MP
Fryrëse UB403MP
UX01G 18,0 N / DUX60 15,0 N / DUX18 11,0 N



199320-8
Fuqë BR400MP
600 mm
fuqë rezervë XNR0000548



199341-0
Pompë larëse SW400MP
590 mm
rrotë rezervë XNR0000549



SN400MP
Aksesor për fshirëse bore SN400MP
300 mm

Veprat me
akumulator

Marrësit me lëzera
dhe lazerat

Veprat për qodhje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veprat për
shtrëngim

Veprat për prerje,
zmerluese dhe
lustruese

Veprat zbrqruese
dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veprat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerit

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për goditje dhe shpim

Veglat prerëse, zmadhues dhe lustues

Veglat zbrquruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001C

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 3 modalitete: normal / soft no-load / i qetë
- ▶ Koshi i barit - treguesi i mbushjes së kosit
- ▶ 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me PDC1200)	6900 m ² *1 5.100 m ² *1
Gjerësia e prerjes	534 mm
Kapaciteti i kosit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Pesha	49,5 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM003J

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 3 modalitete: normal / soft no-load / i qetë
- ▶ Koshi i barit - treguesi i mbushjes së kosit
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	64 V max
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me BL64100)	3700 m ² *1 2.700 m ² *1
Gjerësia e prerjes	480 mm
Kapaciteti i kosit të barit	62 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Pesha	33,8 kg

PLATFORMA 64 V MAX
PËR FUNKSIONIM MË TË GJATË

10,0 AH / 4,0 AH

- ▶ Akumulatorë të projektuar si burim i fuqishëm energjie për serinë e kositësve të barit 64 V max

BL64100
Akumulatori 10,0 Ah
191Y69-6BL6440
Akumulatori 4,0 Ah
191R06-8DC64WA
Karikues
191W19-9BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001G

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 3 modalitete: normal / soft no-load / i qetë
- ▶ 2 lidhje për akumulator (funksionon me 1)
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 2x BL4080F)	2800 m ² *1 2.100 m ² *1
Gjerësia e prerjes	480 mm
Kapaciteti i kosit të barit	62 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	33,0 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM002G

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 3 modalitete: normal / soft no-load / i qetë
- ▶ 2 lidhje për akumulator (funksionon me 1)
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 2x BL4080F)	3400 m ² *1 2.500 m ² *1
Gjerësia e prerjes	530 mm
Kapaciteti i kosit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	34,5 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM533

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 2 modalitete kositjeje: klasike/e qetë
- ▶ 4 lidhje për akumulator (funksionon me 2)
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 4x BL1860B)	2.300 m ² *1 1.700 m ² *1
Gjerësia e prerjes	530 mm
Kapaciteti i kosit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm
Pesha	47,9 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM532

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 2 modalitete kositjeje: klasike/e qetë
- ▶ 4 lidhje për akumulator (funksionon me 2)
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim anësor

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 4x BL1860B)	2.300 m ² *1 1.700 m ² *1
Gjerësia e prerjes	530 mm
Kapaciteti i kosit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Pesha	42,9 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM462

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ 2 modalitete kositjeje: klasike/e qetë
- ▶ 4 lidhje për akumulator (funksionon me 2)
- ▶ 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 4x BL1860B)	1900 m ² *1 1.400 m ² *1
Gjerësia e prerjes	460 mm
Kapaciteti i kosit të barit	60 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.500-3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm
Pesha	39,8 kg



DLM539

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 2x BL1860B)	800 m ² *1 700 m ² *1
Gjerësia e prerjes	530 mm
Kapaciteti i kosit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.000 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Pesha	30,4 kg



DLM481

Korrëse bari vetëlëvizëse me aku.

- ▶ Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në: shtyrje/vetëlëvizje (me 2x BL1860B)	800 m ² *1 650 m ² *1
Gjerësia e prerjes	480 mm
Kapaciteti i kosit të barit	62 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.100 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Pesha	29,3 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001J

Korrëse bari me akumulator

- ▶ 3 modalitete: normal / soft no-load / i qetë
- ▶ Rrotat me kushineta me sfera
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	64 V max
Për sipërfaqe deri në (me BL6440)	1.400 m ² *1
Gjerësia e prerjes	480 mm
Kapaciteti i kosit të barit	62 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Pesha	26,1 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM002J

Korrëse bari me akumulator

- ▶ 3 modalitete: normal / soft no-load / i qetë
- ▶ Rrotat me kushineta me sfera
- ▶ 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	64 V max
Për sipërfaqe deri në (me BL6440)	1600 m ² *1
Gjerësia e prerjes	530 mm
Kapaciteti i kosit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Pesha	27,6 kg

*1 Vlera e deklaruar është vlera orientuese sepse varet kryesisht nga lartësia/densiteti/gjendja e sipërfaqes së barit, lartësia e punës së prerjes së barit, modaliteti i funksionimit, fuqia/gjendja/karikimi/numri i akumulatorëve, lloji/gjendja e tehut dhe kushtet e motit.

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

65



LM0046

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtje të thjeshtë vertikale, mirëmbajtje dhe pastrim të lehtë
- Rrotat me kushineta me sfera
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Për sipërfaqe deri në (me BL4080F)	830 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Kapaciteti i koshit të barit	50 l
Lartësia e prerjes-8 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	3.800 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm
Pesha (me BL4080F)	18,2 kg



LM0036

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- Rrotat me kushineta me sfera
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Për sipërfaqe deri në (me BL4080F)	780 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	380 mm
Kapaciteti i koshit të barit	40 l
Lartësia e prerjes-8 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	3.800 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm
Pesha (me BL4080F)	17,3 kg



BL SOFT MOTOR NOLOAD

DLM530

Korrëse bari me akumulator

- 2 modalitete kositjeje: klasike/e qetë
- 4 lidhje për akumulator (funksionon me 2)
- 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim anësor

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 4x BL1860B)	2.300 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	534 mm
Kapaciteti i koshit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Pesha	42,9 kg



BL SOFT MOTOR NOLOAD

DLM460

Korrëse bari me akumulator

- 2 modalitete kositjeje: klasike/e qetë
- Rrotat me kushineta me sfera
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 2x BL1860B)	1.600 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	460 mm
Kapaciteti i koshit të barit	60 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	2.500-3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm
Pesha	27,6 kg



BL SOFT MOTOR NOLOAD

DLM466

Korrëse bari me akumulator

- 2 modalitete kositjeje: klasike/e qetë
- 2 lidhje për akumulator (funksionon me 1)
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 2x BL1860B)	960 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	460 mm
Kapaciteti i koshit të barit	60 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm
Pesha (me 2x BL18120)	26,0 kg



DLM538

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 2x BL1860B)	800 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	530 mm
Kapaciteti i koshit të barit	70 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.000 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Pesha	28,0 kg



DLM480

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- 4 në 1: prerje, mbledhje, copëtim, shkarkim i pasmë

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 2x BL1860B)	800 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	480 mm
Kapaciteti i koshit të barit	62 l
Lartësia e prerjes - 10 nivele	20-100 mm
Rrotullime në minutë	3.100 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Pesha	26,8 kg



DLM432

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim (opsionale)

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 2x BL1860B)	575 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Kapaciteti i koshit të barit	50 l
Lartësia e prerjes - 13 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	3.600 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm
Pesha	17,5 kg



DLM382

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim (opsionale)

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me 2x BL1860B)	560 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	380 mm
Kapaciteti i koshit të barit	40 l
Lartësia e prerjes - 13 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	3.700 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Pesha	16,9 kg



DLM330

Korrëse bari me akumulator

- Konstruksioni mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë
- 3 funksione: kositje, grumbullim, copëtim (opsionale)

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Për sipërfaqe deri në (me BL1840B)	270 m ² ⁺¹
Gjerësia e prerjes	330 mm
Kapaciteti i koshit të barit	30 l
Lartësia e prerjes-8 nivele	20-75 mm
Rrotullime në minutë	4.300 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Pesha	12,5 kg



BL MOTOR

UV0016

Shkriftuesi me akumulator

- Doreza e palosshme
- Në kasë mund të vendosën dy akumulatorë

Përfshin: bosht me thika, shkriftues me thumba për skarifikim

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.200 min ⁻¹
Gjerësia	380 mm
Kapaciteti i koshit të barit	50 l
Lartësia e prerjes - 18 nivele	-12/+5 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm
Pesha (me 2x BL4080F)	23,8 kg



BL MOTOR

DUV320

Shkriftuesi me akumulator

- Doreza e palosshme
- Rregullim i lehtë i thellësisë

Përfshihen: bosht me thika

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.300 min ⁻¹
Gjerësia	320 mm
Kapaciteti i koshit të barit	30 l
Lartësia e prerjes - 4 nivele	-8/+4 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.035 x 565 x 995 mm
Pesha	10,4 kg

⁺¹Vlera e deklaruar është vlerë orientuese sepse varet kryesisht nga lartësia/densiteti/gjendja e sipërfaqes së barit, lartësia e punës së prerjes së barit, modaliteti i funksionimit, fuqia/gjendja/karrikimi/numri i akumulatorëve, lloji/gjendja e tehut dhe kushtet e motit.

Veprat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerit

Veprat për qodhje dhe shpim

Trapanë/ mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zbrqruese dhe frzuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVeglat për
shtërngimVeglat prerëse,
zmerlues dhe
lustrueseVeglat zbrqguese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

**UR101C****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Rrotullime në minutë	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.760 x 628 x 550 mm
Pesha	5,2 kg

**UR201C****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Rrotullime në minutë	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.795 x 400 x 269 mm
Pesha	4,7 kg

**UR0126****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	40 + 40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-3.500/5.000/6.400 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	480 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	2 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.790 x 680 x 590 mm
Pesha (me BL4050F)	9,3 kg

**UR0136****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.500-6.700 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	450 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1,5 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.913 x 690 x 546 mm
Pesha (me BL4020)	5,5 kg

**UR0146****Korrëse me fije me akumulator**

- Mundësia e kositjes në të dy drejtimet në varësi të drejtimit të dëshiruar të shkarkimit

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.500-5.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	450 mm
Filetë	M10 x 1,25LH, 10T kapje yll
Fuqia	1,5 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.908 x 330 x 304 mm
Pesha (me BL4050F)	4,8 kg

**UR0066****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.840 x 677 x 540 mm
Pesha (me BL4050F)	6,3 kg

**UR0076****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.840 x 396 x 266 mm
Pesha (me BL4050F)	5,9 kg

**UR0026****Korrëse me fije me akumulator**

- Transmetim i drejtpërdrejtë për më shumë fuqi, shpejtësi dhe kohë më të gjatë funksionimi

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 4 tehe

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	350 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,55 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.760 x 630 x 500 mm
Pesha (me BL4050F)	5,1 kg

**UR0036****Korrëse me fije me akumulator**

- Transmetim i drejtpërdrejtë për më shumë fuqi, shpejtësi dhe kohë më të gjatë funksionimi

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 4 tehe

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	350 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,55 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.760 x 355 x 230 mm
Pesha (me BL4050F)	4,7 kg

**UR0166****Korrëse me fije me akumulator**

- Mundësi për vendosje të veglave me litar najloni ose disqeve prerëse

Përfshin: kokë me tehe plastike

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	255 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,53 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.833 x 625 x 537 mm
Pesha (me BL4050F)	5,3 kg

**UR0176****Korrëse me fije me akumulator**

- Mundësi për vendosje të veglave me litar najloni ose disqeve prerëse

Përfshin: kokë me tehe plastike

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	255 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,53 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.833 x 362 x 265 mm
Pesha (me BL4050F)	4,8 kg

**DUR369A****Korrëse me fije me akumulator**

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.846 x 628 x 530 mm
Pesha	6,6 kg



DUR369L

Korrëse me fije me akumulator

- Qendra e pasme e gravitetit

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 2 tehe

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	430 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	1 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.846 x 400 x 269 mm
Pesha	6,4 kg



DUR368A

Korrëse me fije me akumulator

- Transmetim i drejtpërdrejtë për më shumë fuqi, shpejtësi dhe kohë më të gjatë funksionimi

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 4 tehe

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	350 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,55 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.758 x 615 x 442 mm
Pesha	4,7 kg



DUR368L

Korrëse me fije me akumulator

- Transmetim i drejtpërdrejtë për më shumë fuqi, shpejtësi dhe kohë më të gjatë funksionimi

Përfshin: kokë me tehe plastike, kokë me fije najloni, disk prerës me 4 tehe

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	350 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,55 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.758 x 362 x 231 mm
Pesha	4,5 kg

GERSHËRË RROTULLUESE TË BARIT

PËR TERRENE SFIDUESE

GJERËSIA E PRERJES 230 mm

- Kur gërrshëretë prekin ndonjë pengesë (p.sh. një pemë) nuk do të ketë goditje kthyesë, gjë që i bën ato ideale për prerjen e shkurreve
- Më pak hedhje gurë dhe truall



191M75-9

Teh për shkurre

DUR369LA, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM407MP



DUR190L

Korrëse me fije me akumulator

- Mundësia e vendosjes së veglave me tehe plastike ose disqe prerës

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	3.500/5.100/6.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	300 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,24 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.836 x 348 x 236 mm
Pesha	3,2 kg



DUR192L

Korrëse me fije me akumulator

- Transmetim i drejtpërdrejtë për më shumë fuqi, shpejtësi dhe kohë më të gjatë funksionimi

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-4.500/6.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	300 mm
Filetë	M10 x 1,25LH
Fuqia	0,46 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	-
Dimensionet (G x G x L)	1.705 x 186 x 246 mm
Pesha	3,0 kg



DUR189

Korrëse me fije me akumulator

- Bosht teleskopik - 1.518-1.618 mm
- Mundësia e vendosjes së veglave me tehe plastike

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	300 mm
Madhësia e filetës	M8 x 1,25RH
Fuqia	0,24 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	✓
Dimensionet (G x G x L)	1.618 x 258 x 396 mm
Pesha	3,3 kg



DUR194

Korrëse me fije me akumulator

- Mundësi për instalim të diskut prerës

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	4.500/6.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	280 mm
Madhësia e filetës	M8 x 1,25LH
Fuqia	0,23 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	-
Dimensionet (G x G x L)	1.580 x 288 x 236 mm
Pesha	2,9 kg



DUR193

Korrëse me fije me akumulator

- Kokë e rregullueshme me 5 gradë pjerrësi dhe rrotullim 180° për trajtimin e sipërfaqeve me bar
- Bosht teleskopik - 1.248-1.436 mm

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	7.800 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	260 mm
Rrotull me fije najloni	sistem klikimi
Fuqia	0,23 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	-
Dimensionet (G x G x L)	1.436 x 265 x 358 mm
Pesha	2,6 kg



DUR181

Korrëse me fije me akumulator

- Kokë e rregullueshme me 5 gradë pjerrësi dhe rrotullim 180° për trajtimin e sipërfaqeve me bar

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Rrotullime në minutë	7.800 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	260 mm
Rrotull me fije najloni	sistem klikimi
Tipi i dorezës	D-tip
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	-
Dimensionet (G x G x L)	1.433 x 267 x 257 mm
Pesha	3,1 kg



UR100D

Korrëse me fije me akumulator

- Mundësia e vendosjes së veglave me tehe plastike
- Bosht teleskopik - 845-1.195 mm

Përfshin: kokë me fije najloni

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Rrotullime në minutë	10.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	260 mm
Rrotull me fije najloni	sistem klikimi
Fuqia	0,13 kW
Funksioni i heqjes së barit të ngecur	-
Dimensionet (G x G x L)	1.185 x 267 x 315 mm
Pesha	2,1 kg



UE001G

Prerëse anësore me akumulator

- Thellësia e punës mund të rregullohet duke rregulluar lartësinë e gomës
- Frenim elektrik i shpejtë dhe i butë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-4.800 min ⁻¹
Thellësia maks. prerëse	59 mm
Diametri i tehut	203 mm
Madhësia e filetës	M10 x 1,25LH
Fuqia	1,1 kW
Dimensionet (G x G x L)	1.860 x 227 x 303 mm
Pesha (me BL4020)	6,1 kg

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerit

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmerlueshe dhe lustruese

Veglat zbrqruqese dhe frzuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

KORRËSE BARI ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	SHASIA	VETËLËVIZËSE	GJERËSIA E KOSITJES	KAPACITETI I KOSHIT TË BARIT	COPËTIMI	SHKARKIM I PASMË	SHKARKIMI ANASH	
LM001C	PDC connect	Metalike	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
LM003J	64 V max	Metalike	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002J	64 V max	Plastike	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001J	64 V max	Plastike	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002G	XGT	Metalike	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001G	XGT	Metalike	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM004G	XGT	Plastike	-	430 mm	50 l	✓	-	-	-
LM003G	XGT	Plastike	-	380 mm	40 l	✓	-	-	-
DLM533	LXT	Alumini	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
DLM532	LXT	Metalike	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM462	LXT	Metalike	✓	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM539	LXT	Plastike	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM481	LXT	Plastike	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM530	LXT	Metalike	-	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM460	LXT	Metalike	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM466	LXT	Metalike	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM538	LXT	Plastike	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM480	LXT	Plastike	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM432	LXT	Plastike	-	430 mm	50 l	✓*	-	-	-
DLM382	LXT	Plastike	-	380 mm	40 l	✓*	-	-	-
DLM330	LXT	Plastike	-	330 mm	30 l	✓	-	-	-

*aksesorë opsional

KORRËSET E BARIT ME FIJE ME AKUMULATOR

MODEL	PLATFORMA	FUQIA	DOREZË	AKSESORË TË PËRPUTSHËM PËR PRERJE				<i>AFT</i>	<i>ADT</i>
				NIT	TEHE PLASTIKE	DISQE PRERËSE			
UR101C	PDC connect	1 kW	Dorezë U	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR201C	PDC connect	1 kW	Dorezë D	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT	2 kW	Dorezë U	480 mm	305 mm	255 / 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT	1,5 kW	Dorezë U	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT	1,5 kW	Dorezë D	450 mm	-	-	✓	-	✓
UR006G	XGT	1 kW	Dorezë U	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT	1 kW	Dorezë D	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT	0,55 kW	Dorezë U	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR003G	XGT	0,55 kW	Dorezë D	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT	0,53 kW	Dorezë U	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT	0,53 kW	Dorezë D	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369L	LXT	1 kW	Dorezë D	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT	1 kW	Dorezë U	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT	0,55 kW	Dorezë D	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT	0,55 kW	Dorezë U	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT	0,46 kW	Dorezë D	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR190L	LXT	0,24 kW	Dorezë D	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR189	LXT	0,24 kW	Dorezë D	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR194	LXT	0,23 kW	Dorezë D	280 mm	-	200 mm	-	-	-
DUR193	LXT	0,23 kW	Dorezë D	260 mm	-	-	-	-	-
DUR181	LXT	0,23 kW	Dorezë D	260 mm	-	-	-	-	-
UR100D	CXT	0,13 kW	Dorezë D	260 mm	230 mm	-	-	-	-

VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

69

**BL ADT****DG0026**

Turrjelë tokë me akumulator

- Çelës për ndryshimin e drejtimit
- Kufizuesi i rrotullimeve

Përfshin: Set dorezash për shpimi dhe 191P11-3

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	-
Kapje	tip D - e drejtpërdrejtë
Kapaciteti i shpimit: dhe	150 mm
Kapaciteti i shpimit: rërë	200 mm
Dimensionet (G x G x L)	862 x 605 x 208 mm
Pesha (me BL4050F)	8,0 kg


**BL ADT****DG0016**

Turrjelë tokë me akumulator

- Çelës për ndryshimin e drejtimit
- Kufizuesi i rrotullimeve

Përfshin: set dorezash për shpimi dhe 191P11-3, adaptor A, adaptor D

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	2-13 mm
Kapje	tip D - adaptor
Kapaciteti i shpimit: dhe	150 mm
Kapaciteti i shpimit: rërë	200 mm
Dimensionet (G x G x L)	863 x 605 x 199 mm
Pesha (me BL4080F)	8,1 kg

**BL ADT****DD6461**

Turrjelë tokë me akumulator

- Çelës për ndryshimin e drejtimit
- Kufizuesi i rrotullimeve

Përfshin: Set dorezash për shpimi dhe 191P11-3

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	-
Kapje	tip D - e drejtpërdrejtë
Kapaciteti i shpimit: dhe	150 mm
Kapaciteti i shpimit: rërë	200 mm
Dimensionet (G x G x L)	840 x 607 x 223 mm
Pesha	7,6 kg

**BL ADT****DD6460**

Turrjelë tokë me akumulator

- Çelës për ndryshimin e drejtimit
- Kufizuesi i rrotullimeve

Përfshin: set dorezash për shpimi dhe 191P11-3, adaptor A, adaptor D

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Rrotullime në minutë	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	2-13 mm
Kapje	tip D - adaptor
Kapaciteti i shpimit: dhe	150 mm
Kapaciteti i shpimit: rërë	200 mm
Dimensionet (G x G x L)	840 x 607 x 223 mm
Pesha	8,2 kg

**BL DCU601**

Karroçë me akumulator

- Lartësia e rregullueshme e drejtuesit 740-980 mm
- Gardhet mund të ulen në nivelin e platformës së ngarkimit për ta lehtësuar ngarkimin/shkarkimin

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Kapaciteti maks. i ngarkesës (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Dimensionet (G x G)	965 x 645 mm
Kapaciteti maksimal në ngjitje	12°
Shpejtësia (1./2./3./prapa)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Sistemi i animit manual	-
Sistemi i ngritjes elektrike	475-1.020 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.400 x 730 x 820-1.260 mm
Pesha	145 kg

**BL DCU602**

Karroçë me akumulator

- Mund të përdoret me bazë të sheshtë rrjete 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Lartësia e rregullueshme e drejtuesit 740-980 mm

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Kapaciteti maks. i ngarkesës (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteti (ngarkesë e thatë/lëngje)	200/100 l
Kapaciteti maksimal në ngjitje	12°
Shpejtësia (1./2./3./prapa)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Sistemi i animit	elektrik 0-75°/me dorë 75-110°
Sistemi i ngritjes elektrike	-
Dimensionet (G x G x L)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Pesha	147 kg

**BL DCU603**

Karroçë me akumulator

- Mundësi përdorimi me mbajtëse me kovë prej 250 l ose me bazë të sheshtë rrjete 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Lartësia e rregullueshme e drejtuesit 740-980 mm
- Leva e frenave me mekanizëm bllokimi

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Kapaciteti maks. i ngarkesës (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteti (ngarkesë e thatë/lëngje)	200/100 l
Kapaciteti maksimal në ngjitje	12°
Shpejtësia (1./2./3./prapa)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Sistemi i animit	manual
Sistemi i ngritjes elektrike	-
Dimensionet (G x G x L)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Pesha	124 kg

**BL DCU604**

Karroçë me akumulator

- Mundësi përdorimi me mbajtëse me kovë prej 250 l ose 100 l
- Lartësia e rregullueshme e drejtuesit 740-980 mm
- Leva e frenave me mekanizëm bllokimi

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Kapaciteti maks. i ngarkesës (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Dimensionet (G x G)	945-1.090 x 625-1.015 mm
Kapaciteti maksimal në ngjitje	12°
Shpejtësia (1./2./3./prapa)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Sistemi i animit	manual
Sistemi i ngritjes elektrike	-
Dimensionet (G x G x L)	1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030 mm
Pesha	120 kg

**BL DCU605**

Karroçë me akumulator

- Në rastin e instalimit të sistemit të animit, mund të përdoret me mbajtëse me kovë prej 100 l ose me bazë të sheshtë prej rrjete 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Me shkarkim për lëshim të lehtë të lëngjeve

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Kapaciteti maks. i ngarkesës (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapaciteti (ngarkesë e thatë/lëngje)	295/250 l
Kapaciteti maksimal në ngjitje	12°
Shpejtësia (1./2./3./prapa)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Sistemi i animit	opsional
Sistemi i ngritjes elektrike	-
Dimensionet (G x G x L)	1.440 x 730 x 820-1.030 mm
Pesha	106 kg

**BL DCU180**

Karroçë me akumulator

- Mundësi përdorimi me mbajtëse me kovë prej 90 l ose me bazë të sheshtë rrjete 850 x 660-980 mm
- Rrotat e pasme të ndashme 480-760 mm


Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Kapaciteti maks. i ngarkesës	130 kg
Dimensionet	-
Kapaciteti maksimal në ngjitje	12°
Shpejtësia (1./2./prapa)	1,5/3,5/1,0 km/h
Sistemi i animit manual	-
Sistemi i ngritjes elektrike	-
Dimensionet (G x G x L)	1.110-1.310 x 820 x 900 mm
Pesha	44,8 kg

AKSESORË PËR KARROÇË

199008-0
Mbajtëse me kovë - 90 l
DCU180



199009-8
Mbështetje me rrjetë të sheshtë të rregullueshme
DCU180



191A01-6
Pajisje me rrotë ndihmëse
DCU180



191B69-8
Mbajtëse me kovë - 100 l
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*



1911B3-6
Mbajtëse me kovë - 250 l
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



191B67-2
Mbështetje me rrjetë të sheshtë të rregullueshme
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*



191B63-0**
Sistemi i animit manual
DCU603, DCU604, DCU605



1911K4-7**
Rrota e përparme - 330 mm për transport në sipërfaqe të jashtme të mirëmbajtura
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



1911K5-5**
Rrota e përparme - 330 mm për transport në hapësira të brendshme, pa lënë gjurmë
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



1911K6-3**
Rrota e pasme - 210 mm për transport në hapësira të brendshme, pa lënë gjurmë
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



*përdorimi i mbajtës me kovë/bazës rrjetë është i mundur vetëm me sistemin e integruar të animit **vetëm sipas kërkesës

Veglat me akumulator

Marrësit me lartësi dhe lazer

Veglat për qodje dhe shpim

Tapanet/mikseret

Veglat për shtrëngim

Veglat për prëse, zmerlues dhe lustrues

Veglat zbrquese dhe frzuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

TRANSPORTI MË I LEHTË I MALLRAVE ME KARROCAT ME AKUMULATOR

ASORTIMENT I MADH MODELESH PËR PUNË TË NDRYSHME



DCU601

SISTEMI I NGRITJES ELEKTRIKE
ME PLATFORMË NGARKIMI

BL
MOTOR



DCU602

ANIM ELEKTRIK
SISTEMI ME KOVË

BL
MOTOR



DCU603

SISTEMI I ANIMIT MANUAL
ME MBAJTËSE ME KOVË

BL
MOTOR



DCU604

SISTEMI I ANIMIT MANUAL
ME MBAJTËSE RRJETE

BL
MOTOR



DCU605

MBAJTËSE ME KOVË

BL
MOTOR



VEGLAT E KOPSHTIT ME AKUMULATOR

71



UB004C

Fryrëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Forca e fryrjes	0-5/15/25 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-33,2/59,0/76,3 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-8,5/15,2/19,7 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	460 x 575 x 585 mm
Pesha (me PDC1500)	18,6 kg



UB003C

Fryrëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë
- Hundë teleskopike me 3- nivele

Tensioni i akumulatorit	36 V PDC connect
Forca e fryrjes	0,7-5/15/24 N
Shpejtësia maks. e ajrit	11,7-33,6/57,1/71,9 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	2,9-8,2/13,9/17,6 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	1.013 x 178 x 298 mm
Pesha	3,1 kg



UB0016

Fryrëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë
- Hundë teleskopike me 3- nivele

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Forca e rrjedhës së ajrit (1./turbo)	0-12/17 N
Shpejtësia maks. e ajrit (1./turbo)	0-53/64 m/s
Vëllimi maks. i ajrit (1./turbo)	0-13,5/16 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	1.043 x 167 x 297 mm
Pesha (me BL4050F)	3,9 kg



UB0026

Fryrëse me akumulator

- Mundësia e thithjes së pluhurit të imët duke përdorur qese pluhuri dhe hundë të shkurtër

Përfshihen: hundëza e gjatë me majë të lakuar

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Forca e fryrjes	0-3,2 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-99 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-3,6 m³/min
Vëllimi maks. i ajrit (fshesë ele.)	2,0 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	515 x 156 x 227 mm
Pesha (me BL4025)	2,0 kg



DUB363

Fryrëse / thithëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë

Përfshihen: Komplet fshesë elektrike me 5 pjesë

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Forca e fryrjes	0-7/14,4 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-46/65 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-9,4/13,4 m³/min
Vëllimi maks. i ajrit (fshesë ele.)	12,7 m³/min
Kapaciteti i qeses	50 l
Dimensionet (G x G x L)	981 x 204 x 298 mm
Pesha	5,2 kg



DUB362

Fryrëse me akumulator

- Çelës për ndryshimin e shpejtësisë
- Më pak zhurmë gjatë punës
- Hundë teleskopike me 3- nivele

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Forca e fryrjes	0-14,4 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-27/33/39/44/48/54 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-6,9/8,5/10/11,1/12,1/13,4 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	981 x 204 x 298 mm
Pesha	4,2 kg



DUB361

Fryrëse me akumulator

- I përshtatshëm për pëstrimin e gjetheve dhe mbeturinave të kopshtit pasi ka një rrjedhje ajri me shpejtësi të lartë
- Hundëz e gjatë me fund të lakuar

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Shpejtësia maks. e ajrit	57/93 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	2,6/4,4 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	905 x 141 x 194 mm
Pesha	3,2 kg



DUB187

Fryrëse / thithëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë
- Mundëson copëtimin e gjetheve të rëna për ta reduktuar sasinë e mbetjeve

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca e fryrjes	0-4,2 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-64 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-4,2 m³/min
Vëllimi maks. i ajrit (fshesë ele.)	6,1 m³/min
Kapaciteti i qeses	25 l
Dimensionet (G x G x L)	1.168 x 164 x 416 mm
Pesha	4,0 kg



DUB184

Fryrëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë
- Hapje në pjesën e poshtme të kasës për montimin e veglës në mur

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca e fryrjes	0-10,9 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-52,1 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-13,0 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	825 x 160 x 285 mm
Pesha	3,0 kg



DUB186

Fryrëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë
- Mundësia e thithjes së pluhurit të imët duke përdorur qese pluhuri dhe hundë të shkurtër

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca e fryrjes	0-2,5 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-52 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-3,1 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	860 x 158 x 209 mm
Pesha	2,0 kg



DUB185

Fryrëse me akumulator

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregullatorit të shpejtësisë
- Mundësia e thithjes së pluhurit të imët duke përdorur qese pluhuri

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Forca e fryrjes	0-3,1 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-81 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-3,1 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	516 x 158 x 209 mm
Pesha	1,9 kg



UB100D

Fryrëse me akumulator

- Çelës për ndryshimin e shpejtësisë
- Mundësia e thithjes së pluhurit të imët duke përdorur qese pluhuri

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Forca e fryrjes	0-1,8 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-75 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-2,6 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	508 x 155 x 202 mm
Pesha	1,6 kg

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerit

Veglat për qodje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerlluese dhe lustruese

Veglat zbrquese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të mehtë

Veglat e kopshtit

**UB101D****Fryrëse me akumulator**

- Çelës për ndryshimin e shpejtësisë
- Mundësia e thithjes së pluhurit të imët duke përdorur qese pluhuri dhe hundëz të shkurtër

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Forca e fryrjes	0-1,6 N
Shpejtësia maks. e ajrit	0-56 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	0-2,6 m³/min
Dimensionet (G x G x L)	825 x 155 x 202 mm
Pesha	1,6 kg

**SN001G****Fryrëse bore me akumulator**

- Ideale për pastrimin e borës së thatë, të lehtë dhe mbulesës së ulët të borës
- Drejtim i rregullueshëm i nxjerrjes - 180°

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	1.400-2.100 min⁻¹
Gjerësia e pastrimit	530 mm
Lartësia maksimale e pastrimit	300 mm
Distanca maksimale e pastrimit	10 m
Dimensionet (G x G x L)	1.370 x 540 x 975 mm
Pesha (me BL4080F)	18,8 kg

**PM001G****Spërkatëse me çantë shpine me aku.**

- Ndërprerësi i ndryshimit të shpejtësisë me levë të rregulluarit të shpejtësisë

Përfshin: hundëza standarde, hundëza ULV, rrjetë për spërkatje

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Forca e fryrjes	4-6/4,6-9,5/5,4-15 N
Shpejtësia maks. e ajrit	34-42/36,5-52/39,5-64 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	7,4-9/8-11/8,6-14,3 m³/min
Kapaciteti i rezervuarit	15 l
Diapazoni i spërkatjes	9/11/14 m
Dimensionet (G x G x L)	320 x 600 x 690 mm
Pesha (me BL4080F)	29,2 kg

HUNDËZAT DHE GRILAT PËR SPËRKATJE TË NDRYSHME

PM001G

**453506-1**

Grilë për spërkatje

**198249-5**

Grilë me spërkatje të drejtuar

**DUS108****Spërkatëse me akumulator**

- Pompë me membranë
- E pajisur me buton për bllokim për spërkatje të vazhdueshme

Përfshin: hundëz të vetme dhe të dyfishtë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Presioni/shtypja maks.	0,5 Mpa
Gjatësia e tubit spërkatës	0,6 m
Gjatësia e tubit	1,7 m
Kapaciteti i rezervuarit	10 l
Filetë	G 1/4
Dimensionet (G x G x L)	317 x 237 x 437 mm
Pesha	5,9 kg

**DUS158****Spërkatëse me akumulator**

- Pompë me membranë
- E pajisur me buton për bllokim për spërkatje të vazhdueshme

Përfshin: hundëz të vetme dhe të dyfishtë

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Presioni/shtypja maks.	0,5 Mpa
Gjatësia e tubit spërkatës	0,6 m
Gjatësia e tubit	1,7 m
Kapaciteti i rezervuarit	15 l
Filetë	G 1/4
Dimensionet (G x G x L)	317 x 237 x 517 mm
Pesha	6,2 kg

**DUS054****Spërkatëse me akumulator**

- Pompë me membranë
- 2 koka të rregullueshme veçmas dhe 2 modalitete spërkatjeje (modaliteti mjegull/curril)
- Shkop spërkatës teleskopik - nga 0,5 m në 0,7 m

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Presioni/shtypja maks.	0,3 Mpa
Gjatësia e tubit spërkatës	0,5-0,7 m
Gjatësia e tubit	1,7 m
Kapaciteti i rezervuarit	5 l
Filetë	G 1/4
Dimensionet (G x G x L)	343 x 182 x 368 mm
Pesha	3,5 kg

**US053D****Spërkatëse me akumulator**

- Pompë me membranë
- 2 koka të rregullueshme veçmas dhe 2 modalitete spërkatjeje (modaliteti mjegull/curril)
- Shkop spërkatës teleskopik - nga 0,5 m në 0,7 m

Tensioni i akumulatorit	12 V max CXT
Presioni/shtypja maks.	0,3 Mpa
Gjatësia e tubit spërkatës	0,5-0,7 m
Gjatësia e tubit	1,7 m
Kapaciteti i rezervuarit	5 l
Filetë	G 1/4
Dimensionet (G x G x L)	343 x 182 x 343 mm
Pesha	3,0 kg

**DHW180****Larëse me aku. me presion**

- Mundësia e furnizimit me ujë nëpërmjet rubinetit ose me pompim nga rezervuari/shishe
- Zgjedhja e 2 niveleve të larta/ të ulëta të presionit

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Presioni i punës - linjë kryesore	8/24 bar
Presioni i punës - vetë-furnizim me ujë	8/20 bar
Prurja maksimale	1,5/2,5 l/min
Kapja për shtojcat	Tipi D
Maks. temperatura e ujit	40 °C
Dimensionet (G x G x L)	888 x 99 x 239 mm
Pesha	2,7 kg

**HW001G****Larëse me aku. me presion të lartë**

- Mundësia e furnizimit me ujë nëpërmjet rubinetit ose me pompim nga rezervuari
- 2 lidhjet për akumulator dhe kalimi automatik në një akumulator tjetër mundësojnë funksionim më të gjatë

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Presioni i punës	30/55/85 bar
Prurja maksimale	5,5/4,2/3,0 l/min
Gjatësia e tubit	5,0 m
Kapja për shtojcat	Tipi B
Maks. temperatura e ujit	40 °C
Dimensionet (G x G x L)	344 x 383 x 520 mm
Pesha	13,4 kg

**DHW080****Larëse me aku. me presion të lartë**

- Mundësia e furnizimit me ujë nëpërmjet rubinetit ose me pompim nga rezervuari

Përfshin: depozitë uji 50 l

Tensioni i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Presioni i punës	30/55 bar
Prurja maksimale	5,5/4,0 l/min
Gjatësia e tubit	5,0 m
Kapja për shtojcat	Tipi B
Maks. temperatura e ujit	40 °C
Dimensionet (G x G x L)	438 x 218 x 269 mm
Pesha	7,7 kg

**PS001G****Lustrues dhe pastrues me aku.**

- Funksionim i qëndrueshëm falë kontrollit të shpejtësisë konstante dhe strukturës kundër lëvizjes
- Tub teleskopik

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Rrotullime në minutë	150/350/600 min⁻¹
Gjerësia e pastrimit - furça	190 mm
Gjerësia e pastrimit - jastëk lustrimi	200 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Pesha (me BL4025)	4,4 kg

AKSESORË ME AKUMULATOR

73



LXT CXT

DCM501

Aparat kafeje me akumulat

- ▶ Lidhja me rrjetin elektrik nuk është e mundur.
- ▶ Funkzioni i mbylljes automatike kur rezervuari i ujit është bosh

Përfshin: filxhan inox KF00000020, lugë matëse XF00000033

Tensioni i aku.	12 V max CXT / 18 V LXT
Kapaciteti i depozitës	0,24 l
Qese/kapsula kafeje	60 mm/-
Kafe e bluar	✓
Mbrojtje nga funksionimi në të thatë	✓
Dimensionet (G x G x L)	243 x 187 x 218 mm
Pesha	2,2 kg



XGT

KT0016

Çajnik me akumulat

- ▶ Lidhja me rrjetin elektrik nuk është e mundur.
- ▶ Kapak i lëvizshëm për mbushje dhe pastrim të lehtë me ujë
- ▶ Funkzioni i mbylljes automatike kur rezervuari i ujit është bosh

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Kapaciteti i rezervuarit	0,8 l
Filtri për bigor	✓
Mbrojtje nga funksionimi në të thatë	✓
Dimensionet (G x G x L)	233 x 328 x 307 mm
Pesha (me BL4080F)	5,9 kg



LXT

DKT360

Çajnik me akumulat

- ▶ Lidhja me rrjetin elektrik nuk është e mundur.
- ▶ Kapak i lëvizshëm për mbushje dhe pastrim të lehtë me ujë
- ▶ Funkzioni i mbylljes automatike kur rezervuari i ujit është bosh

Tensioni i akumulat	18 + 18 V LXT
Kapaciteti i rezervuarit	0,8 l
Filtri për bigor	✓
Mbrojtje nga funksionimi në të thatë	✓
Dimensionet (G x G x L)	233 x 263 x 307 mm
Pesha	3,4 kg



XGT

MW0016

Furrë me mikrovalë me aku.

- ▶ Ndalon automatikisht nëse mikrovala anohet (pjerrësi më të madhe se 30°)
- ▶ Në kasë mund të vendosen dy akumulat
- ▶ Doreza e madhe mbajtëse e palosshme

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Kapaciteti	8 l
Fuqia (1/2.)	500 / 350 W
Portë-USB	✓
Dimensionet e brendshme (G x G x L)	241 x 255 x 120 mm
Dimensionet (G x G x L)	372 x 343 x 338 mm
Pesha (2x BL4080F)	12,7 kg



XGT LXT DC AC

CW0026

Frigorifer dhe kuti ngrohëse me aku.

- ▶ 4 burime të ndryshme të furnizimit me rrymë: akumulat 40V max XGT / 18V LXT, adaptor AC, adaptor për automjet
- ▶ Valvula e shkarkimit për pastrim më të lehtë

Përfshin: Adaptor për makinë WL00000002
Opcional: Adaptor AC WL00000033

Tensioni i akumulat	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapaciteti	50 l
Kapaciteti i ftohjes/ngrohje	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
Portë-USB	✓
Hapës për shishe	✓
Dimensionet (G x G x L)	867 x 465 x 476 mm
Pesha (me BL4080F)	29,0 kg



XGT LXT DC AC

CW0016

Frigorifer dhe kuti ngrohëse me aku.

- ▶ 4 burime të ndryshme të furnizimit me rrymë: akumulat 40V max XGT / 18V LXT, adaptor AC, adaptor për automjet

Përfshin: Adaptor për makinë WL00000002, rrip për në krah A-71093
Opcional: Adaptor AC WL00000012

Tensioni i akumulat	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapaciteti	20 l
Kapaciteti i ftohjes/ngrohje	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
Portë-USB	✓
Hapës për shishe	✓
Dimensionet (G x G x L)	663 x 341 x 372 mm
Pesha (me BL4080F)	16,1 kg



XGT LXT DC AC

CW0036

Frigorifer dhe kuti ngrohëse me aku.

- ▶ 4 burime të ndryshme të furnizimit me rrymë: akumulat 40V max XGT / 18V LXT, adaptor AC, adaptor për automjet

Përfshin: Adaptor për makinë WL00000002, rrip për në krah A-71093
Opcional: Adaptor AC WL00000012

Tensioni i akumulat	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapaciteti	7 l
Kapaciteti i ftohjes/ngrohje	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
Portë-USB	✓
Hapës për shishe	✓
Dimensionet (G x G x L)	210 x 150 x 220 mm
Pesha (me BL4080F)	9,4 kg

MBULESË MBROJTËSE PËR KUTINË FTOHËSE/NGROHËSE

IZOLIM SHITESË

- ▶ Me xhepa praktikë për ruajtjen e akumulatit ose adaptorit AC
- ▶ Izolimi shitesë i kutisë arrijhet duke vendosur një shitesë të materialit izolues



CE00000001
Shtresa mbrojtëse - CW0016
CE00000002
Shtresa mbrojtëse - CW0026
CE00000003
Shtresa mbrojtëse - CW0036



XGT

MP0016

Pompë me akumulat

- ▶ Funkzioni i memories - kur ndizet, presioni i vendosur gjatë përdorimit të mëparshëm zgjidhet automatikisht
- ▶ Mbrojtje nga mbixehja me termostat
- ▶ Numër i madh i adaptorëve të ndryshëm të valvulave janë të vendosura në trupin e veglës

Përfshin: adaptuesi për jastëkë TE000000333, adaptuesi francez TE000000594, adaptuesi për topa TE000000592

Tensioni i akumulat	40 V max XGT
Sasia e ajrit	12 l/min
Presioni maks. i ajrit	11,1 bar
Butoni për lirim e presionit	✓
Dimensionet (G x G x L)	351 x 108 x 231 mm
Pesha (me BL4050F)	3,5 kg



LXT

DMP181

Pompë me akumulat

- ▶ Funkzioni i memories - kur ndizet, presioni i vendosur gjatë përdorimit të mëparshëm zgjidhet automatikisht
- ▶ Mbrojtje nga mbixehja me termostat
- ▶ Numër i madh i adaptorëve të ndryshëm të valvulave janë të vendosura në trupin e veglës

Përfshin: adaptuesi për jastëkë TE000000333, adaptuesi francez TE000000594, adaptuesi për topa TE000000592

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Sasia e ajrit	11 l/min
Presioni maks. i ajrit	11,1 bar
Butoni për lirim e presionit	✓
Dimensionet (G x G x L)	316 x 108 x 231 mm
Pesha	2,8 kg



LXT

DMP180

Pompë me akumulat

- ▶ Funkzioni i memories - kur ndizet, presioni i vendosur gjatë përdorimit të mëparshëm zgjidhet automatikisht
- ▶ Mbrojtje nga mbixehja me termostat
- ▶ Numër i madh i adaptorëve të ndryshëm të valvulave janë të vendosura në trupin e veglës

Përfshin: adaptuesi për jastëkë TE000000333, adaptuesi francez TE000000594, adaptuesi për topa TE000000592

Tensioni i akumulat	18 V LXT
Sasia e ajrit	10 l/min
Presioni maks. i ajrit	8,3 bar
Butoni për lirim e presionit	-
Dimensionet (G x G x L)	266 x 80 x 174 mm
Pesha	1,7 kg



CXT

MP100D

Pompë me akumulat

- ▶ Funkzioni i memories - kur ndizet, presioni i vendosur gjatë përdorimit të mëparshëm zgjidhet automatikisht
- ▶ Mbrojtje nga mbixehja me termostat
- ▶ Numër i madh i adaptorëve të ndryshëm të valvulave janë të vendosura në trupin e veglës

Përfshin: adaptuesi për jastëkë TE000000333, adaptuesi francez TE000000594, adaptuesi për topa TE000000592

Tensioni i akumulat	12 V max CXT
Sasia e ajrit	10 l/min
Presioni maks. i ajrit	8,3 bar
Butoni për lirim e presionit	-
Dimensionet (G x G x L)	255 x 74 x 173 mm
Pesha (me BL4050F)	1,3 kg

Veglat me akumulat

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për qodje dhe shtrim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat përprëse, zmerlues dhe lustues

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

LLAMBAT DHE DRITAT ME AKUMULATOR

Vegjat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVegjat për goditje
dhe shpimTrapanët/
miksorëtVegjat për
shtrengimVegjat prerëse,
zmerlues dhe
lustrueseVegjat zbruguese
dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Vegjat e kopshitt

DML814

LED

ML010G

LED

ML012G

LED

DML818

LED

Ushqimi

18V **LXT**

Punë e vazhdueshme

10/5,5/3 h
me BL1850B (niveli 1./2./3.)**XGT LXT**8,5/14/27 h
me BL4050Fx2 (niveli 1./2./3.)40V max **XGT**8,5/19/40 h
me BL4050F (niveli 1./2./3.)18V **LXT**4/9,5/19 h
me BL1850B (niveli 1./2./3.)

Ndriçimi

400/750/1.250 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi150/300/550 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi100/300/600 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi100/300/600 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi

Fluksi ndriçues

900/1.700/3.000 lm
(niveli 1./2./3.)1.500/3.000/5.500 lm
(niveli 1./2./3.)400/800/1.700 lm
(niveli 1./2./3.)400/800/1.700 lm
(niveli 1./2./3.)

Pesha

8,1 kg me BL1860B

15,1 kg me BL4040

3,5 kg me BL4040

3,2 kg me BL1860B

DEAML009G

LED

ML005G

LED

ML005GX

LED / me shpërndarës

DEAML003G

LED

Ushqimi

XGT LXT**XGT LXT****XGT LXT****XGT LXT**

Punë e vazhdueshme

14/6,5/2,4 h
me BL4040 (niveli 1./2./3.)15/7,5/3,5 h
me BL4040 (niveli 1./2./3.)15/7,5/3,5 h
me BL4040 (niveli 1./2./3.)22/10 h
me BL4040 (niveli 1./2.)

Ndriçimi

1.000/1.900/4.300 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi500/1.000/2.100 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi500/1.000/2.100 lx
(niveli 1./2./3.) 1 m nga burimi200/500 lx
(niveli 1/2) 1 m nga burimi

Fluksi ndriçues

2.000/4.000/10.000 lm
(niveli 1./2./3.)900/1.800/3.600 lm
(niveli 1./2./3.)900/1.800/3.600 lm
(niveli 1./2./3.)450/1.100 lm
(niveli 1./2.)

Pesha

7,1 kg me BL4040

5,6 kg me BL4040

5,6 kg me BL4040

4,4 kg me BL4040

ML007G

LED

DEBDML812

LED

ML001G

LED

DEBDML808

LED / funksioni i zmadhimit

DEBDML815

Llambë ksenoni

Ushqimi

40V max **XGT**18V **LXT**40V max **XGT**18V **LXT**18V **LXT**

Punë e vazhdueshme

10/10/7,5/10 h me BL1850B
pikëzuar / shpërndarë /
pikëzuar+shpërndarë / puls8,5/6,5/5/7 h me BL1850B
pikëzuar / shpërndarë /
pikëzuar+shpërndarë / puls55 h
me BL404026 h
me BL1850B45 h
me BL1850B

Ndriçimi

82.000/520 lx / 60.000 lx
pikëzuar / shpërndarë /
pikëzuar / shpërndarë / 1 m nga burimi71.000/520/51.000 lx
pikëzuar / shpërndarë /
pikëzuar / shpërndarë / 1 m nga burimi3.000 lx
1 m nga burimi170-4.500 lx
1 m nga burimi3.000 lx
1 m nga burimi

Fluksi ndriçues

600/1.000/1.250 lm
pikëzuar / shpërndarë /
pikëzuar + shpërndarë600/1.000/1.250 lm
pikëzuar / shpërndarë /
pikëzuar + shpërndarë

160 lm

190 lm

160 lm

Pesha

2,0 kg me BL4040

1,6 kg me BL1860B

1,3 kg me BL4040

1,1 kg me BL1860B

0,93 kg me BL1860B

LLAMBAT DHE DRITAT ME AKUMULATOR

75

	ML002G  USB LED	DEBDML806  LED	DEAML104  USB LED	ML006GX  LED / me shpërndarës	DML816X  USB LED / me shpërndarës
Ushqimi	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT
Punë e vazhdueshme	51/29/16 h me BL4040 në majë / 180° / 360°	59/21/11 h me BL1850B në majë / 180° / 360°	19/17/5,5 h me BL1041B në majë / 90° / 360°	82/40/20 h me BL4040 (niveli 1./2./3.)	75/34/17 h me BL1860B (niveli 1./2./3.)
Ndriçimi	1.900/310/340 lx në majë / 180° / 360° 0,5 m nga burimi	2.100/280/310 lx në majë / 180° / 360° 0,5 m nga burimi	1.900/190/340 lx në majë / 90° / 360° 0,5 m nga burimi	180/400/800 lx (niveli 1./2./3.) 0,5 m nga burimi	180/400/800 lx (niveli 1./2./3.) 0,5 m nga burimi
Fluksi ndriçues	130/340/710 lm në majë / 180° / 360°	90/310/620 lm në majë / 180° / 360°	130/190/710 lm në majë / 90° / 360°	100/250/500 lm (niveli 1./2./3.)	100/250/500 lm (niveli 1./2./3.)
Pesha	1,5 kg me BL4040	1,0 kg me BL1860B	0,78 kg me BL1041B	1,5 kg me BL4040	1,1 kg me BL1860B

	DEBDML801  LED	DEBDML801X  LED / me shpërndarës	DEBDML800  LED	ML011G  LED / me shpërndarës	DML817  LED / me shpërndarës
Ushqimi	18V LXT	18V LXT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT
Punë e vazhdueshme	40/17 h me BL1850B (niveli 1./2.)	40/17 h me BL1850B (niveli 1./2.)	36 h me BL1850B	64/37 h me BL4040 150/300 lm	49/28 h me BL1860B 150/300 lm
Ndriçimi	200/400 lx (niveli 1./2.) 0,5 m nga burimi	200/400 lx (niveli 1./2.) 0,5 m nga burimi	2.000 lx 1 m nga burimi	240/190/190 lx anash + lart / anash / lart 0,5 m nga burimi	240/190/190 lx anash + lart / anash / lart 0,5 m nga burimi
Fluksi ndriçues	120/240 lm (niveli 1./2.)	120/240 lm (niveli 1./2.)	100 lm	300/150/150 lm anash + lart / anash / lart	300/150/150 lm anash + lart / anash / lart
Pesha	1,0 kg me BL1860B	1,0 kg me BL1860B	0,91 kg me BL1860B	1,2 kg me BL4040	0,88 kg me BL1860B

	ML107  LED / me shpërndarës	DEBML103  LED
Ushqimi	12V max CXT	12V max CXT
Punë e vazhdueshme	29/17 h me BL1041B 100/200 lm	28 h me BL1041B
Ndriçimi	175/130/130 lx anash + lart / anash / lart 0,5 m nga burimi	240 lx 0,5 m nga burimi
Fluksi ndriçues	200/100/100 lm anash + lart / anash / lart	100 lm
Pesha	0,51 kg me BL1041B	0,44 kg me BL1041B

Veprat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët / mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zbrqruese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

ML007G / DEBDML812
Rreze e gjatë drite

640 m

(modaliteti i pikës)

DEAML009G

9,7 m

(11,4 m në gjerësi)

DML814

4,7 m

(5,6 m në gjerësi)

ML005G

6 m

(6,4 m në gjerësi)

DEAML003G

2,8 m

(3 m në gjerësi)

ML007G / DEBDML812

2,8 m

(3 m në gjerësi / e shpërndarë)

ML010G

6,5 m

(6,5 m në gjerësi)

Gjatësia dhe gjerësia e rrezeve të dritës maten në përputhje me standardin ANSI.

SIPËRFAQJA E NDRIÇIMIT



DEAML003G

XGT LXT

1.100 lm



ML007G

XGT

1.250 lm



DML814

LXT

3.000 lm



ML005G

XGT LXT

3.600 lm



ML010G

XGT LXT

5.500 lm



DEAML009G

XGT LXT

10.000 lm

RADIO DHE ALTOPARLANTË ME AKUMULATOR

77

	MR007G	MR004G	MR002G	MR001G	DMR301
					
	USB	USB	USB		USB Karikues për aku. LXT, CXT.
Ushqimi	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	LXT CXT
Punë e vazhdueshme	19 h me BL4040	30 h me BL4040	27,5 h me BL4040	30 h me BL4040	20,5 h me BL1850B
Diapazoni i frekuencave	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz
Bluetooth/AUX-in	✓/✓	✓/✓	✓/✓	-/✓	✓/✓
DAB/DAB+	✓	✓	-	-	✓
Pesha	6,3 kg me BL4040	5,2 kg me BL4040	5,3 kg me BL4040	5,3 kg me BL4040	6,6 kg me BL1860B
Adaptor AC	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142

	DMR116	MR014G	DMR203
			
		USB Paneli LCD	USB Paneli LCD
Ushqimi	LXT G-SERIES	XGT CXT	LXT CXT
Punë e vazhdueshme	31h me BL1850B	47 h me BL4040F	26 h me BL1850B
Diapazoni i frekuencave	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	-	-
Bluetooth/AUX-in	-/✓	✓/✓	✓/✓
DAB/DAB+	-	-	-
Pesha	4,7 kg me BL1860B	4,8 kg me BL4040	3,4 kg me BL1860B
Adaptor AC	SE00000078	SE00001249	SE00000792

Adaptor AC	Model
SE00000101	DMR106, DMR108
SE00000265	DMR110

	MR010G	MR009G	DMR056	DMR055
				
	USB	USB	USB	
Ushqimi	XGT	XGT	LXT	LXT
Punë e vazhdueshme	15 h me BL4040 Radio + fener 360°	14 h me BL4040 Radio + fener 360°	12 h me BL1850B Radio + fener 360°	12 h me BL1850B Radio + fener 360°
Diapazoni i frekuencave	FM 87,5-108 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1,710 kHz
Ndriçimi	360° - e lartë/e ulët: e bardhë për ditën: ≥ 145/72, e bardhë neutrale: ≥ 140/70, e bardhë e ngrohtë: ≥ 130/65 lx 270° - e lartë/e ulët: e bardhë për ditën: ≥ 130/60, e bardhë neutrale: ≥ 125/58, e bardhë e ngrohtë: ≥ 115/55 lx			Drita, e bardhë e ngrohtë, 360°: ≥ 130 lx
Fluksi ndriçues (0,5 m nga burimi)	360° - e lartë/e ulët: e bardhë për ditën: ≥ 310/155, e bardhë neutrale: ≥ 300/150, e bardhë e ngrohtë: ≥ 260/130 lx 270° - e lartë/e ulët: e bardhë për ditën: ≥ 200/100, e bardhë neutrale: ≥ 200/100, e bardhë e ngrohtë: ≥ 190/95 lx			Drita, e bardhë e ngrohtë, 360°: ≥ 260 lm
Bluetooth/AUX-in	✓/-	✓/-	✓/-	-/-
DAB/DAB+	-	✓	✓	-
Pesha	1,9 kg me BL4040	1,9 kg me BL4040	1,6 kg me BL1860B	1,6 kg me BL1860B

Veprat me akumulator

Marësit me lamera dhe lazerat

Veprat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veprat për shtrëngim

Veprat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veprat zdruquese dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veprat e kopshtit

VENTILATORË ME AKUMULATOR

CF003G



CF002G



DCF301



CF001G



DCF203



Ushqimi	XGT LXT	XGT	LXT	XGT	LXT
Përdorimi i vazhdueshëm pa lëkundje	115 min me BL4040	1.020 / 640 / 320 min me BL4040	850 / 430 / 215 min me BL1860B	1.160 / 880 / 660 min me BL4040	1.155 / 700 / 430 min me BL1860B
Shpejtësia maks. e ajrit	1,6-5 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	38-120 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Diametri i ventilatorit	450 mm	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm
Venti. me lëkundës auto	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensionet (G x G x L)	312 x 633 x 770 mm	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm
Pesha	9,2 kg me BL4050F	5,1 kg me BL4050F	4,5 kg me BL1860B	3,4 kg me BL4050F	2,6 kg me BL1860B
Adaptor AC	TE00000793	TE00000174	TE00000174	TE00000173	TE00000173

DCF102



CF101D



Ushqimi	LXT	CXT
Përdorimi i vazhdueshëm pa lëkundje	1.270 / 750 / 575 min me BL1860B	630 / 380 / 275 min me BL1041B
Shpejtësia maks. e ajrit	2 / 2,5 / 3,0 m/s	2 / 2,5 / 3,0 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	3,0 / 3,8 / 4,6 m³/min	-
Diametri i ventilatorit	180 mm	180 mm
Venti. me lëkundës auto	✓	✓
Dimensionet (G x G x L)	185 x 272 x 284 mm	185 x 260 x 284 mm
Pesha	2,0 kg me BL1860B	1,7 kg me BL1041B
Adaptor AC	TE00000211	TE00000211



	DFJ212	DFJ214	DFJ216A	DFJ410	DFV210
					
	Xhakëtë me aku.	Xhakëtë me aku.	Xhakëtë me aku.	Xhakëtë me aku.	Jelek me aku.
Funksioni	ftohja	ftohja	ftohja	ftohja	ftohja
Ushqimi	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Aksesorë të përfshirë	-	-	-	-	-
Material	Poliester - e përshkueshme nga avujt, e largon ujin	Poliester - Pëlhurë kundër ujit, retroreflektuese, me frymëmarrje dhe antistatike	Poliester - e përshkueshme nga avujt, e largon ujin	Poliester - i veshur me titan; largon rrezatimin UV dhe IR	Poliester - e përshkueshme nga avujt, e largon ujin
Numri i xhepave	4	5	5	5	3
Funksione speciale	Kapuç i palosshëm, mansheta me shirit-velcro, buza e poshtme elastike dhe e rregullueshme	shiritat reflektues për shikueshmëri më të mirë, buza elastike në fund me rregullim duke përdorur butona	buza e poshtme elastike	buzë elastike, xhepa rrjetë për jastëkët ftohës me xhel, mëngë të palosshme	buza e poshtme elastike dhe e rregullueshme
Madhësia	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

	CJ102D	DCV200	DCV202
			
	Xhakëtë me aku.	Jelek me aku.	Jelek me aku.
Funksioni	ngrohje	ngrohje	ngrohje
Ushqimi	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Aksesorë të përfshirë	Adaptor CXT	Adaptor LXT	Adaptor LXT
Material	Poliester, elasthan	Najlon, poliester	Najlon, poliester
Numri i xhepave	5	4	4
Funksione speciale	zinxhir për mbyllje me dy drejtime, mëngë të lëvizshme, buzë elastike dhe të rregullueshme	zinxhir që lëviz në të dy drejtimet, panele anësore elastike	zinxhir që lëviz në të dy drejtimet, astar prej shajaku, panele anësore elastike
Madhësia	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	L, XL, 2XL



Madhësia e xhaketave dhe jelekut

Model	Madhësia (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Gjatësia	66	68	70	71	72	73
	Supet	44	46	48	50	52	54
	Mëngët	87	90	93	95	97	99
	Gjoksi	117	122	127	132	137	142
	Beli	111	116	121	126	131	136
DFJ214	Gjatësia	68	70	72	73	74	75
	Supet	47	49	51	53	55	57
	Mëngët	62	64	66	67	68	69
	Gjoksi	117	122	127	132	137	142
	Beli	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ216A	Gjatësia	67	69	71	72	73	74
	Supet	47	49	51	53	55	57
	Mëngët	62	64	66	67	68	69
	Gjoksi	119	124	129	134	139	144
	Beli	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138

DFJ410	Gjatësia	68	70	72	74	76	78
	Supet	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Mëngët	58	60	62	64	66	68
	Gjoksi	126	131	136	141	146	151
	Beli	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
CJ102D	Gjatësia	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Supet	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Mëngët	63	64,5	66	67	68	69
	Gjoksi	108	118	128	138	146	156
	Beli	102	112	122	132	140	150
DFV210	Gjatësia	67	69	71	72	73	74
	Supet	43	45	47	49	51	53
	Gjoksi	113	118	123	128	133	138
	Beli	107	112	117	122	127	132
	Gjatësia	72	73	74	75	76	77
DCV202 DCV200	Supet	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Gjoksi	114	120	126	132	138	144
	Beli	116	122	128	134	140	146

Vegjat me akumulator

Majësit me lazerat dhe lazerat

Vegjat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Vegjat për shtrëngim

Vegjat prerëse, zmerluese dhe lustruese

Vegjat zdruquese dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Vegjat e kopshtit

XHAKETA ME AKUMULATOR

Mundësitë e furnizimit me energji



Model	Akumulator + adaptor për aku. + kablo	Akumulator + adaptor për aku. me kablo	Akumulator + kablo
Model	A	B	C
DFJ216A	LXT TD00000111 + 191U58-7 CXT TD00000110 + 191U58-7	LXT - CXT -	DEABL1055B + 191U58-7
DFJ212 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210	LXT TD00000111 + kablo 191T97-1 CXT TD00000110 + kablo 191T97-1	LXT 198634-2 CXT 198639-2	DEABL1055B + kablo 191T97-1
CJ102D / DCV200 / DCV202	LXT TD00000111 + TD00000112 CXT TD00000110 + TD00000112	LXT - CXT -	DEABL1055B + TD00000112

Koha e funksionimit me një karikim të akumulatorit

Model	Adaptor + akumulator	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Akumulator	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
DFJ216A	LXT adaptor + BL1860B aku. CXT adaptor + BL1041B aku.	68 h 27,5 h	29,5 h 12 h	16 h 6,5 h	10 h 4 h	DEABL1055B	40 h	18 h	9,5 h	6 h
DFJ410 / DFJ212 / DFJ214 / DFV210	LXT adaptor + BL1860B aku. CXT adaptor + BL1041B aku.	33 h 13 h	24,5 h 9 h	13,5 h 5 h	- -	DEABL1055B	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
DCV202 / DCV200	LXT adaptor + BL1860B aku.	35 h	20 h	10 h	-	DEABL1055B	20 h	7 h	4 h	-
CJ102D	CXT adaptor + BL1041B aku.	14 h	7,5 h	4 h	-	DEABL1055B				



		 40 V max						 18 V								 12 V max				 18 V		
 VEGLAT		BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BL1820G	BL1815G
	CF003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CJ102D	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	x	x
	CW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CW002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CW003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DCM501	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓			x		x	x	x	x
	DCV200	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DCV202	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DEAML003G	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DEAML009G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DFJ212	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ214	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ216A	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ410	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFV210	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DMR116	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
	DMR203	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	DMR301	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	ML005G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	ML005GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	ML010G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	MR001G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR002G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR004G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR007G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR014G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x

A 21	VEGLAT	XGT 40 V max										
		BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
AC001G		—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
AS001G		—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
B0002CG		—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B0004CG		—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B0006CG		—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B0007CG		✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BS001G		—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CE001G		—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
CE002G		—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
CE003G		—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	✓	x	
CE004G		✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	
CF001G		—	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
CF002G		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
CL001G		—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
CL002G		—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
CL003G		—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
CL004G		x	x	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
CS002G		—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DA001G		—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DF001G		—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DF002G		—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DF003G		✗	✗	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DG001G		—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
DG002G		—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	✓	✓	
FN001G		—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	x	x	x	
GA005G		—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
GA023G		—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	

PËRSHTATSHMËRIA E VEGLAVE DHE E AKUMULATORIT

		XGT 40 V max										
	VEGLAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
Veglat me akumulator	GA029G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA038G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✓	✓	✓	
	GA041G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA044G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA050G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
Matësit me lazer dhe lazerat	GA055G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GD001G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HG001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HM001G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✓	✓	
Veglat për goditje dhe shpim	HM002G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	—	—	—	
	HM004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HP002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HP003G	✗	✗	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Trapanët/ mikserët	HR002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR003G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR005G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR006G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	—	—	—	
	HR007G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Veglat për shtrengim	HR008G	—	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR009G	—	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR010G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HS003G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Veglat përprëse, zmerluese dhe lustruese	HS009G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS011G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS012G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HS013G	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	✗	✗	
	HW001G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Veglat zdruguese dhe frezuese	JR001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JR002G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JR003G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JV001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JV002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Veglat sharruese	KP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	KT001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	—	
	LM001G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LM002G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LM003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Veglat pneumatike	LM004G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	LS002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	
	LS003G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LS004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	ML001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Fshesat elektrike	ML002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML006GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML007G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML011G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML012G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Fryrës me ajër të ftohtë	MP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	MR009G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
	MR010G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
	MW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	—	
	PB002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Veglat e kopshittit	PM001G	—	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	PP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PS001G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PT001G	—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	

PËRSHTATSHMËRIA E VEGlave DHE E AKUMULATORIT

83

		XGT 40 V max										
A/ Z	VEGLAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
	PV001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
	RP001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	RS001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	
	RS002G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	
	RT001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	SC001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	SKR001	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	SN001G	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	
	SP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
	TD002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TD003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TD004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TM001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TR001G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TW001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TW002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TW005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TW007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	TW010G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
	TW011G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	UA003G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UA004G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UB001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UB002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	UC003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
	UC004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
	UC006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
	UC011G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
	UC012G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
	UC013G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
	UC015G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
	UC016G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
	UC022G	—	✖	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✓	
	UC026G	—	✖	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✓	
	UC029G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
	UC030G	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
	UC031G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
	UE001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UH004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH008G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH013G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH014G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH020G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UH021G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UN001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UR002G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR003G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR006G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR007G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	UR012G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	—	
	UR013G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	Ⓛ	Ⓛ	
	UR014G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	Ⓛ	Ⓛ	
	UR016G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UR017G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	UT002G	—	✓*	✓*	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	*Duhet të ndërrohet mbrojtësja e akumulatorit.
	UV001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	

Veglat me akumulator

Manësit me lazerat dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmerlues dhe lustruese

Veglat zdruquese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

PËRSHTATSHMËRIA E VEGLAVE DHE E AKUMULATORIT

Veçit me akumulator
Matës me lazer dhe lazerat
Veçit për goditje dhe shpim
Trapanët/mikserët
Veçit për shtrengim
Veçit përprësje, zmadhues dhe lustrues
Veçit zdruguese dhe frezuese
Veçit sharruese
Veçit pneumatike
Fshesat elektrike
Fryrës me ajër të ftohtë
Veçit e kopshtit

		XGT 40 V max										
A Z	VEGLAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
	UX016	—	✓	✓	✓	✓*/L	L	L	✓	✓	✓	*Rekomandohet për t'u përdorur për prerje me gërrshërë dhe prerësen e ligustrave.
	VC0016L	—	✓	✓	✓	✓	L	L	x	x	x	
	VC0036L	—	✓	✓	✓	✓	L	L	x	x	x	
	VC0046L	—	✓	✓	✓	✓	L	L	x	x	x	
	VC0056L	—	✓	✓	✓	✓	L	L	x	x	x	
	VC0066M	—	✓	✓	✓	✓	L	L	x	x	x	
	VC0086	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VC0096	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VC0106	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VC0116	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VC0126	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VC0136L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VC0146L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	VR0016	—	✓*	✓*	✓	✓	L	L	✓*	✓*	✓*	*Duhet të ndërrohet mbrojtësja e akumulatorit.
	VR0036	—	✓*	✓*	✓	✓	L	L	✓*	✓*	✓*	*Duhet të ndërrohet mbrojtësja e akumulatorit.
	VR0046	—	✓*	✓*	✓	✓	L	L	✓*	✓*	✓*	*Duhet të ndërrohet mbrojtësja e akumulatorit.
	VS0016	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	*Nevojitet përshtatës

		LXT 18 V											
A Z	VEGLAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
	DAS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DBN900	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	
	DB0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DB0380	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DB0381	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DB0382	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DB0480	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DB0484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DBS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCC500	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCE090	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCF102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCF203	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCF301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCG180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCG180B	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCL180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCL181F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCL184	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCL283F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCL284F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCL286F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DC0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DC0181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DCS552	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCS553	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCU180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCU601	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCU602	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCU603	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCU604	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DCU605	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DDA350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDA351	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDA450	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DDA460	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DDF083	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	

✓ Rekomandohet x Nuk është e përputhshme ✕ Manovrim më i vogël i veglës për shkak të peshës/masës më të madhe të akumulatorit L Më pak performancë / kohë më e shkurtër pune

PËRSHTATSHMËRIA E VEGLAVE DHE E AKUMULATORIT

85

		LXT 18 V											
A/ Z	VEGLAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
	DDF458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDF492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DDG460	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DDG461	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DEBDML800	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
	DEBDML801	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
	DEBDML801X	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
	DEBDML806	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DEBDML808	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DEBDML812	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DEBDML815	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFN350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR550	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR551	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFR552	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFS250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFS451	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DFS452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DGA452	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA504	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA506	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA508	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA513	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA514	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA519	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA520	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA521	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DGA900	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DGD800	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DGP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHG180	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHG181	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHK180	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	—	
	DHP458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHP492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DHR165	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR171	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DHR182	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR183	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DHR202	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR241	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR243	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
	DHR263	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR280	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR283	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DHR400	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	✓	

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerluese dhe lustruese

Veglat zbrapuese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

PËRSHTATSHMËRIA E VEGLAVE DHE E AKUMULATORIT

		LXT 18 V													
	AI ZI	VEGLAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME	
Veglat me akumulatoret		DHS660	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×		
		DHS680	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×		
	Matësit me lazerat dhe lazerat	DHS710	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHS782	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
		DHS783	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DHS900		—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×		
DHW080		×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
Veglat për goditje dhe shpim	DHW180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DJN161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJR183	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJR186	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJR187	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
Trapanet/ mikserët	DJR188	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJR189	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJR360	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJS130	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJS161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
Veglat për shtrengim	DJS200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJV180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJV181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJV182	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJV184	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
Veglat për prerje, zmadhues dhe lustruese	DJV185	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DJV186	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DKP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DKP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DKT360	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	✓	—	—	
Veglat zdërguese dhe frezuese	DLM330	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	×	×	
	DLM382	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM432	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM460	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM462	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
Veglat sharruese	DLM466	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM480	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM481	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM530	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM532	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
Veglat pneumatike	DLM533	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM538	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM539	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLS111	✘	✘	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLS211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
Fshesat elektrike	DLS600	×	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLW140	×	✘	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DMC300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DML814	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DML816X	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
Fryrës me ajër të ftohtë	DML817	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DML818	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DMP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DMP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DMR055	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	
Veglat e kopshtit	DMR056	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	
	DPB183	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DPJ180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DPO600	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	×	
	DPP200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DPT353	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	
	DPV300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	

✓ Rekomandohet ✘ Nuk është e përputhshme ✘ Manovrim më i vogël i veglës për shkak të peshës/masës më të madhe të akumulatorit Ⓛ Më pak performancë / kohë më e shkurtër pune

PËRSHTATSHMËRIA E VEGLAVE DHE E AKUMULATORIT

87

LXT 18 V													
A/ z	VEGLAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
	DRC200	×	×	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRC300	×	×	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRT50	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRT52	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DRV150	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DRV250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSC121	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSC163	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSC251	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSD180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DSL801	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSP600	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DSP601	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DST221	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC103	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC104	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC302	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTC303	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD152	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD153	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD154	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD156	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD157	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD172	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD173	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTD201	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTL061	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTL300	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTL302	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTM50	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTM51	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTM52	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTP141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTR181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTS141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW1001	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW1002	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW1004XV	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW1005	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DTW180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW190	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DTW701	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUA200	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUA301	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUB184	×	✘	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB185	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB186	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB187	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUB361	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUB362	✘	✘	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUB363	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC101	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUC122	—	—	✓	✓	✓	✓*/✓	✓*/×	✓*/×	×	×	×	*E përputhshme kur përdoret zgjatimi teleskopik 195595-7.

Veglat me
akumulator

Manësit me lazer
dhe lazerat

Veglat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
miksorët

Veglat për
shtrëngim

Veglat prëse,
zmerluese dhe
lustruese

Veglat zbrquese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

PËRSHTATSHMËRIA E VEGLAVE DHE E AKUMULATORIT

	A Z	LXT 18 V											SHËNIME
		BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	
Veglat me akumulatoret	DUC150	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUC254	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC254C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Matësit me lazer dhe lazerat	DUC256	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC256C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC306	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Veglat për goditje dhe shpim	DUC353	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC355	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC357	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	✓	
Trapanët/mikserët	DUH502	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH506	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH507	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Veglat për shtrengim	DUH601	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH602	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH604S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Veglat për prerje, zmadhues dhe lustruese	DUH606	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH607	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH751	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Veglat zbruguese dhe frezuese	DUH752	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH754S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUM111	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
Veglat sharruese	DUM604	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DUN461W	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUN500W	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Fshesat elektrike	DUN600L	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP181	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Fryrës me ajër të nxehtë	DUP361	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP362	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUR181	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Veglat e kopshittit	DUR189	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUR190L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR192L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
Veglat me akumulator	DUR193	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR194	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR368A	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
Veglat për goditje dhe shpim	DUR368L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369A	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
Veglat për prerje, zmadhues dhe lustruese	DUS054	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUS108	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUS158	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Veglat sharruese	DUT130	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUV320	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUX18	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
Fryrës me ajër të nxehtë	DUX60	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DVC150L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC155L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Veglat për prerje, zmadhues dhe lustruese	DVC157L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC261	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC265	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Veglat sharruese	DVC560	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC660	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC750	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Veglat për prerje, zmadhues dhe lustruese	DVC860L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC865L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC867L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Veglat e kopshittit	DVP180	—	—	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	
	DVP181	—	—	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	

LXT 18 V													
A Z	VEGLAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	SHËNIME
	DVR450	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	DVR850	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	DWR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	

		CXT 12 V max				
A Z	VEGLAT	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	SHËNIME
	CC301D	✓	✓	✓	✓	
	CF101D	—	✓	✓	✓	
	CG100DA	✓	✓	✓	✓	
	CG100DB	✓	✓	✓	✓	
	CL108FD	✓	✓	✓	✓	
	CL121D	✕	✓	✓	✓	
	CP100D	✓	✓	✓	✓	
	DA332D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	DA333D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	DEAML104	—	✓	✓	✓	
	DEBML103	—	✓	✓	✓	
	DF033D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	DF332D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	DF333D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	HP333D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	HR166D	✓	✓	✓	✓	
	HS301D	✓	✓	✓	✓	
	JR103D	✓	✓	✓	✓	
	JR105D	✓	✓	✓	✓	
	JV102D	✓	✓	✓	✓	
	JV103D	✓	✓	✓	✓	
	ML107	—	✓	✓	✓	
	MP100D	—	✓	✓	✓	
	PT354D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	PV301D	✓	✓	✓	✓	
	SD100D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk është e mundur të përdoret grip për varje.
	SK105D	—	✓	✓	✓	
	SK1056D	—	✓	✓	✓	

		 PDC connect		
A Z	VEGLAT	PDC1500	PDC1200	PDC01
	LM001C	✓	✓	✓
	UR101C	✓	✓	✓
	UR201C	✓	✓	✓
	UB003C	✓	✓	✗
	UB004C	✓	✓	✗
	VR001C	✓	✓	✓
	VR002C	✓	✓	✓
	VR003C	✓	✓	✓
	VR004C	✓	✓	✓

		CXT 12 V max				
A Z	VEGLAT	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	SHËNIME
	SK106D	—	✓	✓	✓	
	SK106GD	—	✓	✓	✓	
	SK106D	—	✓	✓	✓	
	SK209GD	—	✓	✓	✓	
	SK206D	—	✓	✓	✓	
	SK312GD	—	✓	✓	✓	
	SK40GD	—	✓	✓	✓	
	SK700D	—	✓	✓	✓	
	SK700GD	—	✓	✓	✓	
	ST113D	✓*	✓		✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	TL064D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	TL065D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	TM30D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk është e mundur ta përdorni shtojcën për thithjen e pluhurit.
	TW140D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	TW141D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	TW160D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	TW161D	✓*	✓	✓	✓	*Nuk përputhet me grepin e dhënë (gropa e përputhshme është një aksesori opsional).
	UB100D	✓	✓	✓	✓	
	UB101D	✓	✓	✓	✓	
	UC100D	✓		✓	✓	
	UH201D	✓	✓	✓	✓	
	UM600D	✓	✓		✓	
	UN460WD	✓		✓		
	UP100D	✓		✓	✓	
	UR100D	✓	✓	✓	✓	
	US053D	—	✓	✓	✓	
	WR100D	✓	✓	✓	✓	

64 V max			
A Z	VEGLAT		
	LM003J	✓	✓
	LM001J	✓	✓
	LM002J	✓	✓

MATËSIT ME LAZERA DHE LAZERAT

FOTOGRAFIA SKR200

Kutia e transportit



MATËSIT ME LAZERA DHE LAZERAT

91



LD030P

Lazer për matjen e distancave

- ▶ Matje e saktë deri në 30 m
- ▶ 3 regjime: matje të veçanta, funksioni i gjurmimit, llogaritja e sipërfaqes
- ▶ Përmirësimi i performancës së mbrojtjes nga pluhuri dhe pikat e ujit: IP54

Furnizimi me rrymë	AAA 1,5V (2x)
Tipi i klasës së lazerit	II, 635 nm ●
Diapazoni i matjes	0,2-30 m
Saktësia	± 2 mm / 10 m
Filetë e trekëmbështit	-
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Dimensionet (G x G x L)	115 x 53 x 25 mm
Pesha	0,1 kg

LD050P

Lazer për matjen e distancave

- ▶ Matje e saktë deri në 50 m
- ▶ Matje e distancës së veçantë, sipërfaqes, vëllimit, Pitagora (2 dhe 3 pika) dhe për shënim
- ▶ Ideale për matjen e distancave dhe të kuadraturës

Furnizimi me rrymë	AAA 1,5V (2x)
Tipi i lazerit	klasa II, 635 nm ●
Diapazoni i matjes	0,05-50 m
Saktësia	± 2 mm / 10 m
Filetë e trekëmbështit	-
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Dimensionet (G x G x L)	116 x 45 x 29 mm
Pesha	0,1 kg

LD080P

Lazer për matjen e distancave

- ▶ Matje e saktë deri në 80 m
- ▶ Matje e distancës së veçantë, sipërfaqes, vëllimit, Pitagora (2 dhe 3 pika) dhe për shënim
- ▶ Ideale për matjen e distancave dhe të kuadraturës
- ▶ Ekran i ndriçuar

Furnizimi me rrymë	AAA 1,5V (2x)
Tipi i lazerit	klasa II, 635 nm ●
Diapazoni i matjes	0,05-80 m
Saktësia	± 1,5 mm / 10 m
Filetë për trekëmbështin	1/4"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Dimensionet (G x G x L)	117 x 57 x 32 mm
Pesha	0,14 kg

SKR200Z

Lazer rrotullues vetënivelues


- ▶ Funksionim automatik në të dyja pozicionet: horizontal dhe vertikal
- ▶ Kontrolli i numrit të rrotullimeve

Përfshin: mbajtëse për në mur LE00791661 - 5/8"

Furnizimi me rrymë	LR20 1,5V (2x)
Tipi i lazerit	klasa II, 635 nm ●
Diapazoni i vetë nivelimit	± 6°
Gama e matjes me detektor (horizontalisht)	200 m
Gama e matjes (vertikalisht)	30 m
Saktësia	± 1 mm / 10 m
Filetë e trekëmbështit	5/8"
Klasa mbrojtëse (IP)	IP54
Dimensionet (G x G x L)	156 x 154 x 197 mm
Pesha	1,6 kg

TREKËMBËSH PËR MATJE ME LAZER DHE LAZERAT

P-81088	P-81315	TK0LM2000F	TK0LM4001F	TK0LM5030F
Trekëmbësh alumini	Trekëmbësh alumini	Trekëmbësh alumini	Trekëmbësh alumini	Trekëmbësh alumini
▶ Bllokuesi i këmbës në formë pyke mundëson që trekëmbëshi të vendoset edhe në teren të butë (tokë) ▶ Përshtatje e lartësisë duke i tërhequr këmbët 440-1650 mm	▶ Bllokuesi i këmbës në formë pyke mundëson që trekëmbëshi të vendoset edhe në teren të butë (tokë) ▶ Treguesi i pjerrësisë për zdugim ▶ Me dorezë për rregullim të imët të lartësisë 1,000-2,700 mm	▶ Treguesi i pjerrësisë për zdugim ▶ Me dorezë për rregullim të imët të lartësisë 400-1,100 mm	▶ Treguesi i pjerrësisë për zdugim ▶ Me dorezë për rregullim të imët të lartësisë 680-1,800 mm	▶ Treguesi i pjerrësisë për zdugim ▶ Me dorezë për rregullim të imët të lartësisë 780-2,900 mm
Filetë 5/8"-11UNC	Filetë 5/8"-11UNC	Filetë 5/8"-11UNC	Filetë 5/8"-11UNC	Filetë 5/8"-11UNC

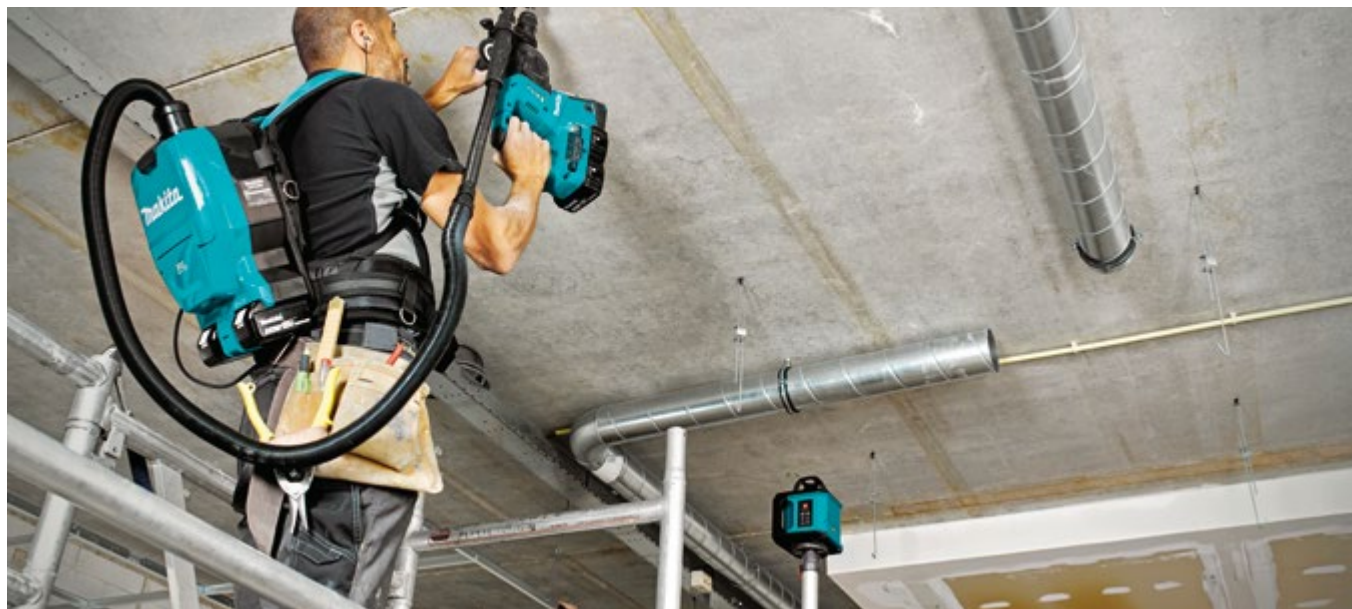

Veçat me akumulator

Matësit me lazerat dhe lazerat

Veçat për qodilje dhe shpim

Tëpërmirësimi i mikserit

Veçat për shtrëngim

Veçat për prëse, zmerlues dhe lustrues

Veçat zdruqese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veçat e kopshtit

VEGLA PËR GODITJE DHE SHPIM

FOTOGRAFIA HR3541FC

- Shpejtësia e ndryshueshme 
- Shpejtësi konstante 
- Prapavajtja 
- Kufizuesi i rrotullimeve 
- Mbledhësi i pluhurit 
- Drita e integruar 
- I përshtatshëm me aksesoret SDS-PLUS 
- I përshtatshëm me aksesoret SDS-MAX 
- Kapje heksagonale 28,6 mm 
- Kapje heksagonale 30 mm 
- Ndezje e butë 
- Kuti Makpac 
- Kutia e transportit 



VEGLAT PËR GODITJE DHE SHPIM

93



HR1840

Matrapik shpues

- ▶ 2 regjime pune - shpim, shpim me goditje
- ▶ Kufizuesi i rrotullimeve

Fuqia ne hyrje	470 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-2.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.800 min ⁻¹
Fuqia	1,4 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/24/18 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	35 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	65 mm
Dimensionet (G x G x L)	285 x 75 x 208 mm
Pesha	2,4 kg



HR2470

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	780 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	2,4 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/24 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	35-54 mm
Dimensionet (G x G x L)	370 x 84 x 214 mm
Pesha	3,3 kg



HR2630

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Daltja mund të rrotullohet me 360 grade në 40 pozicione të ndryshme

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.600 min ⁻¹
Fuqia	2,4 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	361 x 77 x 209 mm
Pesha	3,3 kg



HR2630T

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përshin: koken cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.600 min ⁻¹
Fuqia	2,4 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	361 x 77 x 209 mm
Pesha	3,5 kg



HR2631F

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.600 min ⁻¹
Fuqia	2,4 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	361 x 77 x 209 mm
Pesha	3,4 kg



HR2631FT

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përshin: koken cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.600 min ⁻¹
Fuqia	2,4 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	361 x 77 x 209 mm
Pesha	3,6 kg



HR2652

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përshin: Pajisje për nxjerrjen e pluhurit DX15

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.600 min ⁻¹
Fuqia	2,2 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	604 x 89 x 260 mm
Pesha	4,3 kg



HR2653

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përshin: Pajisje për nxjerrjen e pluhurit DX15

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.600 min ⁻¹
Fuqia	2,2 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	604 x 89 x 260 mm
Pesha	4,3 kg

DX PAJISJE PËR

NXJERRJEN E PLUHURIT

NXJERRJE DREJT PËRDREJTË E PLUHURIT, PA PËRDORUR FSHESË VAKUMI

- ▶ Zgjidhja më e shkathët dhe efikase për shpim pa pluhur në beton
- ▶ Ndalesë thellësie e rregullueshme me nxjerrje pluhuri
- ▶ Filtri HEPA largon deri në 99,75% të pluhurit
- ▶ Mekanizmi i pastrimit të filtrit



Gjatësia maksimale e puntos së shpimit

165 mm DX5 / DX7 / DX16

260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15

265 mm DX10 / DX11



HR2670

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,0 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	362 x 77 x 207 mm
Pesha	3,4 kg



HR2670FT

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përshihen: koken cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullime në minutë	0-1.500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,0 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/26 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	68 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore diamant	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	390 x 77 x 207 mm
Pesha	3,3 kg



HR2810

Matrapik shpues

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	2,8 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	314 x 89 x 225 mm
Pesha	3,8 kg

Veçit me akumulat

Matësit me lazer dhe lazerit

Veçit për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veçit për shtrëngim

Veçit përprësje, zmerlues dhe lustrues

Veçit zbrqruese dhe frezuese

Veçit sharruese

Veçit pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veçit e kopshtit

VEGLAT PËR GODITJE DHE SHPIM

Veglat me akumulat

Matësit me lazer dhe lazeret

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmadhues dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshittit

**HR2811FT****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Fuqia ne hyrje	800 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-1.100 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	2,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/28 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	339 x 89 x 225 mm
Pesha	3,9 kg

**AVT****HR3001CJ****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	1.050 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-840 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/30 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	369 x 98 x 226 mm
Pesha	4,5 kg

**AVT****HR3011FCJ****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mundësi përdorimi i sistemit të heqjes së pluhurit DX10

Fuqia ne hyrje	1.050 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-840 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/30 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	369 x 98 x 242 mm
Pesha	4,8 kg

**AVT****HR3012FCJ****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mundësi përdorimi i sistemit të heqjes së pluhurit DX11

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Fuqia ne hyrje	1.050 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	0-840 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-4.500 min ⁻¹
Fuqia	3,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/30 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	80 mm
Dimensionet (G x G x L)	369 x 98 x 242 mm
Pesha	4,7 kg

**HR3200C****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	850 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	315-630 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.650-3.300 min ⁻¹
Fuqia	5,1 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/32 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	90 mm
Dimensionet (G x G x L)	398 x 108 x 239 mm
Pesha	5,2 kg

**AVT****HR3210C****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	850 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	315-630 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.650-3.300 min ⁻¹
Fuqia	5,0 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/32 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	90 mm
Dimensionet (G x G x L)	398 x 114 x 239 mm
Pesha	5,6 kg

**AVT****HR3210FCT****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë

Përfshin: kokën cilindrike me mandrinë pa çelës 1,5-13 mm

Fuqia ne hyrje	850 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Rrotullimet ne minute	315-630 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.650-3.300 min ⁻¹
Fuqia	4,9 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/32 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	90 mm
Dimensionet (G x G x L)	398 x 114 x 239 mm
Pesha	5,6 kg

**HR3540C****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Dalta mund të rrotullohet me 360 gradë në 24 pozicione të ndryshme të mbylljes

Fuqia ne hyrje	850 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	315-630 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.650-3.300 min ⁻¹
Fuqia	5,6 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/35 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	90 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore diamant	90 mm
Dimensionet (G x G x L)	439 x 114 x 239 mm
Pesha	5,3 kg

**AVT****HR3541FC****Matrapik shpues**

- ▶ 3 regjime pune - shpim, shpim me goditje, daltë
- ▶ Dalta mund të rrotullohet me 360 gradë në 24 pozicione të ndryshme të mbylljes

Fuqia ne hyrje	850 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	315-630 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.650-3.300 min ⁻¹
Fuqia	5,7 J
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13/32/35 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	90 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore diamant	90 mm
Dimensionet (G x G x L)	439 x 114 x 239 mm
Pesha	5,7 kg

**HR4002****Matrapik shpues**

- ▶ 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	1.050 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	680 min ⁻¹
Goditjet për minutë	2.500 min ⁻¹
Fuqia	6,1 J
Shpimi mak. Ø: beton	40 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	105 mm
Dimensionet (G x G x L)	458 x 114 x 256 mm
Pesha	6,8 kg

**HR4003C****Matrapik shpues**

- ▶ 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- ▶ Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	1.100 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	250-500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.450-2.900 min ⁻¹
Fuqia	8,3 J
Shpimi mak. Ø: beton	40 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	106 mm
Dimensionet (G x G x L)	479 x 106 x 263 mm
Pesha	6,4 kg

**AVT & SOFT NO LOAD****HR4013C****Matrapik shpues**

- ▶ 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- ▶ Shasi që i zbut dridhjet

Fuqia ne hyrje	1.100 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	250-500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.450-2.900 min ⁻¹
Fuqia	8,0 J
Shpimi mak. Ø: beton	40 mm
Kapac. maks. Ø: punto tubore	106 mm
Dimensionet (G x G x L)	479 x 112 x 263 mm
Pesha	6,9 kg

AVT & SOFT NO LOAD
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SISTEMI PËR ZBUTJE TË DRIDHJEVE

Teknologjia AVT për zbutje aktive të dridhjeve gjatë punës përdor sistem kundërpeshë për të gjeneruar forcë që është e kundërt me forcën e mekanizmit të goditjes. Duke i reduktuar dridhjet në dalte/punto, më shumë nga energjia e gjeneruar transferohet për punë me më pak dridhje dhe pa humbje të fuqisë. Me shtimin e teknologjisë SOFT NO LOAD, e cila i zbut dridhjet e veglës pa ngarkesë, sigurohet më pak dridhje gjatë gjithë punës së veglës, si dhe pozicionimi i saktë i daltes/puntos.

Dorezat e gomuara kundër dridhjeve i reduktojnë dridhjet, që do të thotë më pak lodhje të duarve.

Shasia kundër dridhjeve me susta amortizuese lëviz në mënyrë të pavarur nga motori dhe mekanizmi i goditjes për t'i izoluar në mënyrë efektive dridhjet larg përdoruesit.

Sistemi i kundërpeshës AVT gjeneron forcë që vepron në drejtim të kundërt me mekanizmin e goditjes për t'i reduktuar ndjeshmë dridhjet.

ZBUTJE SHITESË PASIVE E DRIDHJES

SHASI ANTI-DRIDHJE

SUSTË ZBUTËSË

DOREZË ANTI-DRIDHJE



HR4501C

Matrapik shpues

- 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	1.350 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	130-280 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.250-1.700 min ⁻¹
Fuqia	10,1 J
Sipimi mak. Ø: beton	45 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	125 mm
Dimensionet (G x G x L)	458 x 121 x 288 mm
Pesha	8,4 kg



AVT

HR4511C

Matrapik shpues

- 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	1.350 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	130-280 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.250-1.700 min ⁻¹
Fuqia	9,4 J
Sipimi mak. Ø: beton	45 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	125 mm
Dimensionet (G x G x L)	458 x 121 x 288 mm
Pesha	9,1 kg



HR5202C

Matrapik shpues

- 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- Kufizuesi i rrotullimeve

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	150-310 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.100-2.500 min ⁻¹
Fuqia	20,0 J
Sipimi mak. Ø: beton	52 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	160 mm
Dimensionet (G x G x L)	599 x 134 x 287 mm
Pesha	11,1 kg



HR5212C

Matrapik shpues

- 2 regjime pune - goditje, goditje me rrotullim
- Mandrina me një të prekur për ndërrimin e lehtë të puntos

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Rrotullimet ne minute	150-310 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.100-2.500 min ⁻¹
Fuqia	19,1 J
Sipimi mak. Ø: beton	52 mm
Kapac.maks. Ø: punto tubore	160 mm
Dimensionet (G x G x L)	599 x 140 x 287 mm
Pesha	12 kg



HK0500

Matrapik për dalta të lehta

- Për heqjen e pllakave, linoleumit, suvasë dhe gdhendje precize
- Çelës i madh që nuk shkakton lodhje të gishtave

Fuqia ne hyrje	550 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Goditjet për minutë	2.000-3.500 min ⁻¹
Fuqia	1,8 J
Numri i pozicioneve të daltes	12
Dimensionet (G x G x L)	468 x 83 x 174 mm
Pesha	3,2 kg



HK1820

Matrapik për dalta të lehta

- Për heqjen e pllakave dhe mbetjeve të llaçit
- Çelësi për funksionim të vazhdueshëm për ta reduktuar lodhjen

Fuqia ne hyrje	550 W
Lloji i bishtit për	SDS-PLUS
Goditjet për minutë	0-3.200 min ⁻¹
Fuqia	3,1 J
Numri i pozicioneve të daltes	12
Dimensionet (G x G x L)	351 x 102 x 203 mm
Pesha	3,4 kg



HM0870C

Matrapik për thyerje

- Kontrolli i shpejtësi konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë
- Shpejtësia e ndryshueshme

Fuqia ne hyrje	1.110 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	1.100-2.650 min ⁻¹
Fuqia	7,6 J
Numri i pozicioneve të daltes	12
Dimensionet (G x G x L)	449 x 109 x 230 mm
Pesha	5,3 kg



HM0871C

Matrapik për thyerje

- Kontrolli i shpejtësi konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë
- Sistemi AVT për zbutje të dridhjeve

Fuqia ne hyrje	1.110 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	1.100-2.650 min ⁻¹
Fuqia	8,1 J
Numri i pozicioneve të daltes	12
Dimensionet (G x G x L)	466 x 116 x 230 mm
Pesha	5,8 kg



HM1101C

Matrapik për thyerje

- Butoni i kontrollit të shpejtësisë me 5 nivele
- Kontrolli i shpejtësi konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë

Fuqia ne hyrje	1.300 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	1.100-2.650 min ⁻¹
Fuqia	11,5 J
Numri i pozicioneve të daltes	12
Dimensionet (G x G x L)	528 x 115 x 247 mm
Pesha	7,3 kg

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazeret

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat për prësie, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT PËR GODITJE DHE SHPIM


AVT & SOFT
NOLOAD

HM1111C

Matrapik për thyerje

- ▶ Butoni i kontrollit të shpejtësisë me 5 nivele
- ▶ Kontrolli i shpejtësisë konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë

Fuqia ne hyrje	1.300 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	1.100-2.650 min ⁻¹
Fuqia	11,2 J
Numri i pozicioneve të daltës	12
Dimensionet (G x G x L)	528 x 126 x 247 mm
Pesha	5,8 kg


AVT & SOFT
NOLOAD

HM1203C

Matrapik për thyerje

- ▶ Kontrolli i shpejtësisë konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë
- ▶ Shpejtësia e ndryshueshme

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	950-1.900 min ⁻¹
Fuqia	19,1 J
Numri i pozicioneve të daltës	12
Dimensionet (G x G x L)	576 x 128 x 265 mm
Pesha	9,7 kg


AVT & SOFT
NOLOAD

HM1213C

Matrapik për thyerje

- ▶ Kontrolli i shpejtësisë konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë
- ▶ Sistemi AVT për zbutje të dridhjeve

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	950-1.900 min ⁻¹
Fuqia	18,6 J
Numri i pozicioneve të daltës	12
Dimensionet (G x G x L)	576 x 149 x 265 mm
Pesha	10,8 kg


AVT & SOFT
NOLOAD

HM1214C

Matrapik për thyerje

- ▶ Dorezë anësore e rrotullueshme me 360°
- ▶ Sistemi AVT për zbutje të dridhjeve

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	SDS-MAX
Goditjet për minutë	950-1.900 min ⁻¹
Fuqia	19,9 J
Numri i pozicioneve të daltës	12
Dimensionet (G x G x L)	700 x 129 x 265 mm
Pesha	12,3 kg



HM1307C

Matrapik për thyerje

- ▶ Dorezë anësore e rrotullueshme me 360°
- ▶ Shpejtësia e ndryshueshme

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 30 mm / B-Type
Goditjet për minutë	730-1.450 min ⁻¹
Fuqia	25,5 J
Dimensionet (G x G x L)	715 x 129 x 266 mm
Pesha	15,3 kg



HM1317C

Matrapik për thyerje

- ▶ Kontrolli i shpejtësisë konstante e shton automatikisht fuqinë në motor për ta ruajtur shpejtësinë nën ngarkesë
- ▶ Sistemi AVT për zbutje të dridhjeve

Fuqia ne hyrje	1.510 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 30 mm / B-Type
Goditjet për minutë	730-1.450 min ⁻¹
Fuqia	25,0 J
Dimensionet (G x G x L)	715 x 129 x 266 mm
Pesha	17,0 kg



HM1501

Matrapik për thyerje

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Drita paralajmëruese tregon ndonjë problem me kablion, çelësin ose motorin

Fuqia ne hyrje	1.850 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 30 mm / B-Type
Goditjet për minutë	1.300 min ⁻¹
Fuqia	48,1 J
Dimensionet (G x G x L)	781 x 130 x 266 mm
Pesha	18,4 kg



HM1502

Matrapik për thyerje

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Drita paralajmëruese tregon ndonjë problem me kablion, çelësin ose motorin

Fuqia ne hyrje	1.850 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 28,6 mm / B-Type
Goditjet për minutë	1.300 min ⁻¹
Fuqia	49,1 J
Dimensionet (G x G x L)	809 x 130 x 266 mm
Pesha	19,7 kg



HM1512

Matrapik për thyerje

- ▶ Çelës rrëshqitës On/off
- ▶ Sistemi AVT për zbutje të dridhjeve

Fuqia ne hyrje	1.850 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 28,6 mm / B-Type
Goditjet për minutë	1.300 min ⁻¹
Fuqia	48,5 J
Dimensionet (G x G x L)	809 x 130 x 266 mm
Pesha	20,4 kg



HM1802

Matrapik për thyerje

- ▶ Shasi që i zbut dridhjet
- ▶ Çelës shumë i qëndrueshëm

Fuqia ne hyrje	2.000 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 28,6 mm / B-Type
Goditjet për minutë	870 min ⁻¹
Fuqia	71,4 J
Dimensionet (G x G x L)	843 x 210 x 608 mm
Pesha	29,4 kg



HM1812

Matrapik për thyerje

- ▶ Shasi që i zbut dridhjet
- ▶ Sistemi AVT për zbutje të dridhjeve

Fuqia ne hyrje	2.000 W
Lloji i bishtit për	Hekzagonal / 28,6 mm / B-Type
Goditjet për minutë	870 min ⁻¹
Fuqia	72,8 J
Dimensionet (G x G x L)	843 x 210 x 608 mm
Pesha	31,3 kg

AKSESORË PËR MATRAPIK



JM00000674

 Karrocë transporti me ndarje
për aksesoret

HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

TRAPANËT / MIKSERËT

FOTOGRAFIA DA3010F

- Shpejtësia e ndryshueshme 
- Shpejtësi konstante 
- Prapavajtja 
- Kufizuesi i rrotullimeve 
- Rregullimi i forcës shtrënguese 
- Ndezje e butë 
- Shpejtësi mekanike 
- Drita e integruar 
- Kutia e transportit 



TRAPANËT / MIKSERËT

Vegjat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVegjat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVegjat për
shtrengimVegjat prerëse,
zmerlueshe dhe
lustrueseVegjat zbrqruese
dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Vegjat e kopshtit

**DA3010F****Trapani këndor**

- ▶ Mandrino me kurorë të dhëmbëzuar dhe me çelës
- ▶ Mund të montohet dorezë anësore

Fuqia në hyrje	450 W
Rrotullime në minutë	0-2.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-10 mm
Lartësia e kokës së mandrinos	66 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	21 mm
Dimensionet (G x G x L)	270 x 79 x 61 mm
Pesha	1,6 kg

**DA3011F****Trapani këndor**

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Mund të montohet dorezë anësore

Fuqia në hyrje	450 W
Rrotullime në minutë	0-2.400 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-10 mm
Lartësia e kokës së mandrinos	93 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	25 mm
Dimensionet (G x G x L)	282 x 61 x 93 mm
Pesha	1,6 kg

**DP2011****Trapani-kaçavid**

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Kompakt dhe i lehtë, me fuqi të mjaftueshme

Fuqia në hyrje	370 W
Rrotullime në minutë	0-4.200 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	0,8-6,5 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	6,5 mm
Kapac. maks. Ø: dru	15 mm
Dimensionet (G x G x L)	209 x 64 x 175 mm
Pesha	1,1 kg

**6413****Trapani-kaçavid**

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Kompakt dhe i lehtë, me fuqi të mjaftueshme

Fuqia në hyrje	450 W
Rrotullime në minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	0,8-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	25 mm
Dimensionet (G x G x L)	234 x 64 x 183 mm
Pesha	1,3 kg

**6408****Trapani-kaçavid**

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Motor me fuqi të lartë për punë më të vështira

Fuqia në hyrje	530 W
Rrotullime në minutë	0-2.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	25 mm
Dimensionet (G x G x L)	261 x 68 x 199 mm
Pesha	1,5 kg

**DP4020****Trapani-kaçavid**

- ▶ Mandrino me kurorë të dhëmbëzuar dhe me çelës
- ▶ Këmbëza e çelësit e gjere per pune te palodhshme

Fuqia në hyrje	630 W
Rrotullime në minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	30 mm
Dimensionet (G x G x L)	269 x 66 x 209 mm
Pesha	1,9 kg

**DP4003****Trapani-kaçavid**

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Grep për varje në rrip
- ▶ Karkasë e fortë alumini rixhid

Fuqia në hyrje	750 W
Rrotullime në minutë	0-600 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	308 x 72 x 190 mm
Pesha	2,7 kg

**DP4021****Trapani-kaçavid**

- ▶ Mandrino pa çelës
- ▶ Këmbëza e çelësit e gjere per pune te palodhshme

Fuqia në hyrje	630 W
Rrotullime në minutë	0-3.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 mm
Kapac. maks. Ø: dru	30 mm
Dimensionet (G x G x L)	271 x 66 x 209 mm
Pesha	1,8 kg

Ezychange**SHARRAT TUBORE**

Sharrat tubore me sistemin e ndërrimit të shpejtë EZYCHANGE mundësojnë ndërrim të shpejtë dhe të lehtë me sharrë tubore të diametrave të tjerë. Seria i përfshin sharrat tubore BiM dhe TCT.

Sharrat tubore BiM karakterizohen nga geometria progresive e dhëmbëve për prerje të shpejtë dhe mundësojnë prerje të çelikut inox me trashësi 3 mm. Sharrat tubore TCT kanë dhëmbë TCT për qëndrueshmëri më të mirë në krahasim me sharrat tubore BiM dhe e mundësojnë prerjen e një game më të gjerë materialeesh.



**RREGULLIM I THJESHTË
ME "KLIKIM"**



**HAPJE TË MËDHA NË ANË DHE POSHTË PËR
HEQJE TË LEHTË TË PJESËS SË PRERËS ME PUNTO**

**SERIA E SHARRAVE TUBORE EZYCHANGE****Ezychange**
Bi-Metal HSS 8%Co**Ø16-152 mm****Sharrat tubore**

Thellësia e shpimit 44 mm
inox, metale, alumin, dru, PVC

3/8" HEX

Adaptor Ezychange me
punto udhëzuese HSS-G

HSS-G / HSS-Co
Punto udhëzuese**150 mm / 300 mm**

Zgjatimet Ezychange 3/8" HEX

Ezychange
TCT**Ø20-128 mm****Sharrat tubore**

thellësia e shpimit 60 mm
inox, metale, alumin,
dru, PVC, tulla, pllaka qeramike

3/8" HEX

Adaptor Ezychange me
punto udhëzuese TCT

HSS-G / HSS-Co / TCT
Punto udhëzuese**150 mm / 300 mm**

Zgjatimet Ezychange 3/8" HEX

TRAPANËT / MIKSERËT

99



DP4011

Trapani-kaçavid

- Mandrino pa çelës
- Kufizuesi i rrotullimeve
- Karkasë e fortë alumini rixhid

Fuqia në hyrje	720 W
Rrotullime në minutë	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	13 / 8 mm
Kapac. maks. Ø: dru	40 / 25 mm
Dimensionet (G x G x L)	347 x 70 x 220 mm
Pesha	2,2 kg



HP1640

Trapani godites

- Mandrino me kurorë të dhëmbëzuar dhe me çelës
- Doreza anësore për kontroll më të mirë

Fuqia në hyrje	680 W
Rrotullime në minutë	0-2.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-44.800 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13 / 30 / 16 mm
Dimensionet (G x G x L)	303 x 72 x 222 mm
Pesha	2 kg



HP1641K

Trapani godites

- Mandrino pa çelës
- Doreza anësore për kontroll më të mirë

Fuqia në hyrje	680 W
Rrotullime në minutë	0-2.800 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-44.800 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13 / 30 / 16 mm
Dimensionet (G x G x L)	303 x 72 x 222 mm
Pesha	2 kg



HP2050H

Trapani godites

- Mandrino me kurorë të dhëmbëzuar dhe me çelës
- Kufizuesi i rrotullimeve

Fuqia në hyrje	720 W
Rrotullime në minutë	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13 / 40 / 20 mm
Dimensionet (G x G x L)	372 x 70 x 220 mm
Pesha	2,5 kg



HP2051H

Trapani godites

- Mandrino pa çelës
- Kufizuesi i rrotullimeve

Fuqia në hyrje	720 W
Rrotullime në minutë	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13 / 40 / 20 mm
Dimensionet (G x G x L)	360 x 70 x 220 mm
Pesha	2,5 kg



HP2070

Trapani godites

- Mandrino me kurorë të dhëmbëzuar dhe me çelës
- Kufizuesi i rrotullimeve
- Karkasë e fortë alumini rixhid

Fuqia në hyrje	1.010 W
Rrotullime në minutë	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	13 / 40 / 20 mm
Dimensionet (G x G x L)	362 x 220 x 70 mm
Pesha	2,6 kg



HP2071

Trapani godites

- Mandrino pa çelës
- Kufizuesi i rrotullimeve
- Karkasë e fortë alumini rixhid

Fuqia në hyrje	1.010 W
Rrotullime në minutë	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1,5-13 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	16 / 40 / 20 mm
Dimensionet (G x G x L)	362 x 220 x 70 mm
Pesha	2,6 kg



HP0300

Trapani godites

- Mandrino pa çelës

Fuqia në hyrje	320 W
Rrotullime në minutë	0-450 / 1.500 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-6.750 / 22.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik/dru/beton	10 / 28 / 8 mm
Dimensionet (G x G x L)	235 x 67 x 206 mm
Pesha	1,3 kg

AKSESORË PËR MIKSERË M14 / 3/8" HEX



Unaza mbrojtëse e parandalon dëmtimin e enës



Opsioni M14 ose 3/8" i mbajtësit HEX



Përzierje në drejtim nga lart-poshtë për më pak spërkalje të materialit



Përzierje nga poshtë lart E parandalon formimin e sedimentit



SERIA E MIKSERIT

	D-73508	D-73536	D-73542
✓ Rekomandohet ✓ Pranohet ✗ Nuk rekomandohet			
Dimensionet	Ø120 mm / 600 mm		Ø120 mm / 600 mm
Kapaciteti i përzierjes	15 kg		20 kg
Numri maks. i rrotullimeve	1.300 min ⁻¹		500 min ⁻¹
Përzierje	nga lart poshtë		nga poshtë lart
Kapje	M14	3/8" HEX	3/8" HEX
Likuidet	Bojëra muri	✓	✗
	Përzierjet me përhapje	✓	✗
	Smalte	✓	✗
	Llak	✓	✗
	Emulsione	✓	✗
	Bojë me epoksi	✓	✗
Materiale viskoze	Stuko gipsi	✗	✗
	Ngjitëse	✗	✓
	Llum çimentoje	✗	✓
	Llaç	✗	✓
	Allçi	✗	✓

Veçat me akumulator

Marrësit me lazer dhe lazerot

Veçat për goditje dhe shpim

Trapanët / mikserët

Veçat për shtrëngim

Veçat prëse, zmerluese dhe lustuese

Veçat zdruquese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veçat e kopshtit

TRAPANËT / MIKSERËT



UT1200

Mikser

- Për përzjerjen e bojërave, llaçit të pllakave, gipsit dhe mbushësit

Fuqia në hyrje	960 W
Rrotullime në minutë	0-590 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Diametri maks. i mikserit	120 mm
Kapaciteti i përzjerjes	40 kg
Dimensionet (G x G x L)	345 x 180 x 295 mm
Pesha	3,2 kg



UT1400

Mikser

- Për përzjerjen e bojërave, ngjitësve, gipsit, llaçit, rrëshirës dhe materialeve të tjera
- Dizajn i fortë për punë të rënda

Fuqia në hyrje	1.300 W
Rrotullime në minutë	0-900 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Diametri maks. i mikserit	140 mm
Kapaciteti i përzjerjes	50 kg
Dimensionet (G x G x L)	430 x 180 x 305 mm
Pesha	5,2 kg



UT1401

Mikser

- Për përzjerjen e betonit, gipsit dhe materialeve të tjera
- Dizajn i fortë për punë të rënda

Fuqia në hyrje	1.150 W
Rrotullime në minutë	0-400 / 730 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Diametri maks. i mikserit	140 mm
Kapaciteti i përzjerjes	60 kg
Dimensionet (G x G x L)	430 x 180 x 349 mm
Pesha	5,5 kg



UT1600

Mikser

- Për përzjerjen e betonit, gipsit dhe materialeve të tjera
- Dizajn i fortë për punë të rënda

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrotullime në minutë	0-440 / 970 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Diametri maks. i mikserit	140 mm
Kapaciteti i përzjerjes	90 kg
Dimensionet (G x G x L)	430 x 180 x 397 mm
Pesha	7,1 kg

PUNTOT TUBORE WELDON PËR TRAPAN PËR SHPIME MAGNETIKE

Puntot tubore
HB500, HB350

HB-13S	Ø13 mm x 25 mm
HB-14S	Ø14 mm x 25 mm
HB-15S	Ø15 mm x 25 mm
HB-16S	Ø16 mm x 25 mm
HB-17S	Ø17 mm x 25 mm
HB-18S	Ø18 mm x 25 mm
HB-19S	Ø19 mm x 25 mm
HB-20S	Ø20 mm x 25 mm
HB-22S	Ø22 mm x 25 mm
HB-24S	Ø24 mm x 25 mm
HB-25S	Ø25 mm x 25 mm
HB-26S	Ø26 mm x 25 mm
HB-28S	Ø28 mm x 25 mm
HB-30S	Ø30 mm x 25 mm
HB-32S	Ø32 mm x 25 mm

Lidhja për qendërzim
HB500, HB350

HB-PILOTS 25 mm

Puntot tubore
HB500

HB-20L	Ø20 mm x 50 mm
HB-22L	Ø22 mm x 50 mm
HB-24L	Ø24 mm x 50 mm
HB-28L	Ø28 mm x 50 mm
HB-30L	Ø30 mm x 50 mm
HB-32L	Ø32 mm x 50 mm
HB-34L	Ø34 mm x 50 mm
HB-35L	Ø35 mm x 50 mm
HB-36L	Ø36 mm x 50 mm
HB-42L	Ø42 mm x 50 mm
HB-45L	Ø45 mm x 50 mm
HB-50L	Ø50 mm x 50 mm

Lidhja për qendërzim
HB500

HB-PILOTL 50 mm



HB350

Trapan shpues magnetik

- I pajisur me sistem të furnizimit të vajit për shpime të lehta
- Baza e fuqishme magnetike ofron punë të qëndrueshme gjatë shpimit

Fuqia në hyrje	1.050 W
Rrotullime në minutë	850 min ⁻¹
Lloji i mbajtësit për	Weldon
Kapac. maks. Ø: çelik	35 mm
Forca kapëse	816 kg
Dimensionet (G x G x L)	225 x 195 x 490 mm
Pesha	11,5 kg



HB500

Trapan shpues magnetik

- Magnetit mund të qëndrojë me forcë të plotë në sipërfaqe metalike me të paktën 6 mm trashësi
- Zëvendësimi i shpejtë i sharrës tubore pa vegla

Fuqia në hyrje	1.150 W
Rrotullime në minutë	350 / 650 min ⁻¹
Lloji i mbajtësit për	Weldon
Kapac. maks. Ø: çelik	50 mm
Forca kapëse	950 kg
Dimensionet (G x G x L)	290 x 150 x 450 mm
Pesha	18,5 kg



DBM130

Karrotatrice për shpim në të thatë

- Trapan për punto tubore diamanti për shpim në të thatë në tulla pa vibrime
- Ndezje e butë

Fuqia në hyrje	1.700 W
Rrotullime në minutë	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M18
Kapac. maks. Ø: punto tubore diamant	132 / 70 mm
Dimensionet (G x G x L)	515 x 90 x 125 mm
Pesha	5,6 kg



DBM131

Karrotatrice për shpim i thatë/i lagësht

- Furnizim i integruar me ujë me lidhje për bashkim të shpejtë universal
- Çelësi RCD mbron nga goditja elektrike

Fuqia në hyrje	1.700 W
Rrotullime në minutë	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M18
Kapac. maks. Ø: punto tubore diamant	132 / 70 mm
Dimensionet (G x G x L)	515 x 90 x 125 mm
Pesha	5,6 kg



DBM230

Karrotatrice për shpim i thatë/i lagësht

- Furnizim i integruar me ujë me lidhje për bashkim të shpejtë universal
- Të përdoret vetëm me pajisjen për shpim P-54190
- Çelësi RCD mbron nga goditja elektrike

Fuqia në hyrje	2.500 W
Rrotullime në minutë	390 / 1.040 / 1.700 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	5/4"-7UNC
Kapac. maks. Ø: punto tubore diamant	230 mm
Dimensionet (G x G x L)	610 x 140 x 190 mm
Pesha	11,2 kg

BAZAMENTE PËR TRAPAN PËR PUNTO TUBORE DIAMANTI



P-40082

Bazamenti
DBM130, DBM131

P-54190

Bazamenti
DBM230Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVeglat për
sitërimVeglat për
zërblues dhe
lustruesVeglat zbrquese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshitt

VEGLAT PËR SHTRËNGIM

FOTOGRAFIA TW0350

- Shpejtësia e ndryshueshme 
- Shpejtësi mekanike 
- Prapavajtja 
- Rregullimi i fuqisë 
- Drita e integruar 
- Kutia e transportit 



VEGLAT PËR SHTRËNGIM



FS4000

Vidiator

- Fole për mbajtjen e puntos
- Lokatori me një të prekur e lejon instalimin-çmontimin e lehtë të puntos me një veprim të vetëm

Fuqia në hyrje	570 W
Rrotullime në minutë	0-4.000 min ⁻¹
Kapje hekgzonale	1/4"
Vida vetë-filetuese	6 mm
Vida për gips karton	5 mm
Dimensionet (G x G x L)	269 x 65 x 192 mm
Pesha	1,3 kg



FS4300

Vidiator

- Rregullim i lehtë dhe pa zhurmë me qëndrueshmëri të lartë
- Lokatori me një të prekur e lejon instalimin-çmontimin e lehtë të puntos me një veprim të vetëm

Fuqia në hyrje	570 W
Rrotullime në minutë	0-4.000 min ⁻¹
Kapje hekgzonale	1/4"
Vida vetë-filetuese	6 mm
Vida për gips karton	5 mm
Dimensionet (G x G x L)	269 x 65 x 192 mm
Pesha	1,4 kg



FS6300R

Vidiator

- Rregullim i lehtë dhe pa zhurmë me qëndrueshmëri të lartë
- Lokatori me një të prekur e lejon instalimin-çmontimin e lehtë të puntos me një veprim të vetëm

Fuqia në hyrje	570 W
Rrotullime në minutë	0-6.000 min ⁻¹
Kapje hekgzonale	1/4"
Vida për gips karton	4 mm
Dimensionet (G x G x L)	269 x 65 x 192 mm
Pesha	1,4 kg



DF0300

Trapan-vidiator

- Mandrino pa çelës

Fuqia në hyrje	320 W
Rrotullime në minutë	0-450/1.500 min ⁻¹
Kapaciteti i mandrinos	1-10 mm
Kapac. maks. Ø: çelik	10 mm
Kapac. maks. Ø: dru	28 mm
Forca maks. (e parë/e dytë)	56/21 Nm
Dimensionet (G x G x L)	220 x 67 x 206 mm
Pesha	1,2 kg



TD0101F

Vidiator me goditje

- Këllëf i hollë dhe i qëndrueshëm i kasës së goditësit

Fuqia në hyrje	230 W
Rrotullime në minutë	0-3.600 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-3.200 min ⁻¹
Kapje hekgzonale	1/4"
Vida standarde	M5-M14
Bulona lartë tërheqëse	M5-M10
Rrotullimi maks. shtrëngues	100 Nm
Dimensionet (G x G x L)	185 x 67 x 192 mm
Pesha	0,99 kg



TW0200

Vidiator me goditje

- Çelës për ndryshimin e drejtimit

Fuqia në hyrje	380 W
Rrotullime në minutë	0-2.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	0-2.200 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Vida standarde	M10-M16
Bulona lartë tërheqëse	M10-M12
Rrotullimi maks. shtrëngues	200 Nm
Dimensionet (G x G x L)	251 x 72 x 220 mm
Pesha	2,1 kg

VIDHOSJE ME VIDATORËT SQ



MAJA KACAVIDASH DHE ADAPTORË

E-19794

T30 Impact Black lidhes
1/2" bosht katrore, 78 mm



E-19819

T40 Impact Black lidhes
1/2" bosht katrore, 78 mm



E-19831

T50 Impact Black lidhes
1/2" bosht katrore, 78 mm



B-68448

Adaptor SQ për çelësat prizë
1/2" bosht katrore, 51 mm



6905H

Vidiator me goditje

- Kasë e fortë e mbrojtur me këllëf gome

Fuqia në hyrje	470 W
Rrotullime në minutë	2.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	2.600 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Vida standarde	M12-M20
Bulona lartë tërheqëse	M12-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	300 Nm
Dimensionet (G x G x L)	275 x 86 x 197 mm
Pesha	2,4 kg



TW0350

Vidiator me goditje

- Kasë e fortë e mbrojtur me këllëf gome

Fuqia në hyrje	400 W
Rrotullime në minutë	2.200 min ⁻¹
Goditjet për minutë	2.200 min ⁻¹
Kapje katrore	1/2"
Vida standarde	M12-M22
Bulona lartë tërheqëse	M12-M16
Rrotullimi maks. shtrëngues	350 Nm
Dimensionet (G x G x L)	283 x 87 x 233 mm
Pesha	3,0 kg



6906

Vidiator me goditje

- Kasë e fortë e mbrojtur me këllëf gome

Fuqia në hyrje	620 W
Rrotullime në minutë	1.700 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.600 min ⁻¹
Kapje katrore	3/4"
Vida standarde	M16-M22
Bulona lartë tërheqëse	M16-M20
Rrotullimi maks. shtrëngues	588 Nm
Dimensionet (G x G x L)	327 x 95 x 237 mm
Pesha	5,6 kg



TW1000

Vidiator me goditje

- Me çengel për magazinim ose ruajtje

Fuqia në hyrje	1.200 W
Rrotullime në minutë	1.400 min ⁻¹
Goditjet për minutë	1.500 min ⁻¹
Kapje katrore	1"
Vida standarde	M24-M30
Bulona lartë tërheqëse	M22-M24
Rrotullimi maks. shtrëngues	1.000 Nm
Dimensionet (G x G x L)	382 x 121 x 290 mm
Pesha	8,8 kg

Veglat me akumulat

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmadhues dhe lustrues

Veglat zdërguese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshitt

VEGLA PËR PRERJE, ZMERILIM DHE LUSTRIM

FOTOGRAFIA GA5080R

Shpejtësia e
ndryshueshme



Shpejtësi konstante



Shpejtësitë elektronike



Frena



Kufizuesi i rrotullimeve



Ndezje e butë



Ngjitje me velcro



Mbrojtje nga ndezja
aksidentale



Mbledhësi i pluhurit



Drita e integruar



Kuti Makpac



Kutia e transportit




VEGLAT PRERËSE, ZMERILUESE DHE LUSTRUESE

SJS

MË PAK DRIDHJE PËR PUNË MË TË LEHTË

Dridhja e tepërt e veglës është lëvizje e panevojshme që ndikon negativisht tek operatori dhe e zvogëlon produktivitetin. Prandaj Makita e ka zhvilluar teknologjinë inovative SJSII, e cila mundëson reduktim të jashtëzakonshëm të dridhjeve.

SJSII është mekanizëm me susta me fije me element lëshues që i zbut dridhjet gjatë përdorimit të zgjatur. Sistemi funksionon duke i transmetuar dridhjet nga boshti i aksesoreve në elementin çlirues, i cili e ngjesh sustën me fije dhe i absorbon dridhjet.




elementi i lëshimit
sustë me fije

SJS


SISTEMI I BASHKUESEVE MEKANIKE

Sistemi SJS është bashkuese mekanike që e parandalon dëmtimin e motorit dhe ingranazheve në rast të ndalimit të papritur të pllakës.

Kjo arrihet me ndihmën e një suste spirale, e cila e mundëson transmetimin e lëvizjes nga boshti në ingranazh. Gjatë ngarkesës normale, susta e fikson fort boshtin dhe e transmeton lëvizjen e tij në ingranazh, dhe në rast të mbingarkesës, forca e tensionit të sustës zvogëlohet, në mënyrë që boshti të rrotullohet në boshllëk.



boshti
susta spirale
ingranazh


GA4530R
Elektrogur

► Çelës rrëshqitës On/off


9557HNR6
Elektrogur

► Çelës rrëshqitës On/off


GA5030R
Elektrogur

► Çelës rrëshqitës On/off


9558HNR6
Elektrogur

► Çelës rrëshqitës On/off

Fuqia në hyrje	720 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	115 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	266 x 130 x 108 mm
Pesha	1,8 kg

Fuqia në hyrje	840 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	115 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	271 x 129 x 106 mm
Pesha	2,4 kg

Fuqia në hyrje	720 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	266 x 140 x 108 mm
Pesha	1,9 kg

Fuqia në hyrje	840 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	271 x 139 x 106 mm
Pesha	3,2 kg


GA5040RZ1
Elektrogur

► Çelës rrëshqitës On/off
► SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizim efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.100 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	303 x 140 x 116 mm
Pesha	3,6 kg


GA5050R
Elektrogur

► Starter me kapje

Fuqia në hyrje	1.300 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	325 x 140 x 117 mm
Pesha	2,8 kg


GA5051R
Elektrogur

► Starter me kapje

Fuqia në hyrje	1.300 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	266 x 140 x 108 mm
Pesha	1,9 kg


GA5080RX02
Elektrogur

► Çelës rrëshqitës On/off
► Mekanizmi X-LOCK për ndryshimet e diskut pa përdorim të veglave

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	12.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Kapje	X-LOCK
Kapja e mbajtësit	X-LOCK
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	309 x 141 x 113 mm
Pesha	3,6 kg

 Veglat me
akumulator

 Matësit me lazer
dhe lazeret

 Veglat për goditje
dhe shpim

 Trapanët/
mikserët

 Veglat për
shtrengim

 Veglat prerëse,
zmeriluese dhe
lustruese

 Veglat zbrqnguese
dhe frezuese

Veglat sharruese

 Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

 Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshitt



GA5040C

Elektrogur

- Çelës rrëshqitës On/off
- SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizimin efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	2.800-11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	303 x 140 x 116 mm
Pesha	3,6 kg



GA5021

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	1.050 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	384 x 139 x 120 mm
Pesha	3,9 kg



GA5021C

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	1.450 W
Rrotullime në minutë	10.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	390 x 139 x 120 mm
Pesha	4,1 kg



GA5090X01

Elektrogur

- Çelës rrëshqitës On/off
- SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizimin efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.900 W
Rrotullime në minutë	2.800-11.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	326 x 130 x 123 mm
Pesha	2,6 kg



GA5091X01

Elektrogur

- Çelës rrëshqitës On/off
- SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizimin efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.900 W
Rrotullime në minutë	2.800-11.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	349 x 140 x 129 mm
Pesha	2,8 kg



GA5092X01

Elektrogur

- Çelës rrëshqitës On/off
- SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizimin efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.900 W
Rrotullime në minutë	11.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	326 x 140 x 123 mm
Pesha	2,6 kg



GA5093X01

Elektrogur

- Starter me kapje
- SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizimin efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.900 W
Rrotullime në minutë	2.800-11.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	349 x 140 x 129 mm
Pesha	2,9 kg



GA5095X01

Elektrogur

- Starter me kapje
- SJS II – sistem bashkimi me susta me fije për amortizimin efektiv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	1.900 W
Rrotullime në minutë	11.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	me 5 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	pa vegla
Dimensionet (G x G x L)	326 x 140 x 123 mm
Pesha	2,7 kg



GA6021C

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	1.450 W
Rrotullime në minutë	9.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	150 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	morsetë
Dimensionet (G x G x L)	390 x 169 x 120 mm
Pesha	3,5 kg

PAJISJE PËR NXJERRJEN E PLUHURIT PËR ELEKTROGUR

Mundësia e lidhjes me fshesën. Kontrolloni mënyrën e lidhjes me fshesë të veçantë Makita në faqen 127.



38
BASHKUESI

PËR DISQE PRERËSE DIAMANTI



196845-3
115/125 mm - 3 bashkues për lidhje
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

191606-2
125 mm - 5 bashkues për lidhje
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

191605-4
125 mm - X-LOCK
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

198440-5
230 - 3 bashkues për lidhje
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

PËR RROTULLËN E JASHTME TË DIAMANTIT



191W06-8
115/125 mm - 3 bashkues për lidhje
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

191W05-0
115/125 mm - 5 bashkues për lidhje
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

195385-8
180/230 mm - 3 bashkues për lidhje
Lidhja e fshesës - bashkuesi 38

Veglat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerot

Veglat për qodhje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veglat për
shtrëngim

Veglat prerëse,
zmeriluese dhe
lustruese

Veglat zbrqruese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të nxehtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT PRERËSE, ZMERILUESE DHE LUSTRUESE

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për goditje sitrëngim

Veglat prerëse, zmeriluese dhe lustruese

Veglat zhruguese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshittit



GA7081

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	2.700 W
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	180 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	461 x 200 x 144 mm
Pesha	6,1 kg



AFT

GA7070X1

Elektrogur

- Çelësi për ndezje
- Doreze kundër vibrimeve

Fuqia në hyrje	2.800 W
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Diametri i diskut	180 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	506 x 200 x 146 mm
Pesha	6,6 kg

DOREZA PËR ELEKTROGUR

199176-9

Doreza D

Përmirëson ekuilibrin e veglës për bluarje më të lehtë me diskut e diamantit offset, diskut me rrrathë, diskut me shiritat dhe furçat me tela.

GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081



194684-5

Adaptor për ngjitjen vertikale të dorezës anësore

Përmirëson ekuilibrin e veglave për prerje më të lehtë vertikale.

GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040



162264-5

Doreza pa dridhje M14

Elektrogur 180/230 mm

194514-0

Doreza pa dridhje M8

Elektrogur 100/115/125/150 mm



GA9010C

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	6.000 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	mosetë
Dimensionet (G x G x L)	453 x 250 x 137 mm
Pesha	4,5 kg



GA9050

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	432 x 250 x 132 mm
Pesha	4,7 kg



GA9050R

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	455 x 250 x 132 mm
Pesha	4,8 kg



GA9090N

Elektrogur

- Çelësi për ndezje
- Siguron mbrotje nga rrjedhja e graso sepse unaza-0 e gomës mbyllt grason fortë brenda shasisë

Fuqia në hyrje	2.200 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	438 x 250 x 144 mm
Pesha	7,4 kg



GA9020

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	2.200 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	473 x 249 x 140 mm
Pesha	5,8 kg



GA9020RF

Elektrogur

- Çelësi për ndezje

Fuqia në hyrje	2.200 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	473 x 250 x 140 mm
Pesha	5,8 kg



GA9030RF01

Elektrogur

- Çelësi për ndezje
- Doreze kundër vibrimeve

Fuqia në hyrje	2.400 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	503 x 250 x 140 mm
Pesha	6,5 kg



GA9040RF01

Elektrogur

- Çelësi për ndezje
- Doreze kundër vibrimeve

Fuqia në hyrje	2.600 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	503 x 250 x 140 mm
Pesha	6,7 kg

VEGLAT PRERËSE, ZMERILUESE DHE LUSTRUESE

107



GA9081

Elektrogur

► Çelësi për ndezje



GA9082

Elektrogur

► Çelësi për ndezje



AFT

GA9070X1

Elektrogur

► Çelësi për ndezje
► Doreze kunder vibrimeve



AFT

GA9071X1

Elektrogur

► Çelësi për ndezje
► Doreze kunder vibrimeve

Fuqia në hyrje	2.700 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	461 x 200 x 144 mm
Pesha	6,3 kg

Fuqia në hyrje	2.700 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	461 x 250 x 144 mm
Pesha	6,2 kg

Fuqia në hyrje	2.800 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	506 x 250 x 146 mm
Pesha	8,5 kg

Fuqia në hyrje	2.800 W
Rrotullime në minutë	6.600 min ⁻¹
Diametri i diskut	230 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Kapja e mbrojtëses	3 bashkime
Rregullimi i mbrojtëses	kapësja
Dimensionet (G x G x L)	506 x 250 x 146 mm
Pesha	8,5 kg

VEGLAT PRERËSE ELEKTRIKE

MODEL	DIAMETRI I DISKUT	ÇELËSI	SJS/SJS II	MBROJTJE NGA NDEZJA AKSIDENTALE	SHPEJTËSIA E NDRYSHUESHME	SHPEJTËSI KONSTANTE	FRENA	NDEZJE E BUTË	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9557HNRG	115 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5030R	125 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9558HNRG	125 mm	çelës rrëshqitës	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5040RZ1	125 mm	çelës rrëshqitës	SJS II	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5050R	125 mm	starter me kapje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5051R	125 mm	starter me kapje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5080RX02	125 mm	çelës rrëshqitës	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	✓
GA5040C	125 mm	çelës rrëshqitës	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	-	-
GA5021	125 mm	çelësi për ndezje	SJS	-	-	-	-	-	-	-
GA5021C	125 mm	çelësi për ndezje	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA5090X01	125 mm	çelës rrëshqitës	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
GA5091X01	125 mm	çelës rrëshqitës	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5092X01	125 mm	çelës rrëshqitës	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA5093X01	125 mm	starter me kapje	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5095X01	125 mm	starter me kapje	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA6021C	150 mm	çelësi për ndezje	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA7070X1	180 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9010C	230 mm	çelësi për ndezje	-	-	-	✓	-	✓	-	-
GA9050	230 mm	çelësi për ndezje	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9050R	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9090N	230 mm	çelësi për ndezje	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020	230 mm	çelësi për ndezje	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020RF	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9030RF01	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9040RF01	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9070X1	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9071X1	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA7081	180 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9081	230 mm	çelësi për ndezje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9082	230 mm	çelësi për ndezje	-	-	-	-	-	-	-	-

Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmeriluese dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT PRERËSE, ZMERILUESE DHE LUSTRUESE

Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
miksorëtVeglat për
shtrengimVeglat prerëse,
zmeriluese dhe
lustrueseVeglat zbruguese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshitt



4131

Sharrë disk për metal

- Frena e boshti për ndërrim të lehtë të fletës së sharrës

Fuqia në hyrje	1.100 W
Rrotullime në minutë	3.500 min ⁻¹
Diametri i fletës të sharrës Ø	185 mm
Diametri i brendshëm Ø	30 mm
Kapaciteti prerës	63 mm
Dimensionet (G x G x L)	358 x 273 x 280 mm
Pesha	4,8 kg



LW1400

Prerëse për metal

- Ndërrimi i shpejtë i plakës pa vegla
- Butoni i mbylljes së sigurisë

Fuqia në hyrje	2.200 W
Rrotullime në minutë	3.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	355 / 25,4 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	127 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	119x119 / 106x106 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	102x194 / 115x103 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	137x137 / 100x100 mm
Dimensionet (G x G x L)	530 x 295 x 640 mm
Pesha	17,2 kg



LC1230N

Sharrë për metal

- Enë e çmontueshme për heqjen e lehtë të tallshit

Fuqia në hyrje	1.750 W
Rrotullime në minutë	1.300 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	305 / 25,4 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	115 / 90 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	100x100 / 85x85 mm
Kapaciteti i prerjes 0/45°	150x75 / - mm
Dimensionet (G x G x L)	516 x 603 x 306 mm
Pesha	19,3 kg



GB602

Elektrogur bango

- Rregullimi i mbrojtëses pa vegla

Fuqia në hyrje	250 W
Rrotullime në minutë	2.850 min ⁻¹
Diametri i diskut	150 mm
Diametri i brendshëm Ø	12,7 mm
Trashësia e diskut	WA60 16 mm
Trashësia e diskut GC120	16 mm
Dimensionet (G x G x L)	375 x 205 x 286 mm
Pesha	9,3 kg



GB602W

Elektrogur bango

- E përfshir mbajtësen për mprehjen e fletës

Fuqia në hyrje	250 W
Rrotullime në minutë	2.850 min ⁻¹
Diametri i diskut	150 mm
Diametri i brendshëm Ø	12,7 mm
Trashësia e diskut	WA60 16 mm
Trashësia e diskut A60	6,4 mm
Dimensionet (G x G x L)	375 x 205 x 286 mm
Pesha	9,3 kg



GB801

Elektrogur bango

- Rregullimi i mbrojtëses pa vegla

Fuqia në hyrje	550 W
Rrotullime në minutë	2.850 min ⁻¹
Diametri i diskut	205 mm
Diametri i brendshëm Ø	15,88 mm
Trashësia e diskut WA60	19 mm
Trashësia e diskut GC120	19 mm
Dimensionet (G x G x L)	395 x 265 x 333 mm
Pesha	19,9 kg



GD0603

Frezë e drejtë

- Buloni në formë të rrumbullakët e redukton dëmtimin e materialit që punohet

Fuqia në hyrje	240 W
Rrotullime në minutë	28.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i zgjatimit	19 mm
Dimensionet (G x G x L)	289 x 64 x 67 mm
Pesha	0,98 kg



GD0601

Frezë e drejtë

- Buloni në formë të rrumbullakët e redukton dëmtimin e materialit që punohet

Fuqia në hyrje	400 W
Rrotullime në minutë	25.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i zgjatimit	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	359 x 82 x 82 mm
Pesha	1,8 kg



GD0602

Frezë e drejtë

- Buloni në formë të rrumbullakët e redukton dëmtimin e materialit që punohet

Fuqia në hyrje	400 W
Rrotullime në minutë	25.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i zgjatimit	38 mm
Dimensionet (G x G x L)	264 x 82 x 82 mm
Pesha	1,6 kg



GD0800C

Frezë e drejtë

- Ajri nga pjesa e ftohjes me ajër nuk fryn në drejtim të operatorit

Fuqia në hyrje	750 W
Rrotullime në minutë	7.000-28.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i zgjatimit	25 mm
Dimensionet (G x G x L)	371 x 75 x 75 mm
Pesha	1,88 kg



GD0810C

Frezë e drejtë

- Ajri nga pjesa e ftohjes me ajër nuk fryn në drejtim të operatorit

Fuqia në hyrje	750 W
Rrotullime në minutë	1.800-7.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Diametri maksimal i zgjatimit	50 mm
Dimensionet (G x G x L)	371 x 75 x 75 mm
Pesha	1,9 kg

MBAJTËSE

PËR FREZË TË DREJTË

PËR PËRDORIM TË PALËVIZSHËM

- Mbjtësi vendoset në morsetë për përdorim të palëvizshëm
- Për modelet GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C



193141-0

Mbjtëse për përdorim të palëvizshëm



JS1000

Gërshtë për llamarinë

- Ideale për prerjen e kthesave

Fuqia në hyrje	380 W
Goditje për minutë	4.500 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	30 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	0,7 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 800 N/mm ²	0,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	322 x 70 x 78 mm
Pesha	1,4 kg



JS1601

Gërshtë për llamarinë

- Ideale për prerjen e kthesave

Fuqia në hyrje	380 W
Goditje për minutë	4.500 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	250 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimensionet (G x G x L)	320 x 70 x 78 mm
Pesha	1,4 kg



JS1602

Gërshtë për llamarinë

- Shënimet në suport për matjen e hollësisë së fletës

Fuqia në hyrje	380 W
Goditje për minutë	4.000 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	30 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimensionet (G x G x L)	255 x 74 x 146 mm
Pesha	1,6 kg


MAK
PAC

JS3201J

Gërshtë për llamarinë

- Shënimet në suport për matjen e hollësisë së fletës

Fuqia në hyrje	710 W
Goditje për minutë	1.600 min ⁻¹
Rrezja minimale e prerjes	50 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	213 x 90 x 239 mm
Pesha	3,4 kg



JN1601

Kafshuesja për llamarinë

- Shënimet në suport për matjen e hollësisë së fletës

Fuqia në hyrje	550 W
Goditje për minutë	2.200 min ⁻¹
Rrezja e prerjes - skaji i brendshëm	45 mm
Rrezja e prerjes - skaji i jashtëm	50 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimensionet (G x G x L)	261 x 75 x 177 mm
Pesha	1,6 kg


MAK
PAC

JN3201J

Kafshuesja për llamarinë

- Shënimet në suport për matjen e hollësisë së fletës

Fuqia në hyrje	710 W
Goditje për minutë	1.300 min ⁻¹
Rrezja e prerjes - skaji i brendshëm	120 mm
Rrezja e prerjes - skaji i jashtëm	128 mm
Kapac. prerës i alu. deri në 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. prerës i çelikut deri në 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	225 x 90 x 239 mm
Pesha	3,4 kg



SJS

4112HS

Prerëse kendor i betonit

- Lidhje për heqjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	2.400 W
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	305 mm
Diametri i brendshëm Ø	20 / 25,4 mm
Thellësia e prerjes	100 mm
Dimensionet (G x G x L)	648 x 240 x 273 mm
Pesha	10,4 kg



4101RH

Prerëse prej diamanti për prerje të lagët

- Çelësi RCD mbrohet nga goditja elektrike

Fuqia në hyrje	860 W
Rrotullime në minutë	13.800 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	110 mm
Diametri i brendshëm Ø	20 mm
Prekje maks. në kënd M/D	45/0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	34 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	21 mm
Dimensionet (G x G x L)	236 x 223 x 158 mm
Pesha	3,0 kg



SJS

4100KB

Prerëse prej diamanti me thithje pluhuri

- Për prerje të thatë
- Mundësia e përdorimit të shinës udhëzuese me përshtatës

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	12.200 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	20 mm
Kapaciteti prerës	40 mm
Dimensionet (G x G x L)	231 x 220 x 179 mm
Pesha	3,0 kg


MAK
PAC

SG1251J

Prerëse e kanaleve për mure

- Lidhje për heqjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	10.000 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Gjerësia e prerjes	6-30 mm
Thellësia e prerjes	0-30 mm
Dimensionet (G x G x L)	350 x 151 x 178 mm
Pesha	4,5 kg



SG150

Prerëse e kanaleve për mure

- Elektronikë me tregues optik për kontroll optimal të shpejtësisë

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrotullime në minutë	7.800 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	150 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Gjerësia e prerjes	7-35 mm
Thellësia e prerjes	7-45 mm
Dimensionet (G x G x L)	420 x 150 x 200 mm
Pesha	5,6 kg



SG181

Prerëse e kanaleve për mure

- Elektronikë me tregues optik për kontroll optimal të shpejtësisë

Fuqia në hyrje	2.150 W
Rrotullime në minutë	7.200 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	180 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Gjerësia e prerjes	9-43 mm
Thellësia e prerjes	15-60 mm
Dimensionet (G x G x L)	435 x 185 x 245 mm
Pesha	5,6 kg

Veglat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerot

Veglat për goditje
dhe shpim

Tapanet/
mikserët

Veglat për
shtrëngim

Veglat prerëse,
zmeriluese dhe
lustruese

Veglat zbrqzuese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

AKSESORË PËR LUCIDUES EKCENTRIK

2 madhësi të pllakave mbështetëse dhe aksesore për përdorim të gjithanshëm.



125 mm

150 mm



PC6000C

	197922-4 Ø125 mm	197928-2 Ø150 mm
Pllaka mbështetëse Velcro		
	794558-6 Ø125 mm	197894-3 Ø150 mm
Pllakë prej shkume Për aplikimin e dyllit		
	196152-4 Ø125 mm	193288-0 Ø150 mm
Pllakë prej shajaku Për heqjen e dyllit		
	D-70867 Ø125 mm	D-65735 Ø150 mm
Pllakë prej leshti Lustrim me shkëlqim të lartë		



P06000C

Lucidues me orbitë eksentrike

- Këllëfi prej gome i kasës i mbron sipërfaqet nga gërvishjet
- Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm
- 2 regjime funksionimi: rrotullues ose ekscentrik

Fuqia në hyrje	900 W
Rrotullime në minutë	0-780 min ⁻¹
Oscilimet (Lëkundjet)	0-6.800 min ⁻¹
Goditje për minutë	0-13.600 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	5,5 mm
Pllaka mbështetëse Ø	150 mm
Disk për lustrim Ø	150 mm
Dimensionet (G x G x L)	451 x 123 x 134 mm
Pesha	3,0 kg



9237CB

Lucidues kendor

- Këllëfi prej gome i kasës i mbron sipërfaqet nga gërvishjet
- Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm

Fuqia në hyrje	1.200 W
Rrotullime në minutë	0-600 / 3.200 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Pllaka mbështetëse Ø	165 mm
Mbulesa/Pllaka lustruese Ø	180 mm
Dimensionet (G x G x L)	431 x 198 x 178 mm
Pesha	3,4 kg



SA7000C

Lucidues kendor

- Dorezë me 6 nivele për rregullimin e shpejtësisë në varësi të materialit ose llojit të përpunimit



PV7000C

Lucidues

- Dizajn i ri me baraspeshim, ideal për zmerilim dhe shkëlqim
- Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm



PC5000C

Zmerilues i betonit

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	10.000 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Dimensionet (G x G x L)	437 x 235 x 195 mm
Pesha	4,0 kg



PC5001C

Zmerilues i betonit

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- Rul i përparmë për rregullimin e thellësisë së zdrugimit

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	10.000 min ⁻¹
Diametri i diskut Ø	125 mm
Diametri i brendshëm Ø	22,23 mm
Dimensionet (G x G x L)	479 x 182 x 195 mm
Pesha	5,1 kg



PW5000CH

Elektrogur për lucidim me ujë

- Për shkak të përdorimit në kushte të lagështa, është i detyrueshëm përdorimi i transformatorit izolues
- Rrjedha e njëtrajtshme e ujit në pllakën mbështetëse e mbron nga mbixheja dhe bllokimi me pluhur

Fuqia në hyrje	900 W
Rrotullime në minutë	2.000-4.000 min ⁻¹
Madhësia e lidhësit	M14
Pllaka mbështetëse Ø	100-125 mm
Lidhja e ujit	✓
Dimensionet (G x G x L)	313 x 80 x 126 mm
Pesha	2,3 kg



9741

Zmerilues me fuqë

- Me ndryshimin e fuqave, vegla mund të përdoret për punë të ndryshme zmeriluese
- Rul i përparmë i përstatshëm për rregullimin e thellësisë dhe për zdrugim të njëtrajtshëm

Fuqia në hyrje	860 W
Rrotullime në minutë	3.500 min ⁻¹
Diametri i fuqës Ø	100 mm
Gjerësia e fuqës	120 mm
Dimensionet (G x G x L)	310 x 185 x 182 mm
Pesha	4,2 kg

FURÇA PËR ZDRUGUES

P-04422 #60
D-73586 #60
794384-3 #80
D-73592 #80
P-04438 #80
P-04444 #120
P-04450 #180

Furça najloni

Të përstatshme për metale, dru dhe plastikë.



P-04400 0,3 mm tel
D-73564 0,3 mm tel
Furça prej teli

Të përstatshme për metale.



P-65648 0,3 mm tel
D-73570 0,3 mm tel
Furça me tela tunxhi

Të përstatshme për dru dhe metale.



P-18035 #80
P-18041 #120
P-18029 #180
Furça prej shajaku

Të përstatshme për dru dhe metale.



P-18057 #80
P-19233 #120
P-19249 #180

Furça prej shajaku dhe liri
Të përstatshme për dru dhe metale.



P-01127 #40
P-01155 #80

Furça abrazive
Të përstatshme për metale, dru dhe plastikë.



P-04416

Furça abrazive
Të përstatshme për metale, dru dhe plastikë.



Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtirëzim

Veglat prerëse, zmeriluese dhe lustruese

Veglat zdruguese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshittit


9032

Zmerilues me rrip

- ▶ Buton rrotullues për rregullimin e shpejtësisë në varësi të materialit
- ▶ Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm
- ▶ Rregullimi i këndit të dorëzës deri në 100°

Fuqia në hyrje	500 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	300-1.700 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	9x533 mm
Dimensionet (G x G x L)	420 x 158 x 78 mm
Pesha	1,6 kg


9031

Zmerilues me rrip

- ▶ Buton rrotullues për rregullimin e shpejtësisë në varësi të materialit
- ▶ Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm
- ▶ Dorëzë anësore e rregullueshme

Fuqia në hyrje	550 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	200-1.000 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	30x533 mm
Dimensionet (G x G x L)	380 x 170 x 90 mm
Pesha	2,1 kg

AKSESORË PËR ZMERILUESE ME RRIPI

125157-7
Krahu
6 mm
9032

P-43181 #40 P-43197 #60
P-43206 #80 P-43212 #100
P-43228 #120 P-43234 #150
P-43240 #240
Letër zmerile 6x533 mm

125158-5
Krahu
9 mm
9032

P-43256 #40 P-43262 #60
P-43278 #80 P-43284 #100
P-43290 #120
Letër zmerile 9x533 mm

125159-3
Krahu
13 mm
9032

P-43321 #40 P-43337 #60
P-43343 #80 P-43359 #100
P-43365 #120 P-43371 #150
P-43387 #240
Letër zmerile 13x533 mm

9910

Zmerilues me rrip

- ▶ Ana e sheshtë e djathtë mundëson zmerilim pranë murit
- ▶ Zmeriluesja me rrip mund të kthehet përmbys për përdorim të palëvizshëm

Fuqia në hyrje	650 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	270 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	76x457 mm
Sistemi për përafrimin e shiritit	✓
Dimensionet (G x G x L)	262 x 132 x 141 mm
Pesha	2,7 kg


9911

Zmerilues me rrip

- ▶ Ana e sheshtë e djathtë mundëson zmerilim pranë murit
- ▶ Zmeriluesja me rrip mund të kthehet përmbys për përdorim të palëvizshëm

Fuqia në hyrje	650 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	75-270 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	76x457 mm
Sistemi për përafrimin e shiritit	✓
Dimensionet (G x G x L)	262 x 130 x 130 mm
Pesha	2,7 kg


9903

Zmerilues me rrip

- ▶ Dizajni i veçantë mundëson zmerilim pranë murit në të djathtë dhe në pjesën e përparme të zmeriluesit

Fuqia në hyrje	1.010 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	210-440 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	76x533 mm
Sistemi për përafrimin e shiritit	✓
Dimensionet (G x G x L)	296 x 143 x 157 mm
Pesha	4,3 kg


9404

Zmerilues me rrip

- ▶ Dizajni i veçantë mundëson zmerilim pranë murit në të djathtë dhe në pjesën e përparme të zmeriluesit

Fuqia në hyrje	1.010 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	210-440 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	100x610 mm
Sistemi për përafrimin e shiritit	✓
Dimensionet (G x G x L)	334 x 143 x 157 mm
Pesha	4,8 kg


9403

Zmerilues me rrip

- ▶ Dizajni i veçantë mundëson zmerilim pranë murit në të djathtë dhe në pjesën e përparme të zmeriluesit
- ▶ Këndi i thithjes lehtësisht i ndryshueshëm mundëson lëvizshmëri më të madhe kur vegla lidhet me fshesën

Fuqia në hyrje	1.200 W
Shpejtësia e rripit të zmerilimit	500 m/min
Madhësia e rripit të zmerilimit	100x610 mm
Sistemi për përafrimin e shiritit	✓
Dimensionet (G x G x L)	353 x 164 x 211 mm
Pesha	5,7 kg


B04557

Zmerilues drejtkëndor

- ▶ Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- ▶ Bazamenti i fortë prej alumini me mbështjellje sfungjeri mundëson qëndrueshmëri dhe amortizimin ekriv të dridhjeve

Fuqia në hyrje	180 W
Oscilimet (Lëkundjet)	14.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	28.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	1,5 mm
Pillaka mbështetëse	112x102 mm
Madhësia e letërës zmerile	114x140 mm
Dimensionet (G x G x L)	131 x 112 x 137 mm
Pesha	1,0 kg


B04555

Zmerilues drejtkëndor

- ▶ Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- ▶ Bazamenti i fortë prej alumini me mbështjellje sfungjeri mundëson qëndrueshmëri dhe amortizimin ekriv të dridhjeve
- ▶ Çelësi i mbuluar me gomë parandalon hyrjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	200 W
Oscilimet (Lëkundjet)	14.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	28.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	1,5 mm
Pillaka mbështetëse	112x102 mm
Madhësia e letërës zmerile	114x102 / 114x140 mm
Dimensionet (G x G x L)	131 x 112 x 142 mm
Pesha	1,1 kg


B04565

Zmerilues drejtkëndor

- ▶ Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- ▶ Bazamenti i fortë prej alumini me mbështjellje sfungjeri mundëson qëndrueshmëri dhe amortizimin ekriv të dridhjeve
- ▶ Çelësi i mbuluar me gomë parandalon hyrjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	200 W
Oscilimet (Lëkundjet)	14.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	28.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	1,5 mm
Pillaka mbështetëse	114x102 / 94 mm
Madhësia e letërës zmerile	114x102 / 94 mm
Dimensionet (G x G x L)	219 x 112 x 139 mm
Pesha	1,2 kg

Veglat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerat

Veglat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veglat për
shirëngim

Veglat prerëse,
zmerilues dhe
lustruese

Veglat zbrqruese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

VEGLAT PRERËSE, ZMERILUESE DHE LUSTRUESE

Vegjat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVegjat për goditje
dhe shpimTrapanët/
mikserëtVegjat për
shtrengimVegjat prerëse,
zmeriluese dhe
lustrueseVegjat zbrqruese
dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Vegjat e kopshitt



B03710

Zmerilues drejtkëndor

- Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- Bazamenti i fortë prej alumini me mbështjellje sfungjeri mundëson qëndrueshmëri dhe amortizimin efektiv të dridhjeve
- Konstruksion i lehtë i frezës për punë vertikale

Fuqia në hyrje	190 W
Oscilimet (Lëkundjet)	11.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	22.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2 mm
Pllaka mbështetëse	93x185 mm
Madhësia e letërës zmerile	93x228 mm
Dimensionet (G x G x L)	253 x 92 x 154 mm
Pesha	1,6 kg



B03711

Zmerilues drejtkëndor

- Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- Bazamenti i fortë prej alumini me mbështjellje sfungjeri mundëson qëndrueshmëri dhe amortizimin efektiv të dridhjeve
- Konstruksion i lehtë i frezës për punë vertikale

Fuqia në hyrje	190 W
Oscilimet (Lëkundjet)	4.000-11.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000-22.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2 mm
Pllaka mbështetëse	93x185 mm
Madhësia e letërës zmerile	93x228 mm
Dimensionet (G x G x L)	253 x 92 x 154 mm
Pesha	1,6 kg



B04900V

Zmerilues drejtkëndor

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- Sistem i integruar me kundërpesha për t'i reduktuar dridhjet

Fuqia në hyrje	330 W
Oscilimet (Lëkundjet)	4.000-10.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000-20.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,6 mm
Pllaka mbështetëse	115x229 mm
Madhësia e letërës zmerile	115x229 / 115x280 mm
Dimensionet (G x G x L)	289 x 115 x 190 mm
Pesha	2,9 kg



B04901

Zmerilues drejtkëndor

- Lidhje e integruar për heqjen e pluhurit
- Sistem i integruar me kundërpesha për t'i reduktuar dridhjet

Fuqia në hyrje	330 W
Oscilimet (Lëkundjet)	10.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	20.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,6 mm
Pllaka mbështetëse	115x229 mm
Madhësia e letërës zmerile	115x280 mm
Dimensionet (G x G x L)	289 x 115 x 190 mm
Pesha	2,8 kg



9046

Zmerilues drejtkëndor

- E përshtatshme për heqjen e precipitimeve dhe për punë më të imta
- Pllakë bazë me një numër vrimash për heqjen efikase të pluhurit

Fuqia në hyrje	600 W
Oscilimet (Lëkundjet)	6.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	12.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	5 mm
Pllaka mbështetëse	115x229 mm
Madhësia e letërës zmerile	115x229 / 115x280 mm
Dimensionet (G x G x L)	283 x 115 x 219 mm
Pesha	3,1 kg



B05030

Zmerilues rrethor

- Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- Çelësi i mbuluar me gomë parandalon hyrjen e pluhurit
- Sistemi i integruar për heqjen e pluhurit përmes pllakës për punë më të pastër

Fuqia në hyrje	300 W
Oscilimet (Lëkundjet)	12.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	24.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,8 mm
Pllaka mbështetëse	123 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	125 mm
Dimensionet (G x G x L)	153 x 123 x 153 mm
Pesha	1,3 kg



B05031

Zmerilues rrethor

- Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- Çelësi i mbuluar me gomë parandalon hyrjen e pluhurit
- Sistemi i integruar për heqjen e pluhurit përmes pllakës për punë më të pastër

Fuqia në hyrje	300 W
Oscilimet (Lëkundjet)	4.000-12.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000-24.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,8 mm
Pllaka mbështetëse	123 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	125 mm
Dimensionet (G x G x L)	153 x 123 x 153 mm
Pesha	1,3 kg



B05041

Zmerilues rrethor

- Lidhje e integruar për thithje me enë për pluhur
- Doreza e përparme rrotullohet me 360° rreth kasës së motorit
- Sistemi i integruar për heqjen e pluhurit përmes pllakës për punë më të pastër

Fuqia në hyrje	300 W
Oscilimet (Lëkundjet)	4.000-12.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000-24.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	2,8 mm
Pllaka mbështetëse	123 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	125 mm
Dimensionet (G x G x L)	218 x 123 x 153 mm
Pesha	1,4 kg



B06030

Zmerilues rrethor

- Lidhje e integruar për thithje me qese për pluhur
- Doreza e përparme mund të hiqet
- Sistemi i integruar për heqjen e pluhurit përmes pllakës për punë më të pastër

Fuqia në hyrje	310 W
Oscilimet (Lëkundjet)	4.000-10.000 min ⁻¹
Goditje për minutë	8.000-20.000 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	3 mm
Pllaka mbështetëse	150 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	150 mm
Dimensionet (G x G x L)	309 x 150 x 181 mm
Pesha	2,4 kg



B06050J

Zmerilues rrethor

- 2 regjime funksionimi: rrotullues ose ekscentrik
- Sistemi i integruar për heqjen e pluhurit përmes pllakës për punë më të pastër
- Gryka e re për pluhurin ndodhet nën skajin e pasmë të makinerisë për ta rritur aftësinë e manovrimit të makinerisë

Fuqia në hyrje	750 W
Oscilimet (Lëkundjet)	1.600-6.800 min ⁻¹
Goditje për minutë	3.200-13.600 min ⁻¹
Diametri ekscentrik Ø	5,5 mm
Pllaka mbështetëse	150 mm
Madhësia e letërës zmerile Ø	150 mm
Dimensionet (G x G x L)	330 x 155 x 145 mm
Pesha	2,6 kg

PLAKA MBËSHETËSE PËR LUCIDUESIN EKSCENTRIK

Fortësi të ndryshme të pllakave mbështetëse për aplikime të ndryshme



B06050

197317-1

Për lustrim
E fortë / Ø130 mm / velcro



197315-5

Për zmerilim të ashpër
E fortë / Ø150 mm / velcro



197316-3

Për zmerilim të imët
Shumë e butë / Ø150 mm / velcro



B06030

196685-9

Për zmerilim të ashpër
E fortë / Ø150 mm / velcro



196686-7

Për zmerilim të imët
Shumë e butë / Ø150 mm / velcro



VEGLA PËR ZDRUGIM DHE FREZIM

FOTOGRAFIA 3712

- Shpejtësia e ndryshueshme 
- Shpejtësi konstante 
- Frena 
- Ndezje e butë 
- Mbledhësi i pluhurit 
- Drita e integruar 
- Kuti Makpac 
- Kuti druri 
- Çantë 



**KP0800****Zdrugues**

- Përdoret me thikë e ngushta të dyanshme ose të gjerat për zdrukthim
- Heqje efikase e tallashit
- Kanali-V e madhe lejon përfundim të lehtë

Fuqia në hyrje	620 W
Rrotullime në minutë	17.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	82 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	2,5 mm
Thellësia e kanalit	9 mm
Kanali-V	✓
Dimensionet (G x G x L)	285 x 158 x 158 mm
Pesha	2,8 kg

**KP0810****Zdrugues**

- Përdoret me thikë e ngushta të dyanshme ose të gjerat për zdrukthim
- Heqje majtas dhe djathtas e tallashit

Fuqia në hyrje	850 W
Rrotullime në minutë	16.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	82 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	4 mm
Thellësia e kanalit	25 mm
Kanali-V	≈ 3/1,4/4 mm
Dimensionet (G x G x L)	296 x 167 x 177 mm
Pesha	3,3 kg

**KP0810C****Zdrugues**

- Përdoret me thikë e ngushta të dyanshme ose të gjerat për zdrukthim
- Heqje majtas dhe djathtas e tallashit

Fuqia në hyrje	1.050 W
Rrotullime në minutë	12.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	82 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	4 mm
Thellësia e kanalit	25 mm
Kanali-V	≈ 3/1,4/4 mm
Dimensionet (G x G x L)	296 x 167 x 177 mm
Pesha	3,4 kg

**1911B****Zdrugues**

- Rregullim i lehtë dhe i saktë i lartësisë së thikës me shininë udhëzuese

Fuqia në hyrje	840 W
Rrotullime në minutë	16.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	110 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	2 mm
Thellësia e kanalit	9 mm
Kanali-V	✓
Dimensionet (G x G x L)	355 x 160 x 172 mm
Pesha	4,1 kg

**1806B****Zdrugues për karpentier**

- Baza e gjatë për stabilitet
- Vidha për rregullim e mundëson rregullimin e saktë të lartësisë së tehut

Fuqia në hyrje	1.200 W
Rrotullime në minutë	15.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	170 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	2 mm
Dimensionet (G x G x L)	529 x 232 x 152 mm
Pesha	9,0 kg

**KP312S****Zdrugues për karpentier**

- Ruli rrotullues e mundëson lëvizjen e lehtë të veglës gjatë zdrugimit të përsëritur
- Heqje efikase e tallashit

Fuqia në hyrje	2.200 W
Rrotullime në minutë	12.000 min ⁻¹
Gjerësia e zdrukthimit	0-150/150-240/240-312 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	3,5/2/1,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	551 x 425 x 219 mm
Pesha	18,4 kg

**2012NB****Zdrukthi hollues**

- Kapaciteti për materiale të gjata
- Bango e madhe 771 x 304 mm për mbështetje

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	8.500 min ⁻¹
Shpejtësia e hyrjes	8.5 m/min
Gjerësia e zdrukthimit	0-150/150-240/240-304 mm
Thellësia maks. e zdrukthimit	3/1,5/1 mm
Trashësia e materialit	3-155 mm
Dimensionet (G x G x L)	483 x 771 x 401 mm
Pesha	27,6 kg

**PJ7000J****Frezë për bashkim me biskota**

- Rregullatori i përshtatshëm këndor me ndalesa pozitive në 0°, 45° dhe 90°
- Kënd i ndryshueshëm për nxjerrjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	701 W
Rrotullime në minutë	11.000 min ⁻¹
Diametri i fletës të sharrës Ø	100 mm
Diametri i brendshëm Ø	22 mm
Thellësia maks. e kanalit	20 mm
Dimensionet (G x G x L)	302 x 139 x 145 mm
Pesha	2,5 kg

**7104L****Hapësi i bravave me zinxhir**

- Tehu mund të rregullohet në 3 kënde të ndryshme për të prodhuar në një hap pune vrima deri në 130 mm

Fuqia në hyrje	1.140 W
Rrotullime në minutë	3.200 min ⁻¹
Gjatësia e prerjes	130 mm
Thellësia maks. e frezimit	155 mm
Gjerësia e zinxhirit	16,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	512 x 298 x 513 mm
Pesha	18,2 kg

**3711****Frezë me një dorë**

- Rregullim i saktë i thellësisë me sistemin e kremalierit
- Bazë transparente plastike

Fuqia në hyrje	530 W
Rrotullime në minutë	32.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-42 mm
Dimensionet (G x G x L)	82 x 90 x 211 mm
Pesha	1,5 kg

**3712****Frezë me një dorë**

- Rregullim i saktë i thellësisë me sistemin e kremalierit
- Baza e rregullueshme nga 0° në 45°

Fuqia në hyrje	530 W
Rrotullime në minutë	32.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-42 mm
Dimensionet (G x G x L)	102 x 122 x 314 mm
Pesha	1,7 kg

**RT0702C****Frezë me një dorë**

- Majë e rrafshët për stabilitet kur e ndërrojmë punton
- Kapja e veglës 6 mm dhe 8 mm

Fuqia në hyrje	710 W
Rrotullime në minutë	10.000-34.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza për frezim	0-40 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza e zhytjes	0-35 mm
Dimensionet (G x G x L)	89 x 89 x 210 mm
Pesha	2,8 kg



RT0702CX2

Frezë me një dorë

- Kapja e veglës 6 mm dhe 8 mm

Përfshin: bazën për frezim, bazën me pjerrësi, bazën për zhytje

Fuqia në hyrje	710 W
Rrotullime në minutë	10.000-34.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza për frezim	0-40 mm
Thellësia maks. e frezimit - baza e zhytjes	0-35 mm
Dimensionet (G x G x L)	89 x 89 x 210 mm
Pesha	2,8 kg

BAZA PËR FREZËN ME NJË DORË

Duke i ndryshuar bazat, vegla mund të përshtatet me një gamë të gjerë aplikimesh.



BAZAT DHE AKSESORËT

196615-0
Baza për frezim
RT0700C, RT0702C



195564-8
Mbajtëse udhëzuese
122965-7
për bazën për zhytje



195562-2
Baza e zhvendosjes
RT0700C, RT0702C



122965-7
Udhëzues i drejtë dhe rrethor
për bazën për zhytje



198987-9
Baza me pjerrësi
RT0700C, RT0702C



STEX122385
Udhëzues me kushinetë
për bazën për zhytje



199089-4
Baza për frezim - transparente
RT0700C, RT0702C



164834-6
Udhëzues i drejtë
për bazën për zhytje



195563-0
Baza për zhytje
RT0700C, RT0702C



122703-7
Udhëzues me kushinetë
për bazën për frezim



RP0900

Frezë

- Mundësia e prerjeve të gjata të drejta me përshtatës opsional dhe shinë udhëzuese
- Thellësia e frezimit mund të rregullohet në 3 nivele

Fuqia në hyrje	900 W
Rrotullime në minutë	27.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-35 mm
Dimensionet (G x G x L)	256 x 110 x 217 mm
Pesha	2,7 kg



RP0900X

Frezë

- Thellësia e frezimit mund të rregullohet në 3 nivele

Përfshin: set me 3 tehe

Fuqia në hyrje	900 W
Rrotullime në minutë	27.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-35 mm
Dimensionet (G x G x L)	256 x 110 x 217 mm
Pesha	2,7 kg



RP1111C

Frezë

- Bllokimi i boshtit për zëvendësimin e lehtë të puntos
- Gryka e pluhurit mund të montohet në pjesën e sipërme ose të poshtme të kasës

Fuqia në hyrje	1.100 W
Rrotullime në minutë	8.000-27.500 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	8 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-57 mm
Dimensionet (G x G x L)	110 x 269 x 260 mm
Pesha	3,3 kg



RP1803FX07

Frezë

- Blloku mbështetës mundëson që të arrihen 3 thellësi të ndryshme prerjeje
- Mundësi përdorimi e sistemit të heqjes së pluhurit

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	22.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 / 12 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-70 mm
Dimensionet (G x G x L)	155 x 294 x 312 mm
Pesha	6,2 kg



RP2303FC08

Frezë

- Blloku mbështetës mundëson që të arrihen 3 thellësi të ndryshme prerjeje
- Mundësi përdorimi e sistemit të heqjes së pluhurit

Fuqia në hyrje	2.100 W
Rrotullime në minutë	9.000-23.000 min ⁻¹
Kapja e veglës Ø	6 / 8 / 12 mm
Thellësia maks. e frezimit	0-70 mm
Dimensionet (G x G x L)	155 x 294 x 327 mm
Pesha	6,2 kg



TM3000CX1J

Vegël multifunksionale

- Shtojcë për grumbullimin e pluhurit gjatë zmerilimit

Përfshin: pllakë velcro për letra zmerile, tëh për zhytje për dru dhe metal, tëh të segmentuar për dru dhe metal

Fuqia në hyrje	320 W
Lloji i mbajtësit për	OIS
Oscilime	6.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,2°
Dimensionet (G x G x L)	275 x 64 x 92 mm
Pesha	1,5 kg



TM3010CX6J


Vegël multifunksionale

- Sistemi i ndryshimit të aksesoreve pa përdorimin e veglave

Përfshin: pllakë velcro për letra zmerile, tëh për zhytje për dru dhe metal, tëh të segmentuar për dru dhe metal

Fuqia në hyrje	320 W
Lloji i mbajtësit për	OIS
Oscilime	6.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëvizjes M/D	3,2°
Dimensionet (G x G x L)	283 x 68 x 87 mm
Pesha	1,7 kg

PËRPUTSHMËRIA E AKSESORËVE ME VEGLËN



KAPJA E VEGLËS

	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

Vegjat me akumulator

Marrësit me lazera dhe lazerat

Vegjat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Vegjat për shtrëngim

Vegjat prerëse, zmeriluese dhe lustuese

Vegjat zdruguese dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Vegjat e kopshtit

VEGLAT SHARRUESE

FOTOGRAFIA JR3070CT

- Shpejtësia e ndryshueshme 
- Shpejtësi konstante 
- Shpejtësi mekanike 
- Frena 
- Kufizuesi i rrotullimeve 
- Mbledhësi i pluhurit 
- Fleta e sharrës disk me bisht bajonetë 
- Ndezje e butë 
- Shënuesi i lazerit 
- Drita e integruar 
- Kuti Makpac 
- Kutia e transportit 





MLS100N

Sharrë me kënd

- Mekanizmi bllokues për fiksimin e tehut të sharrës
- Frenimi elektrik e ndal tehun me lehtësi dhe shpejt

Fuqia në hyrje	1.500 W
Rrotullime në minutë	4.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	255 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 0°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	45 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	75x130 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	75x90 mm
Dimensionet (G x G x L)	610 x 485 x 515 mm
Pesha	14,7 kg



LS1040N

Sharrë me kënd

- Mekanizmi bllokues për fiksimin e tehut të sharrës
- Mbështetësja e lëvizshme ndihmë mund të mbahet e gjërë kur kthehet djathtas

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	4.600 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 0°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	45 / 52°
Kapaciteti i prerjes (0°)	93x95 / 69x135 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	93x67 / 69x95 mm
Dimensionet (G x G x L)	530 x 476 x 532 mm
Pesha	12,6 kg



LS0816F

Sharrë tërheqëse me kënd

- Bllokues i shpejtë dhe i saktë i këndit mitër
- Drita LED krijon një hije të diskut mbi materialin e punës si një vijë e saktë prerëse

Fuqia në hyrje	1.200 W
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	216 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	47 / 2°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	47 / 47°
Kapaciteti i prerjes (0°)	65x305 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	65x215 mm
Dimensionet (G x G x L)	705 x 476 x 521 mm
Pesha	13,9 kg



LS0815FLN

Sharrë tërheqëse me kënd

- Markeri lazer
- Thellësia e rregullueshme e prerjes për bërjen e brazdave

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	5.000 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	216 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 5°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	50 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	65x305 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	65x215 mm
Dimensionet (G x G x L)	755 x 450 x 488 mm
Pesha	14,1 kg



LS1018LN

Sharrë tërheqëse me kënd

- Markeri lazer
- Baza rrëshqitëse (vetëm në anën e majtë)
- Thellësia e rregullueshme e prerjes për bërjen e brazdave

Fuqia në hyrje	1.430 W
Rrotullime në minutë	4.300 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	47 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	91x310 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	91x220 mm
Dimensionet (G x G x L)	825 x 536 x 633 mm
Pesha	20,6 kg



LS1110F

Sharrë tërheqëse me kënd

- Drita LED krijon një hije të diskut mbi materialin e punës si një vijë e saktë prerëse
- Baza rrëshqitëse (vetëm në anën e majtë)

Fuqia në hyrje	1.450 W
Rrotullime në minutë	4.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	47 / 2°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	45 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	91x310 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	91x220 mm
Dimensionet (G x G x L)	745 x 497 x 565 mm
Pesha	16,4 kg



DXT LS1019L

Sharrë tërheqëse me kënd

- Markeri lazer
- Teknologji DXT për prerje të saktë në thellësi

Fuqia në hyrje	1.510 W
Rrotullime në minutë	3.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	68x310 / 91x279 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	68x218 / 91x197 mm
Dimensionet (G x G x L)	805 x 644 x 660 mm
Pesha	26,3 kg



DXT LS1219L

Sharrë tërheqëse me kënd

- Markeri lazer
- Sharrë mund të vendoset afër murit, pasi pjesa e pasme e veglës nuk zgjatet.

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrotullime në minutë	3.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	305 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	48 / 48°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	60 / 60°
Kapaciteti i prerjes (0°)	92x382 / 107x363 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	92x268 / 107x255 mm
Dimensionet (G x G x L)	898 x 664 x 725 mm
Pesha	29,5 kg

DXT TEKNOLOGJIA PËR PRERJE TË THELLË DHE TË SAKTË

Sistemi i integruar i mbështetësës për stabilizimin e materialit që punohet dhe lëvizja e drejtëpërdrejtë inovative e shfrytëzon në mënyrë optimale pjesën e pasme të tehut të sharrës për kapacitet dukshëm më të lartë kur pritet vertikalisht. Dizajni i ngurtë i sistemit të rrëshqitjes siguron devijim minimal dhe prerje të butë, precize për çdo prerje.



MBËSHËTËSË E LARTË, E QËNDRUESHME



SISTEMI RRËSHQITËS I SAKTË, I NGURTË



SISTEMI I DREJTËPËRDREJTË TRANSMETIMI PËR MË SHUMË FUQI



VILJA E LAZERIT *në varësi të modelit



LH1040

Sharrë bango me kënd

- Sharrë me mitra dhe sharrë tavoline në një për përdorim të gjithanshëm
- Sistemi kundër ristartimit

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	4.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 0°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	45 / 52°
Kapaciteti i prerjes (0°)	69x130 / 93x95 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	69x85 / 93x67 mm
Kapaciteti i prerjes - sharrë tavoline (0°)	40 mm
Dimensionet (G x G x L)	530 x 476 x 535 mm
Pesha	14,3 kg



LH1201FL

Sharrë bango me kënd

- Sharrë me mitra dhe sharrë tavoline në një për përdorim të gjithanshëm
- Markeri lazer

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	3.800 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	305 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 0°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	47 / 52°
Kapaciteti i prerjes (0°)	62x200 / 95x155 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	62x135 / 95x110 mm
Kapaciteti i prerjes - sharrë tavoline (0°)	52 mm
Dimensionet (G x G x L)	610 x 535 x 692 mm
Pesha	20,7 kg

Veglat me akumulat

Markësit me lazer dhe lazeret

Veglat për qodilje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe fruzuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

**LF1000****Sharrë bango me 2 procese (sistemi flip)**

- Mundësia e rrotullimit të bangos pa vegël
- Këmbë të palosshme për transport më të lehtë

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	2.700 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260/30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/0°
Maks. i prerjes me kënd: M/D	45/45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	68x155/20x210 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	50x150 mm
Kapaciteti i prerjes - sharrë tavoline (0/45°)	70/48 mm
Dimensionet (G x G x L)	660 x 650 x 1.220 mm
Pesha	36 kg

**2712****Sharrë tavoline me kënd**

- Tavolinë dhe mbështetëse që tërhiqen për prerjen e pjesëve të gjata
- Lidhje për heqjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	2.950 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	315/30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	85 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	58 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.670 x 700 x 810 mm
Pesha	54 kg

**MLT100N****Sharrë tavoline me kënd**

- Centrimi i morsetës për prerje në kënd
- Frenimi elektrik e ndal tehun me lehtësi dhe shpejt

Fuqia në hyrje	1.500 W
Rrotullime në minutë	4.300 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260/30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/0°
Kapaciteti i prerjes (0°)	93 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	64 mm
Dimensionet (G x G x L)	726 x 984 x 333 mm
Pesha	34,1 kg

**2704N****Sharrë tavoline me kënd**

- Centrimi i morsetës për prerje në kënd
- Frenimi elektrik e ndal tehun me lehtësi dhe shpejt

Fuqia në hyrje	1.650 W
Rrotullime në minutë	5.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	260/30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	50/0,5°
Kapaciteti i prerjes (0°)	93 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	64 mm
Dimensionet (G x G x L)	715 x 753 x 483 mm
Pesha	37 kg

TAVOLINA PUNE PËR SHARRA TËRHEQËSE ME KËND**DEAWST07****Mbajtëse e palosshme**

- Këmbë të rregullueshme me mbrojtje gome për nivelim të lehtë dhe stabilitet
- Konstruksion alumini i palosshëm me doreza dhe rrota për transport të lehtë
- Bazë e lëvizshme për sharrën me instalim të thjeshtë në mbajtëse pa përdorur vegla
- Rul ushqyes dhe kufizues i rregullueshëm për funksionim të vazhdueshëm dhe efikas

Kapaciteti maksimal: 3.830 mm / 225 kg
Dimensionet (G x G x L): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
Pesha: 18,0 kg
Për të gjitha modelat, përveç DLS600, LH1201FL

DEBWT06**Mbajtëse e palosshme**

- Këmbë të rregullueshme me mbrojtje nga rrëshqitja për nivelim të lehtë dhe stabilitet
- Konstruksion alumini i palosshëm me doreza dhe rrota për transport të lehtë
- Bazë e lëvizshme për sharrën me instalim të thjeshtë në mbajtëse pa përdorur vegla
- Rul ushqyes dhe kufizues i rregullueshëm për funksionim të vazhdueshëm dhe efikas

Kapaciteti maksimal: 2.550 mm / 225 kg
Dimensionet (G x G x L): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
Pesha: 16,0 kg
DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100N, M2300/N

DEAWST05**Mbajtëse e palosshme**

- Konstruksion i palosshëm me këmbë të rregullueshme, me mbrojtje nga rrëshqitja dhe dy rrota të mëdha për transport më të lehtë
- Bazë e lëvizshme për sharrën me instalim të thjeshtë në mbajtëse pa përdorur vegla
- Rul ushqyes dhe kufizues i rregullueshëm për funksionim të vazhdueshëm dhe efikas
- Rregullimi i lartësisë në 2 nivele

Kapaciteti maksimal: 2.700 mm / 100 kg
Dimensionet (G x G x L): 2.700x500x800 / 1.170x500x400 mm
Pesha: 26,4 kg
DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100N, M2300/N

198687-1**Mbajtëse e palosshme**

- Konstruksion i palosshëm me këmbë me mbrojtje nga rrëshqitja dhe dy rrota të mëdha për transport më të lehtë
- Rregullim i lehtë i sharrës duke përdorur mekanizëm me sustë
- Rul ushqyes dhe kufizues i rregullueshëm për funksionim të vazhdueshëm dhe efikas
- Rregullimi i lartësisë në 5 nivele

Kapaciteti maksimal: 2.600 mm / 100 kg
Dimensionet (G x G x L): 2.600x660x840 / 1.400x660x500 mm
Pesha: 36,0 kg
DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216/L

**HS6601****Sharrë disk**

- Bllokimi i boshtit për zëvendësimin e lehtë të diskut
- Dizajni i sheshtë i pjesës së sipërme të kasës së motorit është i përshtatshëm për zëvendësimin e fletës

Fuqia në hyrje	1.050 W
Rrotullime në minutë	5.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165/20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0/45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	54 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	37,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	296 x 232 x 243 mm
Pesha	3,4 kg

**HS6100****Sharrë disk**

- Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës

Fuqia në hyrje	1.100 W
Rrotullime në minutë	5.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165/20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0/50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	54,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	39,5 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	35,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	297 x 246 x 246 mm
Pesha	3,5 kg

**HS7601****Sharrë disk**

- Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës

Fuqia në hyrje	1.200 W
Rrotullime në minutë	5.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190/30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0/45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	66 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	46 mm
Dimensionet (G x G x L)	309 x 232 x 255 mm
Pesha	3,8 kg

**HS7100****Sharrë disk**

- Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës

Fuqia në hyrje	1.400 W
Rrotullime në minutë	5.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190/30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0/50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	67 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	48,5 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	43,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	310 x 246 x 258 mm
Pesha	3,7 kg



HS7611

Sharrë disk

- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës
- Pesha e balancuar në mënyrë optimale

Fuqia në hyrje	1.600 W
Rrotullime në minutë	5.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	190 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	65 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	45 mm
Dimensionet (G x G x L)	311 x 240 x 261 mm
Pesha	3,9 kg



5008MG

Sharrë disk

- Drita e dyfishtë LED e ndriçon fletën dhe vijën e prerjes
- Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrotullime në minutë	5.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	210 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	75,5 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	57 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	51,5 mm
Dimensionet (G x G x L)	322 x 243 x 277 mm
Pesha	5,1 kg



N5900B

Sharrë disk

- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	4.100 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	235 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	85 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	60 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	53 mm
Dimensionet (G x G x L)	380 x 288 x 287 mm
Pesha	6,7 kg



5903R

Sharrë disk

- Frena e boshti për ndërrim të lehtë të fletës së sharrës
- Leva për bllokim e parandalon nisjen aksidentale

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	4.500 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	235 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	85 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	64 mm
Dimensionet (G x G x L)	400 x 235 x 286 mm
Pesha	7,2 kg



HS0600

Sharrë disk

- Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrotullime në minutë	4.100 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	270 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 50°
Kapaciteti i prerjes (0°)	101 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	71 mm
Kapaciteti i prerjes (50°)	63 mm
Dimensionet (G x G x L)	410 x 260 x 310 mm
Pesha	6,9 kg



5143R

Sharrë disk

- Fryrje e pluhurit e integruar për pastrim gjatë prerjes
- Dizajni i sheshtë i kasës së motorit e mundëson zëvendësimin e lehtë të fletës

Fuqia në hyrje	2.200 W
Rrotullime në minutë	2.700 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	355 / 30 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	0 / 45°
Kapaciteti i prerjes (0°)	130 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	90 mm
Dimensionet (G x G x L)	607 x 323 x 416 mm
Pesha	12,5 kg



SP6000J

Sharrë për prerje me zhytje

- Prerja paraprake prej 2 mm mundëson prerje të materialeve të punës pa e dëmtuar sipërfaqen e skajeve të prera

Fuqia në hyrje	1.300 W
Rrotullime në minutë	2.000-5.200 min ⁻¹
Disk/vrimë Ø	165 / 20 mm
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	1 / 48°
Kapaciteti i prerjes (0°)	55 mm
Kapaciteti i prerjes (45°)	39 mm
Kapaciteti i prerjes (48°)	37 mm
Dimensionet (G x G x L)	341 x 225 x 250 mm
Pesha	4,1 kg



4326

Sharrë me majë

- E pajisur me kapak për mbrojtje nga pluhuri
- Mundësia e fiksimit të teheve të trasha (me trashësi 1,7 mm)

Fuqia në hyrje	450 W
Goditje për minutë	3.100 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	18 mm
Regjimi i prerjes	drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	65/6/10 mm
Dimensionet (G x G x L)	217 x 77 x 197 mm
Pesha	1,9 kg

PRECISION ME BINARË UDHËZUES MAKITA

Binarët udhëzues Makita ofrojnë saktësi të lartë gjatë prerjes/frezimit dhe janë të përputhshëm me një sërë veglash të ndryshme, drejtpërdrejt ose duke përdorur përshtatës. Binarët janë të pajisur me shiritat për qëndrueshmëri dhe kanale të projektuara posaçërisht për fiksimin e kapëseve, gjë që mundëson fiksimit të qëndrueshëm të materialit të punës.



AKSESORËT DHE BINARËT UDHËZUES



Binarët udhëzues

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
199140-0 199141-8 194925-9 194367-7

1913J9-2

Kufizues i goditjes
kthyes për sharrën
DHS900, HS0096, HS0116, HS0046,
SP0016, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783



196664-7

Kendi i rregullueshëm për
binarët udhëzues
0-180°



1913K7-3

Binar udhëzues i dyfishtë paralel
Gjerësia maksimale 790 mm



Çanta për binarët udhëzues

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
E-05670 E-05664 E-10920 E-10936

194385-5

Kapëse
Lartësia maksimale 190 mm



199826-6

Kapëse e shpejtë
Lartësia maksimale 140 mm



198885-7

Set montimi për
shinë prerje



4327

Sharrë me majë

- E pajisur me kapak për mbrojtje nga pluhuri
- Mundësia e fiksimit të teheve të trasha (me trashësi 1,7 mm)

Fuqia në hyrje	450 W
Goditje për minutë	500-3.100 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	18 mm
Regjimi i prerjes	drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45 / 45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	65/6/10 mm
Dimensionet (G x G x L)	217 x 77 x 197 mm
Pesha	1,9 kg

FLETËT SUPER EXPRESS

Fletët Makita Super Express janë të holla, gjë që mundëson prerje shumë të shpejtë dhe cilësi të jashtëzakonshme. Ato karakterizohen nga dhëmbë progresivë për prerje të lehtë të pjesëve të holla dhe të trasha.

SHARRA SHPUJSE

B-06460 x5
Fletë HCS për dru
Dru, plastikë 5-50 mm

B-06476 x5
Fletë HCS për metal
Metal, çelik inox 1-3 mm

B-06482 x5
Fletë HSS për më shumë materiale
Dru, plastikë 5-50 mm, alumin 3-35 mm, çelik
inox 3-5 mm, çelik i butë 3-8 mm

SHARRA SHPATË

B-05153 x5
B-05153-2 x2
B-05153-25 x25
Fletë HCS për dru
Dru 5.5-133 mm

B-05038 x5
B-05038-2 x2
B-05038-25 x25
Fletë BIM për metal
Metal, plastikë 1-8 mm

B-05044 x5
B-05044-2 x2
B-05044-25 x25
Fletë BIM për më shumë materiale
Dru, plastikë 5-77 mm, alumin 3-35 mm,
metal 5-8 mm



4329

Sharrë me majë

- E pajisur me kapak për mbrojtje nga pluhuri
- Mundësia e fiksimit të teheve të trasha (me trashësi 1,7 mm)

Fuqia në hyrje	450 W
Goditje për minutë	500-3.100 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	18 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	65/6/10 mm
Dimensionet (G x G x L)	217 x 77 x 197 mm
Pesha	1,9 kg



JV0600K

Sharrë me majë

- Fiksimi i fletës pa vegla
- Lidhje për heqjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	650 W
Goditje për minutë	500-3.100 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	90/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	236 x 77 x 199 mm
Pesha	2,4 kg



4350CT

Sharrë me majë

- Fiksimi i fletës pa vegla
- Grykë për heqjen e pluhurit

Fuqia në hyrje	650 W
Goditje për minutë	500-3.100 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	23 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	90/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	236 x 77 x 199 mm
Pesha	2,4 kg



4350FCT

Sharrë me majë

- Fiksimi i fletës pa vegla
- Dritë e integruar LED

Fuqia në hyrje	720 W
Goditje për minutë	800-2.800 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	236 x 73 x 207 mm
Pesha	2,7 kg



4351FCT

Sharrë me majë

- Fiksimi i fletës pa vegla
- Dritë e integruar LED

Fuqia në hyrje	720 W
Goditje për minutë	800-2.800 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	26 mm
Regjimi i prerjes	3 nivele orbitale/drejt
Maks. i prerjes së pjerrët: M/D	45/45°
Kapaciteti: dru/metal/alumin	135/10/20 mm
Dimensionet (G x G x L)	271 x 73 x 178 mm
Pesha	2,6 kg



JR3051TK

Sharrë shpatë

- Rregullimi pa përdorur vegla
- Rregullimi i shpejtë i fletës pa vegla

Fuqia në hyrje	1.200 W
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	30 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	447 x 97 x 176 mm
Pesha	3,3 kg



JR3061T

Sharrë shpatë

- Rregullimi pa përdorur vegla
- Rregullimi i shpejtë i fletës pa vegla

Fuqia në hyrje	1.250 W
Goditje për minutë	0-3.000 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	487 x 95 x 177 mm
Pesha	3,8 kg



JR3070CT

Sharrë shpatë

- Bashkuesi i mbron ingranazhet nga bllokimi
- Rregullimi i shpejtë i fletës pa vegla

Fuqia në hyrje	1.510 W
Goditje për minutë	0-2.800 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	32 mm
Regjimi i prerjes	orbital / drejt
Kapac. i prerjes në dru	255 mm
Kapac. i prerjes së tubave	130 mm
Dimensionet (G x G x L)	485 x 99 x 181 mm
Pesha	4,6 kg



LB1200F

Sharrë tavolinë me shirit

- Kuti për pluhur me zbrazje të lehtë të pluhurit të grumbulluar për hapësirë pune të pastër
- Mbajtëse me rota për lëvizje më të lehtë

Fuqia në hyrje	900 W
Shpejtësia e fletës	6,7-13,3 m/s
Fleta (G x G)	2.240x6/13/16 mm
Trashësia e fletës së sharrës	0,5 mm
Prerje maks. në kënd M/D	2/45°
Kapac. i prerjes në dru	165 mm
Kapaciteti i hyrjes	305 mm
Dimensionet (G x G x L)	615 x 775 x 1.600 mm
Pesha	82 kg

AKSESORË PËR SHARRA ME SHIRIT

JM21080297
HCS disk sharre 2.240x16 mm
metalet joferrorë, 1 copë



B-16695
HCS disk sharre 2.240x16 mm
metalet joferrorë, 3 copë



B-16689
HCS disk sharre 2.240x6 mm
dru, prerje e lakuar, 3 copë



B-16673
HCS disk sharre 2.240x13 mm
dru, 3 copë



VEGLAT PNEUMATIKE

FOTOGRAFIA AF353

Goditje sekuenciale ose në seri



Gozhdët e sistemuara në tel



Gozhdët e sistemuara në letër



Gozhdët e sistemuara në shirit plastik



Ndërprerja e auto-ndezjes



Kutia e transportit



**AN943K****Pistoletë pneumatike për gozhda**

- Çengel i rrotullueshëm me mbledhje
- Filtri i integruar e parandalon hyrjen e pluhurit

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,4-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	60-84
Gjatësia e gozhdës	50-90 mm
Diametri i gozhdës	2,9-3,3 mm
Këndi i trupit	34°
Dimensionet (G x G x L)	455 x 109 x 365 mm
Pesha	4,0 kg

**AN960****Pistoletë pneumatike për gozhda**

- Gjuajtja me goditje lejon gjuajtje të shpejtë për gjuajtje me shpejtësi të lartë e cila është e nevojshme për bërjen e paletave dhe të paketimeve

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,9-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	225-300
Gjatësia e gozhdës	57-100 mm
Diametri i gozhdës	2,5-3,8 mm
Këndi i trupit	16°
Dimensionet (G x G x L)	338 x 153 x 418 mm
Pesha	5,1 kg

**AN961****Pistoletë pneumatike për gozhda**

- Gjuajtja me goditje lejon gjuajtje të shpejtë për gjuajtje me shpejtësi të lartë e cila është e nevojshme për bërjen e paletave dhe të paketimeve

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,9-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	225-300
Gjatësia e gozhdës	57-100 mm
Diametri i gozhdës	2,5-3,8 mm
Këndi i trupit	16°
Dimensionet (G x G x L)	338 x 153 x 418 mm
Pesha	5,3 kg

**AN613****Pistoletë pneumatike për gozhda**

- Shfrytëzohen fuqinë e veglës suaj pneumatike për ta pastruar zonën e punës
- Paneli transparent i depozitës ju ndihmon që t'i monitoroni gozhdët e mbetura

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,9-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	200-300
Gjatësia e gozhdës	38-65 mm
Diametri i gozhdës	2,3-2,5 mm
Këndi i trupit	15°
Dimensionet (G x G x L)	275 x 127 x 319 mm
Pesha	2,2 kg

**AF353****Pistoletë pneumatike për gozhdë kunj**

- Shfrytëzohen fuqinë e veglës suaj pneumatike për ta pastruar zonën e punës
- Dritare për kontrollin e magazinës së gozhdëve

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,5-6,9 bar
Kapaciteti i magazinës	130
Gjatësia e gozhdëve të vogla	15-35 mm
Diametri i gozhdëve të vogla	0,6x0,6 mm
Lloji i gozhdëve të vogla	23 GA
Dimensionet (G x G x L)	208 x 66 x 191 mm
Pesha	0,9 kg

**AF506****Pistoletë pneumatike për gozhda pa kokë**

- Shfrytëzohen fuqinë e veglës suaj pneumatike për ta pastruar zonën e punës
- Heqja e gozhdëve të ngulura pa përdorur vegla

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,9-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	100
Gjatësia e gozhdës	15-50 mm
Diametri i gozhdës	1,0x1,2 mm
Lloji i gozhdës	18 GA
Dimensionet (G x G x L)	250 x 70 x 256 mm
Pesha	1,3 kg

**AT638A****Pistoletë tapicerie pneumatike**

- Heqja e kapësve të bllokuara pa përdorur vegla
- Dritare për kontrollin e kapësve

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,9-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	100
Gjatësia e kapës metalike	13-38 mm
Gjerësia e kapës metalike	5,7 mm
Trashësia e telit	1,0x1,2 mm
Tipi i kapës	18 GA
Dimensionet (G x G x L)	230 x 75 x 251 mm
Pesha	1,2 kg

**AT1150A****Pistoletë tapicerie pneumatike**

- Dalja e shkarkimit prej 360° në shumë drejtime është projektuar për ta ridrejtuar ajrin e shkarkimit larg operatorit
- Filtri i integruar e parandalon hyrjen e pluhurit

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,4-8,3 bar
Kapaciteti i magazinës	140
Gjatësia e kapës metalike	25-50 mm
Gjerësia e kapës metalike	11 mm
Trashësia e telit	1,3x1,6 mm
Tipi i kapës	16 GA
Dimensionet (G x G x L)	370 x 87 x 290 mm
Pesha	2,3 kg

**AT2550A****Pistoletë tapicerie pneumatike**

- Dalja e shkarkimit prej 360° në shumë drejtime është projektuar për ta ridrejtuar ajrin e shkarkimit larg operatorit
- Filtri i integruar e parandalon hyrjen e pluhurit

Shtypja e ajrit gjatë punës	4,5-8,5 bar
Kapaciteti i magazinës	140
Gjatësia e kapës metalike	25-50 mm
Gjerësia e kapës metalike	25 mm
Trashësia e telit	1,3x1,6 mm
Tipi i kapës	16 GA
Dimensionet (G x G x L)	370 x 76 x 260 mm
Pesha	2,3 kg

AKSESORË PËR PISTOLETA PNEUMATIKE PËR GOZHDA DHE PISTOLETA TAPICERIE**HY00000561**

Mbrojtja prej gome për majën e parandalon dëmtimin e materialit të punës AF353

**HY00001072**

Mbrojtja prej gome për majën e parandalon dëmtimin e materialit të punës AN613

**181434-7**

Vaj

**AC640****Kompresori**

- Kompresim me shtytje të drejtpërdrejtë pa vaj me rrotullim të lartë motorik
- Valvul për shkarkimin e kondensatit nga rezervuari i ajrit

Fuqia në hyrje	1.460 W
Fuqia e motorit	1,1/1,5 kW/KM
Shtypja e ajrit gjatë punës	8 bar
Sasia e ajrit	170 l/min
Kapaciteti i rezervuarit	6 l
Pesha	14,0 kg



BL
MOTOR

AC001G**Kompresor me akumulator**

- Projektuar kryesisht për nguljen e gozhdëve në hapësira të mbyllura dhe për punime përfundimtare
- Manometra të mëdhenj për pamje dhe kontroll më të mirë të shtypjes në rezervuar dhe në tuba

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shtypja maks.	9,3 bar
Shtypja e ajrit gjatë punës	7,2 bar
Sasia e ajrit	34 l/min
Kapaciteti i rezervuarit	7,6 l
Dimensionet (G x G x L)	302 x 434 x 382 mm
Pesha (me BL4080F)	12,8 kg

FSHESAT ELEKTRIKE

FOTOGRAFIA VC3211MX1

Shpejtësia e ndryshueshme



Rezervuar i pandryshkshëm



Hundëz rrotulluese



Hundëz e lirë statike



SISTEME PËR PASTRIMIN E FILTRAVE AUTOMATIK DHE GJYSMË AUTOMATIK

Fshesat elektrike Makita janë të pajisura me sisteme të ndryshme pastrimi të filtrave për performancë të vazhdueshme të lartë dhe për mjedis të pastër pune.




InfiniClean™

SISTEM AUTOMATIK

Sistemi InfiniClean aktivizon rrjedhë të fuqishme ajri çdo 15 sekonda që kalon nëpër filtër në drejtim të kundërt, duke siguruar pastrim periodik të filtrit.

Gjatë ciklit të pastrimit, fluksi i lartë i ajrit ruhet falë një valvule të dyfishtë të projektuar posaçërisht që parandalon çdo rënie të performancës.



FRYRJA E AJRIT PËRMES FILTRIT

GYLPPA!

SISTEM AUTOMATIK

Sistemi për pastrim automatik të filtrit me strukturë të trefishtë të sistemit të filtrimit (filtër + silenciator + parafiltër) për fuqi konstante të thithjes.

Parafiltri mblidhet/zgjerohet duke e ndezur/fikur fshesën elektrike, duke e shkundur kështu pluhurin nga filtri.




MBLEDHJA/ZGJERIMI I PARAFILTRIT

Push&Clean

SISTEM GJYSMË AUTOMATIK

Sistemi gjysmë automatik për pastrim të shpejtë dhe të lehtë të filtrit.

Sistemi aktivizohet duke e mbuluar tubin ose lidhjen e tubit me dorën tuaj dhe duke e shtypur butonin për pastrimin e filtrit. Kjo e aktivizon fryrjen e fortë të ajrit që kalon përmes filtrit në drejtim të kundërt me rrjedhën e ajrit, duke e pastruar kështu filtrin.



FRYRJA E AJRIT PËRMES FILTRIT



InfiniClean™

VC4210LX

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac

Fuqia në hyrje	1.200 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	25 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	4,5 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	34/30 l
Fuqia në hyrje	2.400 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	575 x 385 x 605 mm
Pesha	16 kg



InfiniClean™

VC4210MX

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac
- Sensori për rrjedhën e ajrit

Fuqia në hyrje	1.200 W
Klasa e pluhurit	M
Thithja maks. e mbyllur	25 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	4,5 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	34/30 l
Fuqia në hyrje	2.400 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	575 x 385 x 605 mm
Pesha	16 kg



Push&Clean

VC3012L

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Filtër PET që lahet
- Rregullimi i ndryshueshëm i fuqisë së thithjes me anë të butonit

Fuqia në hyrje	1.200 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	25 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,7 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	24/19 l
Fuqia në hyrje	2.400 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	450 x 380 x 595 mm
Pesha	10 kg



Push&Clean

VC3011L

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Filtër PET që lahet
- Rezervuar i pandryshkshëm

Fuqia në hyrje	1.000 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	21 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,6 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	26/23 l
Fuqia në hyrje	2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	375 x 390 x 635 mm
Pesha	10,5 kg



Push&Clean

VC2512L

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Filtër PET që lahet
- Pjesa e brendshme me dorezë për zbrazje të lehtë

Fuqia në hyrje	1.000 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	21 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,6 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	21/18 l
Fuqia në hyrje	2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	375 x 395 x 530 mm
Pesha	8 kg



Push&Clean

VC2012L

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Filtër PET që lahet
- Rezervuar i pandryshkshëm

Fuqia në hyrje	1.000 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	21 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,6 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	15/12 l
Fuqia në hyrje	2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	375 x 370 x 500 mm
Pesha	7 kg



Push&Clean

VC2000L

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Filtër PET që lahet

Fuqia në hyrje	1.000 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	21 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,6 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	20/13 l
Fuqia në hyrje	-
Nisja automatike kur e ndizni veglën	-
Dimensionet (G x G x L)	390 x 385 x 505 mm
Pesha	7,5 kg



GYLPPA!

VC3210LX1

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac

Fuqia në hyrje	1.050 W
Klasa e pluhurit	L
Thithja maks. e mbyllur	22 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,5 / 2,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	32 / 27 l
Fuqia në hyrje	2.400 / 2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	552 x 398 x 685 mm
Pesha	14,5 kg

Vegjat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerat

Vegjat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Vegjat për
shtirëzim

Vegjat prerëse,
zmerluese dhe
lustruese

Vegjat zbruguese
dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Vegjat e kopstittit



VC3211MX1

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac
- Sensori për rrjedhën e ajrit

Fuqia në hyrje	1.050 W
Klasa e pluhurit	M
Thithja maks. e mbyllur	22 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,5/2,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	32/27 l
Fuqia në hyrje	2.400 / 2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	552 x 398 x 685 mm
Pesha	16,9 kg



VC3211HX1

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac
- Sensori për rrjedhën e ajrit

Fuqia në hyrje	1.050 W
Klasa e pluhurit	H
Thithja maks. e mbyllur	22 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,5/2,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	32/27 l
Fuqia në hyrje	2.400 / 2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	552 x 398 x 685 mm
Pesha	16,9 kg



VC2211M

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac
- Sensori për rrjedhën e ajrit

Fuqia në hyrje	1.050 W
Klasa e pluhurit	M
Thithja maks. e mbyllur	22 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,5 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	22/17 l
Fuqia në hyrje	2.400 / 2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	552 x 398 x 569 mm
Pesha	16,3 kg



VC2211MX1

Aspirator

- Për pastrim të thatë dhe të lagësht
- Sistem automatik për pastrimin e filtrit
- Mbajtëse për kuti veglash e bërë për kuti Makpac
- Sensori për rrjedhën e ajrit

Fuqia në hyrje	1.050 W
Klasa e pluhurit	M
Thithja maks. e mbyllur	22 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	3,5/2,0 m³/min
Kapaciteti i depozitës pluhur/ujë	22/17 l
Fuqia në hyrje	2.400 / 2.600 W
Nisja automatike kur e ndizni veglën	✓
Dimensionet (G x G x L)	552 x 398 x 569 mm
Pesha	16,3 kg

AWS SISTEMI PA TEL PËR HEQJEN AUTOMATIKE TË PLUHURIT

ME ÇDO AKTIVIZIM TË VEGLËS, NDIZET FSHESA ELEKTRIKE/E LIDHUR ME Bluetooth®



AWS® e përdor teknologjinë Bluetooth për komunikim pa tel me veglat me akumulator dhe fshesën elektrike. Me lidhjen AWS® fshesa elektrike ndizet/fiket automatikisht vetëm kur e filloni/ndaloni punën me veglën.

ADAPTOR WUT02 AWS

PËR FSHESA ELEKTRIKE*

*ME LIDHJE PËR VEGLËN

Adaptori pa tel WUT02 për thithje pluhuri mundëson që sistemi AWS të përdoret me fshesat elektrike me prizën për veglën. Për ta aktivizuar pa tel fshesën elektrike me veglat me akumulator, thjesht futeni adaptorin në prizën e fshesës elektrike.

199790-1
WUT02 + WUT01

Adaptor për fshesat elektrike dhe lidhësin pa tel të veglave



199742-2
WUT02

Adaptor për fshesa elektrike



Veglat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerit

Veglat për goditje dhe shpim

Tapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prerëse, zmerlues dhe lustrues

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

Veprat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeprat për goditje
dhe shpimTrapanët/
miksëritVeprat për
shtërimVeprat për
zërime dhe
lustrueseVeprat për
zërime dhe
lustrueseVeprat për
zërime dhe
lustrueseVeprat për
zërime dhe
lustrueseVeprat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veprat e kopshit

H KLASA E
PLUHURIT**M** KLASA E
PLUHURIT**L** KLASA E
PLUHURIT*Vlerat OEL >0,1 mg/m³
të gjitha llojet e pluhurit që
shkaktojnë kancer, sëmundje*Vlerat OEL
>0,1 mg/m³ dhe pluhur nga sharra*Vlerat OEL
>1 mg/m³

Kërkesat kryesore

- Sensor për rrjedhën e ajrit
- Filtër me strukturë të mbrojtur *1
- Struktura që kërkon vegël për ta çmontuar/ instaluar filtrin *2 • Struktura e cila i mbron shfrytëzuesit nga ekspozimi ndaj pluhurit kur e zbrazin torbën e pluhurit *3

Kërkesat kryesore

- Sensor për rrjedhën e ajrit
- Filtër me strukturë të mbrojtur *1

Përkueshmëria e pluhurit *4
manje od 0,005 %Përkueshmëria e pluhurit *4
manje od 0,1 %Përkueshmëria e pluhurit *4
manje od 1 %

në përputhje me standardet e BE-së IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

**HEPA
filter****I heq grimcat nga
ajri me efikasitet
deri në 99,75%.**

* OEL (KEP): Kufiri i Ekspozimit në Punë. Në mjedise të brendshme të pista dhe me aktivitet të lartë, siç janë shkollat, vlerat mesatare të matura të OEL-së janë 0,5 mg/m³. Në rastin e një "vendi pa aktivitet", vlerat mesatare të matura janë 0,15 mg/m³, dhe në zyra rreth 0,2 mg/m³.

*1 Filtrat duhet të mbrohen nga objektet e mprehta si gozhdët kur ngecin rastësisht. Solucioni për VC3211MX1/VC3211HX1 është mbrojtës për njësitë e filtrit.

*2 Filtrat e ngarkuar me pluhur nuk largohen ose çmontohen shumë lehtë. Solucioni për VC3211HX1 është torba e cila e shtrëngon levën shtrënguese të njësisë së filtrit me pllakën mbyllëse.

*3 Fluturimi përreth i pluhurit duhet të pengohet kur e zbrazin torbën për pluhur. Solucioni për VC3211HX1 është torba e cila mund të gjendet tashmë si aksesori opsional për VC3211MX1.

*4 Përkueshmëria e grimcave të gëlqerës (mermerit) me diametër 5 mikron ose më pak, në përputhje me standardet e BE-së.

KRAHASIMI I MODELEVE

MODEL	KLASA E PLUHURIT	FILTËR HEPA	USHOIMI	KAPACITETI I CISTERNËS PLUHUR/ÏJË	TIPI I DEPOZITËS	VËLLIMI MAKS. IAJRIT	THITHJA MAKS. E MBYLLUR	NISJA AUTOMATIKE KUR E NDIZNI VEGLËN
VC006GM	M	-	DC 40+40V max	40/30 l	plastikë	3,7 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	18 kPa	✓ AWS
VC003GL	L	-	DC 40V max	15/12 l	plastikë	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC001GL	L	-	DC 40V max	8/6 l	plastikë	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC004GL	L	✓	DC 40V max	15/- l	plastikë	2,7 ^{*9} /1,8 ^{*4} m ³ /min	23 kPa	✓ AWS
VC005GL	L	-	DC 40V max	8/- l	plastikë	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
DVC150L	L	-	AC/DC 18+18V	15/12 l	plastikë	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC860L	L	-	AC/DC 18+18V	8/6 l	plastikë	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC155L	L	-	DC 18+18V	15/12 l	plastikë	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC865L	L	-	DC 18+18V	8/6 l	plastikë	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC157L	L	✓	DC 18+18V	15/- l	plastikë	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
DVC867L	L	✓	DC 18+18V	8/- l	plastikë	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
VC013GL	L	✓	DC 40V max	7,5/4,5 l	plastikë	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	✓ AWS
VC014GL	L	✓	DC 40V max	7,5/4,5 l	plastikë	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	-
DVC750	L	✓	DC 18V	7,5/4,5 l	plastikë	1,6 ^{*3} m ³ /min	6,7 kPa	-
VC3211HX1	H	-	AC -	32/27 l	çelik i pandryshkshëm	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3211MX1	M	-	AC -	32/27 l	çelik i pandryshkshëm	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211M	M	-	AC -	22/17 l	çelik i pandryshkshëm	3,5 ^{*9} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211MX1	M	-	AC -	22/17 l	çelik i pandryshkshëm	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC4210MX	M	-	AC -	34/30 l	plastikë	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC4210LX	L	-	AC -	34/30 l	plastikë	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC3210LX1	L	-	AC -	32/27 l	çelik i pandryshkshëm	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3011L	L	-	AC -	26/23 l	çelik i pandryshkshëm	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC3012L	L	-	AC -	24/19 l	plastikë	3,7 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC2512L	L	-	AC -	21/18 l	plastikë	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2012L	L	-	AC -	15/12 l	çelik i pandryshkshëm	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2000L	L	-	AC -	20/- l	plastikë	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	-
VC012G	-	✓	DC 40V max	qese letre 6,0/- l qese tekstili 5,5/- l	-	2,1 ^{*2} m ³ /min	20 kPa	✓ AWS
VC011G	-	✓	DC 40V max	qese letre 6,0/- l qese tekstili 5,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	20 kPa	-
VC009G	-	✓	DC 40V max	qese letre 2,0/- l qese tekstili 1,5/- l	-	1,9 ^{*2} m ³ /min*	18 kPa	✓ AWS
VC008G	-	✓	DC 40V max	qese letre 2,0/- l qese tekstili 1,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	18 kPa	-
DVC660	-	✓	DC 18+18V	qese letre 6,0/- l qese tekstili 5,5/- l	-	2,2 ^{*5} m ³ /min	11 kPa	-
DVC265	-	✓	DC 18+18V	qese letre 2,0/- l qese tekstili 1,5/- l	-	1,8 ^{*2} m ³ /min*	11 kPa	✓ AWS
DVC261	-	✓	DC 18+18V	qese letre 2,0/- l qese tekstili 1,5/- l	-	2,0 ^{*4} m ³ /min*	11 kPa	-
VC010G	L	✓	DC 40V max	5/- l	-	1,8 m ³ /min	15 kPa	-
DVC560	-	✓	DC 18+18V	5/- l	-	1,9 m ³ /min	12 kPa	-

Me tub ^{*1}Ø28 mm/1,0 m ^{*2}Ø28 mm/1,5 m ^{*3}Ø28 mm/2,0 m ^{*4}Ø28 mm/3,5 m ^{*5}Ø32 mm/1,0 m ^{*6}Ø32 mm/1,7 m ^{*7}Ø32 mm/3,5 m ^{*8}Ø32 mm/4,0 m ^{*9}Ø38 mm/2,5 m

A Me tub Ø28 mm				
				
Model	Tub	22	24	38
VC2211M	✓	✓	✓	✓
VC2211MX1	✓	✓	✓	✓
VC3210LX1	✓	✓	✓	✓
VC3211HX1	✓	✓	✓	✓
VC3211MX1	✓	✓	✓	✓
DVC155L	-	-	-	-
DVC157L	✓	✓	✓	✓
DVC864L	✓	✓	✓	✓
DVC865L	-	-	-	-
DVC867L	✓	✓	✓	✓
VC004GL	✓	✓	✓	✓
VC006GM	✓	✓	✓	✓
				
22	24	38		
195547-8	195546-0	195545-2		

B Me tub Ø28 mm				
				
Model	Tub	22	24	38
DVC260	✓	-	-	-
DVC260X	✓	-	-	-
DVC261	✓	-	-	-
DVC265X	✓	-	-	-
DVC660	-	-	-	-
VC008G	✓	✓	✓	✓
VC009G	✓	✓	✓	✓
VC011G	-	-	-	-
VC012G	✓	✓	✓	✓
				
22	24	38		
195547-8	195546-0	195545-2		

C Me tub Ø38 mm				
				
Model	Tub	22-38	24	38
VC2211MX1	✓	-	-	✓
VC3210LX1	✓	-	-	✓
VC3211HX1	✓	-	-	✓
VC3211MX1	✓	-	-	✓
DVC150L	✓	-	-	✓
DVC152L	✓	-	-	✓
DVC157L	✓	-	-	✓
DVC860L	✓	-	-	✓
DVC862L	✓	-	-	✓
DVC864L	✓	-	-	✓
DVC867L	✓	-	-	✓
VC001GL	-	-	-	-
VC003GL	-	-	-	-
VC004GL	✓	-	-	✓
VC005GL	-	-	-	-
VC006GM	✓	-	-	✓
				
22-38	24	38		
195548-6	195546-0	417307-1		

D Me tub Ø32C mm				
				
Model	Tub	22	24	38
VC2000L	✓	-	-	-
VC2012L	✓	-	-	-
VC2512L	✓	-	✓	-
VC3011L	✓	-	✓	-
				
22	24	38		
W107418661	P-81745	W107418680		

E Me tub Ø32B mm				
				
Model	Tub	22	24	38
VC3012L	✓	-	✓	-
VC4210LX	✓	-	✓	-
VC4210MX	✓	-	✓	-
				
22	24	38		
W107418678	P-70378	W107418688		

C Me tub Ø28 mm				
Model	Tub	22-38	24	38
DVC750L	✓	-	-	✓
VC013GL	✓	-	-	✓
VC014GL	✓	-	-	✓
22-38	24	38		
195548-6	195546-0	i integruar		

Elektrogur			Sistem i thithjes së pluhurit sipas grupit të fshesave				
1  2  3  4  5 			Tub Ø28 mm  Tub Ø28 mm  Tub Ø38 / 28 mm  Tub Ø32C mm  Tub Ø32B mm 				
Model	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit	A	B	C	D	E

Për disqe prerëse diamanti

115/125 mm - 3 bashkues për lidhje	1	198415-4	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
	2	192968-5 (me bashkim) 193794-5 (me bashkim, economy) 192972-4 (pa bashkim)	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
	3	196846-1	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
	3	196845-3	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
125 mm - 5 bashkues për lidhje	3	191606-2	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
125 mm - X-LOCK	3	191605-4	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
180 - 3 bashkues për lidhje	4	198514-2	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
230mm - 3 bashkues për lidhje	2	194044-1	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
	4	198440-5	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38

Për rrotullën e jashtme të diamantit

115/125 mm - 5 bashkues për lidhje	5	191W05-0	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
115/125 mm - 3 bashkues për lidhje	5	191W06-8	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
180/230 mm - 3 bashkues për lidhje	5	195385-8	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38

Vegjat me akumulatort

Marrësit me lëzera dhe lazerat

Vegjat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Vegjat për shtrëngim

Vegjat prerëse, zmerlueshe dhe lustruese

Vegjat zbrqruese dhe frezuese

Vegjat sharruese


Vegjat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Vegjat e kopshtit

Matrapikët, matrapikët shpues dhe trapanët

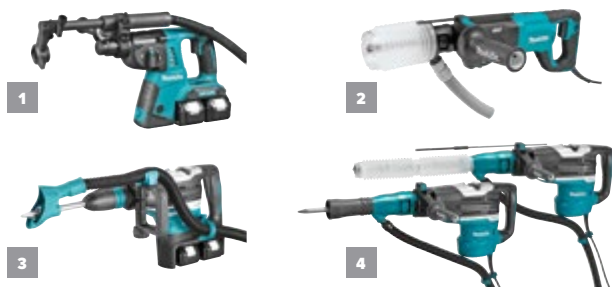

Model	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit
-------	----------------------------------	---------------------

Matrapikët

HM1501, HM1502, HM1512	3	191M21-2 (pa tuba)	Filetë Ø28
		191M20-4 (me tub)	Bashkuesi 24 Bashkuesi 38 + Kyçje
HM0046, HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812	3	197148-8 (me tub)	Bashkuesi 24 Bashkuesi 38 + Kyçje
HM0016, HM0026, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	3	199143-4 (pa tuba)	Filetë Ø28
		199144-2 (me tub)	Bashkuesi 24 Bashkuesi 38 + Kyçje

Matrapik shpues dhe trapan

HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3540C, HR3541C, DHR400, HR0056, HR0066	3	199143-4 (pa tuba) për regjim goditës	Filetë Ø28
		199144-2 (me tub) për regjim goditës	Bashkuesi 24 Bashkuesi 38 + Kyçje
HR1400, HR1660, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811FT, HP1640, HP1641, HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071, DP4010, DP4011, DP4020*, DP4021*, M8103 <i>*përdorim me dorezë anësore</i>	1	193472-7 për shpim	Bashkuesi 22
BHR200, HR1600, HR2010, M8101, M8100	1	192176-8 për shpim	Bashkuesi 22
DHR183, HR0106	2	1911P8-4 për shpim	Bashkuesi 22
*HR1400, *HR1660, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 <i>*përdoret me adaptor 194581-5</i>	2	198362-9	Bashkuesi 22
DHR280, HR0016, HR0036, HR0076, HR0086, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, *HR3001C, *HR3011FC <i>*përdoret me adaptor 191L91-5</i>	2	195173-3	Bashkuesi 22
DHR243, DHR283, HR0026, HR0046, HR0096, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012FC	2	195179-1	Bashkuesi 22
DHR400, HR0056, HR4013C, HR4003C	3	197148-8 për regjim goditës	Bashkuesi 24 Bashkuesi 38 + Kyçje
HR5212C, HR5202C	4	196858-4 shpim/thyerje	Bashkuesi 22
HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C	4	196861-5 shpim/thyerje	Bashkuesi 22
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	4	195866-2 shpim/thyerje	Bashkuesi 22
DHR400, HR4013C, HR4003C	4	199142-6 shpim/thyerje	Bashkuesi 22
HR2670	2	1914L7-6 për shpim	Bashkuesi 22
	2	1914L9-2 për regjim goditës	
HR2670FT	2	1914L8-4 për shpim	Bashkuesi 22
	2	1914M0-7 për regjim goditës	

Sistem i thithjes së pluhurit sipas grupit të fshesave

Modeli i veglës	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit në vegël
Universale	për shpime me punto < Ø24 mm	P-80488
Universale	për shpime me punto < Ø52 mm	1914X3-8
		Bashkuesi 24 ose 38

Tub Ø28 mm



A

Tub Ø28 mm



B

Tub Ø38 / 28 mm



C

Tub Ø32C mm



D

Tub Ø32B mm



E

Tub Ø28 drejtpërdrejt	Tub Ø28 drejtpërdrejt	*përdorni tub Ø28	*përdorni tub Ø28	*përdorni tub Ø28
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Tub Ø28 drejtpërdrejt	Tub Ø28 drejtpërdrejt	*përdorni tub Ø28	*përdorni tub Ø28	*përdorni tub Ø28
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38

Tub Ø28 drejtpërdrejt	Tub Ø28 drejtpërdrejt	*përdorni tub Ø28	*përdorni tub Ø28	*përdorni tub Ø28
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	---	---

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24 + kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24 + kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	--	--

Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24 + kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24 + kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
--------------	--------------	------------------------------	--	--

Sharrë dore rrethore dhe sharrë me zhytje

1	2		
			
Model	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit	
DSS610	1	419283-5	Bashkuesi 22
HS3010, HS3000	1	195334-5	Bashkuesi 22
SU5802	1	452091-1	Bashkuesi 22
DHS660, DHS661	1	199230-9	Bashkuesi 24
DHS680, HS012G	1	196961-1	Bashkuesi 24
DHS710, DHS782, DHS783, HS0036, HS0046, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601	1	196520-1	Bashkuesi 24
HS0600	1	198263-1	Bashkuesi 24
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	1	453289-3	Bashkuesi 24
DHS900, RS0016, DSP600, DSP601, SP6000, SP0016, HS0096, HS0116	2	---	Bashkuesi 24
5008MG	1	194489-3	Bashkuesi 38
5103R	1	415426-7 (pa vidi) 192419-8 (2x vidi)	Bashkuesi 38
5903R	1	192419-8	Bashkuesi 38
5143R	1	192490-2 415816-4	Bashkuesi 38
N5900B	1	193068-4	Bashkuesi 38
RS0026, 5017RKB	2	---	Bashkuesi 38
HS0136	1	450316-7	Bashkuesi 38

Sistem i thithjes së pluhurit sipas grupit të fshesave

Tub Ø28 mm	Tub Ø28 mm	Tub Ø38 / 28 mm	Tub Ø32C mm	Tub Ø32B mm
				
A	B	C	D	E
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38



Veçat me akumulat

Matësit me lazer dhe lazerat

Veçat për goditje dhe shpim

Trapanët/ mikserët

Veçat për shtrëngim

Veçat përë, zmerlues dhe lustrues

Veçat zbrqruese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të nxehtë

Veçat e kopshtit

Veglat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeglat për goditje
dhe shpimTrapanët/
miksorëtVeglat për
shtrengimVeglat përësë,
zmerilues dhe
lustrueseVeglat zdruguese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshitt

Tub Ø28 mm



Tub Ø28 mm



Tub Ø38 / 28 mm



Tub Ø32C mm



Tub Ø32B mm



Vegla	Model	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit
Sharra shpuese 	JV001G, JV002G	122C71-6	Bashkuesi 24
	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	126331-0	Bashkuesi 24
	DJV184*, DJV185*	413F05-1	Bashkuesi 24
	*JV103D, *JV102D *përdoret me mbulesën e pluhurit 458191-5	457801-1	Bashkuesi 24
Zmeriluesit me rip 	DJV186, JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600, M4301	---	Bashkuesi 22
	9032, DBS180	122652-8	Bashkuesi 22
Zmeriluesit drejt këndor 	9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921, BS001G	---	Bashkuesi 22
	9046, B03710, B03711, B04900V, B04901, B04555, B04565, B04557, DB0380, DB0381, DB0382, DB0480, DB0484, M9203	---	Bashkuesi 22
Zmeriluesit rrethor 	B0006CG, B0007CG	---	Bashkuesi 24
	B05030, B05031, B05041, B06030, B06040, DB0180, M9204	---	Bashkuesi 22
Zdruguesit 	B0002CG, B0004CG, B06050	---	Bashkuesi 24
	DKP181, KP001G, KP0810, KP0810C	191C20-4* *opcionale	Bashkuesi 38
Frezat 	DKP180, KP0800, M1902, M1901	451329-1 + 191C20-4* *opcionale	Bashkuesi 38
	1911B	192082-7	Bashkuesi 38
Bashkuesi plakash 	N1923B	181572-5 + JPA122275	Bashkuesi 38
	1806B	122397-8 + 181575-9	Bashkuesi 38
Frezat 	KP312S	193733-5 + 181575-9	Bashkuesi 38
	DPJ180, PJ7000, 3901	---	Bashkuesi 22
Frezat 	RP0910, RP1110C, RP1111C	122609-9 + 122615-4	Bashkuesi 22
	RP001G, RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F, RP2301FC, RP2300FC, RP2303FC	194934-8	Bashkuesi 38
Frezat me një dorë 	M3602	415412-8	Bashkuesi 38
	RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DRT50, M3601 *me bazën për zhytje	194733-8	Bashkuesi 38
Frezat me një dorë 	RT0700C, DRT50, RT001G	195559-1	Bashkuesi 38

Sistem i thithjes së pluhurit sipas grupit të fshesave				
A	B	C	D	E
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22 + adaptor 24	Bashkuesi 22 + adaptor 24	Bashkuesi 38 + adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38

MAKITA rekomandon përdorimin e tubit Ø38 mm kur punoni me frezat.

Vegla	Model	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit	Sistem i thithjes së pluhurit sipas grupit të fshesave				
				A	B	C	D	E
Sharra me kënd   	DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FLN, LS0816F, LS1016L, LS1018LN, LS1110F, LS1216, LS1216L, LS1040N, M2300N, MLS100N LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS002G, LS003G, LS004G LH1040, LH1201FL	--- ---	Bashkuesi 38 Bashkuesi 24	Bashkuesi 38 Bashkuesi 22+ Adaptor 24	--- ---	Bashkuesi 38 Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 38 Bashkuesi 24	Bashkuesi 38 Bashkuesi 24
Sharrrat rrethore për tavolinë  	2704N ML100N 2712	419093-0 JM27000090 ---	Bashkuesi 38 Bashkuesi 38 Bashkuesi 38	Bashkuesi 38 Bashkuesi 38 Bashkuesi 38	--- --- ---	Bashkuesi 38 Bashkuesi 38 Bashkuesi 38	Bashkuesi 38 Bashkuesi 38 Bashkuesi 38	Bashkuesi 38 Bashkuesi 38 Bashkuesi 38
Sharrrat shirit 	LB1200F	419093-0	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Vegël multifunksionale 	DTM51 DTM52, TM001G TM3000C TM3010C TM30D	199627-2 191R02-6 196022-7 199624-8 197766-2	Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kycje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kycje 192349-3 ose bashkuesi 22
Sharrrë për pllaka gipsi 	DSD180, SD100D	---	Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kycje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kycje 192349-3 ose bashkuesi 22
Frezat gipsi 	3706, DC0180, DC0181	193449-2	Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kycje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kycje 192349-3 ose bashkuesi 22
Lëmues gipsi 	DSL800, DSL801	---	Bashkuesi 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24

Vegjat me akumulat

Marrësit me lazer dhe lazerat

Vegjat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Vegjat për shtrëngim

Vegjat për presje, zmerlues dhe lustrues

Vegjat zbrqruese dhe frezuese

Vegjat sharruese

Vegjat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Vegjat e kopshtit

Veglat me akumulat

Matësit me lazer dhe lazerat

Veglat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shterëgim

Veglat prerëse, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbruguese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

Tub Ø28 mm



Tub Ø28 mm



Tub Ø38 / 28 mm



Tub Ø32C mm



Tub Ø32B mm



Vegla	Model	Pajisje për nxjerrjen e pluhurit	Madhësia e lidhësit	Sistem i thithjes së pluhurit sipas grupit të fshesave				
				A	B	C	D	E
Zmerluesit me furçë								
	9741	410899-9		Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Sharrë ë alukobond								
	CA5000	---	---	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Prerëset këndore								
	4112HS	192613-2		Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Prerëset								
	CE002G	---	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Rekomandohet përdorimi i fshesës elektrike me shpejtësi të rrjedhjes së ajrit ≥1,8 m³/min								
Prerëse me disk diamanti								
	4100KB, DCC500, 4157KB	---	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
Prerëse kompakte								
	DMC300	122C54-6		Bashkuesi 22	Bashkuesi 22	Bashkuesi 38 + adaptor 22-38	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22	Bashkuesi 24+ kyçje 192349-3 ose bashkuesi 22
Prerëse kanalesh								
	SG1251, SG1250	---	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38
	SG150	---	---	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 22+ Adaptor 24	Bashkuesi 38+ Adaptor 24	Bashkuesi 24	Bashkuesi 24
Zmerluesit për beton								
	PC5000C, PC5001C	---	---	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38	Bashkuesi 38



Adaptorët, përshtatësit dhe bashkuesit

Numri i pjesës	Titulli	Ana përballë		Ana mbrapa		E përshtatshme me
		Diametri i brendshëm	Diametri i jashtëm	Diametri i brendshëm	Diametri i jashtëm	
195545-2	Bashkuesi 38	38 mm	45 mm	Filetë 28 mm	/	tub i përkulshëm 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
417307-1	Bashkuesi 38	38 mm	45 mm	klik	/	tub i përkulshëm 380 195434-1
W107418688	Bashkuesi 38	38 mm	45 mm	328 klik	/	tub i përkulshëm 3280 P-84084
W107418680	Bashkuesi 38	38 mm	45 mm	32C klik	/	tub i përkulshëm 32C0 P-81739
P-70421	Bashkuesi 38	38 mm	45 mm	Filetë 36 mm	/	tub i përkulshëm 360 P-70362, 360 P-72920
195546-0	Adaptor 24	25 mm me brinjë	35 mm	25 mm me unazë	38 mm	bashkues 22 195547-8, bashkuesit 38
P-70378	Bashkuesi 24	25 mm me brinjë	Filetë 35 mm / 27 mm	328 klik	/	tub i përkulshëm 3280 P-84084
P-81745	Bashkuesi 24	25 mm me brinjë	Filetë 35 mm / 27 mm	32C klik	/	tub i përkulshëm 32C0 P-81739
P-70415	Bashkuesi 24	25 mm me brinjë	35 mm	Filetë 27 mm	/	tub i përkulshëm 270 P-70487, mbajtësi i bashkëngjitjes P-70378, P-81745, W107418678, W107418661
P-72936	Bashkuesi 24	25 mm me brinjë	35 mm	klik	/	tub i përkulshëm 320 P-72914
0160080N	Vegla e bashkëngjitur	25 mm me brinjë	32 mm	klik	/	tub i përkulshëm 2580 0230080N
192349-3	Kyçje 24-22	22 mm	25 mm	20 mm	25 mm	bashkuesit 24, adaptorët 24
195547-8	Bashkuesi 22	22 mm	25 mm me unazë	Filetë 28 mm	/	tub i përkulshëm 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
195548-6	Adaptor 22-38	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	bashkuesit 38
W107418678	Bashkuesi 22	22 mm	Filetë 25 mm / 27 mm	328 klik	/	tub i përkulshëm 3280 P-84084
W107418661	Bashkuesi 22	22 mm	Filetë 25 mm / 27 mm	32C klik	/	tub i përkulshëm 32C0 P-81739

Lidhja nëpërmjet bashkuesve, adaptorëve dhe nyjave

38 → 24

Bashkuesi 38

+

Adaptor 24

→

38 → 22

Bashkuesi 38

+

Adaptor 22-38

→

24 → 22

Adaptor 24 / Bashkuesi 24

+

Kyçje 24-22

→

22 → 24

Bashkuesi 22 (vetëm 195547-8)

+

Adaptor 24

→

Ndizeni veglën për ta aktivizuar fshesën!
Sistem për aktivizimin pa tel të fshesës

Lidhja pa tel AWS përdor bluetooth për ta mundësuar komunikimin ndërmjet fshesës dhe veglës.



Numri i pjesës	Përshkrimi	Për modelin
198900-7	Njësia e ndezjes automatike pa tel AWS WUT01	Për të gjitha veglat, fshesat dhe aksesoret me integrim AWS

Adaptori AWS e mundëson integrimin e sistemit AWS në fshesën elektrike me prizën për vegla



Numri i pjesës	Përshkrimi	Për modelin
199742-2	Njësia e adaptorit pa tel WUT02Z	Për fshesat elektrike me prizën për vegla
199790-1	Set adaptor për fshesë pa tel WUT02 dhe lidhës AWS pa tel WUT01	

Lidhjet nëpërmjet tubave

28 → 28

Tub Ø28 me bashkuesin 38 195433-3, 143787-2, A-34235

→

Bashkues rrotullues për tubat Ø28 195433-3, 143787-2, A-34235

38 → 28

Tub Ø38 me bashkuesin 38 195434-1

→

Bashkues rrotullues për tubat Ø28 195433-3, 143787-2, A-34235

38 → 38

Tub Ø38 me bashkuesin 38 195434-1

→

Bashkues rrotullues për tubat Ø38 195434-1

Mbajtësja për mbledhjen e pluhurit

Numri i pjesës	Titulli	Për modelin	Fotografia
197323-6	Mbajtësja e tubit	Për tuba 38/28 me gjatësi 5,0 m	

Aksesorët për mbledhjen e pluhurit

Numri i pjesës	Titulli	Për mbledhjen e pluhurit	Fotografia
743129-6	Furçë - e gjatë	191W05-0, 191W06-8	
743130-1	Furçë - e shkurtër		
743332-9	Furçë - e gjatë	191F81-2, 195239-9	
743333-7	Furçë - e shkurtër		
743334-5	Furçë - e gjatë	195385-8	
743335-3	Furçë - e shkurtër		
451765-1	Kapaku i përparmë	191F81-2, 195239-9	
452086-4	Kapaku i përparmë	195385-8	

Veglat me akumulator

Majtësit me lamera dhe lazerat

Veglat për qodilje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat prëse, zmerlues dhe lustruese

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

Fshesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veglat e kopshtit

FRYRËS ME AJËR TË NXEHTË

FOTOGRAFIA HG6531C

Kutia e transportit



FRYRËS ME AJËR TË NXEHTË

135



HG5030K

Fryrësi me ajër të nxehtë

- Me çelës me 2 shkallë për kontrollin e temperaturës dhe rrjedhës së ajrit
- Fundi i rrafshët bën të mundur që pistoletat të qëndrojnë vertikalisht në sipërfaqen e punës
- Mbrojtje nga mbinxehja me termostat

Fuqia në hyrje	1.600 W
Rrjedha e ajrit	300/500 l/min
Numri i shkallëve të rrjedhës së ajrit	2
Temperatura	350/500 °C
Numri i cilësimeve të temperaturës	2
Dimensionet (G x G x L)	233 x 80 x 208 mm
Pesha	0,56 kg



HG6030K

Fryrësi me ajër të nxehtë

- Me çelësin e rrjedhës së ajrit me 3 shkallë, çelësin e kontrollit të temperaturës me 2 shkallë dhe regjimin e ftohjes së shpejtë
- Fundi i rrafshët bën të mundur që pistoletat të qëndrojnë vertikalisht në sipërfaqen e punës
- Ftohja e shpejtë në 50°C

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrjedha e ajrit	250/250/500 l/min
Numri i shkallëve të rrjedhës së ajrit	3
Temperatura	50/300/600 °C
Numri i cilësimeve të temperaturës	3
Dimensionet (G x G x L)	233 x 80 x 208 mm
Pesha	0,57 kg



HG6031VK

Fryrësi me ajër të nxehtë

- Me çelësin e rrjedhës së ajrit me 2 shkallë dhe çelësin e kontrollit të temperaturës me 9 shkallë
- Fundi i rrafshët bën të mundur që pistoletat të qëndrojnë vertikalisht në sipërfaqen e punës
- Ftohja e shpejtë në 50°C

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrjedha e ajrit	250/500 l/min
Numri i shkallëve të rrjedhës së ajrit	2
Temperatura	50-400/100-600 °C
Numri i cilësimeve të temperaturës	9
Dimensionet (G x G x L)	233 x 80 x 208 mm
Pesha	0,67 kg



HG6531CK

Fryrësi me ajër të nxehtë

- 14 mënyra të shpejta të punës
- Fundi i rrafshët bën të mundur që pistoletat të qëndrojnë vertikalisht në sipërfaqen e punës
- Ftohja e shpejtë në 50°C
- Paneli LCD


Përfshin: 7 gryka të ndryshme, me rul

Fuqia në hyrje	2.000 W
Rrjedha e ajrit	200/550 l/min
Numri i shkallëve të rrjedhës së ajrit	5
Temperatura	50-650 °C
Numri i cilësimeve të temperaturës	me hapa prej 5 °C
Dimensionet (G x G x L)	257 x 85 x 206 mm
Pesha	0,71 kg

AKSESORË PËR FRYRËS ME AJËR TË NXEHTË

	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DH6180	DH6181		HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DH6180	DH6181
PR00000028 Koka me mbrojtje xhami	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000029 Koka me fole të gjerë	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000031 Koka zvogëluese	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000030 Koka e reflektorit	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000034 Koka e shkrirjes	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000039 Koka e shkrirjes me shpejtësi	0	0	0	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000032 Koka e shkrirjes	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000033 Koka zvogëluese e saldimit	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000035 Ruli i presionit	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000040 PR00000042 Spatula	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000041 Paketa e spatulës me 4 pjesë	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000038 Paketat e shufrave të shkrirjes	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000037 Paketat e shufrave të shkrirjes HDPE	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000036 Paketat e shufrave të shkrirjes ABS	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0

O opcional ✓ i përfshirë

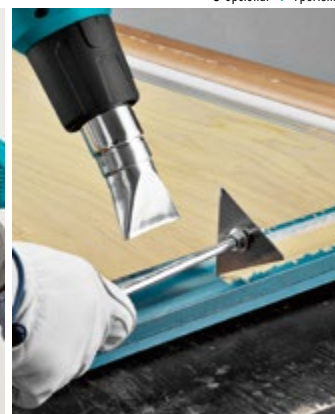

Veçat me akumulator

Matësit me lazer dhe lazerat

Veçat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veçat për shtrëngim

Veçat prëse, zmerluese dhe lustruese

Veçat zbrquruese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të nxehtë

Veçat e kopshtit

VEGLAT E KOPSHTIT

FOTOGRAFIA HW1200

Shpejtësia e ndryshueshme



Frena



Kufizuesi i rrotullimeve



Freni i zinxhirit në rast rreziku



Vajosja automatike



Ndezje e butë





UC3041A

Sharrë me zinxhir

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Pompë vaji e rregullueshme
- ▶ Shtrëngues anësor i zinxhirit për punë të rehatshme

Fuqia në hyrje	1.800 W
Gjatësia e lamës	300 mm
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	14,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	455 x 245 x 200 mm
Pesha	4,6 kg



UC3541A

Sharrë me zinxhir

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Pompë vaji e rregullueshme
- ▶ Shtrëngues anësor i zinxhirit për punë të rehatshme

Fuqia në hyrje	1.800 W
Gjatësia e lamës	350 mm
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	14,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	455 x 245 x 200 mm
Pesha	4,7 kg



UC4041A

Sharrë me zinxhir

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Pompë vaji e rregullueshme
- ▶ Shtrëngues anësor i zinxhirit për punë të rehatshme

Fuqia në hyrje	1.800 W
Gjatësia e lamës	400 mm
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	14,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	455 x 245 x 200 mm
Pesha	4,7 kg



UC3551A

Sharrë me zinxhir

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Pompë vaji e rregullueshme
- ▶ Shtrëngues anësor i zinxhirit për punë të rehatshme

Fuqia në hyrje	2.000 W
Gjatësia e lamës	350 mm
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	14,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	505 x 200 x 220 mm
Pesha	5,5 kg



UC4051A

Sharrë me zinxhir

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Pompë vaji e rregullueshme
- ▶ Shtrëngues anësor i zinxhirit për punë të rehatshme

Fuqia në hyrje	2.000 W
Gjatësia e lamës	400 mm
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	14,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	505 x 200 x 220 mm
Pesha	5,6 kg



UC4551A

Sharrë me zinxhir

- ▶ Shtrëngimi i zinxhirit pa çelës
- ▶ Pompë vaji e rregullueshme
- ▶ Shtrëngues anësor i zinxhirit për punë të rehatshme

Fuqia në hyrje	2.000 W
Gjatësia e lamës	450 mm
Hapi i zinxhirit	3/8"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit	14,5 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	200 ml
Dimensionet (G x G x L)	505 x 200 x 220 mm
Pesha	5,7 kg

AKSESORË PËR SHARRAT ZINXHIRË



Lima rrethore me
bosht gjashtëkëndor

91PX
zinxhirët

90PX
zinxhirët

D-73748

D-73754



Komplet për mprehe
zinxhiri

91PX
zinxhirët

90PX
zinxhirët

D-72154

D-72160



Shabloni magnetik -
25°/30°

91PX
zinxhirët

90PX
zinxhirët

D-75605

D-75605



UR3000

Korrëse me fije elektrike

- ▶ Bosht teleskopik që zgjatet me një prekje
- ▶ Koka rrotulluese e motorit për mirëmbajtje më të lehtë të bordurave
- ▶ Magazinë për lëshimin e shpejtë të fillit

Fuqia në hyrje	450 W
Rrotullime në minutë	9.000 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	300 mm
Rrotull me fije najloni	sistem klikimi
Tipi i dorezës	D-tip
Dimensionet (G x G x L)	1.256 x 301 x 262 mm
Pesha	2,6 kg



UR3500

Korrëse me fije elektrike

- ▶ Magazinë për lëshimin e shpejtë të fillit
- ▶ Forma e përkulur e shufrës për mirëmbajtje më të lehtë të bordurave
- ▶ Mbajtësja e kablos në dorezën kryesore e parandalon shpëputjen e kablos zgjatues

Fuqia në hyrje	700 W
Rrotullime në minutë	7.200 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	350 mm
Madhësia e filetës	M8 x 1,25RH
Tipi i dorezës	D-tip
Dimensionet (G x G x L)	1.550 x 410 x 500 mm
Pesha	4,3 kg



UR3501

Korrëse me fije elektrike

- ▶ Magazinë për lëshimin e shpejtë të fillit
- ▶ Forma e përkulur e shufrës për mirëmbajtje më të lehtë të bordurave
- ▶ Mbajtësja e kablos në dorezën kryesore e parandalon shpëputjen e kablos zgjatues

Fuqia në hyrje	1.000 W
Rrotullime në minutë	7.500 min ⁻¹
Gjerësia e prerjes	350 mm
Madhësia e filetës	M8 x 1,25RH
Tipi i dorezës	D-tip
Dimensionet (G x G x L)	1.550 x 410 x 500 mm
Pesha	4,3 kg



ELM3320

Korrëse bari elektrike

- ▶ Efikasiteti i përmirësuar i kosjes së skajeve të sipërfaqes me bar arrihet duke shtuar udhëzues për skajet e sipërfaqes me bar
- ▶ Konstruktori mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë

Fuqia në hyrje	1.200 W
Kapac. kosites	400 m ²
Gjerësia e prerjes	33 cm
Kapaciteti i koshit të barit	30 l
Lartësia e prerjes - 3 nivele	20-55 mm
Rrotullime në minutë	3.400 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.040-1.230 x 380 x 870-1.110 mm
Pesha	10,2 kg



ELM3720

Korrëse bari elektrike

- ▶ Efikasiteti i përmirësuar i kosjes së skajeve të sipërfaqes me bar arrihet duke shtuar udhëzues për skajet e sipërfaqes me bar
- ▶ Konstruktori mundëson ruajtjen, mirëmbajtjen dhe pastrimin e lehtë

Fuqia në hyrje	1.400 W
Kapac. kosites	400 m ²
Gjerësia e prerjes	37 cm
Kapaciteti i koshit të barit	40 l
Lartësia e prerjes - 3 nivele	20-55 mm
Rrotullime në minutë	3.400 min ⁻¹
Dimensionet (G x G x L)	1.140-1.330 x 415 x 890-1.120 mm
Pesha	11,6 kg

Veprat me
akumulator

Majësit me lëzera
dhe lëzërat

Veprat për qodilje
dhe shpim

Tëpërmirësimi
mikserit

Veprat për
shtrëngim

Veprat për prerje,
zmerlues dhe
lustrues

Veprat zbrquese
dhe frezuese

Veprat shtruese

Veprat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veprat e kopshtit

**UH4861****Krasitësit e ligustrave**

- ▶ Sipërfaqja e nikeluar e tehut të gërsërëve që nuk ndryshket
- ▶ Dado kundër lirim të thikës

Fuqia në hyrje	400 W
Goditje për minutë	3.200 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	480 mm
Trashësia maks. e degës	15 mm
Dimensionet (G x G x L)	821 x 194 x 194 mm
Pesha	3 kg

**UH5261****Krasitësit e ligustrave**

- ▶ Sipërfaqja e nikeluar e tehut të gërsërëve që nuk ndryshket
- ▶ Dado kundër lirim të thikës

Fuqia në hyrje	400 W
Goditje për minutë	3.200 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	520 mm
Trashësia maks. e degës	15 mm
Dimensionet (G x G x L)	821 x 194 x 194 mm
Pesha	3 kg

**UH5570****Krasitësit e ligustrave**

- ▶ Sipërfaqja e nikeluar e tehut të gërsërëve që nuk ndryshket
- ▶ Bashkuesi i mbron ingranazhet nga bllokimi
- ▶ Mbrojtësja e diskut i ndalon goditjet kthyes dhe i mbron ingranazhet

Fuqia në hyrje	550 W
Goditje për minutë	3.200 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	550 mm
Trashësia maks. e degës	18 mm
Dimensionet (G x G x L)	970 x 223 x 206 mm
Pesha	3,8 kg

**UH6570****Krasitësit e ligustrave**

- ▶ Sipërfaqja e nikeluar e tehut të gërsërëve që nuk ndryshket
- ▶ Bashkuesi i mbron ingranazhet nga bllokimi
- ▶ Mbrojtësja e diskut i ndalon goditjet kthyes dhe i mbron ingranazhet

Fuqia në hyrje	550 W
Goditje për minutë	3.200 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	650 mm
Trashësia maks. e degës	18 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.042 x 223 x 206 mm
Pesha	3,9 kg

**UH7580****Krasitësit e ligustrave**

- ▶ Sipërfaqja e nikeluar e tehut të gërsërëve që nuk ndryshket
- ▶ Bashkuesi i mbron ingranazhet nga bllokimi
- ▶ Mbrojtësja e diskut i ndalon goditjet kthyes dhe i mbron ingranazhet

Fuqia në hyrje	670 W
Shpejtësia e goditjeve për minutë	3.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehut	750 mm
Trashësia maks. e degës	18 mm
Dimensionet (G x G x L)	1.157 x 223 x 206 mm
Pesha	4,4 kg

**UH1103Z****Fryrës / thithës elektrike**

- ▶ Konstruksion antistatik
- ▶ Mund të përdoret si një fshesë me vakum me një qese opsionale për pluhur
- ▶ Butoni për kyçje për funksionim të vazhdueshëm

Fuqia në hyrje	600 W
Shpejtësia maks. e ajrit	0-91 m/s
Vëllimi maks. i ajrit	4,1 m ³ /min
Dimensionet (G x G x L)	479 x 185 x 178 mm
Pesha	2 kg

AKSESORË PËR FRYRËSIN**196729-5**

Hundëza e gjatë me
majë të lakuar
520 mm, U81103

123241-2

Qese për pluhur
U81103

191M34-3

Tub fleksibil
U81103

191M30-1

Hundëz për pluhur
ma tub fleksibil 191M34-3

191M32-7

Hundëz
fshirëse
ma tub fleksibil 191M34-3

**UV3200****Shkrifërues elektrik**

- ▶ Doreza e palosshme mundëson transport dhe ruajtje të lehtë
- ▶ Rregullim i centralizuar i thellësisë së prerjes
- ▶ Me qese për grumbullim të mbeturinave

Përfshin: boshti me thika, shkrifërues me thumba për skarifikim

Fuqia në hyrje	1.300 W
Rrotullime në minutë	3.000 min ⁻¹
Gjerësia	320 mm
Kapaciteti i koshit të barit	30 l
Lartësia e prerjes - 5 nivele	-10 - +10 mm
Pesha	12 kg

**UV3600****Shkrifërues elektrik**

- ▶ Doreza e palosshme mundëson transport dhe ruajtje të lehtë
- ▶ Rregullim i centralizuar i thellësisë së prerjes
- ▶ Me qese për grumbullim të mbeturinave

Përfshin: boshti me kombinuar, shkrifërues me thumba për skarifikim

Fuqia në hyrje	1.800 W
Rrotullime në minutë	3.500 min ⁻¹
Gjerësia	360 mm
Kapaciteti i koshit të barit	40 l
Lartësia e prerjes - 5 nivele	-10 - +10 mm
Pesha	15,7 kg

**HW102****Larëse me presion të lartë**

- ▶ Hapja për derdhjen e agentit të jashtëm për pastrim
- ▶ Tub me presion të lartë me mbrojtje kundër përdredhjes
- ▶ Doreza teleskopike për transport më të lehtë

Fuqia në hyrje	1.300 W
Shtypja maks.	100 bar
Presioni i punës	70 bar
Prurja maksimale	360 l/h
Gjatësia e tubit	5,0 m
Kapja për shtojcat	Tipi A
Maks. temperatura e ujit	50 °C
Dimensionet (G x G x L)	330 x 280 x 440 mm
Pesha	5,8 kg

**HW111****Larëse me presion të lartë**

- ▶ Tub me presion të lartë me mbrojtje kundër përdredhjes
- ▶ Injekcioni i integruar i agentit për pastrim me tub
- ▶ Baraban i integruar për tubin

Fuqia në hyrje	1.700 W
Shtypja maks.	110 bar
Presioni i punës	90 bar
Prurja maksimale	370 l/h
Gjatësia e tubit	5,5 m
Kapja për shtojcat	Tipi A
Maks. temperatura e ujit	50 °C
Dimensionet (G x G x L)	360 x 310 x 710 mm
Pesha	9,8 kg

**HW1200****Larëse me presion të lartë**

- ▶ Mundësia e furnizimit me ujë nëpërmjet rubinetit ose me pompim nga rezervuari
- ▶ Tub me presion të lartë me mbrojtje kundër përdredhjes

Fuqia në hyrje	1.800 W
Shtypja maks. e ajrit	120 bar
Presioni i punës	100 bar
Prurja maksimale	420 l/h
Gjatësia e tubit	10 m
Kapja për shtojcat	Tipi B
Maks. temperatura e ujit	40 °C
Dimensionet (G x G x L)	292 x 358 x 830 mm
Pesha	11 kg



HW1300

Larëse me presion të lartë

- Mundësia e furnizimit me ujë nëpërmjet rubinetit ose me pompim nga rezervuari
- Baraban i integruar për tubin

Fuqia në hyrje	1.800 W
Shtypja maks. e ajrit	130 bar
Presioni i punës	80 / 110 bar
Prurja maksimale	450 l/h
Gjatësia e tubit	10 m
Kapja për shtojcat	Tipi B
Maks. temperatura e ujit	40 °C
Dimensionet (G x G x L)	292 x 358 x 830 mm
Pesha	12,7 kg

VETË-FURNIZIM ME UJË, KUDO

Modelet e zgjedhura të pastruesve me presion të lartë mundësojnë vetë-furnizim me ujë duke e përdorur lidhjen e pompës dhe rezervuarin për ujë. Për furnizim me ujë edhe në vendet ku nuk ka qasje në ujësjellës apo burime të tjera ujore.



PËR MODELET DHW080, HW1200, HW1300

AKSESORË PËR VETË-FURNIZIM ME UJË

TR00000001

Karrocë



127104-4

Rezervuar për ujë 50 l

197873-1

Kompleti i tubit thithës me filter



1910R2-4*

Kompleti i tubit thithës me filter

*Përdoret me tub 1910R1-6



1910R1-6

Tub me bashkues të shpejtë tubash 3 m



Veçat me akumulat

Matës me lazer dhe lazerat

Veçat për goditje dhe shpim

Trapanët/mikserët

Veçat për shtrëngim

Veçat prëse, zmerluese dhe lustruese

Veçat zbrquese dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër të ftohtë

Veçat e kopshtit



PF0300

Pompë zhytëse për ujë të pastër

- Për ujë të pastër
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	300 W
Kapaciteti maks. i pompimit	140 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	7 m
Niveli i konsumit të ujit	20 mm
Madhësia maksimale e grimcave	5 mm
Lidhja dalëse	1 1/2"
Pesha	3,3 kg



PF0403

Pompë zhytëse për ujë të pastër

- Për ujë të pastër
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	400 W
Kapaciteti maks. i pompimit	120 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	6,5 m
Niveli i konsumit të ujit	25 mm
Madhësia maksimale e grimcave	5 mm
Lidhja dalëse	1 1/4"
Pesha	3,6 kg



PF0800

Pompë zhytëse për ujë të pastër

- Për ujë të pastër
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	800 W
Kapaciteti maks. i pompimit	220 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	9 m
Niveli i konsumit të ujit	20 mm
Madhësia maksimale e grimcave	5 mm
Lidhja dalëse	1 1/2"
Pesha	4,6 kg



PF1100

Pompë zhytëse për ujë të pastër

- Për ujë të pastër
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	1.100 W
Kapaciteti maks. i pompimit	250 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	9 m
Niveli i konsumit të ujit	25 mm
Madhësia maksimale e grimcave	5 mm
Lidhja dalëse	1 1/4"
Pesha	5,9 kg



PF0410

Pompë zhytëse për ujë të ndotur

- Për ujë të ndotur dhe me baltë
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	400 W
Kapaciteti maks. i pompimit	140 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	5 m
Niveli i konsumit të ujit	40 mm
Madhësia maksimale e grimcave	35 mm
Lidhja dalëse	1 1/2"
Pesha	3,3 kg



PF0610

Pompë zhytëse për ujë të ndotur

- Për ujë të ndotur dhe me baltë
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	550 W
Kapaciteti maks. i pompimit	180 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	7 m
Niveli i konsumit të ujit	50 mm
Madhësia maksimale e grimcave	35 mm
Lidhja dalëse	1 1/4"
Pesha	4,6 kg



PF1010

Pompë zhytëse për ujë të ndotur

- Për ujë të ndotur dhe me baltë
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	1.100 W
Kapaciteti maks. i pompimit	240 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	10 m
Niveli i konsumit të ujit	40 mm
Madhësia maksimale e grimcave	35 mm
Lidhja dalëse	1 1/2"
Pesha	5,3 kg



PF1110

Pompë zhytëse për ujë të ndotur

- Për ujë të ndotur dhe me baltë
- Fikje automatike me levë të rregullueshme lundruese

Fuqia në hyrje	1.100 W
Kapaciteti maks. i pompimit	250 l/min
Lartësia e pompimit	5 m
Lartësia totale e pompimit	10 m
Niveli i konsumit të ujit	50 mm
Madhësia maksimale e grimcave	35 mm
Lidhja dalëse	2"
Pesha	5,9 kg



SISTEMI MODULAR I RUAJTJES



Jua prezantojmë gjeneratën e ardhshme të sistemeve modulare për magazinim - Makita MAKTRAK. Zgjidhja inteligjente e magazinimit përfshin kuti për vegla dhe organizues që mund të palosen, ofrojnë qasje të lehtë dhe mund të ngarkohen/shkarkohen më lehtë në zonën e ngarkesës së kamionit ose fugonit.

Kutitë e veglave MAKTRAK ofrojnë mundësi për ruajtjen e veglave në mënyrë të sigurt dhe lehtësisht të arritshme. Menteshat e tyre të dyfishta lejojnë qasje nga të dyja anët pa i hequr kutitë, dhe dizajni inovativ horizontal lejon që në të rruhen vegla të mëdha si gozhdë, sharra dhe matrapikë.

Organizuesit MAKTRAK janë të dizajnuar për ta bërë më efikas vendin tuaj të punës dhe për ta mbajtur gjithçka në dispozicion. Mund të zgjidhni midis organizatorëve të thellë me lartësi mesatare, me profil të ulët dhe të thellë kompakt, secili i dizajnuar për qëndrueshmëri dhe efikasitet maksimal të ruajtjes.



P-91001

KUTI PËR TRANSPORT TË VEGLAVE

- ▶ Kapak me dy mentesa për qasje praktike nga të dyja anët
- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ Tabakaja e lëvizshme për ruajtje e mundëson organizimin e veglave dhe aksesorëve
- ▶ Doreza e qëndrueshme zgjatet deri në 387 mm për transport më të lehtë

Kapaciteti maksimal i ngarkesës	113 kg
Vëllimi	81,9 l
Dimensionet (G x G x L)	1.011 x 565 x 295 mm
Pesha	17,44 kg



P-91017

KUTI E MADHE PËR VEGLA

- ▶ Kapak me dy mentesa për qasje praktike nga të dyja anët
- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ Tabakaja e lëvizshme për ruajtje e mundëson organizimin e veglave dhe aksesorëve

Kapaciteti maksimal i ngarkesës	45 kg
Vëllimi	63 l
Dimensionet (G x G x L)	802 x 565 x 252 mm
Pesha	10,11 kg



P-91023

KUTI E THELLË

- ▶ Kapak me dy mentesa mundëson qasje praktike nga të dyja anët
- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ Dy mundësi për montim; mundësi fiksimi anësor ose në kapakun e sipërm të kutisë së transportit të veglave

Kapaciteti maksimal i ngarkesës	45 kg
Vëllimi	58,4 l
Dimensionet (G x G x L)	394 x 565 x 402 mm
Pesha	7,21 kg



P-91039

KUTI E MESME PËR VEGLA

- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ 2 shtresa të lëvizshme për ruajtjen e veglave, aksesorëve, baterive, karikuesve dhe pjesëve të vogla

Kapaciteti maksimal i ngarkesës	34 kg
Vëllimi	18,4 l
Dimensionet (G x G x L)	387 x 562 x 161 mm
Pesha	4,45 kg



P-91045

ORGANIZATORI I THELLË I MESËM

- ▶ Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ Enë me thellësi 127 mm

Kapaciteti maksimal i ngarkesës	22,6 kg
Vëllimi	18,4 l
Dimensionet (G x G x L)	387 x 562 x 163 mm
Pesha	4,87 kg



P-91051

ORGANIZATORI I MESËM I ULËT

- ▶ Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ Dizajni me profil të ulët për organizim efikas të pjesëve të vogla

Vëllimi	8,14 l
Dimensionet (G x G x L)	387 x 596 x 85 mm
Pesha	2,89 kg



P-91067

ORGANIZATORI I THELLË KOMPAKT

- ▶ Kapaku transparent mundëson shikim të lehtë, ndërkohë që dizajni me brinjë i mban enët në vend
- ▶ Sistem i sigurt mbylljeje me dry për mbrojtje shtesë
- ▶ Enë me thellësi 127 mm

Vëllimi	8,55 l
Dimensionet (G x G x L)	278 x 389 x 162 mm
Pesha	2,59 kg

VALIXHE MAKPAC

- Mund të kombinohet me valixhe të tjera nga sistemi Makpac

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Fashëz plastike

161576-3
Rrip shpatullash

MAKPAC KARRELË TRANSPORTI DHE MBAJTËSIT

- Për transport më të lehtë të kutive Makpac

TR00000001
Karrelë për kutitë Makpac
270-565 x 500 x 725-1125 mm



Me platformë transporti të palosshme.
Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 125 kg,
60 kg (shkallë)

- Për transport më të lehtë të kutive Makpac

P-83886
Karrelë për kutitë Makpac
360 x 520 x 158 mm



Rrota rrotulluese 360°, dy me frena.
Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 100 kg

- Për fiksimin e sigurt të kutive Makpac në fshesat elektrike Makita

W107418357 Për fshesë elektrike: **VC4210**
198599-8 Për fshesë elektrike: **VC2211, VC3210, VC3211**



Doreza në mbajtëse mundëson lëvizjen e lehtë të fshesës së vakuumit.

ORGANIZATORË MAKPAC DHE AKSESORË

- Mundësohet lëvizja e kutive për një rregullim të personalizuar
- Me kapak transparent
- Me doreza anësore për transport të lehtë

③=①×4		③=①×4	④=①×6
①	①	②=①×2	⑤=①×9
①	①	②=①×2	
①	①	②=①×2	



191X92-5
Set me kuti të brendshme
nr. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Kuti e brendshme nr. 1 50x50 mm

191X94-1
Kuti e brendshme nr. 2 100x50 mm

191X95-9
Kuti e brendshme nr. 3 100x100 mm

191X96-7
Kuti e brendshme nr. 4 150x100 mm

191X97-5
Kuti e brendshme nr. 5 150x150 mm

191X80-2
Makpac 1 organizator me kuti të brendshme
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator - bosh
395 x 295 x 110 mm

MAKPAC KUTI ME SIRTARË DHE AKSESORË

- Mund të kombinohet me valixhe të tjera nga sistemi Makpac

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Sirtar
P-84361 S / **P-84377 M** / **P-84383 L**
Kapëse për sirtar
P-84399 S / **P-84408 L**

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Ndarës sirtari
P-84414 S / **P-84420 M** / **P-84436 L**
Set për emra
P-84442

KUTI MAKPAC

- Mund të kombinohen me kuti të tjera veglash
- Mund të bashkëngjiten mbi kutitë Makpac

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



KUTITË FRESKUESE MAKPAC

- Mund të kombinohet me valixhe të tjera nga sistemi Makpac

198254-2 Makpac 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 l
395 x 295 x 315 mm


Vegjat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazerat

Veglat për goditje
dhe shpim

Trapanët/
mikserët

Veglat për
shtrëngim

Veglat për prëse,
zmerlues dhe
lustruese

Veglat zërruese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit


SISTEMI MAKPAC I KUTIVE DHE AKSESORËVE

TABAKA PËR KUTITË MAKPAC

- Ne ju këshillojmë ta përdorni me kutinë Makpac 1 sepse lartësia e saj siguron një përshatje të mirë të tabakës dhe parandalon lëvizjen e aksesoreve të ruajtura brenda saj.


P-84268

Shtresë sfungjeri/shkume e rregullueshme për akumulorët me shtresë shkume për kapakun Makpac




P-83705

Shtresë sfungjeri/shkume e rregullueshme, 30 mm




198978-0

Shtresë shkume për kapakun Makpac




P-83652

Tabaka e brendshme me kuti shumëngjyrëshe dhe shtresë shkume për kapakun Makpac



P-83696

Tabaka e brendshme me 9 ndarëse të rregullueshme




P-83674

Tabaka e brendshme me 12 ndarëse dhe shtresë shkume për kapakun Makpac



P-83668

Tabaka e brendshme me 4 ndarëse



P-83680

Tabaka e brendshme me 6 ndarëse të rregullueshme



AKSESORË

VESHJE E BRENDSHME

KUTI MAKPAC

deri 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + karikues me dy porta

8355E1-2

Makpac 3

deri 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + karikues me dy porta

835W98-4

Makpac 3

deri 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + karikues

835X86-7

Makpac 2

deri 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + karikues

835674-2

Makpac 1

deri 4x LXT akumulator + karikues

838110-1

Makpac 1

deri 4x LXT aku. + karikues me dy porta

839205-3

Makpac 3

8x LXT akumulator

839742-7

Makpac 1, 2, 3, 4

VEGLA

VESHJE E BRENDSHME

KUTI MAKPAC

1911B

837878-6

Makpac 3

3708FCJ

837674-2

Makpac 2

3710

837674-2

Makpac 2

4100KB

839436-4

Makpac 4

4329

837803-7

Makpac 1

4350CT

837803-7

Makpac 1

4351CT

837803-7

Makpac 1

5008MG

837657-2

Makpac 4

6413

838030-9

Makpac 1

6842

837876-0

Makpac 1

6843

837876-0

Makpac 1

6906

838024-4

Makpac 2

9046

838025-2

Makpac 2

9403

837652-2

Makpac 3

9404

837653-0

Makpac 3

9741

838026-0

Makpac 3

9910

837658-0

Makpac 3

9911

837658-0

Makpac 3

BDF441

837916-4

Makpac 2

BDF451

837916-4

Makpac 2

BDF452

837916-4

Makpac 2

BDF454

837916-4

Makpac 2

BHP441

837916-4

Makpac 2

BHP451

837916-4

Makpac 2

BHP452

837916-4

Makpac 2

BHP454

837916-4

Makpac 2

BHR162

838109-6

Makpac 3

BHR242

835A31-4

Makpac 4

BHR243

835A31-4

Makpac 4

BHR262

837650-6

Makpac 4

BHR262T

837650-6

Makpac 4

BJN160

837678-4

Makpac 2

B04555

838029-4

Makpac 2

B04565

838029-4

Makpac 2

B04900V

837675-0

Makpac 2

B04901

837675-0

Makpac 2

B05031

837874-4

Makpac 2

B05041

837874-4

Makpac 2

B06030

837654-8

Makpac 3

B06050

838246-6

Makpac 3

BPJ140

837648-3

Makpac 3

BSS500

837628-9

Makpac 3

BSS501

837628-9

Makpac 3

BTP130

837670-0

Makpac 2

CA5000

838390-9

Makpac 4

CC300D

837879-4

Makpac 3

CC301D

838568-4

Makpac 3

CS0026

8353R0-3

Makpac 4

DA3010F

837880-9

Makpac 1

DA3011F

837880-9

Makpac 1

DA332D

839304-1

Makpac 1

DA333D

839304-1

Makpac 1

DB0180

837809-5

Makpac 2

DB0382

8351P0-7

Makpac 3

DC0180

838062-6

Makpac 1

DCS550

837628-9

Makpac 3

DCS551

838269-4

Makpac 3

DCS553

839751-6

Makpac 3

DDA340

838040-6

Makpac 2

DDA341

838040-6

Makpac 2

DDA350

838040-6

Makpac 2

DDA351

838040-6

Makpac 2

DDF + DTD

837864-7

Makpac 3

DDF+DHR

838095-1

Makpac 4

DDF083

837670-0

Makpac 2

DDF343

837916-4

Makpac 2

DDF446

837916-4

Makpac 2

DDF448

837916-4

Makpac 2

DDF453

837916-4

Makpac 2

DDF456

837916-4

Makpac 2

VEGLA

VESHJE E BRENDSHME

KUTI MAKPAC

DDF458

837916-4

Makpac 2

DDF459

837916-4

Makpac 2

DDF470

837916-4

Makpac 2

DDF480

837916-4

Makpac 2

VEGLA	VESHJE E BRENDSHME	KUTI MAKPAC
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTD173	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3

VEGLA	VESHJE E BRENDSHME	KUTI MAKPAC
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTM5130	837670-0	Makpac 2
DTM5141	837670-0	Makpac 2
DTM1001	837645-9	Makpac 3
DTM1002	837645-9	Makpac 3
DTM181	837670-0	Makpac 2
DTM190	838550-3	Makpac 2
DTM250	837670-0	Makpac 2
DTM251	837670-0	Makpac 2
DTM281	837670-0	Makpac 2
DTM285	837670-0	Makpac 2
DTM300	835L10-8	Makpac 2
DTM301	835L10-8	Makpac 2
DTM450	837645-9	Makpac 3
DTM800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FM001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP3300	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2

VEGLA	VESHJE E BRENDSHME	KUTI MAKPAC
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Veglat me akumulator

Majësit me lëzera dhe lazeret

Veglat për goditje dhe shpim

Tapanët/mikserët

Veglat për shtrëngim

Veglat për shtrëngim dhe lustrues

Veglat zbrqruese dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat pneumatike

F-shesat elektrike

Frydës me ajër të nxehtë

Veglat e kopshtit

	VEGLA	KUTI	MATERIAL	VEGLA	KUTI	MATERIAL	VEGLA	KUTI	MATERIAL
Vegjat me akumulat	1806B	821134-4	dru	DDA341	141358-9	plastikë	DP4001	824595-7	plastikë
	2012NB	824002-0	plastikë	DDA350	141358-9	plastikë	DP4003	824595-7	plastikë
	4112HS	824697-9	plastikë	DDA450	821856-6	plastikë	DPJ180	141533-7	plastikë
	4326	824572-9	plastikë	DDF083	141856-3	plastikë	DPP200	SC09009190	plastikë
	4327	824572-9	plastikë	DDF343	158777-2	plastikë	DSC191	SC09009190	plastikë
Matësit me lazer dhe lazerat	4329	824572-9	plastikë	DDF446	141856-3	plastikë	DSC250	SC09009190	plastikë
	4340CT	824809-4	plastikë	DDF453	158777-2	plastikë	DSC251	SC09009190	plastikë
	4341CT	824809-4	plastikë	DDF456	141856-3	plastikë	DST110	141074-3	plastikë
	4341FCT	824809-4	plastikë	DDF458	821524-1	plastikë	DST220	141074-3	plastikë
	4350CT	824809-4	plastikë	DDF459	158597-4	plastikë	DST221	141074-3	plastikë
Veglat për goditje dhe shpim	4350FCT	824809-4	plastikë	DDF481	821524-1	plastikë	DTD129	824979-9	plastikë
	4351CT	824809-4	plastikë	DDF482	141856-3	plastikë	DTD146	824979-9	plastikë
	4351FCT	824809-4	plastikë	DDF483	141856-3	plastikë	DTD148	824979-9	plastikë
	4604D	824556-7	plastikë	DDF484	158597-4	plastikë	DTD152	141856-3	plastikë
	5603R	824964-2	plastikë	DF012DSE	824781-0	plastikë	DTD153	824979-9	plastikë
Trapanët/mikserët	5604R	824555-9	plastikë	DF030D	824842-6	plastikë	DTD154	824979-9	plastikë
	5703R	824964-2	plastikë	DF031D	821661-1	plastikë	DTD155	141856-3	plastikë
	5705R	824964-2	plastikë	DF330D	824842-6	plastikë	DTD170	824979-9	plastikë
	5903R	193196-5	plastikë	DF331D	821661-1	plastikë	DTD171	821750-2	plastikë
	6270D	824581-8	plastikë	DF332D	821661-1	plastikë	DTL060	141493-3	plastikë
Veglat për shtyrje	6305	182114-8	metal	DF347D	824981-2	plastikë	DTM50	141562-0	plastikë
	6842	824808-6	plastikë	DF457D	824981-2	plastikë	DTP141	824979-9	plastikë
	6843	824808-6	plastikë	DF488D	821844-3	plastikë	DTS141	824979-9	plastikë
	6904VH	824439-1	plastikë	DFR440	140392-6	plastikë	DTW190	141856-3	plastikë
	6905H	824698-7	plastikë	DFR540	141352-1	plastikë	DTW250	141205-4	plastikë
Veglat për shtyrje	8280D	824581-8	plastikë	DFR550	141352-1	plastikë	DTW251	141205-4	plastikë
	9558HNG	824985-4	plastikë	DFR750	141352-1	plastikë	DTW281	824979-9	plastikë
	9565	182875-0	metal	DFS250	821645-9	plastikë	DTW285	824979-9	plastikë
	AN510H	824793-3	plastikë	DFS251	821645-9	plastikë	DUC122	141494-1	plastikë
	AN610H	824490-1	plastikë	DFS441	821645-9	plastikë	DVP180	AS0VP007MK	alumin
Veglat për prerje, zmadhues dhe lustrues	AN621	824582-6	plastikë	DFS451	821645-9	plastikë	DVP181	821822-3	plastikë
	AN901	824545-2	plastikë	DFS452	821645-9	plastikë	DVR450	141481-0	plastikë
	AT638	A0905-0361	plastikë	DGA450	141257-5	plastikë	DVR850	141481-0	plastikë
	BDF441	824754-3	plastikë	DGA452	141257-5	plastikë	FS2700	824890-5	plastikë
	BDF444	824754-3	plastikë	DGA504	821817-6	plastikë	GA0386	821841-9	plastikë
Veglat zbruguese dhe frezuese	BDF451	824754-3	plastikë	DGA506	821817-6	plastikë	GA4530	824985-4	plastikë
	BDF454	824754-3	plastikë	DGA513	821817-6	plastikë	GA5030	823294-8	alumin
	BDF456	141856-3	plastikë	DGA514	821817-6	plastikë	GA9020	824958-7	plastikë
	BF5451	821645-9	plastikë	DGA701	821717-0	plastikë	HG5012K	H6130442	plastikë
	BF5451	824978-1	plastikë	DGA900	821717-0	plastikë	HG551VK	H6130442	plastikë
Veglat sharruese	BHP441	824754-3	plastikë	DGA901	821717-0	plastikë	HG651CK	H6130442	plastikë
	BHP451	140354-4	plastikë	DGP180	821840-1	plastikë	HK0500	824523-2	plastikë
	BHP451	824754-3	plastikë	DHG180	PR00000404	plastikë	HK1820	824789-4	plastikë
	BHP454	824754-3	plastikë	DHG181	PR00000404	plastikë	HM001G	141D88-6	plastikë
	BHP456	141856-3	plastikë	DHP343	158777-2	plastikë	HM002G	821848-5	plastikë
Veglat pneumatike	BHR240	824771-3	plastikë	DHP446	141856-3	plastikë	HM0870C	824905-8	plastikë
	BHR241	824771-3	plastikë	DHP453	158777-2	plastikë	HM0871C	824905-8	plastikë
	BJR181	141354-7	plastikë	DHP456	141856-3	plastikë	HM1101C	140562-7	plastikë
	BJR181	824760-8	plastikë	DHP458	821524-1	plastikë	HM1111C	140562-7	plastikë
	BJV140	824775-5	plastikë	DHP459	158597-4	plastikë	HM1203C	824876-9	plastikë
Fshesat elektrike	BJV180	824775-5	plastikë	DHP481	821524-1	plastikë	HM1214C	824882-4	plastikë
	B04555	824806-0	plastikë	DHP482	141856-3	plastikë	HM1304	183567-4	metal
	B04557	824806-0	plastikë	DHP483	141856-3	plastikë	HM1304B	183598-3	metal
	B04565	824806-0	plastikë	DHP484	158597-4	plastikë	HM1307C	824898-9	plastikë
	BPB180	141496-7	plastikë	DHR202	141642-2	plastikë	HM1307CB	824898-9	plastikë
Fryrës me ajër të ftohtë	BDT130F	141205-4	plastikë	DHR241	141643-0	plastikë	HM1501	821839-6	plastikë
	BDT140	141205-4	plastikë	DHR242	141542-6	plastikë	HM1502	821839-6	plastikë
	BDT144	141205-4	plastikë	DHR263	142551-8	plastikë	HM1512	821839-6	plastikë
	BDT441	140354-4	plastikë	DHR400	821746-3	plastikë	HP1640	824923-6	plastikë
	BTP130	141205-4	plastikë	DHS630	824995-1	plastikë	HP1641	824923-6	plastikë
Veglat e kopshitt	BTP140	141205-4	plastikë	DJN161	142004-7	plastikë	HP2070	821896-4	plastikë
	BTW152	141205-4	plastikë	DJR183	821586-9	plastikë	HP2071	821896-4	plastikë
	BTW251	141205-4	plastikë	DJR186	821620-5	plastikë	HP330D	821525-9	plastikë
	BTW450	141644-8	plastikë	DJR187	821620-5	plastikë	HP331D	821661-1	plastikë
	CG100D	821710-4	plastikë	DJR360	821670-0	plastikë	HP332D	821661-1	plastikë
	DA330D	821556-8	plastikë	DJV140	141486-0	plastikë	HP347D	824981-2	plastikë
	DBM130	P-45141	metal	DK0053G	824984-6	plastikë	HP457D	824981-2	plastikë
	DBM131	P-45141	metal	DK18062	821599-0	plastikë	HP488D	821844-3	plastikë
	DCG180	821568-1	plastikë	DKP180	824982-0	plastikë	HR005G	821837-0	plastikë
	DCS550RFJ	141485-2	plastikë	DP3003	824595-7	plastikë	HR006G	821848-5	plastikë

VEGLA	KUTI	MATERIAL
HR0076	821864-7	plastikë
HR0086	821875-2	plastikë
HR0096	821875-2	plastikë
HR166D	183H61-4	plastikë
HR1840	821706-5	plastikë
HR2300	821775-6	plastikë
HR2470	824799-1	plastikë
HR2470T	824799-1	plastikë
HR2600	821775-6	plastikë
HR2610	140402-9	plastikë
HR2610T	140404-5	plastikë
HR2611	140403-7	plastikë
HR2611F	140402-9	plastikë
HR2611FT	140403-7	plastikë
HR2630	821775-6	plastikë
HR2630T	824916-3	plastikë
HR2631F	821775-6	plastikë
HR2631F	821774-8	plastikë
HR2631FT	821775-6	plastikë
HR2641	824695-3	plastikë
HR2650	821724-3	plastikë
HR2650	821781-1	plastikë
HR2651	821722-7	plastikë
HR2651	821781-1	plastikë
HR2651T	821722-7	plastikë
HR2651T	821781-1	plastikë
HR2652	821781-1	plastikë
HR2653	821781-1	plastikë
HR2653T	821781-1	plastikë
HR2800	824789-4	plastikë
HR2810	824789-4	plastikë
HR2811F	824789-4	plastikë
HR2811FT	824789-4	plastikë
HR3200C	824825-6	plastikë
HR3210C	824825-6	plastikë
HR3210FCT	824825-6	plastikë

VEGLA	KUTI	MATERIAL
HR3540C	824825-6	plastikë
HR4001C	140760-3	plastikë
HR4002	824798-3	plastikë
HR4003C	196277-4	plastikë
HR4010C	196183-3	plastikë
HR4500C	824607-6	plastikë
HR4501C	158275-6	plastikë
HR5202C	196552-8	plastikë
HS009G	821866-3	plastikë
HS301D	821663-7	plastikë
HS7101	141736-3	plastikë
HS7601	821622-1	plastikë
JR001G	821796-8	plastikë
JR002G	821872-8	plastikë
JR100D	824993-5	plastikë
JR103D	821662-9	plastikë
JR105D	821662-9	plastikë
JR3050T	821621-3	plastikë
JR3060T	821621-3	plastikë
JR3061T	821718-8	plastikë
JR3070CT	821621-3	plastikë
JV100D	821508-9	plastikë
JV101D	821691-2	plastikë
KP0800	824892-1	plastikë
KP0810	824786-0	plastikë
MT060	183517-9	plastikë
MT064	183693-9	plastikë
MT065	183693-9	plastikë
PB002G	821882-5	plastikë
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastikë
PT001G	821834-6	plastikë
SG1250	824709-8	plastikë
TD090D	824842-6	plastikë
TD110D	821661-1	plastikë
TD111D	821661-1	plastikë

VEGLA	KUTI	MATERIAL
TD126D	824981-2	plastikë
TD127D	824981-2	plastikë
TM3000C	821596-6	plastikë
TM30D	143644-4	plastikë
TW001G	821828-1	plastikë
TW0350	824702-2	plastikë
TW1000	824737-3	plastikë
TW100D	824781-0	plastikë

VEGLA	VESHJE E BRENDSHME	KUTI
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

ÇANTA PËR VEGLA	
195638-5 1.200 x 300 x 350 mm	
191460-5 700 x 380 x 300 mm	
1914F9-0 700 x 310 x 320 mm	
199901-8 630 x 230 x 190 mm	
831271-6 560 x 280 x 300 mm	
1914G2-1 520 x 300 x 290 mm	
831303-9 500 x 230 x 230 mm	

ÇANTA PËR VEGLA	
832188-6 490 x 230 x 230 mm	
831327-5 410 x 350 x 105 mm	
1914G3-9 350 x 200 x 250 mm	
832074-1 350 x 250 x 300 mm	
1914G1-3 350 x 220 x 200 mm	
198589-1 330 x 190 x 130 mm	
831276-6 305 x 240 x 95 mm	

ÇANTA PËR VEGLA	
199297-7 170 x 70 x 110 mm	
KËLLËF PËR VEGLA	
168467-9 150 x 120 x 40 mm DF030D, DF330D	
1911R0-4 400 x 200 x 100 mm DUC101, UC100D	
1913K4-9 450 x 170 x 100 mm DUC150, DUC101, UC100D	

Veprat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeratVeprat për goditje
dhe shpimTrepantë/
mikserëtVeprat për
shtrëngimVeprat për
zërblues dhe
lustruesVeprat zbrquese
dhe frezuese

Veprat sharruese

Veprat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veprat e kopshtit

	VEGLA	KARBONÇINA	
		MODEL	KODI
Vegjat me akumulat	1806B	CB 153	194985-1
	1911B	CB 106	194976-2
	2012NB	CB 153	194985-1
	2704N	CB 153	194985-1
Matësit me lazera dhe lazerat	3711	CB 411	195010-1
	3712	CB 411	195010-1
	4100KB	CB 303	194996-6
	4101RH	CB 303	194996-6
Vegjat për goditje dhe shpim	4112HS	CB 204	194992-4
	4131	CB 303	194996-6
	4326	CB 64	194968-1
	4327	CB 64	194968-1
Trapanët/ mikserët	4329	CB 64	194968-1
	4350CT	CB 419	195015-1
	4350FCT	CB 419	195015-1
	4351FCT	CB 419	195015-1
Vegjat për shtirënim	5008MG	CB 153	194985-1
	5143R	CB 203	194991-6
	5903R	CB 203	194991-6
	6408	CB 419	195015-1
Vegjat përprëse, zmadhues dhe lustruese	6413	CB 64	194968-1
	6905H	CB 415	191950-1
	6906	CB 100	194974-6
	7104L	CB 153	194985-1
Vegjat zdërguese dhe frezuese	9031	CB 411	195010-1
	9032	CB 411	195010-1
	9046	CB 419	195015-1
	9237CB	CB 303	194996-6
Vegjat sharruese	9403	CB 303	194996-6
	9404	CB 303	194996-6
	9557HNRG	CB 325	194074-2
	9558HNRG	CB 325	194074-2
Vegjat pneumatike	9741	CB 100	194974-6
	9903	CB 303	194996-6
	9910	CB 411	195010-1
	9911	CB 411	195010-1
Fshesat elektrike	B03710	CB 64	194968-1
	B03711	CB 64	194968-1
	B04555	CB 419	195015-1
	B04557	CB 419	195015-1
Fryrës me ajër të nxehtë	B04565	CB 419	195015-1
	B04900V	CB 419	195015-1
	B04901	CB 419	195015-1
	B05030	CB 419	195015-1
Vegjat e kopshittit	B05031	CB 419	195015-1
	B05041	CB 64	194968-1
	B06030	CB 419	195015-1
	B06050J	CB 325	194074-2
	DA3010F	CB 419	195015-1
	DA3011F	CB 419	195015-1
	DBM130	EE7332022S	EE7332022S
	DBM131	EE7332022S	EE7332022S
	DBM230	EE7332022S	EE7332022S
	DC0180	CB 430	191971-3
	DCS552	CB 430	191971-3
	DDA350	CB 448	196855-0
	DDA351	CB 448	196855-0
	DDF458	CB 448	196855-0
	DDF482	CB 448	196855-0
	DF0300	CB 411	195010-1
	DFR550	CB 448	196855-0
	DFS451	CB 448	196855-0
	DGA452	CB 430	191971-3
	DGD800	CB 430	191971-3
	DHP458	CB 448	196855-0
	DHP482	CB 448	196855-0
	DHR165	CB 430	191971-3
	DHR202	CB 441	195022-4
	DHR241	CB 441	195022-4
	DHR263	CB 442	195023-2
	DHS710	CB 442	195023-2
	DJN161	CB 430	191971-3
	DJR186	CB 441	195022-4
	DJS130	CB 448	196855-0
	DJS161	CB 430	191971-3
	DJV180	CB 430	191971-3
	DKP180	CB 441	195022-4
	DLM330	GB00000147	GB00000147
	DP2011	CB 419	195015-1
	DP4003	CB 419	195015-1
	DP4011	CB 419	195015-1
	DP4020	1914L5-0	1914L5-0
	DP4021	1914L5-0	1914L5-0
	DPJ180	CB 430	191971-3
	DPP200	CB 448	196855-0
	DTD152	CB 448	196855-0
	DTD156	CB 5	198887-3
	DUB361	CB 430	191971-3
	DUC122	CB 430	191971-3
	DVC150L	CB 353	197208-6
	DVC860L	CB 353	197208-6
	ELM3320	YA000000814	YA000000814
	ELM3720	YA000000814	YA000000814
	FS4000	CB 419	195015-1
	FS4300	CB 419	195015-1
	FS6300R	CB 419	195015-1
	GA4530R	CB 459	195026-6
	GA5021	CB 303	194996-6
	GA5021C	CB 253	194994-0
	GA5030R	CB 459	195026-6
	GA5040C	CB 318	191978-9
	GA5040RZ1	CB 325	194074-2
	GA5050R	CB 260	191085-2
	GA5051R	CB 260	191085-2
	GA5080RX02	CB 318	191978-9
	GA5090X01	CB 264	1910M3-7
	GA5091X01	CB 264	1910M3-7
	GA5092X01	CB 264	1910M3-7
	GA5093X01	CB 264	1910M3-7
	GA5095X01	CB 264	1910M3-7
	GA6021C	CB 253	194994-0
	GA7070X1	CB 224	191T31-1
	GA7081	CB 224	191T31-1
	GA9010C	CB 204	194992-4
	GA9020	CB 204	194992-4
	GA9020RF	CB 204	194992-4
	GA9030RF01	CB 204	194992-4
	GA9040RF01	CB 204	194992-4
	GA9050	CB 204	194992-4
	GA9050R	CB 204	194992-4
	GA9070X1	CB 224	191T31-1
	GA9071X1	CB 224	191T31-1
	GA9081	CB 224	191T31-1
	GA9082	CB 224	191T31-1
	GA9090N	CB 204	194992-4
	GD0601	CB 325	194074-2
	GD0602	CB 325	194074-2
	GD0603	CB 64	194968-1
	GD0800C	CB 318	191978-9
	GD0810C	CB 318	191978-9
	HB350	UD00EBD002	HB-EBD002
	HB500	HB-E1B106C	HB-E1B106C
	HK0500	CB 113	194978-8
	HK1820	CB 350	194160-9
	HM0870C	CB 350	194160-9
	HM0871C	CB 350	194160-9
	HM1101C	CB 175	195844-2
	HM1111C	CB 175	195844-2
	HM1203C	CB 175	195844-2
	HM1213C	CB 175	195844-2
	HM1214C	CB 175	195844-2
	HM1307C	CB 175	195844-2
	HM1317C	CB 175	195844-2
	HM1501	CB 218	197129-2
	HM1502	CB 218	197129-2
	HM1512	CB 218	197129-2
	HM1802	CB 218	197129-2
	HM1812	CB 218	197129-2
	HP0300	CB 411	195010-1
	HP1640	CB 419	195015-1
	HP1641K	CB 419	195015-1
	HP2050H	CB 419	195015-1
	HP2051H	CB 419	195015-1
	HP2070	CB 419	195015-1
	HP2071	CB 419	195015-1
	HR1840	CB 459	195026-6
	HR2470	CB 325	194074-2
	HR2630	CB 325	194074-2
	HR2630T	CB 325	194074-2
	HR2631F	CB 325	194074-2
	HR2631FT	CB 325	194074-2
	HR2652	CB 325	194074-2
	HR2653	CB 325	194074-2
	HR2670	CB 325	194074-2
	HR2670FT	CB 325	194074-2
	HR2810	CB 325	194074-2
	HR2811FT	CB 325	194074-2
	HR3001CJ	CB 351	197244-2
	HR3011FCJ	CB 351	197244-2
	HR3012FCJ	CB 351	197244-2
	HR3200C	CB 350	194160-9
	HR3210C	CB 350	194160-9
	HR3210FCT	CB 350	194160-9
	HR3540C	CB 350	194160-9
	HR3541FC	CB 350	194160-9
	HR4002	CB 350	194160-9
	HR4003C	CB 350	194160-9
	HR4013C	CB 350	194160-9
	HR4501C	CB 175	195844-2
	HR4511C	CB 175	195844-2
	HR5202C	CB 175	195844-2
	HR5212C	CB 175	195844-2
	HS0600	CB 153	194985-1
	HS6100	CB 174	196018-8
	HS6601	CB 303	194996-6
	HS7100	CB 174	196018-8
	HS7601	CB 303	194996-6
	HS7611	CB 303	194996-6
	HW1200	CB 203	194991-6
	HW1300	CB 203	194991-6
	JN1601	CB 411	195010-1
	JN3201J	CB 303	194996-6
	JR3051TK	CB 303	194996-6
	JR3061T	CB 303	194996-6
	JR3070CT	CB 303	194996-6
	JS1000	CB 459	195026-6
	JS1601	CB 459	195026-6
	JS1602	CB 459	195026-6
	JS3201J	CB 303	194996-6
	JV0600K	CB 64	194968-1
	KP0800	CB 411	195010-1
	KP0810	CB 132	194984-3
	KP0810C	CB 132	194984-3
	KP312S	CB 203	194991-6
	LC1230N	CB 203	194991-6
	LF1000	CB 153	194985-1
	LH1040	CB 153	194985-1
	LH1201FL	JM23000123	JM23000123
	LS0815FLN	JM23500117	JM23500117
	LS1018LN	JM23000123	JM23000123
	LS1019L	CB 153	194985-1
	LS1040N	CB 153	194985-1
	LS1110F	JM23000123	JM23000123
	LS1219L	CB 153	194985-1
	LW1400	CB 203	194991-6
	MLS100N	JM23000123	JM23000123
	MLT100N	JM23000123	JM23000123
	N5900B	CB 153	194985-1
	PC5000C	CB 253	194994-0
	PC5001C	CB 253	194994-0

VEGLA	KARBONÇINA	
	MODEL	KODI
PJ7000J	CB 459	195026-6
PO6000C	CB 318	191978-9
PV7000C	CB 303	194996-6
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	194976-2
RP0900X	CB 106	194976-2
RP1111C	CB 303	194996-6
RP1803FX07	CB 203	194991-6
RP2303FC08	CB 203	194991-6
RT0702C	CB 411	195010-1
RT0702CX2	CB 411	195010-1
SA7000C	CB 204	194992-4
SG1251J	CB 318	191978-9
SG150	B45872	B45872
SG181	B45872	B45872
SP6000J	CB 303	194996-6
TD0101F	CB 411	195010-1
TM3000CX1J	CB 459	195026-6
TM3010CX6J	CB 459	195026-6
TW0200	CB 411	195010-1
TW0350	CB 411	195010-1
TW1000	CB 153	194985-1
UB1103Z	CB 303	194996-6
UC3041A	CB 132	194984-3
UC3541A	CB 132	194984-3

VEGLA	KARBONÇINA	
	MODEL	KODI
UC3551A	CB 153	194985-1
UC4041A	CB 132	194984-3
UC4051A	CB 153	194985-1
UC4551A	CB 153	194985-1
UH4861	CB 419	195015-1
UH5261	CB 419	195015-1
UH5570	CB 419	195015-1
UH6570	CB 419	195015-1
UH7580	CB 419	195015-1
UR3500	YA00000489	YA00000489
UR3501	YA00000489	YA00000489
UT1200	EE7701822S	EE7701822S
UT1400	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1401	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1600	EE7332022S	EE7332022S
VC2211M	CB 173	195489-6
VC2211MX1	CB 173	195489-6
VC3210LX1	CB 173	195489-6
VC3211HX1	CB 173	195489-6
VC3211MX1	CB 173	195489-6

KARBONÇINA	
MODEL	KODI
CB 153	194985-1
CB 106	194976-2
CB 411	195010-1
CB 303	194996-6
CB 204	194992-4
CB 64	194968-1
CB 419	195015-1
CB 203	194991-6
CB 415	191950-1
CB 100	194974-6
CB 325	194074-2
EE7332022S	EE7332022S
CB 430	191971-3
CB 448	196855-0
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
GB00000147	GB00000147
1914L5-0	1914L5-0
CB 5	198887-3
CB 353	197208-6
YA00000814	YA00000814
CB 459	195026-6
CB 253	194994-0
CB 318	191978-9
CB 260	191D85-2

KARBONÇINA	
MODEL	KODI
CB 264	1910M3-7
CB 224	191T31-1
UD00EBD002	HB-EBD002
HB-EIB106C	HB-EIB106C
CB 113	194978-8
CB 350	194160-9
CB 175	195844-2
CB 218	197129-2
CB 351	197244-2
CB 174	196018-8
CB 132	194984-3
JM23000123	JM23000123
JM23500117	JM23500117
B45872	B45872
YA00000489	YA00000489
EE7701822S	EE7701822S
EE7132A22S	EE7132A22S
CB 173	195489-6


Veglat me
akumulator

Marësit me lazer
dhe lazerat

Veglat për goditje
dhe shpim

Trepënjt/
mikserët

Veglat për
shtrëngim

Veglat për
zërfrutje dhe
lustruese

Veglat zërfrutuese
dhe frezuese

Veglat sharruese

Veglat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veglat e kopshtit

ZHURMA DHE VIBRIMI

Vegjat me akumulatort	1806B	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	9237CB	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	B0007CG	Vibrimi: retifikimi	3,1 m/s ²
	1806B	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	9237CB	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	B03710	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)
	1806B	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	9237CB	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B03710	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	1806B	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	9237CB	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B03710	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	1806B	Vibrimi: zdrugimi i drurit	2,5 m/s ²	9237CB	Vibrimi: lustrimi	2,5 m/s ²	B03710	Vibrimi: retifikimi	3,5 m/s ²
Matësit me lazer dhe lazerat	1911B	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	9403	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	B03711	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)
	1911B	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	9404	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	B03711	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	1911B	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	B03711	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	1911B	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	9557HNRG	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	B03711	Vibrimi: retifikimi	3,5 m/s ²
	1911B	Vibrimi: zdrugimi i drurit	3,5 m/s ²	9557HNRG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B04555	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)
Vegjat për goditje dhe shpim	2012NB	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	9557HNRG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B04555	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
	2012NB	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	9557HNRG	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	B04555	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	2012NB	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Vibrimi: retifikimi	7,5 m/s ²	B04555	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	2704N	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	9558HNRG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	B04555	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	2704N	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	9558HNRG	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	B04557	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)
Vegjat për goditje dhe shpim	2704N	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	9558HNRG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B04557	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	2712	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	9558HNRG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B04557	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	3711	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	9558HNRG	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	B04557	Vibrimi: retifikimi	3,5 m/s ²
	3712	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	9558HNRG	Vibrimi: retifikimi	8,5 m/s ²	B04565	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)
	4100KB	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	9741	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	B04565	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
Trapanët/mikserët	4100KB	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	9903	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	B04565	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	4100KB	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	9910	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	B04565	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	4100KB	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	9911	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	B04565	Vibrimi: retifikimi	4 m/s ²
	4100KB	Vibrimi: prerja e betonit	6 m/s ²	AC001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	68 dB(A)	B04900V	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)
	4101RH	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	AC001G	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	B04900V	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat për shtirëngim	4101RH	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)	AF353	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	B04900V	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	4101RH	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AF353	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	B04900V	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	4101RH	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AF353	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B04901	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)
	4101RH	Vibrimi: prerja e betonit	5,5 m/s ²	AF353	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B04901	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	4112HS	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)	AF353	Vibrimi: gozhdimi	3,7 m/s ²	B04901	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	4112HS	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	113 dB(A)	AF506	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	109 dB(A)	B04901	Vibrimi: retifikimi	4 m/s ²
	4112HS	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AF506	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	B05030	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)
	4112HS	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AF506	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B05030	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
	4112HS	Vibrimi: prerja e betonit	3,5 m/s ²	AF506	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B05030	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	4131	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	105 dB(A)	AF506	Vibrimi: gozhdimi	7,6 m/s ²	B05030	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	4326	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	AN613	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	116,3 dB(A)	B05030	Vibrimi: retifikimi	4,5 m/s ²
	4327	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	AN613	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	130,6 dB(A)	B05031	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)
	4329	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	AN613	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)	B05031	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
	4350CT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	AN613	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B05031	Zhurma: pasiguria (K)	6 dB(A)
	4350CT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	AN613	Vibrimi: gozhdimi	36 m/s ²	B05031	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	4350CT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AN943K	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	B05031	Vibrimi: retifikimi	4 m/s ²
	4350CT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AN943K	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	B05041	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)
	4350CT	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	7,5 m/s ²	AN943K	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B05041	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
	4350CT	Vibrimi: prerja e metalit	4,5 m/s ²	AN943K	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B05041	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	4350FCT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	AN943K	Vibrimi: gozhdimi	3,5 m/s ²	B05041	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	4350FCT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	AN960	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95,7 dB(A)	B05041	Vibrimi: retifikimi	3,5 m/s ²
	4350FCT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AN960	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96,6 dB(A)	B06030	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
	4350FCT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AN960	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)	B06030	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)
	4350FCT	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	7,5 m/s ²	AN960	Vibrimi: pasiguria (K)	2,14 m/s ²	B06030	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	4350FCT	Vibrimi: prerja e metalit	4,5 m/s ²	AN960	Vibrimi: gozhdimi	5,35 m/s ²	B06030	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	4351FCT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	AN961	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97,4 dB(A)	B06030	Vibrimi: retifikimi	4 m/s ²
	4351FCT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	AN961	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	B06050J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)
	4351FCT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AN961	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)	B06050J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
	4351FCT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AN961	Vibrimi: pasiguria (K)	2,14 m/s ²	B06050J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	4351FCT	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	6 m/s ²	AN961	Vibrimi: gozhdimi	5,35 m/s ²	B06050J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	4351FCT	Vibrimi: prerja e metalit	4,5 m/s ²	AS001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	B06050J	Vibrimi: retifikimi	5 m/s ²
	5008MG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	AS001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	B06050J	Vibrimi: lustrimi	3 m/s ²
	5008MG	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	AS001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	BS001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)
	5008MG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AS001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	BS001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)
	5008MG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AS001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	BS001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	5008MG	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	3 m/s ²	AT1150A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)	BS001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	5008MG	Vibrimi: prerja e metalit	3 m/s ²	AT1150A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	115 dB(A)	BS001G	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	5143R	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)	AT1150A	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	CC301D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)
	5143R	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	AT1150A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,6 m/s ²	CC301D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)
	5143R	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AT1150A	Vibrimi: gozhdimi	5,3 m/s ²	CC301D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustrues	5143R	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AT2550A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	CC301D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	5143R	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²	AT2550A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	114 dB(A)	CC301D	Vibrimi: prerja e betonit	2,5 m/s ²
	5143R	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	AT2550A	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	CE001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	109 dB(A)
	5903R	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	AT2550A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	CE001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	120 dB(A)
	5903R	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	AT2550A	Vibrimi: gozhdimi	5,5 m/s ²	CE001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Fshesat elektrike	5903R	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	AT638A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)	CE001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	5903R	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	AT638A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	114 dB(A)	CE001G	Vibrimi: prerja e betonit	2,5 m/s ²
	5903R	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	3 m/s ²	AT638A	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)	CE002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	106 dB(A)
	5903R	Vibrimi: prerja e metalit	4 m/s ²	AT638A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	CE002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	117 dB(A)
	6408	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	AT638A	Vibrimi: gozhdimi	5 m/s ²	CE002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Fryrës me ajër të nxehtë	6413	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	B0002CG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	CE002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	6905H	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)	B0002CG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	CE002G	Vibrimi: prerja e betonit	2,5 m/s ²
	6905H	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	B0002CG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	CE003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	105 dB(A)
	6905H	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B0002CG	Vibrimi: retifikimi	3,2 m/s ²	CE003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	116 dB(A)
	6905H	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B0004CG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	CE003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat e kopshitt	6905H	Vibrimi: shtirëngimi me goditje	6 m/s ²	B0004CG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	CE003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	6906	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	B0004CG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	CE003G	Vibrimi: prerja e betonit	3 m/s ²
	7104L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	B0004CG	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	CE004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	99 dB(A)
	7104L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	B0006CG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	CE004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	110 dB(A)
	7104L	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	B0006CG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	CE004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat e kopshitt	7104L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	B0006CG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	CE004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	7104L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	B0006CG	Vibrimi: retifikimi	2,6 m/s ²	CE004G	Vibrimi: prerja e betonit	3,5 m/s ²
	9031	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	B0007CG	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	CF002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	52 dB(A)
	9032	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	B0007CG	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	CF003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	52 dB(A)
	9046	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	B0007CG	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	CG100DA	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)

CG100DA	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DB0484	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DDA450	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DB0484	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDA450	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
CG100DA	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DB0484	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
CG100DB	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)	DB0484	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DDA460	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)
CG100DB	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DBS180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	DDA460	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)
CG100DB	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DBS180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)	DDA460	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DBS180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDA460	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
CL001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	65 dB(A)	DBS180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDA460	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
CL001G	Vibrimi: pa ngarkesë	0,1 m/s ²	DBS180	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DDF083	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
CL002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	65 dB(A)	DCS500	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	DDF083	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)
CL002G	Vibrimi: pa ngarkesë	0,1 m/s ²	DCS500	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	DDF083	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
CL003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	65 dB(A)	DCC500	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDF083	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
CL003G	Vibrimi: pa ngarkesë	0,1 m/s ²	DCS500	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDF083	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
CL108FD	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)	DCS500	Vibrimi: prerje e betonit	4 m/s ²	DDF458	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73 dB(A)
CL108FD	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)	DCE090	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	99,6 dB(A)	DDF458	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
CL108FD	Vibrimi: pa ngarkesë	0,54 m/s ²	DCE090	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108,6 dB(A)	DDF458	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
CL121D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	65 dB(A)	DCE090	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DDF458	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
CL121D	Vibrimi: pa ngarkesë	0,89 m/s ²	DCE090	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	DDF482	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)
CP100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)	DCE090	Vibrimi: doreza e pasme	4 m/s ²	DDF482	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
CP100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCE090	Vibrimi: doreza e përparme	5,9 m/s ²	DDF482	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
CP100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCF203	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	53 dB(A)	DDF482	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
CP100D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DCG180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DDF484	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)
CS002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	105 dB(A)	DCG180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDF484	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
CS002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	113 dB(A)	DCG180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDF484	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
CS002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCG180	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DDF484	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
CS002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCG180B	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DDF485	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)
CS002G	Vibrimi: prerje e metalit	2,5 m/s ²	DCG180B	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDF485	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DCG180B	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDF485	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DA001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DCG180B	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DDF485	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DA001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCL180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	71 dB(A)	DDF487	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)
DA001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCL184	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	68 dB(A)	DDF487	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA001G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DCL184	Vibrimi: pa ngarkesë	0,4 m/s ²	DDF487	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DCL283F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	65 dB(A)	DDF487	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DA3010F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DCL283F	Vibrimi: pa ngarkesë	0,1 m/s ²	DDF489	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)
DA3010F	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCL284F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	65 dB(A)	DDF489	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCL284F	Vibrimi: pa ngarkesë	0,1 m/s ²	DDF489	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DCL286F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	66 dB(A)	DDF489	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DA3011F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DCL286F	Vibrimi: pa ngarkesë	0,1 m/s ²	DDF490	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)
DA3011F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DC0180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	DDF490	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA3011F	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DC0180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDF490	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DA3011F	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DC0180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDF490	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DA3011F	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DC0180	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DDF492	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
DA332D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)	DC0181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DDF492	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)
DA332D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DC0181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDF492	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DC0181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDF492	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DA332D	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DC0181	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DDF492	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DA333D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)	DCS552	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	105 dB(A)	DG6460	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)
DA333D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCS552	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	113 dB(A)	DG6460	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)
DA333D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCS552	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DG6460	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibrimi: prerje në metal	3 m/s ²	DCS552	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DG6460	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DA5180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DCS552	Vibrimi: prerje e metalit	2,5 m/s ²	DG6460	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DA5180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DCS553	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	106 dB(A)	DG6461	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)
DA5180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCS553	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	114 dB(A)	DG6461	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)
DA5180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCS553	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DG6461	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DA5180	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DCS553	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DG6461	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DBM130	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DCS553	Vibrimi: prerje e metalit	2,5 m/s ²	DG6461	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DBM130	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DCU180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DF001DW	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DBM130	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DCU180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DF001DW	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DBM131	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DCU180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF001DW	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DBM131	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DCU180	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DF001DW	Vibrimi: tejguarja	2,5 m/s ²
DBM131	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DCU601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DF001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)
DBM230	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	DCU601	Zhurma: pasiguria (K)	4 dB(A)	DF001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DBM230	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	DCU601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DBM230	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCU601	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DF001G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DBM230	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCU602	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DF002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)
DBN900	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	DCU602	Zhurma: pasiguria (K)	4 dB(A)	DF002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)
DBN900	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	DCU602	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DBN900	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCU602	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DF002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DBN900	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCU603	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DF002G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DBN900	Vibrimi: gozhdimi	4,0 m/s ²	DCU603	Zhurma: pasiguria (K)	4 dB(A)	DF003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)
DB0180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	DCU603	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DB0180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCU603	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DF003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DB0180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCU604	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DF003G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DB0180	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DCU604	Zhurma: pasiguria (K)	4 dB(A)	DF0300	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)
DB0380	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DCU604	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF0300	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
DB0380	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCU604	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DF0300	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DB0380	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DCU605	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DF0300	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DB0380	Vibrimi: retifikimi	3,6 m/s ²	DCU605	Zhurma: pasiguria (K)	4 dB(A)	DF0300	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DB0381	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DCU605	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF033D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)
DB0381	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DCU605	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DF033D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DB0381	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDA350	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	DF033D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DB0381	Vibrimi: retifikimi	3,6 m/s ²	DDA350	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DF033D	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DB0382	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)	DDA350	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF332D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)
DB0382	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDA350	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DF332D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DB0382	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDA351	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	DF332D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DB0382	Vibrimi: retifikimi	3,6 m/s ²	DDA351	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DF332D	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
DB0480	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DDA351	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DF333D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)
DB0480	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DDA351	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DF333D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DB0480	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	DF333D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DB0480	Vibrimi: retifikimi	4,1 m/s ²	DDA450	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	DF333D	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²

Veçat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeretVeçat për poodlye
dhe shpimTapanet/
mikseretVeçat për
shtingimVeçat për të
zërthues dhe
lustruesVeçat zërgjues
dhe frezues

Veçat sharrues

Veçat
pneumatike

F-shesat elektrike

Frydës me ajër
të nxehtë

Veçat e kopshtit

Veçit me akumulat	DFN350	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DGA519	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	5,5 m/s ²	DHR171	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DFN350	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DGA520	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	DHR171	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DFN350	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGA520	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	DHR171	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	11,2 m/s ²
	DFN350	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGA520	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR171	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
Matësit me lazera dhe lazerat	DFN350	Vibrimi: gozhdimi	2,5 m/s ²	DGA520	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR182	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
	DFR452	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DGA520	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	7 m/s ²	DHR182	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	102 dB(A)
	DFR452	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGA520	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	5,5 m/s ²	DHR182	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DFR452	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	DHR182	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DFR452	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DGA521	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	DHR182	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	11,4 m/s ²
	DFR550	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DGA521	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR182	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
	DFR550	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	DGA521	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR183	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)
	DFR550	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGA521	Vibrimi: retifikimi	5,5 m/s ²	DHR183	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)
	DFR550	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	6,5 m/s ²	DHR183	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DFR550	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DGA521	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	5 m/s ²	DHR183	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DFR551	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	DGA900	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	DHR183	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	7,5 m/s ²
	DFR551	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGA900	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	DHR202	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
Veçit për goditje dhe shpim	DFR551	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR202	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)
	DFR551	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DGA900	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR202	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DFR552	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DGA900	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHR202	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DFR552	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGA900	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	7,5 m/s ²	DHR202	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,1 m/s ²
	DFR552	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	7 m/s ²	DHR202	Vibrimi: daltimi	14,1 m/s ²
	DFR552	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DGD800	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)	DHR202	Vibrimi: prerje në metal	3 m/s ²
	DFS250	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DGD800	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR241	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
	DFS250	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGD800	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)
Trapant/ mikseret	DFS250	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGD800	Vibrimi: retifikimi	5,5 m/s ²	DHR241	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DFS250	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DGP180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	DHR241	Vibrimi: pasiguria (K)	1,8 m/s ²
	DFS451	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	DGP180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR241	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,1 m/s ²
	DFS451	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DGP180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Vibrimi: daltimi	13,6 m/s ²
	DFS451	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DGP180	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DHR241	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
	DFS451	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DKH180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DHR243	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
	DFS452	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DKH180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DHR243	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)
	DFS452	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DKH180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR243	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Veçit për shtrëngim	DFS452	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DKH180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR243	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DFS452	Vibrimi: tejçuarja	2,5 m/s ²	DKH180	Vibrimi: skrapimi	5,7 m/s ²	DHR243	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,8 m/s ²
	DG0016	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DHP458	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DHR243	Vibrimi: daltimi	11,2 m/s ²
	DG0016	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DHP458	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DHR243	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
	DG0016	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP458	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR263	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)
	DG0016	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP458	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR263	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)
	DG0016	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DHP458	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9,5 m/s ²	DHR263	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DG0026	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DHP458	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHR263	Vibrimi: pasiguria (K)	1,8 m/s ²
Veçit zdhruqese dhe frezuese	DG0026	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DHP482	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85,0 dB(A)	DHR263	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	17,6 m/s ²
	DG0026	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP482	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93,0 dB(A)	DHR263	Vibrimi: daltimi	14,3 m/s ²
	DG0026	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP482	Zhurma: pasiguria (K)	3,0 dB(A)	DHR263	Vibrimi: prerje në metal	3 m/s ²
	DG0026	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DHP482	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR280	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
	DGA452	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	DHP482	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	6,0 m/s ²	DHR280	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
	DGA452	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP482	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHR280	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA452	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP484	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	DHR280	Vibrimi: pasiguria (K)	2,8 m/s ²
	DGA452	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHP484	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	DHR280	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	14,5 m/s ²
Veçit zdruqese dhe frezuese	DGA452	Vibrimi: retifikimi	10 m/s ²	DHP484	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR280	Vibrimi: daltimi	10,8 m/s ²
	DGA504	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DHP484	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR280	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
	DGA504	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DHP484	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8 m/s ²	DHR283	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
	DGA504	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP484	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHR283	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
	DGA504	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP485	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DHR283	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA504	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHP485	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DHR283	Vibrimi: pasiguria (K)	2,4 m/s ²
	DGA504	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	6 m/s ²	DHP485	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR283	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13,3 m/s ²
	DGA504	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	6,5 m/s ²	DHP485	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR283	Vibrimi: daltimi	9,3 m/s ²
Veçit shruqese	DGA506	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DHP485	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8 m/s ²	DHR283	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
	DGA506	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DHP485	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHR400	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
	DGA506	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP487	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	DHR400	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
	DGA506	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP487	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	DHR400	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA506	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHP487	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR400	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DGA506	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	6 m/s ²	DHP487	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR400	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	4,7 m/s ²
	DGA506	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	6,5 m/s ²	DHP487	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	10,5 m/s ²	DHR400	Vibrimi: daltimi	4,9 m/s ²
	DGA508	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	DHP487	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHS660	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
Fshesat elektrike	DGA508	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	DHP489	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DHS660	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
	DGA508	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP489	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DHS660	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA508	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP489	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHS660	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DGA508	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHP489	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHS660	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	DGA508	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	5,5 m/s ²	DHP489	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9,5 m/s ²	DHS680	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)
	DGA508	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	6 m/s ²	DHP489	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHS680	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)
	DGA513	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DHP490	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	DHS680	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA513	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DHP490	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	DHS680	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Fryrës me ajër të ftohtë	DGA513	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP490	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHS680	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	DGA513	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP490	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHS710	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)
	DGA513	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHP490	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8,1 m/s ²	DHS710	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)
	DGA513	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	6 m/s ²	DHP490	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHS710	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA513	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	6,5 m/s ²	DHP492	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DHS710	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DGA514	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DHP492	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DHS710	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	DGA514	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DHP492	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHS782	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
	DGA514	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHP492	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHS782	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
Veçit e kopshit	DGA514	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHP492	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8,6 m/s ²	DHS782	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA514	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHP492	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DHS782	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DGA514	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	6 m/s ²	DHR165	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DHS782	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	DGA514	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	6,5 m/s ²	DHR165	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	97 dB(A)	DHS783	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
	DGA519	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	DHR165	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHS783	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
	DGA519	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	DHR165	Vibrimi: pasiguria (K)	1,8 m/s ²	DHS783	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	DGA519	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DHR165	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	12,2 m/s ²	DHS783	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	DGA519	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DHR165	Vibrimi: prerje në metal	3 m/s ²	DHS783	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	DGA519	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DHR171	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	DHS900	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
	DGA519	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	2,5 m/s ²	DHR171	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	DHS900	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)

DHS900	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DJV185	Vibrimi: prerja e metalit	9 m/s ²	DLS211	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DHS900	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DJV185	Vibrimi: prerja e dërasës	10,3 m/s ²	DLS211	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DHS900	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	DJV186	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DLS211	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²
DHW080	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70,9 dB(A)	DJV186	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DLS600	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)
DHW080	Zhurma: pasiguria (K)	3,6 dB(A)	DJV186	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLS600	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)
DHW080	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DJV186	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLS600	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DHW080	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DJV186	Vibrimi: prerja e metalit	4,2 m/s ²	DLS600	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJM161	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	DJV186	Vibrimi: prerja e dërasës	7,5 m/s ²	DLS600	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²
DJM161	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	DKP180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	DLW140	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	103 dB(A)
DJM161	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DKP180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	DLW140	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	115 dB(A)
DJM161	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DKP180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLW140	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJM161	Vibrimi: prerja e metalit	6,5 m/s ²	DKP180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLW140	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	DKP180	Vibrimi: zdugimi i drurit	4,5 m/s ²	DLW140	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DJR183	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)	DKP181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DMC300	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)
DJR183	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DKP181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DMC300	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)
DJR183	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DKP181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DMC300	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibrimi: prerja e drurit	7 m/s ²	DKP181	Vibrimi: pasiguria (K)	2,5 m/s ²	DMC300	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Vibrimi: prerja e dërasës	8 m/s ²	DKP181	Vibrimi: zdugimi i drurit	5 m/s ²	DMC300	Vibrimi: prerja e betonit	3 m/s ²
DJR186	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DLM330	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82,4 dB(A)	DMP180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DJR186	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DLM330	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	DMP180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR186	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM330	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DMP180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR186	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM330	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DMP180	Vibrimi: fryrje	3,6 m/s ²
DJR186	Vibrimi: prerja e drurit	12,5 m/s ²	DLM330	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DMP181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DJR186	Vibrimi: prerja e dërasës	13 m/s ²	DLM382	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DMP181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
DJR187	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DLM382	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	DMP181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR187	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DLM382	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DMP181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR187	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM382	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	DMP181	Vibrimi: fryrje	3,6 m/s ²
DJR187	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM382	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DP2011	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
DJR187	Vibrimi: prerja e drurit	15,5 m/s ²	DLM432	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DP2011	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibrimi: prerja e dërasës	16,5 m/s ²	DLM432	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DP2011	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	DLM432	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DP2011	Vibrimi: prerje në metal	3,1 m/s ²
DJR188	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	DLM432	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DP4003	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)
DJR188	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM432	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DP4003	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
DJR188	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM460	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DP4003	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibrimi: prerja e drurit	15 m/s ²	DLM460	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DP4003	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Vibrimi: prerja e dërasës	15,5 m/s ²	DLM460	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DP4003	Vibrimi: prerje në metal	5,1 m/s ²
DJR189	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	DLM460	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DP4011	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)
DJR189	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	DLM460	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DP4011	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
DJR189	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM462	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	DP4011	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM462	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DP4011	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR189	Vibrimi: prerja e drurit	8,7 m/s ²	DLM462	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DP4011	Vibrimi: prerje në metal	4,2 m/s ²
DJR189	Vibrimi: prerja e dërasës	9 m/s ²	DLM462	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DP4020	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)
DJR360	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	DLM462	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DP4020	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
DJR360	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	DLM466	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DP4020	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJR360	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM466	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DP4020	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJR360	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM466	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DP4020	Vibrimi: prerje në metal	3,5 m/s ²
DJR360	Vibrimi: prerja e drurit	15,5 m/s ²	DLM466	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DP4021	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)
DJR360	Vibrimi: prerja e dërasës	16,5 m/s ²	DLM466	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DP4021	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
DJS130	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	DLM480	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DP4021	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJS130	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM480	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DP4021	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJS130	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM480	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DP4021	Vibrimi: prerje në metal	3,5 m/s ²
DJS130	Vibrimi: prerja e metalit	5,5 m/s ²	DLM480	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DPB183	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
DJS161	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	DLM480	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DPB183	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJS161	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM481	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DPB183	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJS161	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM481	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DPB183	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
DJS161	Vibrimi: prerja e metalit	13 m/s ²	DLM481	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DPJ180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)
DJS200	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	DLM481	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DPJ180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJS200	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM481	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DPJ180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJS200	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM530	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DPJ180	Vibrimi: prerja e MDF	2,5 m/s ²
DJS200	Vibrimi: prerja e metalit	6,5 m/s ²	DLM530	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DP0600	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)
DJV180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DLM530	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DP0600	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)
DJV180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DLM530	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DP0600	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM530	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DP0600	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJV180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM532	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DP0600	Vibrimi: lustrimi	10 m/s ²
DJV180	Vibrimi: prerja e metalit	3,5 m/s ²	DLM532	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DPP200	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76,7 dB(A)
DJV180	Vibrimi: prerja e dërasës	7 m/s ²	DLM532	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DPP200	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DLM532	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DPP200	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	DLM532	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DPP200	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DJV181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM533	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	DPT353	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)
DJV181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM533	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DPT353	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibrimi: prerja e drurit	6,5 m/s ²	DLM533	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DPT353	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Vibrimi: prerja e metalit	5 m/s ²	DLM533	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DPT353	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DJV181	Vibrimi: prerja e dërasës	6,5 m/s ²	DLM533	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DPV300	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)
DJV182	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DLM538	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DPV300	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV182	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	DLM538	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DPV300	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJV182	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM538	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DPV300	Vibrimi: lustrimi	2,5 m/s ²
DJV182	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLM538	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DRC300	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	70 dB(A)
DJV182	Vibrimi: prerja e drurit	7 m/s ²	DLM538	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DRT50	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)
DJV182	Vibrimi: prerja e metalit	3,5 m/s ²	DLM539	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DRT50	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	81 dB(A)
DJV182	Vibrimi: prerja e dërasës	7 m/s ²	DLM539	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DRT50	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV184	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DLM539	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DRT50	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJV184	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DLM539	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DRT50	Vibrimi: prerja e ulluqeve në MDF	4,5 m/s ²
DJV184	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLM539	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	DRT52	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)
DJV184	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DL111	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	DRT52	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)
DJV184	Vibrimi: prerja e metalit	5,1 m/s ²	DL111	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	DRT52	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV184	Vibrimi: prerja e dërasës	7,4 m/s ²	DL111	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DRT52	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DJV185	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DL111	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DRT52	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DJV185	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DL111	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²	DRV150	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)
DJV185	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DLS211	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	DRV150	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DJV185	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DLS211	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DRV150	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²

Veçat me
akumulatorMatësit me lazer
dhe lazeretVeçat për poodlye
dhe shpimTapanet/
mikseretVeçat për
shtingimVeçat përre,
zmerlues dhe
lustrueseVeçat zdrukues
dhe frezues

Veçat sharrues

Veçat
pneumatike

F-shesht elektrike

Frydës me ajër
të nxehtë

Veçat e kopshtit

ZHURMA DHE VIBRIMI

Veçitë me akumulator	Veçitë me bateri dhe lazerat	Veçitë për goditje dhe shpim	Trapanet/mikseret	Veçitë për shtrëngim	Veçitë për prerje, zmadhues dhe lustruese	Veçitë zhdruqese dhe frezuese	Veçitë sharruese	Veçitë pneumatike	Fshesat elektrike	Fryrës me ajër të nxehtë	Veçitë e kopshittit
DRV150	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DTD157	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	DTW1004XV	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)			
DRV250	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	DTD157	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	DTW1004XV	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DRV250	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTD157	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW1004XV	Vibrimi: pasiguria (K)	1,7 m/s ²			
DRV250	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTD157	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW1004XV	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	18,4 m/s ²			
DRV250	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DTD157	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	11,5 m/s ²	DTW1005	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)			
DSC102	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	DTD172	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)	DTW1005	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)			
DSC102	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTD172	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	DTW1005	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSC102	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTD172	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW1005	Vibrimi: pasiguria (K)	1,8 m/s ²			
DSC102	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DTD172	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW1005	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	14,2 m/s ²			
DSC121	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	DTD172	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	13,5 m/s ²	DTW180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)			
DSC121	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	DTD173	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)	DTW180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)			
DSC121	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTD173	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	DTW180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSC121	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTD173	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DSC121	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DTD173	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW180	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	9 m/s ²			
DSC163	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DTD173	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	12,9 m/s ²	DTW181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)			
DSC163	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTD201	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)	DTW181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)			
DSC163	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTD201	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	DTW181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSC163	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DTD201	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DSC251	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DTD201	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW181	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	10,5 m/s ²			
DSC251	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)	DTD201	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	9,9 m/s ²	DTW190	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)			
DSC251	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTL061	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	DTW190	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)			
DSC251	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DTL061	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	DTW190	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSD180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DTL061	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW190	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DSD180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DTL061	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW190	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	8,5 m/s ²			
DSD180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTL061	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	17,5 m/s ²	DTW301	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)			
DSD180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTL300	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)	DTW301	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)			
DSD180	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	DTL300	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	DTW301	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSL801	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DTL300	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW301	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DSL801	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTL300	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW301	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	12,5 m/s ²			
DSL801	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTL300	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	14,4 m/s ²	DTW701	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)			
DSL801	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DTL302	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	DTW701	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)			
DSP600	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	DTL302	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	DTW701	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSP600	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DTL302	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW701	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²			
DSP600	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTL302	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW701	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	19 m/s ²			
DSP600	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTL302	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	18,0 m/s ²	DUA200	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)			
DSP600	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	DTM50	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	DUA200	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)			
DSP600	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	DTM50	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	DUA200	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DSP601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	DTM50	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUA200	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DSP601	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DTM50	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUA200	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²			
DSP601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTM50	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	10 m/s ²	DUA200	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²			
DSP601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTM50	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	5,5 m/s ²	DUA301	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)			
DSP601	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	DTM50	Vibrimi: skrapimi	9,5 m/s ²	DUA301	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)			
DSP601	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	DTM50	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DUA301	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DST221	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DTM51	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DUA301	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DST221	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	DTM51	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DUA301	Vibrimi: doreza e pasme	2,8 m/s ²			
DST221	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTM51	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUA301	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²			
DST221	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTM51	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUB184	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86,6 dB(A)			
DST221	Vibrimi: pa ngarkesë	3,5 m/s ²	DTM51	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	7 m/s ²	DUB184	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93,5 dB(A)			
DTC102	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	69,5 dB(A)	DTM51	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	4,5 m/s ²	DUB184	Zhurma: pasiguria (K)	2,7 dB(A)			
DTC102	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	78,1 dB(A)	DTM51	Vibrimi: skrapimi	5,5 m/s ²	DUB184	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTC102	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTM51	Vibrimi: retifikimi	3 m/s ²	DUB184	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
DTC102	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTM52	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	DUB185	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)			
DTC102	Vibrimi:	0,3 m/s ²	DTM52	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUB185	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)			
DTC103	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	69,5 dB(A)	DTM52	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUB185	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DTC103	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	78,1 dB(A)	DTM52	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	2,5 m/s ²	DUB185	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTC103	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTM52	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	2,5 m/s ²	DUB185	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
DTC103	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTM52	Vibrimi: skrapimi	2,5 m/s ²	DUB186	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82,5 dB(A)			
DTC103	Vibrimi: pa ngarkesë	0,3 m/s ²	DTM52	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	DUB186	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92,4 dB(A)			
DTC301	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	61,9 dB(A)	DTP141	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	DUB186	Zhurma: pasiguria (K)	2,8 dB(A)			
DTC301	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	73,1 dB(A)	DTP141	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	DUB186	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTC301	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTP141	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUB186	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
DTC301	Vibrimi:	0,4 m/s ²	DTP141	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUB187	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)			
DTC302	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	61,9 dB(A)	DTP141	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13 m/s ²	DUB187	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94,3 dB(A)			
DTC302	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	73,1 dB(A)	DTP141	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	DUB187	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DTC302	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTP141	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	10,5 m/s ²	DUB187	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTC302	Vibrimi:	0,4 m/s ²	DTR180	Vibrimi:	2,5 m/s ²	DUB187	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
DTC303	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	61,9 dB(A)	DTR180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUB361	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87,8 dB(A)			
DTC303	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	73,1 dB(A)	DTR180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DUB361	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95,7 dB(A)			
DTC303	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTR180	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85 dB(A)	DUB361	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DTC303	Vibrimi:	0,4 m/s ²	DTR181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DUB361	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTD152	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	DTR181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DUB361	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
DTD152	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	DTR181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUB362	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79,1 dB(A)			
DTD152	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTR181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUB362	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93,5 dB(A)			
DTD152	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTR181	Vibrimi:	2,5 m/s ²	DUB362	Zhurma: pasiguria (K)	2,3 dB(A)			
DTD152	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	10,5 m/s ²	DTS141	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	DUB362	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTD153	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	99 dB(A)	DTS141	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)	DUB362	Vibrimi: pa ngarkesë	1,1 m/s ²			
DTD153	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	DTS141	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUB363	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84,8 dB(A)			
DTD153	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTS141	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUB363	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94,9 dB(A)			
DTD153	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTS141	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	7 m/s ²	DUB363	Zhurma: pasiguria (K)	1,3 dB(A)			
DTD153	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	13 m/s ²	DTW1001	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	DUB363	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTD154	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	99 dB(A)	DTW1001	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)	DUB363	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
DTD154	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	DTW1001	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUC101	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)			
DTD154	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW1001	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	DUC101	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)			
DTD154	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW1001	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	15,5 m/s ²	DUC101	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)			
DTD154	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	12,5 m/s ²	DTW1002	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)	DUC101	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
DTD156	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	DTW1002	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	DUC101	Vibrimi: prerje me sharrë	4,6 m/s ²			
DTD156	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DTW1002	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUC122	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84,6 dB(A)			
DTD156	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DTW1002	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUC122	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)			
DTD156	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DTW1002	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	18 m/s ²	DUC122	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)			
DTD156	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	10 m/s ²	DTW1004XV	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	DUC122	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			

DUC122	Vibrimi: prerje me sharrë	4,3 m/s ²	DUH607	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84,4 dB(A)	DUR193	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC150	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	DUH607	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR194	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71,8-75,8 dB(A)
DUC150	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)	DUH607	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR194	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84,2-88,6 dB(A)
DUC150	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUH607	Vibrimi: prerje me gërrshërë	2,5 m/s ²	DUR194	Zhurma: pasiguria (K)	0,7-2,9 dB(A)
DUC150	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUH607	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR194	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC150	Vibrimi: prerje me sharrë	4,8 m/s ²	DUH607	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR194	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC254	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92,2 dB(A)	DUH751	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DUR368A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74,7-76,4 dB(A)
DUC254	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103,2 dB(A)	DUH751	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DUR368A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	86-89,2 dB(A)
DUC254	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DUH751	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR368A	Zhurma: pasiguria (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUH751	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR368A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC254	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²	DUH751	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR368A	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC254C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92,2 dB(A)	DUH751	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR368L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74,7-75,1 dB(A)
DUC254C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103,2 dB(A)	DUH752	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	DUR368L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	86-89,2 dB(A)
DUC254C	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DUH752	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)	DUR368L	Zhurma: pasiguria (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUH752	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR368L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC254C	Vibrimi: prerje me sharrë	3,6 m/s ²	DUH752	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR368L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC256	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DUH752	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR369A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78,7-83,5 dB(A)
DUC256	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DUH752	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR369A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88,2-97,6 dB(A)
DUC256	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUH754S	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	DUR369A	Zhurma: pasiguria (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUH754S	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	DUR369A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC256	Vibrimi: prerje me sharrë	3,6 m/s ²	DUH754S	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR369A	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC256C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DUH754S	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR369L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78,7-82 dB(A)
DUC256C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DUH754S	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR369L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88,2-93,7 dB(A)
DUC256C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUH754S	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR369L	Zhurma: pasiguria (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUM111	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DUR369L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC256C	Vibrimi: prerje me sharrë	2,8 m/s ²	DUM111	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR369L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC306	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DUM111	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUS054	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUC306	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	DUM111	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DUS054	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUC306	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUM604	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73 dB(A)	DUS054	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC306	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUM604	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUS054	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC306	Vibrimi: prerje me sharrë	3,6 m/s ²	DUM604	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUS108	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUC353	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87,8 dB(A)	DUM604	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DUS108	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUC353	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100,4 dB(A)	DUN461W	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73 dB(A)	DUS108	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC353	Zhurma: pasiguria (K)	1,41 dB(A)	DUN461W	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85 dB(A)	DUS108	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC353	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUN461W	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUS158	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUC353	Vibrimi: prerje me sharrë	5,9 m/s ²	DUN461W	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUS158	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUC355	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87,7 dB(A)	DUN461W	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUS158	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC355	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100,4 dB(A)	DUN461W	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUS158	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC355	Zhurma: pasiguria (K)	1,41 dB(A)	DUN500W	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82,5 dB(A)	DUT130	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)
DUC355	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUN500W	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93,5 dB(A)	DUT130	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUC355	Vibrimi: prerje me sharrë	5,9 m/s ²	DUN500W	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUT130	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUC357	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	DUN500W	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUT130	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUC357	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	DUN500W	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUV320	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)
DUC357	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUN500W	Vibrimi: doreza e përparme	4,7 m/s ²	DUV320	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)
DUC357	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82,5 dB(A)	DUV320	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUC357	Vibrimi: prerje me sharrë	4,9 m/s ²	DUN600L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93,5 dB(A)	DUV320	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH502	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	DUN600L	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUV320	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH502	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)	DUN600L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUX18	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73 dB(A)
DUH502	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUN600L	Vibrimi: doreza e pasme	2,7 m/s ²	DUX18	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)
DUH502	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Vibrimi: doreza e përparme	3,8 m/s ²	DUX18	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUP180	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DUX60	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)
DUH502	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUP180	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUX60	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)
DUH506	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	DUP180	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUX60	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
DUH506	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)	DUP180	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DVC150L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)
DUH506	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUP181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DVC150L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH506	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUP181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DVC150L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH506	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUP181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC150L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH506	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUP181	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DVC155L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUH507	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	DUP361	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DVC155L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84,4 dB(A)	DUP361	Zhurma: pasiguria (K)	3,1 dB(A)	DVC155L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DUP361	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC155L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH507	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUP361	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DVC157L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUH507	Vibrimi: prerje me gërrshërë	1,1 m/s ²	DUP362	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	DVC157L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUP362	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DVC157L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUP362	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC157L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	DUP362	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DVC261	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUH601	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	DUR181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DVC261	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88,5 dB(A)	DVC261	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR181	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	DVC261	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH601	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC265	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	70 dB(A)
DUH601	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR181	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DVC265	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 dB(A)
DUH602	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	DUR189	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	DVC265	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH602	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)	DUR189	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84,6-87,1 dB(A)	DVC265	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR189	Zhurma: pasiguria (K)	3,7 dB(A)	DVC560	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUH602	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR189	Vibrimi: pasiguria (K)	0,1 m/s ²	DVC560	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH602	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR189	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	DVC560	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR190L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74-77 dB(A)	DVC560	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH604S	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DUR190L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87,1-91,6 dB(A)	DVC660	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
DUH604S	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DUR190L	Zhurma: pasiguria (K)	0,9-3,9 dB(A)	DVC660	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH604S	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR190L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC660	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH604S	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR190L	Vibrimi: kostija	2,5 m/s ²	DVC660	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH604S	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR192L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74-74,8 dB(A)	DVC750	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)
DUH604S	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR192L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87,6-87,9 dB(A)	DVC750	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	DUR192L	Zhurma: pasiguria (K)	0,4-2,8 dB(A)	DVC750	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	DUR192L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC750	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH606	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	DUR192L	Vibrimi: kostija	2,5 m/s ²	DVC860L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)
DUH606	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DUR193	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73,2 dB(A)	DVC860L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	DUR193	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	83,1-83,8 dB(A)	DVC860L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	DUR193	Zhurma: pasiguria (K)	1,4-3,9 dB(A)	DVC860L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
DUH607	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	DUR193	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	DVC865L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)

Veçat me
akumulatorMarrësit me lëzera
dhe lazeretVeçat për poodijë
dhe shpimTapanet/
mikseretVeçat për
shtingimVeçat përre,
zmerluesë dhe
lustrueseVeçat zbrquese
dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat
pneumatike

F-shesat elektrike

Fryrës me ajër
të nxehtë

Veçat e kopshtit

GA9082	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1203C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HP2050H	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13,3 m/s ²
GA9082	Vibrimi: retifikimi	3,1 m/s ²	HM1203C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HP2050H	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GA9082	Vibrimi: retifikimi	6,3 m/s ²	HM1203C	Zhurma: pasiguria (K)	1,72 dB(A)	HP2051H	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)
GA9090N	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HM1203C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP2051H	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)
GA9090N	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HM1203C	Vibrimi: daltime	15,3/16,5 m/s ²	HP2051H	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GA9090N	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1213C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	HP2051H	Vibrimi: pasiguria (K)	3,2 m/s ²
GA9090N	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1213C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	HP2051H	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13,3 m/s ²
GA9090N	Vibr.: retifikimi me dorezë kundër dridhjeve	6,7 m/s ²	HM1213C	Zhurma: pasiguria (K)	21 dB(A)	HP2051H	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GA9090N	Vibrimi: retifikimi me dorezë standarde	7,0 m/s ²	HM1213C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)
GB602	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	HM1213C	Vibrimi: daltime	9,9/9,1 m/s ²	HP2070	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	110 dB(A)
GB602	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1214C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HP2070	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GB602W	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	HM1214C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HP2070	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
GB602W	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1214C	Zhurma: pasiguria (K)	1,56 dB(A)	HP2070	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	16,4 m/s ²
GB801	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	HM1214C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GB801	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1214C	Vibrimi: daltime	6,2 m/s ²	HP2071	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)
GD0016	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	HM1307C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HP2071	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	110 dB(A)
GD0016	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	HM1307C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HP2071	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GD0016	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1307C	Zhurma: pasiguria (K)	2,46 dB(A)	HP2071	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
GD0016	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1307C	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	HP2071	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	16,4 m/s ²
GD0016	Vibrimi: retifikimi	5,4 m/s ²	HM1307C	Vibrimi: daltime	12,1 m/s ²	HP2071	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GD0601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	HM1317C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HP333D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)
GD0601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1317C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HP333D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
GD0601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1317C	Zhurma: pasiguria (K)	2,4 dB(A)	HP333D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibrimi: retifikimi	3 m/s ²	HM1317C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP333D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
GD0602	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	HM1317C	Vibrimi: daltime	9,2 m/s ²	HP333D	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13 m/s ²
GD0602	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1501	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	HP333D	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GD0602	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1501	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	HR002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
GD0602	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	HM1501	Zhurma: pasiguria (K)	22 dB(A)	HR002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
GD0603	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	HM1501	Vibrimi: pasiguria (K)	1,9 m/s ²	HR002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GD0603	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1501	Vibrimi: daltime	15 m/s ²	HR002G	Vibrimi: pasiguria (K)	2,4 m/s ²
GD0603	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)	HR002G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,6 m/s ²
GD0603	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	HM1502	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	HR002G	Vibrimi: daltime	11,4 m/s ²
GD0800C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	HM1502	Zhurma: pasiguria (K)	1,79 dB(A)	HR002G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GD0800C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1502	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)
GD0800C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Vibrimi: daltime	14,6 m/s ²	HR003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)
GD0800C	Vibrimi: retifikimi	4,5 m/s ²	HM1512	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	HR003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GD0810C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	HM1512	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	HR003G	Vibrimi: pasiguria (K)	2,5 m/s ²
GD0810C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1512	Zhurma: pasiguria (K)	1,76 dB(A)	HR003G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15 m/s ²
GD0810C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1512	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Vibrimi: daltime	11,2 m/s ²
GD0810C	Vibrimi: retifikimi	3,5 m/s ²	HM1512	Vibrimi: daltime	8,4 m/s ²	HR003G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
GP0016	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	HM1802	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	HR005G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
GP0016	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	HM1802	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	HR005G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
GP0016	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HM1802	Zhurma: pasiguria (K)	1,85 dB(A)	HR005G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
GP0016	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1802	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	HR005G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
GP0016	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	HM1802	Vibrimi: daltime	15,6 m/s ²	HR005G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	4,6 m/s ²
HK0500	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	HM1812	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	HR005G	Vibrimi: daltime	3,7 m/s ²
HK0500	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)	HM1812	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	HR006G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)
HK0500	Zhurma: pasiguria (K)	2,43 dB(A)	HM1812	Zhurma: pasiguria (K)	2,2 dB(A)	HR006G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)
HK0500	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HM1812	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR006G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibrimi: daltime	7,8 m/s ²	HM1812	Vibrimi: daltime	9,7 m/s ²	HR006G	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
HK1820	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	HP0016	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	HR006G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8,2 m/s ²
HK1820	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	HP0016	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	HR006G	Vibrimi: daltime	7,2 m/s ²
HK1820	Zhurma: pasiguria (K)	2,73 dB(A)	HP0016	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR007G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
HK1820	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP0016	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR007G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
HK1820	Vibrimi: daltime	18 m/s ²	HP0016	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	6 m/s ²	HR007G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HM0016	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	HP0016	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR007G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
HM0016	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	HP002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	HR007G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	10,4 m/s ²
HM0016	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HP002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	HR007G	Vibrimi: daltime	9,7 m/s ²
HM0016	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR007G	Vibrimi: prerje në metal	2,8 m/s ²
HM0016	Vibrimi: daltime	6,5 m/s ²	HP002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)
HM002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	HP002G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9 m/s ²	HR008G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)
HM002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	HP002G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR008G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HM002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HP003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	HR008G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
HM002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	HR008G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	11,8 m/s ²
HM002G	Vibrimi: daltime	6,6 m/s ²	HP003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR008G	Vibrimi: daltime	8,6 m/s ²
HM004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	HP003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Vibrimi: prerje në metal	5,1 m/s ²
HM004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	HP003G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	6,8 m/s ²	HR009G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)
HM004G	Zhurma: pasiguria (K)	1,62 dB(A)	HP003G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR009G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)
HM004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	HR009G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HM004G	Vibrimi: daltime	6,5 m/s ²	HP0300	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	HR009G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
HM0870C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	HP0300	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR009G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	11,5 m/s ²
HM0870C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	HP0300	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR009G	Vibrimi: daltime	7,1 m/s ²
HM0870C	Zhurma: pasiguria (K)	2,68 dB(A)	HP0300	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	12,5 m/s ²	HR009G	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
HM0870C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR010G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)
HM0870C	Vibrimi: daltime	17,1/18,6 m/s ²	HP1640	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	HR010G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)
HM0871C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	HP1640	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	HR010G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HM0871C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	HP1640	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR010G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,7 m/s ²
HM0871C	Zhurma: pasiguria (K)	2,34 dB(A)	HP1640	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR010G	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	10 m/s ²
HM0871C	Vibrimi: pasiguria (K)	2,2 m/s ²	HP1640	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	17,5 m/s ²	HR010G	Vibrimi: daltime	7,6 m/s ²
HM0871C	Vibrimi: daltime	11,4/12,8 m/s ²	HP1640	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR166D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)
HM1101C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HP1641K	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)	HR166D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)
HM1101C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HP1641K	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	HR166D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HM1101C	Zhurma: pasiguria (K)	1,63 dB(A)	HP1641K	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR166D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
HM1101C	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	HP1641K	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR166D	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9,3 m/s ²
HM1101C	Vibrimi: daltime	13/13,3 m/s ²	HP1641K	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	17,5 m/s ²	HR166D	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²
HM1111C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HP1641K	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR1840	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)
HM1111C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HP2050H	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)	HR1840	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)
HM1111C	Zhurma: pasiguria (K)	1,87 dB(A)	HP2050H	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	HR1840	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HP2050H	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR1840	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
HM1111C	Vibrimi: daltime	6,6/8 m/s ²	HP2050H	Vibrimi: pasiguria (K)	3,2 m/s ²	HR1840	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9,8 m/s ²

Veçat me
akumulatorMatësit me lera
dhe lazeretVeçat për goditje
dhe shpimTapanet/
mikseretVeçat për
shtrëngimVeçat për
zërime dhe
lustrimeVeçat zërgjese
dhe frezuese

Veçat shtruese

Veçat
pneumatike

F-shesht elektrike

Frydës me ajër
të nxehtë

Veçat e kopshtit

ZHURMA DHE VIBRIMI

Vegjat me akumulator	HR1840	Vibrimi: prerje në metal	3 m/s ²	HR3012FCJ	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HS0046	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96,0 dB(A)
	HR2470	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HR3012FCJ	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HS0046	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104,0 dB(A)
	HR2470	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HR3012FCJ	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS0046	Zhurma: pasiguria (K)	3,0 dB(A)
	HR2470	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR3012FCJ	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS0046	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Matësit me lazer dhe lazerat	HR2470	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR3012FCJ	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	10,5 m/s ²	HS0046	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	HR2470	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,9 m/s ²	HR3012FCJ	Vibrimi: daltimi	8,2 m/s ²	HS0046	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
	HR2470	Vibrimi: daltimi	14,3 m/s ²	HR3012FCJ	Vibrimi: prerje në metal	6 m/s ²	HS0096	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)
	HR2470	Vibrimi: prerje në metal	4,5 m/s ²	HR3200C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HS0096	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)
Vegjat për goditje dhe shpim	HR2630	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HR3200C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HS0096	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2630	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HR3200C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS0096	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2630	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR3200C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,8 m/s ²	HS0096	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	HR2630	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR3200C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13,7 m/s ²	HS0096	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
Trapanët/mikserët	HR2630	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,4 m/s ²	HR3200C	Vibrimi: daltimi	19,4 m/s ²	HS0116	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)
	HR2630	Vibrimi: daltimi	10,8 m/s ²	HR3200C	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HS0116	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)
	HR2630	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR3210C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HS0116	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2630T	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	HR3210C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HS0116	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për shtrëngim	HR2630T	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HR3210C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS0116	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	HR2630T	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR3210C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS0126	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
	HR2630T	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR3210C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9,3 m/s ²	HS0126	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
	HR2630T	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	14,5 m/s ²	HR3210C	Vibrimi: daltimi	7,2 m/s ²	HS0126	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat për prerje, zmadhues dhe lustruese	HR2630T	Vibrimi: daltimi	10,9 m/s ²	HR3210C	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HS0126	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2630T	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR3210C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HS0126	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	HR2631F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	HR3210C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HS0126	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
	HR2631F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HR3210C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS0136	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)
Vegjat për zbrqurues dhe frezues	HR2631F	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR3210C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS0136	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)
	HR2631F	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR3210C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8,7 m/s ²	HS0136	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2631F	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	12,4 m/s ²	HR3210C	Vibrimi: daltimi	6,9 m/s ²	HS0136	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2631F	Vibrimi: daltimi	9,2 m/s ²	HR3210C	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HS0136	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
Vegjat zbrqurues dhe frezues	HR2631F	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR3540C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HS0600	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)
	HR2631FT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HR3540C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HS0600	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)
	HR2631FT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HR3540C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS0600	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2631FT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR3540C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS0600	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat zbrqurues dhe frezues	HR2631FT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR3540C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,3 m/s ²	HS0600	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²
	HR2631FT	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	11,6 m/s ²	HR3540C	Vibrimi: daltimi	11,6 m/s ²	HS301D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)
	HR2631FT	Vibrimi: daltimi	9,8 m/s ²	HR3540C	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HS301D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)
	HR2631FT	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR3541FC	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HS301D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat zbrqurues dhe frezues	HR2652	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HR3541FC	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HS301D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2652	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HR3541FC	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS301D	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²
	HR2652	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR3541FC	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS6100	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)
	HR2652	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR3541FC	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8,3 m/s ²	HS6100	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)
Vegjat zbrqurues dhe frezues	HR2652	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	13,1 m/s ²	HR3541FC	Vibrimi: daltimi	7,1 m/s ²	HS6100	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2652	Vibrimi: daltimi	10,9 m/s ²	HR3541FC	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HS6100	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2652	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR4002	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	HS6100	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²
	HR2653	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HR4002	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	HS6100	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
Vegjat zbrqurues dhe frezues	HR2653	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HR4002	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS6601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)
	HR2653	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR4002	Vibrimi: pasiguria (K)	1,6 m/s ²	HS6601	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)
	HR2653	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR4002	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	12,3 m/s ²	HS6601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2653	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	11,2 m/s ²	HR4002	Vibrimi: daltimi	11,1 m/s ²	HS6601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat zbrqurues dhe frezues	HR2653	Vibrimi: daltimi	9,3 m/s ²	HR4003C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	HS6601	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²
	HR2653	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR4003C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	HS7100	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)
	HR2670	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HR4003C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS7100	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)
	HR2670	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HR4003C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS7100	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat sharruese	HR2670	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR4003C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	10,1 m/s ²	HS7100	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2670	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR4003C	Vibrimi: daltimi	7,6 m/s ²	HS7100	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²
	HR2670	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	16,1 m/s ²	HR4013C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	HS7100	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
	HR2670	Vibrimi: daltimi	14,2 m/s ²	HR4013C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	HS7601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)
Vegjat pneumatike	HR2670FT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HR4013C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS7601	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)
	HR2670FT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HR4013C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS7601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2670FT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR4013C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	5,7 m/s ²	HS7601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR4013C	Vibrimi: daltimi	4,8 m/s ²	HS7601	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²
Fshesat elektrike	HR2670FT	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,7 m/s ²	HR4501C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)	HS7601	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibrimi: daltimi	14,0 m/s ²	HR4501C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	HS7611	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	98 dB(A)
	HR2810	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HR4501C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS7611	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)
	HR2810	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	HR4501C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS7611	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Fryrës me ajër të nxehtë	HR2810	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR4501C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	14,3 m/s ²	HS7611	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2810	Vibrimi: pasiguria (K)	1,7 m/s ²	HR4501C	Vibrimi: daltimi	9,9 m/s ²	HS7611	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²
	HR2810	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	19,9 m/s ²	HR4511C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	HW0016	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)
	HR2810	Vibrimi: daltimi	17,1 m/s ²	HR4511C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	HW0016	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84 dB(A)
Vegjat e kopshitt	HR2810	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR4511C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HW0016	Zhurma: pasiguria (K)	3,2 dB(A)
	HR2811FT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	HR4511C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HW0016	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2811FT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	HR4511C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	8,3 m/s ²	HW0016	Vibrimi: pa ngarkesë	3,2 m/s ²
	HR2811FT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR4511C	Vibrimi: daltimi	7,1 m/s ²	HW102	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85,74 dB(A)
Vegjat e kopshitt	HR2811FT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,9 m/s ²	HR5202C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	HW102	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)
	HR2811FT	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	16,3 m/s ²	HR5202C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)	HW102	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR2811FT	Vibrimi: daltimi	15,5 m/s ²	HR5202C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HW102	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR2811FT	Vibrimi: prerje në metal	2,5 m/s ²	HR5202C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HW102	Vibrimi: pa ngarkesë	3,72 m/s ²
Vegjat e kopshitt	HR3001CJ	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	HR5202C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	15,7 m/s ²	HW111	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79,1 dB(A)
	HR3001CJ	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	HR5202C	Vibrimi: daltimi	9,9 m/s ²	HW111	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)
	HR3001CJ	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HR5212C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	HW111	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	HR3001CJ	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HR5212C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)	HW111	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat e kopshitt	HR3001CJ	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	12,2 m/s ²	HR5212C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HW111	Vibrimi: pa ngarkesë	3,72 m/s ²
	HR3001CJ	Vibrimi: daltimi	10,4 m/s ²	HR5212C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HW1200	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)
	HR3001CJ	Vibrimi: prerje në metal	6 m/s ²	HR5212C	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	9,9 m/s ²	HW1200	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85,3 dB(A)
	HR3011FCJ	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	HR5212C	Vibrimi: daltimi	7,2 m/s ²	HW1200	Zhurma: pasiguria (K)	3,8 dB(A)
Vegjat e kopshitt	HR3011FCJ	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	HS0036	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	HW1200	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	HR3011FCJ	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HS0036	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	HW1200	Vibrimi: pa ngarkesë	4,11 m/s ²
	HR3011FCJ	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HS0036	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	HW1300	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibrimi: shpuarja me goditje në beton	10,8 m/s ²	HS0036	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	HW1300	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89,2 dB(A)
Vegjat e kopshitt	HR3011FCJ	Vibrimi: daltimi	9,7 m/s ²	HS0036	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	HW1300	Zhurma: pasiguria (K)	2,4 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibrimi: prerje në metal	5,5 m/s ²	HS0036	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	HW1300	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²

HW1300	Vibrimi: pa ngarkesë	4,86 m/s ²	JV0600K	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM002J	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²
JN1601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	JV0600K	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)
JN1601	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	JV0600K	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	10,5 m/s ²	LM003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
JN1601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	JV0600K	Vibrimi: prerja e metalit	5,5 m/s ²	LM003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	LM003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JN1601	Vibrimi: prerja e metalit	7 m/s ²	JV102D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	LM003G	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²
JN3201J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	JV102D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM003J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)
JN3201J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	109 dB(A)	JV102D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM003J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
JN3201J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	JV102D	Vibrimi: prerje e drurit	11,5 m/s ²	LM003J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Vibrimi: prerja e metalit	9,5 m/s ²	LM003J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JN3201J	Vibrimi: prerja e metalit	10 m/s ²	JV102D	Vibrimi: prerja e dërasës	11,5 m/s ²	LM003J	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²
JR001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	JV103D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	LM004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)
JR001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	JV103D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	LM004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
JR001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	JV103D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	JV103D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR001G	Vibrimi: prerja e drurit	19,5 m/s ²	JV103D	Vibrimi: prerja e drurit	8,5 m/s ²	LM004G	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²
JR001G	Vibrimi: prerja e dërasës	18 m/s ²	JV103D	Vibrimi: prerja e metalit	6 m/s ²	LS002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)
JR002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	JV103D	Vibrimi: prerja e dërasës	8,5 m/s ²	LS002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)
JR002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	KP001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	LS002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	KP001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	LS002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,8 m/s ²	KP001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS002G	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²
JR002G	Vibrimi: prerja e drurit	7,9 m/s ²	KP001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
JR002G	Vibrimi: prerja e dërasës	8,5 m/s ²	KP001G	Vibrimi: zdrugimi i drurit	4,3 m/s ²	LS003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)
JR003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82 dB(A)	KP0800	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	LS003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90 dB(A)	KP0800	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	LS003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	KP0800	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS003G	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²
JR003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,6/1,8 m/s ²	KP0800	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
JR003G	Vibrimi: prerja e trarëve të drurit	15,3 m/s ²	KP0800	Vibrimi: zdrugimi i drurit	2,5 m/s ²	LS004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)
JR003G	Vibrimi: prerja e dërasës	14,9 m/s ²	KP0810	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	LS004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR103D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	KP0810	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	LS004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR103D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	KP0810	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS004G	Vibrimi: prerje me sharrë	2,5 m/s ²
JR103D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	KP0810	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS0815FLN	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)
JR103D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	KP0810	Vibrimi: zdrugimi i drurit	3 m/s ²	LS0815FLN	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)
JR103D	Vibrimi: prerja e drurit	8 m/s ²	KP0810	Vibrimi: zdrugimi i drurit	3 m/s ²	LS0815FLN	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibrimi: prerja e dërasës	8 m/s ²	KP0810C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	LS0815FLN	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR105D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	KP0810C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	LS0815FLN	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
JR105D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	KP0810C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS0816F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
JR105D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	KP0810C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS0816F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
JR105D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	KP312S	Vibrimi: zdrugimi i drurit	3,5 m/s ²	LS0816F	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibrimi: prerja e drurit	8 m/s ²	KP312S	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	LS1018LN	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)
JR105D	Vibrimi: prerja e dërasës	8 m/s ²	KP312S	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	LS1018LN	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
JR3051TK	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	KP312S	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS1018LN	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	KP312S	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS1018LN	Zhurma: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR3051TK	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	KP312S	Vibrimi: zdrugimi i drurit	2,5 m/s ²	LS1018LN	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR3051TK	Vibrimi: prerja e drurit	19,5 m/s ²	LB1200F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	LS1019L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
JR3051TK	Vibrimi: prerja e dërasës	19,5 m/s ²	LB1200F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	LS1019L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)
JR3061T	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	LC1230N	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	107 dB(A)	LS1019L	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR3061T	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	LC1230N	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	115 dB(A)	LS1019L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR3061T	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LC1230N	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS1019L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
JR3061T	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²	LC1230N	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS1040N	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
JR3061T	Vibrimi: prerja e drurit	18,5 m/s ²	LC1230N	Vibrimi: pa ngarkesë	3 m/s ²	LS1040N	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)
JR3061T	Vibrimi: prerja e dërasës	16,5 m/s ²	LF1000	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	LS1040N	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	LF1000	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	LS1040N	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JR3070CT	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	LF1000	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS1040N	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
JR3070CT	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LF1000	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS110F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)
JR3070CT	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LF1000	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	LS110F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
JR3070CT	Vibrimi: prerja e drurit	10,5 m/s ²	LH1040	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	LS110F	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibrimi: prerja e dërasës	9,5 m/s ²	LH1040	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	LS1219L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
JS1000	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	LH1040	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LS1219L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)
JS1000	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LH1040	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LS1219L	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JS1000	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LH1040	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	LS1219L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JS1000	Vibrimi: prerja e metalit	9,5 m/s ²	LH1201FL	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)	LS1219L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
JS1601	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	LH1201FL	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	LTW1400	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)
JS1601	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LH1201FL	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LTW1400	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	110 dB(A)
JS1601	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LTW1400	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibrimi: prerja e metalit	9,5 m/s ²	LH1201FL	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	LTW1400	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JS1602	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	LM001C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80/81 dB(A)	LTW1400	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
JS1602	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	82 dB(A)	LM001C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91/92 dB(A)	MLS100N	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)
JS1602	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM001C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	MLS100N	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
JS1602	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM001C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	MLS100N	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibrimi: prerja e metalit	7 m/s ²	LM001C	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	MLS100N	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JS3201J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	LM001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	MLS100N	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
JS3201J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84 dB(A)	LM001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	MLT100N	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)
JS3201J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	MLT100N	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)
JS3201J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	MLT100N	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibrimi: prerja e metalit	17 m/s ²	LM001G	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	MP001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)
JV001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	LM001J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	MP001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
JV001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	LM001J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	MP001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JV001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM001J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	MP001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JV001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM001J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	MP001G	Vibrimi: fryrje	3,8 m/s ²
JV001G	Vibrimi: prerja e drurit	4,6 m/s ²	LM001J	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	MP100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)
JV001G	Vibrimi: prerja e metalit	4,8 m/s ²	LM002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)	MP100D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	83 dB(A)
JV002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	LM002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	MP100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JV002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	LM002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	MP100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
JV002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	LM002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	MP100D	Vibrimi: fryrje	3,8 m/s ²
JV002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	LM002G	Vibrimi: kositja	2,5 m/s ²	N5900B	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	103 dB(A)
JV002G	Vibrimi: pa ngarkesë	6,1 m/s ²	LM002J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	82/85 dB(A)	N5900B	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	111 dB(A)
JV0600K	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	LM002J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92/94 dB(A)	N5900B	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
JV0600K	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	LM002J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	N5900B	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
			LM002J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	N5900B	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²

Veçat me
akumulator

Matësit me lazer

Veçat për podijë
dhe shpimTapanet/
mikseretVeçat për
shtrëngimVeçat përçës,
zmerlues dhe
lustuesVeçat zdruguese
dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat
pneumatike

F-shesht elektrike

Fryrës me ajër
të ftohtë

Veçat e kopshtit

ZHURMA DHE VIBRIMI

Veçitë me akumulator	N5900B	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	RP1803FX07	Vibrimi: prerja e ulluqeve në MDF	4,5 m/s ²	TD004G	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	23,5 m/s ²
	PB002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78 dB(A)	RP2303FC08	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	TD0101F	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)
	PB002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	RP2303FC08	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	TD0101F	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)
	PB002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	RP2303FC08	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TD0101F	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Veçitë me bateri dhe lazerat	PB002G	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	RP2303FC08	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TD0101F	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PC5000C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	RP2303FC08	Vibrimi: prerja e ulluqeve në MDF	4,2 m/s ²	TD0101F	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	7,5 m/s ²
	PC5000C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	RS001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	TL064D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)
	PC5000C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	RS001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	TL064D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)
Matesit me lazera dhe lazerat	PC5000C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	RS001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TL064D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PC5000C	Vibrimi: retifikimi betona	12 m/s ²	RS001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TL064D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PC5001C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	90 dB(A)	RS001G	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	TL064D	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	15 m/s ²
	PC5001C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	RS002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	99 dB(A)	TL065D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	93 dB(A)
Veçitë për goditje dhe shpim	PC5001C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	RS002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	107 dB(A)	TL065D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)
	PC5001C	Vibrimi: pasiguria (K)	2,5 m/s ²	RS002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TL065D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PC5001C	Vibrimi: retifikimi betona	12,5 m/s ²	RS002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TL065D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PJ7000J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	RS002G	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	TL065D	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	18 m/s ²
Veçitë për goditje dhe shpim	PJ7000J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	RT001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	TM001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)
	PJ7000J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	RT001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	TM001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PJ7000J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	RT001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TM001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PJ7000J	Vibrimi: prerja e ulluqeve në MDF	2,5 m/s ²	RT001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TM001G	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	2,5 m/s ²
Trapanet/mikserët	PM001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84,5 dB(A)	RT001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	TM001G	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	2,5 m/s ²
	PM001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103,3 dB(A)	RT0702C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	TM001G	Vibrimi: skrapimi	9,5 m/s ²
	PM001G	Zhurma: pasiguria (K)	2,3 dB(A)	RT0702C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	TM001G	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	PM001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	RT0702C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81 dB(A)
Trapanet/mikserët	PM001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	RT0702C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)
	PO6000C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	RT0702C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PO6000C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	RT0702CX2	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)	TM3000CX1J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PO6000C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	RT0702CX2	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)	TM3000CX1J	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	6,5 m/s ²
Veçitë për shtrëngim	PO6000C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	RT0702CX2	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	3 m/s ²
	PO6000C	Vibrimi: lustrimi	5 m/s ²	RT0702CX2	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibrimi: skrapimi	5,5 m/s ²
	PP001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)	RT0702CX2	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	PP001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SA7000C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	91 dB(A)	TM3010CX6J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)
Veçitë për shtrëngim	PP001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SA7000C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	TM3010CX6J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
	PP001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	SA7000C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TM3010CX6J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PS001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73 dB(A)	SA7000C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PS001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)	SA7000C	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	6,5 m/s ²
Veçitë për shtrëngim	PS001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SA7000C	Vibrimi: lustrimi	3 m/s ²	TM3010CX6J	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	2,5 m/s ²
	PS001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SD100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)	TM3010CX6J	Vibrimi: skrapimi	5 m/s ²
	PS001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	SD100D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)	TM3010CX6J	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	PT001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	79 dB(A)	SD100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TM30D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	85 dB(A)
Veçitë për shtrëngim	PT001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SD100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TM30D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
	PT001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SD100D	Vibrimi: prerja e drurit	5,5 m/s ²	TM30D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PT001G	Vibrimi: gozhdimi	2,5 m/s ²	SG1251J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	97 dB(A)	TM30D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PT354D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	SG1251J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)	TM30D	Vibrimi: prerja e drurit me fletën zhyt.	10,5 m/s ²
Veçitë zbrqësuese dhe frezuese	PT354D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SG1251J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TM30D	Vibrimi: prerja fruri me fletën të seg.	5,5 m/s ²
	PT354D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SG1251J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TM30D	Vibrimi: skrapimi	9 m/s ²
	PT354D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	SG1251J	Vibrimi: prerja e betonit	5,5 m/s ²	TM30D	Vibrimi: retifikimi	2,5 m/s ²
	PV001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	83 dB(A)	SG150	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	TR001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
Veçitë zbrqësuese dhe frezuese	PV001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)	SG150	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	106 dB(A)	TR001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88 dB(A)
	PV001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SG150	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TR001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PV001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SG181	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	101 dB(A)	TR001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	PV001G	Vibrimi: lustrimi	2,5 m/s ²	SG181	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	112 dB(A)	TR001G	Vibrimi:	2,5 m/s ²
Veçitë sharruese	PV301D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	76 dB(A)	SG181	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TW001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	103 dB(A)
	PV301D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SG181	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TW001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	111 dB(A)
	PV301D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SG181	Vibrimi: doreza e pasme	5,8 m/s ²	TW001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PV301D	Vibrimi: lustrimi	2,5 m/s ²	SG181	Vibrimi: doreza e përparme	5,8 m/s ²	TW001G	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²
Veçitë pneumatike	PV7000C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	SN001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	TW001G	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	18,5 m/s ²
	PV7000C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	SN001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TW002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)
	PV7000C	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SN001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TW002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)
	PV7000C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SN001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	TW002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Fshesat elektrike	PV7000C	Vibrimi: lustrimi	2,5 m/s ²	SP001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	TW002G	Vibrimi: pasiguria (K)	2,1 m/s ²
	PW5000CH	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	88 dB(A)	SP001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	TW002G	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	24 m/s ²
	PW5000CH	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)	SP001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TW005G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	102 dB(A)
	PW5000CH	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SP001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TW005G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	110 dB(A)
Fshesat elektrike	PW5000CH	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SP001G	Vibrimi: prerja e drurit	2,5 m/s ²	TW005G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	PW5000CH	Vibrimi: lustrimi	5 m/s ²	SP001G	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	TW005G	Vibrimi: pasiguria (K)	2 m/s ²
	RP001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	92 dB(A)	SP6000J	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	95 dB(A)	TW005G	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	16,5 m/s ²
	RP001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	SP6000J	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	TW007G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	100 dB(A)
Fshesat elektrike	RP001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	SP6000J	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TW007G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	108 dB(A)
	RP001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	SP6000J	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TW007G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	RP001G	Vibrimi: prerja e ulluqeve në MDF	6,3 m/s ²	SP6000J	Vibrimi: prerje me sharrë e drurit	2,5 m/s ²	TW007G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	RP0900	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	SP6000J	Vibrimi: prerja e metalit	2,5 m/s ²	TW007G	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	19,7 m/s ²
Fryrës me ajër të ftohtë	RP0900	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	ST113D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)	TW010G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	103 dB(A)
	RP0900	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	ST113D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TW010G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	111 dB(A)
	RP0900	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	ST113D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TW010G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	RP0900	Vibrimi: prerja e ulluqeve në MDF	4,3 m/s ²	ST113D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	TW010G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,6 m/s ²
Fryrës me ajër të ftohtë	RP0900X	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	89 dB(A)	TD002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	94 dB(A)	TW010G	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	33,4 m/s ²
	RP0900X	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	TD002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	TW011G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	104 dB(A)
	RP0900X	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TD002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	TW011G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	112 dB(A)
	RP0900X	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TD002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	TW0		

TW0350	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC006G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	UE001G	Zhurma: pasiguria (K)	2,6 dB(A)
TW0350	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	11,5 m/s ²	UC006G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UE001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
TW1000	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	106 dB(A)	UC006G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UE001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
TW1000	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	114 dB(A)	UC006G	Vibrimi: prerje me sharrë	2,8 m/s ²	UH004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	88 dB(A)
TW1000	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC011G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	94 dB(A)	UH004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96 dB(A)
TW1000	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC011G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	UH004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	17,5 m/s ²	UC011G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
TW140D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	91 dB(A)	UC011G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH004G	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²
TW140D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	99 dB(A)	UC011G	Vibrimi: prerje me sharrë	4,4 m/s ²	UH004G	Vibrimi: doreza e përparme	2,9 m/s ²
TW140D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC012G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	94 dB(A)	UH005G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	89 dB(A)
TW140D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC012G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	UH005G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)
TW140D	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	8 m/s ²	UC012G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH005G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
TW141D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	96 dB(A)	UC012G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH005G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
TW141D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	UC012G	Vibrimi: prerje me sharrë	4,4 m/s ²	UH005G	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²
TW141D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC013G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	94 dB(A)	UH005G	Vibrimi: doreza e përparme	3,1 m/s ²
TW141D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC013G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	UH006G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	84 dB(A)
TW141D	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	7,5 m/s ²	UC013G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH006G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
TW160D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)	UC013G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH006G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
TW160D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	UC013G	Vibrimi: prerje me sharrë	3,1 m/s ²	UH006G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
TW160D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC015G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	94 dB(A)	UH006G	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²
TW160D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC015G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	UH006G	Vibrimi: doreza e përparme	3 m/s ²
TW160D	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	11 m/s ²	UC015G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH007G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	84 dB(A)
TW161D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	93 dB(A)	UC015G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH007G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
TW161D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	UC015G	Vibrimi: prerje me sharrë	5 m/s ²	UH007G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
TW161D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC016G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	91 dB(A)	UH007G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
TW161D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC016G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102 dB(A)	UH007G	Vibrimi: doreza e pasme	3,1 m/s ²
TW161D	Vibrimi: shtrëngimi me goditje	8 m/s ²	UC016G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH007G	Vibrimi: doreza e përparme	3,4 m/s ²
UA003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)	UC016G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	85 dB(A)
UA003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	104 dB(A)	UC016G	Vibrimi: prerje me sharrë	4,4 m/s ²	UH008G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
UA003G	Zhurma: pasiguria (K)	3,1 dB(A)	UC022G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	93 dB(A)	UH008G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UA003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC022G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	UH008G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UA003G	Vibrimi: doreza e pasme	3,1 m/s ²	UC022G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH008G	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²
UA003G	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	UC022G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Vibrimi: doreza e përparme	3,1 m/s ²
UA004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)	UC022G	Vibrimi: prerje me sharrë	3,5 m/s ²	UH013G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	83 dB(A)
UA004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	105 dB(A)	UC026G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	93 dB(A)	UH013G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91 dB(A)
UA004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC026G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	UH013G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UA004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC026G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH013G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UA004G	Vibrimi: doreza e pasme	3,1 m/s ²	UC026G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH013G	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²
UA004G	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	UC026G	Vibrimi: prerje me sharrë	3,5 m/s ²	UH013G	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²
UB001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	83,7 dB(A)	UC029G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	81 dB(A)	UH014G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	84 dB(A)
UB001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94,1 dB(A)	UC029G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	UH014G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)
UB001G	Zhurma: pasiguria (K)	3,2 dB(A)	UC029G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH014G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC029G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH014G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UC029G	Vibrimi: prerje me sharrë	4,6 m/s ²	UH014G	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²
UB002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	84 dB(A)	UC030G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	95 dB(A)	UH014G	Vibrimi: doreza e përparme	3,2 m/s ²
UB002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	UC030G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	103 dB(A)	UH020G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	83 dB(A)
UB002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC030G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH020G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
UB002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC030G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH020G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB002G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UC030G	Vibrimi: prerje me sharrë	4,1 m/s ²	UH020G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB003C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	82,2 dB(A)	UC031G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	UH020G	Vibrimi: prerje me gërshtë	2,5 m/s ²
UB003C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92,4 dB(A)	UC031G	Zhurma: pasiguria (K)	2,4 dB(A)	UH021G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	83 dB(A)
UB003C	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UC031G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH021G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
UB003C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC031G	Vibrimi: prerje me sharrë	3,1 m/s ²	UH021G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB003C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UC100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	76 dB(A)	UH021G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB004C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	82,3 dB(A)	UC100D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87 dB(A)	UH021G	Vibrimi: prerje me gërshtë	2,5 m/s ²
UB004C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	96,1 dB(A)	UC100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UH201D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	74 dB(A)
UB004C	Zhurma: pasiguria (K)	3,1 dB(A)	UC100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH201D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	82 dB(A)
UB004C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC100D	Vibrimi: prerje me sharrë	4,8 m/s ²	UH201D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB004C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UC3041A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90,3 dB(A)	UH201D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	74 dB(A)	UC3041A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101,3 dB(A)	UH201D	Vibrimi: prerje me gërshtë	2,5 m/s ²
UB100D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85 dB(A)	UC3041A	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UH4861	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	85 dB(A)
UB100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC3041A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH4861	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
UB100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC3041A	Vibrimi: prerje me sharrë	4,7 m/s ²	UH4861	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UC3541A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90,3 dB(A)	UH4861	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB101D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	74,6 dB(A)	UC3541A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	102,2 dB(A)	UH4861	Vibrimi: prerje me gërshtë	6,7 m/s ²
UB101D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	86,3 dB(A)	UC3541A	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UH5261	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	85 dB(A)
UB101D	Zhurma: pasiguria (K)	0,7 dB(A)	UC3541A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH5261	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	93 dB(A)
UB101D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC3541A	Vibrimi: prerje me sharrë	4,7 m/s ²	UH5261	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB101D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UC3551A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90,8 dB(A)	UH5261	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	86 dB(A)	UC3551A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101,8 dB(A)	UH5261	Vibrimi: prerje me gërshtë	6,7 m/s ²
UB1103Z	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	UC3551A	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UH5570	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)
UB1103Z	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC3551A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH5570	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)
UB1103Z	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC3551A	Vibrimi: prerje me sharrë	5,2 m/s ²	UH5570	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibrimi: pa ngarkesë	2,7 m/s ²	UC4041A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	92 dB(A)	UH5570	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	86 dB(A)	UC4041A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	UH5570	Vibrimi: prerje me gërshtë	6,7 m/s ²
UB1103Z	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	UC4041A	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UH6570	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)
UB1103Z	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC4041A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH6570	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)
UB1103Z	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC4041A	Vibrimi: prerje me sharrë	5,3 m/s ²	UH6570	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibrimi: pa ngarkesë	2,7 m/s ²	UC4051A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	92 dB(A)	UH6570	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UC003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)	UC4051A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	UH6570	Vibrimi: prerje me gërshtë	6,7 m/s ²
UC003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	UC4051A	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UH7580	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	87 dB(A)
UC003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC4051A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UH7580	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	95 dB(A)
UC003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC4051A	Vibrimi: prerje me sharrë	6,7 m/s ²	UH7580	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UC003G	Vibrimi: prerje me sharrë	5 m/s ²	UC4551A	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	92 dB(A)	UH7580	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	90 dB(A)	UC4551A	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	100 dB(A)	UH7580	Vibrimi: prerje me gërshtë	4,4 m/s ²
UC004G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	101 dB(A)	UC4551A	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	UM600D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	73 dB(A)
UC004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UC4551A	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UM600D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
UC004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UC4551A	Vibrimi: prerje me sharrë	6,7 m/s ²	UM600D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Vibrimi: prerje me sharrë	5 m/s ²	UE001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	75,5 dB(A)	UM600D	Vibrimi: prerje me gërshtë	2,5 m/s ²
UC006G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	88 dB(A)	UE001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89,4 dB(A)	UN001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingullit	82 dB(A)

Veçat me
akumulator

Matësit me lazer
dhe lazeret

Veçat për goditje
dhe shpim

Tapanet/
mikseret

Veçat për
shtrëngim

Veçat për
zërime dhe
lustrime

Veçat zërgjese
dhe frezuese

Veçat sharruese

Veçat
pneumatike

F-shesat elektrike

Frydës me ajër
të nxehtë

Veçat e kopshtit

ZHURMA DHE VIBRIMI

Vegjat me lazera akumulator	UN001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	94 dB(A)	US053D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	VC0146L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	75 dB(A)
	UN001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	US053D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC0146L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
	UN001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	US053D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0146L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	UN001G	Vibrimi: doreza e pasme	3,5 m/s ²	US053D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0146L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
Matësit me lazera dhe lazerat	UN001G	Vibrimi: doreza e përparme	4,9 m/s ²	UT002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	84 dB(A)	VC2000L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	64 dB(A)
	UN460WD	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	71 dB(A)	UT002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	92 dB(A)	VC2000L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	72 dB(A)
	UN460WD	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85 dB(A)	UT002G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC2000L	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UT002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC2012L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	64 dB(A)
Vegjat për goditje dhe shpim	UN460WD	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UT002G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC2012L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	72 dB(A)
	UN460WD	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	UT1200	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	VC2012L	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Vibrimi: doreza e pasme	2,5 m/s ²	UT1200	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	VC2211M	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72,5 dB(A)
	UN460WD	Vibrimi: doreza e përparme	2,5 m/s ²	UT1200	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC2211M	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
Vegjat për goditje dhe shpim	UP100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	UT1200	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC2211M	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
	UP100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	UT1200	Vibrimi: pa ngarkesë	1,5 m/s ²	VC2211MX1	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72,5 dB(A)
	UP100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UT1400	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	VC2211MX1	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
	UP100D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UT1400	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	VC2211MX1	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
Trapanet/ mikserët	UR002G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72,2-74,4 dB(A)	UT1400	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC2512L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	64 dB(A)
	UR002G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85,3-89,7 dB(A)	UT1400	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC2512L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	72 dB(A)
	UR002G	Zhurma: pasiguria (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1400	Vibrimi: pa ngarkesë	0,5 m/s ²	VC3011L	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
	UR002G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	86 dB(A)	VC3011L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	72 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR002G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UT1401	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97 dB(A)	VC3011L	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
	UR003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72,2-74,4 dB(A)	UT1401	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC3012L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	64 dB(A)
	UR003G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85,3-89,7 dB(A)	UT1401	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC3012L	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	72 dB(A)
	UR003G	Zhurma: pasiguria (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1600	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	87 dB(A)	VC3012L	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UT1600	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	98 dB(A)	VC3210LX1	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73 dB(A)
	UR003G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UT1600	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC3210LX1	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
	UR006G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77-82,9 dB(A)	UT1600	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC3210LX1	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
	UR006G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88,4-99,2 dB(A)	UT1600	Vibrimi: pa ngarkesë	13 m/s ²	VC3211HX1	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72,5 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR006G	Zhurma: pasiguria (K)	0,5-2,4 dB(A)	UV001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74 dB(A)	VC3211HX1	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
	UR006G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UV001G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	89 dB(A)	VC3211HX1	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
	UR006G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UV001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC3211MX1	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72,5 dB(A)
	UR007G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77-82,9 dB(A)	UV001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC3211MX1	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	80 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR007G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88,4-99,2 dB(A)	UV001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC3211MX1	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Zhurma: pasiguria (K)	0,5-2,4 dB(A)	UV3200	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77,97 dB(A)	VC4210LX	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	62 dB(A)
	UR007G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UV3200	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	97,25 dB(A)	VC4210LX	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	60 dB(A)
	UR007G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UV3200	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	VC4210LX	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR012G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78,1-82,7 dB(A)	UV3200	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC4210MX	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	62 dB(A)
	UR012G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91,6-99,4 dB(A)	UV3200	Vibrimi: pa ngarkesë	4,52 m/s ²	VC4210MX	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	60 dB(A)
	UR012G	Zhurma: pasiguria (K)	0,4-2,8 dB(A)	UV3600	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81,24 dB(A)	VC4210MX	Zhurma: pasiguria (K)	2 dB(A)
	UR012G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UV3600	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	85,5 dB(A)	VR001C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për shtrëngim	UR012G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UV3600	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	VR001C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
	UR013G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77,3-81,4 dB(A)	UV3600	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VR001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
	UR013G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91-95,6 dB(A)	UV3600	Vibrimi: pa ngarkesë	4,74 m/s ²	VR001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	UR013G	Zhurma: pasiguria (K)	1,5-2,1 dB(A)	UX01G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	73,0 dB(A)	VR001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për shtrëngim	UR013G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	UX01G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	88,0 dB(A)	VR001G	Vibrimi: pa ngarkesë	4,9 m/s ²
	UR013G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	UX01G	Zhurma: pasiguria (K)	3,0 dB(A)	VR002C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77,9 dB(A)	VC0016L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	VR002C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
	UR014G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	91,3-92,3 dB(A)	VC0016L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	VR003C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për shtrëngim	UR014G	Zhurma: pasiguria (K)	2,1-3 dB(A)	VC0016L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VR003C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
	UR014G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0016L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VR003G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
	UR014G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0036L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	VR003G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	UR016G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81,3-82,2 dB(A)	VC0036L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	VR003G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
Vegjat për shtrëngim	UR016G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90,5-94,1 dB(A)	VC0036L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VR003G	Vibrimi: pa ngarkesë	4,9 m/s ²
	UR016G	Zhurma: pasiguria (K)	1,5-3 dB(A)	VC0036L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VR004C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	UR016G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0046L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	VR004C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
	UR016G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0046L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	VR004G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	80 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR017G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	81,3-82,2 dB(A)	VC0046L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VR004G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
	UR017G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	90,5-94,1 dB(A)	VC0056L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	VR004G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	UR017G	Zhurma: pasiguria (K)	1-3 dB(A)	VC0056L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	VS001G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)
	UR017G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0056L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VS001G	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR017G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0056L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VS001G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	UR100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	74-75,8 dB(A)	VC0066M	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	70 dB(A)	VS001G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
	UR100D	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	84-87,9 dB(A)	VC0066M	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)	WR100D	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	77 dB(A)
	UR100D	Zhurma: pasiguria (K)	0,7-2,8 dB(A)	VC0066M	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	WR100D	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)
Vegjat për shtrëngim	UR100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0066M	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	WR100D	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²
	UR100D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0086G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)	WR100D	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²
	UR101C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78-81,7 dB(A)	VC0086G	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)			
	UR101C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87,4-93,9 dB(A)	VC0086G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
Vegjat për shtrëngim	UR101C	Zhurma: pasiguria (K)	0,5-1,1 dB(A)	VC0086G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
	UR101C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0096G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)			
	UR101C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0096G	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)			
	UR201C	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	78-80 dB(A)	VC0096G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
Fshesat elektrike	UR201C	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	87,4-93,9 dB(A)	VC0096G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
	UR201C	Zhurma: pasiguria (K)	0,7-1,4 dB(A)	VC0106G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	72 dB(A)			
	UR201C	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0106G	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)			
	UR201C	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²	VC0106G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
Fryrës me ajër të nxehtë	UR3000	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	VC0106G	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	75 dB(A)			
	UR3000	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	75,1 dB(A)	VC0116G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	68 dB(A)			
	UR3000	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC0116G	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)			
	UR3000	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0116G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
Vegjat e kopshittit	UR3000	Vibrimi: pa ngarkesë	2,73 m/s ²	VC0126G	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	68 dB(A)			
	UR3500	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	VC0126G	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)			
	UR3500	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	75,1 dB(A)	VC0126G	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
	UR3500	Zhurma: pasiguria (K)	3 dB(A)	VC0126G	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			
Vegjat e kopshittit	UR3500	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²	VC0136L	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	75 dB(A)			
	UR3500	Vibrimi: pa ngarkesë	2,73 m/s ²	VC0136L	Zhurma: pasiguria (K)	2,5 dB(A)			
	UR3501	Zhurma: niveli i shtypjes së tingull	96 dB(A)	VC0136L	Vibrimi: pasiguria (K)	1,5 m/s ²			
	UR3501	Zhurma: niveli i fuqisë së tingullit	75,1 dB(A)	VC0136L	Vibrimi: pa ngarkesë	2,5 m/s ²			

SHĚNIME

Veglat me akumulator	
Matësit me lazer dhe lazerat	
Veglat për goditje dhe shpim	
Trapanët/mikserët	
Veglat për shtrengim	
Veglat prerëse, zmerlues dhe lustruese	
Veglat zbruguese dhe frezuese	
Veglat sharruese	
Veglat pneumatike	
Fshesat elektrike	
Fryrës me ajër të ftohtë	
Veglat e kopshtit	



RRJETI I SHËRBIMIT DHE I SHITJES



ks.makita-see.com/dealer-locator.html

Makita® prodhon vegla me cilësi të lartë për përdoruesit profesionistë dhe ata shtëpiak. Veglat tona janë të qëndrueshme dhe mund t'u rezistojnë kushteve ekstreme të punës, ndërsa mirëmbajtja e rregullt do ta zgjasë edhe më shumë jetëgjatësinë e tyre. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një rrjet të mirë përhapur servisi dhe magazinë qendrore me më shumë se 40.000 pjesë këmbimi të ndryshme, të cilat ofrojnë kujdes të plotë për të gjitha produktet Makita®. Rrjeti i autorizuar i servisit i plotëson standardet tona të cilësisë së lartë dhe siguron shërbim cilësor përmes edukimit dhe mbështetjes së servisit tonë zyrtar Makita®.

Për blerjen ose servisimin e veglave origjinale Makita® gjejini shitësin/servisin tuaj më të afërt me ndihmën e gjetësit të tregtarit/servisit në faqen tonë të internetit.



Vetëm duke blerë nga një tregtar i autorizuar lokal, mund të jeni të sigurt se:

- ▶ ju e keni mundësinë e zgjatjes së garancisë suaj në një total prej tre vjetësh;*
- ▶ çdo mosfunksionim i mundshëm i veglës suaj do të riparohet profesionalisht dhe shpejt;
- ▶ ne do ta sigurojmë stokun e aksesorëve dhe pjesëve rezervë origjinale;
- ▶ keni blerë një produkt origjinal Makita.**

Kushtet janë publikuar në ks.makita-see.com/warranty.html **Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me vërtetësinë e ndonjë produkti Makita®, mund të na kontaktoni info@makita.si

XGT 230+ VEGLA | **LXT 440+ VEGLA** | **CXT 90+ VEGLA**



ks.makita-see.com



Grupi Makita ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat e lejuara në lidhje me këtë katalog. Rezervojmë të drejtën e korrigjimit të gabimeve në lidhje me të dhënat teknike të paisjeve dhe të aksesorëve që shoqërojnë paisjet.