

XGT

CW003G

MR009G

VR004G

ML009G

LXT

DJR189

DMR055

DMR056

DMR203

DUH506

DUH606

DUC357

DUS108

DUS158

GA7081

GA9081

GA9082



BOTIMI 6/2022



PREZANTIMI VEGLAT DHE
AKSESORËT E RINJ



Dizajni kompakt

71
vëllimi



KUTI PËR NGROHJE DHE FTOHJE ME AKUMULATOR

CW003G

- Dizajn kompakt - madhësi e përshtatshme
- Në përputhje me 4 burime energjie; 40 V Max - XGT, 18 V - LXT, 12 V/24 V DC dhe AC



Doreza e mbajtjes në formë U-je
Duke lidhur rripin opsional të supit, për transport me lehtësi



Sasia e punës me baterinë BL4040

Në -18 °C	Në 5 °C	Në 60 °C
5,5 orë	13,5 orë	5,5 orë

Aksesorët opsionalë

Adaptori DC 12 - 24 V
WL00000002



Adaptori AC
WL00000058



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT 18 V - LXT 12 V / 24 V DC AC (nëpërmjet adaptorit AC)
Vëllim	7 l
Kapaciteti i ngrohjes	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Kapaciteti i ftohjes	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Porta dalëse USB	Tipi A për DC5V / 2,4 A
Përmasat (Gja×Gje×La)	456 × 245 × 308 mm ^{*1}
Pesha (EPTA)	8,1 kg^{*2} 8,5 kg^{*3}



Parametrat e temperaturës
Ruajtja me ngrohje 30°C - 60°C
Ruajtja me ftohje -18°C - 10°C



Dizajni kompakt
Mund të vendoset në ndenjëset ose hapësirën e këmbëve në makinat e pasagjerëve. Mund të mbajë gjashtë shishe plastike 500 ml



E përshtatshme
Hapësja e shisheve dhe porta dalëse USB për të karikuar pajisje të vogla

^{*1} Me dorezë me mbledhje / ^{*2} me bateri BL1860B / ^{*3} Me bateri BL4040

Fener 20 drita LED

RADIO ME AKUMULATOR ME FENER

- Mund të përdoret në punë ose në kohën e lirë
- E pajisur me funksionin e memories

MR009G/DMR056/DMR055


DAB+ Bluetooth
DMR056/MR009G

XPT XGT 40V max

18V LITHIUM-ION

Aksesorët opsionalë

Ripi me çengel
GM00001028

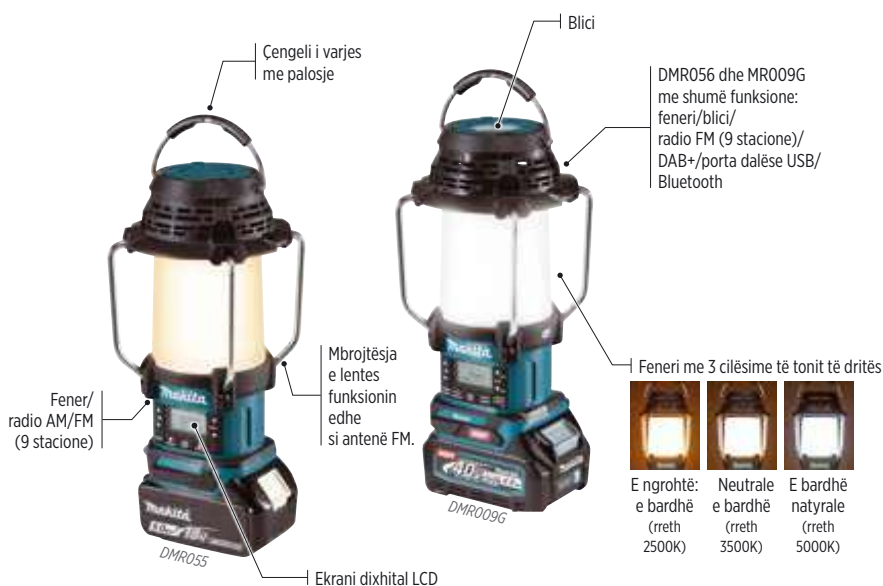

Specifikimet			
	MR009G	DMR056	DMR055
Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT		18 V - LXT
Banda e frekuencës AM	-		522-1710 kHz
Banda e frekuencës FM	87,5-108 MHz		87,5-108 MHz
Banda e frekuencës DAB/DAB+	174,928 - 239,200 MHz		-
Madhësia e altoparantit			Ø 57 mm
Porta dalje USB	Tipi A për DC5V/ 2,4 A		-
Bluetooth	✓		✗
Ndriçimi (i lartë/i ulët)	145/72 lx (dritë natyrale) 140/70 lx (neutrale) 130/65 lx (e ngrohtë)		130 lx (e ngrohtë)
Ndriçimi dhe blici (i lartë/i ulët)	1000/500 lx		-
Ndriçimi dhe fluksi (i lartë/i ulët)	310/155 lm (dritë natyrale) 300/150 lm (neutrale) 260/130 lm (e ngrohtë)		260 lm (e ngrohtë)
Ndriçimi, blici dhe fluksi (i lartë/i ulët)	200/100 lm		-
Përmasat (Gja×Gje×La)			126 x 127 x 240 mm
Pesha	*1,6	*2,6 kg	*1,6 kg



Porta dalje USB (DMR056/MR009G)
Me çelësin e daljes USB, me funksionin e fikjes automatike.



Çelësi
Butoni i cilësimit të ndriçimit (2 faza), butoni i cilësimit të tonit të dritës së fenerit (3 tone)
Butoni i ndezjes/fikjes dhe i zgjedhjes së modalitetit



Blici (DMR056/MR009G)
Me një dritë LED të bardhë natyrale
Cilësimet e ndriçimit (2 faza)

*Me baterinë BL1860/**me BL4020




Boshti fleksibël
Ø38 mm
 Me gjatësi 1,2 m

VIBRATOR BETONI ME AKUMULATOR

VR004G

- ▶ Me bosht elastik Ø 38 mm
- ▶ Në përputhje me boshte me diametra të tjerë
- ▶ Në dispozicion me boshti elastik 2,4 m

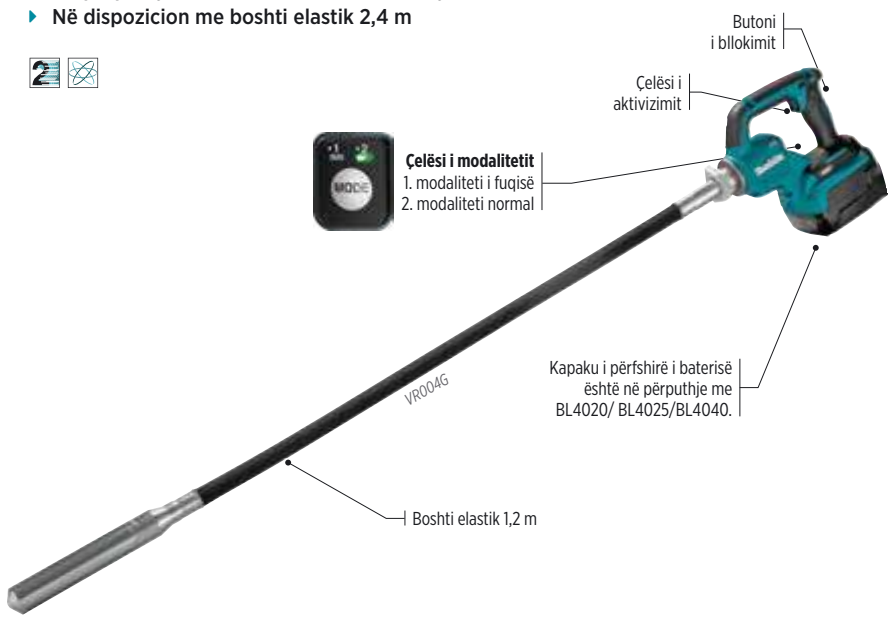

Aksesorët opsionalë

<p>Boshti fleksibël 1910E1-5 Ø32 - 1,2 m 1910E2-3 Ø32 - 1,7 m 1910C2-9 Ø32 - 2,4 m 1910E3-1 Ø38 - 1,2 m 1910C4-5 Ø38 - 2,4 m</p>	<p>Kasa e baterisë 1910J1-0 për BL4050F, BL4080F</p>
<p>Paketa portative e energjisë PDC01 191A64-2</p>	<p>Paketa portative e shpinës e energjisë PDC1200 PDC1200A01</p>
<p>Kompleti i adaptorëve (40 v maks.) 191N62-4</p>	<p>Kasa e baterisë 1910J4-4 për PDC01 dhe PDC1200</p>



Kapaku i çelësit
 Mbron çelësin e aktivizimit dhe butonin e kyçjes nga bllokimi nga materiali i ngjitur dhe i fortësuar si p.sh. betoni.



Kapakë të ndryshëm të baterisë
 Të disponueshëm për të gjitha bateritë e rekomanduara ose të përputhshme.



Kontrolli i vazhdueshëm i shpejtësisë
 Lejon një punë të qëndrueshme për ngjeshjen.

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT
Dridhje në minutë (1./2.)	15,500/12,000 min ⁻¹
Diametri i kokës së dridhjeve	Ø 38 mm
Gjatësia e boshtit elastik	1,2 m
Përmasat (Gja×Gje×La)	*282 × 112 × 258 mm **1495 × 112 × 258 mm
Pesha (EPTA)**	4,8 kg

* Pa boshtin elastik / ** me baterinë BL4020 dhe boshtin elastik 1,2 m

Fluksi maksimal i ndriçimit
10,000 lm

NDRIÇUESE KANTIERI ME AKUMULATOR

ML009G

- ▶ Me energji nga një bateri me jone litiumi 18 V LXT ose 40 V Max XGT
- ▶ Dritat LED ndriçojnë me efektivitet zonën e punës pa nxehtësinë e lartë të dritave halogjene



Me energji nga **40 V Maks. - XGT** paralele



18 V - LXT paralele



40 V Maks. - XGT & 18 V - LXT



3 parametra të ndriçimit

Me funksionin e memories që kujton cilësimin e ndriçimit herën e fundit që e keni futur.

E lartë
10.000 lm

Mesatare
4,000 lm

E ulët
2,000 lm



Aksesorët opsionale

Mbrojtësja e llambës
GM00002377



Filmi kundër shkëlqimit
GM00002376

Trekëmbëshi
GM00002378



Morsa
GM00001396



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT/18 V - LXT
Fluksi ndriçues	10000/4000/2000 lm
Ndriçimi (në 1 m nga burimi)	4300/1900/1000 lx
Ndriçimi i vazhdueshëm	144/390/840 min*1 108/300/600 min*2
Mbulimi i ndriçimit	9,7 m (përpara) / 11,4 m (në anë)
Përmasat (Gja×Gje×La)	248 × 386 × 305 mm
Pesha (EPTA)*	8,1 kg*1 / 7,4 kg*2

*me dy bateri BL4040/ **me dy BL1860B



Rregullimi i këndit
Doreza për rregullimin e lirishtëm të këndit të dritës bën të mundur që burimi i dritës të rrotullohet në këndin e dëshiruar nga -30° deri në 210°.



Doreza mbajtëse
Dizajni kompakt me një lartësi të shkurtër falë dorezës me mbledhje



Funksioni paralajmërues për kapacitetin e baterisë
Njofton automatikisht përdoruesin për një ulje të kapacitetit të baterisë me një ulje të ndriçimit.




Koha e punës
75 min
 me BL1860B


KRASITËSE LIGUSTRASH ME AKUMULATOR

DUH506/DUH606

- ▶ Prerje e lehtë dhe efikase
- ▶ Kompakte dhe e lehtë për një manovrim më të mirë

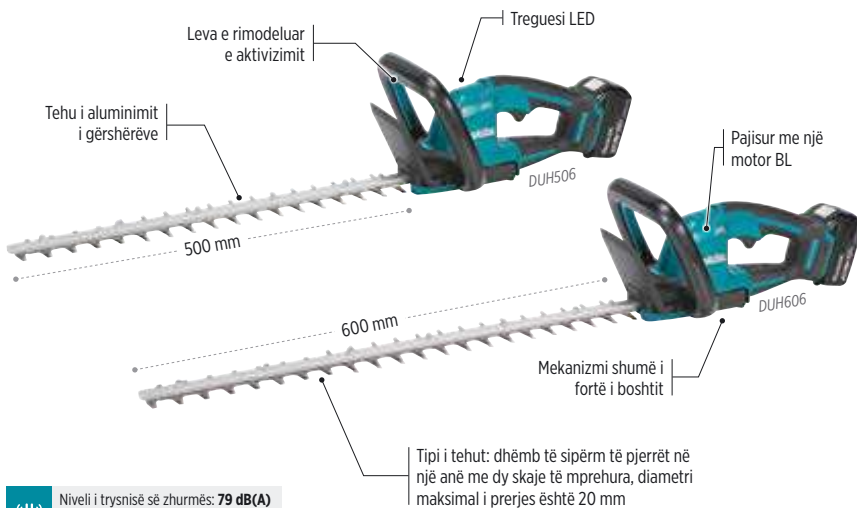

«U»
 Niveli i trysnisë së zhurmës: **79 dB(A)**
 Niveli i fuqisë së zhurmës: **90 dB(A)**
 Niveli i dridhjeve: **1,5 m/s²**



Leva e rimodeluar e aktivizimit
 Për kontrollin me lehtësi të ndezjes/fikjes



Motori BL
 Për të rritur numrin e goditjeve dhe fuqinë dalëse për prerje të lehta dhe efikase



Rendimenti i qëndrueshëm në prerje
 Kontrolli i shpejtësisë konstante zvogëlon uljen e rrotullimeve për të siguruar qëndrueshmëri në prerje



Mekanizmi shumë i fortë i boshtit

Rritja e trashësisë së murit të boshtit mund:
 • Të zvogëlojë mundësinë e rrëzimit të tehut nga boshti.
 • Të rritë zonën e kontaktit mes boshtit dhe tehut, duke zvogëluar konsumimin e boshtit.



Aksesorët opsionalë

Prerësja gërshtëre

1910H8-2 500 mm
 1910H9-0 600 mm



Kapaku i tehut

413L91-8 500 mm
 413L92-6 600 mm



Marrësi i ashklave

1910T1-0 500 mm
 1910T2-8 600 mm



Specifikimet

	DUH506	DUH606
Voltazhi i akumulorit	18 V - LXT	
Shpejtësia pa ngarkesë	4,000 min ⁻¹	
Fuqia në dalje	0,32 kW	
Gjatësia e Fletës	500 mm	600 mm
Diametri maks.. i degës	20 mm	
Koha e punës*	75 min	70 min
Përmasat (Gja×Gje×La)*	897 × 207 × 185 mm	1,016 × 207 × 185 mm
Pesha (EPTA)*	2,9 kg	3,0 kg

* Me bateri BL1860



Efikasiteti i punës
100 prerje
në dru të butë ø 100 mm me BL1860B

SHARRË ME ZINXHIR ME AKUMULATOR

DUC357

- ▶ Rregullimi i zinxhirit "pa çelësa" për përdorim dhe mirëmbajtje me lehtësi
- ▶ Motori pa karbonçina i krijuar nga Makita siguron fuqi të lartë dhe forcë rrotullimi më të madhe



Aksesorët opsionale

Shina orientuese 191G16-9	Zinxhiri i sharrës 191H02-6	Kapaku i shinës 419288-5	Dhëmbëzat e mekanizmit 191V90-7
Kompleti i mprehjes D-72160 ø 4,5 mm D-72154 ø 4,0 mm	Punto limuese e rumbullakët D-73754 ø 4,5 mm D-73748 ø 4,0 mm	Vaji i zinxhirit 980008610 Biotop 11 988602656 Mineral 11	

«U»
Niveli i fuqisë së zhurmës: **97 dB(A)**
Niveli i dritdhjeve: **4,9 m/s²**



Kapaku i madh i depozitës së vajit ø 39 mm
Me dritaren e vajit të zinxhirit dhe vëllimin 150 ml



E përshtatshme
Rregullimi i tendosjes dhe ndërrimi pa çelësa për zinxhirin e sharrës



E përshtatshme për oficinë
Pa gaze, emetime dhe me nivel të ulët të zhurmës për përdorim në ambiente të brendshme

Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT
Fuqia në dalje	0,61 kW
Gjatësia e shinës orientuese	350 mm
Zinxhiri i sharrës: Hapi	3/8"
Zinxhiri i sharrës: Treguesi	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	7,7 m/s
Përmasat (Gja x Gje x L)*	762 x 214 x 234 mm
Pesha neto*	4,3 kg

* Me bateri BL1860B



SPËRKATËSE KOPSHTI ME AKUMULATOR

DUS108/DUS158

- ▶ Motori siguron presion të menjëhershëm dhe të njëtrajtshëm me deri në 0,5 Mpa
- ▶ Pajime ergonomike të rregullueshme për komoditetin e operatorit

XPT WG 18V LITHIUM-ION



Koha e përdorimit të vazhdueshëm / Kapaciteti i spërkatjes	
Me bateri BL1850B	
Koka e mjegullës me dy dalje 335 min / 300 l	Koka me një dalje 460 min / 780 l

Aksesorët opsionalë

Koka e mjegullës me dy dalje
PR00000255



Koka me një dalje
PR00000251



Specifikimet

	DUS108	DUS158
Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT	
Presioni maksimal i lejuar	0,5 MPa	
Kapaciteti Cisternës	10 l	15 l
Gjatësia e tubës	1,7 m	
Filetimi i montimit të kokës	G 1/4	
Koha e punës*	335 min (koka me dy dalje) 460 min (koka e herbicideve)	
Përmasat (Gja×Gje×La)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Pesha (EPTA)**	5,9 kg	6,2 kg

* Me BL1850B / ** Me bateri BL1860




Pajimet për minimizimin e lodhjes
Rripi i supit është projektuar që të harkohet në mënyrë ergonomike përgjatë supit, kraharorit dhe mesit të përdoruesit.



Fleta e pasme me ajrim
Përfshin kanalet për ventilim të mirë të natyrshtë për minimizimin e djersitjes.



Heqja e baterisë me lehtësi
Bateria hiqet me anë të sustës




Sasia e punës
Afërsisht
60 prerje
me BL1860B

SHARRË SEGE ALTERNATIVE ME AKUMULATOR

DJR189

- ▶ Model kompakt dhe ergonomik
- ▶ Ideale për të punuar në hapësira të ngushta
- ▶ Pajisur me mekanizmin e kundërpeshës

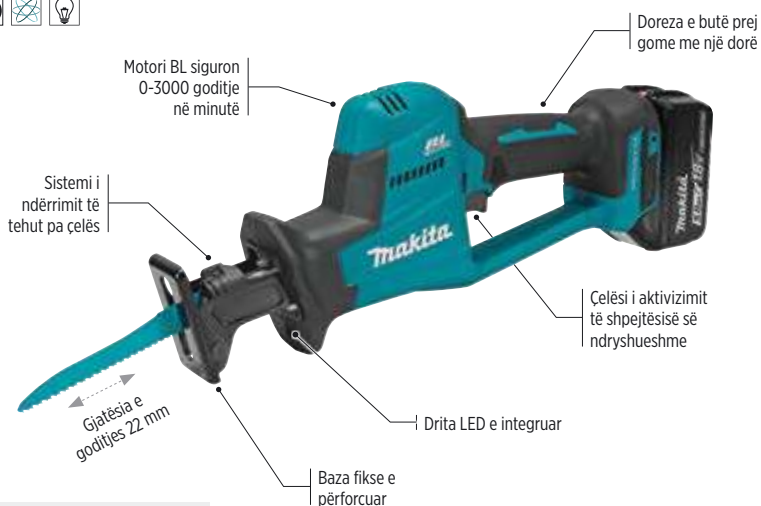

Niveli i dridhjeve: **9,0 m/s²**



Baza fiksë, pllaka bazë me rrotullim.



Kapësja e tehut me një prekje pa çelësa
Rimodelimi i kapësës së tehut e bën më të lehtë heqjen e tehut.



XPT
Teknologjia e mbrojtjes eXtreme



Motori BL - efikasitet i lartë përdorimi



Aksesorët opsionalë

Çelësi i gjërë
(Varësja e veglave) 197224-8



Tabakaja e brendshme
8354K5-0



Specifikimet

Tensioni i akumulatorit	18 V - LXT
Shpejtësia pa ngarkesë	0 - 3,100 min ⁻¹
Fuqia në dalje	0,45 kW
Kapaciteti (për dru)	255 mm
Kapaciteti (për tub)	130 mm
Përmasat (Gja x Gje x L)*	410 x 81 x 182 mm
Pesha neto*	2,5 kg

* Me bateri BL1860B

Koha e punës

32 orë

Me një karikim të plotë të baterisë
6,0 Ah me burimin me Bluetooth



ALTOPARLANTI I KANTIERIT

DMR203

- ▶ Dizajn kompakt për përmirësimin e transportit dhe magazinimit
- ▶ Çiftimi i stereos me valë
- ▶ Rezistenca ndaj pluhurave dhe ujit



Lidhja me shumë altoparlantë

True Wireless Stereo

Grupi i lidhur



Teknologjia True Wireless Stereo (TWS) ju lejon të çiftini me valë dy DMR203 me anë të çiftimit të shumfishtë me Bluetooth dhe të shijoni tinguj stereo të thellë, të gjallë dhe të fuqishëm.

Deri në dhjetë DMR203 mund të çiftohen dhe të lidhen me një pajisje celulare për të luajtur të njëjtët tinguj në të njëjtën kohë.

Panelli LCD me ngjyra

Doreza e butë e mbajtes rrotullohet në 90 gradë për transport me lehtësi

Kutia e magazinimit për pajisjet portative

Terminali i daljes USB për karikim e pajisjeve celulare



DMR203



Me energji nga
18 V - LXT, 12 V maks. - CXT dhe AC.



7 zgjedhje të modaliteteve të zërit
Modaliteti MY EQ (barazuesi im) bën të mundur të rregulloni në mënyrë individuale tingujt alto, bas dhe mesatare për një cilësi zëri sipas dëshirës.



Rezistenca ndaj pluhurave dhe ujit (Kur furnizohet me bateri)
Për përdorim në ambiente të jashtme ose ambiente të vështira.

Aksesorët

Adaptori AC
SE00000792



Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT 12 V maks. - CXT AC
Madhësia e altoparlantit	Ø 101,6 mm (altoparlanti i basit) Ø 36 mm (altoparlanti i altos)
Fuqija dalëse maksimale	10 W 18 V - LXT 3,5 W 12 V maks. - CXT 3,5 W AC
Porta dalëse USB	DC5 V / 2,1 A tipi A
Përmasat (Gja×Gje×La)	217 × 206 × 199 mm
Pesha*	3,4 kg

* Me bateri BL1860

Fuqia në dalje
3,1 kW

ELEKTROGURË PËR AKTIVITETE TË VËSHTIRA

- ▶ Zhvilluar për aktivitete të vështira si p.sh. smerilim në fonderi
- ▶ Funkzioni kundër rindezjes minimizon ndezjen aksidentale

224 mm GA7081/GA9081 **224 mm** GA9082

Bllokimi i
boshtit të madh



GA7081 dhe GA9081 janë pajisur me funksione ndihmëse si p.sh. funksioni kundër rindezjes, ndezja e butë dhe kufizuesi i forcës së rrotullimit për një produktivitet më të mirë

Celësi i madh i aktivizimit me levë për bllokimin dhe zhblokimin

GA9082 është pa ndezjen e butë

GA7081

Niveli i trysnisë së zhurmës: **91 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **102 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **6,8 m/s²**

GA9081/GA9082

Niveli i trysnisë së zhurmës: **92 dB(A)**
Niveli i fuqisë së zhurmës: **103 dB(A)**
Niveli i dridhjeve: **6,3 m/s²**



Kasa e fortë e motorit
Përdor materiale me nivel të ulët të thithjes për të zvogëluar thithjen e ujit nga ajri, duke parandaluar zgjerimin e kasës që mund të shkaktojë gërryerjen e kasës me njësinë e induktit.



Jetëgjatësi e lartë
Thellësia e kanalit të komutatorit është ndryshuar nga 1,2 mm në 1,9 mm ndërkohë që është ruajtur cilësia e pllakës së komutatorit.




Fortësia
Ingranazhe spirale të pjerrëta për rrotullime më të qeta dhe transferim më efikas të energjisë.

GA7081/GA9081/GA9082

Rrotor i shkurtër me shtresë izoluese

Fuqia e bobinës është përmirësuar ndjeshëm duke shtuar një fashë pambuku dhe fletë tekstile.

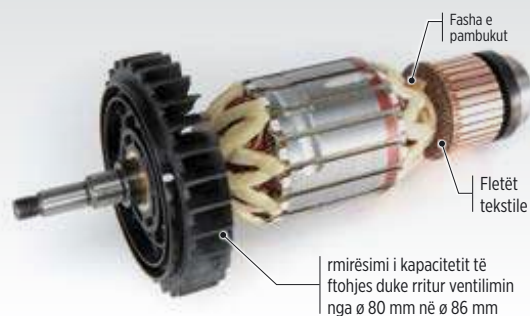

Fasha e pambukut

Fletët tekstile

rmirësimi i kapacitetit të ftohjes duke rritur ventilimin nga $\varnothing 80$ mm në $\varnothing 86$ mm

Aksesorët opsionalë

Doreza anësore
143486-6



Specifikimet


	GA7081	GA9081	GA9082
Hyrja normative e vazhduar		2,700 W	
Shpejtësia pa ngarkesë	8,500 min ⁻¹	6,600 min ⁻¹	
Diametri i diskut	180 mm	230 mm	
Diametri i vrimës	22,23 mm		
Trashësia maks. e diskut	7,2 mm	6,5 mm	
Përmasat (Gja×Gje×La)*	461 × 200 × 144 mm	461 × 250 × 144 mm	
Pesha (EPTA)*	6,1 kg	6,3 kg	6,2 kg

PUNTO SHPIMI PËR TURJELA TOKE

- ▶ Puntot për turjela toke me diametër më të vogël janë të përshtatshme për tubat e shtëpisë, strukturën e tubave të serës ...
- ▶ Për punto me kapje anësore ose turjela toke
- ▶ Modeli me 2 kanale për shpim të qëndrueshëm në tokë të ashpër dhe argjillore.



Kodi	Diametri	Gjatësia totale	Gjatësia e punës	Bishti i puntos
E-17005	20 mm	600 mm	470 mm	12 mm heksagonal
E-17011	25 mm	600 mm	470 mm	12 mm heksagonal
E-17027	30 mm	600 mm	470 mm	12 mm heksagonal
E-17033	35 mm	600 mm	470 mm	12 mm heksagonal
E-17049	40 mm	600 mm	470 mm	12 mm heksagonal

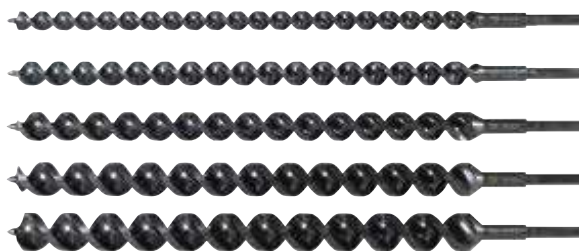

KOMPLETI ME VETËTHITHJE

- ▶ Bën të mundur të furnizoni ujë për pistoletën e larjes nga një depozitë ose një kovë
- ▶ Përdoreni si komplet (tubi + filtri)

Kodi	Përshkrimi	Për modelin
1910R1-6	Tubi i presionit 3 m	DHW080, HW1200, HW1300
1910R2-4	Filtri 0,6 m	



UDHËZUES PËR MPREHJEN E ZINXHIRIT

- ▶ Lejon që përdoruesi të përcaktojë me lehtësi dhe shpejtësi këndin e mprehjes
- ▶ Mund të lidhet me shinën orientuese duke përdorur magnetet
- ▶ Me vrima për të ndihmuar në përcaktimin e diametrit të limës

Kodi	Përshkrimi	Këndi i mprehjes	Vrimat e matjes së diametrit të limës
D-75605	Orientimi i mprehjes së zinxhirit	përpara: 25°, prapa: 30°	3,2 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm



ADAPTORI I KËNDIT

- ▶ Bën të mundur të instaloni kokën e sharrës me shkop në një kënd
- ▶ Koka mund të lidhet në mënyrë vertikale ose horizontale

Kodi	Përshkrimi	Shufër me kënd	Për modelin
1910J6-0	Adaptori këndor i sharrës me shkop	30°	DUA301, UA003G, UA004G



TEHU I PRERËSES SË SHKURREVE

- ▶ Tehu metalik i përshtatshëm për prerjen e barit të shkurtër/të butë dhe barit të fortë/të gjatë

Kodi	Përshkrimi	Diametri	Numri i dhëmbëve
D-73324	Tehu për shkurre me 8 dhëmbë	230/25,4 mm	8



ZINXHIRËT E SHARRAVE

- Paketimi i ri i kartonit me specifikime të dukshme qartë
- Informacionet për limat janë printuar në pjesën e pasme të paketimit

Kodi	Gjatësia e prerjes	Tipi i zinxhirit	Tipi i prerëses	Numri i lidhjeve të motorit	Distanca mes dhëmbëzave të zinxhirit	Treguesi
191H52-1	500 mm	73LPX	FC	72	3/8"	1,5 mm
191H13-1	450 mm	91PX	CC	62	3/8"	kapacitet maksimal 1,3 mm
191H50-5	450 mm	73LPX	FC	64	3/8"	1,5 mm
191H03-4	400 mm	90PX	CC	56	3/8"	1,1 mm
191H12-3	400 mm	91PX	CC	56	3/8"	1,3 mm
191H29-6	380 mm	21BPX	MC	64	0,325"	1,5 mm
191H02-6	350 mm	90PX	CC	52	3/8"	1,1 mm
191H11-5	350 mm	91PX	CC	52	3/8"	1,3 mm
191H01-8	300 mm	90PX	CC	46	3/8"	1,1 mm
191H10-7	300 mm	91PX	CC	46	3/8"	1,3 mm
191H20-4	250 mm	91VXL	SC	39	3/8"	1,3 mm
191G96-5	250 mm	25AP	MC	60	1/4"	kapacitet maksimal 1,3 mm
191H00-0	250 mm	90PX	CC	40	3/8"	1,1 mm



Gjatësia e shinës orientuese	Tipi i zinxhirit	Tipi i prerëses	Numri i lidhjeve të zinxhirit	Distanca mes dhëmbëzave të zinxhirit	Numri i dhëmbëzave
<p>Gjatësia e shinës orientuese përbën gjatësinë e prerjes aktuale, e cila është e ndryshme nga gjatësia totale.</p>	<p>Kodi përfaqëson tipin e zinxhirit sipas distancës së dhëmbëve dhe gjerësisë së treguesit.</p>	<p>CC - Daltë tërthore MC - Mikro daltë FC - Daltë e plotë SC - Daltë gjysmë</p>	<p>Gjatësia e zinxhirit të sharrës përcaktohet nga numri i lidhjeve të zinxhirit.</p>	<p>Përcaktohet nga distanca mes tre kllapave e ndarë me dy. Distanca mes dhëmbëzave dhe distanca e dhëmbëzave të motorit duhet të jetë e njëjtë.</p>	<p>Treguesi i zinxhirit përfaqëson hapin e lidhjeve të zinxhirit që flejnë në kanal in e shinës orientuese. Treguesi i zinxhirit dhe treguesi i shinës orientuese duhet të jenë të njëjtë.</p>

SHINAT ORIENTUESE

- Paketimi i ri i kartonit me specifikime të dukshme qartë

Kodi	Gjatësia	Tipi	Tipi i montimit të motorit	Distanca mes dhëmbëzave të zinxhirit	Treguesi	Numri i lidhjeve të motorit	Numri i dhëmbëzave
191G11-9	250 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A218	3/8"	kapacitet maksimal 1,3 mm	39	7
191G14-3	250 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,1 mm	40	7
191G15-1	300 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,1 mm	46	7
191G16-9	350 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,1 mm	52	7
191G17-7	400 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,1 mm	56	7
191G23-2	300 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	kapacitet maksimal 1,3 mm	46	7
191G24-0	350 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,3 mm	52	7
191G25-8	400 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,3 mm	56	7
191G26-6	450 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	A041	3/8"	1,3 mm	62	7
191G45-2	380 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	K095	0,325"	1,5 mm	64	10
191G51-7	450 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	K095	3/8"	1,5 mm	64	11
191G52-5	500 mm	shina me hundëzë me dhëmbë	K095	3/8"	1,5 mm	72	11



Gjatësia e shinës orientuese	Tipi i montimit të motorit	Distanca mes dhëmbëzave të zinxhirit	Treguesi	Numri i lidhjeve të zinxhirit	Treguesi
<p>Gjatësia e shinës orientuese përbën gjatësinë e prerjes aktuale, e cila është e ndryshme nga gjatësia totale.</p>	<p>Përfaqëson formën e pjesës së shinës orientuese që montohet te vegla.</p>	<p>Përcaktohet nga distanca mes tre kllapave e ndarë me dy. Distanca mes dhëmbëzave dhe distanca e dhëmbëzave të motorit duhet të jetë e njëjtë.</p>	<p>Treguesi i zinxhirit përfaqëson trashësinë e lidhjeve të zinxhirit që përshtaten në kanal in e shinës orientuese. Treguesi i zinxhirit dhe treguesi i shinës orientuese duhet të jenë të njëjtë.</p>	<p>Gjatësia e zinxhirit të sharrës përcaktohet nga numri i lidhjeve të zinxhirit.</p>	<p>Treguesi i zinxhirit përfaqëson trashësinë e lidhjeve të motorit që përshtaten në kanal in e shinës orientuese. Treguesi i zinxhirit dhe treguesi i shinës orientuese duhet të jenë të njëjtë.</p>

TEHU I KORRËSES SË BARIT

- ▶ Tehu i rimodeluar me efikasitet më të mirë të mbledhjes

Kodi	Gjatësia	Për modelin
191W86-4	460 mm	DLM462



DISQET ME FLETË X-LOCK

- ▶ Ashpërsia e zirkonit për smerilimin e metaleve, metaleve jo hekur dhe çelikut të pandryshkshëm
- ▶ Me sistemin X-Lock për instalimin/heqjen e shpejtë dhe pa çelësa.
- ▶ Nëse është e nevojshme, Makita mund të ofrojë certifikatën FSC




Kodi	Diametri	Vrima	Ashpërsia	Forma
D-75998	125 mm	X-LOCK	Z36	me kënd
D-76009	125 mm	X-LOCK	Z40	me kënd
D-76015	125 mm	X-LOCK	Z60	me kënd
D-76021	125 mm	X-LOCK	Z80	me kënd
D-76037	125 mm	X-LOCK	Z120	me kënd



LETËR SMERILIMI

- ▶ Certifikuar nga FSC (letra është prodhuar nga fibra druri nga burime të përgjegjshme)
- ▶ Me përmirësimin e ashpërsisë dhe veshjen kundër bllokimit për efikasitet më të mirë smerilimi

Kodi	Gjerësia x gjatësia	Ashpërsia	Tipi	Vrimat e nxjerrjes së pluhurit	Paketimi (kompleti/copë)
E-18041	93x228 mm	A40	kapëse	-	10/1
E-18057	93x228 mm	A60	kapëse	-	10/1
E-18063	93x228 mm	A80	kapëse	-	10/1
E-18079	93x228 mm	A100	kapëse	-	10/1
E-18085	93x228 mm	A120	kapëse	-	10/1
E-18091	93x228 mm	A150	kapëse	-	10/1
E-18100	93x228 mm	A180	kapëse	-	10/1
E-18116	93x228 mm	A240	kapëse	-	10/1
E-18122	115x280 mm	A40	kapëse	14	10/1
E-18138	115x280 mm	A60	kapëse	14	10/1
E-18144	115x280 mm	A80	kapëse	14	10/1
E-18150	115x280 mm	A100	kapëse	14	10/1
E-18166	115x280 mm	A120	kapëse	14	10/1
E-18172	115x280 mm	A150	kapëse	14	10/1
E-18188	115x280 mm	A180	kapëse	14	10/1
E-18194	115x280 mm	A240	kapëse	14	10/1



KOMPLET PUNTOSH PËR VIDHOSJE IMPACT BLACK - 10 COPË

- ▶ Në një mbajtëse portative gome me kapëse


Kodi	Seti përfshin
E-12005	Punto për vidhosje 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, mbajtëse magnetike puntosh



KOMPLET PUNTOSH SHPIMI TCT - 12 COPË

- ▶ Në kuti plastike me kapak transparent
- ▶ Mbajtëset e puntove dalin kur hapet kapaku për akses me lehtësi

Kodi	Sasia	Diametri	Gjatësia e përgjithshme	Gjatësia punuese	Bishti i puntos
D-77126	1	4 mm	70 mm	35 mm	cilindrik
	2	5 mm	85 mm	45 mm	cilindrik
	3	6 mm	100 mm	60 mm	cilindrik
	3	8 mm	110 mm	60 mm	cilindrik
	2	10 mm	150 mm	90 mm	cilindrik
	1	12 mm	150 mm	90 mm	cilindrik

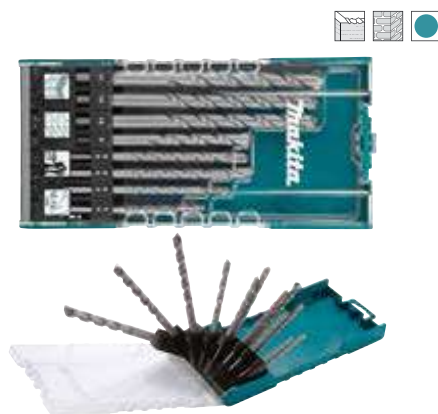

KOMPLET PUNTOSH SHPIMI DHE MAJA - 42 COPË

- ▶ Në kuti platike (200x55x145 mm)
- ▶ Komplet i gjithanshëm për mbërthim dhe shpim në metale

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Gjatësia totale	Bishti i puntos
E-13166	Çelësa për dado	5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm	38 mm	1/4" E-form (MZ)
		1,5 mm	60 mm	
		2,5 mm	77 mm	
	Punto shpimi për metale (black oxide)	3 mm	81 mm	1/4" E-form (MZ)
		4 mm	95 mm	
		5 mm	106 mm	
		-	-	
	Foleja magnetike e majave	-	60 mm	1/4" E-form (MZ)
	Adaptori i puntos 1/4"	-	50 mm	1/4" E-form (MZ)
	Mbajtëse majash për 10 copë	-	-	-
	Maja për vidhosje 25 mm	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0,5x4,0, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5	25 mm	1/4" C-form
	Maja për vidhosje 50 mm	PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5	50 mm	1/4" E-form (MZ)
Maja për vidhosje 100 mm	PH2, PZ2	100 mm	1/4" E-form (MZ)	



PUNTO SHPIMI NEMESIS II TCT

- ▶ Madhësi të reja të puntove të shpimit NEMESIS II TCT

Kodi	Diametri (Ø)	Gjatësia e përgjithshme	Gjatësia punuese	Bishti i puntos
E-19598	12 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19607	14 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19613	16 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus



DALTË ME MAJË ME VETËMPREHJE

- ▶ Jetëgjatësi e madhe dhe efikasitet i lartë falë veçorisë së vetëmprehjes
- ▶ Maja e përdredhur parandalon bllokimin

Kodi	Gjatësia e përgjithshme	Bishti i puntos
E-13172	400 mm	SDS-MAX



KAPAKU MBROJTËS

- ▶ Kapaku mbrojtës për fshesat e kurrizit Makita mbron objektet përreth (muret, dollapët ...) nga gërvishjet kur fshesa përplasat me to


Kodi	Për modelin
1910S4-7	DVC260, DVC261, DVC265



NJËSITË E CIKLONIT DHE FILTRAT

- ▶ Njësia e ciklonit instalohet në vend të kapsulës së pluhurave dhe bën të mundur pastrimin pa qese pluhurash.
- ▶ Njësitë e ciklonit janë të pajisura me një filtër me rendiment të lartë; filtri HEPA është opsional

Kodi	Përshkrimi	Për modelin
1910D4-2	Njësia blu e ciklonit me bllokimin e tubit - filtri me rendiment të lartë dhe filtri i sfungjerit të përfshirë	CLO01G, DCL180, DCL181F, DCL280F, DCI281F
1910D3-4	Njësia e bardhë e ciklonit me bllokimin e tubit - filtri me rendiment të lartë dhe filtri i sfungjerit të përfshirë	
1910C7-9	Filtri me rendiment të lartë për njësinë e ciklonit	1910D4-2, 1910D3-4
1910C9-5	Filtri HEPA për njësinë e ciklonit	

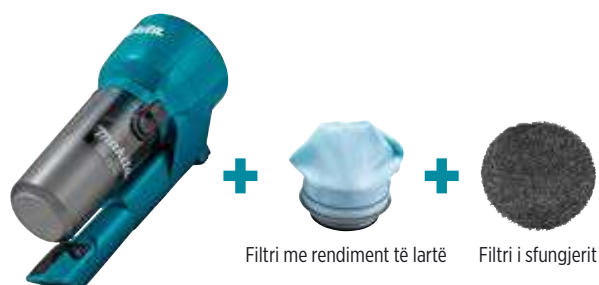

Filtri me rendiment të lartë

Filtri i sfungjerit



MBROJTËSET E BATERISË

- ▶ Mbrojnë baterinë nga dëmet mekanike

Kodi	Përshkrimi	Për baterinë
413E96-6	Mbrojtësja e baterisë XGT	BL4020, BL4025
413E97-4	Mbrojtësja e baterisë XGT	BL4040
413E98-2	Mbrojtësja e baterisë XGT	BL4050F



Importues: **KËNETA SH.P.K.**
 Magjistralla Ferizaj-Prishtinë, 70000 Ferizaj, Kosovë
 Mob: +377 44 172 571, +377 44 212 816
 E-mail: info@keneta.net, www.keneta.net

www.ks.makita-see.com

Makita Group rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë broshurë dhe të drejtën për informacionet në të gjitha format dhe metodat në lidhje me këtë broshurë. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale. Produktet do të dorëzohen dhe do të pajisen në përputhje me këtë broshurë.