

**XGT**

CE002G

DG002G

UR013G

GA050G

JV001G

AC001G

TD002G

ML01G

VR001G

**LXT**

DHP489

DDF489

DML817

**CXT**

ML107



**BOTIMI 3/2023**



**PREZANTIMI**

VEGLAT DHE  
AKSESORËT E RINJ

**Makita**

Nivel  
i mbledhjes së pluhurave

**90%**

ose më shumë  
Prerje betoni

## PRERËSE ELEKTRIKE ME AKUMULATOR

**CE002G**

- ▶ Teknologjia e sensorit të reagimit aktiv mbron nga goditja e kthimit
- ▶ Modeli i prerjes së thatë i zhvilluar bazuar në CE001G dhe i projektuar për të lejuar përdorimin me aspirator



### Aksesorët

**Disk diamanti i derdhur me lazer**  
D-56998



**Kompleti i njësisë me valë**  
198900-7



**Unaza reduktuese**  
191W53-9



### Sistemi i nisjes automatike me valë

Ndizni veglën

Aspiratori hibrid aktivizohet



### Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 + 40 V - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	4,200 min <sup>-1</sup>
Diametri i diskut (Ø)	355 mm
Diametri i vrimës së diskut (Ø)	25,4 mm
Trashësia maksimale e diskut	4 mm
Kapaciteti maksimal i prerjes	127 mm
Përmasat (Gja×Gje×La)	825 × 283 × 487 mm
Pesha (EPTA)*	15,1 kg

\* Me dy bateri BL4080F

Niveli i trysnisë së zhurmës: **106 dB(A)**  
Niveli i fuqisë së zhurmës: **117 dB(A)**  
Niveli i dridhjeve: **≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>**

Rekomandohet: **BL4080F/BL4050F/BL4040F**  
Në përputhje: **BL4040**  
Nuk rekomandohet: **BL4025/BL4020**



**Drita e llambës paralajmëruese për mbingarkesën**  
E sinjalizon operatorin për mbingarkesën me një dritë të kuqe LED që pulson.



**Drita e përdorimit LED**  
Fiket automatikisht kur çelësi i aktivizimit nuk tërhiqet për 60 sekonda.




**Kasa kundër dridhjeve**  
Me susta të integruara që absorbojnë dridhjet gjatë prerjes.

## SHPIM ME RENDIMENT TË LARTË ME NJË TRUP TË LEHTË

### TURJELA E TOKËS ME AKUMULATOR

DG002G

- ▶ Puntaja shpuese lidhet drejtpërdrejt
- ▶ 2 shpejtësi të ndryshueshme për mundësi më të larmishme gjatë shpimit
- ▶ Ndeza e butë për një fillim të qetë

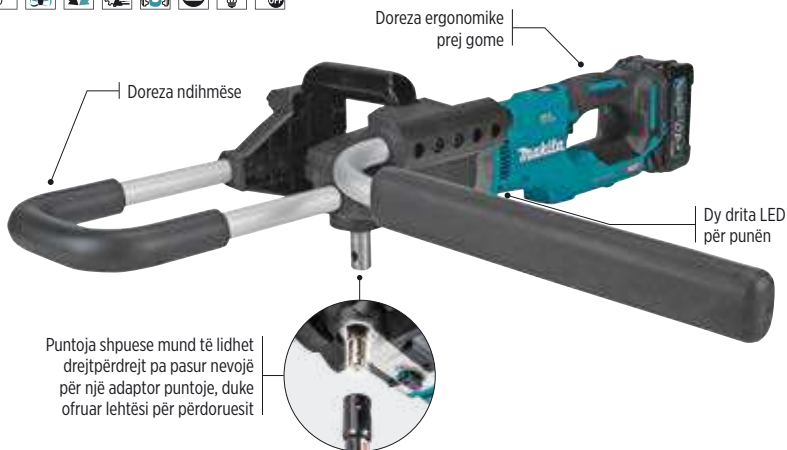

Puntaja shpuese mund të lidhet drejtpërdrejt pa pasur nevojë për një adaptor puntaje, duke ofruar lehtësi për përdoruesit

ADT XPT BL MOTOR XGT 40V max

#### Aksesorët

##### Puntaja e shpuesit të tokës

##### Punto turjelë për tokën

Kodi	Diametri	Gjatësia	Kodi	Për diametrin
E-13611	ø 50 mm	800 mm	E-13649	50 mm
E-13627	ø 60 mm		E-13655	60 mm
E-13633	ø 80 mm		E-13661	80 mm
E-07294	ø 100 mm		E-07630	100 mm
E-07303	ø 150 mm		E-07646	150 mm
E-07319	ø 200 mm		E-07652	200 mm



Doreza 191P11-3



Shufra zgjatuese E-07325 540 mm



Kunji E-07331

#### Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	XGT maks. 40 V
Shpejtësia pa ngarkesë (1./2.)	0-400/1500 min <sup>-1</sup>
Forca rrotulluese maksimale (1./2.)	136/55 Nm
Mbajtja e puntos	lidhje e drejtpërdrejtë e puntos
Kapaciteti maksimal i shpimit	200 mm
Kapaciteti i shpimit (baltë/rërë)	150/200 mm
Përmasat (Gja×Gje×La)*	862 × 605 × 208 mm
Pesha (EPTA)*	8,0 kg

\*Me bateri BL4050F

Niveli i trysnisë së zhurmës: 84 dB(A)  
Niveli i fuqisë së zhurmës: 95 dB(A)  
Niveli i dritshëm: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Rekomandohet: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/PDC1200  
Në përputhje: BL4020

Përputhshmëria



**ADT - teknologjia e motorit të forcës rrotulluese automatike**  
Rregullon automatikisht shpejtësinë e shpimit sipas kushteve të ngarkesës



**Freksoni / kufizuesi i forcës së rrotullimit i integruar**  
Zvogëlon dëmtimin e motorit duke çaktivizuar automatikisht ingranazhet nëse bllokohet puntaja.



**Çelësi i lëvizjes në të kundërt**  
E kthen lëvizjen në të kundërt për të ndihmuar për nxjerrjen e një puntaje shpimi të bllokuar.



Fuqia dalëse maksimale  
**1,5 kW**  
(me BL4080F)

**PRERËSE BARI ME BATERI**

**UR013G**

- ▶ Fuqi e lartë në dalje e barasvlefshme me modelet e motorëve të klasës 35 mL
- ▶ Nivel i ulët i zhurmës i përsosur për përdorim në zona banimi dhe hapësira publike




**Aksesorët**

<b>Koka prerëse 2,7 mm</b> 1911Y2-9	<b>Koka e tehut plastik</b> 199868-0	<b>Tehu me 2 dhëmbë</b> 198345-9
<b>Tehu grirës</b> 199874-5	<b>Mbrojtësja për tehun grirës</b> 1911Y1-1	<b>Rripi</b> 122A37-4
<b>Tehu daltë</b> 199872-9	<b>Mbrojtësja për tehun daltë</b> 1911Y0-3	<b>Rripi</b> 199378-7

Koka prerëse e najlonit

Niveli i trysnisë së zhurmës: **93 dB(A)**  
Niveli i dridhjeve: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

Rekomandohet: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/PDC1200**  
Në përputhje: **BL4040/BL4025/BL4020**



**Modaliteti i forcës rrotulluese të lartë**  
Rekomandohet për aktivitete të rënda ku kërkohet një forcë rrotulluese veçanërisht e lartë, si p.sh. veprimi i copëtimit.

**Teknologjia e sensorit të reagimit aktiv**  
Nëse vegla papritmas detrohet të bllokohet, kufizuesi i forcës rrotulluese e fik motorin.

**Niveli i ulët i zhurmës**  
Me nivel zhurme me vetëm 93 dB(A) dhe motor me fuqi të lartë UR013G, ajo është shumë e përshtatshme për zonat urbane.

**Specifikimet**

Voltazhi i akumulatorit	<b>40 V maks. - XGT</b>
Shpejtësia pa ngarkesë - Koka prerëse e najlonit	<b>3500 - 5000 min<sup>-1</sup></b>
Tehu plastike/metalik	<b>3500 - 6700 min<sup>-1</sup></b>
Fuqia dalëse	<b>1,5 kW*1</b>
Gjerësia e prerjes (koka prerëse e najlonit)	<b>450 mm</b>
Madhësia e bobinës	<b>M10 x 1,25 LH</b>
Përmasat (Gja x Gje x La)	<b>1,913 x 690 x 546 mm*1</b>
Pesha (EPTA)	<b>5,5 kg*2</b>

\* Me baterinë BL4080F / \*\* Me baterinë BL4020

# AFT

Teknologjia e sensorit

të reagimit aktiv

Fikja automatike e motorit kur ka ulje të papritur të shpejtësisë ose ndalim të detyruar të diskut.

## DISK KËNDOR ME BATERI

GA050G

- ▶ Është arritur një efikasitet i jashtëzakonshëm pune nëpërmjet përdorimit të "kasës së integruar dhe të fortë të motorit të tipit bobinë" dhe "konstruktit kundër dridhjeve", duke e bërë atë të përputhshëm me motorin BL me shpejtësi të lartë.
- ▶ Struktura e re e kasës mundëson një shpejtësi të lartë rrotullimi të krahasueshme me modelet me kablo.



Niveli i fuqisë së zhrurmës: 92 dB(A)  
Niveli i trysisë së zhrurmës: 84 dB(A)  
Niveli i dridhjeve: 7,1 m/s<sup>2</sup>



Rekomandohet: BL4050F/BL4040F/BL4025/PDC1200  
Në përputhje: BL4080F/BL4020



**Konstruktiv kundër dridhjeve**  
Kasa e integruar e motorit e tipit bobinë dhe konstrukcioni kundër dridhjeve me amortizues gome midis kasës së motorit dhe dorezës kryesore



Dizajni i hollë i kasës së motorit ofron opsione të ndryshme për kapjen, duke rritur mundësinë e manovrimit. Përdoruesit mund ta kapin veglën duke përdorur gishtin e madh ose gishtat jo vetëm në dorezën kryesore, por edhe në kasën e motorit.



**Teknologjia e mbrojtjes ekstreme**  
Është projektuar për rezistencë të përmirësuar ndaj pluhurit dhe ujit.

### Aksesorët

**Kapaku i mbledhjes së pluhurave**  
191G06-2



**Aksesori i kapakut**  
199710-5



**Kapaku i pluhurave**  
191W05-0



**Doreza kundër dridhjeve**  
194514-0



**Kapaku i diskut**  
162708-5



**Tabaka e brendshme në Makpac 4**  
835E79-0



### Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	11000 min <sup>-1</sup>
Diametri i diskut	125 mm
Diametri i vrimës	22,23 mm
Tipi i çelësit	Lopatë
Përmasat (Gja×Gje×La)	411 × 140 × 169 mm*
Pesha (EPTA)	3,7 kg*

\* Me bateri BL4040F



# 230 prerje

me bateri BL4040, A-85628, teh sharre A-85628 për dru/plastikë në MDF me trashësi 24 mm dhe gjërësi 300 mm

## SHARRË SEGE ALTERNATIVE ME AKUMULATOR

JV001G

- ▶ Duke tejkaluar performancën e modeleve tona aktuale AC dhe DC, ai mundëson prerje pa probleme dhe efikase të materialeve MDF me trashësi 48 mm.
- ▶ Përshtatja më e madhe për përdoruesit arrihet nëpërmjet përfshirjes së një funksioni të reduktimit të dritës, një forme të ridizajnuar të trupit të veglës dhe përmirësime të tjera.



Niveli i fuqisë së zhurmës: **98 dB(A)**  
Niveli i trysisë së zhurmës: **87 dB(A)**  
Niveli i dritshëm: **4,8 m/s<sup>2</sup>**



Përputhshmëria

Rekomandohet: **BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020**  
Nuk rekomandohet: **BL4080F/BL4050F/PDC1200**



**Rritja e stabilitetit**  
Gjatë prerjes, arrihet përmes një pllake bazë më të gjërë, duke sjellë një reduktim të lëkundjeve.



**Pjerrësia vertikale**  
Sharra sege është e pajisur me aftësinë për të kryer prerje në pjerrësi (0-45°).



**Modaliteti i ri i butë pa ngarkesë**  
Për përputhje të saktë, çelësi automatik që zbulon rrotullimin e motorit pa ngarkesë gjatë operacioneve me ndërprerje.



### Aksesorët

Shina orientuese  
193516-3

Adaptori i shinës orientuese  
197252-3

Adaptori i shinës orientuese  
193517-1



Pllaka identifikuese  
413J99-0

Elementi kundër copëtimit  
415524-7

Koka e pluhurave  
122C71-6

Struktura e Makpac 3  
8355B1-1



### Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	<b>40 V maks. - XGT</b>
Goditje në minutë	<b>800 - 3,500 min<sup>-1</sup></b>
Kapaciteti i prerjes - dru	<b>135 mm</b>
Alumin	<b>20 mm</b>
Çelik i butë	<b>10 mm</b>
Gama e këndit të pjerrët vertikal	<b>0 - 45°</b>
Lloji i boshtit	<b>Tipi B</b>
Funksioni orbital	<b>3 prerje orbitale / të drejtë</b>
Përmasat (Gja×Gje×La)	<b>283 × 84 × 189 mm*</b>
Pesha (EPTA)	<b>2,6 kg*</b>

\* Me bateri BL4025



Niveli i ulët i zhurmës  
**68 dB(A)**



## KOMPRESOR AJRI ME AKUMULATOR

**AC001G**

- ▶ Një pajisje e përshtatshme për mjedisin që funksionon në një nivel të ulët zhurme, duke e bërë atë të përshtatshme për përdorim në mjediset përreth.
- ▶ Projektuar kryesisht për nguljen e gozhdëve në ambiente të brendshme, si p.sh. gozhdëve pa kokë me një gozhdë 18 Ga.



**U** Niveli i trysnisë së zhurmës: **68 dB(A)**

**LP** Rekomandohet: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040**  
Në përputhje: **BL4025/BL4020**  
Nuk rekomandohet: **PDC1200**



**Doreza mbajtëse**  
Dorezë mbajtëse gome për transport me lehtësi.



**Konstruksioni i fortë i kornizës së kafazit rrotullues**  
Konstruksioni i fortë i kornizës së kafazit rrotullues redukton rreziqet e dëmtimit të motorit dhe të njësisë së kompresionit.



**Tregues të mëdhenj presioni**  
Për pamje më të lehtë të presionit të depozitës dhe tubit

### Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	<b>40 V maks. - XGT</b>
Kapaciteti i depozitës	<b>7,6 l</b>
Presioni maksimal i ajrit në depozitë	<b>0,93 Mpa</b>
Presioni i prerjes	<b>0,72 Mpa</b>
Shpejtësia pa ngarkesë e njësisë së kompresorit	<b>2075 min<sup>-1</sup></b>
Qarkullimi i ajrit	<b>34 l/min</b>
Përmasat (Gja × Gje × La)	<b>302 × 434 × 382 mm<sup>*1</sup></b>
Pesha (EPTA)	<b>12,8 kg<sup>*2</sup></b>

\* Me bateri BL4080F



Forca rrotulluese  
maksimale e shtrëngimit  
**220 Nm**



**6 modalitete ndihmëse**

<b>Modaliteti i drurit</b> 4,600 min <sup>-1</sup>	<b>Vidë teks në metal të hollë</b>	<b>Vidë teks në metal të trashë</b> 2600 min <sup>-1</sup>
Shtrengimi i vidave të gjata	Shtrengimi i vidave me vetëshpim në pllakë metali të hollë me një sipërfaqe të lustruar	Shtrengimi i vidave me vetëshpim në pllakë metali të trashë me një sipërfaqe të lustruar
Ky modalitet parandalon rënien e vidave gjatë fazës fillestare të drejtimit. Vegla fillon me rrotullime me shpejtësi të ulët, më pas arrin shpejtësinë maksimale pas goditjes.	Ky modalitet parandalon shtrëngimin e tepërt, duke siguruar funksionimin efikas me një realizim të përsosur, duke përdorur rrotullime me shpejtësi të lartë që ndalojnë pas goditjes.	Ky modalitet parandalon thyerjen dhe zhveshjen e vidës, duke siguruar funksionimin efikas dhe një realizim të përsosur, duke përdorur rrotullime me shpejtësi të lartë që ngadalësohen pas goditjes.
<b>Modaliteti i bulonave 1</b>	<b>Modaliteti i bulonave 2</b> 4,600 min <sup>-1</sup>	<b>Modaliteti i bulonave 3</b> 4,600 min <sup>-1</sup>
<b>Në drejtim orar:</b> Parandalimi i shtrëngimit të tepërt të bulonave. <b>Në drejtim antiorar:</b> Lirimi i bulonëve.		
<b>Në drejtim orar:</b> Vegla ndalon automatikisht sapo të fillojë goditja.	<b>Në drejtim orar:</b> Vegla ndalon automatikisht afro 0,3 sekonda më vonë nga momenti kur pajisja ka filluar goditjet.	<b>Në drejtim orar:</b> Vegla ndalon automatikisht afro 1 sekondë më vonë nga momenti kur pajisja ka filluar goditjet.
<b>Në drejtim antiorar:</b> Forca e goditjes është 2. Vegla ndalon automatikisht sapo të përfundojë goditja.	<b>Në drejtim antiorar:</b> Forca e goditjes është 4. Vegla ndalon automatikisht sapo të përfundojë goditja.	<b>Në drejtim antiorar:</b> Vegla ngadalëson rrotullimin pasi të përfundojë goditja.

**VIDATOR ME GODITJE ME BATERI**

**TD002G**

- ▶ Teknologjia me dy susta minimizon kthimin prapa dhe dridhjet pas goditjeve.
- ▶ Karakteristikë e përshtatshme dhe e lehtë për përdoruesin: Zgjedhja e fuqisë me 4 shpejtësi bashkë me 6 modalitete ndihmëse.



Niveli i fuqisë së zhurmës: **105 dB(A)**  
Niveli i trysisë së zhurmës: **94 dB(A)**  
Niveli i dridhjeve: **10,9 m/s<sup>2</sup>**

Rekomandohet: **BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020**  
Në përputhje: **BL4080F/BL4050F**  
Nuk rekomandohet: **PDC1200**



**Teknologjia me dy susta**  
Cekici lëvizet nga një njësi me dy susta me dy lloje sustash me kapacitete ngarkese të ndryshme.



**4 drita LED në pjesën e përparme të kokës së veglës**  
Me dritën përpara dhe prapa, me tre cilësi me ndriçim dhe modalitetin i fikjes automatike të dritës pas një ore.

**Efikasiteti i punës**  
Shtrengimi i vidave me filetim 120 mm në dru të lehtë **10%** Me më shumë shpejtësi  
Shtrengimi i vidave të binarëve 9 x 90 mm në dru të lehtë **25%** Me më shumë shpejtësi

**Shpejtësi më e lartë në shtrëngimin e vidave** duke rritur goditjet në modalitetin 4 (Modaliteti i goditjes maksimale) në krahasim me modelet aktuale.



**Zgjedhja e fuqisë me 4 shpejtësi**

Maksimale 4,600 min <sup>-1</sup>	E fortë 3,600 min <sup>-1</sup>	Mesatare 2,600 min <sup>-1</sup>	E butë 1,400 min <sup>-1</sup>
Përdorimi i veglës për nguljen e vidave në materialet bazë dhe shtrëngimin e vidave ose bulonave të gjatë.	Përdorimi i veglës për nguljen e vidave në materialet bazë dhe shtrëngimin e bulonave.	Përdorimi i veglës për të ngulur vidat në panelet e sipërme ose panelet e gipsit.	Përdorimi i veglës për shtrëngimin e vidave të paraveze ose vidave të vogla si M6

**Aksesorët**



**Specifikimet**

Voltazhi i akumulatorit	<b>40 V maks. - XG</b>
Shpejtësia pa ngarkesë (1./2./3./4.)	<b>0 - 1100/2,100/3,200/3,700 min<sup>-1</sup></b>
Goditje në minutë (1./2./3./4.)	<b>0 - 1,400/2,600/3,600/4,600 min<sup>-1</sup></b>
Forca e shtrëngimit (e fortë/mesatare/e butë)	<b>170/50/20 Nm</b>
Forca rrotulluese maksimale e shtrëngimit	<b>220 Nm</b>
Boshti rrotullues	<b>1/4" (6,35 mm)</b>
Përmasat (Gja×Gje×La)*	<b>119 × 86 × 247 mm</b>
Pesha (EPTA)*	<b>1,7 kg</b>

\*Me baterinë BL4025B



Kapaciteti në dru me  
sharrë me gota

Ø 51 mm

## TRAPAN ME AKUMULATOR / TRAPAN ME ÇEKIÇ

DHP489/DDF489

- ▶ Kapaciteti i shkëlqyer shpimi: Shpimi në dru 2x me punto shpuese deri në 1" me shpejtësi të lartë
- ▶ Transmisioni me 2 shpejtësi mekanike

XPT SOFT NOLOAD MOTOR BL 18V LITHIUM ION



### Aksesorët

Doreza anësore	Ndaluesi i shkopit	Çengeli i vogël	Çengeli i madh
122C01-7	122576-8	346449-3	346317-0

### Specifikimet

	DHP489	DDF489
Voltazhi i akumulatorit	18 V - LXT	
Shpejtësia pa ngarkesë	0 - 550/1,800 min <sup>-1</sup>	
Goditjet për minutë	0 - 8,250/27,000 min <sup>-1</sup>	
Kapaciteti i shpimit (çelik/dru/betonarme)	13/38/16 mm	13/38/- mm
Forca rrotulluese maksimale (1./2.)	73/40 Nm	
Kapaciteti i mandrinës	1,5 - 13 mm	
Përmasat (Gja×Gje×La)*	175 × 81 × 261 mm	174 × 81 × 261 mm
Pesha (EPTA)*	2,2 kg	2,2 kg

\* Me bateri BL1860B

«U»  
Niveli i trysisë së zhurmës: 81 dB(A)  
Niveli i fuqisë së zhurmës: 92 dB(A)  
Niveli i dritshëm: 9,5 m/s<sup>2</sup>



**Manovrimi i shkëlqyer i DHP489**  
Si rezultat i rimodelimit të grupit të motorit, trapani me çekic sjell një efikasitet dhe manovrim më të mirë.



**Drita e përdorimit LED**  
Dy dritat e integruara LED me funksionin e ndriçimit para dhe prapa ndriçojnë zonën e punës



**Transmisioni me 2 shpejtësi mekanike**  
Modaliteti me shpejtësi të lartë për shpime të lehta dhe të shpejta; modaliteti me shpejtësi të ulët për punë të rënda që kërkojnë forcë rrotulluese të lartë

ML011G - deri në  
**64 orë**  
 Koha e punës me BL4040


## ELEKTRIK ME BATERI

## ML011G/DML817/ML107

- ▶ Një dritë e vogël e pajisur me një portë dalje USB e përshtatshme për qëllime të ndryshme, duke përfshirë përdorimin si një dritë e palëvizshme, një dritë portative e përshtatshme, një dritë e varur etj.
- ▶ Tre modalitete ndriçimi: ndriçimi anësor + ndriçimi lart, vetëm ndriçimi anësor, vetëm ndriçimi lart.



**Tre modalitete ndriçimi**  
 Pajisur me dy drita LED - njëra për ndriçim anësor dhe tjetra për ndriçimin lart - duke siguruar një ndriçim me kënd të gjerë.

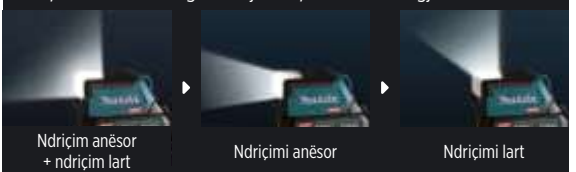

Koha e funksionimit në orë			
Drita e punës	ML011G <sup>*1</sup>	DML817 <sup>*2</sup>	ML107 <sup>*3</sup>
Fluksi i lartë i ndriçimit	37 orë	28 orë	17 orë
Fluksi i ulët i ndriçimit	64 orë	49 orë	29 orë

<sup>\*1</sup> Me bateri BL4040 / <sup>\*2</sup> me bateri BL1860B / <sup>\*3</sup> me bateri BL1041B

### Aksesorët

<b>Nuanca e llambës ML011G / DML817</b> GM00002457		<b>Nuanca e llambës ML107</b> GM00002476		<b>Rripi me cengel</b> SE00001178	
---	--	---	--	--------------------------------------	--

### Specifikimet

	ML011G	DML817	ML107
Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT	18 V - LXT	12 V Max - CXT
Fluksi ndriçues	300/150 lm		200/100 lm
Ndriçimi	240/190 lx		175/130 lm
Temperatura e ngjyrës	5000 K / 2500 K (nuancë e ngrohtë e llambës)		
Dalja USB (lloji A)	DC5V/2,4 A		DC5V/2,1 A
Përmasat (Gja×Gje×La)	126 × 77 × 98 mm <sup>*1</sup>	123 × 77 × 96 mm <sup>*2</sup>	89 × 64 × 72 mm <sup>*3</sup>
Pesha (EPTA)	0,88 kg <sup>*1</sup>	0,88 kg <sup>*2</sup>	0,51 kg <sup>*3</sup>

<sup>\*1</sup> Me bateri BL4025 / <sup>\*2</sup> me bateri BL1860B / <sup>\*3</sup> me bateri BL1021B



**Pajisur me nuançë të bardhë të ngrohtë**  
 Lejon ndryshimin e ndriçimit në tonin e bardhë të ngrohtë (me temperaturë ngjyre 2500 K), i cili ka një efekt të lartë qetësues



**Dizajni kompakt**  
 Super kompakte për të kursyer hapësirën dhe magazinim me lehtësi duke e përshtatur me baterinë.



**Porta dalje USB**  
 Me portën e daljes USB, me funksionin e fikjes automatike.

## Zgjedhja e dy modaliteteve të energjisë

lejon përdorimin e pajisjes për një gamë të gjerë punësh

### VIBRATOR BETONI ME AKUMULATOR

VR001G

- ▶ Në përputhje me boshte me diametra të ndryshëm
- ▶ Boshtet elastike nga  $\varnothing 28$  në  $\varnothing 38$  janë të përshtatshme për një gamë të gjerë punësh



Butoni i bllokimit

Çelësi i aktivizimit

Çelësi i modalitetit

1. modaliteti i fuqisë

2. modaliteti normal

Kapaku i përfshirë i baterisë është në përputhje me BL4020/BL4025/BL4040

Niveli i trysnisë së zhuurmës: **80 dB(A)**  
Niveli i dridhjeve: **4,9 m/s<sup>2</sup>**



Rekomandohet: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040**

Në përputhje: **BL4025/BL4020**

Nuk rekomandohet: **PDC1200**



**Kapaku i çelësit**  
Mbron çelësin e aktivizimit dhe butonin e kyçjes nga bllokimi nga materiali i ngjitur dhe i fortësuar si p.sh. betoni.



**Kapakë të ndryshëm të baterisë**  
Të disponueshëm për të gjitha bateritë e rekomanduara ose të përputhshme.



**Kontrolli i vazhdueshëm i shpejtësisë**  
Lejon një punë të qëndrueshme për ngjeshjen.



#### Aksesorët opsionalë

##### Boshti fleksibël

1910E1-5  $\varnothing 32$  - 1,2 m  
1910E2-3  $\varnothing 32$  - 1,7 m  
1910C2-9  $\varnothing 32$  - 2,4 m  
1910E3-1  $\varnothing 38$  - 1,2 m  
1910C4-5  $\varnothing 38$  - 2,4 m



##### Kasa e baterisë

1910J1-0 për BL4050F, BL4080F



##### Paketa portative e energjisë PDC01

191A64-2



##### Kompleti i adaptorëve (40 v maks.)

191N62-4



##### Paketa portative e energjisë PDC1200

PDC1200A01



##### Kasa e baterisë

1910J4-4 për PDC01 dhe PDC1200



#### Specifikimet

Voltazhi i akumulatorit	<b>40 V maks. - XGT</b>
Dridhje në minutë (1./2.)	<b>15,500/12,000 min<sup>-1</sup></b>
Madhësia e filetimit të boshtit elastik	<b>M6 x 1,0 (boshti kryesor) M36 x 1,5 (lidhja e kasës së jashtme)</b>
Përmasat (Gja×Gje×La)	<b>282 × 112 × 258 mm</b>
Pesha (EPTA)*	<b>4,8 kg</b>

Me bateri BL4020

# DOREZA ME RENDIMENT TË LARTË

## IMPACT DEMOLITION



Dorezat Makita Impact Demolition janë krijuar për punë të vështira, si p.sh. procesi i shkatërrimit. Me deri në 20% më shumë TPR, ato ofrojnë një mbrojtje të përmirësuar gjatë shkatërrimit. Këto doreza janë të përputhshme me ekranet me prekje dhe kanë një klasifikim ANSI të nivelit 3 për gërryerjen, me një rezistencë të lartë ndaj gërryerjes. Materiali i hollë dhe me mbushje të pellëmbët D30<sup>®</sup> ofron mbrojtje të nivelit të përparuar ndaj goditjeve. Ato mund të lahen në lavatrice dhe janë të përshtatshme për automjete, shkatërrim, mirëmbajtje, riparim, ndërtim, përdorimin e pajisjeve të rënda, tërheqje dhe transport, si dhe projekte individuale.

- M** P-84567
- L** P-84573
- XL** P-84589



## PALM PERFORMANCE



Dorezat Palm Performance me lëkurë origjinale janë krijuar me 100% lëkurë origjinale dhe përfshijnë teknologjinë Durahide Leather™, duke siguruar doreza rezistente ndaj ujit dhe me frymëmarrje, të cilat nuk kërkojnë shumë rregullime. Me një klasifikim ANSI të nivelit 4, ato ofrojnë qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Këto doreza janë perfekte për detyra të ndryshme si punë të përgjithshme, ndërtim, përpunimi i drurit, zdrukthtari dhe projekte të rinovimit të shtëpisë.

- M** P-84595
- L** P-84604
- XL** P-84610



## DRIVER



Dorezat Driver me 100% lëkurë origjinale lope janë realizuar me lëkurë origjinale dhe përdorin teknologjinë Durahide Leather™, duke siguruar doreza që janë rezistente ndaj ujit dhe me frymëmarrje, pa pasur nevojë për shumë rregullime. Dizajni i tyre me mëngën e hapur siguron që do t'i mbani me lehtësi gjatë gjithë ditës. Këto doreza kanë një klasifikim ANSI të nivelit 3, duke ofruar qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj vajrave dhe lëngjeve. Ato janë të përshtatshme për punë të ndryshme si p.sh. kopshitari, projektet individuale të përmirësimit të shtëpisë, ndërtim, transport, si dhe bujqësi dhe blegtori.

- M** P-84626
- L** P-84632
- XL** P-84648



## OPEN CUFF FLEXIBLE



Dorezat mbrojtëse të punës Makita Open Cuff Flexible kanë një klasifikim ANSI të nivelit 3. Dizajni i tyre i mëngës së hapur e bën më të lehtë veshjen dhe heqjen e dorezave, ndërkohë që janë përsëri të përputhshme me ekranet me prekje, mund të lahen dhe sigurojnë frymëmarrje për edhe më shumë lehtësi. Këto doreza janë të gjithanshme dhe të përshtatshme për punë të përgjithshme, mirëmbajtje dhe riparim, përdorimin e pajisjeve dhe projekte të përmirësimit të shtëpisë.

- M** P-84654
- L** P-84660
- XL** P-84676



## DOREZA ME RENDIMENT TË LARTË

### FITKNIT™ L1



Dorezat Makita FitKnit™ me shtresë nitrili të nivelit 1 kundër prerjeve ndërthurin fortësinë dhe fleksibilitetin, duke ofruar praktikitet të shkëlqyer në zonat e gishtave dhe kyceve. Me një shtresë nitrili te pëllëmbët, këto doreza sigurojnë një kapje më të mirë. Ato janë të përshatshme për mirëmbajtje dhe riparime të përgjithshme, transport dhe punë në magazinë, ndërtime të lehta, prodhim, punë me automjete dhe projekte individuale të përmirësimit të shtëpisë. Këto doreza janë rezistente ndaj vajit dhe lëngjeve, mund të lahen në lavatrice dhe sigurojnë edhe përputhshmërinë me ekranet me prekje.

- M** P-84682
- L** P-84698
- XL** P-84707



### FITKNIT™ L7



Dorezat Makita Advanced FitKnit™ me shtresë nitrili të nivelit 7 kundër prerjeve janë të forta, fleksible dhe ofrojnë praktikitet të lartë në zonat e gishtave dhe kyceve. Me një shtresë nitrili te pëllëmbët për një kapje më të mirë, ato janë ideale për ndërtim, prodhim, mirëmbajtje, kopshtari, automjete, punë me metale, transport dhe magazinë. Këto doreza janë rezistente ndaj vajit dhe lëngjeve, mund të lahen në lavatrice dhe janë të përputhshme edhe me ekranet me prekje.

- M** P-84713
- L** P-84729
- XL** P-84735



## AKSESORËT PËR KOKËN ELEKTRIKE ME SHUMË FUNKSIONE ME AKUMULATOR

### EN424MP (1913C9-3)

#### Aksesori i prerësës së barit

- ▶ Prerje e barit me lehtësi thjesht duke e shtyrë këtë aksesor përpara me dy rrota të mëdha.
- ▶ Përdorimi i tehut të tipit të prerësit të gardhit redukton distancën dhe shpejtësinë e gurëve dhe copave që fluturojnë përreth.

Përfshirja e aksesorit të prerësës së barit në formë T për kokat elektrike me shumë funksione me akumulator. Pritni barin me lehtësi me lëvizjen përpara me dy rrota. Tehu i prerësës së ligustrave redukton mbeturinat. Dizajni i dhëmbëve të harkuar me tre skaje siguron prerje me saktësi. Lartësia e dorezës e rregullueshme për komoditet. Dy rrota të mëdha për funksionim të qetë në çdo terren. Metal i fortë nën pllakë për rreshqitje. Proveni prerjen e barit me lehtësi dhe saktësi.

Specifikimet	
Në përputhje me	UX01G/DUX60/DUX18
Gjatësia e tehut	350 mm
Gjerësia efektive e prerjes	330 mm
Hapësira e dhëmbëve	28 mm
Koha e funksionimit deri në	110* / 200** / 150**3 min
Përmasat (Gja×Gje×La)	820 × 350 × 091 mm
Pesha (EPTA)	2,3 kg
* UX01G - BL4040/** DUX60 - 2x BL1860B/**3 DUX18 - BL1860B	
Aksesorët	
Prerësja gërrshëre 1912V6-6	Mbrojtësja e tehut 413R92-2



## DISKU I DIAMANTIT

### E-19738

#### Disku i diamantit me saldim me vakum për fresibël këndor X-LOCK

- ▶ Disku i diamantit me sasdim me vakum është projektuar posaçërisht për fresiblin këndor X-LOCK. Ky disk prerës ofron performancë të jashtëzakonshme për një gamë të gjerë materialesh duke minimizuar shkëndijat gjatë prerjes.

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Materiali
E-19738	Disku i diamantit me saldim me vakum për fresibël këndor X-LOCK	125 mm (X-Lock)	Metale, plastikë, beton, tulla, granit, qelq dhe panele çimentoje



## BASHKUESI I KOMUNIKIMIT

### ADP12 (1910D9-2)

#### Bashkuesi i komunikimit



Aplikacioni i telefonit inteligjent **Menaxhimi i veglave Makita**



- ▶ ADP12 është një bashkues komunikimi i krijuar posaçërisht për të lehtësuar komunikimin pa ndërprerje midis një vegle/baterie XGT dhe një pajisjeje celulare nëpërmjet Bluetooth dhe një kompjuteri me USB C.

Softueri për kompjuterët me Windows  
[support.makita.biz/app/adp/adp12/app\\_index.html](http://support.makita.biz/app/adp/adp12/app_index.html)

#### Funksionet e zbatueshme

- ▶ Funksioni i parandalimit të vjedhjes
- ▶ Funksioni i caktimit të kohëmatësit të baterisë
- ▶ Funksioni i kontrollit të baterisë
  - Numri i herëve të karikimit
  - Kapaciteti i mbetur i baterisë
  - Indeksi i degradimit
  - Temperatura e paketës së baterisë
  - Paketa e baterisë dhe tensioni individual i baterisë
  - Histogrami i temperaturës maksimale të baterisë
  - Histogrami i rrymës maksimale
  - Diagnoza e mosfunksionimit
- ▶ Funksioni i kontrollit të veglave
  - mbrojtje nga mbingarkesa për baterinë dhe mjetin
  - mbrojtje termike
  - bllokimi dhe kontrolli i motorit
  - funksionet e drejtimit për mjetet që mbështesin funksionalitetin AFT
- ▶ Cilësimet e modalitetit të funksionimit
- ▶ Funksioni i bllokut të shënimeve për informacione me tekst
- ▶ Lista e filialeve të Makita-s jashtë shtetit
- ▶ Të tjera (kushtet e përdorimit, licencat, udhëzuesit etj.)



## VIDHOSJA

### IMPACT BLACK

#### Punto çelësi me goditje për trapanë

- ▶ Për përdoruesit që përdorin një trapan të vetëm, jo vetëm për shtrëngimin e bulonave, por edhe për shtrëngimin e vidhave.

Kodi	Përshkrimi	Madhësia	Gjatësia	Boshti
E-19794	Punto çelësi me goditje - Impact Black	T30	78 mm	1/2"
E-19819		T40	78 mm	1/2"
E-19831		T50	78 mm	1/2"
B-54592	Kunji për çelës me goditje 1/2"	17 mm		1/2"
B-54558	Unaza O për çelës me goditje 1/2"	17 mm		1/2"



## AKSESORI I PASTRIMIT

### 1911L1-0

#### Mbajtëse pastrueseje

- ▶ Ideale për mbajtjen e rregullt të pastrueseve praktike Makita
- ▶ Baza e mbajtëses e projektuar për ruajtjen e një sërë aksesorësh



### 1911J4-0

#### Koka e fortë e dyshemesë

- ▶ Koka e gjithanshme mund të përdoret në dysheme të paniveluara, falë fuqës së saj që siguron kontaktin me dyshemenë. E projektuar posaçërisht për dysheme të forta, ajo kap me efikasitet mbeturinat duke qenë e përshtatshme për tapetet.



### 1911J6-6

#### Koka e tapeteve

- ▶ Koka ka një bazë rezine për rrëshqitje të lehtë në tapete dhe është projektuar për tapete me fije të shkurtra si p.sh. tapete mbi pllaka. Shmangni përdorimin e saj në dysheme të forta për të parandaluar konsumimin e bazës së rrëshirës.

# BATERI XGT 4.0 AH ME FUQI TË LARTË

## BL4040F (1910N6-8)

Bateri 40 V maks. - XGT

- ▶ Performancë më e mirë dhe e vazhdueshme e fuqisë nën ngarkesë të lartë
- ▶ Struktura për absorbimin e goditjeve
- ▶ Ky zhvillim është përshtatur posaçërisht për produktet që janë objekt i veprimeve të shpeshta dhe të vazhdueshme
- ▶ Struktura e ftohjes dhe absorbimit të goditjeve



Specifikimi	BL4040 (191B26-6)	BL4040F (1910N6-8)	BL4050F (191L47-8)
Modelit			
Voltazhi i akumulatorit	40 V maks. - XGT		
Kapaciteti	4,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Kapaciteti i energjisë	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Rryma maksimale	42 A	57-60 A	60 A
Koja e karikimit (DC40RA)	45 min	45 min	50 min
Përmasat (Gja×Gje×La)	133 × 82 × 71 mm	133 × 82 × 71 mm	152 × 79 × 75 mm
Pesha	1,0 kg	0,94 kg	1,3 kg



Importues: **KËNETA SH.P.K.**

Magjistralla Ferizaj-Prishtinë, 70000 Ferizaj, Kosovë

Mob: +377 44 172 571, +377 44 212 816

E-mail: info@keneta.net, www.keneta.net

[www.ks.makita-see.com](http://www.ks.makita-see.com)

Makita Group rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë broshurë dhe të drejtën për informacionet në të gjitha format dhe metodat në lidhje me këtë broshurë. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale. Produktet do të dorëzohen dhe do të pajisen në përputhje me këtë broshurë.